

VB-5200

マルチケーブルリール

取扱説明書

このたびは、マルチケーブルリール をご購入いただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



安全上の注意

- 収納最大荷重は、0.39kN (40kgf) です。それ以上の電線束を載せないでください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。



使用上の注意

- メーカーにより収納できないケーブルがあります。収納サイズを必ず確認してください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 使用前に各部のガタ、ネジのゆるみがないか確認してください。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- 回転台が回転した時、パイプ内部でカラカラと音がする場合がありますが、品質に問題はありません。

■特長


- 束巻き外径φ520mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる
- 内出し、外出し可能
- ブレーキ付

■用途

- 電線を収納し、繰出すことができる

■仕様

- サイズ：幅610×奥行610×高さ295mm
- 質 量：7.4kg
- 収納最大荷重：0.39kN (40kgf)
- 最大積段数：4段





収納可能容量 (mm)



- 収納可能電線類
VVF (VA線) : 1.6x2C、1.6x3C、1.6x4C、
2.0x2C、2.0x3C、2.0x4C、
2.6x2C、2.6x3C
(電線メーカーにより適応しない場合もあります)

束巻のままでOK



積み重ね・引出し可能

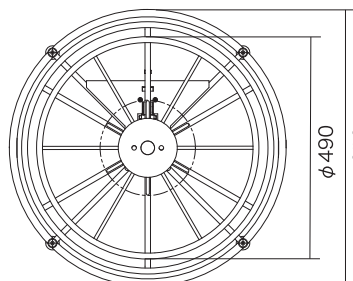

(mm)

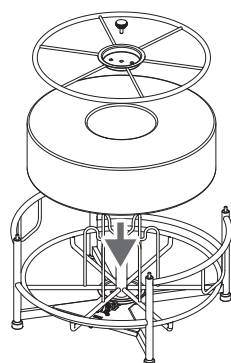

内出し・外出し自在



■使用方法

① ノブを外し、上リングを外す。	② 電線を正しく(均等に)セットし、上リングとノブを取り付けガイドより電線を繰り出す。(ブレーキ調整ノブを回して強さを調整できます。調整時に下リングの回転によるケガに注意してください。)
--------------------------------	---


■ブレーキ交換方法

① 回転台を外す。	② ナットを外しブレーキシューを交換する。
③ ブレーキ調整ノブを反時計まわりに回し緩める。シューフレームを外側(ブレーキ調整ノブの方向)へスライドさせる。	④ 回転台を取り付ける。

■別売

ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。

従来リールの段積可能



ケーブルリールプレート VB-X

- サイズ: 幅478×奥行478×高さ30mm
- 質量: 2.0kg

キャスター取り付け可能

ケーブルリールの移動に便利(4個使用)




リール用キャスター
ストッパー付(1個)
VB-ET-50URS




リール用キャスター
ストッパーなし(1個)
VB-ET-50UR

●使用イメージ

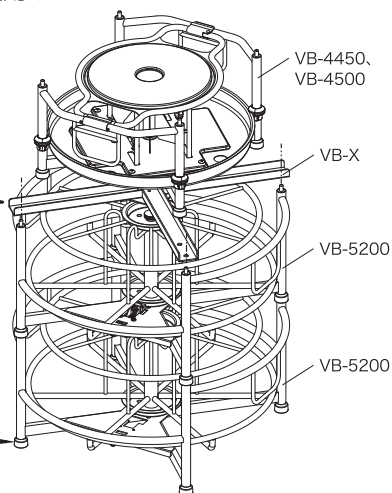

※ブレーキシュー

市販の自転車用ブレーキゴムWO型をお買い求めください。

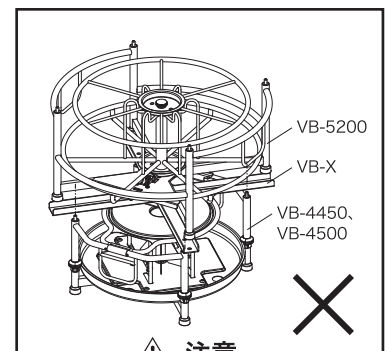

⚠ 注意

VB-4450、VB-4500の上にVB-5200を積み重ねないでください。