

# コンクリート用



多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用  
鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用  
ナット

徳用パック

NEW  
発売予定

## コンクリート用ノープラグアンカー

### 簡単スピード施工・安心強度の コンクリート用ネジ固定式アンカー

コンクリート


P  
バック

- インパクトドライバー（専用ソケット）で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
- 優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
- アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
- 施工後も高さ調整が可能（不陸調整機能）
- 隅部・天井部の施工も簡単
- 六価クロムフリーで環境にやさしい



ノープラグアンカー  
※締結には専用ソケット  
が必要です。

専用ソケット

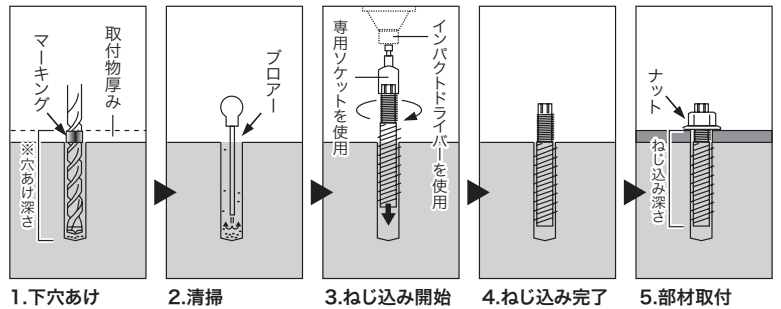

1. 下穴あけ  
※埋込深さ+10mm  
+取付物厚み

2. 清掃

3. ねじ込み開始

4. ねじ込み完了

5. 部材取付

【用途】

駐輪設備・ラック、手すり取付、マテハン機器取付、椅子取付、各種建築設備看板、エクステリア、仮設材などの取付に

	サイズ	全長(mm)	ネジ長(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	最大引抜強度 (安全率N=5※)	入数	品番	標準販売価格
ノープラグアンカー 専用ソケット (1本)付	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf) (コンクリート)	18	<b>TS-S645P</b>	¥ 3,100
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf) (コンクリート)	14	<b>TS-S850P</b>	¥ 3,100
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf) (コンクリート)	10	<b>TS-S1060P</b>	¥ 3,100
ノープラグアンカー 専用ソケットなし	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf) (コンクリート)	18	<b>TS-645P</b>	¥ 1,600
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf) (コンクリート)	14	<b>TS-850P</b>	¥ 1,600
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf) (コンクリート)	10	<b>TS-1060P</b>	¥ 1,600
専用ソケットのみ	M6	50	-	-	-	1	<b>TS-SM6</b>	¥ 1,600
	M8	50	-	-	-	1	<b>TS-SM8</b>	¥ 1,600
	M10	50	-	-	-	1	<b>TS-SM10</b>	¥ 1,600

※当社技術基準P463参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。