

# VR-480BF

## Vマワール(折りたたみ式)

# 取扱説明書

このたびは、Vマワール(折りたたみ式) VR-480BF をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください

### 警告

- 収納最大荷重0.24kN(25kgf)を超えて収納しないでください。破損の恐れがあります。
- 水平で安定した場所に置いてください。リールが傾いたりガタついていると、転倒しケガをする恐れがあります。

### 注意

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使用方法以外の分解や改造をしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 製品に損傷や不具合がある場合は使わないでください。破損や事故の恐れがあります。

### ■特長


- 折畳んでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク
- ブレーキは調整ノブで調整可能
- シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
- スタット4本で、電線内径にジャストフィット
- 外出し用のガイドリング付
- 内出し・外出しどちらでもOK
- リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット

### ■仕様


- サ イ ズ : 515×φ490 (回転円径)×230mm  
530×60×170mm (収納状態)
- 質 量 : 2.5kg
- 最大荷重 : 0.24kN (25kgf)

### ■各部名称

#### ●使用時の状態

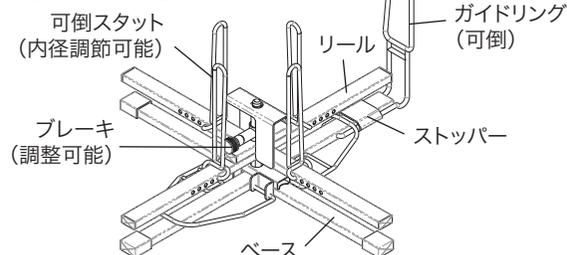


#### ●折りたたみ状態

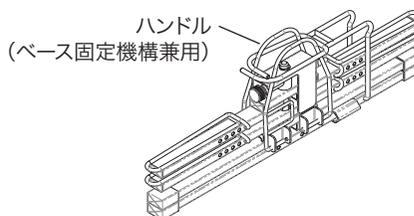

### ■収納可能電線サイズ


- V V F : φ2.6×3芯 (100m)
- I V : 8mm<sup>2</sup> (300m)
- V C T F : 2mm<sup>2</sup> (100m)

※電線メーカーにより適応しない場合もあります




収納可能容量(mm)


## ■使用方法

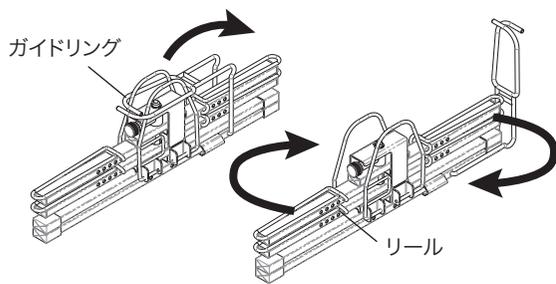


- 1) 可倒ガイドリングを矢印の方向に立たせる。  
リールを90度回転させる。

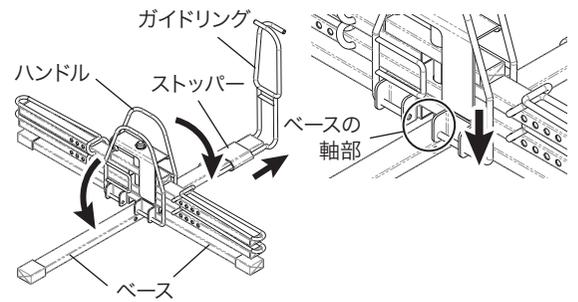


- 2) ベース同士の高さが揃うようにベースの軸部を合わせる。  
ハンドルを倒す。  
ストッパーをスライドして、ガイドリングを固定させる。

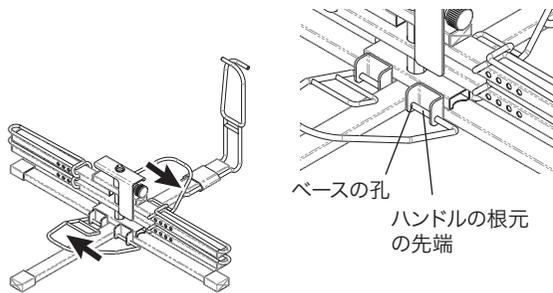


- 3) ハンドルの根元の先端をもう一方のベースの孔に  
差込む。

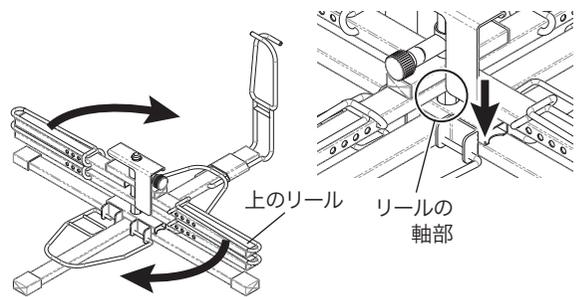


- 4) 上のリールを90度回転させる。  
リール同士の高さが揃うように軸部を合わせる。

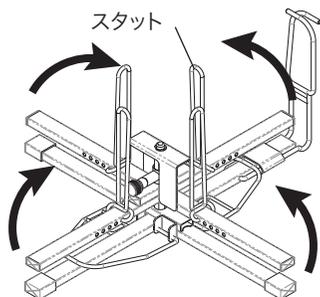

- 5) スタートを起こす。

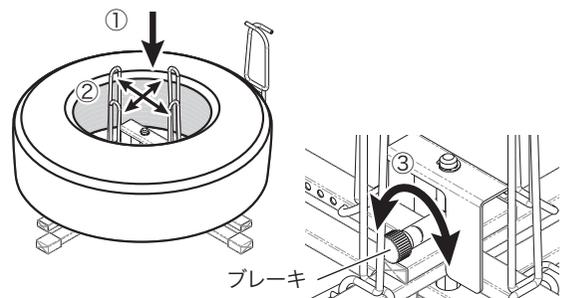


- 6) ①ケーブルをリールの中心にバランスよく載せる。  
②スタートの位置をケーブルの内側に当たるように調節する。  
③ブレーキの効き具合を調整する。

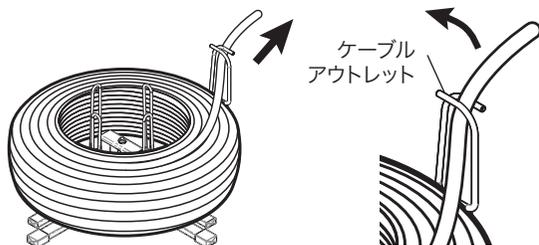

- 7) ゆっくり、できるだけ一定の速さでケーブルを繰出す。  
配線後、ケーブルアウトレットからケーブルを引出します。

### ●使用イメージ

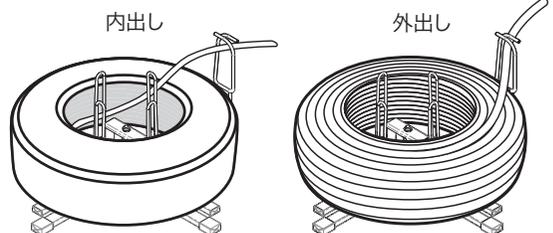

内出し・外出しどちらでもOK