

コンクリート用

アンカー・ネジ

打込棒付ドリル

ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに

上向き施工が容易!天井への施工時に威力を発揮!

- ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる
- ストッパー付ドリルで一定穴あけ
- 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち
- ハンマードリル用(SDSシャンク)




ハンマードリル用

回転

打撃

CUD-3030

打込棒 (ホルダー)
CUD-3030U

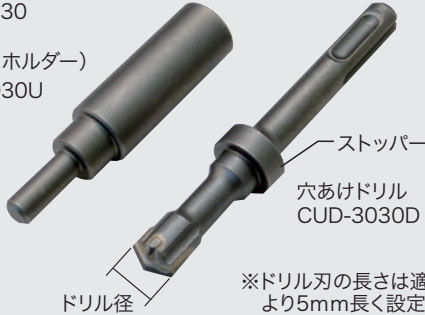

ストッパー
穴あけドリル
CUD-3030D

※ドリル刃の長さは適用アンカーサイズより5mm長く設定しています

ドリル径

CUD-3030C

打込棒
(クリップ付ホルダー)



穴あけドリル
CUD-3030D

打込棒(ホルダー)にクリップがついて、下向きにしても落ちにくくなりました

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用
鋼板用


	適用アンカー	内容	ドリル径 (mm)	ドリル深さ (mm)	品番	標準販売価格
当社ビルディングアンカー対応	HT-030	CUD-3030D + CUD-3030U	φ 12.5	30	CUD-3030	¥ 8,000
		CUD-3030D + クリップ付ホルダー	φ 12.5	30	CUD-3030C	¥ 8,500
		ドリルのみ	φ 12.5	30	CUD-3030D	¥ 6,900
		打込棒 (ホルダー) のみ	-	-	CUD-3030U	¥ 2,700
	HT-038S	CUD-3040D + CUD-3040U	φ 12.5	40	CUD-3040	¥ 9,000
		CUD-3040D + クリップ付ホルダー	φ 12.5	40	CUD-3040C	¥ 9,600
		ドリルのみ	φ 12.5	40	CUD-3040D	¥ 8,000
		打込棒 (ホルダー) のみ	-	-	CUD-3040U	¥ 2,900
ドリル径φ 12mm ビルディングアンカー対応	-	CUD-H3030D + CUD-H3030U	φ 12	30	CUD-H3030	¥ 8,000
		CUD-H3030D + クリップ付ホルダー	φ 12	30	CUD-H3030C	¥ 8,500
		ドリルのみ	φ 12	30	CUD-H3030D	¥ 6,900
		打込棒 (ホルダー) のみ	-	-	CUD-H3030U	¥ 2,700
	-	CUD-H3040D + CUD-H3040U	φ 12	40	CUD-H3040	¥ 9,000
		CUD-H3040D + クリップ付ホルダー	φ 12	40	CUD-H3040C	¥ 9,600
		ドリルのみ	φ 12	40	CUD-H3040D	¥ 8,000
		打込棒 (ホルダー) のみ	-	-	CUD-H3040U	¥ 2,900

ポリプラグボルト

ポリカーボネート製 外筒が開き強固に固着

- 耐アルカリ性に優れる
- 使用温度: -40°C~120°C
- コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に

コンクリート

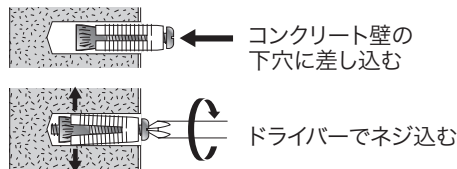

← コンクリート壁の下穴に差し込む

○ ドライバーでネジ込む

ドリル径 (mm)	穿孔長 (mm)	ネジサイズ (mm)	最大引抜強度 (安全率N=5※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ 7.5	19	M4×25	0.45kN (46kgf) (コンクリート)	袋入	26	PP-425	¥ 1,700
				Pバック	36	PP-425P	¥ 2,200
φ 8.5	23	M5×30	0.72kN (74kgf) (コンクリート)	袋入	21	PP-530	¥ 1,700
				Pバック	31	PP-530P	¥ 2,200
φ 10.5	31	M6×40	1.47kN (150kgf) (コンクリート)	袋入	13	PP-640	¥ 1,700
				Pバック	21	PP-640P	¥ 2,200

※当社技術基準P463参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

寸切ボルト用
ナット

徳用パック

NEW
発売予定