


# コンクリート用

アンカー・ネジ

## コンタックサドル

### 頭つき釘(スッポ抜けがない)強力タイプ

- 太い釘の使用で、引抜強度が大きい
- 頭付釘はスッポ抜けがなく確実に締結
- VVF線と同軸線の2種類に使用可能
- ナイロン製で、耐久力、絶縁性抜群で安全

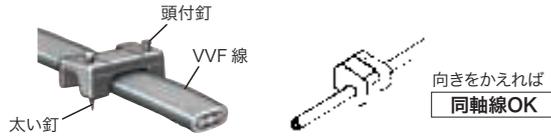


コンクリート

お徳用パック Pパック

P471

コンクリート

TP-JC-14



適用電線		寸法(mm)								タイプ	入数	品番	標準販売価格
VVF線	同軸線	W	L	H	w1	h1	w2	h2					
1.6×2C,2.0×2C										袋入 Pパック	38	CTS-17	¥ 3,200
1.6×3C,2.0×3C	5C-2V	29	20	10	16.6	7.5	8	7.5	36		CTS-17P	¥ 3,100	
2.6×2C,2.6×3C													

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用  
鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用  
ナット

徳用パック

## タイトアンカー

### コンクリート専用アンカー

- 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
- 取付物の上からでも施工が可能
- 本体径とネジの呼びが同径



コンクリート

お徳用パック Pパック

P471

最大引抜強度 (安全率N=5※)	サイズ(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長	タイプ	入数	品番	標準販売価格
1.7kN(176kgf)	M8×50	φ8.5	38mm以上	Pパック	16	TC-850P	¥ 2,200
					8	TC-850SP (ステンレス)	¥ 3,900
3.4kN(350kgf)	M10×60	φ10.5	45mm以上	Pパック	12	TC-1060P	¥ 2,200
					6	TC-1060SP (ステンレス)	¥ 3,900
	M12×70	φ12.7	57mm以上	Pパック	8	TC-1270P	¥ 2,200
					4	TC-1270SP (ステンレス)	¥ 3,900
3.1kN(320kgf)	W3/8×60	φ10	45mm以上	Pパック	13	TC-3060P	¥ 2,200
					7	TC-3060SP (ステンレス)	¥ 4,300
					91	TP-TC-3060	¥ 12,200
				お徳用	32	TP-TC-3060S (ステンレス)	¥ 13,400

※当社技術基準P463参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

NEW  
発売予定



# コンクリート用

アンカー・ネジ

## コンタックサドル

### 頭つき釘(スッポ抜けがない)強力タイプ

- 太い釘の使用で、引抜強度が大きい
- 頭付釘はスッポ抜けがなく確実に締結
- VVF線と同軸線の2種類に使用可能
- ナイロン製で、耐久力、絶縁性抜群で安全

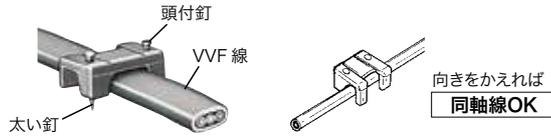

適用電線		寸法(mm)							タイプ	入数	品番	標準販売価格
VVF線	同軸線	W	L	H	w1	h1	w2	h2				
1.6×3C,2.0×3C	5C-2V	26	19.5	10	13.6	6.3	7.5	7.3	お徳用	200	<b>TP-JC-14</b>	¥ 12,100
1.6×2C,2.0×2C	5C-2V	29	20	10	16.6	7.5	8	7.5	袋入	38	<b>CTS-17</b>	¥ 3,200
1.6×3C,2.0×3C									Pパック	36	<b>CTS-17P</b>	¥ 3,100
2.6×2C,2.6×3C												

コンクリート

お徳用パック Pパック

P471

コンクリート

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用 鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用 ナット

徳用パック

## タイトアンカー

### コンクリート専用アンカー

- 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
- 取付物の上からでも施工が可能
- 本体径とネジの呼びが同径



最大引抜強度 (安全率N=5※)	サイズ(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長	タイプ	入数	品番	標準販売価格
1.7kN(176kgf)	M8×50	φ8.5	38mm以上	Pパック	16	<b>TC-850P</b>	¥ 2,200
					8	<b>TC-850SP</b> (ステンレス)	¥ 3,900
3.4kN(350kgf)	M10×60	φ10.5	45mm以上	Pパック	12	<b>TC-1060P</b>	¥ 2,200
					6	<b>TC-1060SP</b> (ステンレス)	¥ 3,900
	M12×70	φ12.7	57mm以上	Pパック	8	<b>TC-1270P</b>	¥ 2,200
					4	<b>TC-1270SP</b> (ステンレス)	¥ 3,900
3.1kN(320kgf)	W3/8×60	φ10	45mm以上	Pパック	13	<b>TC-3060P</b>	¥ 2,200
					7	<b>TC-3060SP</b> (ステンレス)	¥ 4,300
					91	<b>TP-TC-3060</b>	¥ 12,200
				お徳用	32	<b>TP-TC-3060S</b> (ステンレス)	¥ 13,400

※当社技術基準P463参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

コンクリート

お徳用パック Pパック

P471

NEW 発売予定