

■セット内容



本体



バンド用パーツ



ヘルメット用バンド



USBタイプCケーブル(1m)

■仕様

- 使用電池 : リチウムイオン電池 3.7V、1000mAh
  - 充電時間 : 2.5時間
  - 材質 : ABS (本体)、PC (レンズ)
  - サイズ : 50x49x31mm
  - 質量 : 50g
  - 付属品 : USBタイプCケーブル (1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド
- \*充電用のUSBアダプターは別途必要です。
- 防水仕様 : IP54

- LEDの明るさと点灯時間 (3ヶ所とも電源ボタンの長押しで調光が可能)

		明るさ	点灯時間
SPOT LED	High	200lm	約3時間
	Low	20 lm	約50時間
RED LED	High	40lm	約3.5時間
	Low	1 lm	約60時間
FLAT LED	High	120lm	約3.5時間
	Low	20 lm	約70時間


■使用方法

1 充電方法

- 本体側面のUSBタイプC端子のキャップを開けて、付属のUSBケーブルを差し込み、充電します。(図-1 参照)  
(充電中はLEDインジケータが順に赤点滅し、充電完了時には赤3個が点灯状態となります。)
- 充電には別途USBアダプター(5V、1A以上)が必要です。
- 充電中でも点灯します。  
(充電インジケータも点灯します)

2 点灯 → 電源ボタン「短押し」

- 電源ボタンを押すとライトが点灯します。  
再度押すと消灯します。

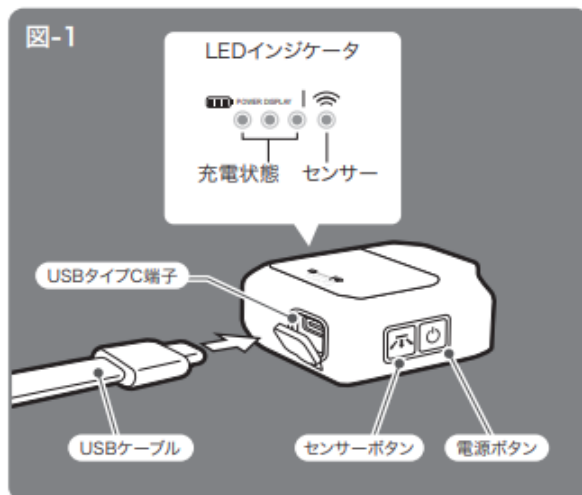

④				品名	LEDパランドル (充電式・ヘルメットライトタイプ)
③					
②				品番	PLRX-8H
①					
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2023/6/22

**3 発光モード** → センサーボタン「短押し」

- ライト点灯時にセンサーボタンを押すと発光モードが切り替わります。(図-2 参照)



センサーボタン 電源ボタン

**4 調光** → 電源ボタン「長押し」


- ライト点灯中に、電源ボタンの「長押し」で調光状態になり、押し続けている間、段階的に明るさが大きくなります。押し続けると一瞬点滅して最大輝度になります。
- 最大輝度から、電源ボタンの「長押し」で段階的に暗くなります。押し続けると一瞬点滅して最低輝度になります。
- 調光した輝度は記憶され、モードの切替時、電源ON時にも再現されます。



センサーボタン 電源ボタン

**5 センサーモード** → センサーボタン「長押し」

- いずれかのライト点灯中に、センサーボタンの「長押し」で「センサーモード」になります。(図-3 参照)  
(センサーモード作動中は、センサーモードLEDが点灯します)
- センサーモード作動中は、「タッチレスセンサー」の前で手を通過させるとライトがON、OFFします。
- 再度、センサーボタンを「長押し」することで、センサーモードを終了します。



タッチレスセンサー



センサーボタン 電源ボタン

図-2

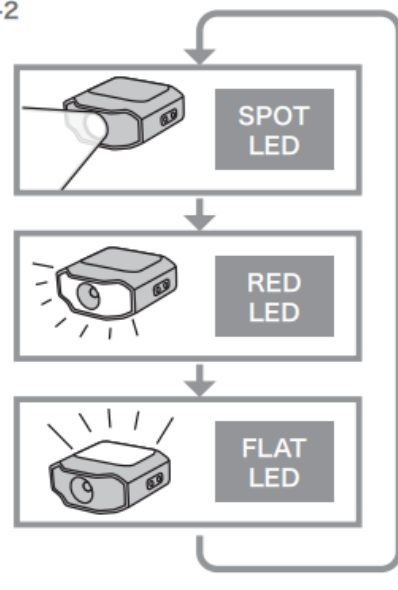


図-3



汚れた手や  
手袋のままでも、  
触れずにライトを  
ON/OFFできます。

図-4



本体  
△印  
バンド用パーツ

図-5



ヘルメット用バンド  
バンド用パーツ

生産国 : 中国

④				品名	LEDパランドル (充電式・ヘルメットライトタイプ)
③					
②				品番	PLRX-8H
①					
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2023/6/22