

パットアンカー(ステンレス)

中空壁面への器具や配管の取り付けに

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる




[用途]

- 給排水・ガス工事: 衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事: エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事: 集計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事: 内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

中空壁

AP-4S

AP-9S

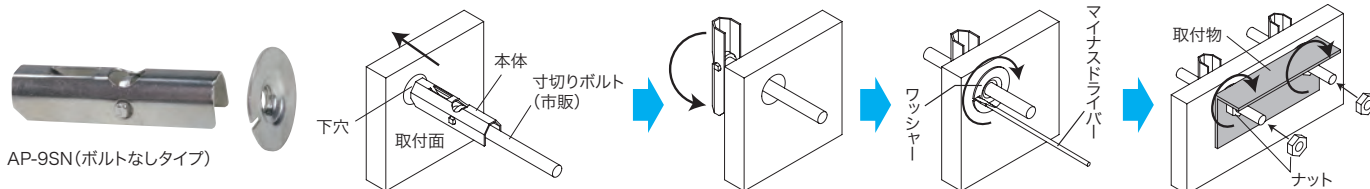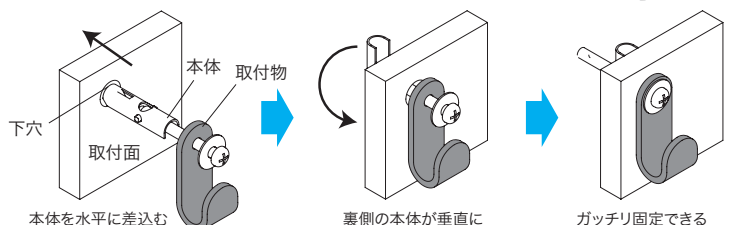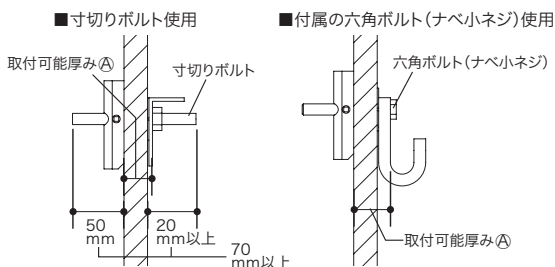


タイプ	取付可能厚み(A) (壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜 強度(※)	本体サイズ (mm)	ワッシャー径	材質	入数	品番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304 (本体・ネジ・ワッシャー)	10	AP-4S	¥ 2,700
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-4SN	¥ 2,200
六角ボルト(付属)	寸切りボルト 50mm以上(推奨) 付属ボルト 30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304 (本体・六角ボルト・ワッシャー)	10	AP-9S	¥ 8,000
六角ボルト(ボルトなし)	寸切りボルト 50mm以上(推奨)	W3/8×75mm以上(推奨)	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-9SN	¥ 5,800

※ 当社技術基準P463参照 ※ 最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

先端ドリル付ボードアンカー

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取り付けに


- ドリル穴あけ(下穴)不要!
- ドライバーで、穴あけからアンカー固定まで可能

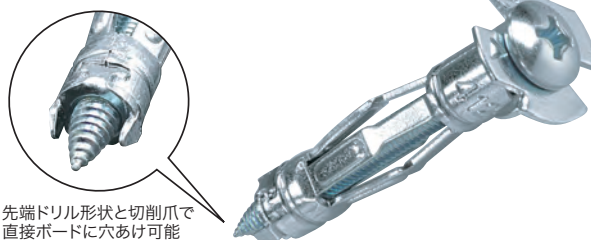

[用途]

エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、
棚受けなどの取り付け

■ 取付方法

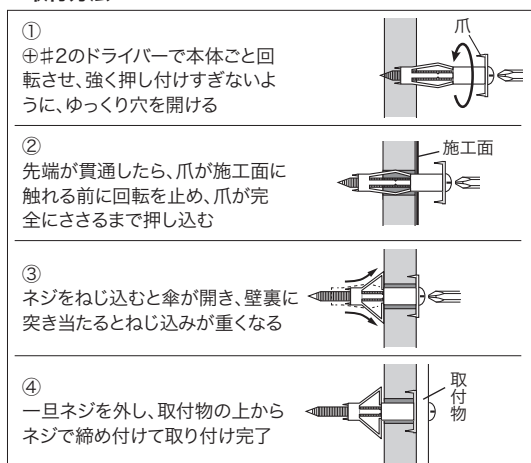

適用板厚 (mm)	ネジ径	材質	最大引抜 強度(※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
3~9.5	M4	石膏ボード 9.5mm厚	33.3N (3.4kgf)	箱入	40	A-409GDH	¥ 2,400
				Pバック	40	A-409GDP	¥ 2,500
				お徳用	250	TP-A-409GD	¥ 13,200
6~12.5	M4	石膏ボード 12.5mm厚	61.8N (6.3kgf)	ジャンボ	700	JP-A-409GD	¥ 32,600
				箱入	40	A-412GDH	¥ 2,400
				Pバック	40	A-412GDP	¥ 2,500
10~16	M4	石膏ボード 15.0mm厚	90.2N (9.2kgf)	お徳用	240	TP-A-412GD	¥ 13,200
				ジャンボ	680	JP-A-412GD	¥ 32,600
				箱入	40	A-416GDH	¥ 2,400
10~16	M4	石膏ボード 15.0mm厚	90.2N (9.2kgf)	Pバック	40	A-416GDP	¥ 2,500
				お徳用	230	TP-A-416GD	¥ 13,200
				ジャンボ	660	JP-A-416GD	¥ 32,600

※ 当社技術基準P463参照

※ 最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

アンカー・ネジ

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏
ボード用軽天用・
鋼板用

各種ネジ

寸切り
ボルト用徳用
バックNEW
発売予定