ショートオーガー(亜鉛)

極短！24mmショートタイプ・亜鉛合金製
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭い工法に最適

石膏ボード
ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック

- 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
  (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを超える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(φ6.3～ 6.5mm)を空けてから施工してください)
- 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(天面のみ)
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。

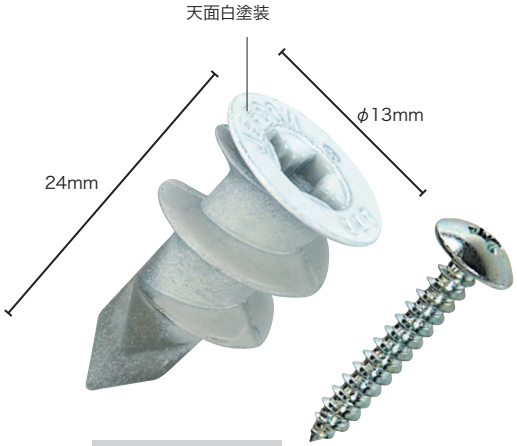

亜鉛合金製


ドライバーで直接ネジ込む


4mmタッピングビスにて取付け

[用途]
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度 (※)	材質	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ4.0 (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N(3.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N(1.5kgf)安全率N=14	亜鉛合金製	袋入	各35本	SO-425Z	¥ 1,700
			Pパック	各37本	SO-425ZP	¥ 1,800
			お徳用	各280本	TP-SO-425Z	¥ 12,100
			お徳用(ビスなし)	293本	TP-SO-425ZN	¥ 12,100
			ジャンボ(ビスなし)	900本	JP-SO-425Z	¥ 34,400

入数は、ショートオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ショートオーガー

極短！24mmショートタイプ
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭い工法に最適

石膏ボード
ジャンボパック P471　お徳用パック P471　Pパック

- 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
- コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
- 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
  (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(φ6.3～ 6.5mm)を空けてから施工してください)
- 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー
- 「先折れ」タイプで長いネジもOK

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。

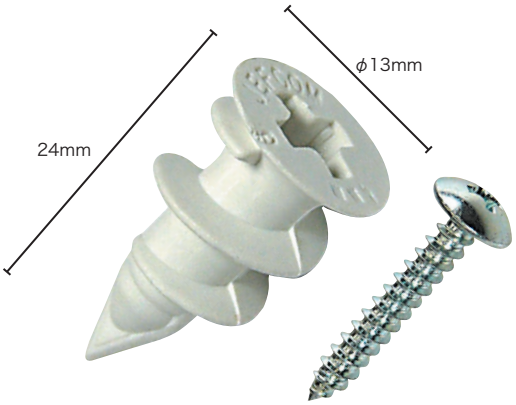

ナイロン製


ドライバーで直接ネジ込む


4mmタッピングビスにて取付け

[用途]
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度 (※)	材質	タイプ	入数	品　番	標準販売価格
φ4.0 (タッピングネジ)	石膏ボード12.5mm厚以上 29.4N(3.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚以上 14.7N(1.5kgf)安全率N=14	ナイロン製	袋入	各50本	SO-425	¥ 2,000
			Pパック	各52本	SO-425P	¥ 2,100
			お徳用	各315本	TP-SO-425	¥ 9,500
			お徳用(ビスなし)	330本	TP-SO-425N	¥ 9,500
			ジャンボ(ビスなし)	1000本	JP-SO-425	¥ 26,700

入数は、ショートオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
※当社技術基準P463参照　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。