
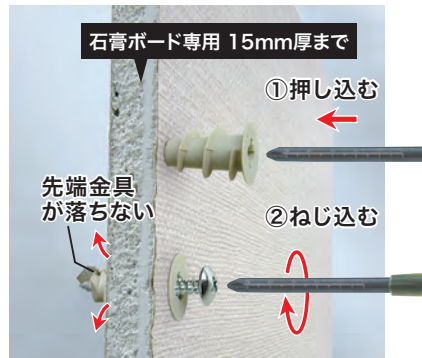


チップ付プラオーガー

先端金具付 クロスも容易に貫通

- 下穴不要、ドライバーで取付可能
- 4mmネジに対応
- 長いネジが使える(25mm以上)

※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
 ※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
 エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。



石膏ボード
 ジャンボバック P471
 お徳用バック P471
 Pバック

仕様

適用石膏ボード	最大引抜強度(※)	安全率
15mm厚	71.1N(7.2kgf)	N=7
12.5mm厚	43.8N(4.5kgf)	N=7
9.5mm厚	16.3N(1.7kgf)	N=14

【用途】

ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板

適用ネジサイズ(mm)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ4.0 (トラスタッピングネジ)	袋入	各35本	TO-525	¥ 980
	Pバック	各35本	TO-525P	¥ 980
	お徳用	各110本	TP-TO-525	¥ 2,680
	ジャンボ(ビスなし)	350本	JP-TO-525	¥ 7,680




入数は、チップ付プラオーガーとトラスタッピングネジ(4×25mm)それぞれの本数
 ※当社技術基準P463参照
 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

打込みアンカー

ハンマーで打込むだけ! 安全施工・下穴不要!

- 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない

※エアコン室内機の取付には使用しないでください。
 エアコン室内機の取付にはボードアンカー(P461、462参照)をご使用ください。

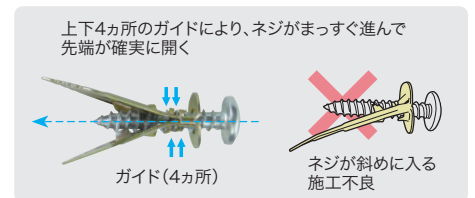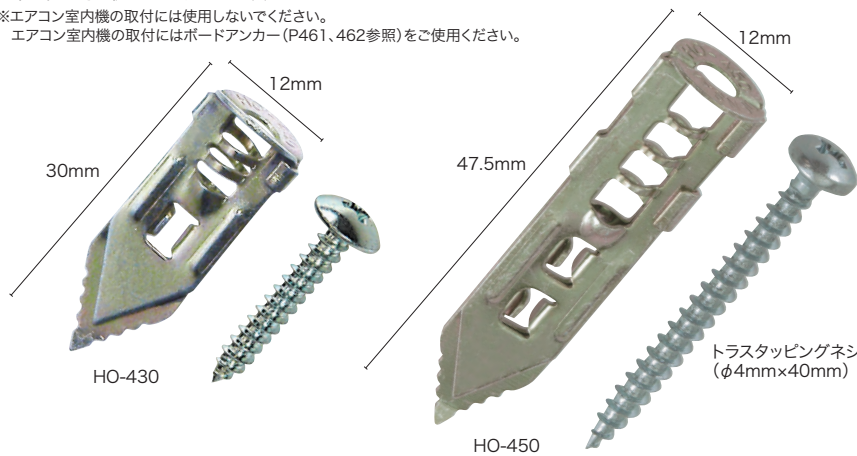

【用途】

ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板

適用ネジサイズ(mm)	最大引抜強度(※)	石膏ボード厚み(mm)	アンカー長さ(mm)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ4×25	石膏ボード12.5mm厚 39.2N(4.0kgf)安全率N=7 石膏ボード9.5mm厚 19.6N(2.0kgf)安全率N=14	9.5~12.5	30	袋入	各50本	HO-430	¥ 2,000
				Pバック	各50本	HO-430P	¥ 2,000
				お徳用	各370本	TP-HO-430	¥ 12,800
				お徳用(ビスなし)	388本	TP-HO-430N	¥ 12,800
				ジャンボ(ビスなし)	1200本	JP-HO-430	¥ 36,100
φ4×40	石膏ボード25~35mm厚 78.4N(8kgf)安全率N=7	25~30	47.5	Pバック	各25本	★ HO-450P	¥ 980

入数は、打込みアンカーとトラスタッピングネジそれぞれの本数
 ※当社技術基準P463参照
 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用・鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用 ナット

徳用バック

NEW 発売予定