

LANチェッカー

LANツール・部材

PoEチェッカー

IP電話、ネットワークアクセスポイント等、

PoE対応ネットワーク機器を簡単に判別・出力

LANケーブルに電気が流れていれば、LEDが点灯します

- PoE機器を数秒で検出
無線LAN、構内IP電話などの給電LAN工事に必携チェッカー（活線状態でチェック）
- タイプA・タイプBの判別ができます
※給電方式には、信号対（1・2、3・6）に電圧をかけるタイプAと、予備対（4・5、7・8）に電圧をかけるタイプBの2種類があります
- 使用温度：0～40℃（80%RH以下）

※導通検査は、LNC-210等のLANチェッカーをご使用ください

PoEとは、「Power over Ethernet」の略で、LANケーブルを用いてデータと電力を供給する技術です



IEEE802.3af準拠

PoE検出





サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
32×30×93	28	LNC-POE	¥ 8,500

LANケーブル静電気除去器

LANケーブルに帯電した静電気を除去 静電気による機器の破壊を防ぐ

- コンセントのアース端子等の接地されている箇所に、フニクリップを接続して使用

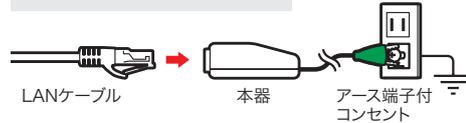

ケーブル長(m)	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
約1	60×26×22.6(本体のみ)	34	LNC-ESD	¥ 3,600


USBケーブルテスター

USBケーブルの導通検査に

- USBケーブルの導通検査、断線、結線ミスを確認できる
- ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK
- 自動/手動切替え機能付
- 使用温度範囲：0～40℃ 常湿

[セット内容]

- 送信器、受信器×各1
- 電池：乾電池006P/9V(動作確認用)×1
- 収納バッグ×1

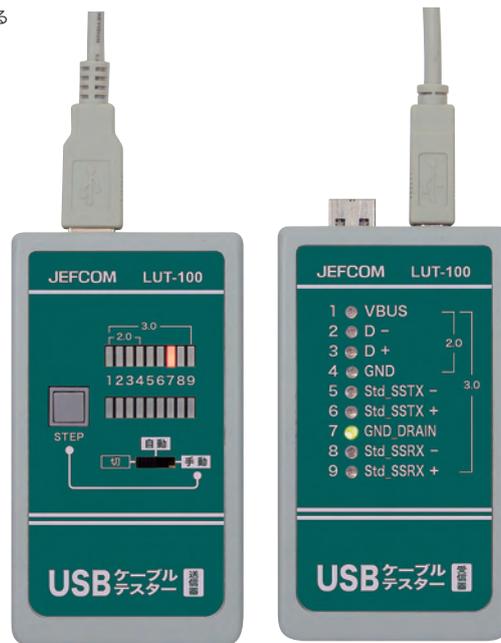

送信器

受信器

導通(USB)

USB3.0対応

対応コネクタ(ケーブル)



A オス (USB3.0/2.0)

ミニ B オス (USB2.0)

マイクロ B オス (USB3.0)

マイクロ B オス (USB2.0)

A メス (USB3.0/2.0)

B オス (USB3.0/2.0)

	コネクタ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
送信器	USB 3.0 Aメス、USB 3.0 マイクロBメス、USB 2.0 ミニBメス	105×59×26(突起物除く)	90(電池含まず)	LUT-100	¥ 12,700
受信器	USB 3.0 Aオス、USB 3.0 Bオス	105×59×26(突起物除く)	70		

キット

LANチェッカー

LANツール

モジュラープラグ

モジュラープラグカバ

LAN延長コネクタ

モジュラージャック

LANケーブル

ハブ・ルーター

NEW 発売予定