

ケーブルアダプター

BNC・同軸用ツール・部材

チェッカー

ツール

ケーブルアダプター

BNCプラグアダプター

ケーブルアダプター

カメラバラ

監視カメラの電源ケーブルと映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめるアダプター

- LANケーブル1本で映像・電源を送ることができる
(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)
- 同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる
(市販のLANケーブルを使用することにより、安価で取扱が容易になります)



RCAタイプ
LCB-100R (2個セット)

RCAタイプ接続方法




	最大伝送距離 (m)	品番	標準販売価格
RCAタイプ (2個セット)	100	LCB-100R	¥ 9,500



BNCタイプ
LCB-100B (2個セット)

BNCタイプ接続方法

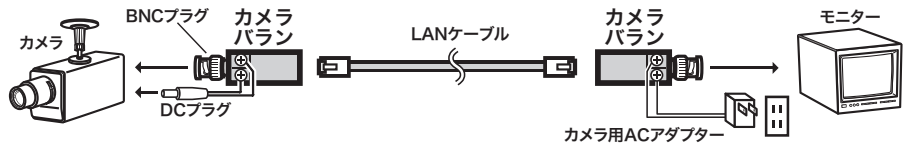

	最大伝送距離 (m)	品番	標準販売価格
BNCタイプ (2個セット)	100	LCB-100B	¥ 9,500

カメラケーブル


カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)

- φ2.5mmの細く柔軟な電線を使用
- 屈曲性に優れるため、屈曲部分・狭い場所への配線に最適
- インピーダンス75ΩのRG-179/U同軸ケーブル
- モーションカメラに最適
- 映像・音声配線向け同軸ケーブル



BNCプラグ-Fジャック
LBNC-PFJ

BNCプラグ-BNCジャック
LBNC-PNJ



	全長 (mm)	品番	標準販売価格
BNCプラグ-Fジャック (変換ケーブル)	195	LBNC-PFJ	¥ 2,100
BNCプラグ-BNCジャック (延長ケーブル)	195	LBNC-PNJ	¥ 2,100

サージプロテクター

機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る



モジュラータイプ
LSP-4000T



BNCタイプ
LSP-4000B



Fタイプ
LSP-4000F

仕様

最大サージ電圧	4KV
寿命	300回 (100A)
周波数特性	0~1GHz
挿入損失	0.2dB 以下
リターンロス	16dB (75Ω)
使用温度 (°C)	0~55
保存温度 (°C)	-22~85
湿度 (%)	95 以下

品番	標準販売価格
LSP-4000T	¥ 8,000
LSP-4000F	¥ 8,000
LSP-4000B	¥ 8,000