

BNCプラグ・アダプター

同軸L型コネクタ(圧着レスタイプ)

半田付け不要、レンチで締めつけるだけ



圧着工具不要

同軸ケーブル用 圧着レスL型コネクタ



- 適合ケーブル
3Cタイプ: 3C-2V, 3C-FV
注) 内部導体がより線の場合は使用できません。
5Cタイプ: 5C-2V, (S)-5C-FB, (S)-5C-FV
注) 内部導体がより線の場合は使用できません。
- 適合工具: 専用レンチ(LDR-38-716)

ケーブル接続方法(全種共通)

- 1 本体の締付金具を外し、クランプ、ガスケット、ワッシャーを取り出す。
- 2 ケーブルに締付け金具、ワッシャー、ガスケットの順に通し、ケーブルを図の寸法でカットする。

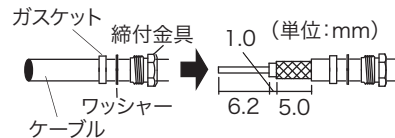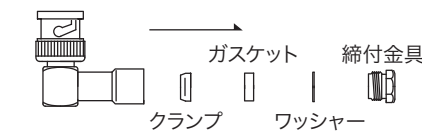

- 3 クランプを挿入し、外部導体をほぐして折り返し、クランプよりはみ出た部分をカットする。
- 4 ケーブルを本体へ確実に挿入し、締付金具で固定する。
※締付けは、別売専用レンチ(LDR-38-716)を使用してください。

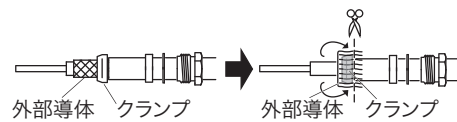

BNCプラグ

BNCプラグ

締付のみ



仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	5max
周波数帯域(MHz)	0~500
電圧定在波比	2.0max

	入数	品番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LBNC-3CTL	¥ 1,700
5Cタイプ	1	LBNC-5CTL	¥ 1,700

RCAプラグ

RCAプラグ

締付のみ



仕様

定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	5max

	入数	品番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LRCA-3CTL	¥ 1,700
5Cタイプ	1	LRCA-5CTL	¥ 1,700

3.5MO(3.5mmモノラルプラグ)

3.5MO

締付のみ



仕様

定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	5max

	入数	品番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LMOP-3CTL	¥ 1,700
5Cタイプ	1	LMOP-5CTL	¥ 1,700

Fプラグ

Fプラグ

締付のみ



仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC250
耐電圧(V)	AC500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	5max
周波数帯域(MHz)	0~500
電圧定在波比	2.0max

	入数	品番	標準販売価格
3Cタイプ	1	LFCN-3CTL	¥ 1,700
5Cタイプ	1	LFCN-5CTL	¥ 1,700

専用レンチ

テレビ用F型コネクタにも最適

- レンチサイズ: 3/8インチ(3C用)
7/16インチ(5C用)



品番	標準販売価格
LDR-38-716	¥ 1,800