

BNCプラグ・アダプター

BNC型ストレートプラグ(半田締付タイプ)

BNC プラグ

半田


50 Ωタイプ



動画は
コチラ

共通仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	4



適合ケーブル	A	B	C	D	入数	品番	標準販売価格
1.5D-2V,1.5C-2V,1.5C-2V-S	14.5	24.0	10.8	3.3	2	LBNC-15DS	¥ 3,960
3D-2V,3C-2V,3C-2V-S	14.5	24.0	10.8	5.9	2	LBNC-3DS	¥ 3,480
5D-2V,5D-2V-S,5C-2V,5C-2V-S	14.5	27.0	13.8	8.0	2	LBNC-5DS	¥ 4,080
5D-FB,5D-FV	14.5	27.0	13.8	8.0	2	LBNC-5FS	¥ 5,400

BNC型ストレートプラグ(ネジ締付タイプ)

●ケーブル取付時の圧着工具、半田付けは不要です。

BNC プラグ


締付のみ

50 Ωタイプ



共通仕様

インピーダンス(Ω)	50
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	1000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	4

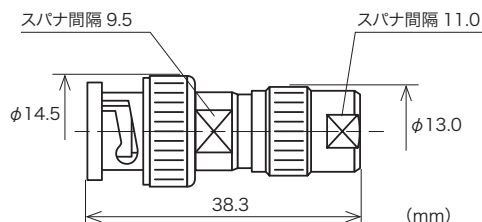

動画は
コチラ

適合ケーブル	入数	品番	標準販売価格
3C-2V,5C-2V,5C-FB	2	LBNC-35CFS	¥ 4,920

BNC型ストレートプラグ(高周波・圧着タイプ)

●適合圧着工具(P521参照):LMJ-BNC-B、LMJ-SET-B(カナレタイプ)

BNC プラグ


圧着

高周波タイプ



共通仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	3

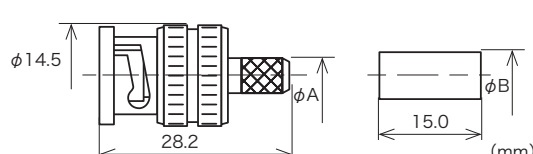

適合ケーブル	A	B	入数	品番	標準販売価格
3C-2V	3.2	5.9	2	LBNC-3C-3G	¥ 2,160
3C-FB	3.2	5.9	2	LBNC-3F-3G	¥ 2,640
5C-2V	5.2	8.1	2	LBNC-5C-3G	¥ 2,160
S-5C-FB	5.05	8.1	2	LBNC-5F-3G	¥ 2,160



動画は
コチラ

BNC型ストレートプラグ(締付タイプ)

●ケーブル取付時の圧着工具、半田付けは不要です。


BNC プラグ

締付のみ



共通仕様

インピーダンス(Ω)	75
定格電圧(V)	AC500
耐電圧(V)	AC1500
絶縁抵抗(MΩ)	5000min
接触抵抗(mΩ)	3max
定格周波数(GHz)	3

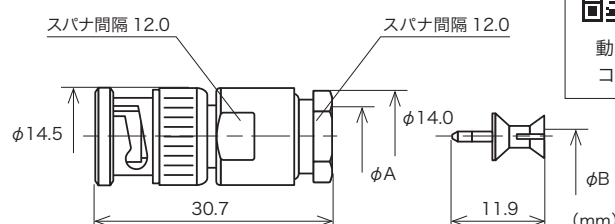

動画は
コチラ

適合ケーブル	A	B	入数	品番	標準販売価格
3C-2V	3.15	0.7	2	LBNC-3COT	¥ 6,720
5C-FB,S-5C-FB,5C-2V	5.2	1.1	2	LBNC-5COT	¥ 6,720