監視カメラシステムにおける各端子の使用例

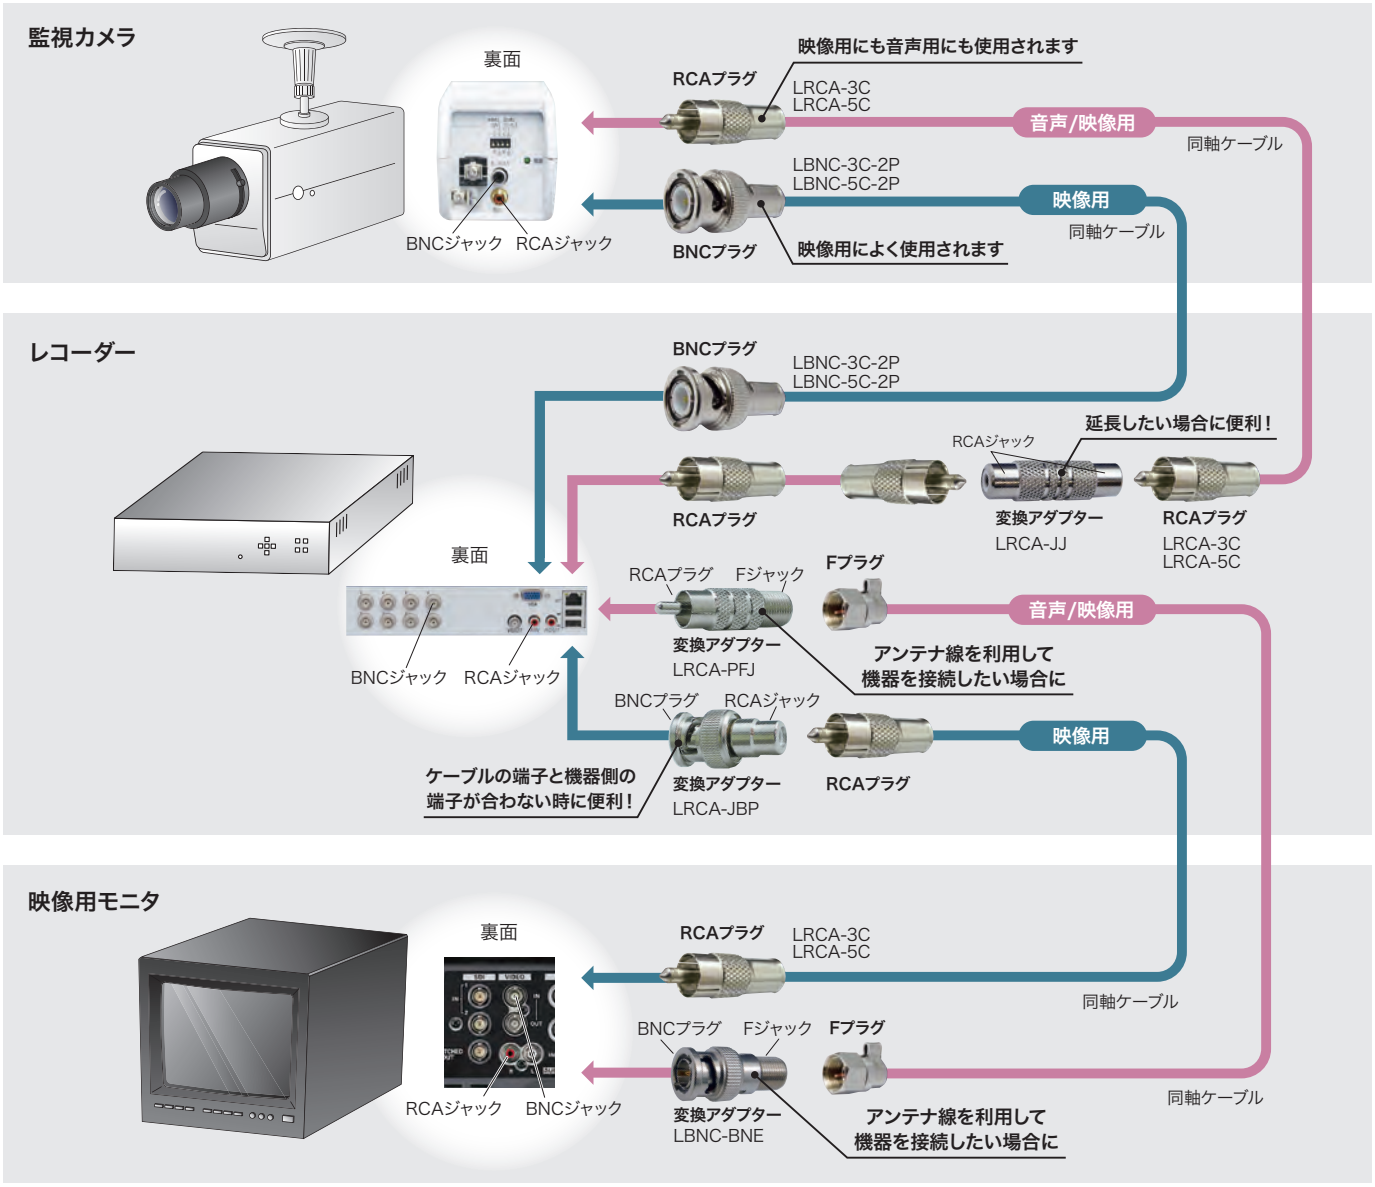

BNCプラグの圧着方法

ストレートプラグ（圧着タイプ）

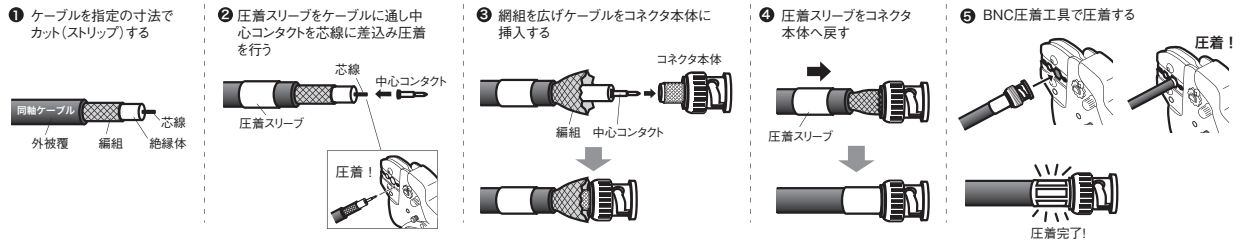

L型プラグ（半田・圧着タイプ）

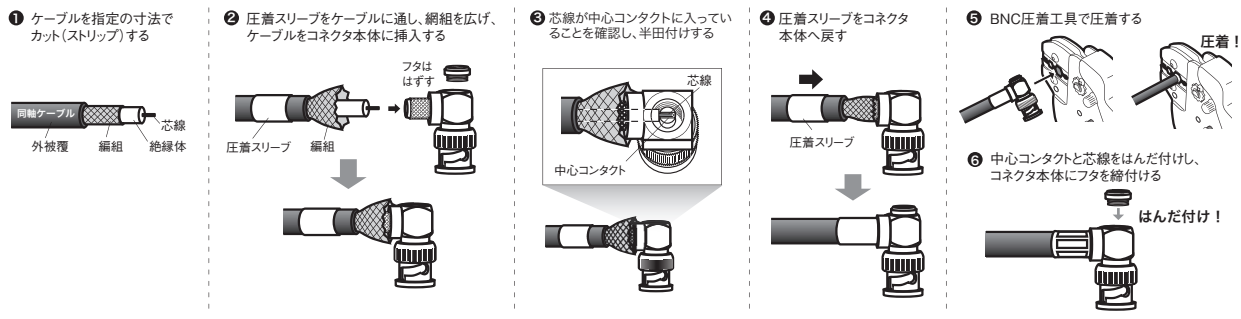

※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの伝送ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

NEW 発売予定