

電圧フリー作業灯

電圧フリー作業灯

LEDパンドル(Vフリースリムタイプ)

Vフリー仕様(100V-200V)

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-VF50J(連結タイプ)は、最大12本を連結可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P592参照



NEW

パイプ色:透明



電圧フリー
(85~242V)
100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK

昼白色
6000
ケルビン

屋外用
IP63

パイプ径
45
mm

全光束
5000
ルーメン

ライトベース
スタンド
対応

単独タイプ
PDL-VF50


延長ケーブル
約0.3m
連結タイプ
PDL-VF50J

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 12本まで連結可能

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100~200
定格消費電力(W)	50
定格入力電流(A)	0.5
LED数	280個
全光束(lm)	5000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	0.75mm ² ×2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(連結タイプ)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ABS
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大12本(PDL-VF50J)

【用途】
屋外での工事現場、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

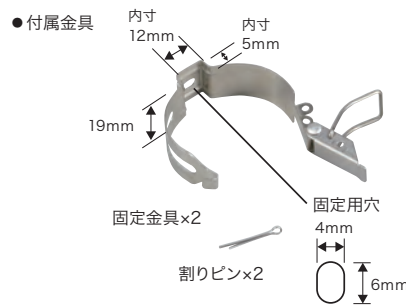

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1500	1.2	PDL-VF50	¥ 40,000
連結タイプ	φ45×1500	1.4	PDL-VF50J	¥ 42,000

※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

作業用照明器具

電圧フリー
作業灯

一般作業灯

LED
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯
注意喚起用

NEW

発売予定