


# 一般作業灯

作業用照明器具

## LEDパンドル(ダブルタイプ)

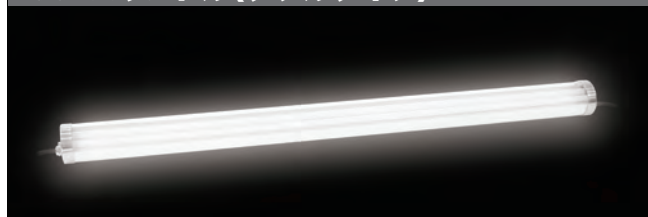

### 軽量で、頑丈なLEDパイプ型作業灯 (透明タイプ)

- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- PDL-W40J(連結タイプ)は、最大14本を連結可能

- 昼光色 5000ケルビン
- 屋外用 IP63
- パイプ径 80mm
- 全光束 4800ルーメン
- ライトベース スタンド 対応

単独タイプ PDL-W40




連結タイプ PDL-W40J




延長ケーブル 約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 14本まで連結可能

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
周波数(Hz)	50/60	ケーブル長(m)	約3
定格電圧(V)	AC100	延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-W40J)
定格消費電力(W)	40	パイプ色	透明
定格入力電流(A)	0.4	パイプ材質	ポリカーボネート
全光束(lm)	4800	金属キャップ部材質	ステンレス
平均演色評価数	Ra>80	定格寿命	40000時間
照射角	120°	屋外用	IP63
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下	付属金具	固定金具×2
LED色温度(K)	5000	連結可能数	最大14本(PDL-W40J)
力率	0.95以上		

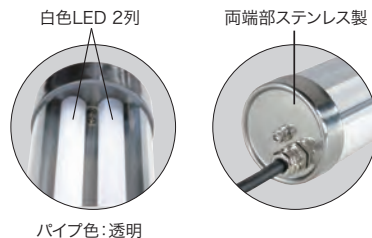

パイプ色:透明

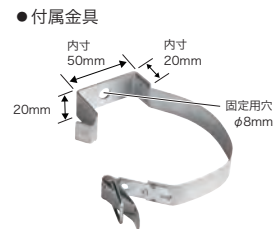

● 付属金具

[用途]  
屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ80×1220	1.80	<b>PDL-W40</b>	¥ 36,300
連結タイプ	φ80×1220	1.98	<b>PDL-W40J</b>	¥ 38,500

## LEDパンドル(スリムタイプ)



### スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-20J(連結タイプ)は、最大27本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

- 昼光色 6000ケルビン
- 屋外用 IP63
- パイプ径 45mm
- 全光束 2000ルーメン
- ライトベース スタンド 対応

単独タイプ PDL-20




連結タイプ PDL-20J



延長ケーブル 約0.3m


- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 27本まで連結可能

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
周波数(Hz)	50/60	ケーブル長(m)	約3
定格電圧(V)	AC100	延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-20J)
定格消費電力(W)	20	パイプ色	透明
定格入力電流(A)	0.2	パイプ材質	ポリカーボネート
LED数	160個	金属キャップ部材質	ステンレス
全光束(lm)	2000	定格寿命	40000時間
平均演色評価数	Ra>80	屋外用	IP63
照射角	120°	付属金具	固定金具×2(割りピン付)
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下	連結可能数	最大27本(PDL-20J)
LED色温度(K)	6000		
力率	0.85以上		

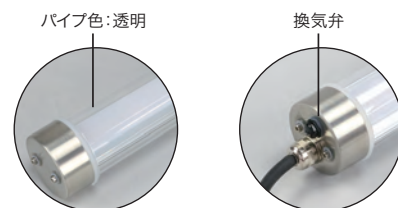

パイプ色:透明

換気弁

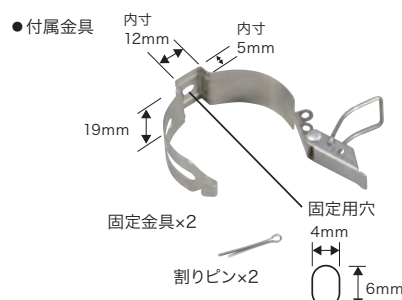

[用途]  
屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×900	0.8	<b>PDL-20</b>	¥ 24,200
連結タイプ	φ45×900	1.0	<b>PDL-20J</b>	¥ 26,400

作業灯

一般作業灯

LEDライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用 点滅灯

NEW 発売予定