投光器

LEDパランドルRX（充電式・雲台タイプ）

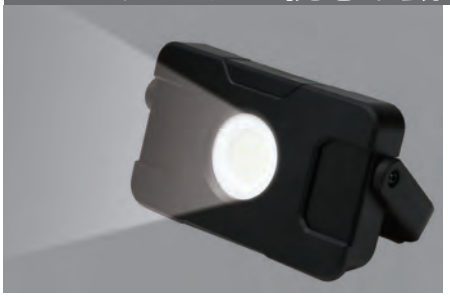

充電式LED投光器

屋外用 IP54

- コードレス（充電式）なので電源の無い場所での照明に便利
- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 充電状態/電池残量表示機能付
- USB出力付（5V 2A）
- 雲台用穴径φ10.5mm

共通仕様（雲台タイプ）

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,500
照射角(°)	120
保護等級	IP54
使用環境条件	−10〜40℃

HIGH、LOW、明るさ2段階切替

充電式 リチウムイオン | 約2時間 明るさHIGHの場合 | 光束 1000 ルーメン HIGH | 光束 500 ルーメン LOW

仕様

LED数	40個
明るさ(lm)	1000(HIGH) 500(LOW)
照度(lux)(0.5m時)	1200(HIGH) 600(LOW)
連続点灯時間	約2時間(HIGH) 約4時間(LOW)

使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 5000mAh
充電時間	約3.5時間
USBアダプター	入力 AC100V〜240V 50/60Hz 出力 DC5V 2A
USB出力	5V 2A

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
230×135×43	885	PLRX-40U	¥ 11,000

HIGH、MID、LOWの明るさ3段階切替

充電式 リチウムイオン | 約2.5時間 明るさHIGHの場合 | 光束 2000 ルーメン HIGH | 光束 1000 ルーメン MID | 光束 500 ルーメン LOW

仕様

LED数	72個
明るさ(lm)	2000(HIGH) 1000(MID) 500(LOW)
照度(lux)(0.5m時)	2400(HIGH) 1200(MID) 600(LOW)
連続点灯時間	約2.5時間(HIGH) 約5時間(MID) 約10時間(LOW)

使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 12000mAh
充電時間	約6時間
USBアダプター	入力 AC100V〜240V 50/60Hz 出力 DC5V 3A
USB出力	5V 2A

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
275×163×47	1.48	★ PLRX-72U	¥ 16,000

LEDパランドルRXシリーズ（交換部品）

LEDパランドルRX用交換部品

PLRX-72U-CG

PLRX-40U-CG

PLRX-CB

品名	仕様	品　番	標準販売価格
LEDパランドルRX PLRX-72U用 充電器（アダプタ）	入力：AC100V ～ 240V 50/60Hz 0.5A 出力：DC5V 3A	★ PLRX-72U-CG	¥ 4,000
LEDパランドルRX PLRX-40U用 充電器（アダプタ）	入力：AC100V ～ 240V 50/60Hz 0.3A 出力：DC5V 2A	PLRX-40U-CG	¥ 3,000
LEDパランドルRX用 充電ケーブル	長さ：1m	PLRX-CB	¥ 1,000

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。