

投光器

作業用照明器具

LEDパンドルRX(充電/交流電源共用タイプ)

充電 & AC電源 どちらも使用OK!


動画は
コチラ



- 電源のない場所での照明に便利
- ACコンセントに接続したまま点灯可能
ロック式プラグのACアダプター
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
- USB出力付(5V 1A)
- 明るさ5段階切替
- 電池残量表示(10段階)機能付
- 雲台用穴径φ10.5mm
- 発光部から近距離で障害物を検知すると自動的に消灯
(障害物がなくなると再度点灯)



背面

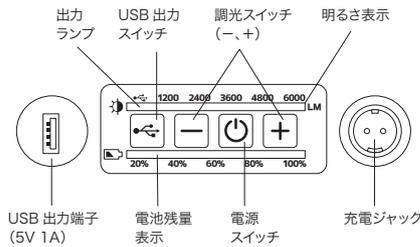

仕様

明るさ(lm)	1	1200(20%)	使用光源	COB LED
	2	2400(40%)	色温度(K)	5,500~6,500
	3	3600(60%)	照射角(°)	120
	4	4800(80%)	使用電池	専用リチウムイオン電池 10.8V 6000mAh
	5	6000(100%)	充電時間	約3~4時間
照度(lux) (1.0m時)	1	600(20%)	ACアダプター	入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC12.6V 4.3A
	2	1200(40%)	USB出力	5V 1A
	3	1800(60%)	保護等級	IP54
	4	2400(80%)	使用温度(°C)	0~40
	5	3000(100%)	保管温度(°C)	-10~50
連続点灯時間 (時間)	1	6~7(20%)		
	2	3~4(40%)		
	3	2~3(60%)		
	4	1.5~2(80%)		
	5	1~1.5(100%)		

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
194x213x70	2.1	PLRX-200UM	¥ 38,000



交換用別売アダプター

品名	品番	標準販売価格
PLRX-200UM用充電器	PLRX-200UM-CG	¥ 10,000

電圧フリー

一般作業灯

LED

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯
注意喚起用

LEDパンドルRX(充電式)

調光ボリューム付 コンパクトLED作業灯

- 調光ボリューム(アナログ回転式スイッチ)採用
LEDライトの明るさを自由に調光可能
- 固定穴が付いているので、雲台などにボルト等で固定可能
- 完全密閉構造で、埃にも強いIP64
- 雲台用穴径φ10mm



HIGH・LOW

屋外用 IP64

光束 1000ルーメン 60ルーメン
HIGH LOW

動画は
コチラ



充電式
リチウムイオン
点灯可能
約24時間
明るさLOWの場合



インジケータ(充電残量) 調光ボリューム(ON・OFF、明るさ調整)



仕様

消費電力	最大10W
LED色温度	6000K
光束	1000lm(HIGH)、60lm(LOW)
点灯時間	約1.5時間(HIGH)、約24時間(LOW)
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	-10°C~40°C、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
131x95x42	400	PLRX-40UM	¥ 6,300

※USBアダプター(出力5V 1.0A以上が別途必要となります。USBケーブルは付属)