


LEDピカライン(ローボルト24V)

各部材の接続例

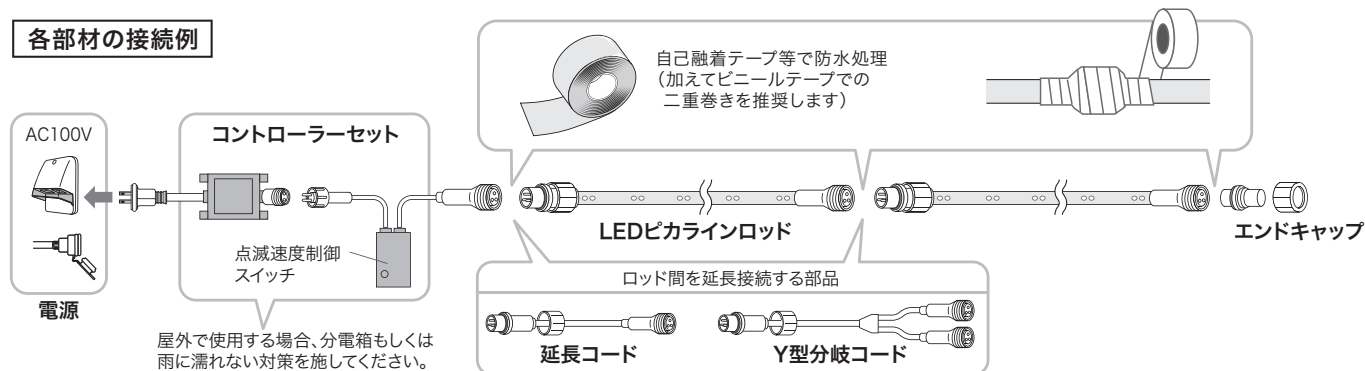

ロッド・コントローラー・アクセサリ

品 名/姿 図		特 長	品 番	標準販売価格
ロッド 	ロッド長:10m	定格消費電力:2.2W 定格入力電流:90mA 定格容量:2.2VA 質量:1.5kg(1mあたり150g)	★ PLD-E24-10RR	¥ 21,500
	ロッド長:20m	定格消費電力:3.4W 定格入力電流:140mA 定格容量:3.4VA 質量:3.0kg(1mあたり150g)	★ PLD-E24-20RR	¥ 31,300
	ロッド長:50m	定格消費電力:6.5W 定格入力電流:270mA 定格容量:6.5VA 質量:7.5kg(1mあたり150g)	★ PLD-E24-50RR	¥ 71,400
コントローラーセット 		周波数:50/60Hz 定格入力電圧:AC100V 定格消費電力:3.7W(無負荷時) 定格入力電流:82mA(無負荷時) 定格容量:60VA 2次出力電圧:24V 出力コード長:1.8m	★ PLD-C60-01P	¥ 18,700
Y型分岐コード 		●LEDピカラインロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する ●長さ:5m	★ PLD-Y50	¥ 7,700
延長コード 		●LEDピカラインロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続 ●長さ:5m	★ PLD-L50	¥ 5,800
クリップ 		●LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 ●20個入	PCK-C13	¥ 1,500
チャンネルモール(1.8m) 		●LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 ●長さ:約1.8m	PCK-CH18	¥ 1,600
分電箱 		●外寸(mm):縦260×横144×深さ132 ●内寸(mm):縦237×横121×深さ89 ●質量:0.6kg	PK-1J	¥ 3,600
●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 ●コントローラーセットを収納可能 		●外寸(mm):縦301×横184×深さ134 ●内寸(mm):縦273×横158×深さ99 ●質量:0.8kg	PK-3J	¥ 4,300
		●外寸(mm):縦300×横350×深さ160mm ●内寸(mm):縦272×横321×深さ132mm ●質量:2kg	PK-4J	¥ 8,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。