


## シングルグリップ 中間引 ステンレスタイプ

### 中間引にステンレスタイプを追加

- グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる

スタンダードタイプ

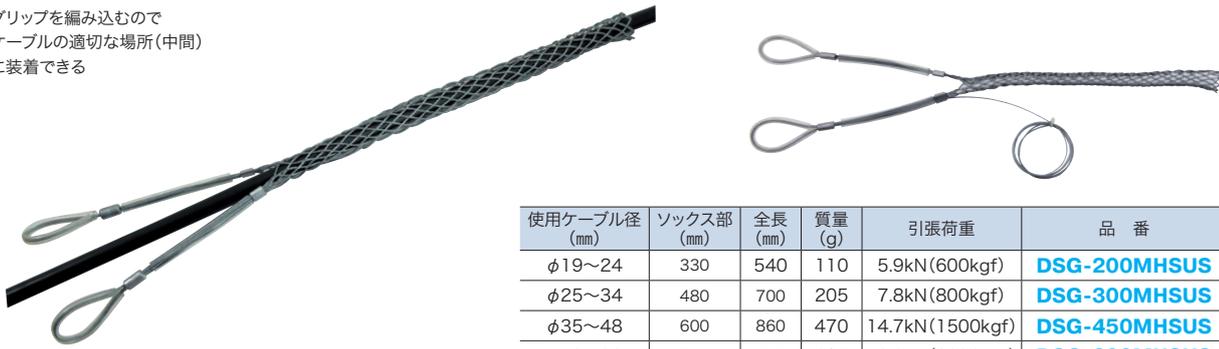

使用ケーブル径 (mm)	ソックス部 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	引張荷重	品番	標準販売価格
φ19~24	330	540	110	5.9kN(600kgf)	<b>DSG-200MHSUS</b>	¥ 9,200
φ25~34	480	700	205	7.8kN(800kgf)	<b>DSG-300MHSUS</b>	¥ 9,800
φ35~48	600	860	470	14.7kN(1500kgf)	<b>DSG-450MHSUS</b>	¥ 16,400
φ49~60	700	980	635	19.6kN(2000kgf)	<b>DSG-600MHSUS</b>	¥ 18,200

●使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。  
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。  
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

## シングルグリップ 中間引

### スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました!(編込みタイプ)

- 小径タイプ追加


スタンダードタイプ



使用ケーブル径 (mm)	ソックス部 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	引張荷重	品番	標準販売価格
φ7~12	175	350	32	2.4kN(250kgf)	<b>DSG-100MH</b>	¥ 6,100
φ13~18	260	420	55	3.9kN(400kgf)	<b>DSG-150MH</b>	¥ 7,000
φ19~24	330	540	105	5.9kN(600kgf)	<b>DSG-200MH</b>	¥ 8,300
φ25~34	480	700	190	7.8kN(800kgf)	<b>DSG-300MH</b>	¥ 9,100
φ35~48	600	860	415	14.7kN(1500kgf)	<b>DSG-450MH</b>	¥ 15,300
φ49~60	700	980	595	19.6kN(2000kgf)	<b>DSG-600MH</b>	¥ 16,500
φ60~75	780	1080	980	22.5kN(2300kgf)	<b>DSG-750MH</b>	¥ 20,200
φ75~90	880	1200	1320	24.5kN(2500kgf)	<b>DSG-900MH</b>	¥ 23,600

●使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。  
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。  
※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。

### ■中間引取付方法

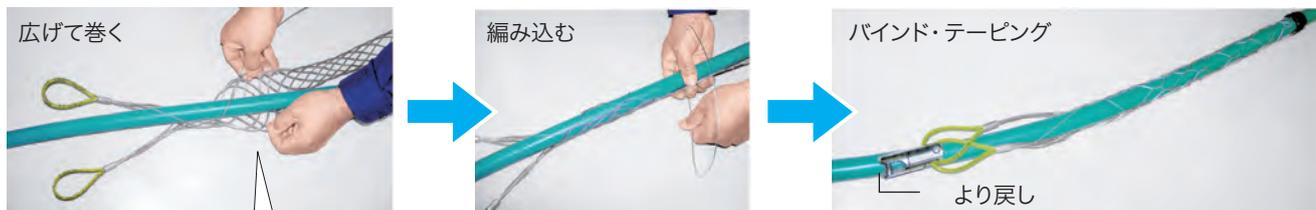

編込みタイプはケーブルのどこにでも装着可能!

(呼線) スチール

エアート通線

地中線工具

電動入線機

ケーブルラール

より戻し

ケーブルグリップ

管内清掃用具

ロープ

入線潤滑剤

NEW 発売予定