



新製品の
ご案内

品名：アワフォーム(難燃タイプ)



品番：AW-500FR / AW-500FR-NZ (ノズル)

定価：¥1,980 / ¥400

JANコード：4937897029394 / 4937897029837

難燃性(規格 DIN4102 ClassB B1)

- 発泡率 約30倍! 硬質ウレタンフォーム
- 断熱・隙間充填・充填固定・接着密封・遮音等
- ノンフロン
- 硬化後の切断が可能

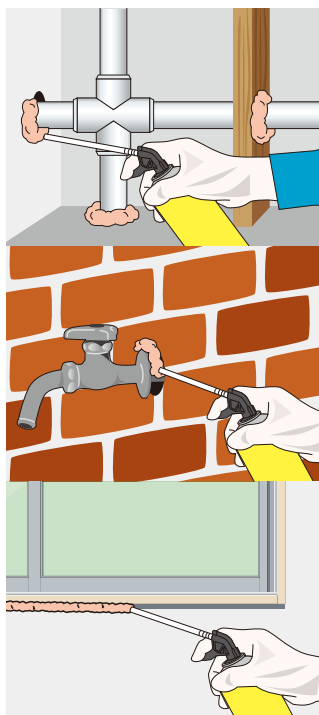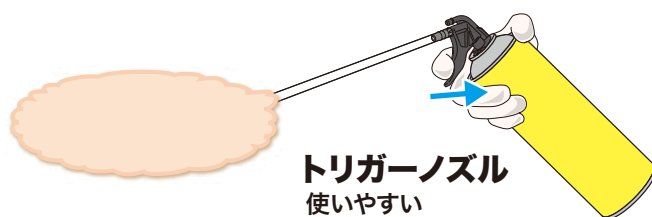

使い切りタイプ

※中途保存・再使用はできません。一度使用しますとそのまま使い切ってください。


内容量 500ml



缶(ノズル1本付)
※生産の都合上、シュリンクされていません。
ノズルは固定されていません。

発泡率 約30倍※

高密度発泡、泡が硬い(発泡凝結後)

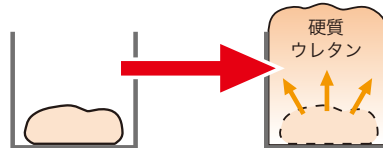

※内容量に対するの倍率。作業環境や使用前の振り回数により発泡率は変わりますので保証倍率ではありません。



- 【使用方法】缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く
- 【硬化時間】表面硬化 約10分
内部硬化 約20分
完全硬化5~8時間
(目安、条件により異なる)
- 【難燃性】DIN4102 ClassB B1
- 【保管】5~25°C 正立保存厳守・横置厳禁
- 【使用期限】12か月 ※保管状態・使用方法により異なります
- 【主成分】ポリメチレンポリフェニルイソシアネート
改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

火気厳禁

●第四類第四石油類 ●危険等級Ⅲ
品名：ウレタンフォーム
主成分：ポリメチレンポリフェニルイソシアネート
指針番号：126 国連番号：1950

- 梱包仕様
 - ・梱包形態：スプレー缶、ポリ袋(ノズル)、内箱
 - ・梱包サイズ：φ65×高さ236mm(缶)、
幅90×奥行65×高さ236mm(ノズル含)
幅150×奥行30×高さ250mm(ノズルのみ)
幅290×奥行220×高さ260mm(内箱)
 - ・質量：約660g(缶・ノズル含)、約10g(ノズル)
約8.2kg(内箱)
 - ・梱包単位：12本(内箱)

■梱包姿図



内箱(12本入)
※POP箱タイプでは
ありません。

■ Made in Turkey

■材質
缶：スチール
キャップ・ノズル：PP