



JEFCOM
ELECTRICIANS TOOLS

新製品のご案内

品 名：アワフォーム（難燃タイプ）

品 番：AW-500FRA / AW-500FRA-NZ（ノズル）

定 価：¥3,600 / ¥1,000

JANコード：4937897042027 / 4937897082894

難燃性(規格 GB8624-2012 B1レベル)

■発泡倍率約25倍※の硬質ウレタンフォーム

※内容量に対するの倍率。作業環境や使用前の振り回数により発泡率は変わりますので、保証倍率ではありません。

■ノンフロン

■硬化後の切断が可能




内容量 500ml

缶（ノズル1本付）
※生産の都合上、シュリンクされていません。
ノズルは固定されていません。


発泡率 約**25倍**※

高密度発泡、泡が硬い（発泡凝結後）

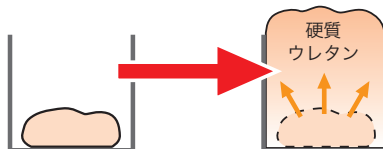


※内容量に対するの倍率。作業環境や使用前の振り回数により発泡率は変わりますので保証倍率ではありません。

断熱、隙間充填、充填固定、
接着密封、遮音に

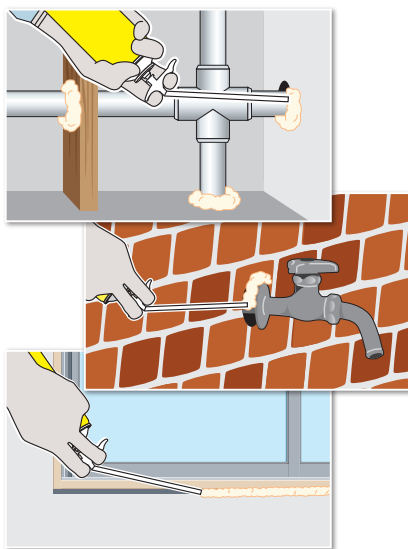

使い切りタイプ

中途保存や再使用はできません。
使用の際は、そのまま使い切ってください。

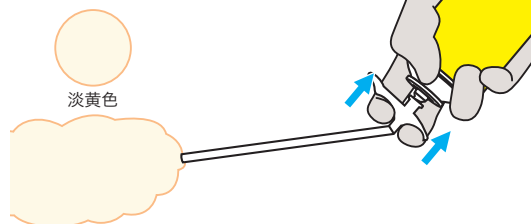

図のように、缶を逆さにして噴射してください。正立状態で噴射した場合、全容量を噴射することはできません。

火気厳禁 第四類第四石油類 225ml 危険等級III

●第四類第四石油類 ●危険等級III

品名：ウレタンフォーム

主成分：ポリメチレンポリフェニルイソシアネート

指針番号：126 国連番号：1950

●硬化時間(目安、条件により異なる)：

表面硬化 約10分、切断可能 約30～45分、

完全硬化 約24時間

●難燃性：B1レベル

●保管環境：10～35℃、正立保存厳禁、横置厳禁

●使用期限：12カ月

※保管状態・使用方法により異なります

●主成分：ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート

■梱包仕様

- ・梱包形態：スプレー缶、ポリ袋（ノズル）、内箱
- ・梱包サイズ：幅80×奥行65×高さ245mm（缶・ノズル含）
幅273×奥行207×高さ255mm（内箱）
- ・質量：約650g（缶・ノズル含）、約5g（ノズル）
約8.5kg（内箱）
- ・梱包単位：12本（内箱）

■梱包姿図

内箱（12本入）
※POP箱タイプでは
ありません。



ノズル（1本入）

■ Made in China

■材質

缶：スチール
キャップ・ノズル：PP

ジェフコム株式会社