

ご 注 意

P579～P668の商品は取扱商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。また、価格体系が異なりますので、価格・納期についてはお問合せください。

NWSツール	579～582
クラインツール	583～585
電設作業工具	586～603
電動工具	604～611
計測器	612～615
溶接機	616～617
変圧器・インバーター	617～618
通線工具	619～622
スプレー塗料・化成品	622
トランシーバー	623～624
空調工具	625～627
ユニホーム	627～630
安全保護具	630～638
セキュリティ用品	639～641
掃除・衛生・養生用品	641～642
はしご・脚立・足場	643～649
オフィスファニチャー	650～651
ラック	652
コンテナ・車載ボックス	653
安全標識	654～667
工場用冷暖房機器	668

ベストセクション

BEST SELECTION

“ゾーリングン シリーズ” 日本上陸!!

SOLINGEN  **MADE IN GERMANY**

機能と品質にデザインをプラス 厳しい要求に応える高級ハンドツール



nws

ゾーリングンとは……
ドイツ中西部の都市。
中世より刃物の街として知られ、
高品質な鉄鋼製品を生産する
工業地域として有名。



NWSコンビネーションペンチ1092

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x2C 針金φ3.2



ボルトクリップ付

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	225mm	390g	NW1092-225	¥ 8,000

NWSコンビネーションペンチ109

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW109-205



ボルトクリップ付



成形グリップタイプ NW109-205G

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	205mm	280g	NW109-205	¥ 6,400
成形グリップタイプ	205mm	315g	NW109-205G	¥ 7,600

※ご注意 ベストセレーション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

NWSツール

ベストセクション

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW137-180



成形グリップタイプ NW137-180G



切断時、電線が滑りにくい

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	180mm	240g	NW137-180	¥ 7,600
成形グリップタイプ	180mm	260g	NW137-180G	¥ 8,700

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW137-200



成形グリップタイプ NW137-200G



切断時、電線が滑りにくい

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	200mm	270g	NW137-200	¥ 8,300
成形グリップタイプ	200mm	310g	NW137-200G	¥ 9,400

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW137-240



成形グリップタイプ NW137-240G



切断時、電線が滑りにくい

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	240mm	405g	NW137-240	¥ 9,600
成形グリップタイプ	240mm	435g	NW137-240G	¥ 10,700

NWSニッパー138

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x3C 針金φ3.2

動画は
コチラ



倍力構造

スタンダードタイプ NW138-200

成形グリップタイプ NW138-200G

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	200mm	310g	NW138-200	¥ 9,400
成形グリップタイプ	200mm	330g	NW138-200G	¥ 10,600

NWSドライバー10



NW10-4075

NW10-5100

NW10-6150

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊖ 4.0× 75mm	170mm	45g	NW10-4075	¥ 1,700
⊖ 5.0×100mm	195mm	55g	NW10-5100	¥ 1,800
⊖ 6.5×150mm	255mm	90g	NW10-6150	¥ 2,400

NWSドライバー12



NW12-PH1080

NW12-PH2100

NW12-PH3150

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊕ #1× 80mm	175mm	50g	NW12-PH1080	¥ 1,900
⊕ #2×100mm	205mm	80g	NW12-PH2100	¥ 2,100
⊕ #3×150mm	270mm	145g	NW12-PH3150	¥ 3,000

NWS ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

NWSツール

ベストセレクション

NWSケーブルカッター43

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x2C



	全長	質量	品番	標準販売価格
成形グリップタイプ	160mm	195g	NW43-160G	¥ 9,900

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

NWSケーブルカッター43

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x2C



	全長	質量	品番	標準販売価格
成形グリップタイプ	210mm	320g	NW43-210G	¥ 14,000

NWSポンプラ1660

クロムバナジウムチタンコーティング
最大くわえ幅: 50mm



プッシュボタンスライド機構
ボタンを押して
スライドさせる方式で
開口幅調整が簡単

全長	質量	品番	標準販売価格
250mm	345g	NW1660-250	¥ 9,400

NWSツールストラップ



Gシリーズ(成形グリップ)
に取付けられます。

全長	ストラップ幅	質量	品番	標準販売価格
450mm	10mm	10g	NW819-1S	¥ 2,200

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

クラインペンチ

圧着付スタンダードタイプ KL12098
●電線管・ボルト等はさめる先端形状



強力タイプ KLD2000-9NE
●電線管・ボルト等はさめる先端形状



強力タイプ KLD2000-7K



スタンダードタイプ KLD201-7NE
●エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな出し入れを実現



強力タイプ KLD2000-8K



スタンダードタイプ KLD201-8NE
●エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな出し入れを実現



	全長	質量	品番	標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ	219mm	327g	KL12098	¥ 10,600
強力タイプ	200mm	299g	KLD2000-7K	¥ 12,300
強力タイプ	221mm	386g	KLD2000-8K	¥ 10,600

	全長	質量	品番	標準販売価格
強力タイプ	238mm	494g	KLD2000-9NE	¥ 11,800
スタンダードタイプ	189mm	249g	KLD201-7NE	¥ 9,630
スタンダードタイプ	221mm	417g	KLD201-8NE	¥ 9,630

クラインペンチ (ジャーニーマンシリーズ)



圧着付スタンダードタイプ KLJ12098
●電線管・ボルト等はさめる先端形状



強力タイプ KLJ2001-7NE



強力タイプ KLJ2000-8



強力タイプ KLJ2000-9NE

	全長	質量	品番	標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ	222mm	372g	KLJ12098	¥ 13,300
強力タイプ	192mm	275g	KLJ2001-7NE	¥ 14,800
強力タイプ	224mm	423g	KLJ2000-8	¥ 13,300
強力タイプ	241mm	513g	KLJ2000-9NE	¥ 13,800

クラインニッパー



強力タイプ KLD2000-28



強力タイプ KLD2000-49
●ヘッド部傾斜タイプ



強力タイプ KLD2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ



スタンダードタイプ KLD220-7

	全長	質量	品番	標準販売価格
強力タイプ	205mm	272g	KLD2000-28	¥ 8,800
強力タイプ	205mm	272g	KLD2000-48	¥ 9,290
強力タイプ	229mm	283g	KLD2000-49	¥ 12,200
スタンダードタイプ	195mm	245g	KLD220-7	¥ 8,030

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

クラインツール

ベストセレーション

クライン ニッパー (ジャーニーマンシリーズ)

JOURNEYMAN



強カタイプ KLJ2000-28



強カタイプ KLJ2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ

	全長	質量	品番	標準販売価格
強カタイプ	206mm	304g	KLJ2000-28	¥ 11,100

	全長	質量	品番	標準販売価格
強カタイプ	206mm	277g	KLJ2000-48	¥ 11,600

クライン ワイヤーストリッパー (ペンチタイプ)



KL11045

適用ケーブルサイズ					
mm ²	5.26	3.31	2.08	1.31	0.82
AWG	10	12	14	16	18



KL11046

適用ケーブルサイズ						
mm ²	1.31	0.82	0.52	0.33	0.20	0.13
AWG	16	18	20	22	24	26



KL11047


適用ケーブルサイズ					
mm ²	0.33	0.20	0.13	0.08	0.05
AWG	22	24	26	28	30

- 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
- 皮むき、切断、ワイヤーループ可能
- 力の入れやすいグリップ形状
- 全長: 159mm
- 質量: 122g

品番	標準販売価格
KL11045	¥ 3,820
KL11046	¥ 4,030
KL11047	¥ 4,220

クライン ケーブルカッター

- 腰袋に入るコンパクトサイズ、軟銅線切断も可能
 - 切断能力(最大径)
アルミ13mm、軟銅9mm、100芯18mm
- ※鋼心アルミより線は切れません。

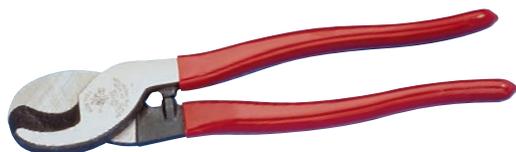

全長	質量	品番	標準販売価格
241mm	408g	KL63050	¥ 8,550

クライン 自動装填式折りたたみ格納型万能ナイフ


- 自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる
- 高品質な刃で鋭い切れ味が持続
- クイックリリースボタンで刃の交換が簡単
- 替刃は3枚まで内蔵可能



全長	質量	品番	標準販売価格
108mm	210g	KL44130	¥ 5,300

クライン 万能ナイフ用替刃

- 丈夫で鋭利な刃
- 両端使用可能で長寿命
- 5枚入



サイズ	品番	標準販売価格
60×6mm	KL44101	¥ 720

クライン 電工ナイフ

- 刃は特殊加工で強靱



全長	刃長	質量	品番	標準販売価格
159mm	44mm	68g	KL44200	¥ 5,660

クライン ナイフサック

- 電工ナイフ (KL44200) 専用
- ベルト通しタイプ
- ベルト幅: 57mm



※本体カラーが黒になりました。

サイズ	質量	品番	標準販売価格
54×197mm	36g	KL5188	¥ 1,730

クラインドライバー（プラスドライバー）



サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊕ #1×76mm	171mm	68g	KL603-3	¥ 2,100
⊕ #2×102mm	211mm	113g	KL603-4	¥ 2,430
⊕ #3×152mm	279mm	159g	KL603-6	¥ 3,220
⊕ #2×178mm	287mm	136g	KL603-7	¥ 2,710

クラインドライバー（マイナスドライバー）



サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊖ 5.4※×76mm	171mm	68g	KL602-3	¥ 2,480
⊖ 7※×102mm	212mm	113g	KL602-4	¥ 2,630
⊖ 7※×152mm	263mm	136g	KL605-6	¥ 2,660

※±0.2mm程度の誤差が生じる場合があります。

クライン モンキーレンチ

- 小さなサイズで大きな仕事。狭いスペースでの作業に威力を発揮
- 鍛造熱処理された合金鋼ボディは丈夫で軽量
- クローム仕上げ



全長	質量	最大口開き	品番	標準販売価格
209mm	231g	28mm	KL507-8	¥ 7,200
260mm	390g	33mm	KL507-10	¥ 9,190

クライン 六角レンチセット

- 先端部強化仕様で優れた耐久性、折りたたみ式で紛失の心配なし
- 7本セット
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm



ハンドル長さ	キー長さ	質量	品番	標準販売価格
92mm	41 ~ 76mm	159g	KL70582	¥ 1,990

クライン 腰袋

- 頑丈な一般用途の腰袋
- テープフッカー付
- ベルト幅: 57mm
- ポケット数: 5



レザー製
KL5125L

キャンバス地
KL5125

サイズ	質量	品番	標準販売価格
191×216mm	340g	KL5125L	¥ 18,100
191×216mm	286g	KL5125	¥ 12,600

クライン ツールバッグ

- ナチュラルキャンバス製のツールバッグ
- ヒンジ付鉄製フレームの口は丈夫でハードな使用もOK
- 丈夫で握りやすい革製ハンドル
- 2つの着脱ストラップ（バックル付）
- 湿気に強いビニール底
- ショルダーストラップキットと組み合わせ、肩掛け使用も可能

KL5102S
ショルダーストラップキット
(KL5102専用)



KL5102-14

サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	品番	標準販売価格
305×152×254mm	0.97kg	KL5102-12	¥ 19,000
356×152×356mm	1.16kg	KL5102-14	¥ 19,600
ショルダーストラップキット		KL5102S	¥ 9,440

クライン ツールバケツ

「樹脂底」+「樹脂板側面」のツールバケツ

- ポケット14個付
- 耐水性に優れ、丈夫なポリエステル生地を使用
- サイズ: 幅356×奥行178×高さ254mm
- 質量: 0.9kg



ナイフ用ホルダー付

品番	標準販売価格
KL5144HBS	¥ 25,000

丈夫で型崩れしない

- ポケット29個付(内側15個、外側14個)
- 耐水性に優れ、丈夫なポリエステル生地を使用
- サイズ: 幅356×奥行178×高さ254mm
- 質量: 1.35kg



品番	標準販売価格
KL5144BHB140S	¥ 26,000

クライン 丸バケツ

キャンバス製丸バケツ

- 黒色のポリプロピレン製の底
- サイズ: 直径305×高さ381mm
- 質量: 934g



品番	標準販売価格
KL5109	¥ 12,500

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

電設作業工具

ベストセクション

電工職人ペンチ

VA・VVF線/エコ線等のケーブル線の切断に ピアノ線もOK
VA線φ2.6×3芯を一発カット



- 最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」でシャープな切れ味
- 便利な圧着機能付 (1.25~5.5mm²)
- くわえ部は滑りにくいローレット (格子状) 加工
- 環境に優しく、手にフィットするエラストマー樹脂グリップ
- グリップエンドに落下防止ヒモ取付穴付
- 切断能力 鉄線: φ3.6mm 銅線: φ4.0mm
ピアノ線: φ2.0mm VA・VVF線: φ2.6×3芯

全長	質量	品番	標準販売価格
228mm	380g	FY-3300-225	¥ 7,250

ペンチ

- 刃先はギザ付ローレット加工済・高周波焼入れ (HRC62)
- 材質は特殊工具鋼
- 規格: DIN (ドイツ規格) ISO5746



全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	品番	標準販売価格
180mm	205g	φ3.0mm	φ2.0mm	★ WH-26706	¥ 4,620
200mm	280g	φ3.4mm	φ2.2mm	★ WH-26709	¥ 5,390

絶縁ペンチ

- 軟線、硬線、ケーブルの切断したり、部材をつかむ等広く使用できるギザ付汎用ペンチ
- VDE-GS認証済み AC1000Vまで絶縁保証
- 高周波焼入れ (HRC62)
- 規格: DIN (ドイツ規格) ISO5746



全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	品番	標準販売価格
180mm	245g	φ3.0mm	φ2.0mm	★ WH-26708	¥ 7,850
200mm	325g	φ3.4mm	φ2.2mm	★ WH-26711	¥ 8,770

ペンチ (圧着付)

- ギザ付でパイプ、棒にも対応
- 高周波焼入れ (HRC64)
- 便利な圧着機能付 (1.5~6mm²)
- 規格: DIN (ドイツ規格) ISO5746




切断能力
鉄線φ3.8mm
鋼線φ2.8mm

全長	質量	品番	標準販売価格
220mm	430g	★ WH-33826	¥ 8,470

絶縁ペンチ (圧着付)

- VDE-GS認証済み AC1000Vまで絶縁保証
- 刃先はギザ付ローレット加工済・高周波焼入れ (HRC64)
- 材質は特殊工具鋼
- 便利な圧着機能付 (1.5~6mm²)
- 規格: DIN (ドイツ規格) ISO5746



切断能力
鉄線φ3.8mm
鋼線φ2.8mm

全長	質量	品番	標準販売価格
220mm	440g	★ WH-35716	¥ 12,200

スーパーマイクロラジオペンチ

- 先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにくい
- くわえ部は滑りにくいギザ付



切断能力
鉄線φ1.5mm
鋼線φ2.6mm

全長	質量	品番	標準販売価格
150mm	100g	FY-MP6-150	¥ 2,930

ピンセットラジオペンチ

- 細く短い先端形状で精密な作業に最適



切断能力
鉄線φ0.8mm
鋼線φ1.2mm

全長	質量	品番	標準販売価格
150mm	50g	FY-MP7-150	¥ 2,930

ハイパワーニッパ(圧着機能付)

テコの原理で従来製品より軽い切れ味



- テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、楽に切断
- 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施し、耐久性に優れる
- 便利な圧着機能付 (1.25, 2, 5.5mm²)

全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	品番	標準販売価格
185mm	240g	φ2.2mm	φ3.0mm	φ1.2mm	FY-700-175	¥ 5,180
202mm	300g	φ3.0mm	φ3.5mm	φ1.2mm	FY-700-200	¥ 5,960

プラスチックニッパ(ストレート刃)

硬質樹脂(プラスチック)の切断に最適



- 刃部を薄く鋭利に加工しているので、プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適
- グリップは衛生的な抗菌樹脂を採用
- 刃部のくい違い防止用ストッパーネジ付で、刃を保護
- 最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」でシャープな切れ味
- 平面のゲート切断に最適なストレート刃

全長	質量	切断能力 樹脂	品番	標準販売価格
158mm	140g	5.0mm	FY-90A-150	¥ 4,370
183mm	210g	6.0mm	FY-90A-175	¥ 4,900
200mm	270g	8.0mm	FY-90A-200	¥ 5,500

強力ニッパ

刃部が鈍角で耐久性に優れた強力刃を使用



全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	品番	標準販売価格
162mm	160g	φ2.0mm	φ3.0mm	φ1.0mm	FY-70-150	¥ 4,000
185mm	230g	φ2.0mm	φ3.0mm	φ1.2mm	FY-70-175	¥ 4,420

スタンダードニッパ

ラウンド刃(厚刃)を採用したスタンダードタイプのニッパ



全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	品番	標準販売価格
130mm	85g	φ1.2mm	φ2.0mm	FY-60-125	¥ 3,760
152mm	115g	φ1.6mm	φ2.6mm	FY-60-150	¥ 3,980

ニッパ


- 楕円形の頭部はラップジョイント接合で高い負荷にも対応
- 高周波焼入れ(HRC64)
- 軟線からピアノ線まで作業できます
- 材質は特殊工具鋼
- 規格:DIN(ドイツ規格) ISO5749



全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	品番	標準販売価格
180mm	220g	φ3.4mm	φ2.2mm	φ1.6mm	★WH-26749	¥ 7,700

絶縁ニッパ

- 高周波焼入れ(HRC64)
- 軟線からピアノ線まで作業できます
- 材質は特殊工具鋼
- 規格:DIN(ドイツ規格) ISO5749

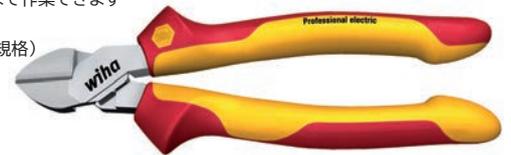

全長	質量	切断能力 鉄線	切断能力 銅線	切断能力 ピアノ線	品番	標準販売価格
180mm	260g	φ3.4mm	φ2.2mm	φ1.6mm	★WH-26751	¥ 11,900
200mm	315g	φ3.6mm	φ2.5mm	φ1.8mm	★WH-26754	¥ 12,800

ポンププライヤー

- 先端は薄型で狭いところでもラクラク作業できる
- 材質は特殊バナジウム鋼(焼入れ済)
- 規格:DIN(ドイツ規格) ISO8976
- 最大くわえ幅:40mm ●最大適用パイプ径:1 1/2



全長	質量	品番	標準販売価格
250mm	360g	★WH-26768	¥ 10,400

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

電設作業工具

ベストセクション

ウォーターポンププライヤ



スタンダードタイプ
RO-WP-250



スプリングタイプ
RO-WPA-250



強力タイプ
RO-WPS-300

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	253mm	350g	RO-WP-250	¥ 2,570
スプリングタイプ	252mm	335g	RO-WPA-250	¥ 3,270
強力タイプ	305mm	685g	RO-WPS-300	¥ 4,240

アルミプチカッター

- アルミハンドルで驚異の軽さ
- 暗いところで発光する蓄光グリップ
- 刃の開きが広がって硬線も軟線も切断しやすくなった
- 落下防止フック取付穴付(2カ所)



全長	質量	切断能力 軟質材	切断能力 軟鋼	切断能力 硬鋼	品番	標準販売価格
215mm	160g	φ4.0mm	φ4.0mm	φ2.0mm	APC-20A	¥ 2,300

アルミプチカッター(ステン刃)

- アルミハンドルで驚異の軽さ
- 暗いところで発光する蓄光グリップ
- 刃の開きが広がって硬線も軟線も切断しやすくなった
- 落下防止フック取付穴付(2カ所)



全長	質量	切断能力 軟質材	切断能力 軟鋼	切断能力 硬鋼	品番	標準販売価格
215mm	160g	φ4.0mm	φ4.0mm	φ1.6mm	APS-20A	¥ 3,800

アルミプチカッター

- アルミハンドルで驚異の軽さ
- 暗いところで発光する蓄光グリップ
- 刃の開きが広がって硬線も軟線も切断しやすくなった
- 落下防止フック取付穴付(2カ所)



全長	質量	切断能力 軟質材	切断能力 軟鋼	切断能力 硬鋼	品番	標準販売価格
213mm	170g	φ4.0mm	φ4.0mm	φ2.0mm	APN-20A	¥ 2,900

アルミプチクリッパー

- ハンドル、連結板はアルミ合金でアルマイト加工
- 暗いところで発光する蓄光グリップ
- ハンドルには反射シール付
- ルミナスグリップはソフトで手にやさしくフィット



全長	質量	切断能力 軟質材	切断能力 軟鋼	切断能力 硬鋼	品番	標準販売価格
280mm	260g	φ12.0mm	φ5.0mm	φ3.0mm	APK-28	¥ 5,300

ボルトクリッパー

- 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用 狭い箇所での切断に最適
- ツバ付グリップが手にしっかりフィット力が確実に伝わり強力にカット
- グリップは環境に優しいエラストマーを使用
- 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利 (EBC-300~450)



全長	質量	切断能力 HRB80軟線	切断能力 HRC20硬線	品番	標準販売価格
320mm	780g	φ5mm	φ5mm	EBC-300	¥ 4,900
361mm	980g	φ7mm	φ6mm	EBC-350	¥ 5,900
465mm	1430g	φ8mm	φ7mm	EBC-450	¥ 7,200
605mm	2470g	φ10mm	φ9mm	EBC-600	¥ 9,600
770mm	4090g	φ13mm	φ11mm	EBC-750	¥ 15,000
925mm	5960g	φ16mm	φ13mm	EBC-900	¥ 21,300
1050mm	9070g	φ18mm	φ15mm	EBC-1050	¥ 37,200

Mバーカッター

軽天一発切りがラクラク 替刃式

- スライドテコ方式で切れ味抜群
- Mバーに合わせた独自の刃形状
- ハンドルにアルミパイプを使用し軽量



専用替刃
FY-FMC-B

全長	質量	品番	標準販売価格
500mm	1.4kg	FY-FMC-500	¥ 22,000
		専用替刃 FY-FMC-B	¥ 7,800

- 適用Mバー:
CW-19 (CS-19)、
板厚0.5mm以下

Cチャンカッター

火花・電源を気にせずCチャンを一発切り

- 刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
- Cチャンに合わせた独自の刃形状
- ハンドルにアルミパイプを使用し軽量



- 適用Cチャン:
CC-19 (C-38)、
板厚1.2mm以下

全長	質量	品番	標準販売価格
550mm	1.2kg	FY-FCC-550	¥ 20,600

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

VA線ストリッパ

VA線、エコ電線 (600V EEF/F) が最高の仕上り



- 握り幅が業界最小 (114mm)
- 電気工事士技能試験必携工具
- 適用電線
 - VVF (VA線、Fケーブル)
 - ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 EM-EEF、EEF/F (エコ電線)
 - ・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル

全長	質量	対象サイズ (mmφ)	品番	標準販売価格
185mm	350g	1.6×2芯, 3芯 2.0×2芯, 3芯	VI-6003VA	¥ 16,600
専用替刃			VI-VA603	¥ 2,950

マルチカッター

- ポリブデンパイプ、架橋ポリエチレンパイプの切断に最適
- パイプが変形せず、きれいに楽に切断できる



- 水道工事関連
 - 架橋ポリエチレン管 (呼び5~25)、ポリブデンパイプ (呼び10~25)、HIVP管 (呼び13~25)、PE二層管 (呼び13~20)、CPVC管 (φ34まで)、CD管、サヤ管 (φ34まで)
- 電気・ガス・空調工事関連
 - ポリエチレン管 (呼び25まで)、モール (呼び0~3号)、プロテクタ (呼び0号まで)、電線フレキ (PFD、PFSφ34まで)、VEHI管 (呼び14~16)、ドレンホース、VE管 (呼び14~22)
- 食品・医療機器関連
 - シリコンホース、テフロンチューブ、フッ素ホース (φ34まで)
- 機械設備関連
 - エアホース、高圧用樹脂ホース (φ34まで)

全長	質量	品番	標準販売価格
200mm	200g	VI-VM-29	¥ 6,600
専用替刃		VI-029	¥ 1,950

ワイヤーストリッパー

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできる



- シャープなカッター付
- 適用サイズ: 0.1~5.5mm²

全長	質量	品番	標準販売価格
170mm	220g	LS-55	¥ 7,830

ロックングトレーズマンユーティリティナイフ

- 安全なロック装置
- 人間工学に基づいたラバークリップで握り心地がいい
- 柱抜き、ドライバー、パイプリーマー、コードストリッパー付



品番	標準販売価格
LE-T10771	¥ 4,570

ユーティリティナイフ

- 耐摩耗性に優れたステンレス鋼製ノーズ (チタンコーティング)
- ユーティリティブレード3枚付
- クイックブレードリリースでブレードの交換が簡単
- 内部にブレードを5枚まで収納可能



品番	標準販売価格
LE-SSRK1	¥ 5,140

ユーティリティブレード

- チタンコーティング高速度鋼エッジにより耐久性が高く切れ味長持ち
- バイメタル構造で、柔軟に曲がり折れない
- 化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材等の切断に最適
- 5枚入
- 適用ナイフ: LE-T10771, LE-SSRK1



品番	標準販売価格
LE-GOLD5C	¥ 880

エラストマH黒刃

すべりにくいエラストマーボディ



質量	品番	標準販売価格	
135g	KDH-13	¥ 1,060	
専用替刃・10枚入		KDHB-10BH	¥ 1,160

エッジブレイカー

カッターナイフの刃折りが片手ですばやくできる

- 腰まわりの折りやすい位置に装着
- 折った刃は袋の中に落ちる



サイズ (mm)	質量	品番	標準販売価格
82×40×105	75g	KDEB-S	¥ 1,980

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

電設作業工具

ベストセレクション

ハンドソー

- 蝶ネジを使ってすばやくテンションの調節ができる
- LE-V224HE (1枚) 付



品番	標準販売価格
LE-88300	¥ 4,570

ハイグリップドライバー軸部カバー付

電気工事・電力機械・OA機器・電機部品の組立、修理点検等に

- 軸部を樹脂でカバー、安全性抜群
- 軸部は工業用特殊鋼使用、全身総焼入れ
- マグネット入
- 指で触れるだけで+がわかる



SF-6700-2100



SF-6700-6100

サイズ	全長	品番	標準販売価格
⊕ #2×100	200mm	SF-6700-2100	¥ 840
⊖ #6.0×100	200mm	SF-6700-6100	¥ 840

ハンドソー用ブレード(バイメタル)

- 柔軟に曲がり折れにくいバイメタルブレード
- 刃の欠けを防ぐタフツース設計
- サイズ: 長さ300×幅12.7mm
- 各10枚入



山数	用途	品番	標準販売価格
24	一般用	LE-V224HE	¥ 4,570
32	薄鋼用	LE-V232HE	¥ 4,570

ハイソケットドライバー

- ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂を加工し強靱で衝撃に強く耐油性に優れる。また、抜群の握りやすさを保持し、円滑な回転トルクを伝えることが可能
- 軸部は工業用特殊鋼使用
- 硬質クロームメッキ仕上げ



サイズ(対辺)	全長	品番	標準販売価格
5.5	190mm	SF-8800C-55	¥ 970
6.0	190mm	SF-8800C-60	¥ 1,000
7.0	236mm	SF-8800C-70	¥ 1,100
8.0	236mm	SF-8800C-80	¥ 1,120
9.0	236mm	SF-8800C-90	¥ 1,140
10.0	236mm	SF-8800C-100	¥ 1,160

パーフェクトグリップドライバー(貫通タイプ)

- 手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ
- 安定した強力締め付けが可能
- 貫通タイプで、ハンマーで強打できる



SF-3370-2100



SF-3370-6100

サイズ	全長	品番	標準販売価格
⊕ #1×75	156mm	SF-3370-1075	¥ 700
⊕ #2×100	201mm	SF-3370-2100	¥ 860
⊕ #3×150	246mm	SF-3370-3150	¥ 1,100
⊖ #5.5×75	156mm	SF-3370-5575	¥ 700
⊖ #6.0×100	201mm	SF-3370-6100	¥ 860
⊖ #8.0×150	246mm	SF-3370-8015	¥ 1,100

ウルトラミニ

狭い場所での作業に最適な、超最短スタビードライバー

- 指先に力が入る深溝グリップ
- 滑りを防ぐクッションリング付
- ビット2本付
小ネジ用: ⊕ #1×4.5
一般ネジ用: ⊕ #2×6.0



サイズ	質量	品番	標準販売価格
φ30×32.5mm	28g	SF-99-B	¥ 480

精密ドライバーセット

精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに

- 頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転できます
- セット明細(各1本)
⊕ #0, ⊕ #1,
⊖ 1.4mm, ⊖ 2.0mm,
⊖ 2.4mm, ⊖ 2.9mm



品番	標準販売価格
SF-16	¥ 1,200

ドライバー(ステンレス製)

- シャフトは六角軸で、さび知らずのステンレス製。完全真空焼入れ済
- 人間工学に基づいたデザインのハンドルは、角つきで転がない
- 規格: DIN (ドイツ規格) ISO2388 DIN EN 10 088.



サイズ	全長	品番	標準販売価格
⊕ #2×100	213mm	★ WH-32611	¥ 4,930
⊕ #3×150	268mm	★ WH-32612	¥ 7,080



サイズ	全長	品番	標準販売価格
⊖ 3.5×75	179mm	★ WH-32606	¥ 2,930
⊖ 4.5×90	201mm	★ WH-32607	¥ 3,080
⊖ 5.5×100	213mm	★ WH-32608	¥ 4,160
⊖ 6.5×125	238mm	★ WH-32609	¥ 4,620

絶縁ドライバー

- 手に柔らかいソフトフィニッシュハンドルの絶縁ドライバー
- 「スリム・フィクス」絶縁部の径を33%狭めてあり、狭いところの作業もラクラク
- VDE-GS認証済み AC1000Vまで絶縁保証
- 刃先はクロームバナジウムモリブデン合金鋼使用。総焼入れの上にプロ用黒染め仕上げ
- 絶縁材はブレードに直接成型



サイズ	全長	品番	標準販売価格
⊕ #1×80	191mm	★WH-35393	¥ 3,390
⊕ #2×100	218mm	★WH-35394	¥ 4,620



サイズ	全長	品番	標準販売価格
⊖ 4.0×100	211mm	★WH-35390	¥ 3,080

交換式絶縁ドライバー



グリップ
WH-34577



プラスビット
WH-34583



マイナスビット
WH-34580

- グリップのビット受け部は外径六角6mmVDE専用。クイック機能でビットの着脱も簡単
- 手に柔らかいソフトフィニッシュハンドル
- 「スリム・フィクス」絶縁部の径を33%狭めてあり、狭いところの作業もラクラク
- VDE-GS認証済み AC1000Vまで絶縁保証
- 刃先はクロームバナジウムモリブデン合金鋼使用。総焼入れの上にプロ用黒染め仕上げ
- 絶縁材はブレードに直接成型
- ビットは必ずグリップに差し込んで使用してください。

■グリップ

全長	品番	標準販売価格
160mm	★WH-34577	¥ 6,930

■プラスビット

サイズ	品番	標準販売価格
⊕ #1×90	★WH-34583	¥ 1,850
⊕ #2×90	★WH-34584	¥ 1,850

■マイナスビット

サイズ	品番	標準販売価格
⊖ 2.5×90	★WH-34578	¥ 1,540
⊖ 3.0×90	★WH-34579	¥ 1,540
⊖ 4.0×90	★WH-34580	¥ 1,850
⊖ 5.5×90	★WH-34581	¥ 1,850

※WH-34578, WH-34579はスリム・フィクスではありません。

ロングビット

マグネット磁気付プロ用ビット

- 表面硬化仕上げ
- 特殊熱処理加工
- 工業用特殊鋼



SF-13-ASB-300



SF-13-BSB-300



SF-DSA-4015

サイズ	品番	標準販売価格
両頭⊕ #2×200mm	SF-13-ASB-200	¥ 690
両頭⊕ #2×300mm	SF-13-ASB-300	¥ 1,100
段付⊕ #2×200mm	SF-13-BSB-200	¥ 1,200
段付⊕ #2×300mm	SF-13-BSB-300	¥ 1,380
六角3×150mm	SF-DSA-3015	¥ 690
六角4×150mm	SF-DSA-4015	¥ 690
六角5×150mm	SF-DSA-5015	¥ 690
六角6×150mm	SF-DSA-6015	¥ 690

両頭ビット・段付ビット

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群



SF-13-ASB-165



SF-13-ASB-1110



SF-13-BSB-165



SF-13-BSB-1100

- ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れる
- ブロンズ仕上げ
- H級
- 磁石付

サイズ	数量	品番	標準販売価格
両頭⊕ #1×65mm	2	SF-13-ASB-165	¥ 500
両頭⊕ #1×110mm	2	SF-13-ASB-1110	¥ 640
段付⊕ #1×65mm	2	SF-13-BSB-165	¥ 610
段付⊕ #1×100mm	2	SF-13-BSB-1100	¥ 830

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

電設作業工具

ベストセレクション

特殊ビット(1本パック)

マグネット磁気付プロ用ビット

- 表面硬化仕上げ
- 特殊熱処理加工済み
- 工業用特殊鋼・高精度



名称	サイズ	品番	標準販売価格
六角 ●	3.0×65	SF-DSA-3	¥ 310
	4.0×65	SF-DSA-4	¥ 310
	5.0×65	SF-DSA-5	¥ 310
	6.0×65	SF-DSA-6	¥ 310
四角 ■	SQ1/8" (#2)×65	SF-FWA-2	¥ 420
	SQ9/64" (#3)×65	SF-FWA-3	¥ 420
ボールポイント ●	HEX4×85	SF-HBA-485	¥ 480
	HEX5×85	SF-HBA-585	¥ 480
	HEX6×85	SF-HBA-685	¥ 480
ヘックスローブ ★	10H	SF-TWA-10H	¥ 880
	15H	SF-TWA-15H	¥ 880
	20H	SF-TWA-20H	¥ 880
	25H	SF-TWA-25H	¥ 880
	27H	SF-TWA-27H	¥ 880
	30H	SF-TWA-30H	¥ 880
	40H	SF-TWA-40H	¥ 880

オートポンチ超硬

押すだけで強力打ち込み可能

- ハンマー不要、ワンタッチ操作のオートポンチ
- 打ち込みの強弱が調節可能
- 先端超硬チップ付
- 目打ち作業、ケガキ作業、ドリルの位置決め



SF-185



SF-188

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
φ34×158	180g	SF-185	¥ 3,540
φ23×132	100g	SF-188	¥ 2,700

ワンタッチホルダー

先端工具の脱着がワンタッチでOK

- 先端工具(対辺6.35mm軸)の取付、取り外しが簡単に行える
- ほとんどのチャック式ドリルに使用可能
- 作業性のよい軽量タイプ



質量	品番	標準販売価格
40g	SF-WH-635	¥ 1,430

ロングジョイント

手の届かない箇所での作業に

- 板金、軽天、内装作業などの、足場が組めず手の届かない所、狭くて手が入らない所に便利
- 先端が差し替え式なので、様々なビットが使える
- ビット仕様: 両頭ビット#2×45



サイズ	品番	標準販売価格
300mm	SF-JL-300	¥ 2,800
450mm	SF-JL-450	¥ 3,100
600mm	SF-JL-600	¥ 4,100
750mm	SF-JL-750	¥ 4,900

簡易型チャック

充電ドライバー用高品質チャック

- 充電ドライバーに装着すれば、木工穴開けなど色々な作業が可能



チャック許容範囲	全長	品番	標準販売価格
1.5 ~ 6.5mm	75mm	SF-JB-55	¥ 1,430

モンキレンチ(絶縁グリップ付)

- 250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm
- 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲 -20℃~70℃)
- 小型・軽量
- 質量: 500g



サイズ	最大口開き	品番	標準販売価格
250mm	36mm	S-36	¥ 7,570

ハイブリッドモンキレンチXG

- 独自のG-LESS (ガタレス) 機構により、縦方向のガタ (遊び) を低減
- 3面で回すことにより、応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締め付け・ゆるめが可能
- 手に優しく握りやすいアール形状のハンドル
- ニッケルクロムメッキ仕上げ
- 便利な目盛り付



UM-36XG

口開き	ボルトナット最大寸法	全長	質量	品番	標準販売価格
6~24mm	M16	150mm	90g	UM-24XG	¥ 3,460
8~30mm	M20	200mm	170g	UM-30XG	¥ 3,800
8~36mm	M24	250mm	300g	UM-36XG	¥ 4,660

ハイブリッドモンキレンチ

手にして実感、小兵でワイド



UM-36

- 狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に
- 十分な強度を持ちながら大幅な軽量化

全長	質量	最大口開き	品番	標準販売価格
150mm	90g	24mm	UM-24	¥ 3,000
200mm	170g	30mm	UM-30	¥ 3,280
245mm	290g	36mm	UM-36	¥ 4,220
300mm	560g	46mm	UM-46	¥ 7,150

ハイブリッドモンキレンチスケルトン

あたたかさをプラスした6色
優しいタッチのレンチ



UM-36B

色	品番	標準販売価格									
グリーン	UM-24G	¥ 3,500	グリーン	UM-30G	¥ 3,830	グリーン	UM-36G	¥ 4,890	グリーン	UM-46G	¥ 7,850
レッド	UM-24R	¥ 3,500	レッド	UM-30R	¥ 3,830	レッド	UM-36R	¥ 4,890	レッド	UM-46R	¥ 7,850
ブルー	UM-24B	¥ 3,500	ブルー	UM-30B	¥ 3,830	ブルー	UM-36B	¥ 4,890	ブルー	UM-46B	¥ 7,850
イエロー	UM-24Y	¥ 3,500	イエロー	UM-30Y	¥ 3,830	イエロー	UM-36Y	¥ 4,890	イエロー	UM-46Y	¥ 7,850
バイオレット	UM-24V	¥ 3,500	バイオレット	UM-30V	¥ 3,830	バイオレット	UM-36V	¥ 4,890	バイオレット	UM-46V	¥ 7,850
スモーク	UM-24S	¥ 3,500	スモーク	UM-30S	¥ 3,830	スモーク	UM-36S	¥ 4,890	スモーク	UM-46S	¥ 7,850

品番	全長	質量	最大口開き
UM-24	150mm	90g	24mm
UM-30	200mm	170g	30mm
UM-36	245mm	300g	36mm
UM-46	300mm	580g	46mm

ポケットモンキ

ショートタイプで目盛り付
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップ



UM-36SS

色	品番	標準販売価格	色	品番	標準販売価格	色	品番	標準販売価格
グリーン	UM-24SG	¥ 3,590	グリーン	UM-30SG	¥ 3,900	グリーン	UM-36SG	¥ 4,990
レッド	UM-24SR	¥ 3,590	レッド	UM-30SR	¥ 3,900	レッド	UM-36SR	¥ 4,990
ブルー	UM-24SB	¥ 3,590	ブルー	UM-30SB	¥ 3,900	ブルー	UM-36SB	¥ 4,990
イエロー	UM-24SY	¥ 3,590	イエロー	UM-30SY	¥ 3,900	イエロー	UM-36SY	¥ 4,990
バイオレット	UM-24SV	¥ 3,590	バイオレット	UM-30SV	¥ 3,900	バイオレット	UM-36SV	¥ 4,990
スモーク	UM-24SS	¥ 3,590	スモーク	UM-30SS	¥ 3,900	スモーク	UM-36SS	¥ 4,990

品番	全長	最大口開き
UM-24S	118mm	24mm
UM-30S	140mm	30mm
UM-36S	160mm	36mm

スタビーダブルフレックスギアレンチセット

狭いところで威力を発揮するスタビーダブルフレックス仕様
ギア数90山 (送り角度4度) のギアは、小気味よく回転して作業性抜群



キャンバス地ポーチ入

■スタビーダブルフレックスギアレンチセット (5本組)

セット内容	品番	標準販売価格
8, 10, 12, 13, 14mm	SEK-DFGS-5S	¥ 23,000

■スタビーダブルフレックスギアレンチ (単品)

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
8mm	110mm	48g	SEK-DFGS-08	¥ 3,900
10mm	124mm	76g	SEK-DFGS-10	¥ 4,400
12mm	132mm	108g	SEK-DFGS-12	¥ 4,800
13mm	132mm	113g	SEK-DFGS-13	¥ 4,800
14mm	141mm	137g	SEK-DFGS-14	¥ 5,200

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

電設作業工具

ベストセレーション

ソケットレンチセット



913SA 差込角9.5mm (3/8")

- セット内容
六角ソケット (6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,22)
ラチェットハンドル
エクステンションバー (3/8×75mm, 3/8×150mm)
ボールジョイント 3/8



1210A 差込角12.7mm (1/2")

- セット内容
十二角ソケット (10,11,12,13,14,17,19,21,22,24)
ラチェットハンドル
エクステンションバー (1/2×150mm)
Tハンドル (250mm)



1213A 差込角12.7mm (1/2")

- セット内容
十二角ソケット (10,11,12,13,14,17,19,21,22,24,26,27,30)
ラチェットハンドル
エクステンションバー (1/2×150mm)
クロスバー (250mm)

ケースサイズ	品番	標準販売価格
90×320×50mm	913SA	¥ 29,000
115×340×50mm	1210A	¥ 26,500
175×415×50mm	1213A	¥ 36,800

ツールキット

- ボックスは軽くスムーズなベアリング式3段引き出し
- 両サイドに頑丈なハンドル付



ケースサイズ	質量	品番	標準販売価格
幅557×奥行245×高さ275mm	19.4kg	SEK-TE383R	¥ 110,000

- セット内容
ソケット (6PT・3/8") : 8,10,12,13,14,17,19,21,22,24mm
ディープソケット (3/8") : 8,10,12,13,14,17,19mm
スパークプラグソケット (薄口・3/8") : 14,16mm
フリーアングルユニバーサルジョイント (3/8")
ヘックスビットソケット (3/8") : 3,4,5,6,8mm
スペシャルビットソケット (いじり止め対応穴付・3/8") : T20,25,27,30,40
スマートヘッドラチェット (ギア数72山・3/8")
ウォーブルロックエクステンションバー (3/8") : 75,150,250mm
メガネレンチ : 8×10,10×12,11×13,12×14,14×17,17×19,19×21,22×24mm
スタビラチェット&ソケットセット (1/4")
コンビネーションレンチ : 8,10,12,13,14,17mm
強力型プライヤー : 200mm
強力型ラジオペンチ : 150mm
強力型ニッパー : 150mm
モンキーレンチ : 250mm
ボールペンハンマー : 12オンス
ダイヤモンドチップドライバー ⊕ : No.1×75, No.2×100, No.3×150mm
ダイヤモンドチップドライバー ⊖ : 5×75, 6×100, 8×150mm
スタビードライバー : ⊕No.2 ⊖6mm
ボールポイントキーレンチセット : 1.5, 2.2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
マグネットトレイ : φ150×41mm

充電用スプラインソケットセット

一つのサイズでいろんなネジに対応できるスプラインソケットのセット

- 付属の電動アダプターに装着してスプラインソケットが電気・充電ドライバー用ソケットに
- 携帯便利なビットホルダー、カラビナ付



いろんなネジに対応



■充電用スプラインソケットセット

ケースサイズ	質量	品番	標準販売価格
250×175×60mm	0.9kg	SEK-ESS-15S	¥ 10,800

- セット内容
スプラインソケット 8~24mm×各1 (計10サイズ)
電動アダプター×2
カラビナ×1
ビットホルダー×2

■スプラインソケット (単品)

サイズ	品番	標準販売価格
8mm	SEK-SS-308	¥ 690
10mm	SEK-SS-310	¥ 720
12mm	SEK-SS-312	¥ 720
13mm	SEK-SS-313	¥ 720
14mm	SEK-SS-314	¥ 720
17mm	SEK-SS-317	¥ 790
19mm	SEK-SS-319	¥ 830
21mm	SEK-SS-321	¥ 940
22mm	SEK-SS-322	¥ 940
24mm	SEK-SS-324	¥ 980

充電用スプラインディープソケットセット

一つのサイズでいろんなネジに対応できるスプラインディープソケットのセット

- 付属の電動アダプターに装着してスプラインディープソケットが電気・充電ドライバー用ソケットに
- 携帯便利なビットホルダー、カラビナ付



いろんなネジに対応



■充電用スプラインディープソケットセット

ケースサイズ	質量	品番	標準販売価格
250×175×60mm	1.1kg	SEK-ESD-13S	¥ 10,800

- セット内容
スプラインディープソケット 8~21mm×各1 (計8サイズ)
電動アダプター×2
カラビナ×1
ビットホルダー×2

■スプラインディープソケット (単品)

サイズ	品番	標準販売価格
8mm	SEK-SS-3080D	¥ 1,100
10mm	SEK-SS-3100D	¥ 1,150
12mm	SEK-SS-3120D	¥ 1,150
13mm	SEK-SS-3130D	¥ 1,150
14mm	SEK-SS-3140D	¥ 1,150
17mm	SEK-SS-3170D	¥ 1,380
19mm	SEK-SS-3190D	¥ 1,600
21mm	SEK-SS-3210D	¥ 1,750

ラチェット式トルクレンチ

- 小ネジから大径ボルトまであらゆる締め付け作業に対応
- 設定したトルクに達するとトルグルが作動し、軽きれいなシグナル音で締め付け完了を感知
- 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮
- トルクの変更は目盛によって簡単操作
- 樹脂グリップ付



差込角	トルク調節範囲	適用ネジ (普通鋼)	適用ネジ (ハイテン鋼)	全長	質量	品番	標準販売価格
3/8	10~50Nm	M10	M8	260mm	0.45kg	RO-QL50N	¥ 36,800
1/2	20~100Nm	M12(M14)	M10	335mm	0.69kg	RO-QL100N	¥ 38,700
1/2	30~140Nm	M16	M12	400mm	0.88kg	RO-QL140N	¥ 45,200

両スライドラックレンチ

差し替えソケット付で1丁6サイズ

- サイズ: 8×10・12×14・13×17
- 電設作業で使用頻度の高い13mm・17mmのソケット組み合わせ
- 電設、水回り設備作業に最適
- 17mmはレースウェイに入る形状に加工してあります



全長	質量	品番	標準販売価格
169mm	290g	RO-TRW-WS2	¥ 18,240

コンパクト六角レンチ

- プラス・マイナスドライバー、六角レンチの6本セット
- セット明細
-: 5.5
+: #2
六角: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm



品番	標準販売価格
★ WH-24861	¥ 6,000

コンパクト六角レンチ

- プラス・マイナスドライバー、六角レンチの6本セット
- ミニサイズのコンパクト
- セット明細
-: 1.5, 2.5
+: #00
六角: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0mm



品番	標準販売価格
★ WH-27936	¥ 6,930

六角レンチセット (マジックリング付)

- マジックリング付ボールポイント六角レンチの9本セット
- 3mm以上のサイズに六角穴付ボルトをキャッチするバネ鋼のCリング付
- クロームバナジウム鋼に硬質クロームメッキ仕上げ
- 独自のボール形状で、最大25°の角度で作業可能
- セット明細: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm



品番	標準販売価格
★ WH-20712	¥ 11,100

六角キーレンチセット

ロングタイプなので、廻しやすく締め付け力が抜群



- 材質はMCNC (ニッケルクロムモリブデン鋼)
- 収納保存に便利なプラスチックホルダー付
- 9本組セット
- セット明細: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm

質量	品番	標準販売価格
414g	SF-3009	¥ 2,270

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トラン シーパー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリ ティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

電設作業工具

ベストセレクション

レースウェイ用ソケット

超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリッドツール

- レースウェイにどの方向からも楽に挿入・拔出ができ、作業効率アップ
- 13mmのレンチなどに取り付けて使用可能 (RO-ER-2)
- インパクトドライバー対応



レースウェイ対象深さ	全長	質量	品番	標準販売価格
30mmまで	60mm	36g	RO-ER-1	¥ 3,780
45mmまで	92mm	62g	RO-ER-2	¥ 4,350

レースウェイ用ソケットロング

レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用

- 全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップ
- レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するφ19.9mmで挿入がラク
- 切り欠き部は6面カットを施しさらに細い19.5mm
- レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応



レースウェイ対象深さ	全長	質量	品番	標準販売価格
75mmまで	127mm	83g	RO-ER-3L	¥ 4,350

ビットソケットハイパー



- 応力分散形状で長寿命
- 衝撃破断に強い六角形状ソケット
- インパクトドライバー対応
- 全長: 111mm

サイズ	質量	品番	標準販売価格
8mm	65g	RO-EH-8	¥ 1,490
10mm	64g	RO-EH-10	¥ 1,550
12mm	70g	RO-EH-12	¥ 1,550
13mm	73g	RO-EH-13	¥ 1,670
14mm	82g	RO-EH-14	¥ 1,690
17mm	105g	RO-EH-17	¥ 1,690
19mm	123g	RO-EH-19	¥ 1,800
21mm	139g	RO-EH-21	¥ 1,960
24mm	177g	RO-EH-24	¥ 3,070



ユニバーサルビットソケット



- 首振り角度は30°
コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
- ダブルナットもまわらせ安定感のよいディープタイプ
- インパクトドライバー対応
- 全長: 100mm

サイズ	質量	品番	標準販売価格
8mm	65g	RO-EUF-8	¥ 4,160
10mm	73g	RO-EUF-10	¥ 4,160
12mm	82g	RO-EUF-12	¥ 4,160
13mm	85g	RO-EUF-13	¥ 4,190
14mm	87g	RO-EUF-14	¥ 4,190
17mm	95g	RO-EUF-17	¥ 4,290
19mm	108g	RO-EUF-19	¥ 4,380
21mm	124g	RO-EUF-21	¥ 4,450
24mm	142g	RO-EUF-24	¥ 5,230



全ネジソケット

- 全ネジボルト専用
- 回転させると全ネジ部をロック、止まると解除するオートロック機構
- 六角シャック部 (6.35mm) は圧入式で強力
- インパクトドライバー対応



適応ネジ径	全長	質量	品番	標準販売価格
W1/2	70mm	124g	RO-EZN-12	¥ 3,300

ナットセッター

面倒な全ネジへのナット取付けが、施工前後を問わずに楽々できる

- お持ちのインパクトドライバーにセット、ナットを回転させて全ネジに素早く取付け
- コンパクトな仕様により取り回しが楽
- ナットの前後に障害物があっても使用可
- 2段階のスピード調整が可能
- サイズ: φ58×75mm
- 質量: 100g



品番	標準販売価格
NTLM	¥ 2,380

チタンコーティングコバルト正宗ドリルセット



- 外径サイズ
TCOD-13S: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm
TCOD-19S: 1mm~10mm (0.5mmとび)
TCOD-25S: 1mm~13mm (0.5mmとび)

品番	標準販売価格
TCOD-13S	¥ 25,000
TCOD-19S	¥ 55,000
TCOD-25S	¥ 107,000

六角軸コバルト正宗ドリルセット



- 外径サイズ
IS-6COD-5S: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm
IS-6COD-8S: 2.0, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.2mm
IS-6COD-10S: 2.5, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4.0, 4.2, 5.0mm

品番	標準販売価格
IS-6COD-5S	¥ 8,100
IS-6COD-8S	¥ 12,000
IS-6COD-10S	¥ 15,100

コバルト正宗ドリルセット



COD-13S COD-19S COD-25S

●外径サイズ
 COD-13S: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm
 COD-19S: 1mm~10mm (0.5mmとび)
 COD-25S: 1mm~13mm (0.5mmとび)

品番	標準販売価格
COD-13S	¥ 12,500
COD-19S	¥ 31,000
COD-25S	¥ 61,000

エクストラ正宗ドリルセット



EXD-10S EXD-15S EXD-21S

●外径サイズ
 EXD-10S: 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm
 EXD-15S: 3mm~10mm (0.5mmとび)
 EXD-21S: 3mm~13mm (0.5mmとび)

品番	標準販売価格
EXD-10S	¥ 7,700
EXD-15S	¥ 19,700
EXD-21S	¥ 41,000

ハンドタップドリルセット



- セット内容:
 ハンドタップ (中・上): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 各1本
 下穴ドリル (エクストラ正宗ドリル): 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3mm 各1本
 タップレンチ1丁
- 材質: タップ: 合金鋼 (SKS2)
 ドリル: 合金鋼 (SKH)
- 被削材: 一般鋼

品番	標準販売価格
IS-HTD-21	¥ 24,000

スパイラルタップドリルセット



- セット内容:
 スパイラルタップ: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 各2本
 下穴ドリル (エクストラ正宗ドリル): 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3mm 各1本
 タップレンチ1丁
- 材質: 高速度鋼 (SKH)
- 被削材: 一般鋼

品番	標準販売価格
IS-SSD-21	¥ 40,000

スパイラルタップドリルセット



- セット内容:
 スパイラルタップ: M4×8本, M5×2本, M6×2本
 下穴ドリル (エクストラ正宗ドリル): 3.4×10本, 4.3×2本, 5.2×2本
 ラチェット式タップホルダー 3/8用 1丁
- 材質: 高速度鋼 (SKH)
- 被削材: 一般鋼

品番	標準販売価格
IS-ESD-26S	¥ 30,000

六角軸コバルト正宗ドリル



- 充電ドライバーにワンタッチで着脱
- 切削性重視の設計により、食いつきがよく、切れ味は抜群
- 材質と切削性能向上との相乗化により、ステンレス等難削材には最適
- 耐摩耗性、高温硬さに優れた高コバルト高級ハイス鋼 (HSCOM42) コバルト含有率8%の厳選した材料を使用

サイズmm	品番	標準販売価格
2.0	IS-6COD-20P	¥ 1,140
2.1	IS-6COD-21P	¥ 1,240
2.2	IS-6COD-22P	¥ 1,240
2.3	IS-6COD-23P	¥ 1,240
2.4	IS-6COD-24P	¥ 1,240
2.5	IS-6COD-25P	¥ 1,140
2.6	IS-6COD-26P	¥ 1,240
2.7	IS-6COD-27P	¥ 1,240
2.8	IS-6COD-28P	¥ 1,240
2.9	IS-6COD-29P	¥ 1,240
3.0	IS-6COD-30P	¥ 1,140
3.1	IS-6COD-31P	¥ 1,420
3.2	IS-6COD-32P	¥ 1,280
3.3	IS-6COD-33P	¥ 1,280
3.4	IS-6COD-34P	¥ 1,380
3.5	IS-6COD-35P	¥ 1,280
3.6	IS-6COD-36P	¥ 1,480

サイズmm	品番	標準販売価格
3.7	IS-6COD-37P	¥ 1,480
3.8	IS-6COD-38P	¥ 1,420
3.9	IS-6COD-39P	¥ 1,540
4.0	IS-6COD-40P	¥ 1,420
4.1	IS-6COD-41P	¥ 1,640
4.2	IS-6COD-42P	¥ 1,560
4.3	IS-6COD-43P	¥ 1,640
4.4	IS-6COD-44P	¥ 1,640
4.5	IS-6COD-45P	¥ 1,560
4.6	IS-6COD-46P	¥ 1,800
4.7	IS-6COD-47P	¥ 1,800
4.8	IS-6COD-48P	¥ 1,800
4.9	IS-6COD-49P	¥ 1,800
5.0	IS-6COD-50P	¥ 1,800
5.2	IS-6COD-52P	¥ 1,920
5.5	IS-6COD-55P	¥ 1,920
6.0	IS-6COD-60P	¥ 2,100

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

電設作業工具

ベストセレーション

TINコーティング コバルト正宗ドリル

サイズ	品番	標準販売価格
1.0 mm	TCOD-10P	¥ 1,230
1.1 mm	TCOD-11P	¥ 1,350
1.2 mm	TCOD-12P	¥ 1,310
1.3 mm	TCOD-13P	¥ 1,350
1.4 mm	TCOD-14P	¥ 1,350
1.5 mm	TCOD-15P	¥ 1,230
1.6 mm	TCOD-16P	¥ 1,310
1.7 mm	TCOD-17P	¥ 1,350
1.8 mm	TCOD-18P	¥ 1,330
1.9 mm	TCOD-19P	¥ 1,330
2.0 mm	TCOD-20P	¥ 1,230
2.1 mm	TCOD-21P	¥ 1,330
2.2 mm	TCOD-22P	¥ 1,330
2.3 mm	TCOD-23P	¥ 1,310
2.4 mm	TCOD-24P	¥ 1,330
2.5 mm	TCOD-25P	¥ 1,230
2.6 mm	TCOD-26P	¥ 1,330
2.7 mm	TCOD-27P	¥ 1,330
2.8 mm	TCOD-28P	¥ 1,330
2.9 mm	TCOD-29P	¥ 1,330
3.0 mm	TCOD-30P	¥ 1,210
3.1 mm	TCOD-31P	¥ 1,600
3.2 mm	TCOD-32P	¥ 1,510
3.3 mm	TCOD-33P	¥ 1,510
3.4 mm	TCOD-34P	¥ 1,580
3.5 mm	TCOD-35P	¥ 1,510
3.6 mm	TCOD-36P	¥ 1,670
3.7 mm	TCOD-37P	¥ 1,670
3.8 mm	TCOD-38P	¥ 1,580
3.9 mm	TCOD-39P	¥ 1,700
4.0 mm	TCOD-40P	¥ 1,580
4.1 mm	TCOD-41P	¥ 1,970
4.2 mm	TCOD-42P	¥ 1,880
4.3 mm	TCOD-43P	¥ 1,970
4.4 mm	TCOD-44P	¥ 2,060
4.5 mm	TCOD-45P	¥ 1,970
4.6 mm	TCOD-46P	¥ 2,230
4.7 mm	TCOD-47P	¥ 2,230
4.8 mm	TCOD-48P	¥ 2,230
4.9 mm	TCOD-49P	¥ 2,270

サイズ	品番	標準販売価格
5.0 mm	TCOD-50P	¥ 2,120
5.1 mm	TCOD-51P	¥ 2,550
5.2 mm	TCOD-52P	¥ 2,410
5.3 mm	TCOD-53P	¥ 2,550
5.4 mm	TCOD-54P	¥ 2,550
5.5 mm	TCOD-55P	¥ 2,410
5.6 mm	TCOD-56P	¥ 2,760
5.7 mm	TCOD-57P	¥ 2,760
5.8 mm	TCOD-58P	¥ 2,760
5.9 mm	TCOD-59P	¥ 2,830
6.0 mm	TCOD-60P	¥ 2,620
6.1 mm	TCOD-61P	¥ 3,180
6.2 mm	TCOD-62P	¥ 3,180
6.3 mm	TCOD-63P	¥ 3,180
6.4 mm	TCOD-64P	¥ 3,180
6.5 mm	TCOD-65P	¥ 3,040
6.6 mm	TCOD-66P	¥ 3,700
6.7 mm	TCOD-67P	¥ 3,700
6.8 mm	TCOD-68P	¥ 3,700
6.9 mm	TCOD-69P	¥ 3,850
7.0 mm	TCOD-70P	¥ 3,540
7.1 mm	TCOD-71P	¥ 4,050
7.2 mm	TCOD-72P	¥ 3,930
7.3 mm	TCOD-73P	¥ 4,050
7.4 mm	TCOD-74P	¥ 4,050
7.5 mm	TCOD-75P	¥ 3,850
7.6 mm	TCOD-76P	¥ 4,660
7.7 mm	TCOD-77P	¥ 4,580
7.8 mm	TCOD-78P	¥ 4,540
7.9 mm	TCOD-79P	¥ 4,660
8.0 mm	TCOD-80P	¥ 4,260
8.1 mm	TCOD-81P	¥ 4,970
8.2 mm	TCOD-82P	¥ 4,930
8.3 mm	TCOD-83P	¥ 4,970
8.4 mm	TCOD-84P	¥ 5,040
8.5 mm	TCOD-85P	¥ 4,770
8.6 mm	TCOD-86P	¥ 5,390
8.7 mm	TCOD-87P	¥ 5,390
8.8 mm	TCOD-88P	¥ 5,460
8.9 mm	TCOD-89P	¥ 5,460

サイズ	品番	標準販売価格
9.0 mm	TCOD-90P	¥ 4,970
9.1 mm	TCOD-91P	¥ 5,870
9.2 mm	TCOD-92P	¥ 6,010
9.3 mm	TCOD-93P	¥ 5,930
9.4 mm	TCOD-94P	¥ 6,010
9.5 mm	TCOD-95P	¥ 5,640
9.6 mm	TCOD-96P	¥ 6,390
9.7 mm	TCOD-97P	¥ 6,390
9.8 mm	TCOD-98P	¥ 6,390
9.9 mm	TCOD-99P	¥ 6,700
10.0 mm	TCOD-100P	¥ 5,930
10.1 mm	TCOD-101P	¥ 7,540
10.2 mm	TCOD-102P	¥ 7,280
10.3 mm	TCOD-103P	¥ 7,280
10.4 mm	TCOD-104P	¥ 7,540
10.5 mm	TCOD-105P	¥ 6,890
10.6 mm	TCOD-106P	¥ 8,300
10.7 mm	TCOD-107P	¥ 8,300
10.8 mm	TCOD-108P	¥ 8,900
10.9 mm	TCOD-109P	¥ 8,900
11.0 mm	TCOD-110P	¥ 7,380
11.1 mm	TCOD-111P	¥ 9,390
11.2 mm	TCOD-112P	¥ 9,130
11.3 mm	TCOD-113P	¥ 9,390
11.4 mm	TCOD-114P	¥ 9,130
11.5 mm	TCOD-115P	¥ 8,350
11.6 mm	TCOD-116P	¥ 9,640
11.7 mm	TCOD-117P	¥ 9,940
11.8 mm	TCOD-118P	¥ 9,640
11.9 mm	TCOD-119P	¥ 9,940
12.0 mm	TCOD-120P	¥ 8,370
12.1 mm	TCOD-121P	¥ 10,840
12.2 mm	TCOD-122P	¥ 10,840
12.3 mm	TCOD-123P	¥ 10,840
12.4 mm	TCOD-124P	¥ 11,150
12.5 mm	TCOD-125P	¥ 10,110
12.6 mm	TCOD-126P	¥ 11,820
12.7 mm	TCOD-127P	¥ 11,530
12.8 mm	TCOD-128P	¥ 11,820
12.9 mm	TCOD-129P	¥ 11,820
13.0 mm	TCOD-130P	¥ 10,340



コンクリートドリル

高耐久ソリッド4枚刃を採用したハイエンドモデル (4枚刃は5.0mm以上)

- 特殊形状のスパイラルが切粉の排出を効率化
- 鉄筋干渉時の反動も少なく、高い安全性と優れた作業性を実現
- アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能



被削材：コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材等

刃径	全長	有効長	刃数	品番	標準販売価格
3.4mm	118mm	50mm	3	JIN-EDR034-118	¥ 1,400
3.5mm	118mm	50mm	3	JIN-EDR035-118	¥ 1,400
4.8mm	118mm	50mm	3	JIN-EDR048-118	¥ 1,400
5.0mm	118mm	50mm	4	JIN-EDR050-118	¥ 1,450
6.0mm	122mm	50mm	4	JIN-EDR060-122	¥ 1,450
8.5mm	172mm	100mm	4	JIN-EDR085-172	¥ 1,900
10.5mm	172mm	100mm	4	JIN-EDR105-172	¥ 2,000
12.0mm	172mm	100mm	4	JIN-EDR120-172	¥ 2,050
12.5mm	172mm	100mm	4	JIN-EDR125-172	¥ 2,050
12.7mm	172mm	100mm	4	JIN-EDR127-172	¥ 2,200

※ご注意 ベストセレーション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

中タップ



サイズ	品番	標準販売価格
M3×0.5	IS-NT-M3P	¥ 570
M4×0.7	IS-NT-M4P	¥ 570
M5×0.8	IS-NT-M5P	¥ 590
M6×1.0	IS-NT-M6P	¥ 610
M8×1.25	IS-NT-M8P	¥ 1,000
M10×1.5	IS-NT-M10P	¥ 1,390
M12×1.75	IS-NT-M12P	¥ 2,220

スパイラルタップ



- 止り穴（袋ねじ）用タップ
- 切屑トルクが軽い（ハンドタップの約1/2）
- ねじ部にホモ処理を施してあり、耐久性が抜群

サイズ	品番	標準販売価格
M3×0.5	IS-ST-M3P	¥ 1,440
M4×0.7	IS-ST-M4P	¥ 1,390
M5×0.8	IS-ST-M5P	¥ 1,420
M6×1.0	IS-ST-M6P	¥ 1,520
M8×1.25	IS-ST-M8P	¥ 2,200
M10×1.5	IS-ST-M10P	¥ 2,720
M12×1.75	IS-ST-M12P	¥ 3,730

ジェットタップ



- 通り穴のねじ立て用タップ
- タップの心厚が大きいため、ねじれ強度が強く破損がほとんどない
- 切屑トルクが軽い（ハンドタップの約1/2）
- ねじ部にホモ処理を施してあり、耐久性が抜群

サイズ	品番	標準販売価格
M3×0.5	IS-JT-M3P	¥ 1,390
M4×0.7	IS-JT-M4P	¥ 1,350
M5×0.8	IS-JT-M5P	¥ 1,370
M6×1.0	IS-JT-M6P	¥ 1,480
M8×1.25	IS-JT-M8P	¥ 2,130
M10×1.5	IS-JT-M10P	¥ 2,600
M12×1.75	IS-JT-M12P	¥ 3,610

タップホルダー



タイプ	適用タップサイズ	品番	標準販売価格
ハンドル型 M6(1/4)用	M3~M6 (1/8~1/4)	IS-TH-T2P	¥ 1,430
ハンドル型 M10(3/8)用	M5~M10 (3/16~3/8)	IS-TH-T3P	¥ 1,820
ラチェット式T型 M10(3/8)用	M3~M10 (1/8~3/8)	IS-TH-R3P	¥ 4,650
ラチェット式T型 M12(1/2)用	M6~M12 (1/4~1/2)	IS-TH-R4P	¥ 5,950

超硬ホールソー トリプルコンボ

ワンタッチでボディ（替刃）交換



- ハードな使用にもチップ飛びにくい3枚組刃を採用
- 23mmの有効長により、厚鋼板から厚肉 金属パイプなどの曲面穿孔も可能
- ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用
- 適合電動機：電気ドリル／振動ドリル（回転モード）

品名	仕様	品番	標準販売価格
セット	口径21mm シャンク径10/13mm	UN-COM-T21ST	¥ 11,400
	口径27mm シャンク径10/13mm	UN-COM-T27ST	¥ 12,100
	口径33mm シャンク径10/13mm	UN-COM-T33ST	¥ 12,900
	口径42mm シャンク径10/13mm	UN-COM-T42ST	¥ 14,400
	口径53mm シャンク径10/13mm	UN-COM-T53ST	¥ 16,800
ボディ	口径21mm	UN-COM-T21B	¥ 5,200
	口径27mm	UN-COM-T27B	¥ 6,000
	口径33mm	UN-COM-T33B	¥ 6,700
	口径42mm	UN-COM-T42B	¥ 8,300
	口径53mm	UN-COM-T53B	¥ 10,600
センタードリル	サイズ:6×87mm	UN-COM-CD6M	¥ 1,350
シャンク	ストレート10/13mm兼用	UN-COM-SST	¥ 4,900

品名	仕様	品番	標準販売価格
電気工事用セット	ボディ:21、27、33mm各2本 ストレートシャンク:1本 センタードリル:2本	UN-TB-41	¥ 41,800

超硬ホールソー メタコアトリプル ツールボックスセット



UN-TB-27

- 現場での使用頻度が高いサイズを組み合わせたセット
- 各種コア類の施工現場への持ち込みや保管用に最適
- 刃先を不等分割、ボディはシャンク部〜チップ部を一体化したことにより、共振によるビブリの発生をシャットアウト
- 有効長：25mm（ふところ深さ：25mm）
- 適合電動機：電気ドリル、振動ドリル（回転モード）
- カルデススプリング標準装備

セット内容	品番	標準販売価格
21、27、33、42、53mm 各1本	UN-TB-25	¥ 47,700
21、27、33mm 各2本	UN-TB-27	¥ 43,500

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

超硬ホールソー



JIN-JTSTB-A

- 超硬チップを不等配置で搭載し、ビビリと共振を低減
- 貫通時の突き抜け防止のストッパーを搭載
- 抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載
- 鉄板やステンレス板等の薄物穿孔に最適
- 有効長:5mm ●シャンク径:10mm
- 適合材:ステンレス(3mm以下)、薄鉄板(3mm以下)、アルミ板(2mm以下)、ホーロー引き鋼板、合成樹脂板、FRP、塩ビ板
- 適合電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)

ケースサイズ	セット内容	品番	標準販売価格
幅270×奥行80 ×高さ180mm	21, 27, 33mm 各2本	JIN-JTSTB-A	¥ 33,800
	21, 27, 33, 42, 53mm 各1本	JIN-JTSTB-C	¥ 36,800

バイメタルホールソー



JIN-JSSTB-A

- 貫通作業が可能なツバなしタイプ
- センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様
- 抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載
- 切削抵抗を考慮した1mmの刃厚により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能
- 有効長:20mm ●シャンク径:6.35mm
- 適合材:ステンレス(1mm以下)、薄鉄板(3mm以下)、アルミ板(3mm以下)、合成樹脂板、塩ビ板、石膏ボード
- 適合電動機:インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)

ケースサイズ	セット内容	品番	標準販売価格
幅270×奥行80 ×高さ180mm	21, 27, 33mm 各2本	JIN-JSSTB-A	¥ 17,800
	21, 27, 33, 42, 53mm 各1本	JIN-JSSTB-C	¥ 19,000

スピードスロット軸付バイメタルホールソー



- 刃の側面スリット幅を拡大することで、切削時の熱を発散しやすく、連続切断時も熱を持ちにくい
- 薄い切り口とコーティング技術の強化で、効率的な作業を可能に
- スリットを広げることで、切り粉の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適
- 有効長:44mm ●シャンク径:10mm ストレート
- 用途:木材(釘・ビス入)、2×4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、水質系サイディング、金属系サイディング等

■センタードリル

品番	標準販売価格
LE-9098169	¥ 1,050

■バイメタルホールソー単品

サイズ	品番	標準販売価格	サイズ	品番	標準販売価格	サイズ	品番	標準販売価格
14mm	LE-5121004	¥ 3,400	33mm	LE-5121017	¥ 3,800	57mm	LE-5121030	¥ 6,500
16mm	LE-5121005	¥ 3,400	35mm	LE-5121018	¥ 4,500	60mm	LE-5121031	¥ 6,500
17mm	LE-5121006	¥ 3,400	37mm	LE-5121019	¥ 4,500	64mm	LE-5121032	¥ 7,100
19mm	LE-5121007	¥ 3,400	38mm	LE-5121020	¥ 4,500	65mm	LE-5121033	¥ 7,100
20mm	LE-5121008	¥ 3,400	40mm	LE-5121021	¥ 4,500	70mm	LE-5121036	¥ 7,500
21mm	LE-5121009	¥ 3,400	41mm	LE-5121022	¥ 4,500	73mm	LE-5121037	¥ 8,300
22mm	LE-5121010	¥ 3,400	43mm	LE-5121023	¥ 4,900	76mm	LE-5121038	¥ 8,300
24mm	LE-5121011	¥ 3,400	44mm	LE-5121024	¥ 5,400	79mm	LE-5121039	¥ 8,300
25mm	LE-5121012	¥ 3,700	46mm	LE-5121025	¥ 5,400	95mm	LE-5121044	¥ 11,500
27mm	LE-5121013	¥ 3,700	48mm	LE-5121026	¥ 5,400	98mm	LE-5121045	¥ 11,500
29mm	LE-5121014	¥ 3,700	51mm	LE-5121027	¥ 5,400	102mm	LE-5121046	¥ 14,200
30mm	LE-5121015	¥ 3,800	52mm	LE-5121028	¥ 6,500	152mm	LE-5121055	¥ 33,000
32mm	LE-5121016	¥ 3,800	54mm	LE-5121029	¥ 6,500			

スピードスロット分離式バイメタルホールソー

- 刃のスリットを拡大することで切削時の熱を消散しやすく、連続切断時にも熱をもちにくい
- 薄い切り口とコーティング技術の強化によって、より早く効率的な作業が可能
- ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適
- 有効長:44mm



- 用途:木材(釘・ビス入)、2×4材、竹、ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、水質系サイディング、金属系サイディング等

■バイメタルホールソーセット

セット内容	品番	標準販売価格
ホールソー:22, 29, 35, 44, 51, 64mm 各1本 アーバー:2L, 5L 各1本 センタードリル:1本 アーバーアダプター:1本	LE-30800-600L	¥ 30,500
ホールソー:19, 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 92, 105, 121mm 各1本 アーバー:2L, 5L 各1本 センタードリル:3本	LE-30802-1200L	¥ 71,000

■バイメタルホールソー単品

サイズ	品番	標準販売価格	サイズ	品番	標準販売価格
14mm	LE-5121700	¥ 2,520	57mm	LE-5121726	¥ 4,600
16mm	LE-5121701	¥ 2,520	60mm	LE-5121727	¥ 4,600
17mm	LE-5121702	¥ 2,520	64mm	LE-5121728	¥ 5,200
19mm	LE-5121703	¥ 2,520	65mm	LE-5121729	¥ 5,200
20mm	LE-5121704	¥ 2,520	67mm	LE-5121730	¥ 5,200
21mm	LE-5121705	¥ 2,520	68mm	LE-5121731	¥ 5,200
22mm	LE-5121706	¥ 2,520	70mm	LE-5121732	¥ 5,200
24mm	LE-5121707	¥ 2,520	73mm	LE-5121733	¥ 5,200
25mm	LE-5121708	¥ 2,660	76mm	LE-5121734	¥ 5,400
27mm	LE-5121709	¥ 2,660	79mm	LE-5121735	¥ 5,400
29mm	LE-5121710	¥ 2,660	83mm	LE-5121736	¥ 5,500
30mm	LE-5121711	¥ 2,660	86mm	LE-5121737	¥ 5,500
32mm	LE-5121712	¥ 2,660	89mm	LE-5121738	¥ 5,500
33mm	LE-5121713	¥ 2,660	92mm	LE-5121739	¥ 6,400
35mm	LE-5121714	¥ 3,100	95mm	LE-5121740	¥ 7,400
37mm	LE-5121715	¥ 3,100	98mm	LE-5121741	¥ 7,900
38mm	LE-5121716	¥ 3,100	102mm	LE-5121742	¥ 8,300
40mm	LE-5121717	¥ 3,100	105mm	LE-5121743	¥ 8,900
41mm	LE-5121718	¥ 3,100	108mm	LE-5121744	¥ 12,000
43mm	LE-5121719	¥ 3,100	111mm	LE-5121745	¥ 14,300
44mm	LE-5121720	¥ 3,850	114mm	LE-5121746	¥ 16,200
46mm	LE-5121721	¥ 3,850	118mm	LE-5121747	¥ 17,000
48mm	LE-5121722	¥ 3,850	121mm	LE-5121748	¥ 18,000
51mm	LE-5121723	¥ 3,850	127mm	LE-5121749	¥ 20,000
52mm	LE-5121724	¥ 4,600	140mm	LE-5121750	¥ 24,000
54mm	LE-5121725	¥ 4,600	152mm	LE-5121751	¥ 28,000



■アーバー

タイプ	全長(mm)	アーバー長(mm)	適合ホールソーサイズ(mm)	シャンク径(mm)	最大径(mm)	モネジサイズ(インチ)	品番	標準販売価格
1L	126	62	14-30	13	19	5/32	LE-1779774	¥ 3,250
2L	134	76	32-152	13	38.5	1/8	LE-1779801	¥ 5,200
3L	134.5	76	32-152	13	38.5	1/8	LE-1779802	¥ 5,760
5L	114	51	14-30	10	19	1/8	LE-1779804	¥ 3,400
6L	114	59	32-152	10	38.5	1/8	LE-1779805	¥ 5,050
7L	170	113	38-152	10	38.5	1/8	LE-1779806	¥ 11,600
S5L	114	51	14-30	10	19	1/8	LE-1779669	¥ 4,900
S2L	126.5	71.5	32-152	13	38.5	1/8	LE-1779772	¥ 5,200
S6L	114	59	32-152	10	38.5	1/8	LE-1779670	¥ 5,100


単機能コアドリル E&S

- コアドリルの標準型
- 切り屑除去に便利な「切削屑排出孔」標準装備
- SDSシャンク



振動用VCタイプ
UN-ES-V

回転用RCタイプ
UN-ES-R

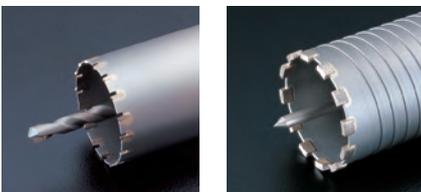

ALC用ALCタイプ
UN-ES-A

乾式ダイヤDCタイプ
UN-ES-D

品名	適合電動機	口径	有効長	品番	標準販売価格
振動用VCタイプ ・ブロック ・レンガ ・モルタル用	振動ドリル	38mm	150mm	UN-ES-V38SDS	¥ 10,400
		65mm	135mm	UN-ES-V65SDS	¥ 12,800
		80mm	135mm	UN-ES-V80SDS	¥ 14,500
		110mm	135mm	UN-ES-V110SDS	¥ 17,500
		160mm	135mm	UN-ES-V160SDS	¥ 34,800
回転用RCタイプ ・スレート ・塩ビ板 ・石膏ボード用	電気ドリル ／振動ドリル (回転モード)	38mm	150mm	UN-ES-R38SDS	¥ 10,400
		65mm	135mm	UN-ES-R65SDS	¥ 12,800
		80mm	135mm	UN-ES-R80SDS	¥ 14,500
		110mm	135mm	UN-ES-R110SDS	¥ 17,500
		160mm	135mm	UN-ES-R160SDS	¥ 34,800
ALC用ALCタイプ ・ALC板 ・石膏ボード用	電気ドリル ／振動ドリル (回転モード)	38mm	150mm	UN-ES-A38SDS	¥ 10,400
		65mm	135mm	UN-ES-A65SDS	¥ 12,800
		80mm	135mm	UN-ES-A80SDS	¥ 14,500
		110mm	135mm	UN-ES-A110SDS	¥ 17,500
		160mm	135mm	UN-ES-A160SDS	¥ 34,800
乾式ダイヤDCタイプ ・鉄筋コンクリート ・硬質サイディングボード ・樹脂系人造大理石用	電気ドリル ／振動ドリル (回転モード)	38mm	150mm	UN-ES-D38SDS	¥ 24,900
		65mm	135mm	UN-ES-D65SDS	¥ 31,400
		80mm	135mm	UN-ES-D80SDS	¥ 37,800
		110mm	135mm	UN-ES-D110SDS	¥ 46,500
		160mm	135mm	UN-ES-D160SDS	¥ 67,000

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

電設作業工具

ベストセクション

ダイヤモンドドリル

鉄筋コンクリートを穿孔する
ダイヤモンドコアドリル

- ビットロック状態になってもクラッチが滑ってギアの破損を防止するクラッチ機能
- モーターの焼損を防止するサーキットプロテクター
- 接地の必要がない二重絶縁
- 吸水コックが自在に回転する新自在リング
- 電源・電圧：単相100V
- 周波数：50/60Hz



STS-095

品番	STS-095	STS-135	STS-165
全高	564mm	606mm	606mm
ベース横幅	119mm	146mm	146mm
ベース奥行	154mm	205mm	205mm
全ストローク	335mm	348mm	348mm
モーター込質量	8.1kg	12.3kg	13.3kg
搭載モーター名	H1011	H1511	H1521
無負荷回転数	1000min ⁻¹	850min ⁻¹	1000 / 700min ⁻¹

最大穿孔能力	消費電力	品番	標準販売価格
130mm	1500W	STS-095	¥ 215,000
180mm	1700W	STS-135	¥ 299,000
210mm	1900W	STS-165	¥ 360,000


ライトビット

- 薄刃1本物
- 取付ネジ径：M27ネジ
- スパナがかり：4面
- 有効長：250mm
- 適用機種：STS-095, STS-135, STS-165
- 呼径100mm以上のビットにはカントレタイブ採用



サイズ呼径(外径)	品番	標準販売価格	サイズ呼径(外径)	品番	標準販売価格
28mm	STS-28B	¥ 22,800	100mm	STS-100B	¥ 59,100
32mm	STS-32B	¥ 25,000	110mm	STS-110B	¥ 66,700
40mm	STS-40B	¥ 28,000	120mm	STS-120B	¥ 74,200
52mm	STS-52B	¥ 34,900	130mm	STS-130B	¥ 83,300
65mm	STS-65B	¥ 40,900	140mm	STS-140B	¥ 109,000
70mm	STS-70B	¥ 44,000	150mm	STS-150B	¥ 95,400
75mm	STS-75B	¥ 45,500	160mm	STS-160B	¥ 108,000
80mm	STS-80B	¥ 50,000	170mm	STS-170B	¥ 120,000
90mm	STS-90B	¥ 54,600	180mm	STS-180B	¥ 129,000

アースドリルオーガー



外径寸法	475×500×375mm
質量	約12kg
電源	AC100V
出力	700W(整流子モーター)
始動停止	ピストルスイッチ(ロック可)
正逆回転	可変トグルスイッチ
電源コード	2m
オーガー回転数	300rpm
掘削性能(関東ローム層)	φ150オーガーにて2m φ200オーガーにて1.5m 地質により異なります。

建柱穴掘りが1人で早く楽に美しくできる
建柱作業の穴掘りが5倍のスピードでラクラクOK

一般家庭電源が利用でき、軽便・高性能の穴掘り専用機
(岩・コンクリートには使用できません)

品名	内容	オーガー径	品番	標準販売価格
アースドリルオーガーセット	本体・オーガー・エクステンション	φ150mm	AO-1150S	¥ 480,000
アースドリルオーガーセット	本体・オーガー・エクステンション	φ200mm	AO-1200S	¥ 489,000
オーガー	全長900mm用オーガーのみ	φ150mm	AO-150	¥ 67,800
エクステンション	エクステンション継足し用 全長900mm	φ150mm	AO-150E	¥ 48,500
オーガー	全長900mm用オーガーのみ	φ200mm	AO-200	¥ 73,900
エクステンション	エクステンション継足し用 全長900mm	φ200mm	AO-200E	¥ 52,600

スマートパンチャー

送料別途

ひとつのダイス(刃)でステンレスと鉄の両方が一発穴あけ
ダクトチャンネル、レースウェイ穴あけ工具

- 軽量、スリムなボディで持ち運びラクラク
- 火花、騒音なし
- 抜きカスを収納し、まとめて捨てられる
- 長尺レールも、レールを持たずに手ばなしで穴あけ作業できる
- 付属ダイス
MKB-D120: φ10mm
MKB-D121: φ13mm

[対応レール]
ダクトチャンネル、レースウェイ、パイプハンガー
幅:40mm
高さ:45mm以下
厚さ:鉄2.0mm以下
ステンレス1.5mm以下



全長	質量	品番	標準販売価格
680mm	5kg	MKB-D120	¥ 67,000
680mm	5kg	MKB-D121	¥ 67,500


交換用ダイス	品番	標準販売価格
φ10mm(パンチ、ダイセット)	MKB-D122-2	¥ 14,000
φ13mm(パンチ、ダイセット)	MKB-D122-3	¥ 14,500

EXレースウェイカッター(SUS・鉄 兼用)

送料別途

電源不要で、切粉や火花が出ない手動式一発切断

- 全長:1040mm
- 質量:11kg

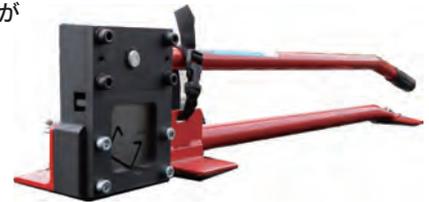

品名	仕様	品番	標準販売価格
EXレースウェイカッター SUS・鉄 兼用	D1 ステンレス・鉄 DP1 レースウェイ用	MKB-D105	¥ 165,000
EXレースウェイカッター D2	D2 ダクトチャンネル DP2 レースウェイ用	MKB-D100	¥ 165,000

替刃		品番	標準販売価格
D1 ステンレス・鉄 兼用	可動刃 D1 SUS	MKB-D105-1	¥ 39,000
	固定刃 D1 SUS	MKB-D105-2	¥ 39,000
D2 ダクトチャンネル DP2 レースウェイ用(※)	可動刃 D2	MKB-D100-1	¥ 39,000
	固定刃 D2	MKB-D100-2	¥ 39,000

※D2は、ステンレスは切断できません。

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる



色調	ダークグレー
比重	2.0
難燃性	なし
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	3.9×10 ¹³
耐熱性	80℃・72hr
耐寒性	-20℃・72hr

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-3	¥ 1,250

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる



色調	ライトグレー
比重	1.99
難燃性	あり
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	6.1×10 ¹³
耐熱性	80℃・72hr
耐寒性	-20℃・72hr

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-1	¥ 1,500

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる
- 低温時でも柔らかく、作業性が向上
- 付着力を向上



色調	ホワイト
比重	2.0
難燃性	なし
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	1.7×10 ¹²
耐熱性	80℃・72hr
耐寒性	-20℃・72hr

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-W	¥ 1,400

プラシール

硬化型不燃パテ

- 狭い隙間を埋めやすい柔らかさ
- パテ状のため、開封後すぐに使用可
- 乾燥硬化型
- 国土交通大臣認定 不燃材料 NM-3918



色調	ライトグレー
比重	2.1
防水性	なし
硬化性	あり

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-FP-01	¥ 2,200

プラシール

硬化型耐熱シール材

- 比重0.9の超軽量で、運搬負担が軽減
- 柔らかく高い作業性
- 硬化型タイプ、熱膨張性
- コンクリートになじみやすい色調
- 国土交通大臣認定工法
- ケーブル防火区間貫通部1時間耐火



色	ライトグレー
比重	0.9
防水性	なし
硬化性	あり
国土交通省認定工法	◎

仕様	品番	標準販売価格
400gブロック	NC-NF-11TF	¥ 1,450

プラシール

不乾性耐熱シール材

- 低温時でも柔らかく作業性が向上
- 柔らかく高い作業性
- 使いやすいスリット入
- 硬化型タイプ、熱膨張性
- 難燃性 UL-94 V-0レベル
- コンクリートになじみやすい色調
- 国土交通大臣認定工法
- ケーブル防火区間貫通部1時間耐火



色	グレー
比重	1.6
防水性	あり
硬化性	あり
国土交通省認定工法	◎

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-NF-12HM	¥ 2,200

プラシール

エポキシ系パテ状接着剤

- 金属・コンクリート・モルタル・タイル・ガラス・木材・陶磁器等の接着、補修に最適
- パテタイプのため、練り合わせが手で簡単にできる
- 親水性があるので、湿った面でも接着可能
- 無溶剤タイプのため、刺激臭がない



色調	基剤:ブラック 硬化剤:ホワイト 混合色:グレー
比重	1.9
可使用時間	30分
硬度	63(24hrs後) 73(168hrs後)
引張り剪断強度	3300(24hrs後) 4100(72hrs後・168hrs後)
電気絶縁性 Ω	∞

仕様	品番	標準販売価格
基剤250g+硬化剤250g	NC-E-189	¥ 1,800

廃棄電線ストリッピングマシン



- トルクカで、CV、CVTの面倒な2回分別が不要
- トルクカで、分別仕上がり良好! 長い電線もきれいに分別
- トルクカで、撤去電線のケセ(方向)の影響が少ない
- 電線サイズ調整はシンプル! 計測器不要! ラフなセットでOK!
- 投入口は電線を投入しやすい高さに設計
- 電線を投入する向きは自由
- 電線サイズに関係なくきれいに分別可能
- 供給電源: AC100V 50/60Hz

適用電線種類	使用刃物	適用サイズ			備考
		NI-NC-CV200-2	NI-NC-CV325-6	NI-NC-CV500	
CVT	回転切刃	8 ~ 200mm ²	8 ~ 325mm ²	8 ~ 500mm ²	1回分別
CV		8 ~ 200mm ²	8 ~ 325mm ²	8 ~ 500mm ²	単芯後は1回分別
VVR(SV)		8 ~ 200mm ²	8 ~ 325mm ²	8 ~ 500mm ²	単芯後は1回分別
IV		3.5 ~ 200mm ²	3.5 ~ 325mm ²	3.5 ~ 500mm ²	1回分別
VVF(VA)	ローラ	φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯 φ2.6 (2芯 3芯)	回転切刃で外側被覆をむき、単芯後分別(2回切り)
		φ1.6 φ2.0 外側被覆付(2芯)	φ1.6 φ2.0 外側被覆付(2芯)	φ1.6 φ2.0 φ2.6 外側被覆付(2芯 3芯)	外側被覆ごとの1回分別可能(※)
		φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	回転切刃で外側被覆をむき、単芯後ローラで分別(2回切り)

※状態によっては1回分別ができない場合がございます。

モータ	切刃処理速度(平均)			サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	品番	標準販売価格
	全種類	VVFφ1.6mm	IV60mm ²				
単相400W	約14m/min	—	—	410×245×620mm	約51kg	NI-NC-CV200-2	¥ 774,000
	約14m/min	—	—	410×245×620mm	約51kg	NI-NC-CV325-6	¥ 830,000
単相750W	約10m/min	約9.2m/min	約16m/min	716×315×492mm	約58kg	NI-NC-CV500	¥ 848,000

電動油圧式圧着工具

18Vバッテリー搭載で登場! コードレス電動油圧式圧着工具



■本体 CS-EV-250DL	
モーター電圧	DC14.4V/18V
公称出力	125kN
圧着範囲	14 ~ 250mm ²
外径寸法	長さ295×幅95×高さ240mm
質量	4.3kg
圧着回数	約130回(250mm ²)

- 早送り付でスピード圧着
- スピードコントロール付で仮押さえが簡単
- 作業終了時にポーンという確認音
- オプションアタッチメントでマルチ工具に早変わり

CS-EV-250DL 標準セット
押ダイス(インデンター):5個
受ダイス(ネスト):7個
電池パック(CS-EB-0600)
充電器(CS-EC-4010)
アルミ収納ケース

■充電器 CS-EC-4010	
電源	AC100V
消費電力	198W
充電時間	約40分(実用)
質量	960g
■電池パック CS-EB-0600	
種類	リチウムイオン
電圧	DC18V
質量	720g
適用充電器	CS-EC-4010

名称	品番	標準販売価格
標準セット	CS-EV-250DL	¥ 495,000
圧着ダイスなしセット	CS-EV-250DLA	¥ 368,000
収納ケース(スチール製)	CS-200C	¥ 29,000
電池パック	CS-EB-0600	¥ 41,000
充電器	CS-EC-4010	¥ 23,500

■ダイス一覧表

名称	品番	標準販売価格
押ダイス(インデンター)	CS-OD-14-22	¥ 13,200
	CS-OD-38-60	¥ 13,200
	CS-OD-70-150	¥ 13,200
	CS-OD-200	¥ 14,500
	CS-OD-250	¥ 16,000
受ダイス(ネスト)	CS-UD-14	¥ 13,200
	CS-UD-22-38	¥ 13,200
	CS-UD-60	¥ 13,200
	CS-UD-70-100	¥ 13,200
	CS-UD-150	¥ 13,200
	CS-UD-200	¥ 14,500
	CS-UD-250	¥ 16,000

■コネクタとダイスの組合せ

コネクタの呼び	押ダイス(インデンター)	受ダイス(ネスト)	電線線合容量(mm ²)	適用(CS-EV-250DL)
14	14 ~ 22	14(CS-UD-14)	10.52 ~ 16.78	●
22	(CS-OD-14-22)	22 ~ 38 (CS-UD-22-38)	16.78 ~ 26.66	●
38	38 ~ 60 (CS-OD-38-60)	60(CS-UD-60)	26.66 ~ 42.42	●
60		70 ~ 100 (CS-UD-70-100)	42.42 ~ 60.57	●
70			60.57 ~ 76.28	●
80	70 ~ 150 (CS-OD-70-150)		76.28 ~ 96.30	●
100			96.30 ~ 117.20	●
150		150(CS-UD-150)	117.20 ~ 152.05	●
200	200(CS-OD-200)	200(CS-UD-200)	192.60 ~ 242.27	●
250	250(CS-OD-250)	250(CS-UD-250)	250	●

ケーブルカッター

CS-EV-250DL用 アタッチメント
切れ味抜群カニばさみ方式



●仕様 切断能力	
口径	φ46
切断能力(例)	600V CV150×3芯(φ46) 600V CVT150mm ² (φ47) 600V VVR100mm ² ×3芯(φ47)
切断時間	600V CV150mm ² ×3芯 約12秒
切断回数	CVT600V CV150mm ² 約185本
質量	1750g

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

品番	標準販売価格
CS-CCH-460A	¥ 136,000

ケーブルカッター

CS-EV-250DL用 アタッチメント
切れ味抜群カニばさみ方式



●仕様 切断能力	
口径	φ56
切断能力(例)	600V CV200×3芯(φ54) 600V CVT250mm ² (φ54) 600V VVR150mm ² ×3芯(φ52)
切断時間	600V CV200mm ² ×3芯 約12秒
切断回数	CVT600V CV200mm ² 約148本
質量	1800g

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

品番	標準販売価格
CS-CCH-560A	¥ 142,000

鉄筋カッター

CS-EV-250DL用 アタッチメント
シャープな切れ味



- 切断能力
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD-35以下) φ16以下
軟鋼 (SS400) 棒 φ16以下
ステンレス (SUS304相当) φ12以下
- 切断回数
D-10:約465回
D-13:約316回
D-16:約158回

品番	標準販売価格
CS-EVD-16	¥ 94,000

全ネジカッター

CS-EV-250DL用 アタッチメント
ネジ山もつぶさずパツと切断



- 切断能力
W3/8, W1/2, M8, M10, M12
 - 切断回数
W3/8 軟鋼 (SS400):約290回
W3/8 ステンレス (SUS304相当):約232回
W1/2 軟鋼 (SS400):約145回
- ※標準付属品:ヨークEVS (ヘッド) 及びカッターEVSC (押ダイヤ)、ダイヤA-W3/8、A-W1/2付

品番	標準販売価格
CS-EVS-12	¥ 133,000

レースウェイカッター



CS-EV-250DL用 アタッチメント パリなし切断・ダイヤ交換式・メジャー付

●仕様

ダイヤ	適用切断物
DS-1L	D1, DP1, DLE-030 (SUSはできません)
DS-1	S-D1 (SUS), DP1, DLE-030, D1
DS-2	D2 (SUSはできません)
PS-1	P25
PS-2	P40

※ダイヤはオプションです

●レースウェイカッター

ダイヤ	切断回数
DS-35	オムロンPPF-100Nの及び同タイプレール 和泉電気BAA (オムロン・和泉電気兼用)

付属ダイヤ	品番	標準販売価格
-	CS-EVR-40W	¥ 155,000
DS-1	CS-EVR-40W-D1	¥ 218,000
DS-2	CS-EVR-40W-D2	¥ 229,000

マルチ圧縮

CS-EV-250DL用
アタッチメント



●T型圧縮ダイヤ

品番	標準販売価格
CS-T-20	¥ 25,000
CS-T-26	¥ 25,000
CS-T-44	¥ 25,000
CS-T-60	¥ 25,000
CS-T-76	¥ 25,000
CS-T-98	¥ 25,000
CS-T-122	¥ 25,000
CS-T-154	¥ 25,000
CS-T-190	¥ 25,000
CS-T-240	¥ 25,000

品番	標準販売価格
CS-EV2-T240	¥ 99,000

■圧縮端子

ダイヤ名称	適用電線mm ²
CT-12	8 ~ 14
CT-14	22 ~ 38
CT-19	45 ~ 70
CT-23	75 ~ 100
CT-26	110 ~ 125
CT-29	150

■C型コネクタ

ダイヤ名称	適用電線mm ²
U-22	14×14, 22×14, 22×22
U-38	38×14, 38×22, 38×38
U-60	60×14, 60×22 60×38, 60×60
U-100	100×38, 100×60, 100×100

■銅直線

ダイヤ名称	適用電線mm ²
S38, S60, S80, S100, S125, S150, S200	14-200

■T型圧縮ダイヤ

ダイヤ名称	適用電線mm ²	適用電線組み合わせ例 mm ²																
T-20	14 ~ 20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5													
T-26	21 ~ 26	14+8	22+2	22+3.5														
T-44	27 ~ 44	14+14	22+5.5	22+8	22+14	22+22	38+2	22+5.5										
T-60	45 ~ 60	38+8	38+14	38+22														
T-76	61 ~ 76	38+38	60+2	60+3.5	60+8	60+14												
T-98	77 ~ 98	60+22	60+38															
T-122	99 ~ 122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22										
T-154	123 ~ 154	100+38	150+2	150+3.5														
T-190	155 ~ 190	100+60	150+5.5	150+8	150+14	150+22	150+38											
T-240	191 ~ 240	100+100	150+60	200+2	200+3.5	200+5.5	200+8	200+14	200+22	200+38								

T型圧縮

CS-EV-250DL用 アタッチメント



※六角銅圧縮ダイヤ (8~100mm²) も使用できます (オプション)
※標準付属品:ヨーク (ヘッド) ・ダイヤ (T-20~T-122) 各1組 (計7組)

品番	標準販売価格
CS-EVT-122	¥ 163,000

●圧縮範囲 T型コネクタ T-20 ~ T-122 コネクタとダイヤの組合せ

コネクタ及びダイヤ名称	適用電線断面積	適用電線組み合わせ例mm ²																
T-20	14 ~ 20mm ²	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5													
T-26	21 ~ 26mm ²	14+8	22+2	22+3.5														
T-44	27 ~ 44mm ²	14+14	22+5.5	22+14	22+22	38+2	38+5.5											
T-60	45 ~ 60mm ²	38+8	38+14	38+22														
T-76	61 ~ 76mm ²	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14											
T-98	77 ~ 98mm ²	60+22	60+38															
T-122	99 ~ 122mm ²	60+60	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22											

銅圧縮 (六角)

CS-EV-250DL用 アタッチメント



●圧縮範囲
銅圧縮端子・スリーブ 8 ~ 100mm²

品番	標準販売価格
CS-EVF-100	¥ 136,000

圧縮適用	ダイヤ	適用電線mm ²
モールドジスコン用	CU-12	14 ~ 22
	CM-22 (オプション)	38 ~ 60
KLT開閉器 (パス) パットマウント用	CU-23	100 (300A用)
	CM-16 (オプション)	14 ~ 38
	CM-22 (オプション)	60

※T型ダイヤ (T-20~T-122) も使用できます (オプション)
※標準付属品:ヨーク (ヘッド) ダイヤ (CU-12~CU-23) 各1組 (計4組)

ダイヤ	適用電線mm ²
CU12	8 ~ 14
CU14	22 ~ 38
CU19	45 ~ 70
CU23	75 ~ 100

ノックアウトパンチ



CS-EV-250DL用 アタッチメント

- セット内容
本体、ボルト (3/8×3/4, 3/4)
スリーブ (2個)、収納ケース

品番	標準販売価格
CS-EVK-4	¥ 141,000

薄鋼電線管用	呼び径	15	19	25	31	39	51	63	75				
	実径	17.9	20.0	26.3	32.7	39.0	51.7	64.4	77.1				
厚鋼電線管用	呼び径			16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
	実径			21.9	27.4	34.2	42.8	48.7	60.5	76.0	88.8	102.5	115.2
板厚 (軟鋼)		3.2mmまで (※)											
下穴径		φ11以上					φ20以上						
ボルト		3/8×3/4段付ボルト					3/4ボルト						
スリーブ		S		S+SS			S			不要			

※打抜き材はSS400 (SPCC等) または相当品。SUS材の打抜きは1.5mmまでとなります。

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

電動工具

ベストセレクション

リリウム 端子圧着セット

油圧工具の最先端!
油圧マルチパワーツール 250mm²端子圧着セット

- 36Vブラシレスモーター
- 世界最速! 250mm² 圧着完了7秒台!
(戻し前の計測平均値)
- バッテリーはお買い上げ日から2年、または充電回数1500回を保証



セット内容
 ・リリウム本体
 ・端子圧着ヘッドセット
 (NI-NC-M-CD250)
 ・リチウムイオンバッテリー
 (品番により付属のバッテリーが違います。
 下記参照)
 ・充電器 (NI-UC18YDL)

品番	出力	油量	サイズ(mm)	質量	充電時間	使用回数	付属バッテリー
NI-NC-AVA250A	122kN	88ml	長さ288×幅82×高さ256	4.3kg	約25分	688回(14mm ²)	128(250mm ²)
NI-NC-AVA250B	122kN	88ml	長さ288×幅84×高さ262	4.6kg	約40分	1017回(14mm ²)	229(250mm ²)

	品番	標準販売価格		品番	標準販売価格
端子圧着セット	NI-NC-AVA250A	¥ 540,000	リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)	NI-BSL-36A18	¥ 53,000
端子圧着セット	NI-NC-AVA250B	¥ 540,000	リチウムイオンバッテリー (4.0Ah)	NI-BSL-36B18	¥ 60,000
			充電器	NI-UC18YDL	¥ 41,000

ダイス

リリウム用 アタッチメント



名称	品番	標準販売価格
オス ダイス	NI-NC-M-C22	¥ 13,700
	NI-NC-M-C70	¥ 13,700
	NI-NC-M-C150	¥ 13,700
	NI-NC-M-C250	¥ 13,700
メス ダイス	NI-NC-M-D38	¥ 26,500
	NI-NC-M-D70	¥ 26,500
	NI-NC-M-D100	¥ 26,500
	NI-NC-M-D150	¥ 26,500
	NI-NC-M-D200	¥ 26,500
	NI-NC-M-D250	¥ 26,500

■端子圧着ヘッドセット
左記オスダイス4点、メスダイス6点のセット

品番	標準販売価格
NI-NC-M-CD250	¥ 166,700

■コネクタとダイスの組合せ

呼び	電線抱合容量 (mm ²)	適応オスダイス	適応メスダイス
14	10.52 ~ 16.78	NI-NC-M-C22	NI-NC-M-D38
22	16.78 ~ 26.66		
38	26.22 ~ 42.42		
60	42.42 ~ 60.57	NI-NC-M-C70	NI-NC-M-D70
70	60.57 ~ 76.28		
80	76.28 ~ 96.3		
100	96.3 ~ 117.2	NI-NC-M-C150	NI-NC-M-D100
150	117.2 ~ 152.05		NI-NC-M-D150
200	192.60 ~ 242.27	NI-NC-M-C250	NI-NC-M-D200
250	250		NI-NC-M-D250

T型コネクタ圧縮ヘッド

リリウム用 アタッチメント



- 能力
T型コネクタ: T20~T190mm²
- サイズ: 幅65×奥行191×高さ100mm
- 質量: 2.7kg (本体ヘッドのみ)

品番	標準販売価格
NI-NC-M-T190C	¥ 156,000



NI-ETS190-D154



NI-ETS190-D190

■T型コネクタ用ダイス (別売)

ダイス名	品番	標準販売価格
T-20	NI-T122-D20	¥ 17,800
T-26	NI-T122-D26	¥ 17,800
T-44	NI-T122-D44	¥ 17,800
T-60	NI-T122-D60	¥ 17,800
T-76	NI-T122-D76	¥ 17,800
T-98	NI-T122-D98	¥ 17,800
T-122	NI-T122-D122	¥ 17,800
T-154	NI-ETS190-D154	¥ 25,500
T-190	NI-ETS190-D190	¥ 25,500

■ダイスセット用アダプタ (別売)

品番	標準販売価格
NI-ETS190-AD	¥ 7,700



NI-ETS190-AD

- T-122以下のダイスは、ダイスセット用アダプタが必要です。アダプタにダイスをセットした後、本体にセットしてください。
- T-154、T-190のダイスにはアダプタは不要です。

T型コネクタ六角圧縮兼用ヘッド

リリウム用 アタッチメント

- 能力
T型コネクタ: T20~T240mm²
六角圧縮: 8~150mm²
- サイズ: 幅90×奥行68×高さ143mm
- 質量: 2.0kg
- ダイス別売

品番	標準販売価格
NI-NC-M-T240	¥ 112,000

■T型コネクタ用ダイス (別売)

ダイス名	品番	標準販売価格
T-20	NI-T240-D20NC	¥ 24,600
T-26	NI-T240-D26NC	¥ 24,600
T-44	NI-T240-D44NC	¥ 24,600
T-60	NI-T240-D60NC	¥ 24,600
T-76	NI-T240-D76NC	¥ 24,600
T-98	NI-T240-D98NC	¥ 24,600
T-122	NI-T240-D122NC	¥ 24,600
T-154	NI-T240-D154NC	¥ 24,600
T-190	NI-T240-D190NC	¥ 24,600
T-240	NI-T240-D240NC	¥ 24,600

■六角圧縮用ダイス (別売)

ダイス名	品番	標準販売価格
14	NI-400A-CU8-14-12	¥ 24,600
38	NI-400A-CU22-38-14	¥ 24,600
70	NI-400A-CU45-70-19	¥ 24,600
100	NI-400A-CU75-100-23	¥ 24,600
125	NI-400A-CU110-125-26	¥ 24,600
150	NI-400A-CU150-29	¥ 24,600

T型コネクタ圧縮ヘッド

リリウム用 アタッチメント
T型コネクタ圧縮の標準型



装着時

- サイズ:幅83×奥行60×高さ84mm
- 質量:0.9kg
- 付属圧縮ダイス:T-20~T122(7組)

品番	標準販売価格
NI-NC-M-T122	¥185,400

■T型コネクタ用ダイス(別売)

ダイス名	品番	標準販売価格
T-20	NI-T122-D20	¥17,800
T-26	NI-T122-D26	¥17,800
T-44	NI-T122-D44	¥17,800
T-60	NI-T122-D60	¥17,800
T-76	NI-T122-D76	¥17,800
T-98	NI-T122-D98	¥17,800
T-122	NI-T122-D122	¥17,800

ケーブルカッタヘッド

リリウム用 アタッチメント
作業性のよいカニバサミ方式



NI-NC-M-A33



NI-NC-M-A54A



装着時

サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	使用回数	品番	標準販売価格
113×83×167mm	2.2kg	約50回	NI-NC-M-A33	¥137,000
159×83×185mm	2.3kg	約36回	NI-NC-M-A54A	¥172,000

適応電線	仕上外径	
	NI-NC-M-A33	NI-NC-M-A54A
600V-CV	325mm ² 単芯(φ31まで) 60mm ² 3芯(φ31まで)	500mm ² 単芯(φ38まで) 200mm ² 3芯(φ54まで)
600V-CVT	60mm ² 3芯(φ33まで)	200mm ² 3芯(φ55まで)
600V-IV	400mm ² (φ31まで)	500mm ² (φ35まで)
600V-VVR	38mm ² 3芯(φ28まで)	200mm ² 3芯(φ53まで)
6600V-CV	150mm ² 単芯(φ29まで)	500mm ² 単芯(φ43まで) 60mm ² 3芯(φ46まで)
6600V-CVT	-	60mm ² 3芯(φ50まで)

銅線圧縮工具



- 高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼を置いて開発製造された信頼の置ける圧縮工具
- 早送り装置付で作業が早い
- ハンドル部に耐電圧ゴムカバー(20000V)使用
- スチールケース付
- 最大出力:78kN(8tonf)
- 全長:490mm
- 質量:3.6kg
- ※ダイス、ダイスカラーは別売です。
- ※T形コネクタ(T-20~T-122)にはダイスカラーを使用してください。

品番	標準販売価格
CS-CT-8	¥238,000

■T型圧縮ダイス

ダイス名	品番	標準販売価格
T-20	CS-CT-T20	¥18,500
T-26	CS-CT-T26	¥18,500
T-44	CS-CT-T44	¥18,500
T-60	CS-CT-T60	¥18,500
T-76	CS-CT-T76	¥18,500
T-98	CS-CT-T98	¥18,500
T-122	CS-CT-T122	¥18,500
T-154	CS-CT-T154	¥24,900
T-190	CS-CT-T190	¥24,900
ダイスカラー	CS-CT-DK	¥16,000

マイコンシリーズ

超小型コンジェットマシン(ネジ切り機)



マイコンミニ
IMC-MIMI



マイコン82
IMC-82



マイコン104
IMC-104

- パイプに外ネジ切り+切断
- 小型・軽量、簡単に持ち運びできる
- 電氣的に回転数を切り換え、スイッチひとつで、低速・高速自由自在
- スライド部分の軽量化など各種の改良により、切削時間を大幅に短縮
- 曲管もOK パイプ固定方式
- オープンボタンで任意ストップ可能 ダイヘッド自動開閉装置付で、安全確実に作業をストップ
- 無駄を省いた切削油循環方式採用 ダイヘッド操作に連動する自動給油併用

品番	能力	モーター	標準付属ダイヘッド	チェージャー
IMC-MIMI	C19~39 PF16~36	300W	1台(C19~39、PF16~36)	2組 (PF16~22、 28~36)
IMC-82	C19~75 PF16~82	高速610W 低速750W	2台(C19~39、PF16~36) (C51~75、PF42~82)	4組 (PF16~82)
IMC-104	C19~75 PF16~104	高速610W 低速750W	3台(C19~39、PF16~36) (C51~75、PF42~82) (PF92~104)	5組 (PF16~104)

品名	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
マイコンミニ	幅290×奥行250×高さ280	18kg	IMC-MIMI	¥370,000
マイコン82	幅640×奥行460×高さ350	38kg	IMC-82	¥630,000
マイコン104	幅680×奥行460×高さ390	45kg	IMC-104	¥782,000

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

電動工具

ベストセレクション

エアープラズマ切断機

送料別途

コード類が本体に完全収納！正面パネルにすべてが集結！

- 定格周波数：50/60Hz兼用 ●エア流量：100L/min
- スタート方式：パイロットアーク方式
- 電源コード：3.5sq×3芯（アース線含）7m
- トーチコード：40A（60%安全装置付）6m
- アースコード：5.5sq 4m プレス製アースクリップ付
- ※コンプレッサーは別売。

定格一時電圧（自動切替）	単相100V	単相200V	
定格入力容量	2.5kVA	6.8kVA	
出力電流	DC8～15A	DC10～40A	
定格使用率	100%	60%	
エア圧力	0.2～0.3MPa	0.4～0.5MPa	
切断能力	軟鉄	4mm	10mm
	ステンレス	3mm	9mm
	アルミ	2mm	6mm



サイズ	質量	品番	標準販売価格
287×446×343mm	16kg	SZ-APC-40	¥329,000

エアープラズマ切断機

送料別途

プロが選ぶ100V専用 軽量・小型設計

- PFC（力率改善）機能つきで、電圧降下に対して有効。電力をより効率的に使用できる
- パイロットアークにより、ノンタッチでアークスタートが可能
- 入力電圧：AC100V
- 入力容量：2.3kVA
- 定格出力：DC15A
- 定格使用率：40%
- 切断能力
軟鋼 4.0mm
ステンレス 3.0mm
- 必要エア圧：0.35～0.45MPa
- 電源コード：約3m ●トーチコード：約4m
- アースコード：約3m
- ※コンプレッサーは別売。



サイズ	質量	品番	標準販売価格
151×471×251mm	8.3kg	SZ-APC-15S	¥183,000

充電式インパクトドライバー

クラス最短99.4mmのショートボディ

- 5つのモード切り替えが片手で操作できるサイドボタン
- ネジ締め能力 小ネジ：M4～M8 ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12
- トルク：165N・m
- 回転数（min⁻¹）：強 0～2900、中 0～2000、弱 0～900、テクスモード 0～2900、ロックオンモード 0～2500
- 打撃数（min⁻¹）：強 0～4400、中 0～3300、弱 0～1500、テクスモード 0～1800
- 電池パック：リチウムイオン18V・1500mAh、リチウムイオン18V・6000mAh
- 充電器入力電源：単相100V
- 充電器質量：0.79kg
- 付属品：充電器、電池パック×2（1500mAh、6000mAh各1）、ベルトフック、キャリングケース



装着電池パック	充電時間	サイズ（長さ×幅×高さ）	本体質量
1500mAh	約24分	99.4×79×217mm	1.1kg
6000mAh	約47分	99.4×79×237mm	1.4kg

品番	標準販売価格
RY-DID-11XR	¥92,400

充電式インパクトドライバー

クラス最強トルク180N・m

- 106mmのショートボディ
- 5つのモード切り替えが片手で操作できるサイドボタン
- ネジ締め能力 小ネジ：M4～M8 ボルト：M5～M16 高力ボルト：M5～M14
- 回転数（min⁻¹）：強 0～2900、中 0～2100、弱 0～1000、テクスモード 0～2900、ロックオンモード 0～2500
- 打撃数（min⁻¹）：強 0～4100、中 0～2400、弱 0～1200、テクスモード 0～1600
- 電池パック：リチウムイオン18V・6000mAh
- 充電時間：約47分
- 充電器入力電源：単相100V
- 充電器質量：0.79kg
- 付属品：充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース



トルク	サイズ（長さ×幅×高さ）	本体質量	品番	標準販売価格
180N・m	106×79×240mm	1.5kg	RY-DID-10XR	¥99,400

充電式ドライバドリル



- 電池パック
リチウムイオン
14.4V・1500mAh
- 充電時間約27分

RY-DDM-1410-L1



- 電池残量表示機能
- 電池パック
リチウムイオン
14.4V・5000mAh
- 充電時間約50分
- ドライバビット付
（No.2×65）

RY-DDM-143-L5

用途がワイド（ネジ締付・穴あけ作業に）

- チャック能力：1.5～13mm
- 充電器入力電源：単相100V
- 充電器質量：0.8kg
- 付属品：充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース

	最大穴あけ能力（mm）		ネジ締め能力（mm）		回転数（min ⁻¹ ）		トルク（N・m）			サイズ（長さ×幅×高さ）	本体質量	品番	標準販売価格
	鉄工	木工	木ネジ	小ネジ	高速	低速	高速	低速	クラッチ				
13		25	6.2×50	—	0～1100	0～300	9	34	20段	189×82×227mm	1.4kg	RY-DDM-1410-L1	¥63,000
		27	6.8×50	—	0～1300	0～350	10	38	0.8～4.4	189×82×246mm	1.7kg	RY-DDM-143-L5	¥81,000

充電式ドライバドリル

現場に合わせて様々な握り方ができる

- 最適なトルクが選べる11段クラッチ
- 最大穴あけ能力：鉄工5mm 木工6mm
- ネジ締め能力：木ネジ3.8×38mm
- チャック能力：対辺6.35mm六角ビット
- トルク：5N・m
- クラッチ作動トルク：0.9～2.0N・m 11段
- 回転数：250min⁻¹
- サイズ：
ストレート型時 長さ282×幅45×高さ53mm、
ビストル型時 長さ227×幅45×高さ132mm
- 質量：0.48kg
- 電池パック（内蔵）：リチウムイオン3.6V・1300mAh
- 充電時間：約60分
- 充電器入力電源：単相100V
- 充電器質量：0.1kg
- 付属品：充電器、+ドライバビット（No.1×75mm、No.2×65mm）



品番	標準販売価格
RY-BD-361	¥14,400

ドリル

正逆バリエブルスイッチ採用

- 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
- サイズ：長さ352×幅80×高さ153mm
- 質量：2.1kg
- 最大穴あけ能力：
鉄工13mm 木工30mm
- チャック能力：1.5～13mm
- 回転数：0～1100min⁻¹
- 電源：単相100V
- コード長さ：2.5m
- 付属品：チャックハンドル、補助ハンドル



品番	標準販売価格
RY-AD-1300VR	¥22,400

ハンマードリル

830W、穴あけ26mmのハイスペック

- 2モードタイプ「回転」「回転+打撃」
- サイズ:長さ367×幅78×高さ214mm
- 質量:2.7kg
- 穴あけ能力:コンクリートビット26mm
コアビット70mm
鉄工13mm 木工32mm
- 回転数:0~1100min⁻¹
- 打撃数:0~4600min⁻¹
- 電源:単相100V ●電流:8.8A
- 消費電力:830W
- コード長さ:5m
- 付属品:補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース



SDS-plus



品番	標準販売価格
RY-AED-2620VR	¥ 46,800

ディスクグラインダー

低いギアヘッドで狭いところへも入り込める

- 極細握りで長時間作業でも疲れにくい
- 防じん性に優れたラビンス構造
- 最大出力980Wのハイパワー
- 二重絶縁
- 電流:7.5A
- 消費電力:730W
- コード長さ:2.5m
- 砥石サイズ:外径100mm 内径15mm
- 付属品:カニ目スパナ



回転数	サイズ(長さ×幅×高さ)	本体質量	品番	標準販売価格
1200min ⁻¹	279×117×88mm	1.5kg	RY-AG-111	¥ 20,400
950min ⁻¹	279×117×88mm	1.5kg	RY-AG-111H	¥ 21,800

高速切断機

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に クイックバイス機構



RY-AC-3051

RY-AC-3561

- 切込深さの調整が可能なストッパボルト付
- 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 電流:15A
- 消費電力:1450W
- コード長さ:2.5m
- 付属品:切断砥石(本体装着)、両口スパナ

品番	最大切断能力(mm) (幅×高さ)							
	○		□		△		□	
	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°
RY-AC-3051	φ105	φ90	95×95	80×80	110×110	70×70	75×150	75×100
RY-AC-3561	φ120	φ102	120×120	102×102	130×130	92×92	75×211	75×130

砥石サイズ(mm)	回転数	サイズ(長さ×幅×高さ)	質量	品番	標準販売価格
外径305 内径25.4	4200min ⁻¹	586×290×658mm	16.5kg	RY-AC-3051	¥ 43,400
外径355 内径25.4	3550min ⁻¹	586×290×658mm	17kg	RY-AC-3561	¥ 45,400

充電式小型レシプロソー

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現



- 作業にあわせて3段階でストローク数を調節
- 3段階のストローク数でロックオンができる
- 3種類のブレードホルダ付
(ツールレス、レシプロソー刃用、ジグソー刃用)
- 集じん機と接続ができる集じんアダプタキット付
- サイズ:長さ349×幅79×高さ123mm
- 本体質量:1.8kg
- 切断能力:塩ビパイプ120mm、木材55mm、軟鋼材3.5mm
- ストローク数(min⁻¹):高速 0~3900、中速 0~3600、低速 0~3300、
- ストローク量:10mm
- 充電時間:約47分
- 電池パック:リチウムイオン18V・6000mAh
- 充電器入力電源:単相100V
- 充電器質量:0.79kg

- 付属品:
レシプロソーブレードNo.90
六角棒レンチ3mm
集じんアダプタキット
ブレードホルダ
充電器
電池パック
キャリングケース

品番	標準販売価格
RY-DRJ-11XR	¥110,000

ドリルシャープナー

簡単操作でドリルビットの刃先を研磨

- 2番すくい角が高精度に研磨
- サイズ:長さ280×幅110×高さ200mm
- 質量:1.9kg
- 能力:ドリル径φ3~13mm
ドリル長さ80~170mm ドリル先端角118°
- 砥石寸法:外径50×厚さ13×内径12.7mm
- 粒度:#80 ●定格使用時間:5分
- 回転数:13000min⁻¹
- 電源:単相100V ●コード長さ:1.8m
- 付属品:砥石(WA)本体付、砥石(GC)超硬、ハイス用、ドリルランプ、ドリルランプ用スパナ、φ3~4用アダプタメント、L型レンチ、カールルーベ



品番	標準販売価格
RY-DBS-13	¥ 42,800

サーメットカッター

薄肉ステンレスから厚肉軟鋼までとにかく切れる

- 刃物全周フルカバーで安全、切粉ガードで安心
- ワンタッチバイスで素早く
- 定格電流:15A ●消費電力:1400W
- 無負荷回転数:2300min⁻¹
- 最大切断能力(mm)
丸パイプ φ120 角パイプ 110×110
矩形 80×150 アングル 130×130
- 角度切り:0°~45° ●電源コード:2.7m
- 標準付属品:専用スパナ、保護メガネ
- チップソー:外径φ355、内径φ25.4、刃厚2.2mm、歯数84P



質量	品番	標準販売価格
21kg	IISK-CTC355	¥178,500

電動工具


ベストセレクション

バンドソーブレード

送料別途

- ブレード接合部のひっかかりや跳ねが少なく、切断がスムーズ
- 最適なピッチと歯形でガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続
- 厳選したバイメタル材の採用で、金属疲労が軽減

- 用途 銅管、電線管、ステンレスパイプ、銅管、樹脂パイプ、リップ鋼、アングル鋼、平鋼、鉄筋、メタルモール、ケーブルラック、レースウェイ、ハンガーレール、電線、ケーブル、アルミサッシなど
- 幅:13mm ●厚み:0.5mm
- 山数(1インチあたり):18 ●入数:3本



適合機種

- [MY-B13-730-18] アサダ H60Eco
- ボッシュ GCB18V-LI(H)
- パナソニック EZ45A5
- リョービ BSB-180
- [MY-B13-835-18] マキタ PB181DRFX
- [MY-B13-900-18] 日立 CB14DBL CB18DBL

全長	品番	標準販売価格
730mm	MY-B13-730-18	¥ 8,700
835mm	MY-B13-835-18	¥ 10,500
900mm	MY-B13-900-18	¥ 11,700



バンドソーカッター

フレーム回転方式を採用

- 最大切断能力
 - パイプ90°:φ100mm
 - パイプ45°:φ75mm
 - パイプ90°:100×150mm
 - パイプ45°:75×100mm
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:370W
- ブレードサイズ:幅13×厚0.65×長さ1470mm
- 本体サイズ:長さ800×幅290×高さ670mm
- 質量:22kg



品番	標準販売価格
IIS-BC100	¥220,000


防音パネル

送料別途

小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音などに

標準型拡張パネル (1枚追加) MIN-B8070との組み合わせで使用

標準タイプ

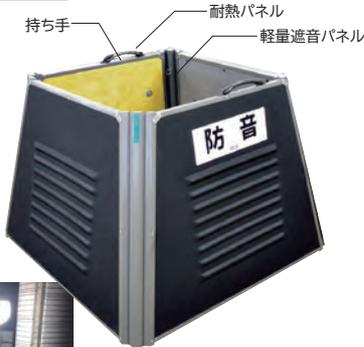

利用スペース
サイズ
一辺
1100mm

使用時サイズ:幅1100×長さ1100×高さ800mm
収納時サイズ:幅1100×長さ200×高さ800mm
質量:11kg
使用可能発電機:幅550×長さ550×高さ550mmまで出力2.6kVAまでの発電機を推奨

品番	標準販売価格
MIN-B8070	¥160,000



利用スペース
サイズ
一辺1100mm

使用時サイズ(※):幅1500×長さ1500×高さ800mm
収納時サイズ:幅1100×長さ50×高さ800mm
質量:3kg
使用可能発電機(※):幅600×長さ600×高さ550mmまで出力3.5kVAまでの発電機を推奨
※MIN-B8070との組み合わせ時

品番	標準販売価格
MIN-B8071	¥ 46,000

標準型拡張パネル (2枚追加) MIN-B8070との組み合わせで使用




利用スペース
サイズ
一辺1100mm

使用時サイズ(※):幅1800×長さ1800×高さ800mm
収納時サイズ:幅1100×長さ100×高さ800mm
質量:5kg
使用可能発電機(※):幅700×長さ700×高さ600mmまで出力5.5kVAまでの発電機を推奨
※MIN-B8070との組み合わせ時

品番	標準販売価格
MIN-B8072	¥ 86,000

部分防音タイプ 人かハツリ作業の部分防音に

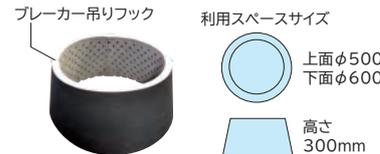

利用スペース
サイズ
上面φ500
下面φ600
高さ
300mm



サイズ:上面φ500・下面φ600×高さ300mm
質量:1kg
使い捨てタイプ
ブレーカーでの吊フック付

品番	標準販売価格
MIN-H3035	¥ 26,000

熱風機

送料別途

熱風温度450℃ ベストセラーの標準熱風加工機



- 定格消費電力:100V-1000W 50/60Hz
- スイッチ:3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
- 温風温度:450℃
- 風量:0.18m³/min
- 風速:1000m/min
- サイズ:本体径70×長さ213×高さ191mm
- 質量:約750g

IS-PJ-208A1
標準アタッチメントセット付



品番	標準販売価格
IS-PJ-206A1	¥ 20,600
IS-PJ-208A1	¥ 24,000

電工ドラム

お求めやすいスタンダードタイプ

- 電線許容電流:22A



コンセント
④×4個
KN-NP-304D
KN-NP-504D



コンセント
④×4個
KN-NP-E34
●アース



コンセント
④×4個
KN-NP-EB34
●アース
●漏電遮断器

長さ	電線仕様	定格	品番	標準販売価格
30m	VCT2.0×2	15A/125V	KN-NP-304D	¥ 15,800
50m	VCT2.0×2	15A/125V	KN-NP-504D	¥ 24,000
30m	VCT2.0×3	15A/125V	KN-NP-E34	¥ 22,400
30m	VCT2.0×3	15A/125V	KN-NP-EB34	¥ 35,900

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

電工ドラム(防雨型)



KN-NPW-E33 コンセント
●防雨型
●アース



KN-NPW-EB33 コンセント
●防雨型
●アース
●漏電遮断器

長さ	電線仕様	定格	品番	標準販売価格
30m	VCT2.0×3	15A/125V	KN-NPW-E33	¥ 31,900
30m	VCT2.0×3	15A/125V	KN-NPW-EB33	¥ 39,300

マジックリール

コンセントパネルが回転しない



KN-Z-E34 コンセント
●アース



KN-Z-EB34 コンセント
●アース
●漏電遮断器

※写真の電気ドリルは付属しません。

長さ	電線仕様	定格	品番	標準販売価格
30m	VCT2.0×3	15A/125V	KN-Z-E34	¥ 27,100
30m	VCT2.0×3	15A/125V	KN-Z-EB34	¥ 43,400

トリプルポッキン延長コード



KN-PPTVS-10EBK



KN-PPTVS-10EGN

- 長さ: 10m
- 電線仕様: VCT1.25×3
- 定格: 15A/125V

色	品番	標準販売価格
黒	KN-PPTVS-10EBK	¥ 6,900
緑	KN-PPTVS-10EGN	¥ 6,900

ホタルコード

コンセントが光る



- 長さ: 10m
- 電線仕様: SVCT2.0mm²×2芯
- 定格: 15A/125V 1500W

品番	標準販売価格
KN-LT2-10	¥ 5,860

プラグインポッキンブレーカ



- トリプルコンセント付漏電しゃ断器
- 過負荷・漏電保護兼用 ●アース付
- 電線種: SVCT2.0mm²×3芯×450mm
- 定格: 100V 15A 1500W
- 定格感度電流: 15mA ●過負荷: 15A
- 漏電時作動時間: 0.1秒以内

質量	品番	標準販売価格
0.4kg	KN-PIPB-EKT	¥ 16,300

防雨型ポッキン延長ブレーカ

雨天屋外も安心の防雨型漏電しゃ断器付

屋外型



KN-PBWL-EBT

漏電保護専用



KN-PBWL-EKT

過負荷・漏電保護兼用

- 電気を(15Aを超えて)使い過ぎると、通電を遮断
- 短絡(ショート)時にも作動

- プラグが斜めについているので、2口コンセントがムダなく使える
- 定格感度電流: 15mA
- 定格周波数: 50/60Hz
- 漏電時作動時間: 0.1秒以内
- 電線仕様: 極太ソフト電線 SVCT2.0mm²×3芯
- 電線長さ: 1m (プラグ側0.7m+コンセント側0.3m)
- 質量: 0.6kg
- 防雨キャップ付

タイプ	品番	標準販売価格
漏電保護専用	KN-PBWL-EBT	¥ 14,900
過負荷・漏電保護兼用	KN-PBWL-EKT	¥ 17,600

プラコンインポッキンブレーカ

アース付抜け止めコンセント



KN-PIPB-EBN
●漏電保護専用
●定格感度電流: 15mA

- 過負荷・漏電保護兼用
- 過負荷: 15A
- 定格感度電流: 15mA

品番	標準販売価格
KN-PIPB-EBN	¥ 11,700
KN-PIPB-EKN	¥ 13,400

ポッキンゴムプラグ



品番	標準販売価格
KN-PP-01	¥ 1,700

三相ベンリータップ

お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から、電気工事なしで2台または3台の機械を同時使用できる、お得で便利なタップ

- 同時に複数の機械を作動可能
- 差込プラグを変えるだけで、モーターの正逆回転を簡単に選べる(逆回転用コンセント付の場合)
- タップ本体に吊り下げ金具が付いて、壁や柱への取り付けが簡単
- 定格: 3相接地極付・20A・250V
- コード長: 約1m
- サイズ: 幅72×奥行270×高さ55mm



SZ-3BT-20F

SZ-3BT-20R

コンセント	品番	標準販売価格
正回転用3個	SZ-3BT-20F	¥ 13,000
正回転用2個・逆回転用1個	SZ-3BT-20R	¥ 13,000

計測器


ベストセクション

自動誘導グリーンレーザー墨出器



- ダイレクトグリーンレーザー搭載
 - 地墨合わせが自動で簡単にできる自動誘導モード
 - 3Way電源！乾電池、専用リチウムイオン充電電池、AC100Vが使用可能
 - 受光器側の操作で墨出器本体を旋回させるリモコンモード
 - 防塵・防水 IP54相当
- セット内容
- ・本体・専用ケース・誘導受光器
 - ・受光器用ロッドクランプ
 - ・単三乾電池×11個・ケース用肩掛けベルト
 - ・リチウムイオン充電電池・専用充電器
 - ・レーザーグラス・測量機用三脚アタッチメント

- 本体仕様
- 光源：520nm 緑色半導体レーザー（ライン）
650nm 赤色半導体レーザー（地墨）
 - 線幅：1.5mm/5m
 - 精度：水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
 - 電源：単三アルカリ乾電池×4個 または専用リチウムイオン充電電池 またはAC100V（レーザー部）
単三アルカリ乾電池×4個（モータードライブ部）
 - サイズ：φ106（ボディ部）×232mm ●質量：1.85kg
- 受光器仕様
- 検出精度：±0.5mm（15m以内）
±1.0mm（35m未満） ±1.5mm（35m以上）
 - 受光表示：高輝度LED及びブザー音
 - 電源：単三アルカリ乾電池×3個
 - サイズ：170×58×35mm ●質量：0.24kg



縦4本・横1本・地墨点

品番	標準販売価格
S-GAG-41	¥299,000

自動誘導レーザー墨出器



- 地墨合わせが自動で簡単にできる自動誘導モード
 - 3Way電源！乾電池、専用リチウムイオン充電電池、AC100Vが使用可能
 - 受光器側の操作で墨出器本体を旋回させるリモコンモード
 - 防塵・防水 IP54相当
- セット内容
- ・本体・専用ケース・誘導受光器
 - ・受光器用ロッドクランプ
 - ・単三乾電池×11個
 - ・ケース用肩掛けベルト
 - ・レーザーグラス
 - ・測量機用三脚アタッチメント

- 本体仕様
- 光源：635nm（ライン）650nm（地墨）
赤色半導体レーザー
 - 線幅：1.5mm/5m
 - 精度：水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
 - 電源：単三アルカリ乾電池×4個（レーザー部）
単三アルカリ乾電池×4個（モータードライブ部）
 - サイズ：φ106（ボディ部）×232mm ●質量：1.85kg
- 受光器仕様
- 検出精度：±0.5mm（15m以内）
±1.0mm（35m未満） ±1.5mm（35m以上）
 - 受光表示：高輝度LED及びブザー音
 - 電源：単三アルカリ乾電池×3個
 - サイズ：170×58×35mm ●質量：0.24kg



縦4本・横1本・地墨点

品番	標準販売価格
S-AGL-41	¥138,000

グリーンレーザー墨出器



- 光源：515nm緑色半導体レーザー
- 線幅：1.5mm/5m
- 精度：水平・垂直±1.5mm/5m
- 自動補正範囲：±3°
- 傾斜警告：有 レーザー光点滅
- 自動補正OFF機能：有
- ライン照射角：110°
- 電源：単三アルカリ乾電池×2個
- サイズ：70×66×46mm
- 質量：約152g（電池含まず）

- セット内容
- ・本体・専用ケース
 - ・単三乾電池×2個
 - ・1/4inch L字金具

品番	標準販売価格
S-SJ-10G	¥19,800

レーザー墨出器



- 光源：635nm赤色半導体レーザー
- 線幅：1.5mm/5m
- 精度：水平・垂直±1.5mm/5m
- 自動補正範囲：±3°
- 傾斜警告：有 レーザー光点滅
- 自動補正OFF機能：有
- ライン照射角：110°
- 電源：単三アルカリ乾電池×2個
- サイズ：70×66×46mm
- 質量：約152g（電池含まず）

- セット内容
- ・本体・専用ケース
 - ・単三乾電池×2個
 - ・1/4inch L字金具

品番	標準販売価格
S-SJ-10R	¥14,800

オートレベル24倍



- 振動に強いマグネットダンパー方式を採用
- 明るくシャープな高品質レンズ 正像表示
- ホコリや水に強いIP54防塵・防滴仕様
- 対物レンズ有効径：30mm
- 倍率：24倍
- 視界（100m）：1°20'
- 分解力：4.5"
- 最短合焦距離：0.60m
- 精度（1km往復標準偏差）：±2.0mm
- 水平自盛盤最小読取値：1°
- 自動補正範囲：±15'（磁気制御方式）
- 円形気泡管感度：8'／2mm
- 全長：190mm
- 質量：1.26kg

- セット内容
- ・本体・球面専用三脚・収納ケース
 - ・垂球・六角レンチ・調整ピン
 - ・レンズキャップ

品番	標準販売価格
MZ-GEO-24MD	¥69,000

自動整準レーザーレベル



- 使用範囲半径300mの自動整準レーザーレベル
- 電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準
- IP54の防塵・防滴性能で、作業現場を選ばない
- 軽量コンパクトボディ

- 本体仕様
- 光源：可視光半導体レーザー
 - 波長・出力：635nm・約2mW、クラス3R
 - 水平精度：±15° ●自動整準範囲：±3.5°
 - 電源：単三アルカリ乾電池4個
 - 使用時間：約20時間（アルカリ乾電池使用時）
 - 測定範囲：半径0.5～300m
 - 外形寸法：約205×155×205mm
 - 質量：約1.85kg（電池含まず）
- 受光器仕様
- 精度：±1mm（Hi）、±2.5mm（Lo）
 - 電源：9Vアルカリ乾電池1個
 - オートパワーオフ：約7分
 - 寸法：136×65×25mm
 - 質量：180g（電池含）

- セット内容
- ・本体
 - ・受光器
 - ・ロッドクランプ
 - ・動作確認用乾電池
 - ・本器収納ケース
 - ・専用三脚

品番	標準販売価格
MZ-MJ-300	¥178,000

工業用内視鏡

着脱式インターロック型

ケーブルの形状を固定して使用



ケーブル外径φ12mm
最小曲げ半径50mm
S-SDI-120

着脱式フレキシブル型

曲がった配管にケーブルを挿入



ケーブル外径φ5.5mm
最小曲げ半径40mm
S-SDI-55

- 高輝度LED付CMOSカメラ & 3.5インチカラー液晶モニター
- 静止画・音声付動画を撮影
- 内蔵メモリ（128MB）の他、別売MicroSDカード（最大16GBまで）に動画データを保存
- 動画保存時は音声も録音
- 防塵・防水 IP67相当（本体部 IP54相当）
- 180°回転機能・ズーム機能
- 高輝度白色LED照明（光量調整可能）
- 本体サイズ：268×60×100mm
- ケーブル長：1m
- 専用ハードケース入

- セット内容
- ・本体・専用ハードケース
 - ・1mケーブル・単三乾電池×4個
 - ・カメラヘッド保護キャップ
 - ・先端金属カバー（S-SDI-55のみ）
 - ・USBケーブル・AVケーブル
 - ・ソフトウェアCD

焦点距離	ケーブル外径	最小曲げ半径	質量	品番	標準販売価格
50mm	φ12mm	50mm	600g	S-SDI-120	¥63,000
10mm	φ5.5mm	40mm	490g	S-SDI-55	¥80,000

両面ネオロック25巾

テープの「たち」抜群



長さ	テープ幅	質量	品番	標準販売価格
5.5m	25mm	278g	KDZS-25-55	¥ 3,360
7.5m	25mm	390g	KDZS-25-75	¥ 4,280

両面ステンレスネオロック25巾

テープもバネもステンレス 防サビ・高耐摩耗



長さ	テープ幅	質量	品番	標準販売価格
5.5m	25mm	301g	KDSS-25-55	¥ 5,960
7.5m	25mm	393g	KDSS-25-75	¥ 6,480

電気絶縁性メジャー

極めて電気を通しにくい
厳選素材ケブラーを使用絶縁抵抗試験・耐電圧試験結果(神奈川県産業総合技術研究所)
抵抗値:1000V 5.1×10¹²(オーム)
直流:1000V 異常なし 交流:1000V 異常なし

長さ	テープ幅	品番	標準販売価格
3.5m	19mm	MZ-ND1935	¥ 7,600

メジャーポール

送料別途




測定部

- 軽くて強いグラスファイバー (FRP) 製
- 高度の絶縁体
- 離隔距離がひとめでわかるテープ内蔵の直読式
- テープは暑さ寒さに強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステル製
- 用途
トラック、積み荷の高さ 陸橋の高さ・道路の法面の長さ測定
トンネルの入口の高さ測定 樹木の高さ測定 ポイラーの内径測定 テント・カンパンの高さ測定

最大測定長	竿数	収納寸法	質量	品番	標準販売価格
6m	8	0.97m	1.45kg	SNK-212-6	¥ 56,800
8m	8	1.22m	1.74kg	SNK-212-8	¥ 63,200
12m	10	1.42m	2.8kg	SNK-212-12	¥ 111,000

スタッフ



測量機での視認性UP

- 1段目の表面に従来比約3倍の強度を持つスーパートップコーティング塗装を施し、傷つきにくくなりました
- 伸縮ボタン部の表面に保護シールを貼付。内部へのホコリや砂などの侵入を防ぎ、目盛りをかすれから守ります
- 見やすい新型目盛り

仕様	品番	標準販売価格
5m×5段	MZ-MST-55	¥ 13,600
5m×3段	MZ-MST-53	¥ 11,400
3m×3段	MZ-MST-33	¥ 8,800

ホイールメジャー

1人で簡単に距離を測定 工事現場や各種調査に

- 測点を示す矢羽を装備
- 1cm単位で細かい測定が可能
- 軽量コンパクトで持ち運びに便利
- 伸縮式で軽量コンパクト設計

測定範囲:1cm~1km
車輪直径:9.6cm
全長:96cm(伸)~46cm(縮)
質量:360g

品番	標準販売価格
MZ-MG-100	¥ 12,000

カウンター
(ホイール隣)ダブルホイール採用で
安定した測定

全縮時

- 長距離対応タイプ
- 測点を示す矢羽を装備
- 10kmまで測定できる長距離対応
- 折りたたみ式で取っ手なので持ち運びに便利

測定範囲:10cm~10km
車輪直径:19cm
全長:100cm(伸)~50cm(縮)
質量:1.2kg

品番	標準販売価格
MZ-MG-200	¥ 20,000

スプレー
ホルダー

スタンド

読み取りやすい
手元カウンター

防水型デジタルウォーキングメジャー

歩きながら手軽に距離測定
手元にある液晶画面とパネルで効率アップ

- 防塵防水IP54相当
- バックライト付液晶表示
- はね上げ式自立スタンド付
- 最大5件のメモリー機能搭載
- 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール
- ベルト付収納ナイロンケース

仕様
車輪直径:190mm
最小表示:0.05m
10km以上連続測定する場合
0.1m単位
最大測定範囲:99999.9m
測定誤差範囲:±0.5%
電源:単4乾電池×3本
(付属の電池は動作確認用)
全長:1017mm(伸)
~725mm(縮)
質量:1.1kg(電池含)

品番	標準販売価格
S-DWM-190P	¥ 20,500



デジタルウォーキングメジャー

歩きながら手軽に距離測定
手元にある液晶画面とパネルで効率アップ

- バックライト付液晶表示
- はね上げ式自立スタンド付
- 最大5件のメモリー機能搭載
- 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール
- ベルト付収納ナイロンケース

仕様
車輪直径:160mm
最小表示:0.1m
最大測定範囲:99999.9m
測定誤差範囲:±0.5%
電源:単4乾電池×2本
(付属の電池は動作確認用)
全長:1120mm(伸)
~665mm(縮)
質量:690g(電池含)

品番	標準販売価格
S-DWS-160B	¥ 15,500



デジタル水平器



- 高精度で360°計測
- 角度勾配をデジタルで直読
- 2種類の測定モード(角度勾配測定モード・円形気泡管モード)
- 自動反転型LEDディスプレイ
- 0°/45°/90°をシグナル音でお知らせ
- キャリブレーション機能
- データホールド機能
- 0セット機能
- 電源自動オフ(5分)



ブルー LEDで視認性抜群

仕様
最小表示:0.05°・0.1°
読取精度:±0.1°(0°/45°/90°)
±0.2°(その他の角度)
気泡管精度:
水平±0.5mm/m±0.029°
垂直±0.75mm/m±0.043°
計測範囲:4×90°(0~360°)
使用温度:-5~+50°C
電源:単3アルカリ乾電池×3
サイズ:600×33×72.5mm
質量:770g

品番	標準販売価格
MZ-DGL-3D	¥ 13,900

デジタル水平器



コンパクトで使いやすいデジタル勾配測定器角度(°)、勾配(%)が簡単に測定可能

仕様
表示モード:角度(°)、勾配(%),ピッチ(IN/FT)
最小表示:0.1°、0.1%
デジタル測定精度:±0.1°
電源:単4乾電池×2本
気泡管精度:±0.5mm/m(±0.029°)
サイズ:210×52×31mm
質量:237g(乾電池含む)

- 任意の角度を基準(0)として設定可能
- V字溝付でパイプ上での測定に、強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利
- 本体を逆さまにすると自動的に数字も反転
- Holdボタンで数値を固定
- 0°、45°、90°の位置時にブザー音でお知らせ

品番	標準販売価格
MZ-DGL-C	¥ 11,000

計測器

ベストセクション

レーザー距離計

ハイレゾ・スクリーンでクリアな画面表示
強靱ボディの屋外対応型

- 2m落下テストクリア IP65 (防塵・防噴流) 設計
ジェット噴流・防塵に対応、流水で洗い流せる
- 専用アプリ Leica DISTO™ Planでフロアプランを作成
- 遠くのものを確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
- 従来比80%長くなったエンドピースにより、入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っ掛け測定ができる
- Bluetooth® SMART内蔵、専用アプリ Leica DISTO™ Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信も可能。



- 測定範囲: 0.05~150m
- 測定精度: ±1.0mm
- 電源: 単3アルカリ乾電池×2本
- 付属品: 専用収納ケース、専用ストラップ、単3形乾電池×2本

サイズ	質量	品番	標準販売価格
132×56×29mm	188g	LE-DISTO-X4	¥ 124,000

レーザー距離計

送料別途

防塵・防滴に優れた強靱なボディをコンパクトに

- 2m落下テストクリア IP65 (防塵・防噴流) 設計
ジェット噴流・防塵に対応、流水で洗い流せる
- 専用アプリ Leica DISTO™ Planでフロアプランを作成
- 測定基準位置を自動で検知するXLエンドピース搭載
- Bluetooth® SMART内蔵、専用アプリ Leica DISTO™ Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信も可能。



- 測定範囲: 0.05~150m
- 測定精度: ±1.0mm
- 電源: 単3アルカリ乾電池×2本
- 付属品: 専用収納ケース、専用ストラップ、単3形乾電池×2本

サイズ	質量	品番	標準販売価格
132×56×29mm	184g	LE-DISTO-X3	¥ 91,000

レーザー距離計

送料別途



- 測距範囲: 0.1m~50m
- 測距精度: ±2.0mm
- ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ
- 胸ポケットにも入るコンパクト設計
- 表示画面自動回転機能
- 可動エンドピース
- 連続測定で距離をタイムリーに表示
- ピタゴラス測定で、離れた場所からでも建物の幅や高さが測定可能
- 電源: 単4乾電池2本
- 防塵・防水性能: IP40
- 付属品: 収納ケース・ストラップ・単4アルカリ乾電池2本 (動作確認用)

サイズ	質量	品番	標準販売価格
117×44×26mm	115g	LE-LKT-G05BK	¥ 18,200

レーザー距離計

送料別途



- 測距範囲: 0.1m~30m
- 測距精度: ±2.0mm
- ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ
- 胸ポケットにも入るコンパクト設計
- 表示画面自動回転機能
- 可動エンドピース
- 連続測定で距離をタイムリーに表示
- ピタゴラス測定で、離れた場所からでも建物の幅や高さが測定可能
- 電源: 単4乾電池2本
- 防塵・防水性能: IP40
- 付属品: 収納ケース・ストラップ・単4アルカリ乾電池2本 (動作確認用)

サイズ	質量	品番	標準販売価格
117×44×26mm	105g	LE-LKT-G03BK	¥ 12,900

レーザー距離計

送料別途

長時間使える充電タイプ、軽量コンパクト

- 全長100mm、質量30gのコンパクト設計
- 充電体内蔵で、短回測距最大10,000回
- 連続測定モードでリアルタイムの距離を表示
- 胸ポケットに挿せるクリップ付
- 測定範囲: 0.5~15m
- 測定精度: ±3.0mm
- サイズ: 100×23×21mm
- 質量: 30g
- 付属品: 専用収納ポーチ、専用ストラップ、USB充電ケーブル



LE-LKT-PL15W

LE-LKT-PL15R

LE-LKT-PL15B

色	品番	標準販売価格
ホワイト	LE-LKT-PL15W	¥ 13,000
レッド	LE-LKT-PL15R	¥ 13,000
ブラック	LE-LKT-PL15B	¥ 13,000

ライトスピード ニトロ1600

防御力とロングレンジを兼備した
良質コンパクト



- EXOバリアプロテクションでレンズを保護
- 測定可能距離: 5~1600m
- 最大表示可能距離: 1760m
- 精度/表示単位:
±0.5m/0.1m (5~181m)
±1m/1m (181~1600m)
- モード: スキャン、ブルズアイ (最近優先)、
プッシュ (最遠優先)、ハンティングARC
- レーザークラス: 1クラス (アイセーフ)
- 望遠倍率: 6倍
- 電源: CR2乾電池1本

サイズ	質量	品番	標準販売価格
33×107×74mm	165g	HK-NIT-1600	¥ 113,000

ライトスピード プライム1300DX

極上の明るさ、測定力



- 40%拡張された対物レンズで2倍の明るさ
- 超広帯域コーティングされた全面多層膜コートレンズ
- EXOバリアプロテクションでレンズを保護
- 測定可能距離: 5~1189m
- 最大表示可能距離: 1300m
- 精度: ±1m ●表示単位: 1m
- モード: スキャン、角度(±70°)、水平距離(5~900m表示可能)、プルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
- レーザークラス: 1クラス(アイセーフ)
- 望遠倍率: 6倍 ●電源: CR2乾電池1本

サイズ	質量	品番	標準販売価格
37×108×70mm	169g	HK-PR-1300DX	¥ 70,000

ライトスピード シモンズ ベンチャー

軽量133gで、ストレスのないホールド感とスピーディー測定



- 測定可能距離: 6~350m
- 最大表示可能距離: 625m
- 精度: ±1m
- 表示単位: 0.5m
- レーザークラス: 1クラス(アイセーフ)
- 望遠倍率: 6倍
- 電源: CR2乾電池1本

サイズ	質量	品番	標準販売価格
41×110×79mm	133g	HK-SIM-VEN	¥ 48,500

アナログ式接地抵抗計

定電流測定方式によるアナログ表示式



- 指示回路は位相検波方式の採用により、外部ノイズの影響を受けない精度の高い測定が可能
- 測定毎の自己校正は不要。測定スイッチを押すだけのスピーディーな測定
- 大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示誤差を防ぐため、あらかじめ地電圧の測定(0~30V)ができる専用レンジ付
- プッシュスイッチにより、ムダな電池の消費を防止
- 補助接地電極抵抗の過大警告LED付
- 接地抵抗測定レンジ: 10/100/1000Ω
- 精度: ×1レンジ 最大目盛値の±5%、×10×100レンジ 最大目盛値の±2.5%
- 接地AC電圧測定範囲: 0~30V
- 精度: 最大目盛値の±2.5%
- 接地抵抗測定方式: 定電流方式(3電極または2電極法)
- 電源: R6P(単3形)×6

サイズ	質量	品番	標準販売価格
175×118×55mm	約500g	SAPDR-302	¥ 57,000

PVメガー

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計

- 太陽電池パネルが発電中でも正確に測定
- P相とN相を短絡する必要がなく安全
- 電源: 単3アルカリ電池×6本
- サイズ: W170×D105×H52mm
- 質量: 約350g(電池含まず)
- 交流電圧(AC0~599V)の測定が可能



ML-MIS-PV1

	レンジ	品番	標準販売価格
2レンジ切り替え	500/1000V	ML-MIS-PV1	¥ 60,000
4レンジ切り替え	125/250/500/1000V	ML-MIS-PV2	¥ 90,000

ペンタイプ温湿度計



- センサ保護キャップ付
- 電源: リチウムボタン電池 CR2032 1個

	温度	湿度
測定範囲	-10.0~50.0°C	5~95%rh
測定精度	±1.0°C	±5%rh(at23°C)
センサ	サーミスタ	静電容量型湿度センサ

サイズ	質量	品番	標準販売価格
167×33×15mm	約49g	SK-PC-5110	¥ 15,600

デジタル温湿度計

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの温湿度計

- センサを埃などから保護する回転式保護キャップ
- 外部温度センサ付属
- オートパワーオフ機能(時間設定可能)付
- 持ち運びに便利なソフトケース付
- 電源: 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2個
- 本体サイズ48.4×24.7×178.5mm
- 本体質量約100g
- 外部温度センサ 感温部: φ3.8×100mm 材質: SUS304 コード長: 約1.2m 質量: 約32g



ソフトケース(ネックストラップ付)

ハードケース



測定範囲	温度	湿度
温度	0~50°C	10.0~95%rh
湿度	10.0~95%rh	-5.0~49.0°C
湿球温度(演算表示)	-5.0~49.0°C	-28.0~49.0°C
露点温度(演算表示)	-28.0~49.0°C	-19~70°C
外部温度	-19~70°C	±0.6°C
温度	±0.6°C	±1.0°C
外部湿度	±1.0°C	±3%rh(20~90%rh at20~30°C)
湿度	±3%rh(20~90%rh at20~30°C)	±5%rh(上記以外)
湿球温度(演算精度)	±0.2°C(30~90%rh)	±0.2°C(上記以外)
露点温度(演算精度)	±0.3°C(上記以外)	±0.5°C(40~90%rh)
	±0.5°C(40~90%rh)	±1.0°C(上記以外)

デジタル温湿度計



- バーグラフ表示があり、デジ・アナデュアル表示でインテリアにもなる温湿度計
- 部屋の最高最低温度を常に表示
- スタンド付で、卓上・壁掛けのどちらでも使用可能
- 電源: 単4マンガン乾電池 R03 1個

	温度	湿度	
測定範囲	-10~50°C	20~95%rh	
バーグラフ表示	0~50°C目盛り	0~100%rh目盛り	
測定精度	±1°C(at10~40°C) ±2°C(上記以外)	±5%rh(at15~35°C、40~70%rh) ±7%rh(上記以外)	
サイズ	質量	品番	標準販売価格
150×85×17mm	約135g	SK-PC-77002	¥ 6,600

熱中症暑さ指数計



- 屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器
- 離れていても見やすい大きなデジタル表示
- 設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせ
- 電波時計機能付 ●電源: 単3形乾電池 3個

測定範囲	暑さ指数	温度	湿度
暑さ指数	0~50°C(演算値)	0.0~50.0°C	20.0~95.0%rh
温度	0.0~50.0°C	±1.0°C(10~40°C)	±1.5°C(上記以外)
湿度	20.0~95.0%rh	±5%rh(40~70%rh at20~30°C)	±8%rh(上記以外)
暑さ指数	1°C	0.1°C	0.1%rh
温度	0.1°C	0.1%rh	
湿度	0.1%rh		

本体サイズ	質量	品番	標準販売価格
225×25×165mm	約500g	SK-SK160GT	¥ 13,400

溶接機

ベストセレーション

直流パルスTIG溶接機

送料別途



- 100V/200V兼用小型軽量TIG溶接機
- TIG溶接パルス機能付(4段階切替)
- 定格周波数: 50Hz/60Hz
- 定格使用率: 25%

溶接方式	TIG溶接		手棒溶接(MMA)	
	単相 100V	単相 200V	単相 100V	単相 200V
定格入力電圧	29.3A	31.8A	30A	38.2A
定格入力電流	2.93kVA	6.36kVA	3.0kVA	7.64kVA
定格出力電圧	14.4V	18V	23.2V	27V
定格出力電流	110A	200A	70A	170A

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅150×奥行390×高さ282	7.5kg	SZ-STG-200D	¥250,000

直流アーク溶接機

送料別途



- インバーター制御直流アーク溶接機、200V専用
- 軽量コンパクト、TIG溶接対応、電撃防止機能付
- アークフォース調整ダイヤルにてアークを安定させ、溶着、アーク切れを軽減
- 軟鋼・ステンレス対応
- 溶接能力
板厚2.0~12.0mm
溶接棒径φ2.0~5.0mm
- 定格入力電圧: 単相AC200V専用
- 定格入力電流: 55A
- 定格入力: 11.0kVA
- 定格周波数: 50Hz/60Hz
- 定格出力電流: DC230A (30~230A)
- 定格使用率(at 40℃): 60%

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅176×奥行475×高さ330	12.2kg	SZ-SIM-230	¥160,000

ノンガス直流半自動溶接機

送料別途

ノンガス専用



- ステンレス溶接を可能にした100V専用機
- トリガーを引かないと、ワイヤに通電しない安全設計
- 使用率オーバー防止機能搭載
- 溶接可能板厚
ノンガス軟鋼ワイヤ0.8φ: 1~5mm (100V-15Aで1~3.2mm)
ノンガスステンレスワイヤ0.8φ: 0.8~2mm (100V-15Aで0.8~1.5mm)
- 定格一次電圧: 単相100V
- 定格二次電流: DC40A~75A
- 定格周波数: 50/60Hz兼用
- 定格使用率: 20%
- 定格一次電流: 25A
- 定格一次入力: 2.5kVA

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅211×奥行330×高さ235	11kg	SZ-SAY-80L-2	¥90,500

ノンガス直流半自動溶接機

送料別途

ノンガス・MIG/MAG兼用



- 4段階電流切替スイッチ、ワイヤスピード調整ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件を設定
- 使用率オーバー防止機能搭載
- 板厚0.8mm~7.0mmのノンガス半自動溶接が可能(200V電源)
MAG溶接なら板厚0.7mmから可能
- 入力電圧: 単相200V ●消費電力: 3.7kw
- 周波数: 50/60Hz兼用
- 使用率: 100% (30~45A) 30% (80A) 15% (115A) 9% (145A)
- 二次電流: 30A~145A ●一次電流: 22A

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅350×奥行640×高さ470	25kg	SZ-SAY-160	¥195,000

直流インバータ溶接機

送料別途

DIY用

- 電流制御がスムーズで安定したアーク!仕上がりがきれいなインバータ制御!
- 持ち運びに便利な小型軽量設計
- 0.8mmから薄板溶接が可能 ●アークスタートも良好
- 異常温度保護機能(過熱センサー)付
- 電気用品安全法ノイズ対策済 ●定格一次電圧: 100V専用
- 定格一次電流: 22A ●定格一次入力: 2.2kVA
- 定格周波数: 50/60Hz兼用
- 定格二次電流: DC60A (10~60A)
- 定格使用率: 20%
- 溶接棒: φ1.0~φ2.0
- 板厚: 0.8~4.0mm



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅132×奥行328×高さ239	5.5kg	SZ-SIM-60	¥57,000

直流インバータ溶接機

送料別途

- 電流制御がスムーズで安定したアーク!仕上がりがきれいなインバータ制御
- 200V電源で最大3.2φ、100V電源で最大2.0φの溶接棒が使用可能
- 持ち運びに便利な小型軽量設計
- 0.8mmから薄板溶接が可能
- アークスタートも良好
- 異常温度保護機能(過熱センサー)付
- 電気用品安全法ノイズ対策済
- 電圧安全法ノイズ対策済
- 100V/200V兼用
- 定格一次電流: 32A ●定格一次入力: 6.4kVA
- 定格二次電流: 50/60Hz兼用
- 定格出力電流: DC120A (10~120A)
- 定格使用率: 35% ●溶接棒: φ1.0~φ3.2
- 板厚: 0.8~6.0mm



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅150×奥行347×高さ268	7.0kg	SZ-SIM-120	¥99,000

インバーター半自動溶接機

送料別途

- コンパクト・軽量のボディで様々な溶接が可能
- 100/200V兼用で、出張現場でも使用可能
- 溶接設定モード(鉄・アルミ)の切り替えが可能
- インテグレーションで、ワイヤ送給時のムダなシールドガスの使用を低減
- 定格一次電圧: 単相100V/200V(自動切替)
- 定格一次電流: 30A ●定格一次入力: 3kVA/6kVA
- 定格二次電流: DC80A (20~80A) /DC140A (20~140A)
- 定格周波数: 50/60Hz兼用
- 定格使用率: 60%/20%
- 溶接可能板厚の目安
軟鋼: 0.8~6.0mm
高張力鋼板: 0.8~2.0mm
ステンレス: 0.8~2.0mm
アルミ: 0.8~4.0mm



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅237×奥行416×高さ378	14.5kg	SZ-SIG-140	¥350,000

インバーター半自動溶接機

送料別途

- 小型軽量 約11kgのボディに充実機能を凝縮!
- 溶接電圧と電流の調整は前面パネルのダイヤルを回すだけの簡単操作
- 直径サイズφ200mmの大型ワイヤも収納可能
- 定格入力電圧: 単相200V
- 定格入力容量: 5.2kVA
- 定格周波数: 50/60Hz兼用
- 定格出力電流: DC140A
- 定格使用率: 20%
- 出力電流調整範囲: DC30~170A
- 溶接可能板厚
軟鉄: 0.6~4.0mm
ステンレス: 0.6~3.0mm
アルミ: 0.8~2.6mm
高張力鋼板: 0.8~2.6mm



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅240×奥行460×高さ360	11kg	SZ-SIV-140	¥258,000

溶接機/変圧器・インバーター

ベストセレーション

スポット溶接機

送料別途

- 溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいので、室内でも作業できる
- シートメタル(薄板)や、ワイヤークラフト(線材交差)に使用可能
- 自動車板金・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも
- 定格入力電圧: AC100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 定格入力: 1.5kVA
- 定格二次無負荷電圧: AC1.7V
- 定格使用率: 2%
- 溶接可能材料: 鉄、ステンレス
- 適用板厚:
標準アーム(20cm)
2.0mm+2.0mm
オプションアーム(50cm)
1.0mm+1.0mm
- 電源コード長: 約1.7m



※タイマー機能、溶接電流調整機能はついていません。

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅97×奥行434×高さ223	約12.5kg	SZ-PSP-15	¥119,000

液晶式自動遮光面

送料別途



- 広い視野の180°パノラマワイドパネル
- EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型ワンタッチヘッドギア
- ダイヤル操作で手軽に設定
- モード切替: 溶接/グラインド
- 遮光度: 遮光前 #3、
遮光時 中央 #4~#8, #8~#12
遮光時 両側 #10
- 遮光速度: 1/25,000秒
- 視界領域: 中央 幅115×高さ85mm
両側 幅68×高さ35~85mm
- 電源: ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2
内側から見た液晶パネル



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅250×奥行270×高さ340	約660g	SZ-EB-300PW	¥64,000

ノンガスワイヤ

送料別途



SZ-PF-01
板厚: 約0.8~5.0mm
溶接電流: 30~145A

SZ-PF-12
板厚: 約0.8~4.0mm
溶接電流: 30~145A

	ワイヤ径×質量	ワイヤ長さ	溶接長(量)の日安	品番	標準販売価格
軟鋼用	φ0.8×0.8kg	約250m	約12.5m	SZ-PF-01	¥9,200
ステンレス用	φ0.8×0.45kg	約140m	約7m	SZ-PF-12	¥14,200

軟鋼用被覆アーク溶接棒

送料別途



SZ-DZ-02

SZ-DZ-04

棒径	長さ	内容量	品番	標準販売価格
φ2.5	300mm	5kg	SZ-DZ-02	¥7,400
φ4.0	400mm	5kg	SZ-DZ-04	¥6,800

リングボルマスター

送料別途

- 6KVA(60A)で15kgの超軽量タイプ!
- 移動に便利
- 入力一次電圧・電流: 200V・30A
- 出力二次電圧・電流: 100V・60A
- 定格容量: 6kVA(60A)



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅220×奥行340×高さ180	15kg	KKR-6000D	¥122,000

ボルマスター

送料別途

- 昇降圧兼用
- 入力電圧: AC200V / 100V
- 出力電圧: AC100V / 115V
- 容量: 3kVA



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅190×奥行305×高さ206	14.5kg	IPT-30T	¥37,200

ポータブル変圧器

送料別途

- 入力電源100V/200V兼用。リアパネルにあるネジを差し替えるだけで100Vでも200Vでも使用可能
- 電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力される簡単操作
- 昇圧・降圧兼用
- 入力電圧: 100V/200V
- 出力電圧: 100V/115V
- 出力コンセント: 100V、115V各2個
- 定格容量: 3kVA連続
- 相数: 単相
- 周波数: 50/60Hz



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅160×奥行280×高さ220	約16kg	SZ-STX-01	¥50,000

ポータブル変圧器

送料別途

- 出力電圧が入力電圧の15%UPと25%UPの2種類選択可能。2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用できる
- ブレーカ付
- パネル埋め込みタイプの電圧計(メーター)採用
- 入力電圧: 100V
- 出力電圧: 115V/125V
- 出力コンセント: 115V/125V 2個
- 定格容量: 2kVA1時間定格・1.5kVA連続
- 相数: 単相
- 周波数: 50/60Hz



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅200×奥行180×高さ166	約7kg	SZ-SHU-20D	¥31,000

送料別途 このマークの商品は、運賃別途(お客様負担)となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072(986)5900

BEST SELECTION

617

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トラン シーパー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリ ティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

変圧器・インバーター

ベストセクション

ポータブル変圧器

送料別途

- 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
- 200V用電源プラグ(3P・250V・20A)と100V専用アダプターの両方を付属
- 入力電圧: 100V/200V兼用
- 周波数: 50/60Hz兼用
- 出力電圧: 100V/115V/200V/230V
- 定格容量: 3kVA連続
- 出力コンセント: 接地2P・125V15A 2個、接地2P・250V・15A 1個
- トランス分類: オートトランス



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅160×奥行280×高さ247	約16kg	SZ-STU-312	¥ 83,200

ポータブル変圧器

送料別途

- 上側2つのコンセントだけ出力電圧100V / 115V切換式のため、115Vを使用しないときは100Vの電気機械を4台同時に使用でき、トランスの能力をフルに発揮できます。
- 入力電圧: 100V/200V兼用
- 出力電圧: 100V/115V
- 出力コンセント: 100V/115V 2個、100V 固定 2個
- 定格容量: 3kVA連続
- 相数: 単相
- 周波数: 50/60Hz



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅160×奥行280×高さ216	約16kg	SZ-STX-312P	¥ 48,200

可搬型バックアップ電源

- 持ち運べるAC100V電源(最大出力容量500VA)
- 平常時からUPS(無停電電源装置)として活用でき、災害などの緊急時には非常用電源としてすぐに使えて安心
- 日本製リチウムイオン電池を使用
- 充電器内蔵で、コンセントにつなぐだけで充電できる
- 低騒音で、音楽イベントやオフィスでも使用可能
- 排ガスの排出がなく、オフィス、体育館、飲食店でも使用可能
- 機械部品がないので、定期的なメンテナンスが可能
- 収納可能な持ち手と、下部にキャスターがあり、キャリーケースの様に持ち運べる
- 堅牢なハードケースを採用しており、屋外でも安心して使用できる



- 出力電圧: AC100V
- 出力電流: AC5A
- 出力容量: 500VA
- バッテリー: リチウムイオン電池
- バッテリーサイクル寿命: 2000回
- バッテリー期待寿命: 約10年(周囲温度20度)(容量50%まで低下)
- 定格出力電力: 500W
- 充電時間: 約5時間以内(90%まで回復)
- バックアップ時間: 1.0時間以上(400W)
- 静音: 50db以下
- LED運転状態表示: モード/異常/バッテリー残量/出力レベル



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅548×奥行347×高さ247	約23kg	LCP-150C050-40	¥ 998,000

発電機

- 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
- 高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載
- 定格出力: 交流 100V-2.0kVA
直流 12V-8.0A
- 連続運転可能時間: 約9.5時間(1/4負荷)~4.0時間(定格負荷)
- 燃料タンク容量: 5L
- 騒音レベル(省エネモード作動時1/4負荷~定格負荷): 67~76dB(A)/LWA
- 付属品: プラグレンチ、⓪ドライバー、⓪ドライバー、オイルジョッキ



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅512×奥行315×高さ447	19.8kg	RY-EGI-200	¥238,000

ジャンプスターター

緊急時のアウトドアで大活躍

- ガソリンエンジンの始動支援
- エアコンプレッサー&空気圧計
- シガーソケットDC12V出力
- LEDライト
- USB電源・出力



- LEDライト: 白色LED×4(使用時間目安: 1週間以上)
- 内蔵充電電池: DC12V/17Ahニッケル水素電池 充電時間 約24時間
- コンプレッサー: 使用最大圧力 0.6Mpa 連続使用時間 約10分間
- DC出力: 12V 10A×1 ●USB出力: 5V 1A×1
- ACアダプター: 定格: 100V 50/60Hz 出力12V/800mA ●コード長: 1.8m

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅280×奥行190×高さ250	約6.95kg	E-CH-2	¥ 24,800

矩形波インバーター

安全・計量・先進技術の結晶で、仕事にレジャーに大活躍!

300W MAX



- KN-SIS-300NA (Aタイプ, 12V専用)
- KN-SIS-300NB (Bタイプ, 24V専用)
- 出力周波数: 60Hzまたは50Hz(出荷時設定)
- 波形: 矩形波
- 回路方式: スイッチング方式
- 効率: 最大85%
- 使用温度範囲: -20℃~+40℃
- サイズ: 幅96×奥行144×高さ48mm
- 質量: 0.65kg
- 1.0mワニ口クリップ付

600W MAX



- KN-SIS-600NA (Aタイプ, 12V専用)
- KN-SIS-600NB (Bタイプ, 24V専用)
- 出力周波数: 60Hzまたは50Hz(出荷時設定)
- 波形: 矩形波
- 回路方式: スイッチング方式
- 効率: 最大85%
- 使用温度範囲: -20℃~+40℃
- サイズ: 幅204×奥行183×高さ78mm
- 質量: 1.8kg
- 1.0mワニ口クリップ付

Aタイプ (入力)DC12V → (出力)AC100V(矩形波)
Bタイプ (入力)DC24V → (出力)AC100V(矩形波)

	入力電圧	入力電流	最大出力	定格出力	推奨バッテリー容量	品番	標準販売価格
Aタイプ	DC12V	<max> 約30A	<max> 300W	270W	20Ah以上	KN-SIS-300NA	¥ 36,800
Bタイプ	DC24V	<max> 約15A	<max> 300W	270W	20Ah以上	KN-SIS-300NB	¥ 36,800
Aタイプ	DC12V	<max> 約60A	<max> 600W	540W	40Ah以上	KN-SIS-600NA	¥ 61,000
Bタイプ	DC24V	<max> 約30A	<max> 600W	540W	40Ah以上	KN-SIS-600NB	¥ 61,000

三連コロ

- 連続部分角度自在、追加接続可能
- マンホールやラック用に最適



IIS-3600



IIS-3400

ローラサイズ(mm)			全長	全幅	安全最大荷重	本体質量	品番	標準販売価格
大径 φ150	小径 φ50	幅 128	580mm	160mm	5.8kN	12kg	IIS-3600	¥ 90,000
大径 φ120	小径 φ40	幅 110	460mm	160mm	3.9kN	6.5kg	IIS-3400	¥ 72,600

ラック用コロ


- ケーブルラックに置くだけで安定・簡単設置
- 現場への持ち運びもラクラク
- 垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止



IISK-R1



IISK-R1
スタッキング状態



IISK-R2

- 現場への持ち運びもラクラク
- 垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止
- 既存の電線があっても簡単設置
- 省スペース設計

全長	全幅	最大ケーブル径	安全最大荷重	本体質量	品番	標準販売価格
350mm	194mm	110mm	1.96kN	2.7kg	IISK-R1	¥ 38,500
413mm	165mm	80mm	0.98kN	3.0kg	IISK-R2	¥ 31,800

ケーブルコロ



IIS-1

IIS-1R

IIS-2

- コロ本体が低いので、2段、3段のラックのケーブルの移しかえも容易
- コロの幅を狭く、ケーブルラックやダクト内で使用しやすい
- オールパイプ製、軽量でケーブルを傷めない
- 安全最大荷重：4.9kN

ローラ幅	質量	品番	標準販売価格
110mm	1.5kg	IIS-1	¥ 13,200
110mm	1.5kg	IIS-1R	¥ 15,800
200mm	3.5kg	IIS-2	¥ 18,100

四面コロ



- ワンタッチ開閉
- ケーブル太さ最大110mm
- 最大50mm用バイス付
- コロはどんな場所にも取り付けられ、首を振らすこともできる

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
250×54×202	3.7kg	IISH-110	¥ 35,800

パワーボール(インバーター制御連動式ケーブル中間送り機)

- ボール開閉型、正逆転可能
- 電源：三相200V
- 出力：200W
- 送り出し力：2.15kN(最大) 1.17kN(連続)
- 送り速度：3.7m~20m/分
- 適用ケーブル外径：φ1~100
- ベースサイズ：幅334×奥行400mm
- 入力ケーブル：4m
- サイズ：幅376×奥行442×高さ270mm
- 質量：26kg

※IISK-V100またはIISK-V200が必要です。



品番	標準販売価格
IISK-PB203	¥ 900,000

インバーター



- 出力電圧：三相200V
- 送り速度調整範囲：35~120Hz
- 入力ケーブル：3m
- サイズ：幅192×奥行300×高さ470mm
- 質量：12.5kg

電源	容量	品番	標準販売価格
単相100V	0.75kW	IISK-V100	¥ 302,000
三相200V	3.7kW	IISK-V200	¥ 357,000

パワーボール

100Vで手軽に使える無段変速型ケーブル中間送り機



- ウインチと併用し、延線作業を効率化
- オールギア構造で堅牢
- 管路の出入り口やドラムからの送り出しに
- 正転・逆転の切り替えが手元でできる
- 変速ダイヤルで送り速度の調整が可能
- ボールの開閉はラチェットスパナで素早く簡単

送り出し力：最大1.76kN(180kgf)
送り速度：3.7~16.1m/min(50Hz)
4.4~19.3m/min(60Hz)
電源：AC100V 50Hz/60Hz
出力：250W
適応ケーブル外径：φ1~100mm
ベース寸法：幅346×奥行530mm
外径寸法：幅384×奥行580×高さ258mm
質量：33kg
付属品：手元スイッチ、ラチェットスパナ、空気入れ

品番	標準販売価格
IISK-PB180	¥ 975,000

NWS ツール
クライン ツール
電設作業 工具
電動工具
計測器

溶接機
変圧器 インバーター
通線工具
スプレー塗料 化成品
トランシーバー
空調工具


ユニホーム
安全 保護具
セキュリティ用品
掃除・衛生 養生用品
はしご 脚立・足場
オフィス ファニチャー

ラック
コンテナ 車載ボックス
安全標識
工場用 冷暖房機器

通線工具

ベストセクション

四連金車

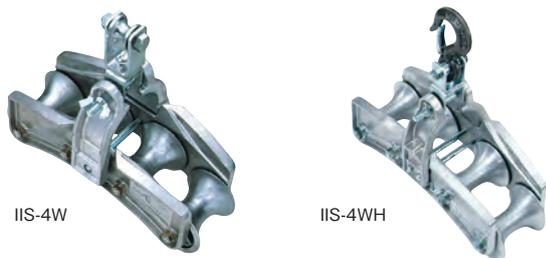

IIS-4W

IIS-4WH

- 開閉式、軽量、省スペース設計
- ケーブルの出し入れが便利
蝶ネジを外せば吊下げ部を大きく開閉できる

品番	ローラサイズ(mm)			最大通過径	安全最大荷重
IIS-4W	大径 φ80	小径 φ40	幅 80	φ85mm	6.8kN
IIS-4WH	大径 φ97	小径 φ40	幅 100	φ95mm	17.6kN

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅150×奥行340×高さ335	4.5kg	IIS-4W	¥ 62,200
幅172×奥行440×高さ423	7.8kg	IIS-4WH	¥ 131,000

架渉用金車



FU-OA-40

FU-OA-60

つり線への取り付け状態

開放状態

- 操作棒を使って地上から金車の掛け外し、ローラの解放が可能なので、高所作業を少なくして、安全で効率的なケーブル架渉ができる
- 最大通過物径: 60mm
- フック部の適用径
つり線: 22~55mm² ケーブル外径: 35mm
- 定格荷重: 0.5kN (50kgf)

質量	品番	標準販売価格
0.76kg	FU-OA-40	¥ 9,500
0.86kg	FU-OA-60	¥ 10,400

多目的金車

ワンタッチ開閉式で使いやすい

- ベアリング入ローラー
- ローラー間のすき間が少なくケーブルがはずれない
- フック標準付属



IIS-3W65

IIS-3W85

品番	ローラサイズ(mm)	最大通過径	開放位置寸法	安全最大荷重
IIS-3W65	最大径φ65 幅70	φ65mm	68mm	2kN
IIS-3W85	最大径φ104 幅112	φ85mm	88mm	3kN

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅183×奥行65×高さ300	1.5kg	IIS-3W65	¥ 76,800
幅291×奥行104×高さ398	4.2kg	IIS-3W85	¥ 113,000

ケーブルジャッキ(グリップ式)



- ケーブルシャフトに水準器内蔵
- スクリュージャッキ無段階調整


品番	台座寸法(mm)	総質量
IISG-5000	幅160×高さ800	105kg
IISG-3000	幅120×高さ700	68kg
IISG-2000	幅100×高さ500	36kg

※総質量はシャフトを含む

揚力	揚程	シャフト径	シャフト長	高さ	品番	標準販売価格
49kN	300mm	φ70mm	1800mm	800~1100mm	IISG-5000	¥ 247,000
29.4kN	250mm	φ50.8mm	1500mm	670~920mm	IISG-3000	¥ 189,000
19.6kN	200mm	φ40mm	1300mm	450~650mm	IISG-2000	¥ 165,000

より戻し

ケーブルと予備ロープを同時に牽引

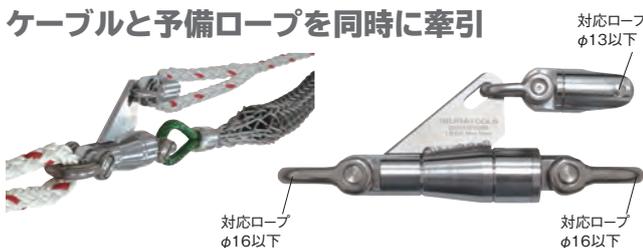

対応ロープ φ13以下

対応ロープ φ16以下

対応ロープ φ16以下

揚力	揚程	質量	品番	標準販売価格
9.8kN	205×80mm	1kg	IISK-HS1000	¥ 98,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

3型5kN用(0.5TON用)

標準型



- 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
- 「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2~φ15までの掛線範囲で、SDワイヤー針金、鋼燃線を掛線可能

【構成部品】
3型鉄本体(5kN用)
SDカムラー
3型戻手ワイヤーφ5×1200

質量	品番	標準販売価格
2.9kg	NS-20-1A	¥ 68,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

4型10kN用(1TON用)

標準型



- 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
- 「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2~φ15までの掛線範囲で、SDワイヤー針金、鋼燃線を掛線可能
- 配電線設備・電車線設備・通信線設備に最適

【構成部品】
4型鉄本体(10kN用)
SDカムラー
4型戻手ワイヤーφ6×1200

質量	品番	標準販売価格
3.7kg	NS-20-2	¥ 86,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

4型10kN用(1TON用)

絶縁ハンドル



- 絶縁ハンドルタイプ
- 低張力作業から高張力作業まで幅広く使える

【構成部品】
4型FRP本体(10kN用)
パンローカムラー
4型戻手ワイヤーφ6×1200

質量	品番	標準販売価格
3.7kg	NS-20-5	¥ 112,000

ハルー張線器 (ワイヤー式)

5型 15kN用 (1.5TON用)

標準型

- 大容量配電線設備や送電線設備、通信線設備電車線設備等のケーブルの架線や支線に使える



- 【構成部品】
5型鉄本体 (15kN用)
2TONカムラー
5型戻手ワイヤーφ8×1300

質量	品番	標準販売価格
5.4kg	NS-20-7	¥ 135,000

ハルー張線器 (ベルト式)

3型 5kN用 (0.5TON用)

標準型

- 従来の巻ワイヤーから繊維ベルトを巻ベルトとして使用することで、ワイヤーの素線切れによるゴム手袋の損傷やワイヤーの巻くせによる乱巻きがなく、耐久性抜群



- 【構成部品】
ナイロン500本体
SDカムラー
パネ付フック

質量	品番	標準販売価格
3.4kg	NS-N-500A	¥ 122,000

ベンリィラッチ


ソケットをスライドさせることで、一丁のスパナで多種サイズのボルト・ナットの締付け・緩めができる



- 最大使用トルク: 150N・m (1500kgf・cm)
- 最大使用手力: 600N (60kgf)

タイプ	ナット対辺寸法 (mm)	全長	質量	品番	標準販売価格
通信工事用 万能型	(六角) 17, 19, 22 (21), 24	250mm	700g	NS-BS-3	¥ 33,000
	(六角) 17, 19, 22 (21), 30	255mm	870g	NS-BY-3	¥ 38,400
配電工事用 万能型	(六角) 17, 19, 22 (21), 24 (四角) 19, 24	255mm	700g	NS-BH-3	¥ 33,000
	(六角) 17, 19, 22 (21), 24 (四角) 19	255mm	700g	NS-BT-3	¥ 36,800

ハルー張線器用アクセサリ 巻ベルト



- タイプ: 3型
- 最大使用張力: 5kN
- サイズ: 33×2×1000mm

品番	標準販売価格
NS-500B	¥ 13,000

ハルー張線器用アクセサリ 戻手ワイヤー



タイプ	最大使用張力	サイズ	品番	標準販売価格
3型	5kN	φ5×1200	NS-500S-28-6	¥ 15,000
4型	10kN	φ6×1200	NS-1000S-28-6	¥ 16,000
5型	15kN	φ8×1300	NS-1500S-28-6	¥ 19,000

ハルー張線器用アクセサリ 巻ワイヤー



タイプ	最大使用張力	サイズ	品番	標準販売価格
3型	5kN	φ5×1250	NS-500M-28-7	¥ 8,900
4型	10kN	φ5×1900	NS-1000M-28-7	¥ 10,300
5型	15kN	φ6×1900	NS-1500M-28-7	¥ 13,300

ワンタッチ掴線器 SDカムラー

- 細線・有線放送専用



- 掴線範囲: φ2mm~φ15mm
- SDワイヤ: ※2.6mm~3.2mm
- 針金: ※12番手 (2.6mm/m) 以上
- 銅燃線: ※12口~60口

最大使用張力	質量	品番	標準販売価格
10kN (1000kgf)	0.6kg	NS-23-1	¥ 25,000

ワンタッチ掴線器 バンノーカムラー

- 標準型



- 掴線範囲: φ4mm~φ22mm
- 裸銅線: ※4mm~200口
- 銅燃線: ※SP12口~100口

最大使用張力	質量	品番	標準販売価格
10kN (1000kgf)	1.1kg	NS-23-2	¥ 32,700

※最大使用張力は、カムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
※適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。

Wアミソー


幹線延線敷設で、中間引きを使わずに一工程で吊り下げ工事ができる! マンション延線に最適!



- ケーブル使用太さ: 52~70mm
- 最大使用荷重: 5.88kN (600kgf)
- 破断荷重: 23.52kN (2400kgf)
- リング内径: 28mm
- メッシュ長さ: 680mm

ワイヤー長さ	品番	標準販売価格
300mm	SEW-W-5270-30	¥ 25,500
1000mm	SEW-W-5270-100	¥ 26,800

従来の縦幹線敷設時では、ケーブルを縦から横に移動するとき、中間引きを使って保持したり盛替えをしていました。Wアミソーなら2カ所のリングを使って一工程で吊り下げ工事ができ、作業性がアップ。盛替え時の落下の心配もありません。



NWS ツール
クライン ツール
電設作業 工具
電動工具
計測器

溶接機
変圧器
インバーター
通線工具
スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー
空調工具

ユニホーム
安全
保護具
セキュリ
ティ用品
掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場
オフィス
ファニチャー


ラック
コンテナ
車載ボックス
安全標識
工場用
冷暖房機器

通線工具/スプレー塗料・化成品


ベストセクション

マジックグリップ

ポリエステル繊維製で、取り付け取り外しが簡単なグリップ
軽くて柔軟、ケーブルに傷が付きにくい

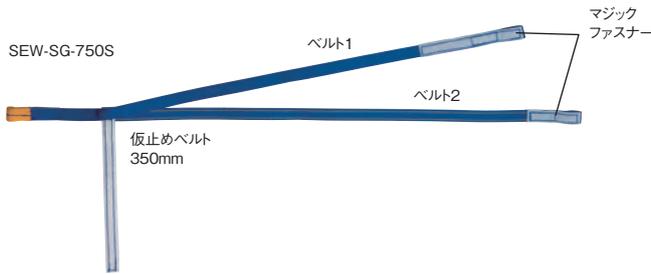


	ベルト長さ	マジックファスナー長さ
ベルト1	850mm	200mm
ベルト2	900mm	100mm

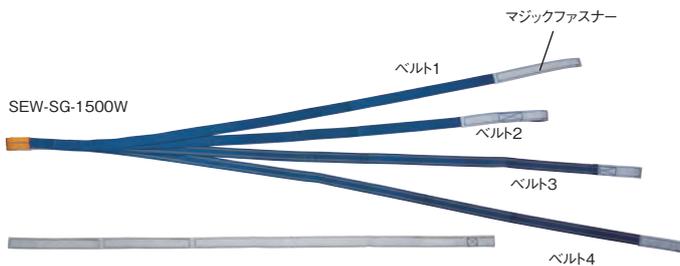

	ベルト長さ	マジックファスナー長さ
ベルト1	1100mm	200mm
ベルト2	1000mm	200mm
ベルト3	1200mm	100mm
ベルト4	1300mm	100mm

マジックグリップの使い方 (SEW-SG-1500Wの場合)

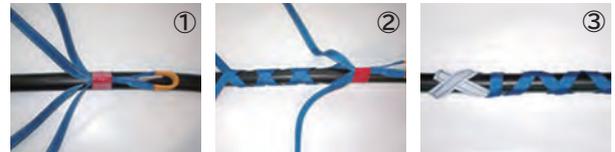

① リングの根元を粘着テープ、インシュロック等で固定する
② 内側の2本1組を交互に編んでいく(ベルトは5回以上交差させてください)
③ 最後部のファスナーを仮止める



④ 最後部のファスナーが外れない様にテープ等でしっかり固定する
⑤ 外側の2本1組を交互に編んでいき、③、④と同様にファスナーとテープで止める
⑥ 取り付け完了

- マジックファスナーの使用でケーブルの仮止めにも便利
- 編み込み式なので、ケーブルの先端でも、中間でも使用できる
- ソフトなポリエステル繊維製で、軽くて柔軟、持ち運びや収納に便利
- また、ケーブルや作業者の手を傷つけたり汚したりしにくい
- ベルトに黄糸が縫い込んであり、使用限度をお知らせ

ケーブル把握径	最大使用荷重	破断荷重	品番	標準販売価格
20～40mm	7.35kN (750kgf)	14.71kN (1500kgf)	SEW-SG-750S	¥ 25,800
30～100mm	14.71kN (1500kgf)	30kN (3200kgf)	SEW-SG-1500W	¥ 28,700

より戻し

卵状で、出っ張りが少なく、管路内でも引っかかりにくい



- 強くてさびないステンレス製 (SUS-30)
- シャックル部が折りたたみなので、コンパクト
- ペアリング入でスムーズによりがとれる

最大使用荷重	破断荷重	シャックル径	全長	太さ	質量	品番	標準販売価格
1000kg	22.99kN	8mm	134mm	34mm	400g	SEW-SY-1000	¥ 22,000
1500kg	45.93kN	10mm	164mm	42mm	700g	SEW-SY-1500	¥ 26,800

マジックグリップ・より戻しセット



セット内容	品番	標準販売価格
SEW-SG-750S + SEW-SY-1000	SEW-SGY-750S	¥ 45,800
SEW-SG-1500W + SEW-SY-1000	SEW-SGY-1000	¥ 48,600
SEW-SG-1500W + SEW-SY-1500	SEW-SGY-1500	¥ 52,900

カラースプレー

- 乾きが速くソフトな霧で塗りやすい
- 耐久性に優れ、塗膜は強靱でツヤあり
- 用途：電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに
- 乾燥時間：30分
- 塗り面積：0.6～1.2m²
- 容量：300ml



カラー	品番	標準販売価格
クリアー	SPCS-CL	¥ 1,100
ホワイト	SPCS-WH	¥ 1,100
ブラック	SPCS-BK	¥ 1,100
レッド	SPCS-RD	¥ 1,100
イエロー	SPCS-YL	¥ 1,100
コバルトブルー	SPCS-BL	¥ 1,100
グリーン	SPCS-GN	¥ 1,100
シルバー(速乾)	SPCS-SS	¥ 1,100

特定小電力トランシーバー

送料別途

ビジネスシーンにもおすすめのスタイリッシュなトランシーバー

免許・資格不要

技術基準適合照明取得機種



AI-DJ-PB20W AI-DJ-PB20Y AI-DJ-PB20B

- ぬれた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫
- ポリカーボネート製の頑丈なボディ
- 自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバックや、2系統で通話が可能などビジネス向け機能が充実
- イヤホン断線通知機能
- 使用時間の目安(内蔵スピーカー使用時) 単三アルカリ電池3本: 60時間 リチウムイオンバッテリーパック: 26時間 ニッカドバッテリーパック: 22時間
- 電波形式: F3E (FM)
- チャンネル数: 交互9+11ch
- 定格電圧: DC4.5V (単三乾電池×3)
- 送信出力: 10mW
- 通信方法: 交互 (単信)

色	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
ホワイト	幅54.8×奥行27.3×高さ94	約174g	AI-DJ-PB20W	¥ 23,000
イエロー	幅54.8×奥行27.3×高さ94	約174g	AI-DJ-PB20Y	¥ 23,000
ブラック	幅54.8×奥行27.3×高さ94	約174g	AI-DJ-PB20B	¥ 23,000

※価格は1台の価格 各商品のサイズは突起部含まず 質量は電池を含む

別売オプションパーツ

送料別途



AI-EME-21A



AI-EDC-158A



AI-EBP-70

AI-DJ-PB20に対応

品名	品番	標準販売価格
イヤホンマイク	AI-EME-21A	¥ 11,200
ツイン急速充電器セット	AI-EDC-158A	¥ 11,200
リチウムイオンバッテリーパック	AI-EBP-70	¥ 6,500

特定小電力トランシーバー

送料別途

外付け装置なしの三者間同時通話、トリプレックス

免許・資格不要

技術基準適合照明取得機種

- 一対一の同時通話、交互通話にも対応
- IP67相当の防塵・防沫
- 8チャンネルから、全員同じチャンネルに合わせる簡単設定
- ノイズを軽減するコンパnder
- イヤホンの断線を感知して音と表示で警告
- 電波形式: F3E (FM)
- 通信方法: 交互 (単信)、同時 (複信)、中継 (半複信)、中継
- チャンネル数: 交互9+9ch、同時11+18ch
- 定格電圧: DC3.0~3.7V (電池端子)
- 送信出力: 10mW、1mW
- 消費電流: 約70mA (送信時)、160mA (受信時)
- 使用時間の目安 単三電池2本: 約40時間 (交互通話)、約6時間 (同時通話)



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅55×奥行29.3×高さ98.8	120g	AI-DJ-P300	¥ 71,200

※価格は1台の価格 サイズは突起部含まず 質量は電池を含む

特定小電力トランシーバー

送料別途

交互通話、同時通話、中継器としても使用可能 特小トランシーバーの欲しい機能を詰め込んだ 最上級モデル

免許・資格不要

技術基準適合照明取得機種

- 一対一の同時通話、交互通話にも対応
- 本器を中継機としても使用可能
- IP67相当の防塵・防沫
- エコーBS機能
- 耳障りな「ザツ」音をカットするノイズキャンセル機能
- 着信バイブレーター
- 電波形式: F3E (FM)、F1D (リモコン)
- 通信方法: 交互 (単信)、同時 (複信)、中継 (半複信)、中継
- チャンネル数: 交互9+9ch、同時11+18ch
- 定格電圧: DC3.0~3.7V (電池端子)
- 送信出力: 10mW、1mW
- 消費電流: 約70mA (送信時)、160mA (受信時)
- 使用時間の目安 単三電池2本: 約40時間 (交互通話)、約6時間 (同時通話)



サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅55×奥行29.3×高さ98.8	122g	AI-DJ-R200DL	¥ 57,000

※価格は1台の価格 サイズは突起部含まず 質量は電池を含む

デジタル簡易無線・登録局

送料別途

業務に、レジャーに、そして防災にも使用可能 操作性を追求したハイパワートランシーバー

免許・資格不要

技術基準適合照明取得機種



AI-DJ-DPS70YA



AI-DJ-DPS70KA

- 5Wの高出力で、長距離通信が可能
- IP67相当の防塵・防沫
- 700mWのオーディオ出力
- 強化したデジタル秘話コード
- エアクローン
- ショック&センサー
- 機能内容を知らせる音声ガイダンス
- 付属品: 充電器、バッテリー、アンテナ
- ※この商品は総務局への申請が必要です。
- 電波形式: F1D、F1E
- 通信方法: 交互
- チャンネル数: 送信30ch、受信30+5ch
- 定格電圧: DC7.2V
- 送信出力: 5W、2W、1W
- スピーカー出力: 700mW以上 (内部)、300mW以上 (外部)
- 使用時間の目安: 11時間

色	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
ブラック	幅55.8×奥行32.5×高さ95.8	244g	AI-DJ-DPS70KA	¥ 82,000
イエロー	幅55.8×奥行32.5×高さ95.8	244g	AI-DJ-DPS70YA	¥ 82,000

※価格は1台の価格 各商品のサイズは突起部含まず 質量はバッテリー、アンテナを含む

別売オプションパーツ

送料別途



AI-EME-32A



AI-EDC-167A



AI-EBP-60

AI-DJ-P300, AI-DJ-R200DL, AI-DJ-DPS70に対応

品名	品番	標準販売価格
カナル型イヤホンマイク	AI-EME-32A	¥ 11,200
ツイン急速充電器セット	AI-EDC-167A	¥ 14,900
リチウムイオンバッテリーパック	AI-EBP-60	¥ 9,300

トランシーバー

ベストセクション

特定小電力トランシーバー

送料別途

パワフルな音量、多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

免許・資格不要

技術基準適合証明取得機種



ブラック

メタリックレッド

メタリックイエロー

- クラス最高の音声出力400mW以上
- 高い防塵・防水性能(IP54)
- コンパクトに使える回転式アンテナ
- チャンネル非表示機能搭載
- 通信方法: 交互通話(中継通話には非対応)
- チャンネル数: 20ch
- スピーカー出力: 内部400mW以上、外部120mW以上
- 通話距離
市街地: 約100~200m 郊外: 約1~2km
高速道路: 約500m 見通しのよい場所: 約2km
- バッテリー運用時間: 約80時間(単3アルカリ乾電池3本)
(送信1:受信1:待ち受け8の運用状況にて)

色	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
ブラック	幅55.5×奥行27.3×高さ102.5	約142g	E-IC-4110	¥ 26,500
メタリックレッド	幅55.5×奥行27.3×高さ102.5	約142g	E-IC-4110R	¥ 26,500
メタリックイエロー	幅55.5×奥行27.3×高さ102.5	約142g	E-IC-4110Y	¥ 26,500

※価格は1台の価格 各商品のサイズは突起部含まず 質量は電池を含む

特定小電力トランシーバー

送料別途

同時・中継・交互通話すべてに対応
大音量をスピーカー搭載

免許・資格不要

技術基準適合証明取得機種



- リアルタイムのやり取りが可能な同時通話、ワンコールでの一斉連絡が可能な交互通話・中継通話、屋外でも通話範囲を広げるポータブル中継通話と用途に応じてフレキシブルに使える
- 騒がしい環境でも使える450mW以上の大音量スピーカー
- ロングアンテナだから、広範囲で安定した通話を実現
- チャンネル数: 同時通話27ch、中継通話27ch、交互通話20ch
- 高い防塵・防水性能(IP54)
- 通話距離
市街地: 約100~200m 郊外: 約1~2km
高速道路: 約500m 見通しのよい場所: 約2km
- バッテリー運用時間:
約60時間(単3アルカリ乾電池3本)

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅55.5×奥行27.3×高さ102.5	約142g	E-IC-4188D	¥ 54,800

※価格は1台の価格 サイズは突起部含まず 質量は電池を含む

別売オプションパーツ

送料別途

E-IC-4110シリーズ、E-IC-4188Dに対応



イヤーフック型
ヘッドセット
E-HS-94
※使用にはE-VS-2Lが必要



PTT/VOXスイッチユニット
E-VS-2L



1口タイプ充電器
E-BC-180



リチウムイオン
バッテリーパック
E-BP-258

品名	品番	標準販売価格
イヤーフック型ヘッドセット	E-HS-94	¥ 3,200
PTT/VOXスイッチユニット	E-VS-2L	¥ 7,000
1口タイプ充電器	E-BC-180	¥ 5,200
リチウムイオンバッテリーパック	E-BP-258	¥ 7,600

※オプション品のみ注文の場合、別途送料がかかります。

デジタル簡易無線・登録局

送料別途

高出力5W、防水・防塵性能、優れた操作性と機能を実現

免許・資格不要

技術基準適合証明取得機種



- ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能
 - 大音量、スピーカー出力クラス最大の1000mWを実現
 - パワフルな出力でエリアをカバーし、素早い一斉連絡が可能
 - 山間部等の携帯の圏外でのコミュニケーションのサポート
 - Bluetooth®通信機能によるケーブルレスでの使用が可能
 - 過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性(IP67/66/55/54)
 - 一度の充電で13時間使えるタフなバッテリーを標準付属
 - 付属品: アンテナ、リチウムイオンバッテリーパック、急速充電器、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ
- ※この商品は総務局への申請が必要です。

- 電波形式: F1E、F1D、F1F、F1C
- チャンネル数: 送信30ch、受信30+5ch
- 電源電圧: 7.4V±10%
- 送信出力: 5W(1W)+20% -50%
- スピーカー出力: 1000mW以上(内部)、500mW以上(外部)
- 使用時間の目安: 約13時間(パワーセーブON)、約11時間(パワーセーブOFF)

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅56×奥行29×高さ92	約243g	E-IC-DPR7S	¥ 105,000

※価格は1台の価格 サイズは突起部含まず 質量はバッテリー、アンテナを含む

別売オプションパーツ

送料別途

E-IC-DPR7Sに対応



耳掛け式イヤホンマイクロホン
E-HS-99
※使用にはE-VS-2SJが必要



スイッチユニット
E-VS-2SJ

品名	品番	標準販売価格
耳掛け式イヤホンマイクロホン	E-HS-99	¥ 7,600
PTT/VOXスイッチユニット	E-VS-2SJ	¥ 11,500

※オプション品のみ注文の場合、別途送料がかかります。

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

エアコンサービスキット

今からエアコンの取り付け工事を始めたいという方に最適
ルームエアコン据付工事に必要なものはすべて揃うサービスキット



- [セット内容]
- R-410A マニホールド
 - R-410A ホース(3本)
 - コントロールバルブ
 - チャージ口金具
 - 真空ポンプ
 - チューブカッター
 - リマー
 - フレアツール
 - トルクレンチ(1/4)
 - トルクレンチ(3/8)
 - ガス漏れ検知剤
 - エアコンバル
 - ケース
 - 真空ポンプケース

品番	標準販売価格
BK-ESK-410AJ3	¥179,000

ボールバルブマニホールドキット

R-410A使用のエアコンの取付工事に備え、最低限必要なものを備えたサービスキット



- [セット内容]
- R-410A マニホールドキット
 - R-410A ホース(90cm×3本)
 - キャリングケース

90°ハンドルにより、バルブの開閉状態が一目で判別でき、操作が非常に楽なボールバルブ方式

品名	品番	標準販売価格
キット	BK-410FMK	¥41,500
マニホールドのみ	BK-410-PKLB	¥24,300

超小型デジタル真空ゲージセット

業界初! 真空引きの際、正圧をかけても故障の心配なし



ゲージ+フィッティング
RO-RDM-2



ゲージ+フィッティング
RO-RDM-3



ホース
RO-67136H



コントロールバルブ
RO-1000HS-QUEEN

- スイッチ立ち上げ時にON/OFFスイッチを長押しすると0点調整ができる
- 接続ポート: UNF1/2-20 (5/16")
- 圧力範囲: -0.1~5.0MPa
- 使用電池: CR2450 (3.0V, 1500mAh)
- 作業可能温度: 0~50℃
- サイズ: φ42×110mm ●質量: 200g



真空ポンプに接続したままで持ち運び可能な超小型タイプ

セット内容	品番	標準販売価格
ゲージ+フィッティング	RO-RDM-2	¥21,000
ゲージ+フィッティング	RO-RDM-3	¥21,000
RO-RDM-2、ホース、コントロールバルブ	RO-RDM-2X	¥31,000
RO-RDM-3、ホース、コントロールバルブ	RO-RDM-3X	¥31,000

デジタルマニホールド



- 業界最薄(23mm)のスリムマニホールドボディ(ハンドル部含まず)
- φ50(ゲージ装着時φ58)のミニデジタルゲージ採用
- 4桁LCD表示
- 測定圧力: -0.100~5.000MPa
- 連続使用時間: 200時間
- 電源: コイン式電池 CR2023



品名	品番	標準販売価格
キット	BK-WD3-32B	¥44,300
マニホールドのみ	BK-WD3-32CMB	¥32,900

ハイブリッドマイクロ真空ポンプ



BK-BB-210HD

- 電源が確保できない現場では電動ドライバ(回転専用)で作業ができる
- 軽量コンパクト
- 真空ゲージ付
- BVバルブ(手動)式逆流防止機能付
- 専用ケース付

電源	AC100V 50/60Hz
排気速度	25L/min (50Hz)
	28L/min (60Hz)
ステージ	2ステージ
真空到達度	40ミクロン
モーター	150W/2ポールモーター
寸法	幅88×奥行240×高さ155mm
質量	4.0kg
吸気管径	5/16フレア
オイル量	1/4フレア(付属アダプター装着時) 150ml

真空ゲージ	品番	標準販売価格
アナログ式	BK-BB-210H	¥64,300
デジタル式	BK-BB-210HD	¥82,900

真空ポンプ



- トルク型真空ポンプ
- 4ポールモーター採用で確実な真空到達を実現
- 特に確実な真空引きが必要な大型空調機に威力を発揮
- 長時間運転に強い

	BK-BB-220	BK-BB-240	BK-BB-260
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
排気速度	51L/min (50Hz)	100L/min (50Hz)	142L/min (50Hz)
	57L/min (60Hz)	113L/min (60Hz)	170L/min (60Hz)
ステージ	2ステージ	2ステージ	2ステージ
真空到達度	15ミクロン	15ミクロン	15ミクロン
モーター	250W/4ポールモーター	400W/4ポールモーター	600W/4ポールモーター
吸気管径	5/16フレア	5/16フレア	5/16フレア
	1/4フレア	1/4フレア	1/4フレア
オイル量	200ml	325ml	460ml

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
幅124×奥行318×高さ234	8.5kg	BK-BB-220	¥64,300
幅138×奥行337×高さ244	10.5kg	BK-BB-240	¥71,500
幅145×奥行395×高さ257	15.9kg	BK-BB-260	¥100,000

真空ポンプオイル



- 標準タイプ
- 容量: 1L
- オイル交換の目安: 300時間使用もしくは3~6カ月ごと

品番	標準販売価格
BK-MR-100	¥4,200

空調工具

ベストセレクション

高真空ツーステージ真空ポンプ



適用冷媒	R12, R22, R502 / R134a / R404A, R407C / R410A
ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト
排気量	22.5L/分 (50Hz)、27L/分 (60Hz)
真空到達度	40×10 ⁻² MPa (30ミクロン)
モーター回転数	1440rpm (50Hz)、1740rpm (60Hz)
モーター	100V 65W
吸入ポート	UNF7/16-20 (1/4")
サイズ	260×160×200mm
質量	7.05kg
付属品	変換アダプター (M10)、 変換アダプター (UNF1/2-20)、 真空ポンプオイル、専用ケース

品番	標準販売価格
RO-15010H-PREMIUM	¥144,000

- ソレノイドバルブ内蔵で、電源が切れた場合にも真空ポンプオイルの逆流を防止
- 自動シャット式のソレノイドバルブにより、冷凍サイクルへのエア混入を防止

ポケットブラック (小型真空ポンプ)

好評の携帯真空ポンプがグレードアップ!



- ルームエアコン、小型パッケージエアコンの新設用
- オイルフラッシング作業が可能になり、わずか一滴のオイルで高真空作業を実現
- コンパクトサイズだから、収納、持ち運びも簡単で作業スピードアップ
- 電源は充電式ドライバーを使用
- 高速回転 (2,000回転) で作業できる
- ラバープロテクター付

適用A/C機器	ルームエアコン
到達真空圧力	4.5torr
接続ポート径	R410Aサイズ、UNF1/2-20 (5/16")
ビット差込口	対応6.35mm (1/4")ビット専用
回転数	約2000回転までの回転式電動ドライバー
本体サイズ	55×47×76mm

品番	標準販売価格
RO-PB2010	¥50,000

ギュポフレックス



- ガス漏洩検知剤
- 検知能力: 1×10⁻⁴cc/secまで
- 容量: 345g

品番	標準販売価格
BK-345	¥2,500

アダプター



仕様	品番	標準販売価格
1/4オスF×5/16メスF	BK-AD2M-4P	¥1,400
5/16オスF×1/4メスF	BK-AD4M-2P	¥1,400

チャージ口金具



仕様	品番	標準販売価格
5/16オスF×3/4	BK-CM4-6	¥1,600

エアコンバル



- 新冷媒、従来冷媒対応
- 冷凍・空調用のジョイント部用オイル
- スプレーノズル付
- 容量: 180ml

品番	標準販売価格
BK-AP-180	¥2,500

コントロールバルブ (R410A用)



- R-410A用コントロールバルブ
- サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の吹き出しを、ハンドルを回すことによって防止できる
- 口径: 5/16オスF×5/16メスF
- 全長: 64mm (CLOSE時)

品番	標準販売価格
BK-A-44000S	¥6,290

クイックハンドルフレアツール

ハンドル操作が驚くほど軽い!



- 従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えずに繰り返し回転操作が行えます。
- サイズ: 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ

品番	標準販売価格
BK-900FN	¥31,000

軽量フレアツール



- アルミ合金で極限まで軽量化した700g
- プランジャー式スライド位置決め機構採用
- ムダを省いた4穴バー
- 適合サイズ: 1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴)
- 適合チューブ: 軟質銅、アルミニウム管 (外径規制管)
- フレア角度: 45°フレア

品番	標準販売価格
BK-700FNPA	¥30,000

バリの出にくいチューブカッター

チタンコーティング刃を採用 5分銅管も切断可能
一般冷媒配管用銅管専用



- 極薄丸刃採用で、ガス漏れのもととなるバリを削減
- 自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がりが
- 刃にカバーが付いた安全設計
- 家庭用ルームエアコン工事に最適
- 全長: 130mm ●質量: 300g

■適合パイプ (一般冷媒配管用銅管)

品番	標準販売価格
チューブカッター	TC-127 ¥7,600
替刃	K600 ¥1,800

管径 (mm)	肉厚 (mm)	質別
φ6.35 φ9.52 φ12.7 (1/4" 3/8" 1/2")	0.8	O または OL
φ15.88 (5/8")	1.0	

片刃オートマチックチューブカッター

最小限の動作でバリをほとんど出さずに切断
刃に余分な負担をかけず、耐久性がアップ



- 切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できる
- チタンコーティング刃
- スプリング式刃送り機構
- オートマチック機構
- 切断可能外径: 3/16" ~ 1-1/4" (4mm~32mm)
- 本体質量: 235g


品番	標準販売価格
チューブカッター	BK-TC-320S ¥6,430
替刃 (2枚入)	BK-TC-320SB2 ¥3,800

トルクレンチ



ナットサイズ	締付トルク	全長	品番	標準販売価格
1/4	17mm	18N・m (176kgf・cm)	215mm BK-ATQ-180	¥ 8,580
3/8	22mm	38N・m (373kgf・cm)	260mm BK-ATQ-380	¥ 10,000
1/2	26mm	55N・m (539kgf・cm)	260mm BK-ATQ-550	¥ 11,500
5/8	29mm	75N・m (735kgf・cm)	290mm BK-ATQ-750	¥ 14,600

フレアナット径寸法表



呼称	呼び径	寸法A	
		第1種用	第2種用
1/4インチ	6.35mm	17mm	17mm
3/8インチ	9.52mm	22mm	22mm
1/2インチ	12.70mm	24mm	26mm
5/8インチ	15.88mm	27mm	29mm
3/4インチ	19.05mm	36mm	36mm

ラチェット式トルクレンチ



ナットサイズ	締付トルク	全長	品番	標準販売価格
配管 1/4	17mm	18N・m	222mm BK-RTQ-180	¥ 12,600
配管 3/8	22mm	38N・m	255mm BK-RTQ-380	¥ 13,600
配管 1/2	26mm	55N・m	270mm BK-RTQ-550	¥ 18,900
配管 5/8	29mm	75N・m	300mm BK-RTQ-750	¥ 19,500

長袖ブルゾン (春~夏)



帯電防止素材使用

- 素材:ソフトサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
- コーディネート商品:J44102

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	124	133	142
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	52	54	56	58	60	60	60
着丈	59	62	65	68	71	71	71



品番	標準販売価格
J44100	¥ 6,300

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります


半袖ブルゾン (春~夏)



帯電防止素材使用

- 素材:ソフトサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
- コーディネート商品:J44102

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	124	133	142
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	23	24	25	26	26	27	27
着丈	59	62	65	68	71	71	71



品番	標準販売価格
J44110	¥ 5,800

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

ワンタックカーゴパンツ (春~夏)



帯電防止素材使用

ウエストサイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	95	98	101	104	107	110	113	116	121	126	131	136	141
ワタリ幅	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	31	32	43.5
股下												78	90ハーフ

品番	標準販売価格
J44102	¥ 5,300

- 素材:ソフトサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
- コーディネート商品:J44100、J44110

●91cm以上は300円アップ 112、120cmは割高になります

長袖ポロシャツ (春~夏)



サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	96	102	108	114	120	126	136
肩幅	42	44	46	48	50	52	55
袖丈	56	57	58	59	59	60	60
着丈	67	71	75	77	78	79	79

品番	標準販売価格
J24434	¥ 3,900

- 素材:鹿の子(ポリエステル65%・綿35%)

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トラン シーパー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリ ティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

ユニホーム

ベストセレクション

半袖ポロシャツ (春~夏)



サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	96	102	108	114	120	126	136
肩幅	42	44	46	48	50	52	55
袖丈	21	22	23	24	24	25	25
着丈	67	71	75	77	78	79	79

●素材:鹿の子(ポリエステル65%・綿35%)

品番	標準販売価格
J24404	¥ 3,600

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

帽子 (丸アポロ型) (春~夏)



アースグリーン

マスタード

スモークグリーン

ミストブルー

ネイビー

●素材:ポアコットソフトツイル(減量加工)(ポリエステル60%・綿40%)
●サイズ:M(57~59cm) L(59~61cm) LL(61~63cm)

品番	標準販売価格
J90019	¥ 4,400

長袖ブルゾン (春~夏)



帯電防止素材使用

●素材:ソフトサマーツイル(減量加工)
(ポリエステル60%・綿40%)
●コーディネート商品:J46201,J46202

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	140
肩幅	47	49	51	53	55	57	61
袖丈	53	55	57	59	59	60	60
着丈	62	64	66	68	70	70	72

品番	標準販売価格
J46200	¥ 6,700

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

半袖ブルゾン (春~夏)



帯電防止素材使用

●素材:ソフトサマーツイル(減量加工)
(ポリエステル60%・綿40%)
●コーディネート商品:J46201,J46202

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	140
肩幅	47	49	51	53	55	57	61
袖丈	22	23	24	25	25	26	26
着丈	62	64	66	68	70	70	72

品番	標準販売価格
J46210	¥ 6,200

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

長袖シャツ (春~夏)



帯電防止素材使用

●素材:ソフトサマーツイル(減量加工)
(ポリエステル60%・綿40%)
●コーディネート商品:J46201,J46202

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首廻	41	42	43	44	45	47	49
胸囲	106	110	114	118	122	126	130
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55.5	57.5	59.5	61.5	62.5	62.5	62.5
着丈	77	79	81	83	85	88	88

品番	標準販売価格
J46204	¥ 5,400

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

ツータックパンツ (春~夏)



帯電防止素材使用

ウエストサイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	101	104	107	110	113	116	119	121	125	129	134	138	144
ワタリ幅	33.5	34	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	44	46
股下	78							75			90ハーフ		

品番	標準販売価格
J46201	¥ 4,900

●素材:ソフトサマーツイル(減量加工)
(ポリエステル60%・綿40%)
●コーディネート商品:J46200,J46210,J46204 ●91cm以上は300円アップ 112、120cmは割高になります

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ツータックカーゴパンツ (春~夏)

帯電防止素材使用



ネイビー ライトベージュ アースグリーン

ウエストサイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	101	104	107	110	113	116	119	121	125	129	134	138	144
ワタリ幅	33.5	34	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	44	46
股下	78						75			90ハーフ			

- 素材:ソフトサマーツイル(減量加工)
(ポリエステル60%・綿40%)
- コーディネート商品:
J46200,J46210,J46204

品番	標準販売価格
J46202	¥ 5,400

●91cm以上は300円アップ 112、120cmは割高になります

半袖ポロシャツ (夏物)




サックス

ホワイト

帯電防止素材使用・抗菌防臭加工

- 素材: CVC鹿の子 ポリエステル40%・綿60%

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	96	102	108	114	120	126	136
肩幅	42	44	46	48	50	52	55
袖丈	21	22	23	24	24	25	25
着丈	67	71	75	77	78	79	79



品番	標準販売価格
J24444	¥ 4,700

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

ブルゾン (秋~冬)



アースグリーン

ダークブルー

ネイビー



システムフラップ

ウイングアーム



帯電防止素材使用・ストレッチ

- 素材:裏綿ツイル(ポリエステル93%・綿7%)
表 / ポリエステル100%
裏 / ポリエステル65%・綿35%
- コーディネート商品: J40902

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	102	106	110	114	118	126	136
肩幅	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	53	55	57	59	61	61	61
着丈	59	62	65	68	71	71	71

品番	標準販売価格
J40900	¥ 9,600

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

ツータックカーゴパンツ (秋~冬)

帯電防止素材使用・ストレッチ




アースグリーン

ダークブルー

ネイビー



システムフラップ



ウエストサイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	96	99	102	105	108	111	114	117	123	126	130	135	140
ワタリ幅	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
股下	78						75			90ハーフ			

- 素材:裏綿ツイル(ポリエステル93%・綿7%)
表 / ポリエステル100%
裏 / ポリエステル65%・綿35%
- コーディネート商品: J40900

品番	標準販売価格
J40902	¥ 6,900

●91cm以上は300円アップ 112、120cmは割高になります

長袖ブルゾン (秋~冬)



スプレーグリーン


ネイビー

グレープ



マジックポケット

ウイングアーム



帯電防止素材使用・ストレッチ

- 素材:ダイヤリッチツイル(ポリエステル100%)
- コーディネート商品: J40401, J40402

サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	102	106	110	114	118	126	136
肩幅	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	53	55	57	59	61	61	61
着丈	59	62	65	68	71	71	71

品番	標準販売価格
J40400	¥ 9,500

●EL寸は300円アップ 4L、5L寸は割高になります

ツータックパンツ (秋~冬)


帯電防止素材使用・ストレッチ



スプレーグリーン

ネイビー

グレープ



ウエストサイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	96	99	102	105	108	111	114	117	123	126	130	135	140
ワタリ幅	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
股下	78						75			90ハーフ			

- 素材:ダイヤリッチツイル(ポリエステル100%)
- コーディネート商品: J40400

品番	標準販売価格
J40401	¥ 7,000

●91cm以上は300円アップ 112、120cmは割高になります

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成製品

トラン シーパー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリ ティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

ユニホーム/安全保護具

ベストセレーション

ツータックカーゴパンツ (秋～冬)



スプレーグリーン


ネービー

グレープ

帯電防止素材使用
・ストレッチ



ペン差し付カーゴポケット



ウエストサイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120	
ヒップ	96	99	102	105	108	111	114	117	123	126	130	135	140	
ワタリ幅	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
股下	78							75			90			ハーフ

- 素材:ダイヤリッチツイル (ポリエステル100%)
- コーディネート商品: J40400

品番	標準販売価格
J40402	¥ 7,100

●91cm以上は300円アップ 112,120cmは割高になります

ブルゾン (フード付) (冬物)



グリーン

スモークグリーン

ネービー

- 素材:ナイロンツイル
本体 表地 ナイロン100% 裏地 ポリエステルタフタ
中綿50gキルト
ライナー 表 ポリエステル起毛トリコット 裏 アルミメッシュ
中綿50gキルト
- コーディネート商品: J48011



摩耗撥水加工

サイズ	M	L	LL	EL	4L
胸囲	125	129	135	141	147
肩幅	54	56	58	60	62
袖丈	60	62	62	64	66
着丈	67	70	73	73	75

品番	標準販売価格
J48010	¥ 19,900

●EL寸は500円アップ 4L寸は割高になります

ブルゾン (フード付) (冬物)



グリーン

スモークグリーン

ネービー

- 素材:ナイロンツイル
本体 表地 ナイロン100% 裏地 ポリエステルタフタ
中綿50gキルト
ライナー 表 ポリエステル起毛トリコット 裏 アルミメッシュ
中綿50gキルト
- コーディネート商品: J48011



摩耗撥水加工

サイズ	M	L	LL	EL	4L
胸囲	125	129	135	141	147
肩幅	54	56	58	60	62
袖丈	60	62	62	64	66
着丈	82	84	86	88	88

品番	標準販売価格
J48013	¥ 22,700

●EL寸は500円アップ 4L寸は割高になります

パンツ (冬物)




グリーン

スモークグリーン

ネービー

裾口フリーマジック

サイドスルーポケット



- 素材:ナイロンツイル
表地 ナイロン100%
裏地 上半分:ポリエステル起毛トリコット
中綿100gキルト
下半分:ポリエステルタフタ 中綿80gキルト
- コーディネート商品: J48010, J48013

摩耗撥水加工

サイズ	M	L	LL	EL	4L
ウエスト	74~80	80~88	88~98	98~110	105~117
ヒップ	108	114	122	130	136
ワタリ幅	36	38	39.5	41	42
股下	76				

品番	標準販売価格
J48011	¥ 13,500

●EL寸は500円アップ 4L寸は割高になります

充電式ヒートベスト

電源を入れて約10秒で温まる発熱ユニット内蔵のベスト

3カ所の発熱ユニットが身体を前後からあたためる

- USB端子付モバイル電源 (10,400mAh) が付属 出力電圧:5V 出力電流:2.1A
- 市販のモバイル電源も使用可能
- 温度3段階切替 高:約48℃ 中:約42℃ 低:約36℃
- ライトの色で設定温度が確認できる
- クロスヒーティングシステム 断線や腐食のない素材で、遠赤外線効果もあり、放射熱の作用で体を芯から温める



襟付きタイプ
RY-BHV-B

襟なしタイプ
RY-BHVV-B



USB端子付モバイル電源

●襟付きタイプ

サイズ	品番	標準販売価格
M	RY-BHV-BM	¥ 33,600
L	RY-BHV-BL	¥ 33,600
XL	RY-BHV-BXL	¥ 33,600
XXL	RY-BHV-BXXL	¥ 33,600

●襟なしタイプ

サイズ	品番	標準販売価格
M	RY-BHVV-BM	¥ 33,600
L	RY-BHVV-BL	¥ 33,600
XL	RY-BHVV-BXL	¥ 33,600

空調風神服

服の中を風が駆け巡る空調風神服
クーラーに頼る必要がなくなるため、冷房病の
予防と省エネ効果が見込めます

空調風神服にはリチウムイオンバッテリーは
付属していません。別途お買い求めください。

- 材質：綿
- 付属品：空気吸入ファン×2個、ケーブル



ダークブルー



ライトブルー



モスグリーン



ななめ10°のファンで上向きの風



左胸ファスナー付ポケット

サイズ	M	L	LL	EL	4L
着丈	64	66	68	70	70
肩巾	50	52	54	56	58
袖丈	54	56	58	60	58
胸囲	116	120	124	132	140

品番	標準販売価格
UKHO-11	¥ 21,000

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

ハーネス空調風神服

服の中を風が駆け巡る空調風神服
フルハーネスにも完全対応で、高所作業をより安全に

空調風神服にはリチウムイオンバッテリーは
付属していません。別途お買い求めください。



チャコール



ファン脱落防止ネット付



ランヤード取出口



取りはずしフック
かけD環



ななめ10°のファンで上向きの風



ランヤード装着例

- 材質：綿
- 付属品：空気吸入ファン×2個、ケーブル

サイズ	M	L	LL	EL	4L
着丈	64	66	68	70	70
肩巾	50	52	54	56	58
袖丈	54	56	58	60	58
胸囲	116	120	124	132	140

品番	標準販売価格
UKHO-09GY	¥ 24,000

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

空調風神服用リチウムイオンバッテリー

空調風神服専用バッテリー
4段切替



- 連続使用時間
- 強：約8時間
- 中：約11時間
- 弱：約16時間
- 最弱：約40時間

- 電圧：強・中・弱・最弱の4段切替
- 電気容量：42.9Wh (5800mAh)
- 機能：ON/UPボタン、OFF/DOWNボタン
- サイズ：約100×70×28mm
- 質量：約320g
- 付属品：ソフトケース、充電用ACアダプター

品番	標準販売価格
UKHO-228	¥ 28,500

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識


工場用
冷暖房機器

安全保護具

ベストセレーション

クーリングメット

送料別途




- 水分の蒸発でひんやり
- 洗えば繰り返し使用可能
- 吸汗、通気性に優れ爽快
- サイズ: フリー
- 材質: カバー ポリエステル100%
内容物 ベルオアシス、アクリル繊維、その他繊維

品番	標準販売価格
UKHO-67	¥ 1,500

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

アイシングメット

送料別途




- 保冷剤が冷却効果をもたらします
- 洗えば繰り返し使用可能
- 吸汗、通気性に優れ爽快
- 保冷剤はフィットしやすい120g連結型
- 保冷剤2個付属
- サイズ: フリー
- 材質: カバー ポリエステル100%
内容物 ベルオアシス、アクリル繊維、その他繊維

品番	標準販売価格
UKHO-68	¥ 1,950

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

クールベスト

送料別途



- 冷凍した保冷剤を背中・両脇のポケットに入れるだけ
- 体に優しい温度で、比較的長時間快適な作業が可能
- 保冷剤は家庭用冷蔵庫で冷凍(6時間以上)
- 水洗いOKで繰り返し使用できる
- サイズ: 520×590mm(ウエスト/〜96cm)
- 総質量: 約720g
- 材質: ナイロンWメッシュ

品番	標準販売価格
UK379-79	¥ 5,700

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

マジクール

送料別途



- 水だけで冷感持続! 簡単で効果的な冷感スカーフ
- 製品内の特殊高分子ポリマー(吸水樹脂)が水分を吸収し、外に逃がさず保水。その水分が気化する際の吸熱作用により長時間にわたって心地よい冷感を維持します。(注: 環境により異なります)
- 首に巻き付けやすい通し穴
- 繰り返し使用可能(手洗い可能)
- サイズ: フリー
- 質量: 16g
- 材質: 綿、特殊高分子ポリマー

色	品番	標準販売価格
ネイビー	UKHO-25NB	¥ 1,700
ライトブルー	UKHO-25LB	¥ 1,700

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

ひえひえリラックス

送料別途



- 首やおでこにさわやか冷感
- 冷却ジェルパック(保冷剤)は、首やおでこにフィットしやすい3連タイプ
- サイズ: フリー
- 材質: 綿100%
- 付属品: 保冷剤(3連)×1個

品番	標準販売価格
UKHO-72	¥ 1,200

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

黒球式熱中症指数計

送料別途

携帯性抜群な
本格派熱中症指数計



- WBGT、気温、湿度を測定表示
- 直射日光可
- 屋内外自動切替
- 5段階12レベル表示
- 質量: 65g
- 電源: CR2032形リチウム電池×1個
- 材質: 黒球本体/耐熱ABS、レンズ/PMMA、センサーカバー/PP
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント×2、カラビナ、ドライバー、三脚取付用電池フタ、電池(動作確認用)

サイズ	品番	標準販売価格
58×36×108mm	UKHO-5251	¥ 22,000

ボトルホルダー(保冷機能付)

送料別途



- 500ml用
- ナスカン付なので、ペットボトル飲料の携帯に便利
- 熱中症の症状と緊急措置のわかりやすいイラスト入
- 内側に保冷生地を使用

●材質: 表生地 ナイロン、裏生地 シルバー保冷用生地、ナスカン 鉄
※ペットボトルは別売

サイズ	品番	標準販売価格
約φ80×190mm	UK309-18	¥ 2,300

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

熱中対策応急セット

送料別途



- セット内容
収納バッグ×1個、
長期保存水500ml×2本、
瞬間冷却パックパンチクール×4個、
色調体温計×2本、
ポータブルソルト25g×1個

サイズ	品番	標準販売価格
130×230×130mm	UKHO-94	¥ 7,350

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※ご注意 ベストセレーション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

静電安全靴



全長	品番	標準販売価格
22.0cm	NG-KC-0055-220	¥ 12,650
22.5cm	NG-KC-0055-225	¥ 12,650
23.0cm	NG-KC-0055-230	¥ 12,650
23.5cm	NG-KC-0055-235	¥ 12,650
24.0cm	NG-KC-0055-240	¥ 12,650
24.5cm	NG-KC-0055-245	¥ 12,650
25.0cm	NG-KC-0055-250	¥ 12,650
25.5cm	NG-KC-0055-255	¥ 12,650
26.0cm	NG-KC-0055-260	¥ 12,650
26.5cm	NG-KC-0055-265	¥ 12,650
27.0cm	NG-KC-0055-270	¥ 12,650
27.5cm	NG-KC-0055-275	¥ 12,650
28.0cm	NG-KC-0055-280	¥ 12,650
29.0cm	NG-KC-0055-290	¥ 12,650
30.0cm	NG-KC-0055-300	¥ 12,650

- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準質量：800g
- 規格：EN ISO 20345:2011 S1 SRC 合格 / JSAA A種 認定合格品

静電安全スニーカー



全長	品番	標準販売価格
22.0cm	NG-KC-3610-220	¥ 13,000
22.5cm	NG-KC-3610-225	¥ 13,000
23.0cm	NG-KC-3610-230	¥ 13,000
23.5cm	NG-KC-3610-235	¥ 13,000
24.0cm	NG-KC-3610-240	¥ 13,000
24.5cm	NG-KC-3610-245	¥ 13,000
25.0cm	NG-KC-3610-250	¥ 13,000
25.5cm	NG-KC-3610-255	¥ 13,000
26.0cm	NG-KC-3610-260	¥ 13,000
26.5cm	NG-KC-3610-265	¥ 13,000
27.0cm	NG-KC-3610-270	¥ 13,000
27.5cm	NG-KC-3610-275	¥ 13,000
28.0cm	NG-KC-3610-280	¥ 13,000
29.0cm	NG-KC-3610-290	¥ 13,000
30.0cm	NG-KC-3610-300	¥ 13,000

- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準質量：860g
- 規格：JSAA A種 認定合格品

安全靴 フルツイスト (PUMA)

300℃耐熱のラバーソールで最適な動きやすさとグリップ力を実現



歩行時に一番力が入る部分を強化し、靴底の擦り減りと足の疲労を軽減

一般的なスチール先芯より軽く、耐磁性と断熱性を備える合成樹脂先芯（グラスファイバー強化）

何千もの小さな気泡により最適なクッション性と屈曲性を生む超軽量EVAミッドソール

カジュアルなスタイルで足元の「安全」をおしゃれに彩る

全長	品番	標準販売価格
24.5cm	SI-FULL-R-245	¥ 24,500
25.0cm	SI-FULL-R-250	¥ 24,500
25.5cm	SI-FULL-R-255	¥ 24,500
26.0cm	SI-FULL-R-260	¥ 24,500
26.5cm	SI-FULL-R-265	¥ 24,500
27.0cm	SI-FULL-R-270	¥ 24,500
28.0cm	SI-FULL-R-280	¥ 24,500

- 解剖学的にデザインされたインソールは、靴内の湿気を調整し快適な履き心地を生み出す
- 衝撃吸収素材「idセル」がカカトが地面に着いた時の衝撃を吸収
- アッパー：マイクロファイバー / ナイロン
- 色：レッド

安全靴 ウィンジョブ (アシックス)

滑りにくくつまづきにくい！
脱ぎ履きが簡単なベルト仕様

全面スリップサインソールの浅い溝が消えたらシューズ交換の目安

衝撃吸収材αGELを、最も体重のかかりやすいかかと部に搭載し、足への衝撃をやわらげて負担を軽減



摩擦しにくい素材と滑りにくさを考慮した意匠のCPグリップソール

耐油性・耐摩耗性アップ

シューズのつま先を上げることで引っかかりにくく、つまづきにくいトゥアップ機構

全長	品番	標準販売価格
24.0cm	SI-FCP9093-240	¥ 18,600
24.5cm	SI-FCP9093-245	¥ 18,600
25.0cm	SI-FCP9093-250	¥ 18,600
25.5cm	SI-FCP9093-255	¥ 18,600
26.0cm	SI-FCP9093-260	¥ 18,600
26.5cm	SI-FCP9093-265	¥ 18,600
27.0cm	SI-FCP9093-270	¥ 18,600
27.5cm	SI-FCP9093-275	¥ 18,600
28.0cm	SI-FCP9093-280	¥ 18,600

- ウイズ：ワイド（3E相当）
- 色：ブラック×シルバー

高速飛来粉じん用保護メガネ

送料別途



鉋打機/釘打機
各種電動工具使用時

仕様	品番	標準販売価格
ポリカーボネート	YNO-338	¥ 1,000
キズ防止、JIS規格品	YNO-337PET	¥ 1,720
キズ防止、くもり止め加工、JIS規格品	YNO-337PETAF	¥ 2,900

高速飛来粉じん用保護メガネ

送料別途



鉋打機/釘打機
各種電動工具使用時

仕様	品番	標準販売価格
キズ防止、JIS規格品	YNO-331PET	¥ 2,300
キズ防止、くもり止め加工、JIS規格品	YNO-331PETAF	¥ 2,900

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

安全保護具

ベストセクション

高速飛来粉じん用保護メガネ

送料別途

鉋打機/釘打機
各種電動工具使用時



- キズ防止、くもり止め加工、JIS規格品
- ワイドタイプ ●角度調整機能付

品番	標準販売価格
YSN-711PETAF	¥ 2,600

高速飛来粉じん用保護メガネ

送料別途

鉋打機/釘打機
各種電動工具使用時



- 紫外線カット、くもり止め加工、JIS規格品
- ツル長さ調節機能付 ●軽量31g

品番	標準販売価格
YSN-221PETAF	¥ 4,270

細かい飛来粉じん用保護メガネ

送料別途

作業中の粉じん
各種電動工具使用時



- 度付きメガネの上から装着できる
- レンズ交換式

仕様	品番	標準販売価格
アセチレン入り	YYG-5300	¥ 1,150
アセチクもり止め加工	YYG-5300M	¥ 1,750

細かい飛来粉じん用保護メガネ

送料別途

作業中の粉じん
各種電動工具使用時



- 度付きメガネの上から装着できる
- レンズ交換式

仕様	品番	標準販売価格
アセチレン入り	YYG-5080	¥ 1,030
アセチクもり止め加工	YYG-5080M	¥ 1,600

細かい飛来粉じん用保護メガネ

送料別途

- 安全性と作業性を高いレベルで両立
- レンズは透明度、耐熱性に優れ、くもり止め性能が長続きするバトリッド・AFレンズ(2.4mm)
- フレームは顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合
- JIS規格品 ●質量:100g



ブラックシルバー

品番	標準販売価格
YYG-6000PETAF	¥ 3,700

一眼型保護メガネ

送料別途



- バトリッド・AFレンズ
- 上ひさしサイド付
- 角度調節可
- ニュークッションパー付
- JIS規格品

質量	品番	標準販売価格
43g	YSN-730PETAF	¥ 2,720

遮光グラス

送料別途



- JIS規格同等品・スパッターキズ防止加工(PET)
- ガス溶接、ガス切断、紫外線/赤外線用
- 遮光度番号:1.4、1.7、2、3、4、5

品番	標準販売価格
YNO-337W	¥ 2,600

一般作業用マスク



- 軽量タイプ
- 呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい
- 簡易型でお手頃価格
- 清掃作業、軽作業に

入数	品番	標準販売価格
50枚	TN-DPM-50	¥ 4,230

使い捨て式防じんマスク

送料別途



Y-4000A
Y-4100B



Y-4500A
Y-4500B

- 国家検定合格品(区分DS2)の高性能使い捨て式防じんマスク
- 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が不要 ●丈夫で切れにくい織ゴムタイプのベルトを採用
- 粒子捕集効率(社内基準値):95%以上 ●使用限度時間:12時間



折り返し式ベルト止め&織ゴムタイプベルト
ベルト長さ調節パーツ(Y-4000A、4500A)
ベルト取付調節用フック(Y-4100B)
ベルト取付調節用フック(Y-4500B)

	タイプ	粒子捕集効率(実測値・平均)	入数	品番	標準販売価格
粉じん用	ヘッドバンド	99.5%	20枚	Y-4000A	¥ 8,300
	新サイドバンド	99.3%	20枚	Y-4100B	¥ 8,300
粉じん用 活性炭入	ヘッドバンド	99.4%	20枚	Y-4500A	¥ 12,100
	サイドバンド	99.4%	20枚	Y-4500B	¥ 12,100



ヘッドバンド(A)
しっかり装着



新サイドバンド(B)
掛けはらず簡単

携帯ヘルメット

送料別途

帽体色 B-4 W-1 O-1

出張や現場間の移動時に最適
くると回してカバンの中に



上部をくると回すだけの簡単組み立て



- ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
- 不織布製収納袋(水色)付
- 披り心地の良い本格派「フレキシブルヘッドバンド」搭載
- 留め位置を変えることで調整範囲を拡大するワイドなサイズ調整機能(頭周囲47~62cmに対応)
- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 素材:ABS

質量	品番	標準販売価格
420g	YZ-ST130	¥ 8,000

保護帽

送料別途

帽体色 W-1 B-4
ひさし色 V-2 V-5
グレー ブルー

二層構造による大きな通気孔で高い通気性を実現
透明ひさしで広い視界を確保



エアライト搭載品

- 二重構造で雨水の浸入を防ぐ
- 雨だれを防ぐ溝付構造
- 作業中の保護帽のぐらつきを防ぐEPA付ヘッドバンド
- 飛来・落下物用、墜落時保護用
- 素材:ABS(帽体)、PC(ひさし)

帽体色:W-1
ひさし色:V-5

質量	品番	標準販売価格
465g	YZ-1830-JZ	¥ 6,000

保護帽

送料別途

帽体色 W-3
ひさし色 V-2 V-3
グレー グリーン

視界を保ち、目を護る。
高性能シールドメット
ゆがみが少なく視界がクリアなHGシールド採用



エアライト搭載品

- 透明ひさしで広い視界を確保
- シールド面を帽体内部に入れ可能
- 雨だれを防ぐ溝付構造
- 作業中の保護帽のぐらつきを防ぐEPA付ヘッドバンド
- 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
- 素材:PC

質量

品番

標準販売価格

535g	YZ-161VJ-SH	¥ 11,200
------	--------------------	----------



エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道をふさぐ遮蔽物がありません。前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。

保護帽

送料別途

帽体色 W-3
ひさし色 V-2 V-5
グレー ブルー

顔全体を覆う大型シールド面付
ゆがみが少なく視界がクリアなHGシールド採用



- 透明ひさしで広い視界を確保
- シールド面はひさしに沿ってピッタリおさまリスタイリッシュ
- 雨だれを防ぐ溝付構造
- 作業中の保護帽のぐらつきを防ぐEPA付ヘッドバンド
- 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
- 素材:PC

帽体色:W-3
ひさし色:V-2

質量	品番	標準販売価格
595g	YZ-162VSD	¥ 18,000

保護帽

送料別途

標準色

業界初! 絶縁性能を持つFRP製ヘルメット

塗装対応色
Y-2 C-3
G-1 B-1



- 耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたFRPの特性はそのままに、電気用(使用電圧600V以下)としても使用可能
- 従来のFRP製ヘルメットのようなガラス繊維の露出が少なく、光沢のある外観を実現
- 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
- 素材:FRP

W-1

質量	品番	標準販売価格
395g	YZ-121CZ	¥ 5,000

※塗装対応品は割高になります。

保護帽

送料別途

帽体色 W-8 Y-2 C-8
G-2 B-1 GR-5

フラットなひさしで視界を確保
人気の前ひさしタイプ



- 雨だれを防ぐ溝付構造
- 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
- 素材:ABS

G-2

質量	品番	標準販売価格
365g	YZ-0169EZ	¥ 3,000

さわやかキャップ

送料別途

吸汗速乾性素材アクアドライを採用
吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ



- サイズアジャスト機能付でぴったりフィット

品番	標準販売価格
YZ-1905	¥ 1,900

デザインステッカー

送料別途

現場の効率化と、作業者のモチベーション向上のために



- ステッカーの導入によって職域や職能の判別が容易になり、作業の効率化に役立ちます。また、作業者のグループ意識を高め、モチベーションの向上も期待できます。
- 各シール、左右2枚セット
- ヘルメット用ステッカー



斬新レッド YZ-D1R



洗練グリーン YZ-D2G



安心ブルー YZ-D3B



力強さブルー YZ-D4B



アクティブピンク YZ-D5P

色	品番	標準販売価格
斬新レッド	YZ-D1R	¥ 950
斬新イエロー	YZ-D1Y	¥ 950
洗練レッド	YZ-D2R	¥ 950
洗練グリーン	YZ-D2G	¥ 950
安心グリーン	YZ-D3G	¥ 1,200
安心ブルー	YZ-D3B	¥ 1,200
力強さブルー	YZ-D4B	¥ 1,170
力強さイエロー	YZ-D4Y	¥ 1,170
アクティブブルー	YZ-D5B	¥ 1,200
アクティブピンク	YZ-D5P	¥ 1,200

NWS ツール
クライン ツール
電設作業 工具
電動工具
計測器
溶接機
変圧器 インバーター
通線工具
スプレー塗料 化成品
トラン シーパー
空調工具
ユニホーム
安全 保護具
セキュリティ用品
掃除・衛生 養生用品
はしご 脚立・足場
オフィス ファニチャー
ラック
コンテナ 車載ボックス
安全標識
工場用 冷暖房機器

安全保護具

ベストセレーション

フロントD環付ハーネス

2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品



- 胸部のベルトにD環をプラス
昇降移動時等に便利に、安全に使える
- 使用可能質量130kg

使用可能質量130kg
肩・腿ベルト：幅45mm（ポリエステル）
胸ベルト：D環・幅45mm（ポリエステル）
肩バックル：スチール
胸バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
腿バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
D環：スチール
休止フック掛け（2個）
フルハーネス本体質量：約1170g

品番	標準販売価格
TI-FDCN-10A-KN	¥ 40,000

ハーネス安全帯

2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品



- フルハーネスにも着る楽しさを
- 手にしただけでわかる「軽さ」
- 交換が可能なチェストベルト
- ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ

使用可能質量100kg
肩・腿・骨盤ベルト：幅40mm
胸ベルト：幅25mm
胸クリップ：ワンタッチ（アルミ合金）
腿バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
休止フック掛け（2個）
フルハーネス本体質量：約990g
ショルダーパッド質量：約110g

色	品番	標準販売価格
シルバー	TI-PAHN-10A-SI	¥ 39,400
ブラック	TI-PAHN-10A-BL	¥ 39,400

フロントD環チェストベルト

ハーネスのチェストベルトと付け替えれば、昇降移動時等に便利に、安全に使える



ベルト：幅40mm ブラック（ポリエステル）
胸バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
D環：スチール
質量：約240g
サイズ：フリー

品番	標準販売価格
TI-FD	¥ 8,500

ハーネス安全帯用ランヤード

ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード
2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品



使用可能質量100kg
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
全長：約1560mm
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（J環付 軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）
質量：約1740g

品番	標準販売価格
TI-HL-MW	¥ 43,000

フルハーネス用ランヤード

使用可能質量130kg
伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

シングル



使用可能質量130kg
ストラップ：幅約27mm ゴム入りポリエステル被覆
全長：約1600mm（ストラップ収納時 約1100mm）
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）
質量：約710g

品番	標準販売価格
TI-HL-EB-130	¥ 22,000

フルハーネス用ランヤード

使用可能質量130kg
伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

ダブル



使用可能質量130kg
ストラップ：幅約27mm ゴム入りポリエステル被覆
全長：約1600mm（ストラップ収納時 約1100mm）
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）
質量：約1170g

品番	標準販売価格
TI-HL-ERW-130	¥ 31,000

胴ベルト型墜落制止用器具

ランヤードと補助ロープの2つのフックで、掛け替え時の無胴網状態を排除

- 墜落制止用
巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
長さ：約1650mm 第一種ショックアブソーバ付
フック：No.56A (軽量タイプ)
- 補助ロープ
巻取器：樹脂製ケース (イエロー)
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
長さ：約1150mm
(ストラップ収納時 約420mm)
フック：No.56H
(U字つり防止コブ付)



質量	品番	標準販売価格
約1750g	TI-RW-BL	¥ 29,500

胴ベルト型墜落制止用器具

巻取式リール採用の墜落制止用器具 (胴ベルト型) に、巻取式ランヤードをセットした2丁掛タイプ



- 墜落制止用
胴ベルト長：1200mm (スチールバックル仕様)
ランヤード長：1600mm
質量：約1000g
- 巻取式ランヤード
ランヤード長：1600mm
質量：約750g



- 万一の墜落時にロープの引き出しを停止し、墜落距離を短くすることで人体にかかる衝撃荷重を軽減
- 墜落制止用
胴ベルト長：1200mm (アルミバックル仕様)
ランヤード長：1600mm
質量：約1040g
- 巻取式ランヤード
ランヤード長：1600mm
質量：約880g

	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	約1750g	PG-RXSET-A	¥ 31,200
緊急ロック機構タイプ	約1920g	PG-LRSET-A	¥ 41,500

ハーネス用休止フック掛け



広口タイプ TI-HDR
口が広いので目で確認しなくても直感的に掛けられる

	質量	品番	標準販売価格
広口タイプ	約22g	TI-HDR	¥ 1,500
標準タイプ	約10g	TI-HP	¥ 320

PRO用補助ベルト

ソフトな素材で腰をいたわります



ブラック

- カラー：グリーン、イエロー、スカイブルー、ライトグリーン、ブラック
- 補助ベルト：幅105mm×長さ670mm

品番	標準販売価格
TI-PB	¥ 4,300

ハンドタイトナー

カンタン手張り




- 引き込むだけで手間いらず。使いたいときにすぐ張れる
- 垂直親綱にもOK
- ソーラーパネルの設置作業にも安全で便利
- 水平親綱：3ッ打ナイロンロープ (赤芯入り) 直径16mm
- ハンドタイトナー本体質量：約1150g

水平親綱長さ	品番	標準販売価格
5m	TI-HT16TSR-5M	¥ 30,400
10m	TI-HT16TSR-10M	¥ 37,000
15m	TI-HT16TSR-15M	¥ 43,600

屋根作業用親綱

屋根上作業や傾斜面作業での滑落防止に

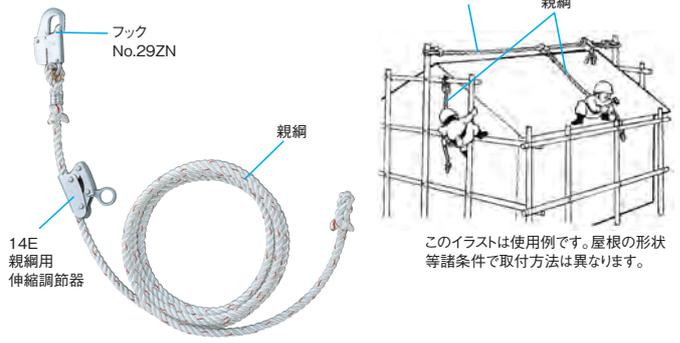

このイラストは使用例です。屋根の形状等諸条件で取付方法は異なります。

- 雪おろしや屋根材の張り替え等の補修工事、その他斜面作業での滑落防止にご使用ください。
- 親綱：3ッ打ナイロンロープ 直径14mm

親綱長さ	品番	標準販売価格
5m	TI-NR14E29-5M	¥ 12,400
10m	TI-NR14E29-10M	¥ 16,400
15m	TI-NR14E29-15M	¥ 20,400

補助帯



ワークポジショニング用器具を吊り下げるようにして補助帯を胸部に締めておけば、工具類で重くなったワークポジショニング用器具が下がることはありません。またワークポジショニング用器具のすり抜け防止にも有効です。

色	ベルト幅	質量	品番	標準販売価格
青	25mm	約160g	FU-T-565-B	¥ 7,500
緑	25mm	約160g	FU-T-565-G	¥ 7,500
黒	25mm	約160g	FU-T-565-BK	¥ 7,500

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

安全保護具

ベストセレクション

セイフティブロック



ストラップ式墜落防止器具

- 余分なストラップが出ていないので、動きやすく作業がしやすい
- 昇降時の安全確保にもおすすめ
- ランヤード材質：アラミド芯入りテトロンベルト 幅17mm 厚さ1.8mm
- 墜落阻止時の衝撃荷重：約6.0kN
- 使用荷重の範囲（使用者の装備を含む体重）：30~120kg

ケースサイズ	ランヤード長さ	質量	品番	標準販売価格
148×67×185mm	6.0m	約1450g	TI-MY-6H	¥ 55,800
122×65×168mm	4.0m	約1220g	TI-MM-4H	¥ 50,000

ベルブロック（ベルト巻取り式墜落防止器具）



昇降移動用の小型安全ブロック。ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。

- 最大使用質量：120kg
- ベルト幅：18mm

本体サイズ	質量	落下衝撃荷重	ベルト長	品番	標準販売価格
152×120×73mm	1.3kg	5.1kN	3.5m	FU-BB-35-SN	¥ 44,500
162×162×67mm	1.4kg	5.7kN	5.7m	FU-BB-60-SN	¥ 51,800
202×182×68mm	1.8kg	5.1kN	8m	FU-BB-80-SN	¥ 64,900

低圧用ゴム手袋

600V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用



- 使用電圧：600V以下
- 試験電圧：3000V/1分間

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
特大	290mm	130g	G-YS102-4	¥ 5,000
大	285mm	120g	G-YS102-1	¥ 5,000
中	280mm	110g	G-YS102-2	¥ 5,000
小	275mm	105g	G-YS102-3	¥ 5,000

高圧プラスチックシート

7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時に、充電部保護用として使用



- 合成繊維入のE.V.A製で、ゴム製に比べて軽量
- 厚さ約1.5mm
- 使用電圧：7000V以下
- 試験電圧：20000V/1分間

サイズ	質量	品番	標準販売価格
630×1000mm	810g	G-YS203-11-1	¥ 16,900
680×800mm	720g	G-YS203-11-2	¥ 16,500
680×1200mm	1100g	G-YS203-11-3	¥ 22,500
900×1000mm	1150g	G-YS203-11-4	¥ 20,600

シートクリップ

ゴムシート、プラスチックシートなどの防具を充電部に装着する場合の、固定用として使用



仕様	質量	品番	標準販売価格
1型	95g	G-YS211-01-01	¥ 1,400
2型	90g	G-YS211-02-01	¥ 1,800
5型	115g	G-YS211-03-05	¥ 1,950

ウルトラロック（ワイヤロープ巻取り式墜落防止器具）



- 荷重が加わったことが確実に判定できるインジケータ付フック
- 最大長さで使用中に万一墜落が起こっても、ディスクブレーキが有効に働き衝撃を軽減するリザーブライフラインシステム
- ディスクブレーキで衝撃緩和（最大使用質量120kg）
- 衝撃、熱、化学物質に強い本体ケース

ワイヤロープ	ケースサイズ	質量	品番	標準販売価格
直径4.3mm×長さ12m	290×152×84mm	約5.1kg	FU-UL-12S	¥ 145,000
直径4.3mm×長さ15m	323×201×91mm	約6.3kg	FU-UL-15S	¥ 162,000
直径4.3mm×長さ20m	323×201×91mm	約6.7kg	FU-UL-20S	¥ 183,000

高圧用ゴム手袋

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用



- 使用電圧：7000V以下
- 試験電圧：20000V/1分間
- ※使用に際しては、汗取手袋、保護手袋との併用が望ましい

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
特大	455mm	600g	G-YS101-20-1	¥ 39,000
大	455mm	570g	G-YS101-21-1	¥ 39,000
中	455mm	550g	G-YS101-22-1	¥ 39,000
小	455mm	530g	G-YS101-23-1	¥ 39,000

絶縁ゴム長靴

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用




- 使用電圧：7000V以下
- 試験電圧：20000V/1分間

サイズ	質量	品番	標準販売価格
24.0cm	1750g	G-YS111-9-1	¥ 19,800
24.5cm	1810g	G-YS111-9-2	¥ 19,800
25.0cm	1860g	G-YS111-9-3	¥ 19,800
25.5cm	1920g	G-YS111-9-4	¥ 19,800
26.0cm	1960g	G-YS111-9-5	¥ 19,800
26.5cm	2050g	G-YS111-9-6	¥ 19,800
27.0cm	2070g	G-YS111-9-7	¥ 19,800
28.0cm	2240g	G-YS111-9-8	¥ 19,800

耐電ゴムシート

配電室、電気工事現場などの絶縁用として広汎な用途に使用できる



- 使用電圧：7000V以下
- 試験電圧：20000V/1分間

厚さ	カラー	質量(g/1m ²)	備考	品番	標準販売価格
3mm	ブラウン	4,500	平布目付	G-YS231-1-1	¥ 22,800
6mm	ブラウン	9,000	平布目付	G-YS231-2-1	¥ 33,900
6mm	グリーン	8,500	B山	G-YS231-2-4	¥ 37,000
10mm	ブラック	14,000	B山	G-YS231-3-2	¥ 41,200

ポリエチレン絶縁管

ポリエチレン樹脂主原料で電気絶縁性の高い建築支障用防護管



サイズ	質量(g/1m ²)	品番	標準販売価格
φ18mm×2.5m	600	G-YS301-41-11	¥ 4,300
φ25mm×2.5m	1,000	G-YS301-51-2	¥ 4,800
φ35mm×2.5m	1,400	G-YS301-61-2	¥ 6,700
φ35mm×3m	1,500	G-YS301-62-1	¥ 8,200
φ45mm×2m	1,150	G-YS301-83-1	¥ 8,200
φ45mm×3m	1,680	G-YS301-81-1	¥ 9,100
φ65mm×2m	1,500	G-YS301-91-1	¥ 10,700
φ65mm×3m	2,200	G-YS301-92-1	¥ 14,600
φ100mm×2m	2,200	G-YS301-101-1	¥ 16,300
φ100mm×3m	3,200	G-YS301-102-1	¥ 24,200

- 使用電圧：7000V以下
- 試験電圧：15000V/1分間

呼び出しチャイムセット

押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせ



電波到達距離
屋外見通し
最大100m



ピンポン



受信チャイム(RE-X800)
電源:単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命:約3か月(1日10回使用)
音量調節可能
パターンは3種類「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

押しボタン送信機(RE-X10)
電源:ボタン電池 CR2032×2個
電池寿命:約1年(1日10回使用)

- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 送信機は防沫型で屋外でも使える
- 送信機、受信機は組み合わせ自由、増設も可能
- 電波到達距離は、屋外見通し最大100m
- チャイム音はピンポンやメロディ、犬の鳴き声やアラームなど16種類から選べる
- 電波は256通りのIDで、混信がしにくい


	サイズ	質量(電池込)	品番	標準販売価格
呼び出しチャイムセット	RE-X10 + RE-X800		RE-X810	¥ 5,600
押しボタン送信機	46×23×74mm	39g	RE-X10	¥ 3,600
受信チャイム	63×33×96mm	157g	RE-X800	¥ 4,700

人感チャイムセット

人や動物の動き(熱)を感じし、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせ



電波到達距離
屋外見通し
最大100m



ピンポン



受信チャイム(RE-X800)
電源:単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命:約3か月(1日10回使用)
音量調節可能
パターンは3種類「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 送信機は防沫型で屋外でも使える
- 送信機、受信機は組み合わせ自由、増設も可能
- 電波到達距離は、屋外見通し最大100m
- チャイム音はピンポンやメロディ、犬の鳴き声やアラームなど16種類から選べる
- 電波は256通りのIDで、混信がしにくい
- 来客の感知や徘徊老人の外出検知にも

人感送信機(RE-X50)
電源:単4アルカリ乾電池×3本
電池寿命:約1年(1日10回使用)

	サイズ	質量(電池込)	品番	標準販売価格
人感チャイムセット	RE-X50 + RE-X800		RE-X850	¥ 8,200
人感送信機	59×46×80mm	106g	RE-X50	¥ 6,000
受信チャイム	63×33×96mm	157g	RE-X800	¥ 4,700

赤外線ビームセンサー&チャイム


見えない赤外線ビームを遮ると、現場で音(14種類)で威嚇!同時に離れた室内へは、光とチャイム音でお知らせ



電波到達距離
屋外見通し
最大100m



ピンポン



受信チャイム(RE-X800)
電源:単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命:約3か月(1日10回使用)
音量調節可能
パターンは3種類「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

- 侵入者感知、離床感知、車両の出入り警告等に
- センサー感知範囲8mまで(専用反射板使用時)
- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 送信機は防沫型で屋外の軒下などで使える
- 送信機、受信機は組み合わせ自由、増設も可能
- 電波到達距離は、屋外見通し最大100m
- チャイム音はピンポンやメロディ、犬の鳴き声やアラームなど16種類から選べる
- 電波は256通りのIDで、混信がしにくい

赤外線ビームセンサー(RE-X90)
電源:ACアダプター(付属)

	サイズ	質量(電池込)	品番	標準販売価格
赤外線ビームセンサー&チャイム	RE-X90 + RE-X800		RE-X890	¥ 12,300
赤外線ビームセンサー	77×87×57mm	162g	RE-X90	¥ 10,000
受信チャイム	63×33×96mm	157g	RE-X800	¥ 4,700

中継機

電波が届かない距離でも届くRE-Xシリーズの通信距離を2倍に!

- 直接電波が届かない場合、途中に中継機を設置することで、電波が届く
- 中継機1個で電波が届かない場合は、中継機を複数設置することにより、通信範囲の拡大が可能
- 電源を接続してスイッチを入れるだけで設定不要
- 屋外でも使用可能な防雨カバー付
- 電源:ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×3本
- 対応機種:RE-X10, RE-X50, RE-X90



防雨カバー、防水カバー(ACアダプターコネクタ部)

サイズ	質量(電池込)	品番	標準販売価格
56×96×27mm	56.3g	RE-X2000	¥ 11,500

専用ACアダプター

対応機種に使用すれば、電池残量を気にせず使用できる

- 対応機種:RE-X90, RE-X800, RE-X2000



品番	標準販売価格
RE-X0505	¥ 4,700

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

セキュリティ用品

ベストセクション

センサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ

IP X6 雨に強い



- 暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
 - 本体にセットしたSDカードに録画
 - 撮った画像はパソコンで確認できる
 - 配線不要の電池式で取り付け自在
 - 電源：単三アルカリ乾電池×4個（別売）
 - 記録媒体：32GBまでの、microSDカードまたはmicroSDHCカード（別売）
 - データ保存形式：JPEG（写真）、AVI（動画）
 - カメラ：CMOS・30万画素
- 用途
ストーカー対策
パランダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
果樹園、畑、納屋等の防犯対策

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
92×48×110	約175g	RE-SD1500	¥ 11,000

センサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録音・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ

IP X5 雨もOK

液晶画面付



- 暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
 - 本体にセットしたSDカードに録画
 - 撮った画像は本体の液晶画面かパソコンで確認できる
 - 配線不要の電池式で取り付け自在
 - 電源：単三アルカリ乾電池×6個（別売）
 - 記録媒体：32GBまでの、microSDカードまたはmicroSDHCカード（別売）
 - データ保存形式：JPEG（写真）、AVI（動画）
 - カメラ：CMOS・100万画素
- 用途
ストーカー対策
パランダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
果樹園、畑、納屋等の防犯対策

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
105×53×105	約260g	RE-SD3000LCD	¥ 15,200

節電エコタイマー

タイマーで節電した料金を自動表示！
使用中の消費電力・CO2排出量などもわかる



- タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ
 - エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間
 - トラッキング防止プラグ採用・誤動作を防ぐロック機能付
 - 入力：AC100V（50/60Hz） ●消費電力：1W
 - 電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）
 - 使用できる電気器具
・ヒーター使用器具 1500W以下（電気ポット、カーペット、暖房便座等）
・トランス使用器具 750W以下（テレビ、ステレオ、AV機器等）
・モーター使用器具 400W以下（扇風機、換気扇、ポンプ等）
・照明器具 750W以下（蛍光灯、スタンド、イルミネーション等）
- ※エアコン・クーラーには使用できません。

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
67×62×90	92g	RE-ET55D	¥ 7,200

プログラムタイマー

電気器具のスイッチを自動で
何回も「入/切」できる



タイマー使用中でも
もうひとつのコンセント
が使用できる

- ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付
- 被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ
- 駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい
- 通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認
- コンセントが本体の下側にあるので、じやまにならず使いやすい
- 入力：AC100V（50/60Hz） ●消費電力：1W
- 電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）
- 動作数：15分単位（1～94動作）
- 時計誤差：±10分（最大）/24時間
- タイマー誤差：±5分間/15分

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
80×44×82	約150g	RE-PT77	¥ 3,980

省エネや防犯に

屋外用プログラムタイマー

電気器具を繰り返し何回でも
自動で「入」「切」できる
防雨型なので屋外の街灯や看板に最適



- 一度セットすれば、毎日繰り返し
- タイマー用と常時通電用の2つのコンセント付
- 入力：AC100V（50/60Hz） ●消費電力：1.5W
- 電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）
- 動作数：15分単位（1～94動作）
- 時計誤差：±15分/月
- コード長：約1m
- 使用できる電気器具
・ヒーター使用器具 1500W以下（電気ポット、カーペット、暖房便座等）
・トランス使用器具 750W以下（テレビ、ステレオ、AV機器等）
・モーター使用器具 400W以下（扇風機、換気扇、ポンプ等）
・照明器具 750W以下（蛍光灯、スタンド、イルミネーション等）

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
127×53×178	450g	RE-PTW1	¥ 6,600

省エネや防犯に

光センサー付タイマーコンセント

暗くなると自動で点灯 → 明るくなると自動で消灯
設定した時間（2～8時間）がくると自動で消灯



- 一度セットすれば、毎日繰り返し
- 防雨型・屋外用
- 入力：AC100V（50/60Hz）
- 消費電力：1W
- 接続容量：1500Wまで（照明器具は750Wまで）
- 光センサー感度：20～30ルクス
- タイマー設定時間：2・4・6・8時間
- 有効コード長：入力側 約20cm、出力側 約15cm
- 使用できる電気器具
・照明器具 750W以下（街灯、ガーデンライト、イルミネーション等）
・ヒーター使用器具 1500W以下
・トランス使用器具 750W以下
・モーター使用器具 400W以下

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
70×45×110	約280g	RE-CDS24	¥ 6,000

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

簡易デジタルタイマー



電機器具のスイッチを自動で簡単に「入」「切」できるタイマー

- 一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能
- 最大14プログラム設定可能
- 設定単位: 1分
- 時間誤差: 月差±4分以内
- 入力: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 約1W
- 使用容量: 最大1500W

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
65×33×68	93g	RE-PT70DW	¥ 4,700

省エネや防犯に

小型メガホン



- ハンド型メガホン
- 屋外のイベントや行事などでも使用できる防水性能 (IPX5) 雨天時でも安心して使用可能
- 電池の交換が簡単なバッテリーケース採用
- ハンドルやマイクロホン部分を抗菌処理
- 定格出力: 6W 最大出力: 10W
- 電池持続時間: 音声時約10時間 (単3乾電池6個使用時)
- 音声時の到達距離: 250m
- ホイッスル音付
- 電源: 単3乾電池×6個 (バッテリースペーサーを使えば単3乾電池4個でも使用可能)

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
154×266×250	約680g	E-ER-1106W	¥ 28,000

業務用乾湿両用クリーナー

送料別途

- 粉体から液体までパワフル吸引
- 自動ちり落とし機能で効率アップ
- 軽くて頑丈なボディ設計

■付属品

- サクシオンホース (2.5m)
- ベンディングパイプ
- サクシオンパイプ (2本)
- フロアノズル
- コーナーノズル
- エコフィルター
- フィルターバッグ



KAR-NT301-TACT

- 強力な吸引力が清掃効率をアップ
- ちり落とし機能でフィルター目詰まりを解消
- 堅牢性と軽量化を両立

■付属品

- サクシオンホース (2.5m)
- ベンディングパイプ
- サクシオンパイプ (2本)
- フロアノズル
- コーナーノズル
- エコフィルター
- フィルターバッグ



KAR-NT301-AP

- アクセサリホルダー付で優れた収納性
- 扱いやすい軽くて丈夫なボディ

■付属品

- サクシオンホース (2.5m)
- パイプ (2本)
- フロアノズル
- コーナーノズル
- ペーパーフィルターバッグ
- フィルター



KAR-NT271

動力	モーター出力	吸引風量	真空度	ダストコンテナ容量	給水量	騒音値	電源コード	サイズ(mm)	質量	フィルター	品番	標準販売価格
単相100V	1.3kW	74L/s	254hPa	31L	17L	69dB (A)	7.0m	560×370×580	13.5kg	エコフィルター	KAR-NT301-TACT	¥205,000
単相100V	1.3kW	74L/s	254hPa	30L	15L	70dB (A)	7.5m	525×370×560	14.1kg	エコフィルター	KAR-NT301-AP	¥130,000
単相100V	1.15kW	67L/s	174hPa	27L	14L	72dB (A)	9.5m	420×420×525	7.7kg	筒型・スポンジ	KAR-NT271	¥74,500

※この商品は本体色が変わる場合があります。

業務用冷水高圧洗浄機

送料別途

コンパクトボディ+パワフルな洗浄力で効率的な作業を実現する高圧洗浄機



単相 100V
KAR-HD48P

- ねじれ防止システム (AVS) を装備した高圧ホース
- 人間工学に基づいて設計された握りやすいトリガーガン
- モーター自動停止
- 付属品
高圧ホース (10m)
水道ホース (6m)
ソフトグリップトリガーガン
AVS付840mmスプレーランス
25°パワーノズル
(ノズルサイズ033)



単相 100V
KAR-HD48C

- ねじれ防止システム (AVS) を装備した高圧ホース
- 人間工学に基づいて設計された握りやすいトリガーガン
- モーター自動停止
- 付属品
高圧ホース (10m)
水道ホース (6m)
ソフトグリップトリガーガン
AVS付840mmスプレーランス
15°パワーノズル
洗浄剤散布用ノズル
(ノズルサイズ036)



3相 200V
KAR-HD715M

- ポンプへの水圧負荷を軽減するオーバーフローバルブと、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性50%アップ
- 洗浄力15%アップの新開発ポンプと独自開発のパワーノズルで清掃を時短
- 新トリガーガンで握らず洗浄
- 付属品
高圧ホース (10m)
トリガーガン
840mmスプレーランス
ワンタッチカップリング
ノズルチップ25°パワーノズル
ノズルチップ固定ホルダー

動力	吐出水量	吐出圧力	モーター入力	最高給水温度	サイズ(mm)	質量	周波数	品番	標準販売価格
単相100V	400L/h	8MPa	1.4kW	60℃	351×312×904	20.5kg	50Hz	KAR-HD48P-50	¥205,000
							60Hz	KAR-HD48P-60	¥205,000
単相100V	400L/h	8MPa	1.4kW	60℃	380×360×930	23.7kg	50Hz	KAR-HD48C-50	¥279,000
							60Hz	KAR-HD48C-60	¥279,000
3相200V	700L/h	15MPa	3.8kW	60℃	455×400×700	28kg	50Hz	KAR-HD715M-50	¥558,000
							60Hz	KAR-HD715M-60	¥558,000

※この商品は本体色が変わる場合があります。

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

掃除・衛生・養生用品

ベストセレーション

高压洗浄機

送料別途

便利な収納ポケット付

- 噴射する水の力を拡散角度で調節できる「バリアブルノズルランス」
- 噴射口が自動回転し広範囲を洗浄する「ターボノズルランス」
- 高圧ホース6m
- 作業時の取り回しが楽な「柔らかホース」



吐出圧力: 7.3MPa
最大許容圧力: 10MPa
吐出水量: 5.5L/min
最大吐出水量: 6.3L/min
許容水温: 40℃以下
給水方式: 水道
ポンプ形式: 3連プランジヤ
電源: 単相100V
電流: 14A
消費電力: 1350W
電源コード: 5.0m

- 付属品
バリアブルノズルランス
ターボノズルランス
高圧ホース(6m)
吸水ホース(3m)
吸水コネクタ
ワンタッチジョイント
ホースバンド
ノイズクリーナピン

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
301×249×551	6.6kg	RY-AJP-1420A	¥ 32,000

高压洗浄機

送料別途

自吸機能付! 溜水が利用できてとっても経済的

- 本体側で吐出圧力が調節可能。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない
- エア抜きバルブで簡単確実に自吸ができる
- 噴射する水の力を拡散角度で調節できる「バリアブルノズルランス」
- 噴射口が自動回転し広範囲を洗浄する「ターボノズルランス」
- 高圧ホース10m
- 収納時はハンドルを折りたたみ可能



吐出圧力: 3~7.5MPa
最大許容圧力: 11MPa
吐出水量: 3.5~6L/min
最大吐出水量: 6.7L/min
許容水温: 40℃
給水方式: 水道・自吸
ポンプ形式: 3連プランジヤ
電源: 単相100V
電流: 15A
消費電力: 1450W
電源コード: 5.0m

- 付属品
バリアブルノズルランス
ターボノズルランス
高圧ホース(10m) 吸水ホース(3m)
自吸フィルタ 自吸ホース(ストレーナ付)
エア抜きホース(3m) 洗剤噴射ノズル
吸水コネクタ ワンタッチジョイント
ホースバンド ノイズクリーナピン

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
304×318×840	8.4kg	RY-AJP-1700VQG	¥ 63,800

集じん機

送料別途

パワフルな吸引力「吸込仕事率280W」
業務用「乾湿両用」集じん機

- コンパクトながら十分なタンク容量のスクエアボディ。軽くて丈夫なプラスチックタンクで持ち運びもラク
- 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ
- 排水に便利なドレン付



最大風量: 3.0m³/min
最大真空度: 25kPa
吸込仕事率: 280W
集じん容量: 15L(乾燥) 12L(液体)
電源: 単相100V
電流: 12A
消費電力: 1150W
コード: 5m

- 付属品
ホース(φ38×1.8m)
乾式用カートリッジフィルタ
フィルタロック
ホース接続ハンドル
床ブラシ(乾湿両用)
湿式用スポンジフィルタ
延長管
スキマノズル
キャスタ(4個)

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
345×350×435	6.5kg	RY-AVC-1150	¥ 30,800

簡易トイレ

送料別途

汚物をすばやく固めて、悪臭や感染症を防ぐ抗菌性凝固剤を採用
小規模工事や短期間工事に最適



- 数分で簡単に設置&撤去
- 悪臭が出ない
- 毎回処理ができて、いつも清潔

■セット内容

品名	内容
マイベール(ベール缶トイレ)	・ベール缶: 1個 ・クッション付フタ: 1個 ・便座: 1個
トイレ処理セット(MA-MINI-10)	・抗菌性凝固剤(7g): 10袋 ・排便袋(PE製・黒): 10袋 ・持ち運び袋(PE製・白): 10袋 ・ポケットティッシュ: 2個

処理方法は簡単3ステップ



1. マイベールに排便袋をかぶせ、用を足した後に抗菌性凝固剤をふりかけます。(すぐに固まります)
2. 排便袋を便座からはずし、しっかりと結びます。
3. 袋ごと可燃ゴミとして処分

汚物をすばやく固めて悪臭や感染症を防ぐ抗菌性凝固剤を使用



トイレ処理セット(10回分)

トイレ処理セット(50回分)

- セット内容
・抗菌性凝固剤(7g): 10袋
・排便袋(PE製・黒): 10袋
・持ち運び袋(PE製・白): 10袋
・ポケットティッシュ: 2個



- セット内容
・抗菌性凝固剤(7g): 50袋
・排便袋(PE製・黒): 50袋
・持ち運び袋(PE製・白): 10袋



テントは収納時直径約60cmと、車に乗せてもかさばらず、持ち運びも簡単

品番	標準販売価格
MA-MINI-10SET	¥ 41,500


品番	標準販売価格
MA-MINI-10	¥ 3,200

品番	標準販売価格
MA-T-50	¥ 13,800

1連はしご (ピカコーポレイション)



- アルミ合金製
- プレスジョイント構造
- 使用角度75度
- JIS規格認定品



最大使用質量
100kg

全長	質量	品番	標準販売価格
2.37m	4.5kg	P1CSM-24	¥ 27,500
2.97m	5.5kg	P1CSM-30	¥ 31,000
3.65m	6.5kg	P1CSM-37	¥ 36,800
3.99m	7.0kg	P1CSM-40	¥ 40,000
5.01m	8.6kg	P1CSM-50	¥ 51,500

2連はしご (ハセガワ)

送料別途



- 踏ざん最上段は視認性の高いワンポイントカラーを採用
- 踏板間隔は昇降のラクなピッチ30.5cm
- はしごの昇降操作をする際に握りやすい取っ手
- 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構
- アルミ製

最大使用質量
120kg

全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
4.77m	2.94m	11.0kg	HA-LX2-48	¥ 55,400
5.38m	3.24m	12.0kg	HA-LX2-54	¥ 63,200
6.60m	3.85m	15.2kg	HA-LX2-66	¥ 70,600
7.21m	4.16m	16.8kg	HA-LX2-72	¥ 77,000
8.43m	4.77m	20.4kg	HA-LX2-84	¥ 85,600

2連はしご (ハセガワ)

送料別途



HA-HD2-20-64

- サヤ管構造のようにかさばらず、上はしごが下はしごのフレーム内にほぼ収まるコンパクト収納設計
- 大型円形脚端具
- アルミ製

最大使用質量
100kg

全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
6.43m	3.75m	16.5kg	HA-HD2-20-64	¥ 100,500
7.10m	4.09m	17.8kg	HA-HD2-20-71	¥ 113,000
7.77m	4.42m	19.1kg	HA-HD2-20-78	¥ 126,000
8.44m	4.76m	20.9kg	HA-HD2-20-84	¥ 138,000


2連はしご (ピカコーポレイション)



- アルミ合金製
- アルフロジョイント構造
- 使用角度75度
- JIS規格認定品

最大使用質量
130kg

最大使用質量
100kg




全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
5.24m	3.20m	13.2kg	P2PRO-53	¥ 111,000
5.92m	3.54m	14.6kg	P2PRO-60	¥ 122,000
7.28m	4.22m	18.2kg	P2PRO-73	¥ 140,000
7.96m	4.56m	21.5kg	P2PRO-80	¥ 156,500
9.32m	5.24m	22.2kg	P2PRO-93	¥ 175,000
10.00m	5.58m	26.0kg	P2PRO-100	¥ 195,000

2連はしご (ピカコーポレイション)



- 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構
- アルミ合金製
- 使用角度75度
- JIS規格認定品

最大使用質量
100kg



全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
4.59m	2.89m	10.3kg	P2CSM-46	¥ 57,200
5.27m	3.23m	11.3kg	P2CSM-53	¥ 63,000
5.95m	3.57m	12.8kg	P2CSM-60	¥ 68,200
6.63m	3.91m	14.8kg	P2CSM-67	¥ 74,300
7.31m	4.25m	16.3kg	P2CSM-74	¥ 78,900
7.99m	4.59m	18.1kg	P2CSM-80	¥ 90,000

脚アジャスト式2連はしご (ピカコーポレイション)



- 電柱支え・巻付けベルト標準装備
- フックボックスに収納可能
- アルミ合金製
- 使用角度75度

最大使用質量
100kg



全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
4.19~4.55m	2.62m	10.0kg	PLGW-44GD	¥ 120,000
4.82~5.18m	2.93m	10.9kg	PLGW-52GD	¥ 134,000

2連伸縮はしご (ナカオ)



脚部伸縮機能付

- 脚部伸縮式の2連はしご
- 4mm間隔で300mmの伸縮が可能
- 伸縮ロープがたるまない循環式採用
- 中スライド方式で、収納厚が抑えられる
- オプションで、安全フック、電柱ベルトの取り付けが可能
- アルミ合金製

最大使用質量
100kg


全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
5.80~6.10m	3.56m	14.8kg	NO-FU-61	¥ 82,000
7.14~7.44m	4.23m	16.9kg	NO-FU-75	¥ 92,000
7.81~8.11m	4.56m	18.0kg	NO-FU-81	¥ 104,000

サヤ管式3連はしご (ピカコーポレイション)



- サヤ管構造が厚さ130mmの最薄幅(支柱幅)を実現
- コンパクトに収納、軽自動車にも楽々積載
- 車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防ぐ収納止め金具ユニット
- アルミ合金製
- 使用角度75度

最大使用質量
100kg



全長	縮長	質量	品番	標準販売価格
4.96m	2.34m	15.0kg	PLNT-50	¥ 188,500
5.99m	2.68m	17.1kg	PLNT-60	¥ 199,000
7.03m	3.03m	19.1kg	PLNT-70	¥ 212,000
8.06m	3.37m	21.2kg	PLNT-80	¥ 230,000

- NWS ツール
- クライン ツール
- 電設作業 工具
- 電動工具
- 計測器
- 溶接機
- 変圧器 インバーター
- 通線工具
- スプレー塗料 化成品
- トランシーバー
- 空調工具
- ユニホーム
- 安全保護具
- セキュリティ用品
- 掃除・衛生 養生用品
- はしご 脚立・足場
- オフィス ファニチャー
- ラック
- コンテナ 車載ボックス
- 安全標識
- 工場用 冷暖房機器


はしご・脚立・足場

ベストセクション

3連伸縮はしご (ナカオ)



- 脚部伸縮式の3連はしご
- 上はしごと中ははしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
- 伸縮ロープがたるまない循環式採用
- 立てかけ角度がすぐわかる側面シール



最大使用質量
130kg

昇降時にはしごを安定させる
水平レベル調整機能付
アウトリガー
(Aタイプのみ)

	全長	縮長	下端幅	質量	品番	標準販売価格
S タイプ	6.886m	2.969m	427.8mm	18.42kg	NO-3REN-70S	¥137,000
	7.873m	3.298m	427.8mm	20.08kg	NO-3REN-80S	¥150,000
	8.860m	3.627m	427.8mm	21.74kg	NO-3REN-90S	¥164,000
A タイプ	6.914 ~ 7.054m	2.997m	599.2 ~ 889.2mm	20.3kg	NO-3REN-70A	¥170,000
	7.901 ~ 8.041m	3.326m	599.2 ~ 889.2mm	21.96kg	NO-3REN-80A	¥185,000
	8.888 ~ 9.028m	3.655m	599.2 ~ 889.2mm	23.62kg	NO-3REN-90A	¥198,000

電工用1連はしご (ハセガワ)

送料別途



- 電柱昇降用
- 安全ベルト・安全巻付バンドが標準装備
- アルミ製



電柱の丸みにびたつとフィットし、
横ズレを防ぐ安全ベルト

全長	質量	品番	標準販売価格
1.83m	3.8kg	HA-LQ1-10-18B	¥45,800
2.14m	4.3kg	HA-LQ1-10-21B	¥50,100
2.45m	4.7kg	HA-LQ1-10-24B	¥55,400

最大使用質量
100kg

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 (ピカコーポレイション)



- かがまずに伸縮脚を伸ばせる上部操作式
- 伸縮操作バーの操作で1脚、2脚や4脚同時の伸縮も可能
- 安全確認用ロック
- 幅広踏ざん55mm
- アルマイト仕上げ(支柱のみ)
- 天板寸法: 303×172mm

最大使用質量
100kg

脚立高さ	はしご長さ	質量	品番	標準販売価格
0.94~1.25m	2.02~2.66m	7.1kg	PSCN-120A	¥37,000
1.24~1.55m	2.63~3.27m	8.2kg	PSCN-150A	¥42,000
1.53~1.84m	3.24~3.88m	10.0kg	PSCN-180A	¥48,000
1.82~2.13m	3.85~4.49m	11.2kg	PSCN-210A	¥53,000

はしご兼用脚立 (ピカコーポレイション)



- スタンダード幅広踏ざんタイプ!
- 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん60mm
- 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用
- アルミ合金製
- 使用角度75度(はしご状態使用時)
- 振動音防止機構
- SGマーク認定品(60Eは対象外)



ドライバーで取り外し・取り付けが可能

最大使用質量
100kg

脚立高さ	はしご長さ	天板寸法	質量	品番	標準販売価格
0.52m	1.12m	300×164mm	2.8kg	PJOB-60E	¥17,800
0.81m	1.73m	300×164mm	3.7kg	PJOB-90E	¥19,000
1.10m	2.34m	300×164mm	4.7kg	PJOB-120E	¥23,600
1.39m	2.96m	300×172mm	6.4kg	PJOB-150E	¥29,200
1.68m	3.57m	300×172mm	7.7kg	PJOB-180E	¥36,300
1.98m	4.18m	300×172mm	9.8kg	PJOB-210E	¥44,400

はしご兼用脚立 (ハセガワ)

送料別途



- 幅広踏ざん(幅60mm)
- 幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状
- 脚端具は床面へのあとがのこりにくいエラストマー採用
- アルミ製
- 天板寸法: 25.5×17.1cm

最大使用質量
130kg

天板高さ	有効高さ	はしご時長さ	質量	設置寸法	品番	標準販売価格
0.80m	0.50m	1.71m	5.6kg	46×62cm	HA-RA-09	¥27,700
1.10m	0.80m	2.32m	6.7kg	52×77cm	HA-RA-12	¥29,800
1.40m	1.10m	2.94m	8.0kg	57×94cm	HA-RA-15	¥33,000
1.70m	1.40m	3.56m	9.3kg	63×110cm	HA-RA-18	¥36,200
1.99m	1.70m	4.18m	10.8kg	68×126cm	HA-RA-21	¥38,400

アウトリガー付はしご兼用伸縮脚立 (ナカオ)



- 水平レベル調整機能付アウトリガーを標準装備抜群の安定性で、重心が脚立の外に出ず転倒しない
- 「Dカール構造」で踏ざんの回転を防止
- 段差や傾斜を解消して水平を保つ伸縮脚
- アルミ合金製

最大使用質量
130kg



脚長(m)	天板高さ(m)	質量(kg)	設置寸法(m)		品番	標準販売価格
			全幅	奥行		
0.78~0.98	0.73~0.92	6.6	0.52~0.82	0.58~0.68	NO-D-90	¥52,200
1.08~1.28	1.02~1.21	7.7	0.57~0.97	0.74~0.84	NO-D-120	¥57,600
1.38~1.58	1.31~1.50	9.0	0.62~1.08	0.89~0.99	NO-D-150	¥63,100
1.68~1.88	1.60~1.79	10.2	0.67~1.17	1.05~1.15	NO-D-180	¥68,600

四脚調節式 はしご兼用脚立 (ナカオ)



- 4mm間隔で、448mmの伸縮が可能
- 端具部分は各サイズ共通部品で交換が可能
- アルミ合金製

最大使用質量
100kg



脚長(m)	天板高さ(m)	質量(kg)	設置寸法(mm)		品番	標準販売価格
			全幅	奥行		
0.98~1.43	0.94~1.37	7.3	525~601	743~985	NO-CX-90	¥41,000
1.28~1.73	1.23~1.66	8.5	574~650	908~1150	NO-CX-120	¥47,000
1.58~2.03	1.52~1.95	9.6	623~699	1073~1315	NO-CX-150	¥54,000
1.88~2.33	1.81~2.24	10.8	672~748	1238~1480	NO-CX-180	¥59,000

専用脚立 (ハセガワ)

送料別途



最大使用質量
130kg

- 長尺脚立のベストセラー
- 踏ざん部幅55mm
- フタタッチの大型開き止め構造
- アルミ製
- 天板寸法: 28.3×18.7cm

天板高さ	有効高さ	質量	設置寸法(cm)	品番	標準販売価格
2.30m	1.70m	10.2kg	73×134	HA-XAM20-24	¥61,300
2.60m	2.00m	11.4kg	78×159	HA-XAM20-27	¥72,000
2.90m	2.30m	12.9kg	84×175	HA-XAM20-30	¥86,600

軽量専用脚立 (脚軽) (ハセガワ)

送料別途



調節範囲
21cm

HA-RZS-15A

- 脚部調節式であらゆる凸凹に対応
- アジャスターには目盛りがついているので、段差の違う現場でも調節が簡単
- 開き止めが進化。片手で簡単に開閉できる「フタタッチバー」で作業効率が向上
- 55mmの幅広踏ざんで、安定した作業が可能
- アルミ製
- 天板寸法: 32.6 (有効幅25.5) × 16.2cm

天板高さ(m)	使用最大高さ(m)	質量	設置寸法(mm)		品番	標準販売価格
			全幅	奥行		
0.73~0.94	0.43~0.63	4.7kg	45~49	57~68	HA-RZS-09A	¥25,600
1.03~1.23	0.72~0.93	5.6kg	50~54	73~84	HA-RZS-12A	¥29,800
1.32~1.53	1.02~1.23	6.5kg	56~59	89~100	HA-RZS-15A	¥34,200
1.62~1.83	1.32~1.53	7.5kg	61~65	105~116	HA-RZS-18A	¥38,400
1.92~2.13	1.62~1.83	8.5kg	66~70	121~132	HA-RZS-21A	¥41,600

四脚調節式足場台 (ナカオ)

最大使用質量
150kg



スライド式
手がかり棒

- 仮設工業会認定品
- 60mmの幅広ステップに520mmの幅広天板
- ステップ、天板には滑り止めモールド付
- スライド式手がかり棒を標準装備 (4本付)
- アルミ合金製
- 設置寸法
NO-SKY-15-4: 幅 737~803mm
長さ 2441~2669mm
NO-SKY-15-4: 幅 799~865mm
長さ 2654~2882mm

垂直高(m)	天板部(mm)	質量	品番	標準販売価格
1.12~1.48	520×1560	23.6kg	NO-SKY-15-4	¥139,000
1.46~1.82	520×1560	26.9kg	NO-SKY-18-4	¥158,000

足場台 (ハセガワ)

送料別途



最大使用質量
100kg

- 足場台のスタンダードタイプ
- 収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK
- アルミ製

天板高さ	天板寸法	設置寸法	質量	品番	標準販売価格
0.52m	70×30cm	39×100cm	4.0kg	HA-DRX-0752C	¥19,800
0.75m	100×30cm	44×142cm	5.2kg	HA-DRX-1075C	¥24,600
0.98m	100×30cm	48×154cm	6.0kg	HA-DRX-1098C	¥27,800

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

はしご・脚立・足場

ベストセレクション

四脚アジャスト式足場台 (ピカコーポレイション)



最大使用質量
100kg

- 天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台
- 踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引上げれば2脚、端を引上げれば1脚伸縮することができ、両手で伸縮操作バーの真ん中を引上げれば4脚同時に伸縮できる
- 天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できる
- アルマイト仕上げ(支柱、天場のみ)

天場高さ(m)	天場寸法(mm)		質量(kg)	設置下端寸法(mm)		品番	標準販売価格
	昇降面	長さ		昇降面	長さ		
0.55~0.86	外側280 内側270	1080~1800	12.2	387~443	1522~2431	PDXP-S86LA	¥ 80,000
0.79~1.20	外側280 内側270	1080~1800	13.5	431~506	1668~2640	PDXP-S120L	¥ 86,000

アルミ合金パイプ製足場 ハッスルタワー (ピカコーポレイション)

超軽量で安定感抜群!
2009年の6月1日より改正された安全衛生法完全対応

- 独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消
- 脚アジャスト300mm(6mmピッチ)
- 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
- アウトリガー、壁当てを標準装備でさらに安定感アップ
- 開閉式建枠により足場の通り抜けが左右どちらからでも可能
- 解体後はライトバンにも余裕で収納
- 四脚とも伸縮でき、段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構採用



最大使用質量
100kg


キャスターセット



品名	全高	作業床の高さ	作業床寸法	枠寸法(支柱中心)	質量	品番	標準販売価格
2段セット	4.33~4.63m	3.18~3.48m	489×942mm	550×1000mm	50kg	PATL-2A	¥387,000
3段セット	5.85~6.15m	4.70~5.00m	489×942mm	550×1000mm	63kg	PATL-3A	¥520,000
キャスターセット	4個/セット					PATL-JS	¥ 67,000

蛍光避難はしご

火災時等の緊急避難用に

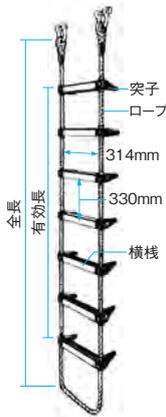

取り付け箇所で選べるAP型・BP型の2タイプ

窓枠用金具付AP型



窓枠など傾斜した取付物



フラットな取付物



日本消防設備安全センター認定品

手すり用フック付BP型



ヘランダの手すり等



対象階	有効長	全長	横棧数	質量	品番	標準販売価格
2階	4.3m	4.9m	14本	6.2kg	TI-AP-5	¥ 49,000
3階	6.6m	7.2m	21本	8.0kg	TI-AP-72	¥ 63,000
2階	4.3m	4.9m	14本	4.4kg	TI-BP-5	¥ 46,000
3階	6.6m	7.2m	21本	6.1kg	TI-BP-72	¥ 59,000

- 長さ100mmの突子付。壁面との間隔が取れて足がかりが良好
- ロープ: φ12mmビニロンニット
- 横棧: アルミ角パイプ

ウィンチ

「吊下型」3タイプ

- 安全機構
加速防止、よじれ防止、逆巻防止、ダブルブレーキ

- 付属品
- ・操作スイッチ(コード10m)
 - ・ワイヤーロープ
 - ・スイベルフック(RY-AWI-62-21M)
 - ・ラッチロックフック(RY-AWI-125B-21M, -195B)
 - ・ウエイト(RY-AWI-125B-21M, -195B)

●小型軽量タイプ



- 安全性の高いラッチロックフック付属
- 軽量コンパクト設計



- 安全性の高いラッチロックフック付属
- 吊揚荷重200kgの実力



送料別途

最大吊揚荷重	揚程	吊揚速度	電源	電流	消費電力	ワイヤーロープ太さ×長さ	サイズ(mm)	質量	電源コード	品番	標準販売価格
60kg	20m	46cm/s	単相100V	6.0A	550W	φ4mm×21m	250×205×360	9.7kg	5m	RY-AWI-62-21M	¥ 152,000
130kg	20m	38cm/s	単相100V	12A	1100W	φ5mm×21m	227×202×350	12.3kg	5m	RY-AWI-125B-21M	¥ 282,000
200kg	29m	24cm/s	単相100V	12A	1100W	φ5mm×30m	231×213×496	19kg	5m	RY-AWI-195B	¥ 352,000

※ご注意 ベストセクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

柱上作業台

配電線工専用・通信線工専用等の安定した仮設作業足場



- 踏板長さ：700mm
- 踏板の材質：木板
- 適用電柱径：150～320mm
- 定格荷重：2.0kN (200kgf)
- 質量：取付金具2.0kg、踏板5.0kg

品番	標準販売価格
FU-K-2	¥ 65,800

柱上作業台

配電線工専用・通信線工専用等の安定した仮設作業足場



- 小型で持ち運びに便利
- 踏板長さ：300mm
- 踏板の材質：合板
- 適用電柱径：150～320mm
- 定格荷重：2.0kN (200kgf)
- 質量：4.8kg

品番	標準販売価格
FU-K-300	¥ 29,500

アルミ製ルーフキャリア (ナカオ)

軽く、強く、さびない、スマートで美しいアルミ製ルーフラック

- ワンボックスカーの上部に取り付け、はしご、脚立の運搬に
- レインレールがある車への取り付けが可能
- 最大積載重量：50kg
- ※ 車種適合表をもとに、標準ルーフかハイルーフかのご確認をお願いします。

適用車種	全長	全幅	内幅	品番	標準販売価格
ホンダ パモスHM1/2系～ スズキ エブリイワゴン50/60W系～ マツダ スクラムワゴン50/60W系～ スズキ エブリイ50/60V系～ トヨタ タウンエースR42V系～ ダイハツ ハイゼットカーゴS300V系～	1850mm			NO-ARB-185	¥ 78,000
トヨタ タウンエースバンS400系～ トヨタ ライトエースバンS400系～ 日産 パネットバンSK系～ マツダ ボンゴバンSK系～ 三菱 デリカバンSK系～	2225mm	1100mm	1060mm	NO-ARB-223	¥ 92,000
トヨタ レジアスエース(ロングバン・標準ボディ) H100V/H200V系～ トヨタ ハイエース(ロングバン・標準ボディ) H100V/H200V系～ 日産 キャラバン(ロングボディ) E25系～ 日産 キャラバン(スーパーロングボディ) E25系～(NV系は除く)	3163mm			NO-ARB-316	¥ 99,000




適用車種	全長	全幅	内幅	品番	標準販売価格
ホンダ アクティバンHH5/6系～ ホンダ パモスホビオHM3/4系・HJ1/2系～ ダイハツ ハイゼットカーゴS300V系～ スズキ アドレーワゴンS300G系～ マツダ エブリイワゴン50/60W系～ スズキ スクラムワゴン50/60W系～ マツダ エブリイ50/60V系～ トヨタ スクラムバン50/60V系～ トヨタ タウンエースR42V系～ ダイハツ ライトエースR42V系～	1850mm	1100mm	1060mm	NO-ARB-185	¥ 85,000
日産 パネットバンSK系～ 三菱 デリカバンSK系～ マツダ ボンゴバンSK系～	2225mm			NO-ARB-223	¥ 99,000

キャリアリフトハイ

送料別途

低全高・高揚程を実現した手巻式多段リフト



ライトバンに積める

- 手動走行式
- 昇降方式：手巻式(2段式)
- 前車輪：固定キャスター2個、100mm(ゴム)
- 後車輪：自在ストッパー付キャスター2個、100mm(ゴム)
- フォーク、アウトリガー：脱着式
- プレーキ機構内蔵

用途
ダクト、ルーフクーラーなどの取り付け
作業家具および装飾品の壁面取り付け
倉庫内での荷物の積み上げなど

荷重	荷重中心距離	揚程	全長	全高	全幅	フォーク長×幅×厚	自重	品番	標準販売価格
100kg	250mm	410～2700mm	800mm	1650mm	550mm	500×40×20mm	約58kg	KYO-CLH-100	¥ 383,000

キャリアリフト

送料別途

車への積込に 現場の重量物持上げに

- ライトバンにも積載可能な、コンパクト設計
- 持ち上げ作業の合理化に威力を発揮



- 手動走行式
- 昇降方式：手巻式
- 前車輪：固定キャスター2個、65mm(ナイロン)
- 後車輪：自在ストッパー付キャスター2個、100mm(ゴム)

用途
旋盤などのキャッチング作業
空調用ダクトの取り付け作業など

荷重	荷重中心距離	揚程	全長	全高	全幅	フォーク長×幅×厚	自重	品番	標準販売価格
150kg	200mm	90～1200mm	700mm	1440mm	420mm	420×45×40mm	約26kg	KYO-CLA-150	¥ 162,000
150kg	200mm	90～750mm	700mm	980mm	420mm	420×45×40mm	約22kg	KYO-CLB-150	¥ 146,000

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器

インバーター

通線工具

スプレー塗料

化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生用品

はしご脚立・足場

オフィスファニチャー

ラック

コンテナ車載ボックス

安全標識

工場用冷暖房機器

リフトマン (キシデン工業)

送料別途



KLM-400-2



KLM-400-2



KLM-300

- 少ない人手、少ない時間で大きな仕事
- エアによるリフトアップなのでどこでも作業ができる
- 全機種肉厚3mmのアルミシリンダーで頑丈、耐久性抜群で軽量
- 伸長止装置装備
- ウレタンキャスターの採用で安定度アップ (KLM-400-2)

積載荷重	荷台高(約)	質量(約)	品番	標準販売価格
100kg	0.85~3m	16kg	KLM-300	¥ 286,000
150kg	0.9~4m	32kg	KLM-400-2	¥ 440,000

小型樹脂製台車

均等荷重100kg



ブルー



ブラック



ピンク

- φ75省音キャスター採用で音が静か
- エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動く
- 天板側面に切り欠きは、荷崩れ防止ベルト固定用として利用できる
- 軽量3.9kg (従来品と比べ約9%軽量化)
- ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能
- ハンドル収納時は平台車として使用可能
- ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単

天板寸法	質量	色	品番	標準販売価格
600×390mm	3.9kg	ブルー	TN-MP-6039N2-BL	¥ 9,980
		ブラック	TN-MP-6039N2-BK	¥ 9,980
		ピンク	TN-MP-6039N2-PK	¥ 9,980

突っ張りスタンド

養生用シートの固定や荷崩れ防止に
手間なく現場作業をサポート

- 耐荷重に応じて先端が自由に動くので、角度のある場所でも突っ張り可能
- 耐荷重: 50kg (垂直静止時)



突っ張りスタンド用オプションフック

- 工具袋も掛けられるフック
- サイズ: 98×41mm
- 材質: スチール



サイズ	品番	標準販売価格
750~1250mm	RNKTS-D-125	¥ 7,500
1450~2500mm	RNKTS-D-250	¥ 8,700
1600~2900mm	RNKTS-D-290	¥ 9,000
2100~3900mm	RNKTS-D-390	¥ 12,300
(オプションフック)	RNKTS-D-K	¥ 1,650

らくらくヘルパーハイパー

重い物の移動がひとりでもできる!
最大300kgの物までOK




スマートリフター (1台)

スマート台車 (4台)

てこベース



スマートリフターのフォークを差し込んで家具を持ち上げ、台車を滑り込ませて移動



- 100kgの重い物でも、わずか19kgの力で楽々持ち上げられる
- 台車は4軸6組の車輪 (ローラー) で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアへの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができる
- フォーク先端は薄くなっているため家具などの下に入れやすい
- 最大300kgの物まで移動できる
- ブロック式のてこベースで、脚付き家具にも対応
- 用途 家具の移動や、部屋の模様替え、重い物の持ち上げと移動に
- 耐荷重: 100kg (台車1台)
- 台車サイズ: 80×100×30mm
- スマートリフターサイズ: 67×320×44mm

品番	標準販売価格
TY-HP-500N	¥ 6,450


ヘルパーハンドル

家庭用大型冷蔵庫の引出し・移動・脚の調節がひとりできる



(2台セット)

ヘルパーハンドルのフォーク先端部フックを冷蔵庫の脚フレームに差し込み、ハンドルを下方に押し下げると、簡単に冷蔵庫前部が持ち上げられます。そのまま手前に引くと楽に冷蔵庫が引き出せます。

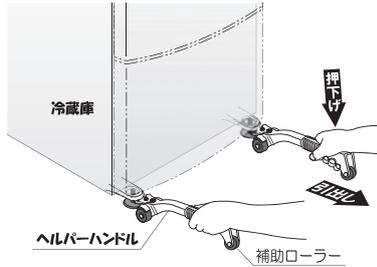

- 家庭用冷蔵庫の修理や入替をするときに前面方向に引き出したり、移動や再設置がひとりで容易にできる補助道具です。
- 持ち上げ倍率：7~9倍 (20kgの力で140~180kgを持ち上げる能力)
- 最大使用荷重：200kg (1台あたり)

サイズ	質量(1台)	品番	標準販売価格
長さ260×幅56mm	240g	TY-RP-10	¥ 12,800

ナロックレバー

「巻き上げ」「巻き下げ」「締め付け」「引き寄せ」に！安全性と操作性を迫りました



- ワンタッチ遊転装置
遊転操作(チェーンの早送り、長さ調整)は、ニギリを反時計方向に廻すだけ。万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置。操作ミスによる荷の落下はありません。
- ブレーキのくいつき、かみつき解消装置
無理な締め付け、ショック荷重などでブレーキがかみついても通常操作で簡単に解除できます。
- 確実なメカニカルブレーキはサビ防止も万全
ノンアスベストを使用した独自のブレーキ板で、荷重を安全確実に保持します。
- 雨水やホコリの侵入防止構造
- サビに強い特殊塗装のロードチェーン


定格荷重	標準揚程	自重	フック間最短	チェーン径	品番	標準販売価格
0.3 ton f	1.0m	2.1kg	225mm	4.0mm	NA-NLV-03	¥ 23,000
0.5 ton f	1.5m	3.9kg	275mm	5.0mm	NA-NLV-05	¥ 28,500

ベルトスリング

強度が大きく、損傷にも強い3層構造



- 鋼材、パイプ等の吊下げに
- クーラー等の室外機の吊下げに
- 電線ドラム等の吊下げに



■つり方と使用荷重表

- 優れた耐久性、引張強度、弾力性に強く破断強度に対して抜群
- 軽くて扱いやすい軽量タイプ、吊り下ろしに最適
- 表面はソフトなポリエステル繊維製で品物を傷つけない
- いたみやすい両端下部は絞って、保護繊維で覆っているため、強度、安全性に富んでいる

つり方	ストレートつり		チョークつり		バスケットつり			破断荷重 (ストレート吊りの場合)
	1	0.8	2	1.8	1.4	1		
つり角度α	—	—	α=0°	α=45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°		
モード係数	1	0.8	2	1.8	1.4	1		
JIS表示 (等級・形式幅)	25mm	8.0kn(0.8t)	6.4kn(0.64t)	16.0kn(1.6t)	14.4kn(1.44t)	11.2kn(1.12t)	8.0kn(0.8t)	50kn(5.0t)以上
	50mm	16.0kn(1.6t)	12.8kn(1.28t)	31.5kn(3.15t)	28.8kn(2.88t)	22.4kn(2.24t)	16.0kn(1.6t)	100kn(10t)
	75mm	25.0kn(2.5t)	20.0kn(2.0t)	50.0kn(5.0t)	45.0kn(4.5t)	35.0kn(3.5t)	25.0kn(2.5t)	150kn(15t)

※つり荷の角に十分な丸みがない場合は、上記の値が低下します。

ベルト荷締機



- 小型軽量なのに、大きな締め付け力があり、安定した荷締めが能率的にできます。
- ベルトは高強度ポリエステル原糸を使用、耐久性も抜群で荷物を傷つけません。

タイプ	基本使用荷重 ton f / kN	サイズ		品番	標準販売価格	
		ベルト幅	固定側 / 調整側			
端末しぼり	0.2	2	25mm / 1m	4m	NA-N-100	¥ 7,800
端末フック	0.2	2	25mm / 1m	4m	NA-N-100F	¥ 8,000
端末しぼり	0.4	4	35mm / 1m	3m	NA-N-260-1	¥ 13,500
端末フック	0.4	4	35mm / 1m	3m	NA-N-260F-1	¥ 15,500
端末しぼり	0.6	6	50mm / 1m	5m	NA-N-500-1	¥ 21,700
端末フック	0.6	6	50mm / 1m	5m	NA-N-500F-1	¥ 25,100

オフィスファニチャー

ベストセクション

両開き書庫

送料別途



- 環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
- 棚板2枚付
- ・外形寸法:幅880×奥行380×高さ880mm
- ・内形寸法:幅808×奥行340×高さ746mm

品番	標準販売価格
YG-330	¥ 37,200



- 環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
- 棚板4枚付
- ・外形寸法:幅880×奥行380×高さ1790mm
- ・内形寸法:幅808×奥行340×高さ1626mm

品番	標準販売価格
YG-360	¥ 53,500

オープン書庫

送料別途



- 環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
- 棚板2枚付
- ・外形寸法:幅880×奥行400×高さ880mm
- ・内形寸法:幅830×奥行397×高さ790mm

品番	標準販売価格
YG-33-OP	¥ 30,600



- 環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
- 棚板4枚付
- ・外形寸法:幅880×奥行400×高さ1790mm
- ・内形寸法:幅830×奥行397×高さ1670mm

品番	標準販売価格
YG-36-OP	¥ 44,600

SLKロッカー

送料別途



YSLK-1



YSLK-2



YSLK-3

環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い

- 付属部品
- ・ハンガーパイプ
- ・網だな
- ・ネクタイ掛け
- ・傘立て
- ・滴受

品名	外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
1人用ロッカー	幅455×奥行515×高さ1790	YSLK-1	¥ 45,500
2人用ロッカー	幅608×奥行515×高さ1790	YSLK-2	¥ 58,400
3人用ロッカー	幅900×奥行515×高さ1790	YSLK-3	¥ 71,300

掃除用具入れ

送料別途



YSW-455N
スイーパー
固定棚1枚
バケツトレイ1個付



YSW-600N
スイーパー
固定棚1枚
バケツトレイ1個付



YSW-610S
クリーナーボックス
網棚 大1枚/小2枚
スロープ付、錠付き



- スロープ付なので、クリーナーの出し入れ楽々
- 転倒防止溝付

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
幅455×奥行515×高さ1790	YSW-455N	¥ 49,500
幅600×奥行400×高さ1790	YSW-600N	¥ 61,200
幅610×奥行635×高さ1800	YSW-610S	¥ 167,000

月行事ボード(縦書)

送料別途



YW-1890M



YW-1290M

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
幅1800×高さ900	YW-1890M	¥ 56,900
幅1200×高さ900	YW-1290M	¥ 42,500

●板面色:白

無地壁掛ボード

送料別途



YW-1890K



YW-1290K

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
幅1800×高さ900	YW-1890K	¥ 50,700
幅1200×高さ900	YW-1290K	¥ 37,900

●板面色:白

月行事ボード(横書)

送料別途



YW-1890MY



YW-1290MY

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
幅1800×高さ900	YW-1890MY	¥ 56,900
幅1200×高さ900	YW-1290MY	¥ 42,500

●板面色:白

行動予定表

送料別途



YW-0960-DY



YW-0645-DY

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
幅900×高さ600	YW-0960-DY	¥ 26,600
幅600×高さ450	YW-0645-DY	¥ 18,500

●板面色:白

すいごら収集缶

送料別途



TM-SS-267-010-0
(すいごら収集缶)
材質:印刷鋼板

TM-SU-267-210-0
(ステンレスすいごら収集缶)
材質:ステンレス



フタの裏にフック付

- 外形寸法:幅265×高さ296mm
- 容量:8.2L

タイプ	質量	品番	標準販売価格
レッド・中カゴなし	約845g	TM-SS-267-000	¥ 6,500
レッド・中カゴ付	約945g	TM-SS-267-010-0	¥ 8,300
ステンレス・中カゴなし	約725g	TM-SU-267-200	¥ 9,500
ステンレス・中カゴ付	約825g	TM-SU-267-210-0	¥ 11,400

丸型吸いごら入れ

送料別途



カラー:缶…レッド
脚…ホワイト
材質:缶…印刷鋼板
脚…スチールにポリエチレンコーティング

- 外形寸法:φ350×高さ655mm
- 缶サイズ:225×φ184×高さ290mm
- 質量:約1.3kg
- 容量:8.2L

品番	標準販売価格
TM-SS-258-300	¥ 4,400

吸ごら入れII

送料別途



- カラー:レッド
- 材質:
本体…カラー鋼板に印刷
脚…スチールパイプにクロメートメッキ
- 外形寸法:
幅490×奥行315×高さ620mm
- 缶サイズ:241[□]mm×高さ130mm
- 質量:約1.8kg
- 容量:6.4L

品番	標準販売価格
TM-SS-258-400	¥ 6,000

BM-2ホーキ30

送料別途



- 材質:
頭…ABS樹脂
毛…ポリエステル60%
馬毛20%
黒バーム20%
- 柄…アルミパイプ
- ホウキ頭サイズ:300mm幅
- ヘッドは180度自在に角度が変わるので床面にフィットしやすい
- 伸縮柄タイプは使いやすい長さに調節OK!

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
全長 1010	TM-CL-465-213	¥ 3,100
全長 664~1020	TM-CL-465-223	¥ 3,600

ホールモップ

送料別途

吸着剤の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなします
ビルメンテナンス、オフィス、店舗、学校等のフロアの床掃除に

- 材質:
頭…スチールクロメートメッキ
糸…綿・スフ混
布…綿100%
- 柄…φ26.1スチールパイプに
ポリエチレン接着被膜
- 全長:1500mm



90cmタイプはV字フレームで
耐久性アップ

スバモップの取り替え方



フレームのレバーをつまむ フレームが真ん中で折れ曲がり、スバモップが着脱

サイズ(約)	金具実寸法	品番	標準販売価格
40cm	142×400mm	TM-CL-330-040-0	¥ 8,500
60cm	143×604mm	TM-CL-330-060-0	¥ 10,500
90cm	144×875mm	TM-CL-330-090-0	¥ 13,500

ホールモップスバ

- 材質:糸…綿・スフ混 布…綿100%

サイズ(約)	質量(約)	品番	標準販売価格
40cm	330g	TM-CL-330-140-0	¥ 4,500
60cm	480g	TM-CL-330-160-0	¥ 5,800
90cm	690g	TM-CL-330-190-0	¥ 7,800

エコBM-2チリトリ

送料別途



- 超軽量
- BM-2のホーキをセット可能
- 材質:
本体…PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
柄…アルミパイプ
グリップ…PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
- 質量:約710g
- 使用時寸法:幅285×奥行310×高さ670mm
- 収納時寸法:幅285×奥行160×高さ860mm
(奥行はグリップ含む)

カラー	品番	標準販売価格
ツートン	TM-DP-465-100-0	¥ 5,400
ブラック	TM-DP-465-100-7	¥ 5,400

グランドコーナー430丸32

送料別途



- 材質:
網…エクスバンドメタル(1.6×16×32)
に粉体塗装仕上
- 脚高さ:30mm
- 外形寸法:φ433×φ343×高さ630mm
- プレートサイズ:幅270×高さ110mm
- 質量:約3.9kg
- 容量:65L

カラー	品番	標準販売価格
グリーン	TM-DS-196-443-1	¥ 12,100
イエロー	TM-DS-196-443-5	¥ 12,100
ホワイト	TM-DS-196-443-6	¥ 12,100

シャン475

送料別途




- 材質:ポリプロピレン(再生樹脂)
- 外形寸法:幅429×奥行312×高さ601mm
- 質量:約2.5kg
- 容量:47.5L

カラー	品番	標準販売価格
ライトブルー	TM-DS-218-347-5	¥ 10,000
ダークグレー	TM-DS-218-347-7	¥ 10,000
ライトグレー	TM-DS-218-347-8	¥ 10,000

花柄ヨクトール

送料別途



- 太い葉で靴底のガンコな汚れや雪をきれいに
かき落とす、かわいい花柄入りマット
- 材質:特殊ポリエチレン
- 厚さ:34mm

外形寸法(mm)	品番	標準販売価格
450×747	TM-MR-103-223	¥ 6,800
600×874	TM-MR-103-235	¥ 11,400

NWS ツール
クライン ツール
電設作業 工具
電動工具
計測器
溶接機
変圧器 インバーター
通線工具
スプレー塗料 化成品
トランシーバー
空調工具

ユニホーム
安全 保護具
セキュリティ用品
掃除・衛生 養生用品
はしご 脚立・足場
オフィスファニチャー

ラック
コンテナ 車載ボックス
安全標識
工場用 冷暖房機器

ラック

ベストセレーション

軽量固定ラック 開放型 (120kg)

送料別途

支柱と棚板で組立てる最も基本的なアングル棚

●等分布荷重120kg/段(W875×D300・450の等分布荷重は100kg/段。集中荷重になると耐荷重能力は半減します)



1800(H)×875(W)×奥行(D)			
奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	4段	XL6330-4	¥ 38,460
	5段	XL6330-5	¥ 42,170
	6段	XL6330-6	¥ 45,800
450mm	4段	XL6345-4	¥ 43,080
	5段	XL6345-5	¥ 47,970
	6段	XL6345-6	¥ 52,800
600mm	4段	XL6360-4	¥ 50,550
	5段	XL6360-5	¥ 57,300
	6段	XL6360-6	¥ 63,990



1800(H)×1200(W)×奥行(D)			
奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	4段	XL6430-4	¥ 46,660
	5段	XL6430-5	¥ 52,300
	6段	XL6430-6	¥ 57,850
450mm	4段	XL6445-4	¥ 52,830
	5段	XL6445-5	¥ 60,230
	6段	XL6445-6	¥ 67,580
600mm	4段	XL6460-4	¥ 58,400
	5段	XL6460-5	¥ 67,260
	6段	XL6460-6	¥ 76,120

※棚段数は、天棚板を含みます。外形寸法は(W)+15mm、(D)+15mmになります。有効間口寸法=(W)-80mm

軽量固定ラック棚前板・パネル・仕切板3枚

送料別途

収納品の分類整理用の物品棚で、収納品のサイズにより、仕切り板の取り付けを増減可能

●仕切り板3枚、等分布荷重100kg/段(集中荷重になると耐荷重能力は半減します)



奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	4段	XPLF4330-43	¥ 84,100
	5段	XPLF4330-53	¥ 93,300
	6段	XPLF4330-63	¥ 103,350
450mm	4段	XPLF4345-43	¥ 97,530
	5段	XPLF4345-53	¥ 108,210
	6段	XPLF4345-63	¥ 119,870



奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	5段	XPLF6330-53	¥ 113,670
	6段	XPLF6330-63	¥ 120,690
	7段	XPLF6330-73	¥ 130,760
450mm	5段	XPLF6345-53	¥ 129,670
	6段	XPLF6345-63	¥ 141,000
	7段	XPLF6345-73	¥ 153,270

※棚段数は、天棚板を含みます。外形寸法は(W)+15mm、(D)+15mmになります。有効間口寸法=(W)-80mm


軽量固定ラック ボトルレス (150kg)

送料別途

ボトルレス構造で組立て時間を短縮、分解・組立てが容易で、基本棚の支柱を兼用した増結ができお得

●等分布荷重150kg/段(集中荷重になると耐荷重能力は半減します)

1800(H)
×860(W)
×奥行(D)

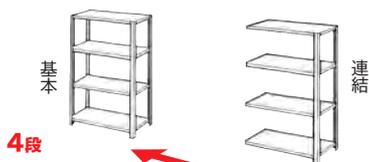

奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	4段(基本)	XMK6330-4K	¥ 47,650
	4段(増結)	XMK6330-4R	¥ 42,090
450mm	4段(基本)	XMK6345-4K	¥ 52,140
	4段(増結)	XMK6345-4R	¥ 46,630
600mm	4段(基本)	XMK6360-4K	¥ 57,000
	4段(増結)	XMK6360-4R	¥ 51,380

1800(H)
×860(W)
×奥行(D)



奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	5段(基本)	XMK6330-5K	¥ 52,200
	5段(増結)	XMK6330-5R	¥ 46,710
450mm	5段(基本)	XMK6345-5K	¥ 57,840
	5段(増結)	XMK6345-5R	¥ 52,270
600mm	5段(基本)	XMK6360-5K	¥ 63,850
	5段(増結)	XMK6360-5R	¥ 58,280

1800(H)
×1160(W)
×奥行(D)



奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	4段(基本)	XMK6430-4K	¥ 52,800
	4段(増結)	XMK6430-4R	¥ 47,250
450mm	4段(基本)	XMK6445-4K	¥ 58,860
	4段(増結)	XMK6445-4R	¥ 53,290
600mm	4段(基本)	XMK6460-4K	¥ 64,850
	4段(増結)	XMK6460-4R	¥ 59,350

1800(H)
×1160(W)
×奥行(D)



奥行(D)	段数	品番	標準販売価格
300mm	5段(基本)	XMK6430-5K	¥ 58,400
	5段(増結)	XMK6430-5R	¥ 52,850
450mm	5段(基本)	XMK6445-5K	¥ 65,930
	5段(増結)	XMK6445-5R	¥ 60,420
600mm	5段(基本)	XMK6460-5K	¥ 73,460
	5段(増結)	XMK6460-5R	¥ 67,910

※棚段数は、天棚板を含みます。本体外寸法は(H)+8mm、(W)+45mm、(D)+5mmになります。棚間口寸法(W)は柱芯心、有効間口寸法は(W)-44mm

スーパーボックスグレート

送料別途

衝撃に強い、雨に強い、強力ボディー
車に搭載、現場に直行



天面傾斜タイプ



RS-SG-1000



RS-SG-1300



RS-SG-1600

- 高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群!
- 化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない
- リブ増量で耐久性、衝撃性に強い
- 本体にはアルミ材補強
- 収納に便利な中皿付
- 丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用

外寸(L×W×H)	内寸(L×W×H)	質量	中皿	適合車種	品番	標準販売価格
1100×580×695mm	1021×429×468mm	20kg	1個	ライトバン・軽トラック以上	RS-SG-1000	¥ 84,000
1315×650×695mm	1235×485×453mm	24kg	1個	軽トラック用	RS-SG-1300	¥ 99,000
1580×650×695mm	1502×483×475mm	32.5kg	2個	トラック1~2t用	RS-SG-1600	¥ 122,000

天面フラットタイプ



RS-SGF-900



RS-SGF-1000



RS-SGF-1300



RS-SGF-1600

すっきりフラットデザイン
本体には長手の工具等が
収納できるスペース付



RS-SGF-800

外寸(L×W×H)	内寸(L×W×H)	質量	中皿	適合車種	品番	標準販売価格
815×505×420mm	735×400×340mm	10.5kg	-	-	RS-SGF-800	¥ 42,000
925×615×530mm	830×510×430mm	15.5kg	-	-	RS-SGF-900	¥ 48,500
1110×615×530mm	1015×510×430mm	18kg	-	-	RS-SGF-1000	¥ 70,000
1330×635×515mm	1230×400×415mm	22kg	1個	軽トラック用	RS-SGF-1300	¥ 89,000
1590×695×515mm	1490×490×410mm	28.5kg	2個	トラック1~2t用	RS-SGF-1600	¥ 115,000

エコックストッカー

大切な工具・部品を雨やほりから守り、スッキリ収納できる
アルミ製保管運搬用収納ボックス

- 取っ手、金具類はステンレス製
- 鍵穴径: φ10mm



サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	品番	標準販売価格
950×500×485mm	15.1kg	NO-ES-095	¥ 110,000
1250×500×485mm	18.7kg	NO-ES-125	¥ 122,000

アルファ折りたたみコンテナ



ダークブルー

- パーツは全てポリプロピレンの一体成形で分解することなくリサイクルが可能
- 外側面は大きなR形状で手に優しく、洗浄性にすぐれる
- 内面は凸凹が少ないフラットな形状で内容物の引っかかりが少ない
- 折りたたみは約1/3と省スペース
- 荷札などががしやすすいシボ加工処理
- ガタ止め突起が底面格子にはまることで、積み重ね時にずれない
- ダークブルーと透明の2色

外寸(mm)	有効内寸(mm)	容量	色	品番	標準販売価格
366×262×272	336×232×254	19.8L	ダークブルー	TN-TR-S20DB	¥ 2,600
			透明	TN-TR-S20TM	¥ 2,600

NWS
ツール

クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立・足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

安全標識

ベストセレクション

JIS安全標識



- サイズ: (L) 450mm三角×1mm
(S) 300mm三角×1mm
- 材質: 硬質エンビ ※φ3mm穴×3

種類	サイズ	品番	標準販売価格
JA201	L	RNJA-201L	¥ 3,000
	S	RNJA-201S	¥ 1,500

JA201



JA203



JA204



JA205



JA206



JA219



JA220



JA221



JA222



JA104



JA105



JA117



JA118

- サイズ: (L) 450×300×1mm
(S) 300×225×1mm
- 材質: 硬質エンビ ※φ3mm穴×4

種類	サイズ	品番	標準販売価格
JA203	L	RNJA-203L	¥ 1,950
	S	RNJA-203S	¥ 1,350
JA204	L	RNJA-204L	¥ 1,950
	S	RNJA-204S	¥ 1,350
JA205	L	RNJA-205L	¥ 1,950
	S	RNJA-205S	¥ 1,350
JA206	L	RNJA-206L	¥ 1,950
	S	RNJA-206S	¥ 1,350
JA219	L	RNJA-219L	¥ 1,950
	S	RNJA-219S	¥ 1,350
JA220	L	RNJA-220L	¥ 1,950
	S	RNJA-220S	¥ 1,350
JA221	L	RNJA-221L	¥ 1,950
	S	RNJA-221S	¥ 1,350
JA222	L	RNJA-222L	¥ 1,950
	S	RNJA-222S	¥ 1,350
JA104	L	RNJA-104L	¥ 1,950
	S	RNJA-104S	¥ 1,350
JA105	L	RNJA-105L	¥ 1,950
	S	RNJA-105S	¥ 1,350
JA117	L	RNJA-117L	¥ 1,950
	S	RNJA-117S	¥ 1,350
JA118	L	RNJA-118L	¥ 1,950
	S	RNJA-118S	¥ 1,350



JA235



JA236



JA237

- サイズ: (L) 600×300×1mm
(S) 450×225×1mm
- 材質: 硬質エンビ ※φ3mm穴×4



JA202

貼れる! 粘着シール



JA200

- サイズ: (L) 300mm三角×1mm
(S) 225mm三角×1mm
- 材質: 硬質エンビ ※φ3mm穴×3

種類	サイズ	品番	標準販売価格
JA202	L	RNJA-202L	¥ 1,500
	S	RNJA-202S	¥ 1,350

- サイズ: (L) 100mm三角×1mm
(S) 50mm三角×1mm
- 材質: PETステッカー (10枚1組)

種類	サイズ	品番	標準販売価格
JA200	L	RNJA-200L	¥ 2,700
	S	RNJA-200S	¥ 1,800

短冊型一般標識



種類	品番	標準販売価格
GR1	RNTH-GR1	¥ 750
GR2	RNTH-GR2	¥ 750
GR3	RNTH-GR3	¥ 750
GR6	RNTH-GR6	¥ 750
GR7	RNTH-GR7	¥ 750
GR9	RNTH-GR9	¥ 750
GR13	RNTH-GR13	¥ 750
GR18	RNTH-GR18	¥ 750
GR19	RNTH-GR19	¥ 750
GR36	RNTH-GR36	¥ 750

種類	品番	標準販売価格
GR44	RNTH-GR44	¥ 750
GR50	RNTH-GR50	¥ 750
GR94	RNTH-GR94	¥ 750
GR108	RNTH-GR108	¥ 750
GR109	RNTH-GR109	¥ 750
GR110	RNTH-GR110	¥ 750
GR111	RNTH-GR111	¥ 750
GR113	RNTH-GR113	¥ 750
GR115	RNTH-GR115	¥ 750
GR126	RNTH-GR126	¥ 750

種類	品番	標準販売価格
GR167	RNTH-GR167	¥ 750
GR170	RNTH-GR170	¥ 750
GR197	RNTH-GR197	¥ 750
GR250	RNTH-GR250	¥ 750
GR251	RNTH-GR251	¥ 750
GR258	RNTH-GR258	¥ 750
GR259	RNTH-GR259	¥ 750
GR260	RNTH-GR260	¥ 750
GR262	RNTH-GR262	¥ 750
GR263	RNTH-GR263	¥ 750

- サイズ: 360×120×1mm
- 材質: 硬質エンビ

※ご注意 ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

短冊型一般標識



●サイズ: 120×360×1mm ●材質: 硬質エンビ

種類	品番	標準販売価格
GR103	RNTH-GR103	¥ 750
GR116	RNTH-GR116	¥ 750
GR118	RNTH-GR118	¥ 750
GR193	RNTH-GR193	¥ 750
GR194	RNTH-GR194	¥ 750
GR196	RNTH-GR196	¥ 750

危険地域室標識



●材質: 硬質エンビ

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
300×450×1	FS18	RNFS-18	¥ 2,400
	FS19	RNFS-19	¥ 2,400
	FS20	RNFS-20	¥ 2,400
	FS21	RNFS-21	¥ 2,400
150×300×1	FS22	RNFS-22	¥ 900
	FS23	RNFS-23	¥ 900
	FS24	RNFS-24	¥ 900
225×300×1	危G5	RNKG-5	¥ 1,350
	危G7	RNKG-7	¥ 1,350
225×120×1	危G8	RNKG-8	¥ 1,350
	危G6	RNKG-6	¥ 900

廃棄物保管場所標識

送料別途

平成11年4月1日より施行 (提示の義務)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するための全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務付けられました。



廃棄物保管場所標識使用例

一般廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
管理者	氏名 (又は名称)
	連絡先
保管の高さ (壁外で保管する場合は、その高さ)	

822-90A
一般廃棄物の積替えのための保管場所
(規則第1条の5)

産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
数量 (種類及び処分方法の別記)	氏名 (又は名称)
管理者	連絡先
保管の高さ (壁外で保管する場合は、その高さ)	

822-91
産業廃棄物の積替えのための保管場所
(規則第7条の3)
産業廃棄物の処分のための保管場所
(規則第7条の5)
産業廃棄物保管基準 (規則第8条)

特別管理産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
数量 (種類及び処分方法の別記)	氏名 (又は名称)
管理者	連絡先
保管の高さ (壁外で保管する場合は、その高さ)	

822-92A
特別管理産業廃棄物の積替えのための保管場所
(規則第8条の10の2)
特別管理産業廃棄物の処分のための保管場所
(規則第8条の10の4)
特別管理産業廃棄物保管基準 (規則第8条の13)

●サイズ: 600×600×2mm厚
●材質: エコユニボード
●φ2.5mm穴 (4スミ)

種類	品番	標準販売価格
822-90A	UK822-90A	¥ 3,700
822-91	UK822-91	¥ 3,700
822-92A	UK822-92A	¥ 3,700

高輝度蓄光通路誘導標識 (S級)

貼れる! 粘着シール

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる



SSN961
SSN951

SSN962
SSN952

SSN963
SSN953

SSN805
SSN860
SSN815

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
120×120	SSN961	RNSSN-961	¥ 33,000
	SSN962	RNSSN-962	¥ 33,000
	SSN963	RNSSN-963	¥ 33,000
150×150	SSN951	RNSSN-951	¥ 57,000
	SSN952	RNSSN-952	¥ 57,000
	SSN953	RNSSN-953	¥ 57,000

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
120×120	SSN805	RNSSN-805	¥ 33,000
150×150	SSN860	RNSSN-860	¥ 57,000
200×200	SSN815	RNSSN-815	¥ 61,500

●高輝度蓄光通路誘導標識
●材質: PETステッカー
●仕様: 消防認定品

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

NWS ツール
クライン ツール
電設作業 工具
電動工具
計測器

溶接機
変圧器 インバーター
通線工具
スプレー塗料 化成品
トランシーバー
空調工具
ユニホーム

安全 保護具
セキュリ ティ用品
掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場
オフィス ファニチャー

ラック
コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

安全標識

ベストセレーション

高輝度蓄光通路誘導標識 (A級)

貼れる! 粘着シール



ASN961
ASN951



ASN962
ASN952



ASN963
ASN953



ASN805
ASN860
ASN815



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

- 高輝度蓄光通路誘導標識
- 材質: PETステッカー
- 仕様: 消防認定品

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
120×120	ASN961	RNASN-961	¥ 14,250
	ASN962	RNASN-962	¥ 14,250
	ASN963	RNASN-963	¥ 14,250
150×150	ASN951	RNASN-951	¥ 17,250
	ASN952	RNASN-952	¥ 17,250
	ASN953	RNASN-953	¥ 17,250

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
120×120	ASN805	RNASN-805	¥ 14,250
150×150	ASN860	RNASN-860	¥ 18,000
200×200	ASN815	RNASN-815	¥ 27,000

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光式誘導標識 (A級)

貼れる! 粘着シール



ASN901



ASN902



ASN903



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品



ASN804

- 高輝度蓄光通路誘導標識
- 材質: PETステッカー
- 仕様: 消防認定品

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300	ASN901	RNASN-901	¥ 21,000
	ASN902	RNASN-902	¥ 21,000
	ASN903	RNASN-903	¥ 21,000
120×360	ASN804	RNASN-804	¥ 27,750

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光式誘導標識 (C級)

貼れる! 粘着シール



蓄光SN-2901



蓄光SN-2902



蓄光SN-2903



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品



蓄光SN-2801



蓄光SN-2802



蓄光SN-2803



蓄光SN-2804

- 材質: PETステッカー

サイズ (mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300	蓄光SN-2901	RNSN-2901	¥ 11,350
	蓄光SN-2902	RNSN-2902	¥ 11,350
	蓄光SN-2903	RNSN-2903	¥ 11,350
120×360	蓄光SN-2801	RNSN-2801	¥ 13,000
	蓄光SN-2802	RNSN-2802	¥ 13,000
	蓄光SN-2803	RNSN-2803	¥ 13,000
	蓄光SN-2804	RNSN-2804	¥ 13,000

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

蓄光誘導標識

貼れる! 粘着シール

- 避難口誘導標識 (床面設置型)



床11



床12



床13



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

- サイズ: 300mm角
- 材質: 軟質ルミプレート (蓄光軟質PET)
- ※裏面ノリ付
- ※オーバーラミネート塩ビフィルム付 (350mm角)

種類	品番	標準販売価格
床11	RNYK-11	¥ 8,700
床12	RNYK-12	¥ 8,700
床13	RNYK-13	¥ 8,700
床14	RNYK-14	¥ 8,700
床15	RNYK-15	¥ 8,700
床16	RNYK-16	¥ 8,700

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

- 通路誘導標識 (床面設置型)



床14



床15



床16

※ご注意 ベストセレーション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

誘導標識専用プレート(壁面用)



- 対応標識
ASN901~903
蓄光SN-2901~2903
- 材質:アルミ(アルマイトシルバー)
●φ5mm穴×4
※ビスは付属しておりません。
※標識は別売りです。

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
幅324×高さ110×厚さ2	KAP1030	RNKAP-1030	¥ 4,800

誘導標識専用プレート(天井用L型)



標識貼付時

- 対応標識
TAP1515:SSN860, ASN860
TAP2020:SSN815, ASN815
- 材質:アルミ(ホワイト焼き付け塗装)
●φ5mm穴×2
※ビスは付属しておりません。
※標識は別売りです。

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
幅150×高さ180×厚さ1 曲げしろ30	TAP1515	RNTAP-1515	¥ 5,250
幅200×高さ230×厚さ1 曲げしろ30	TAP2020	RNTAP-2020	¥ 5,700

誘導標識専用プレート(壁面用)



RNKEP-1030



RNKEP-1236



RNKEP-1515



RNKEP-2020

- 材質:透明塩ビ
●φ4mm穴×4
※ビスは付属しておりません。
※標識は別売りです。

サイズ(mm)	適用標識サイズ	種類	品番	標準販売価格
幅324×高さ110×厚さ1	幅300×高さ100	KEP1030	RNKEP-1030	¥ 2,250
幅384×高さ130×厚さ1	幅360×高さ120	KEP1236	RNKEP-1236	¥ 2,700
幅174×高さ160×厚さ1	幅150×高さ150	KEP1515	RNKEP-1515	¥ 2,250
幅224×高さ210×厚さ1	幅200×高さ200	KEP2020	RNKEP-2020	¥ 2,700

蓄光誘導標識

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる



※(一財)日本消防設備安全センター認定品

- 材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300×1.2	蓄光FA701	RNFA-701	¥ 3,750
	蓄光FA702	RNFA-702	¥ 3,750
	蓄光FA703	RNFA-703	¥ 3,750
120×360×1.2	蓄光FA801	RNFA-801	¥ 4,200
	蓄光FA802	RNFA-802	¥ 4,200
	蓄光FA803	RNFA-803	¥ 4,200
	蓄光FA804	RNFA-804	¥ 4,200

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

誘導標識



- 材質:硬質エンビ

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300×1	FA901	RNFA-901	¥ 700
	FA902	RNFA-902	¥ 700
	FA903	RNFA-903	¥ 700
120×360×1	FA301	RNFA-301	¥ 750
	FA302	RNFA-302	¥ 750
	FA303	RNFA-303	¥ 750
	FA305	RNFA-305	¥ 750
	FA306	RNFA-306	¥ 750
	FA307	RNFA-307	¥ 750

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トラン シーパー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリ ティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

安全標識

ベストセレクション

命札



●サイズ: 225×100×0.6mm ●材質: 軟質エンビ ※ラミネート加工・マグネットを両端ハトメで封印(φ3mm×2)

種類	品番	標準販売価格
札400	RNIH-400	¥ 1,650
札401	RNIH-401	¥ 1,650
札402	RNIH-402	¥ 1,650
札403	RNIH-403	¥ 1,650
札404	RNIH-404	¥ 1,650
札405	RNIH-405	¥ 1,650
札406	RNIH-406	¥ 1,650
札407	RNIH-407	¥ 1,650
札408	RNIH-408	¥ 1,650
札409	RNIH-409	¥ 1,650
札410	RNIH-410	¥ 1,650
札411	RNIH-411	¥ 1,650
札412	RNIH-412	¥ 1,650
札413	RNIH-413	¥ 1,650
札414	RNIH-414	¥ 1,650
札415	RNIH-415	¥ 1,650
札416	RNIH-416	¥ 1,650
札417	RNIH-417	¥ 1,650

命札



●サイズ: 150×90×2mm ●材質: 硬質エンビ ※両面印刷・φ5mm穴×1

種類	品番	標準販売価格
札200	RNIH-200	¥ 900
札201	RNIH-201	¥ 900
札202	RNIH-202	¥ 900
札203	RNIH-203	¥ 900
札204	RNIH-204	¥ 900
札205	RNIH-205	¥ 900
札206	RNIH-206	¥ 900
札207	RNIH-207	¥ 900
札208	RNIH-208	¥ 900
札209	RNIH-209	¥ 900
札210	RNIH-210	¥ 900
札211	RNIH-211	¥ 900
札212	RNIH-212	¥ 900
札213	RNIH-213	¥ 900
札214	RNIH-214	¥ 900
札215	RNIH-215	¥ 900
札216	RNIH-216	¥ 900
札217	RNIH-217	¥ 900

命札



●サイズ: 120×80×2mm ●材質: 硬質エンビ ※両面印刷・φ5mm穴×1

種類	品番	標準販売価格
札100	RNIH-100	¥ 750
札101	RNIH-101	¥ 750
札102	RNIH-102	¥ 750
札103	RNIH-103	¥ 750
札104	RNIH-104	¥ 750

命札



●サイズ: 150×70×2mm ●材質: PET ※両面印刷・φ4mm穴×1


種類	品番	標準販売価格
札320	RNIH-320	¥ 900
札321	RNIH-321	¥ 900
札322	RNIH-322	¥ 900

種類	品番	標準販売価格
札323	RNIH-323	¥ 900
札324	RNIH-324	¥ 900
札326	RNIH-326	¥ 900

種類	品番	標準販売価格
札327	RNIH-327	¥ 900
札329	RNIH-329	¥ 900
札332	RNIH-332	¥ 900

命札

日付や文字を自由に書けて、印刷面は軟質ラミネート加工なので消えない

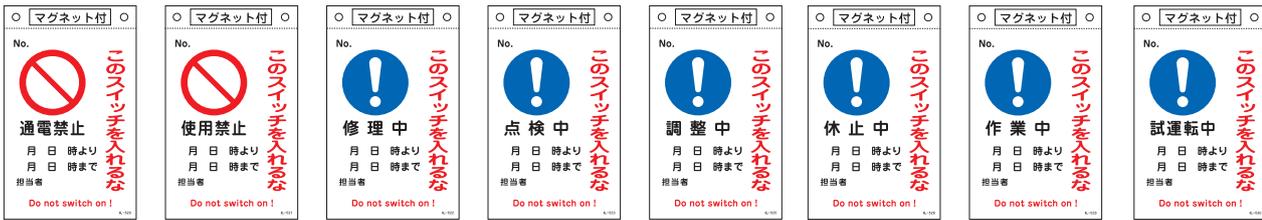


札-520 札-521 札-522 札-523 札-525 札-526 札-528 札-530

●サイズ: 260×160×0.6mm
●材質: 軟質エンプラ
※ラミネート加工・マグネットを両端ハトメで封印(φ3mm×2)

種類	品番	標準販売価格	種類	品番	標準販売価格
札520	RNIIH-520	¥ 2,100	札525	RNIIH-525	¥ 2,100
札521	RNIIH-521	¥ 2,100	札526	RNIIH-526	¥ 2,100
札522	RNIIH-522	¥ 2,100	札528	RNIIH-528	¥ 2,100
札523	RNIIH-523	¥ 2,100	札530	RNIIH-530	¥ 2,100

マグネプレート

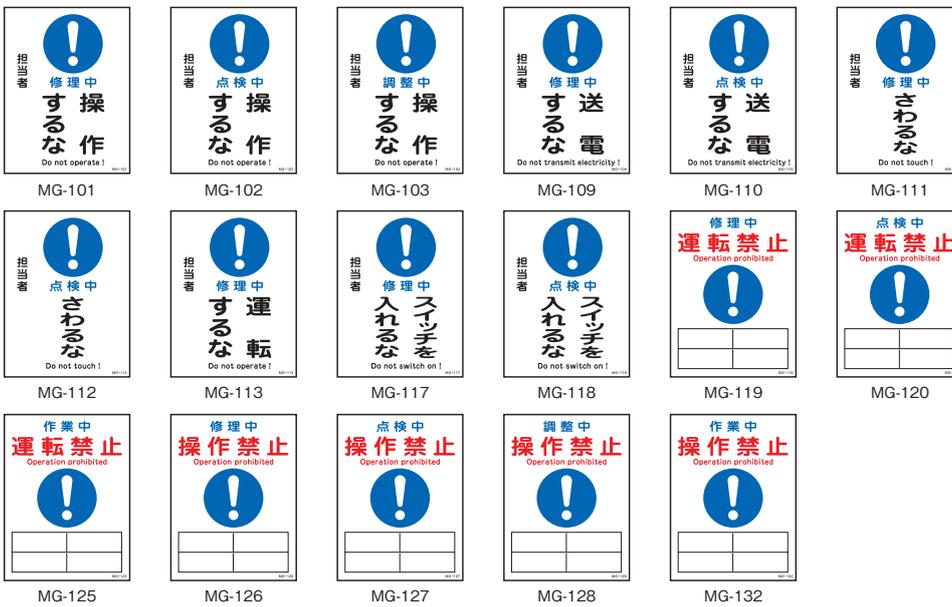

●サイズ: 200×150×0.8mm
●材質: 樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
※掲示板全体がマグネットになっています。

種類	品番	標準販売価格
MG-101	RNMG-101	¥ 1,800
MG-102	RNMG-102	¥ 1,800
MG-103	RNMG-103	¥ 1,800
MG-109	RNMG-109	¥ 1,800
MG-110	RNMG-110	¥ 1,800
MG-111	RNMG-111	¥ 1,800
MG-112	RNMG-112	¥ 1,800
MG-113	RNMG-113	¥ 1,800
MG-117	RNMG-117	¥ 1,800
MG-118	RNMG-118	¥ 1,800
MG-119	RNMG-119	¥ 1,800
MG-120	RNMG-120	¥ 1,800
MG-125	RNMG-125	¥ 1,800
MG-126	RNMG-126	¥ 1,800
MG-127	RNMG-127	¥ 1,800
MG-128	RNMG-128	¥ 1,800
MG-132	RNMG-132	¥ 1,800

マグネプレート



●サイズ: 250×80×0.8mm
●材質: 樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)

種類	品番	標準販売価格	種類	品番	標準販売価格
MG-8	RNMG-8	¥ 1,500	MG-14	RNMG-14	¥ 1,500
MG-9	RNMG-9	¥ 1,500	MG-15	RNMG-15	¥ 1,500
MG-10	RNMG-10	¥ 1,500	MG-16	RNMG-16	¥ 1,500
MG-11	RNMG-11	¥ 1,500	MG-17	RNMG-17	¥ 1,500
MG-12	RNMG-12	¥ 1,500	MG-18	RNMG-18	¥ 1,500
MG-13	RNMG-13	¥ 1,500	MG-19	RNMG-19	¥ 1,500

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トラン シーパー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリ ティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器



安全標識

ベストセレクション

ワンタッチタグ




引っかけて差し込むだけの簡単取付

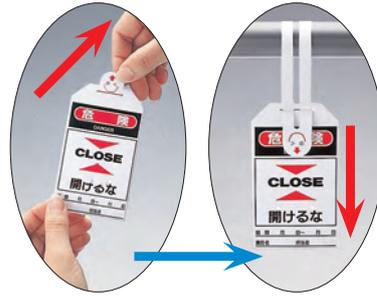

●サイズ:275×60mm ●材質:合成紙(ユボ) ●同種10枚1組 ●両面印刷

種類	品番	標準販売価格	種類	品番	標準販売価格
タグ202	RNWT-202	¥ 1,950	タグ206	RNWT-206	¥ 1,950
タグ203	RNWT-203	¥ 1,950	タグ211	RNWT-211	¥ 1,950
タグ204	RNWT-204	¥ 1,950	タグ221	RNWT-221	¥ 1,950
タグ205	RNWT-205	¥ 1,950			

スイッチカバー標識

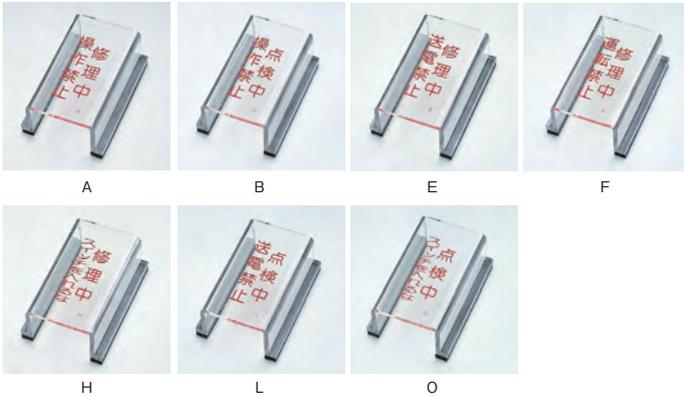


●サイズ:内径80×40×高さ34mm (マグネット含む)
●材質:アクリル ※マグネット付

種類	品番	標準販売価格
A	RNSC-A	¥ 3,750
B	RNSC-B	¥ 3,750
E	RNSC-E	¥ 3,750
F	RNSC-F	¥ 3,750
H	RNSC-H	¥ 3,750
L	RNSC-L	¥ 3,750
O	RNSC-O	¥ 3,750

スイッチング禁止テープ

貼れる! 粘着シール

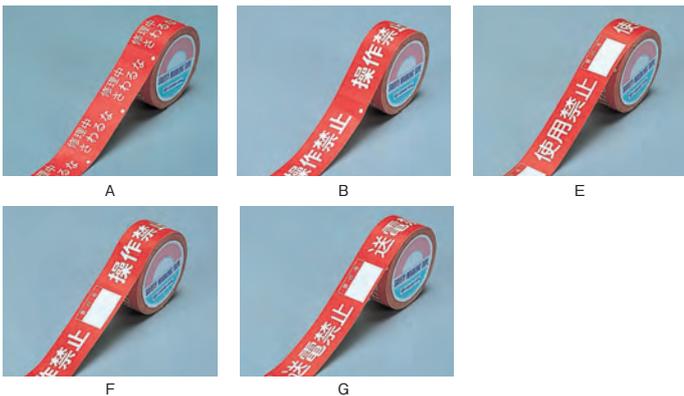


●サイズ:30mm幅×20m
●材質:上質紙(弱粘再はく離)
※使用後は簡単にはがせます。

種類	品番	標準販売価格
A	RNKT-A	¥ 1,430
B	RNKT-B	¥ 1,430
E	RNKT-E	¥ 1,430
F	RNKT-F	¥ 1,430
G	RNKT-G	¥ 1,430

氏名標識

貼れる! 粘着シール

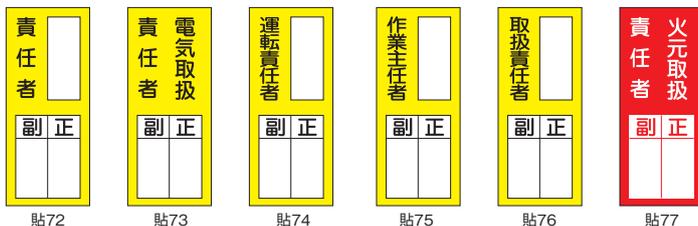

●サイズ:200×80mm
●材質:PETステッカー
●10枚1組

種類	品番	標準販売価格
貼72	RNSH-72	¥ 3,000
貼73	RNSH-73	¥ 3,000
貼74	RNSH-74	¥ 3,000
貼75	RNSH-75	¥ 3,000
貼76	RNSH-76	¥ 3,000
貼77	RNSH-77	¥ 3,000

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器

PL警告表示ラベル(ヨコ型)

貼れる! 粘着シール



- サイズ: (大) 50×100mm (小) 35×70mm
- 材質: 蒸着PETステッカー
- 10枚1組

種類	サイズ	品番	標準販売価格
PL105	大	RNPL-105B	¥ 3,000
	小	RNPL-105S	¥ 2,400
PL106	大	RNPL-106B	¥ 3,000
	小	RNPL-106S	¥ 2,400
PL107	大	RNPL-107B	¥ 3,000
	小	RNPL-107S	¥ 2,400
PL108	大	RNPL-108B	¥ 3,000
	小	RNPL-108S	¥ 2,400
PL109	大	RNPL-109B	¥ 3,000
	小	RNPL-109S	¥ 2,400
PL110	大	RNPL-110B	¥ 3,000
	小	RNPL-110S	¥ 2,400

種類	サイズ	品番	標準販売価格
PL111	大	RNPL-111B	¥ 3,000
	小	RNPL-111S	¥ 2,400
PL112	大	RNPL-112B	¥ 3,000
	小	RNPL-112S	¥ 2,400
PL113	大	RNPL-113B	¥ 3,000
	小	RNPL-113S	¥ 2,400
PL118	大	RNPL-118B	¥ 3,000
	小	RNPL-118S	¥ 2,400
PL119	大	RNPL-119B	¥ 3,000
	小	RNPL-119S	¥ 2,400
PL120	大	RNPL-120B	¥ 3,000
	小	RNPL-120S	¥ 2,400

種類	サイズ	品番	標準販売価格
PL121	大	RNPL-121B	¥ 3,000
	小	RNPL-121S	¥ 2,400
PL123	大	RNPL-123B	¥ 3,000
	小	RNPL-123S	¥ 2,400
PL126	大	RNPL-126B	¥ 3,000
	小	RNPL-126S	¥ 2,400
PL135	大	RNPL-135B	¥ 3,000
	小	RNPL-135S	¥ 2,400
PL139	大	RNPL-139B	¥ 3,000
	小	RNPL-139S	¥ 2,400

PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

貼れる! 粘着シール



ISO:国際標準化機構
IEC:国際電気標準会議

- サイズ
大: 100mm
中: 50mm
小: 25mm
- △: 一辺 □: 一辺 ○: 直径
- 材質: 蒸着PETステッカー
- 10枚1組

種類	サイズ	品番	標準販売価格
PL-1	大	RNPL-1B	¥ 3,000
	中	RNPL-1M	¥ 1,950
	小	RNPL-1S	¥ 1,650
PL-4	大	RNPL-4B	¥ 3,000
	小	RNPL-4S	¥ 1,650
PL-5	大	RNPL-5B	¥ 3,000
	中	RNPL-5M	¥ 1,950
	小	RNPL-5S	¥ 1,650
PL-10	大	RNPL-10B	¥ 3,000
	中	RNPL-10M	¥ 1,950
	小	RNPL-10S	¥ 1,650
PL-11	大	RNPL-11B	¥ 3,000
	中	RNPL-11M	¥ 1,950
	小	RNPL-11S	¥ 1,650

種類	サイズ	品番	標準販売価格
PL-13	大	RNPL-13B	¥ 3,000
	中	RNPL-13M	¥ 1,950
	小	RNPL-13S	¥ 1,650
PL-14	大	RNPL-14B	¥ 3,000
	中	RNPL-14M	¥ 1,950
	小	RNPL-14S	¥ 1,650
PL-15	大	RNPL-15B	¥ 3,000
	中	RNPL-15M	¥ 1,950
	小	RNPL-15S	¥ 1,650
PL-16	大	RNPL-16B	¥ 3,000
	中	RNPL-16M	¥ 1,950
	小	RNPL-16S	¥ 1,650
PL-17	大	RNPL-17B	¥ 3,000
	中	RNPL-17M	¥ 1,950
	小	RNPL-17S	¥ 1,650

- NWS ツール
- クライン ツール
- 電設作業 工具
- 電動工具
- 計測器
- 溶接機
- 変圧器 インバーター
- 通線工具
- スプレー塗料 化成品
- トランシーバー
- 空調工具
- ユニホーム
- 安全 保護具
- セキュリティ用品
- 掃除・衛生 養生用品
- はしご 脚立・足場
- オフィス ファニチャー
- ラック
- コンテナ 車載ボックス
- 安全標識
- 工場用 冷暖房機器

安全標識

ベストセレクション

ステッカー標識

貼れる! 粘着シール



- 縦型
- サイズ: 360×90mm
- 材質: ユボステッカー
- 3枚1組

種類	品番	標準販売価格
貼605	RNSH-605	¥ 1,800
貼606	RNSH-606	¥ 1,800
貼607	RNSH-607	¥ 1,800
貼608	RNSH-608	¥ 1,800



- 横型
- サイズ: 90×360mm
- 材質: ユボステッカー
- 3枚1組


種類	品番	標準販売価格
貼655	RNSH-655	¥ 1,800
貼656	RNSH-656	¥ 1,800
貼657	RNSH-657	¥ 1,800
貼658	RNSH-658	¥ 1,800

ステッカー標識

貼れる! 粘着シール

非常スイッチステッカー

貼れる! 粘着シール

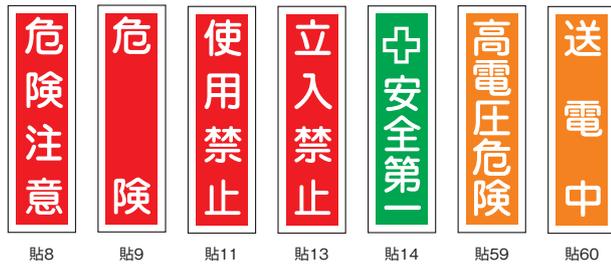

- サイズ: 360×90mm
- 材質: ユボステッカー
- 10枚1組

種類	品番	標準販売価格
貼8	RNSH-8	¥ 4,200
貼9	RNSH-9	¥ 4,200
貼11	RNSH-11	¥ 4,200
貼13	RNSH-13	¥ 4,200
貼14	RNSH-14	¥ 4,200
貼59	RNSH-59	¥ 4,200
貼60	RNSH-60	¥ 4,200



- サイズ: 240×80mm
- 材質: ユボステッカー
- 10枚1組

種類	品番	標準販売価格
貼49	RNIS-49	¥ 3,750

危険予知ステッカー


貼れる! 粘着シール



- サイズ: 60×50mm
- 材質: 蒸着PETステッカー
- 10枚1組

種類	品番	標準販売価格
貼203	RNKY-203	¥ 2,400


懸垂幕

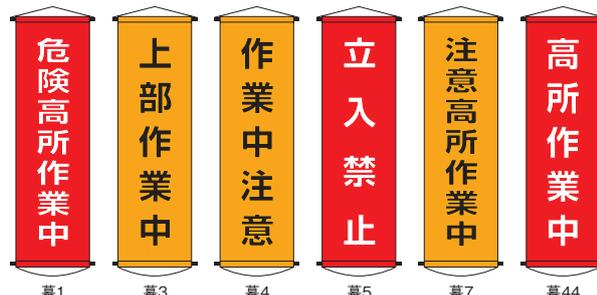

- サイズ: 1500×450mm
- 材質: ナイロンターボリン (織入ビニール)
- 備考: 上下にパイプ・ヒモ付

種類	品番	標準販売価格
幕1	RN-M1	¥ 6,000
幕3	RN-M3	¥ 6,000
幕4	RN-M4	¥ 6,000
幕5	RN-M5	¥ 6,000
幕7	RN-M7	¥ 6,000
幕44	RN-M44	¥ 6,000

腕章 (上部安全ピン付き)

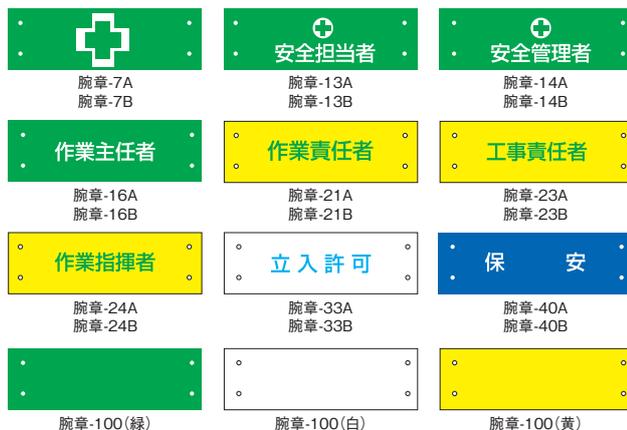

種類	品番	標準販売価格
腕章-7A	RN-7AW	¥ 1,200
腕章-7B	RN-7BW	¥ 1,800
腕章-13A	RN-13AW	¥ 1,200
腕章-13B	RN-13BW	¥ 1,800
腕章-14A	RN-14AW	¥ 1,200
腕章-14B	RN-14BW	¥ 1,800
腕章-16A	RN-16AW	¥ 1,200
腕章-16B	RN-16BW	¥ 1,800
腕章-21A	RN-21AW	¥ 1,200
腕章-21B	RN-21BW	¥ 1,800

種類	品番	標準販売価格
腕章-23A	RN-23AW	¥ 1,200
腕章-23B	RN-23BW	¥ 1,800
腕章-24A	RN-24AW	¥ 1,200
腕章-24B	RN-24BW	¥ 1,800
腕章-33A	RN-33AW	¥ 1,200
腕章-33B	RN-33BW	¥ 1,800
腕章-40A	RN-40AW	¥ 1,200
腕章-40B	RN-40BW	¥ 1,800


- サイズ: (A) 90×360mm (B) 80×360mm
- 材質: (A) 軟質エンビ (B) 布擦染 (ビニールカバー付)

種類	品番	標準販売価格
腕章-100(緑)	RN-GW	¥ 600
腕章-100(白)	RN-WW	¥ 600
腕章-100(黄)	RN-YW	¥ 600

- サイズ: 90×360mm
- 材質: 軟質エンビ

差し込み式ワンタッチ腕章

送料別途

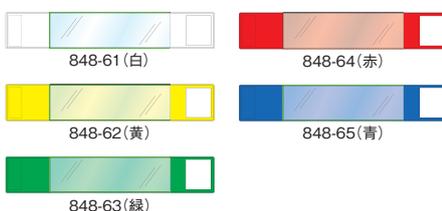

表示部分が差し替え可能。オリジナル用紙を差し込んで使用できる

- 特殊鋼バネの反発力で腕に巻きつき、マジックテープで固定
- サイズ: 70×400mm (記入用紙60×210mm・1枚付)
- 材質: 軟質ビニール・特殊鋼 (マジックテープ付)

種類	品番	標準販売価格
848-61(白)	UK848-61	¥ 1,500
848-62(黄)	UK848-62	¥ 1,500
848-63(緑)	UK848-63	¥ 1,500
848-64(赤)	UK848-64	¥ 1,500
848-65(青)	UK848-65	¥ 1,500

ワンタッチ取り付け標識 (ピクトタイプ)

送料別途



- サイズ: 600×450×0.35mm厚
- 材質: ビニールターポリン (裏面マジックテープ付)

種類	品番	標準販売価格
341-01	UK341-01	¥1,470
341-11	UK341-11	¥1,470
341-55	UK341-55	¥1,470

- 読まなくても一目で理解できるピクトデザイン
- 着脱が簡単なマジックテープ付。単管、トラロープ等への取付け・取外しがワンタッチ
- ビニールターポリン使用で丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも楽々

ワンタッチ取り付け標識 (まんがタイプ)

送料別途



- サイズ: 600×450×0.35mm厚
- 材質: ビニールターポリン (裏面マジックテープ付)

種類	品番	標準販売価格
340-50A	UK340-50A	¥1,470
340-52A	UK340-52A	¥1,470
340-55A	UK340-55A	¥1,470
340-58A	UK340-58A	¥1,470
340-62A	UK340-62A	¥1,470
340-86	UK340-86	¥1,470
340-87	UK340-87	¥1,470
340-88	UK340-88	¥1,470
340-89	UK340-89	¥1,470

熱中症対策関連標識

送料別途

設置例
日の当たらないヒサシの下等

サイズ: 標識 600×300×2mm厚
温度計 124×120×27mm厚
材質: エコユニボード (穴4スミφ4.2mm)

種類	品番	標準販売価格
309-10A	UK309-10A	¥6,750

サイズ: 600×300×1mm厚
材質: エコユニボード (穴4スミφ4.2mm)

種類	品番	標準販売価格
309-08	UK309-08	¥1,300

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

サイズ: 600×450×1mm厚
材質: エコユニボード (穴4スミφ4.2mm)


種類	品番	標準販売価格
H0-501	UKHO-501	¥1,800
309-11	UK309-11	¥1,800

高輝度蓄光テープ

貼れる! 粘着シール

電気が消えても長時間光る環境にも優しい高輝度蓄光テープ

- 初期輝度が高く、時間に伴う減退も緩やか。光の遮断後も、4~5時間の視認可能な自発光能力
- 紫外線に強く、耐候性にも優れる
- 表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用
- 厚さ: 0.4mm ●材質: PET

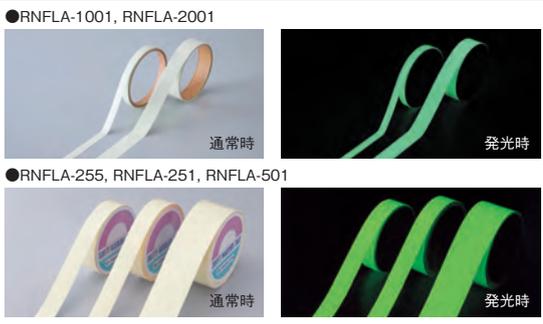

●階段での使用例

幅	長さ	品番	標準販売価格
10mm	1m	RNFLA-1001	¥1,040
20mm	1m	RNFLA-2001	¥2,100
25mm	5m	RNFLA-255	¥11,900
25mm	10m	RNFLA-251	¥24,230
50mm	10m	RNFLA-501	¥42,900

ラインテープB型

貼れる! 粘着シール



フラットな床面に工場、学校、病院等の構内区画線、案内指示線に

- サイズ: 幅50mm×長さ10m×厚さ0.91mm
- 材質: 軟質エンビ

色	品番	標準販売価格
白	RNRTW-5B	¥6,750
黄	RNRTY-5B	¥6,750

PEバリケードテープ

危険な場所に、すばやくバリケード

- 接着剤のついていないトラノ目のテープ

種類	サイズ	品番	標準販売価格
BT-755	幅75mm×長さ50m	RNBT-755	¥2,400
BT-751	幅75mm×長さ100m	RNBT-751	¥4,800

- NWS ツール
- クライン ツール
- 電設作業 工具
- 電動工具
- 計測器
- 溶接機
- 変圧器 インバーター
- 通線工具
- スプレー塗料 化成品
- トランシーバー
- 空調工具
- ユニホーム
- 安全保護具
- セキュリティ用品
- 掃除・衛生 養生用品
- はしご 脚立・足場
- オフィス ファニチャー
- ラック
- コンテナ 車載ボックス
- 安全標識
- 工場用 冷暖房機器

安全標識

ベストセレクション

立入禁止バリケードテープ


エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使える



- サイズ：幅60mm×長さ50m×厚さ0.1mm
- 材質：ポリエチレン ※非粘着

品番	標準販売価格
RNBT-60A	¥2,250

工事中木製黒板



- サイズ：450mm×600mm
- 材質：木製
- 立掛金具・チョーク・ラール付
- コ字型



種類	品番	標準販売価格
W1	RNW-1	¥8,500
W3	RNW-3	¥8,500
W6	RNW-6	¥8,500
W7	RNW-7	¥8,500

ハンドプラスボード

マグネット対応の携帯用黒板


- クリップ式のワンタッチ着脱
- リバーシブルボード（裏面は文字なし）
- 両面マグネットシート対応

ボードサイズ：幅152×高さ107mm
伸縮シャフト：215~625mm
質量：約140g
■セット内容
ボード、シャフト、マーカー、吊り下げ式ケース

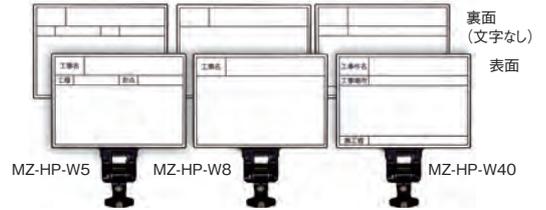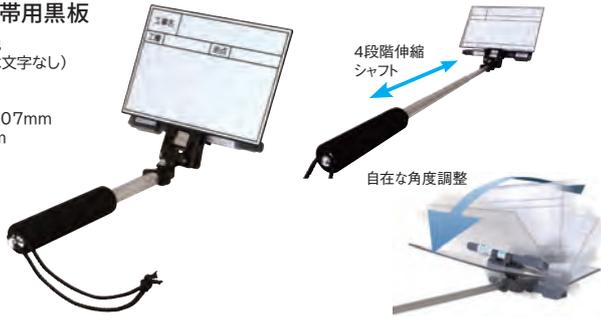


表示	品番	標準販売価格
工事名・工種・測点	MZ-HP-W5	¥5,800
工事名	MZ-HP-W8	¥5,800
工事件名・工事場所・施工者	MZ-HP-W40	¥5,800

フラッグ標識ロープ




表示	品番	標準販売価格
危険	RNFR-1	¥19,500
頭上注意	RNFR-3	¥19,500
電線注意	RNFR-4	¥19,500
関係者以外立入禁止	RNFR-6	¥19,500

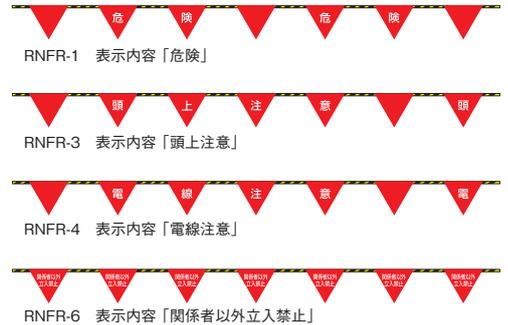

トラテープ

貼りつけるとトラ模様になる




巻きつけるとトラ模様になる



種類	サイズ	材質	品番	標準販売価格
TR2-A	120mm幅×25m×0.26mm	スフ布 (PEラミネート加工)	RNTR2-A	¥6,750
TR2-B	60mm幅×25m×0.26mm	スフ布 (PEラミネート加工)	RNTR2-B	¥3,600
TR2-C	90mm幅×10m×0.2mm	軟質エンビ	RNTR2-C	¥1,800
TR1-A	90mm幅×10m×0.2mm	軟質エンビ	RNTR1-A	¥1,800
TR1-B	45mm幅×10m×0.2mm	軟質エンビ	RNTR1-B	¥980

トラテープ

貼りつけるとトラ模様になるテープ 光が当たると強く反射する

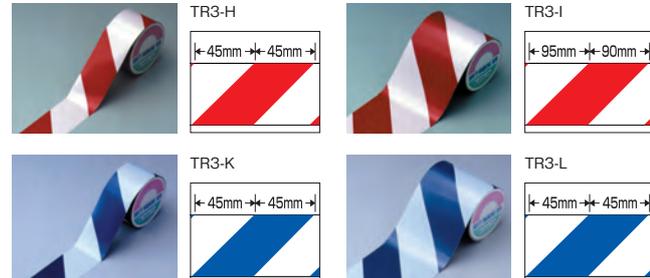

- 材質：反射シートテープ (ポリエステルフィルム)
- 裏面離れ紙付

種類	サイズ	品番	標準販売価格
TR3-H	45mm幅×10m×0.15mm	RNTR3-H	¥4,050
TR3-I	90mm幅×10m×0.15mm	RNTR3-I	¥8,250
TR3-K	45mm幅×10m×0.15mm	RNTR3-K	¥4,050
TR3-L	90mm幅×10m×0.15mm	RNTR3-L	¥8,250

トラロープ



- 標識用
- ポリエチレン製
- 安価
- ※標識用以外には使用しないでください

サイズ	品番	標準販売価格
φ9× 50m	DPT-0950	¥ 4,200
φ9×100m	DPT-0951	¥ 8,400
φ9×200m	DPT-0952	¥ 16,800
φ12× 50m	DPT-1250	¥ 5,300
φ12×100m	DPT-1251	¥ 10,600
φ12×200m	DPT-1252	¥ 21,200

トラクッション平板タイプ

貼れる! 粘着シール

危険標識にクッション機能をプラス



建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標識とクッション機能で人や建物を保護。駐車場や工場現場等の危険防止に
 反射タイプは、高い反射効果で夜間も安心
 ●材質: 発泡ウレタン
 ●用途例: 工事現場、工場での危険標識と保護用に駐車場で危険標識とスリ傷防止に

	サイズ(mm)	品番	標準販売価格
無反射タイプ	100×1000×5	RNTRC-105	¥ 4,200
	200×1000×5	RNTRC-205	¥ 5,250
	100×1000×8	RNTRC-108	¥ 4,650
反射タイプ	200×1000×8	RNTRC-208	¥ 6,150
	100×1000×5	RNTRC-105H	¥ 5,700
	200×1000×5	RNTRC-205H	¥ 8,550
	100×1000×8	RNTRC-108H	¥ 6,750
	200×1000×8	RNTRC-208H	¥ 10,500

トラクッションパイプタイプ

取付簡単、パイプ専用のクッション材



危険な場所のフェンス、パイプ類などの安全保護に。保温・保冷効果、耐水性にもすぐれています。
 用途例: 建築用足場パイプの安全、保護、標示用に
 駐車場やネットフェンスのポール類のクッションカバー用に

サイズ(mm)	品番	標準販売価格
φ18×φ38×1000	RNTRC-38	¥ 4,650
φ49×φ69×1000	RNTRC-69	¥ 6,450
φ61×φ81×1000	RNTRC-82	¥ 7,650

材質: 発泡ポリエチレン
 表面: ポリエチレン

コーンチェーン

あっという間に簡単バリケード。人・車輛の進入禁止や資材の保管場所の境界にコンパクトに収納できるコーン用チェーンです



- 長さ: 2m (線径: φ6mm)
- 材質: チェーン: プラスチック
 リング: ステンレス
- ※両端φ105mmステンレスリング
 2個付 (内径φ100mm)

種類	カラー	品番	標準販売価格
CHB-A-Y	黄	RNCB-Y	¥ 1,650
CHB-A-TR	黄・黒	RNCB-TR	¥ 1,800

コーンバー



●材質: ABS樹脂

種類	サイズ	色	品番	標準販売価格
コーンバー-A(大)	φ54mm×2m	黄・黒	RNCB-AB	¥ 3,300
コーンバー-A(小)	φ54mm×1.5m	黄・黒	RNCB-AS	¥ 3,120
コーンバー-B(大)	φ34mm×2m	黄・黒	RNCB-BB	¥ 3,300
コーンバー-B(小)	φ34mm×1.5m	黄・黒	RNCB-BS	¥ 3,120
コーンバー-C(大)	φ54mm×2m	赤・白	RNCB-CB	¥ 3,300
コーンバー-C(小)	φ54mm×1.5m	赤・白	RNCB-CS	¥ 3,120


カラーコーンスタンド



- サイズ: スタンド700mm、ベース385mm角
- 材質: ポリエチレン

種類	品番	標準販売価格
RC-1R	RNRC-1R	¥ 1,800
SRC-1	RNSRC-1	¥ 3,120

コーンウェイト



- サイズ: 365mm角×24mm
- 材質: ゴム
- 質量: 2kg
- ※コーン別売

種類	品番	標準販売価格
RC-A	RNRC-A	¥ 1,800

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス


安全標識

工場用 冷暖房機器

安全標識

ベストセレーション

コーンバーテープ



テープ式のコーンバー風バリケード

テープをのばし、カラーコーンに掛けるだけで、手早くバリケードができます。
テープは自由な長さに調節可能。
●材質：(本体・リング) 樹脂製 (テープ) ターポリン (巻取バネ) ステンレス
●サイズ：(収納時) 290×95×65mm (テープ幅) 50mm (テープ全長) 約4m
●質量：290g

仕様	品番	標準販売価格
コーンバーテープ本体	RNCBT-400	¥ 11,700
中間用フック	RNCBT-K	¥ 1,200

LED誘導棒

軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導灯 点滅・点灯・消灯の切り替え付



タイプ	全長	直径	質量	LED数	電池(別売)	品番	標準販売価格
52cmタイプ	520mm	34mm	140g	6個	単2乾電池×2本	MI-2010-52R	¥ 4,940
80cmタイプ	800mm	34mm	177g	12個	単2乾電池×2本	MI-2010-80R	¥ 5,500
54cm 赤青LED切替タイプ	540mm	34mm	144g	6個	単2乾電池×3本	MI-2011-54RB	¥ 5,500

反射安全ベスト



- 反射帯(テープ)幅:70mm
- 材質:塩化ビニール(テープ) ナイロン(メッシュ)
- サイズ:フリー

反射帯	品番	標準販売価格
黄	MI-70-BY	¥ 4,940
白	MI-70-BW	¥ 4,940

LEDタスキ型安全ベスト

鉄道現場で作業をされる方に最適なベスト
22個のLEDが発光&点滅



- 着丈:50cm
- 反射テープ幅:50mm
- 材質:PVC
- LED22個
- 単3電池2個使用

色	LED色	品番	標準販売価格
ゴールド	赤	MI-3020-001	¥ 8,800
オレンジ	赤	MI-3020-011	¥ 8,800

配管識別方向表示ステッカー



特貼矢01 特貼矢02
特貼矢03 特貼矢04



特貼矢05 特貼矢06
特貼矢07 特貼矢08

- 材質:アルミステッカー
- 10枚1組

種類	サイズ	品番	標準販売価格
特貼矢01	60×220mm	RNHH-01	¥ 3,600
特貼矢05	60×220mm	RNHH-05	¥ 3,600
特貼矢02	50×170mm	RNHH-02	¥ 2,400
特貼矢06	50×170mm	RNHH-06	¥ 2,400
特貼矢03	40×120mm	RNHH-03	¥ 1,800
特貼矢07	40×120mm	RNHH-07	¥ 1,800
特貼矢04	30×85mm	RNHH-04	¥ 1,500
特貼矢08	30×85mm	RNHH-08	¥ 1,500




貼矢1
貼矢2
貼矢3

- 材質:オレフィンステッカー
- 10枚1組

種類	サイズ	品番	標準販売価格
貼矢1	80×150mm	RNHH-1	¥ 1,800
貼矢2	60×120mm	RNHH-2	¥ 1,500
貼矢3	40×80mm	RNHH-3	¥ 750

JIS配管識別明示ステッカー(横型・縦型)

貼れる! 粘着シール

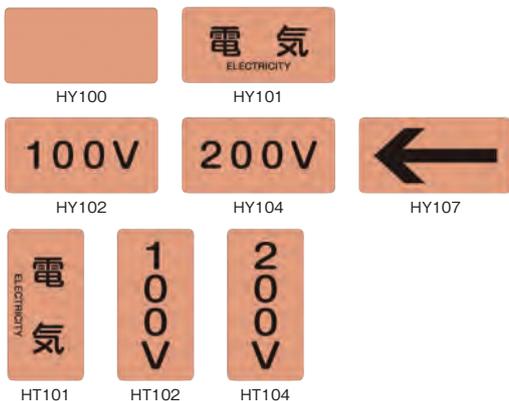

種類	サイズ	品番	標準販売価格
HY100	L	RNHY-100L	¥ 2,100
	M	RNHY-100M	¥ 1,350
	S	RNHY-100S	¥ 1,200
HY101	L	RNHY-101L	¥ 2,250
	M	RNHY-101M	¥ 1,500
	S	RNHY-101S	¥ 1,350
HY102	L	RNHY-102L	¥ 2,250
	M	RNHY-102M	¥ 1,500
	S	RNHY-102S	¥ 1,350
HY104	L	RNHY-104L	¥ 2,250
	M	RNHY-104M	¥ 1,500
	S	RNHY-104S	¥ 1,350
HY107	L	RNHY-107L	¥ 2,250
	M	RNHY-107M	¥ 1,500
	S	RNHY-107S	¥ 1,350

種類	サイズ	品番	標準販売価格
HT101	L	RNHT-101L	¥ 2,250
	M	RNHT-101M	¥ 1,500
	S	RNHT-101S	¥ 1,350
HT102	L	RNHT-102L	¥ 2,250
	M	RNHT-102M	¥ 1,500
	S	RNHT-102S	¥ 1,350
HT104	L	RNHT-104L	¥ 2,250
	M	RNHT-104M	¥ 1,500
	S	RNHT-104S	¥ 1,350

- サイズ:(L) 60×120mm (M) 40×80mm (S) 30×60mm
- 材質:アルミステッカー ●10枚1組

バルブ開閉札



●サイズ 80mm丸×2mm
●材質:PET
※両面印刷 φ5mm穴×1

種類	品番	標準販売価格
特15-45A	RNVH-1545A	¥ 900
特15-45B	RNVH-1545B	¥ 900
特15-47A	RNVH-1547A	¥ 900
特15-47B	RNVH-1547B	¥ 900
特15-46A	RNVH-1546A	¥ 900
特15-46B	RNVH-1546B	¥ 900
特15-48A	RNVH-1548A	¥ 900
特15-48B	RNVH-1548B	¥ 900

歩行者マット

送料別途



●サイズ:600×3600×4.1mm厚
●材質:合成ゴム
●質量:9kg

品番	標準販売価格
UK386-60	¥ 36,000

B山ゴムマット

送料別途




●サイズ:1m×10m×3mm厚
●材質:合成ゴム
●質量:約40kg

品番	標準販売価格
UK386-78	¥ 67,500

ブレーカーロックアウト

作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロック

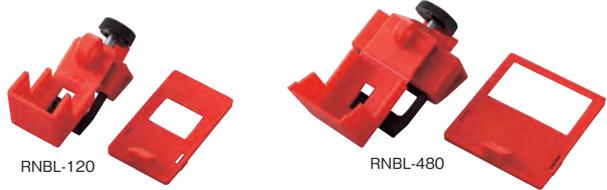

●蝶ネジタイプで、留め具がゆるみにくい
●材質:(本体)ポリプロピレン(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
●南京錠直径:7.144mmのシャックルまで対応

ボルト数	ブレーカーレバー幅	品番	標準販売価格
120/277V	16mmまで対応	RNBL-120	¥ 3,000
480/660V	39mmまで対応	RNBL-480	¥ 3,300



フロアサインスタンド



●市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用可能
●折り畳み式で持ち運びや収納に便利
●材質は、環境にも配慮したABS樹脂
●両面表示
●サイズ:幅280×高さ600mm
●設置時サイズ:幅280×奥行295×高さ580mm
●材質:(本体)ABS樹脂(表示部)ユボステッカー
●質量:1.1kg

品番	標準販売価格
RNFLS-201	¥ 8,250
RNFLS-202	¥ 8,250
RNFLS-203	¥ 8,250
RNFLS-204	¥ 8,250
RNFLS-205	¥ 8,250
RNFLS-206	¥ 8,250
RNFLS-207	¥ 8,250
RNFLS-208	¥ 8,250
RNFLS-209	¥ 8,250
RNFLS-210	¥ 8,250

バリケードスタンド



●ロープやチェーン、バリケード、単管などを使ってバリケードとして利用できます。収納時は段積み保管ができ、場所を取らず、持ち運びにも大変便利です。
●サイズ:幅 428×高さ 821mm
●材質:(本体)ポリプロピレン(表示部)ユボステッカー※両面印刷

品番	標準販売価格
RNBK-5	¥ 16,800
RNBK-7	¥ 16,800
RNBK-8	¥ 16,800
RNBK-10	¥ 16,800
RNBK-14	¥ 16,800
RNBK-19	¥ 16,800
RNBK-20	¥ 16,800
RNBK-21	¥ 16,800
RNBK-22	¥ 16,800

送料別途 このマークの商品は、運賃別途(お客様負担)となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072(986)5900

NWS ツール
クライン ツール
電設作業 工具
電動工具
計測器
溶接機
変圧器 インバーター
通線工具
スプレー塗料 化成品
トランシーバー
空調工具
ユニホーム
安全 保護具
セキュリティ用品
掃除・衛生 養生用品
はしご 脚立・足場
オフィス ファニチャー
ラック
コンテナ 車載ボックス
安全標識
工場用 冷暖房機器

工場用冷暖房機器

ベストセレクション

スポットクーラー

送料別途



- 環境にやさしい新冷媒R407C採用でオゾン層を破壊しない
- 据付工事不要で屋内外どこでも使用可能
- 冷風ダクトは約75°の角度で自動首振り(NK-N407-TC)
- 吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダクトで勢よく吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出
- ドレン水量は従来機種約1/3、軽いミニタンク
- ドレンホースで除湿水を直接排出することも可能
- 排熱ダクトを標準で装備

- 仕様
- 冷媒:R407C
- 圧縮機:全閉式ロータリーコンプレッサー
- ドレンタンク:約5L
- スイッチ:ロータリー式(停止・弱・強)
- 外形寸法:幅400×奥行430×高さ820mm(※ダクトを含まず)
- 本体質量:約40kg

電源	周波数 (Hz)	強・弱	冷房性能 (Kw)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	冷風ダクト	品番	標準販売価格
100V (単相)	50	強	2.2	9.3	805	手動回転 ・ 360°	NK-N407-R	¥ 149,000
		弱	—	8.4	765			
	60	強	2.5	10.2	1,000			
		弱	—	9.6	940			
100V (単相)	50	強	2.2	9.4	810	自動首振り ・ 75°	NK-N407-TC	¥ 158,000
		弱	—	8.45	770			
	60	強	2.5	10.3	1,005			
		弱	—	9.65	945			

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

ミニスポットクーラー

送料別途



- 移動に便利な取っ手付き
- キャスター付で移動が簡単
- 据付工事不要

- 圧縮機:全閉型ロータリー
- ドレンタンク容量:3リットル
- 圧縮機保護装置:オーバーロードリレー
- 電源コード:約1.8m
- 冷媒:HFC-R407
- 使用環境:25°C~45°C(対人用)
- 冷風ダクト:エルボ側 内径φ110、外形φ125
送風側 内径φ95、外形φ125
- 外形寸法:幅475×奥行275×高さ610mm(※ダクトを含まず)
- 本体質量:約23kg

電源	周波数	冷房性能	定格電流	消費電力	力率	品番	標準販売価格
100V (単相)	50Hz	1.7kW	6.7A	600W	88%	NK-SAC-1800	¥ 108,000
	60Hz	1.8kW	6.85A	675W	97%		

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

工場扇

送料別途



ファン径 45cm 工場扇 NK-OPF-45S



ファン径 45cm 壁掛け工場扇 NK-OPF-45W



ファン径 45cm アルミハイスタンド扇 NK-OPF-45AS



ファン径 45cm アルミフロア扇 NK-OPF-45AF

- サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)付モーターを使用
- 風量を3段階に調節可能
- 左右首振り・3段階首折れ機能付
- *風速、風量の数字はそれぞれ「強/中/弱」の場合の値です

用途:工場内の換気、粉じんの排除に
倉庫や集会場などの換気に
家畜舎等の換気・乾燥等に
機械の冷却等に

首振り 角度	風速 (m/分)*		風量 (m ³ /分)*		コード 長さ	本体寸法 (cm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					
約90°	285/256/227	356/279/226	160/144/128	187/147/119	2.3m	幅82×奥行70×高さ124~139	7.5	NK-OPF-45S	¥ 18,000
約90°	285/256/227	356/279/226	160/144/128	187/147/119	2.3m	幅52×奥行32×高さ55	5.9	NK-OPF-45W	¥ 18,000
約90°	262/235/203	294/229/174	138/124/107	155/121/92	2.3m	幅87×奥行74×高さ127~148	8.5	NK-OPF-45AS	¥ 20,000
約70°	222/187/160	242/187/152	114/96/82	124/96/78	2.0m	幅52×奥行28×高さ58	5.2	NK-OPF-45AF	¥ 19,000

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

NWS ツール

クライン ツール

電設作業 工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器 インバーター

通線工具

スプレー塗料 化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全 保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生 養生用品

はしご 脚立・足場

オフィス ファニチャー

ラック

コンテナ 車載ボックス

安全標識

工場用 冷暖房機器