

NWSツール	682 ~ 685
クラインツール	686 ~ 688
電設作業工具	689 ~ 690
計測器	690
通線工具	691
スプレー塗料	691
ワークウェア	692 ~ 699
セキュリティ用品	700 ~ 702
安全標識	702 ~ 704

ご 注 意

P682 ~ P704の商品は取扱商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。また、価格体系が異なりますので、価格・納期についてはお問合せください。

ベストセクション

BEST SELECTION

“ゾーリンゲン シリーズ” 日本上陸!!

SOLINGEN  **MADE IN GERMANY**

機能と品質にデザインをプラス 厳しい要求に応える高級ハンドツール



nws

ゾーリンゲンとは・・・
ドイツ中西部の都市。
中世より刃物の街として知られ、
高品質な鉄鋼製品を生産する
工業地域として有名。



NWSコンビネーションペンチ1092

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



ボルトクリップ付

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	225mm	390g	NW1092-225	¥ 8,800

NWSコンビネーションペンチ109

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW109-205

成形グリップタイプ NW109-205G



ボルトクリップ付

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	205mm	280g	NW109-205	¥ 7,100
成形グリップタイプ	205mm	315g	NW109-205G	¥ 8,400

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW137-180



成形グリップタイプ NW137-180G



切断時、電線が滑りにくい

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	180mm	240g	NW137-180	¥ 8,400
成形グリップタイプ	180mm	260g	NW137-180G	¥ 9,600

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW137-200



成形グリップタイプ NW137-200G



切断時、電線が滑りにくい

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	200mm	270g	NW137-200	¥ 9,200
成形グリップタイプ	200mm	310g	NW137-200G	¥ 10,400

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x2C 針金φ3.2



スタンダードタイプ NW137-240



成形グリップタイプ NW137-240G



切断時、電線が滑りにくい

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	240mm	405g	NW137-240	¥ 10,600
成形グリップタイプ	240mm	435g	NW137-240G	¥ 11,800

NWSツール

ベストセレクション

NWSニッパー138

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力:VVF2.6x3C 針金φ3.2

動画は
コチラ



スタンダードタイプ NW138-200

成形グリップタイプ NW138-200G



倍力構造

	全長	質量	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	200mm	310g	NW138-200	¥ 10,400
成形グリップタイプ	200mm	330g	NW138-200G	¥ 11,700

NWSドライバー10



NW10-4075



NW10-5100



NW10-6150

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊖ 4.0× 75mm	170mm	45g	NW10-4075	¥ 1,900
⊖ 5.0×100mm	195mm	55g	NW10-5100	¥ 2,000
⊖ 6.5×150mm	255mm	90g	NW10-6150	¥ 2,700

NWSドライバー12



NW12-PH1080



NW12-PH2100



NW12-PH3150

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊕ #1× 80mm	175mm	50g	NW12-PH1080	¥ 2,100
⊕ #2×100mm	205mm	80g	NW12-PH2100	¥ 2,400
⊕ #3×150mm	270mm	145g	NW12-PH3150	¥ 3,300

※ご注意 ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS

クライン

電設作業

計測器

通線工具

塗料

ワーク

セキュリティ

安全標識

NWSケーブルカッター43

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x2C



	全長	質量	品番	標準販売価格
成形グリップタイプ	160mm	195g	NW43-160G	¥ 10,900

NWSケーブルカッター43

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力: VVF2.6x2C



	全長	質量	品番	標準販売価格
成形グリップタイプ	210mm	320g	NW43-210G	¥ 15,400

NWSポンプラ1660

クロムバナジウムチタンコーティング
最大くわえ幅: 50mm



プッシュボタンスライド機構
ボタンを押して
スライドさせる方式で
開口幅調整が簡単

全長	質量	品番	標準販売価格
250mm	345g	NW1660-250	¥ 10,400

NWSツールストラップ



Gシリーズ(成形グリップ)に
取付けられます。



全長	ストラップ幅	質量	品番	標準販売価格
450mm	10mm	10g	NW819-1S	¥ 2,500

クラインツール

ベストセレクション

クライン ペンチ

圧着付スタンダードタイプ KL12098

- 電線管・ボルト等はさめる先端形状



強カタイプ KLD2000-7K



強カタイプ KLD2000-8K



	全長	質量	品番	標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ	219mm	327g	KL12098	¥ 11,700
強カタイプ	200mm	299g	KLD2000-7K	¥ 15,200
強カタイプ	221mm	386g	KLD2000-8K	¥ 12,400

強カタイプ KLD2000-9NE

- 電線管・ボルト等はさめる先端形状



スタンダードタイプ KLD201-7NE

- エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな出し入れを実現



スタンダードタイプ KLD201-8NE

- エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな出し入れを実現



	全長	質量	品番	標準販売価格
強カタイプ	238mm	494g	KLD2000-9NE	¥ 13,000
スタンダードタイプ	189mm	249g	KLD201-7NE	¥ 13,100
スタンダードタイプ	221mm	417g	KLD201-8NE	¥ 13,100

クライン ペンチ (ジャーニーマンシリーズ)



圧着付スタンダードタイプ KLJ12098

- 電線管・ボルト等はさめる先端形状



強カタイプ KLJ2001-7NE



強カタイプ KLJ2000-8



強カタイプ KLJ2000-9NE

	全長	質量	品番	標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ	222mm	372g	KLJ12098	¥ 14,700
強カタイプ	192mm	275g	KLJ2001-7NE	¥ 19,400
強カタイプ	224mm	423g	KLJ2000-8	¥ 17,900
強カタイプ	241mm	513g	KLJ2000-9NE	¥ 15,200

クライン ニッパー



強カタイプ KLD2000-28



強カタイプ KLD2000-49

- ヘッド部傾斜タイプ



強カタイプ KLD2000-48

- ヘッド部傾斜タイプ



スタンダードタイプ KLD220-7

	全長	質量	品番	標準販売価格
強カタイプ	205mm	272g	KLD2000-28	¥ 9,700
強カタイプ	205mm	272g	KLD2000-48	¥ 10,900
強カタイプ	229mm	283g	KLD2000-49	¥ 13,900
スタンダードタイプ	195mm	245g	KLD220-7	¥ 11,200

※ご注意 ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

TOOLS

クライン

電設作業

計測器

通線工具

塗料

ワーク

セキュリティ

安全標識

クライン ニッパー (ジャーニーマンシリーズ)

JOURNEYMAN



強力タイプ KLJ2000-28

	全長	質量	品番	標準販売価格
強力タイプ	206mm	304g	KLJ2000-28	¥ 14,600



強力タイプ KLJ2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ

	全長	質量	品番	標準販売価格
強力タイプ	206mm	277g	KLJ2000-48	¥ 15,100

クライン ワイヤーストリッパー (ペンチタイプ)



KL11045

適用ケーブルサイズ					
mm ²	5.26	3.31	2.08	1.31	0.82
AWG	10	12	14	16	18



KL11046

適用ケーブルサイズ						
mm ²	1.31	0.82	0.52	0.33	0.20	0.13
AWG	16	18	20	22	24	26



KL11047


適用ケーブルサイズ					
mm ²	0.33	0.20	0.13	0.08	0.05
AWG	22	24	26	28	30

- 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
- 皮むき、切断、ワイヤーループ可能
- 力の入れやすいグリップ形状
- 全長:159mm
- 質量:122g

品番	標準販売価格
KL11045	¥ 4,300
KL11046	¥ 4,030
KL11047	¥ 4,220

クライン ケーブルカッター

- 腰袋に入るコンパクトサイズ、軟銅線切断も可能
- 切断能力(最大径)
アルミ13mm、軟銅9mm、100芯18mm
- ※鋼心アルミより線は切れません。

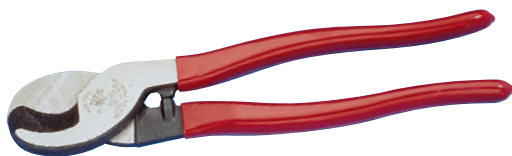

全長	質量	品番	標準販売価格
241mm	408g	KL63050	¥ 10,500

クライン 自動装填式折りたたみ格納型万能ナイフ

- 自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる
- 高品質な刃で鋭い切れ味が持続
- クイックリリースボタンで刃の交換が簡単
- 替刃は3枚まで内蔵可能



全長	質量	品番	標準販売価格
108mm	210g	KL44130	¥ 8,700

クライン 万能ナイフ用替刃

- 丈夫で鋭利な刃
- 両端使用可能で長寿命
- 5枚入



サイズ	品番	標準販売価格
60×6mm	KL44101	¥ 1,500

クライン 電工ナイフ

- 刃は特殊加工で強靱



全長	刃長	質量	品番	標準販売価格
159mm	44mm	68g	KL44200	¥ 8,400

クライン ナイフサック

- 電工ナイフ (KL44200) 専用
- ベルト通しタイプ
- ベルト幅:57mm




サイズ	質量	品番	標準販売価格
54×197mm	36g	KL5188	¥ 1,730

クラインツール

ベストセクション

クラインドライバー (プラスドライバー)

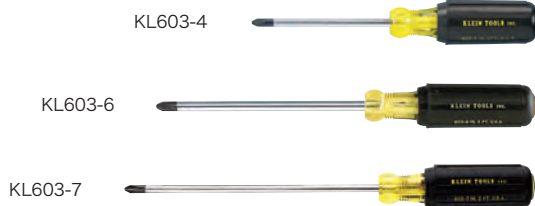

サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊕ #2×102mm	211mm	113g	KL603-4	¥ 2,700
⊕ #3×152mm	279mm	159g	KL603-6	¥ 4,400
⊕ #2×178mm	287mm	136g	KL603-7	¥ 3,500

クラインドライバー (マイナスドライバー)



サイズ	全長	質量	品番	標準販売価格
⊖ 7※×102mm	212mm	113g	KL602-4	¥ 2,900
⊖ 7※×152mm	263mm	136g	KL605-6	¥ 3,500

※±0.2mm程度の誤差が生じる場合があります。

クライン モンキーレンチ

- 小さなサイズで大きな仕事。狭いスペースでの作業に威力を発揮
- 鍛造熱処理された合金鋼ボディは丈夫で軽量
- クローム仕上げ



全長	質量	最大口開き	品番	標準販売価格
209mm	231g	28mm	★ KL507-8	¥ 7,200
260mm	390g	33mm	★ KL507-10	¥ 9,190

クライン 腰袋

- 頑丈な一般用途の腰袋
- テープフッカー付
- レザー製
- ベルト幅:57mm
- ポケット数:5



サイズ	質量	品番	標準販売価格
191×216mm	340g	★ KL5125L	¥ 18,100

クライン ツールバッグ

- ナチュラルキャンバス製のツールバッグ
- ヒンジ付鉄製フレームの口は丈夫でハードな使用もOK
- 丈夫で握りやすい革製ハンドル
- 2つの着脱ストラップ(バックル付)
- 湿気に強いビニール底
- ショルダーストラップキットと組み合わせて、肩掛け使用も可能



KL5102-14

KL5102S
ショルダーストラップキット
(KL5102専用)



サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	品番	標準販売価格
356×152×356mm	1.16kg	★ KL5102-14	¥ 19,600
ショルダーストラップキット		★ KL5102S	¥ 9,440

TOOLS

クライン

電設作業

計測器

通線工具

塗料

ワーク

セキュリティ

安全標識

VA線ストリッパ

VA線、エコ電線 (600V EEF/F) が最高の仕上り



- 握り幅が業界最小(114mm)
- 電気工事士技能試験必携工具
- 適用電線
 - VVF (VA線、Fケーブル)
 - ・600Vビニル絶縁ビニルシースケール平型
 - EM-EEF、EEF/F (エコ電線)
 - ・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケール

全長	質量	対象サイズ(mmφ)	品番	標準販売価格
185mm	350g	1.6×2芯, 3芯 2.0×2芯, 3芯	VI-6003VA	¥ 21,000
専用替刃			VI-VA603	¥ 3,700

モンキレンチ(絶縁グリップ付)

- 250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm
- 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲 -20°C~70°C)
- 小型・軽量
- 質量:500g



サイズ	最大口開き	品番	標準販売価格
250mm	36mm	S-36	¥ 9,400

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる



色調	ダークグレー
比重	2.0
難燃性	なし
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	3.9×10^{13}
耐熱性	80°C・72hr
耐寒性	-20°C・72hr

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-3	¥ 1,600

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる



色調	ライトグレー
比重	1.99
難燃性	あり
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	6.1×10^{13}
耐熱性	80°C・72hr
耐寒性	-20°C・72hr

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-1	¥ 1,900

ネオシール

不活性化合成樹脂パテ

- 粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
- きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用でき、作業が簡易
- 気密性に優れる
- 低温時でも柔らかく、作業性が向上
- 付着力を向上



色調	ホワイト
比重	2.0
難燃性	なし
硬化性	なし
電気絶縁体積抵抗率	1.7×10^{12}
耐熱性	80°C・72hr
耐寒性	-20°C・72hr

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-B-W	¥ 1,800

ブラシール

硬化型耐熱シール材

- 比重0.9の超軽量で、運搬負担が軽減
- 柔らかく高い作業性
- 硬化型タイプ、熱膨張性
- コンクリートになじみやすい色調
- 国土交通大臣認定工法
- ケーブル防火区間貫通部1時間耐火



色	ライトグレー
比重	0.9
防水性	なし
硬化性	あり
国土交通省認定工法	◎

仕様	品番	標準販売価格
400gブロック	NC-NF-11TF	¥ 1,800

ブラシール

不乾性耐熱シール材




- 低温時でも柔らかく作業性が向上
- 柔らかく高い作業性
- 使いやすいスリット入
- 硬化型タイプ、熱膨張性
- 難燃性 UL-94 V-0レベル
- コンクリートになじみやすい色調
- 国土交通大臣認定工法
ケール防火区間貫通部1時間耐火

色	グレー
比重	1.6
防水性	あり
硬化性	あり
国土交通省認定工法	◎

仕様	品番	標準販売価格
1kgブロック	NC-NF-12HM	¥ 2,800

ブラシール

エポキシ系パテ状接着剤

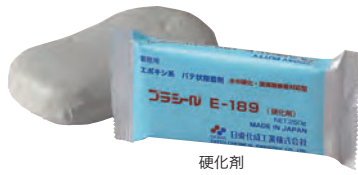

基剤


硬化剤

- 金属・コンクリート・モルタル・タイル・ガラス・木材・陶磁器等の接着、補修に最適
- パテタイプのため、練り合わせが手で簡単にできる
- 親水性があるので、湿った面でも接着可能
- 無溶剤タイプのため、刺激臭がない

色調	基剤：ブラック 硬化剤：ホワイト 混合色：グレー
比重	1.9
可使時間	30分
硬度	63(24hrs後) 73(168hrs後)
引張り剪断強度	3300(24hrs後) 4100(72hrs後・168hrs後)
電気絶縁性 Ω	∞

仕様	品番	標準販売価格
基剤 250g+硬化剤 250g	NC-E-189	¥ 2,200

自動誘導フルライングリーンレーザー



- 電子整準方式で微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ、レーザーがピタッと止まり安定。
- 自動誘導モード搭載で、手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで自動的に合わせます。(オートガイダンスモード) 検知範囲は、クラス最長の最大約25m。
- 水平全周、W両線、大矩、地墨のフルライン照射が可能。全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
- 受光器・省エネ・高輝度モードの3モード切替可能。省エネモードは電池が長持ち。
- 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可で便利。
- 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能。

セット内容

- ・本体・単3乾電池×12本・受光器
- ・受光器用クランプ・受光器用収納ケース
- ・カード型レーザーターゲット・レーザーターゲット
- ・専用充電器・専用充電式Li-ion電池パック×2個
- ・測量機用三脚アタッチメント・ケース用肩掛けベルト
- ・専用ハードケース・取扱説明書

■ 本体仕様


- 光源：515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)・650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
- 線幅：1.5mm/5m
- 精度：水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
- 自動補正範囲：±2'
- 電源：アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック(充電時間：約4時間)、AC100V(付属の充電器使用)
- サイズ：φ100(ボディ部)×H220mm
- 質量：1.65kg(電池含む)

■ 受光器仕様


- レーザー検出距離：約1.5m～最大約50m(レーザーライン中央付近、使用環境により異なります)
- レーザー検出精度：1.5m以内：±0.5mm、35m未満：±1.0mm、35m以上：±1.5mm
- 電源：アルカリ単3乾電池×3本
- サイズ：170×58×35mm
- 質量：0.24kg(電池含む)

品番	標準販売価格
S-EAGL-440G	¥331,000

グリーンレーザー墨出器



シルバーのフレームが装着済み



専用回転微動台座取付時

- その日の気分やお好みに合わせて自身で気軽に交換可能なカスタムフレーム付。
- 1度きざみに微調整が可能な目盛り付。専用の360度回転微動台座を標準装備。
- 垂直、水平ラインに加え、鉛直、地墨点も照射可能。プロ向けとしても使用できます。
- スマートラインシリーズの小型化を継承したコンパクトモデル。質量わずか290グラム。



付属のカスタムフレームと交換可能(ゴールド、ブルー)

- 光源：515nm±2% 緑色半導体レーザー
- 線幅：1.5mm/5m
- 精度：水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
- 自動補正範囲：±3'
- 電源：アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USB/バッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
- サイズ：69×53×88mm
- 質量：290g(電池含む)

セット内容


- ・本体・USBケーブル・USB-ACアダプター
- ・単3乾電池×2本・マグネット付L字金具
- ・カスタムフレーム(ゴールド・ブルー)
- ・専用回転微動台座・専用収納ケース
- ・専用ハードケース
- ・カード型グリーンレーザーターゲット・取扱説明書

品番	標準販売価格
S-SQ-15GT	¥ 56,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

3型5kN用(0.5TON用) 標準型

- 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
- 「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2~φ15までの掛線範囲で、SDワイヤー針金、銅燃線を掛線可能

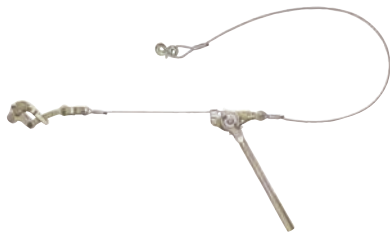

【構成部品】
3型鉄本体(5kN用)
SDカムラー
3型戻手ワイヤーφ5×1200

質量	品番	標準販売価格
2.9kg	NS-20-1AC	¥ 110,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

4型10kN用(1TON用) 標準型

- 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
- 「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2~φ15までの掛線範囲で、SDワイヤー針金、銅燃線を掛線可能
- 配電線設備・電車線設備・通信線設備に最適



【構成部品】
4型鉄本体(10kN用)
SDカムラー
4型戻手ワイヤーφ6×1200

質量	品番	標準販売価格
3.7kg	NS-20-2C	¥ 126,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

4型10kN用(1TON用) 絶縁ハンドル

- 絶縁ハンドルタイプ
- 低張力作業から高張力作業まで幅広く使える



【構成部品】
4型FRP本体(10kN用)
バンノーカムラー
4型戻手ワイヤーφ6×1200

質量	品番	標準販売価格
3.7kg	NS-20-5C	¥ 164,000

ハルー張線器(ワイヤー式)

5型15kN用(1.5TON用) 標準型

- 大容量配電線設備や送電線設備、通信線設備電車線設備等のケーブルの架線や支線に使える



【構成部品】
5型鉄本体(15kN用)
2TONカムラー
5型戻手ワイヤーφ8×1300

質量	品番	標準販売価格
5.4kg	NS-20-7C	¥ 195,000

ワンタッチ掛線器 SDカムラー

- 細線・有線放送専用



- 掛線範囲: φ2mm~φ15mm
- SDワイヤー: ※2.6mm~3.2mm
- 針金: ※12番手(2.6m/m)以上
- 銅燃線: ※12□~60□

最大使用張力	質量	品番	標準販売価格
10kN(1000kgf)	0.6kg	NS-23-1C	¥ 41,000

ワンタッチ掛線器 バンノーカムラー

- 標準型



- 掛線範囲: φ4mm~φ22mm
- 裸銅線: ※4mm~200□
- 銅燃線: ※SP12□~100□

最大使用張力	質量	品番	標準販売価格
10kN(1000kgf)	1.1kg	NS-23-2C	¥ 52,000

※最大使用張力は、カムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
※適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。

カラースプレー

- 乾きが速くソフトな霧で塗りやすい
- 耐久性に優れ、塗膜は強靱でツヤあり
- 用途: 電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに
- 乾燥時間: 30分
- 塗り面積: 0.6~1.2m²
- 容量: 300ml



カラー	品番	標準販売価格
クリアー	SPCS-CL	¥ 1,500
ホワイト	SPCS-WH	¥ 1,500
ブラック	SPCS-BK	¥ 1,500
レッド	SPCS-RD	¥ 1,500
イエロー	SPCS-YL	¥ 1,500
コバルトブルー	SPCS-BL	¥ 1,500
グリーン	SPCS-GN	¥ 1,500
シルバー(速乾)	SPCS-SS	¥ 1,500

ワークウェア

ベストセレクション

長袖ブルゾン

コーデュラ®ファブリックを全面に使用。優れた高強度、高耐久
ストレッチ長袖ブルゾン



グレー



ネイビー



ブラック



耐摩擦 耐引裂
高いキックバック 軽量

材質：ナイロン88% ポリウレタン12%
CORDURA®は耐久性に優れたファブリックのインビスタの登録商標です。

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	106	110	114	118	124	132
肩幅	44	46	48	50	53	57
着丈	63	65	67	69	72	74
裾廻り	97	101	105	109	115	123
袖丈	60	61	62	63	64	65
袖幅	19.5	20.5	21.5	22.5	24	25.5
袖口廻り	23	24	25	26	26	27
衿廻り	49.5	50.5	51.5	52.5	54	56

色	サイズ	品番	標準販売価格
グレー	M	CGS-8308-M-GY	¥ 8,400
	L	CGS-8308-L-GY	¥ 8,400
	LL	CGS-8308-LL-GY	¥ 8,400
	3L	CGS-8308-3L-GY	¥ 8,400
	4L	CGS-8308-4L-GY	¥ 8,400
	6L	CGS-8308-6L-GY	¥ 8,400
ネイビー	M	CGS-8308-M-NV	¥ 8,400
	L	CGS-8308-L-NV	¥ 8,400
	LL	CGS-8308-LL-NV	¥ 8,400
	3L	CGS-8308-3L-NV	¥ 8,400
	4L	CGS-8308-4L-NV	¥ 8,400
	6L	CGS-8308-6L-NV	¥ 8,400
ブラック	M	CGS-8308-M-BK	¥ 8,400
	L	CGS-8308-L-BK	¥ 8,400
	LL	CGS-8308-LL-BK	¥ 8,400
	3L	CGS-8308-3L-BK	¥ 8,400
	4L	CGS-8308-4L-BK	¥ 8,400
	6L	CGS-8308-6L-BK	¥ 8,400

カーゴパンツ

コーデュラ®ファブリックを全面に使用。優れた高強度、高耐久
ストレッチカーゴパンツ



グレー



ネイビー



ブラック



耐摩擦 耐引裂
高いキックバック 軽量

材質：ナイロン 88%・ポリウレタン 12%
CORDURA®は耐久性に優れたファブリックのインビスタの登録商標です。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	6L
ウエスト	76	80	84	88	92	96	104
ヒップ	92	96	100	104	108	112	120
股上	22	23	24	25	26.5	28	31
股下	80	80	80	80	78	78	78
ワタリ	28.5	30	31.5	33	34.5	36	39
膝幅	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	26.4
裾幅	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5

色	サイズ	品番	標準販売価格
グレー	S	CGS-8305-S-GY	¥ 7,000
	M	CGS-8305-M-GY	¥ 7,000
	L	CGS-8305-L-GY	¥ 7,000
	LL	CGS-8305-LL-GY	¥ 7,000
	3L	CGS-8305-3L-GY	¥ 7,000
	4L	CGS-8305-4L-GY	¥ 7,000
ネイビー	S	CGS-8305-S-NV	¥ 7,000
	M	CGS-8305-M-NV	¥ 7,000
	L	CGS-8305-L-NV	¥ 7,000
	LL	CGS-8305-LL-NV	¥ 7,000
	3L	CGS-8305-3L-NV	¥ 7,000
	4L	CGS-8305-4L-NV	¥ 7,000
ブラック	S	CGS-8305-S-BK	¥ 7,000
	M	CGS-8305-M-BK	¥ 7,000
	L	CGS-8305-L-BK	¥ 7,000
	LL	CGS-8305-LL-BK	¥ 7,000
	3L	CGS-8305-3L-BK	¥ 7,000
	4L	CGS-8305-4L-BK	¥ 7,000
6L	CGS-8305-6L-BK	¥ 7,000	

TOOLS

ツライン

電設作業

計測器

通線工具

スプレー

ウェア

セキユリ

安全標識

軽防寒ブルゾン

見た目シンプル、中ド派手の進化したドカジャン
中わた裏アルミプリントブルゾン

- 軽量 中わた(100g)入
- 少しゆったりシルエット
- 充実の収納ポケット



グレー

ネイビー

ブラック

色	サイズ	品番	標準販売価格
グレー	S	CGS-824800-S-GY	¥ 7,000
	M	CGS-824800-M-GY	¥ 7,000
	L	CGS-824800-L-GY	¥ 7,000
	LL	CGS-824800-LL-GY	¥ 7,000
	3L	CGS-824800-3L-GY	¥ 7,000
	4L	CGS-824800-4L-GY	¥ 7,000
ネイビー	S	CGS-824800-S-NV	¥ 7,000
	M	CGS-824800-M-NV	¥ 7,000
	L	CGS-824800-L-NV	¥ 7,000
	LL	CGS-824800-LL-NV	¥ 7,000
	3L	CGS-824800-3L-NV	¥ 7,000
	4L	CGS-824800-4L-NV	¥ 7,000
ブラック	S	CGS-824800-S-BK	¥ 7,000
	M	CGS-824800-M-BK	¥ 7,000
	L	CGS-824800-L-BK	¥ 7,000
	LL	CGS-824800-LL-BK	¥ 7,000
	3L	CGS-824800-3L-BK	¥ 7,000
	4L	CGS-824800-4L-BK	¥ 7,000



背面


裏アルミプリント(迷彩柄)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	114	118	122	126	132	140
肩幅	42	44	46	48	50	53	57
着丈	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	78.5
裾廻り	90	94	98	102	106	112	120
袖丈	61.5	63.5	65.5	67.5	68.5	68.5	68.5
袖幅	24.2	24.9	25.6	26.3	27	28	28.3
袖口廻り	18	19	20	21	22	23	24
衿廻り	48	49	50	51.3	52.5	54.5	56

軽防寒インナー

吸汗・速乾にも優れたストレッチ性で動きやすい
長袖ハーフジップ

- 裏起毛ブロックフリース
- 両脇制電糸使用
- 不快なニオイを抑える脇消臭テープ付
- ごろつき感を解消フラットシーマ仕様



運動時のサポートをする
肩パッド付

材質:本体:ポリエステル90% ポリウレタン10%
切替:ポリエステル95% ポリウレタン5%
肩パッド:ポリエステル100%

サイズ	M	L	LL	3L	4L
胸囲	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112
着丈	68	70	72	72	72
ウエスト	72	76	80	84	88
衿丈	76	78	79	80	81
袖幅	16	16.5	17	17.5	18
袖口廻り	16	17	18	19	20
身長	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-800011-M-BK	¥ 3,800
	L	CGS-800011-L-BK	¥ 3,800
	LL	CGS-800011-LL-BK	¥ 3,800
	3L	CGS-800011-3L-BK	¥ 3,800
	4L	CGS-800011-4L-BK	¥ 3,800

軽防寒インナーパンツ

吸汗・速乾にも優れたストレッチ性で動きやすい
インナーパンツ

- 裏起毛ブロックフリース
- 制電糸使用
- 不快なニオイを抑える股消臭テープ付
- ごろつき感を解消フラットシーマ仕様



材質:本体:ポリエステル90% ポリウレタン10%
切替:ポリエステル95% ポリウレタン5%
帯ゴム:ポリエステル100%

サイズ	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	75-82	79-86	83-90	88-95	94-102
股上	25	26	27	28	29
股下	70	71.5	73	74.5	74.5
ワタリ	25	26	27	28	29.5
裾幅	11	11.5	12	12.5	13
身長	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-800015-M-BK	¥ 3,000
	L	CGS-800015-L-BK	¥ 3,000
	LL	CGS-800015-LL-BK	¥ 3,000
	3L	CGS-800015-3L-BK	¥ 3,000
	4L	CGS-800015-4L-BK	¥ 3,000

ワークウェア

ベストセクション

電熱インナー半袖ジャケット

低温やけど防止機能付 軽量で着心地の良いストレッチ性能
帯電防止機能でストレスなく動ける


- 裾は暖かさを逃さないストレッチパイプ仕様
- 両脇裏地に制電テープ使用
- 左ポケット内側にスイッチを配置、ポケットに手を入れたまま温度調整可能



ブラック



チャコールグレー




3段階温度切替スイッチ



背面

材質:表地: ポリエステル100%
裏地: (背中/他)ポリエステル100%

3段階温度調整可能



低温やけど防止機能付
連続3時間使用で自動OFF機能搭載

連続稼働時間(※) 約4.5時間(弱:ランプ緑色)
約3時間(中:ランプ青色)
約2時間(強:ランプ赤色)

※マルチモバイルバッテリー(CGS-9953)使用時

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	98	102	106	110	114	122
桁丈	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	57.5
着丈	63	65	67	69	71	73
裾廻り	90	94	98	102	106	114

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	S	CGS-884017-S-BK	¥ 8,000
	M	CGS-884017-M-BK	¥ 8,000
	L	CGS-884017-L-BK	¥ 8,000
	LL	CGS-884017-LL-BK	¥ 8,000
	3L	CGS-884017-3L-BK	¥ 8,000
チャコールグレー	4L	CGS-884017-4L-BK	¥ 8,000
	S	CGS-884017-S-CGY	¥ 8,000
	M	CGS-884017-M-CGY	¥ 8,000
	L	CGS-884017-L-CGY	¥ 8,000
	LL	CGS-884017-LL-CGY	¥ 8,000
チャコールグレー	3L	CGS-884017-3L-CGY	¥ 8,000
	4L	CGS-884017-4L-CGY	¥ 8,000

※この商品の使用には、別途「マルチモバイルバッテリー」が必要です。(P695参照)

TOOLS

ツライ

電設作業

電熱インナーロングスリーブ

低温やけど防止機能付 ストレッチ素材を使用
中わた入り、裏地は微起毛で保温性が高い


- 左ポケット内側にスイッチを配置、ポケットに手を入れたまま温度調整可能



背面

材質:表地: ナイロン82% ポリウレタン18%
裏地: ポリエステル100%
切替: ポリエステル100%
中わた: ポリエステル100%

3段階温度調整可能



低温やけど防止機能付
連続3時間使用で自動OFF機能搭載

連続稼働時間(※) 約4.5時間(弱:ランプ緑色)
約3時間(中:ランプ青色)
約2時間(強:ランプ赤色)

※マルチモバイルバッテリー(CGS-9953)使用時

サイズ	M	L	LL	3L	4L
胸囲	94	98	102	106	114
肩幅	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5
着丈	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5
裾廻り	89	93	97	101	109
袖丈	55	57	58	59	60
袖口廻り	19	20	21	22	23

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-886001-M-NBK	¥ 12,600
	L	CGS-886001-L-NBK	¥ 12,600
	LL	CGS-886001-LL-NBK	¥ 12,600
	3L	CGS-886001-3L-NBK	¥ 12,600
	4L	CGS-886001-4L-NBK	¥ 12,600

※この商品の使用には、別途「マルチモバイルバッテリー」が必要です。(P695参照)

計測器

通線工具

スプレー

ワーク

電熱インナーベスト

低温やけど防止機能付 ストレッチ素材を使用
中わた入り、裏地は微起毛で保温性が高い

- フラットシーマ部分使いでこるつき感を軽減
- 左ポケット内側にスイッチを配置、ポケットに手を入れたまま温度調整可能



背面

材質:表地: ナイロン82% ポリウレタン18%
裏地: ポリエステル100%
切替: ポリエステル100%
中わた: ポリエステル100%

3段階温度調整可能



低温やけど防止機能付
連続3時間使用で自動OFF機能搭載

連続稼働時間(※) 約4.5時間(弱:ランプ緑色)
約3時間(中:ランプ青色)
約2時間(強:ランプ赤色)

※マルチモバイルバッテリー(CGS-9953)使用時

サイズ	M	L	LL	3L	4L
胸囲	94	98	102	106	114
肩幅	40	42	44	46	48
着丈	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5
裾廻り	89	93	97	101	109
袖ぐり	51	52.5	54	55.5	58.5

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-886002-M-NBK	¥ 10,700
	L	CGS-886002-L-NBK	¥ 10,700
	LL	CGS-886002-LL-NBK	¥ 10,700
	3L	CGS-886002-3L-NBK	¥ 10,700
	4L	CGS-886002-4L-NBK	¥ 10,700

※この商品の使用には、別途「マルチモバイルバッテリー」が必要です。(P695参照)

セキュリティ

安全標識

電熱インナーパンツ

低温やけど防止機能付 ストレッチ素材を使用
中わた入り、裏地は微起毛で保温性が高い

- 膝裏部分に電熱線があり、動きを阻害しない
- フラットシーマ部分使いでごろつき感を軽減



材質: 表地: ナイロン82%
ポリウレタン18%
裏地: ポリエステル100%
切替: ポリエステル100%
中わた: ポリエステル100%

3段階温度調整可能

- 約 35°C
緑(弱)
- 約 45°C
青(中)
- 約 55°C
赤(強)



低温やけど防止機能付
連続3時間使用で自動OFF機能搭載

連続稼働時間(※)	約 4.5 時間 (弱: ランプ緑色) 約 3 時間 (中: ランプ青色) 約 2 時間 (強: ランプ赤色)
-----------	---

※マルチモバイルバッテリー (CGS-9953) 使用時

サイズ	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	76-84	80-88	84-92	88-96	94-102
股上	23	24	25	26.5	28
股下	74	74	74	74	74
ワタリ	31	32	33	34	35.5
裾幅	12	12.5	13	13.5	14

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-886005-M-NBK	¥ 12,300
	L	CGS-886005-L-NBK	¥ 12,300
	LL	CGS-886005-LL-NBK	¥ 12,300
	3L	CGS-886005-3L-NBK	¥ 12,300
	4L	CGS-886005-4L-NBK	¥ 12,300

※この商品の使用には、別途「マルチモバイルバッテリー」が必要です。(P695参照)

電熱インナー用アクセサリ

P694~695に掲載の「電熱インナーシリーズ」をご使用になる場合、下記掲載の「マルチモバイルバッテリー」「USBケーブル充電器セット」が必要になります。別途、お買い求めください。
なお、当シリーズ以外の商品との互換性はございませんので、あらかじめご了承ください。



マルチモバイルバッテリー

過電圧・過充電・過放電の保護回路付バッテリー



バッテリー容量: 6700mAh
入力電圧: DC5V/2A (Micro USB)
出力電圧: (USB) DC5V/2A (USB Type-A)
(DCプラグ) DC7.0V/6.3V/5.0, 1A
ワット時定格量: 24.12Wh
電圧: 3.6V
サイズ: 幅71×奥行24×高さ103mm
質量: 約160g
充電時間: 目安 約4.5時間
出力切替: 3段階切替

品番	標準販売価格
CGS-9953	¥ 11,900

USBケーブル充電器セット

充電用ACアダプターとmicro USBケーブルのセット



入力電圧: 100-240V~50/60Hz
出力電圧: DC5V/2A
コード長: 約50cm
質量: 約39g (ACアダプター)
約13g (ケーブル)

品番	標準販売価格
CGS-9954	¥ 3,200

TOOLS

クライン

電設作業

計測器

通線工具

塗料

ワーク

セキュリティ用品

安全標識

ワークウェア

ベストセクション

電動ファン付ウェア(フード付ジャケット)

独特の生地模様と風合いが持ち味
ドビーコーティングフードジャケット



マジックテープ付
左胸ポケット



ヘルメット対応
フード

風漏れ防止対策
軽量
風循環構造

材質: ポリエステル100%
(生地裏 PAコーティング)

サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
袖丈	61	63	65	67
袖口回り	31	32	33	34
裾回り	79	84	89	94

色	サイズ	品番	標準販売価格
シルバー	M	CGS-9879-M-SL	¥ 8,300
	L	CGS-9879-L-SL	¥ 8,300
	LL	CGS-9879-LL-SL	¥ 8,300
	3L	CGS-9879-3L-SL	¥ 8,300

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

電動ファン付ウェア(フード付ベスト)

独特の生地模様と風合いが持ち味
ドビーコーティングフードベスト



マジックテープ付
左胸ポケット



ヘルメット対応
フード

風漏れ防止対策
軽量
風循環構造

材質: ポリエステル100%
(生地裏 PAコーティング)

サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
袖回り	79	84	89	94
袖ぐり	38	40	42	44

色	サイズ	品番	標準販売価格
シルバー	M	CGS-9872-M-SL	¥ 7,800
	L	CGS-9872-L-SL	¥ 7,800
	LL	CGS-9872-LL-SL	¥ 7,800
	3L	CGS-9872-3L-SL	¥ 7,800

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

電動ファン付ウェア(ジャケット)

別格の涼しさを纏う卓越した裏アルミコーティングの
迷彩ジャケット



遮熱
紫外線防止加工
撥水
風漏れ防止対策
軽量
風循環構造

材質: ポリエステル100%
(生地裏 アルミコーティング)

サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	110.5	118	123	128
肩幅	44.5	48	50.5	53
着丈	64	66	68	70
袖丈	58	60	62	64
袖口回り	24	25	26	27
裾回り	62.5	70	75	80

色	サイズ	品番	標準販売価格
タイガーホワイต์迷彩	M	CGS-9169-M-WT	¥ 9,500
	L	CGS-9169-L-WT	¥ 9,500
	LL	CGS-9169-LL-WT	¥ 9,500
	3L	CGS-9169-3L-WT	¥ 9,500

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

電動ファン付ウェア(ベスト)

別格の涼しさを纏う卓越した裏アルミコーティングの
迷彩ベスト



遮熱
紫外線防止加工
撥水
風漏れ防止対策
軽量
風循環構造

材質: ポリエステル100%
(生地裏 アルミコーティング)

サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾回り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

色	サイズ	品番	標準販売価格
タイガーホワイต์迷彩	M	CGS-9162-M-WT	¥ 9,300
	L	CGS-9162-L-WT	¥ 9,300
	LL	CGS-9162-LL-WT	¥ 9,300
	3L	CGS-9162-3L-WT	¥ 9,300

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

TOOLS

ツラライン

電設作業

計測器

通線工具

スプレー

ウェア

セキュリティ用品

安全標識

電動ファン付ウェア(デニムジャケット)

絶妙な風合いのある加工感6ozデニム生地の
ヴィンテージデニムジャケット



材質:綿100%(6ozムラ糸デニム)



フルハーネス対応
ランヤード通し口



サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
袖丈	58	60	62	64
袖口回り	23	24	25	26
裾回り	76.5	84	89	94

色	サイズ	品番	標準販売価格
バイオフラスト	M	CGS-8829-M-BIB	¥ 10,200
	L	CGS-8829-L-BIB	¥ 10,200
	LL	CGS-8829-LL-BIB	¥ 10,200
	3L	CGS-8829-3L-BIB	¥ 10,200

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

電動ファン付ウェア(デニムベスト)

絶妙な風合いのある加工感6ozデニム生地の
ヴィンテージデニムベスト



材質:綿100%(6ozムラ糸デニム)



フルハーネス対応
ランヤード通し口



サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾回り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

色	サイズ	品番	標準販売価格
バイオフラスト	M	CGS-8822-M-BIB	¥ 8,900
	L	CGS-8822-L-BIB	¥ 8,900
	LL	CGS-8822-LL-BIB	¥ 8,900
	3L	CGS-8822-3L-BIB	¥ 8,900

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

電動ファン付ウェア(デニムジャケット)

絶妙な風合いのある加工感6ozデニム生地の
ヴィンテージデニムジャケット



材質:綿100%(6ozムラ糸デニム)



フルハーネス対応
ランヤード通し口



サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
袖丈	58	60	62	64
袖口回り	23	24	25	26
裾回り	76.5	84	89	94

色	サイズ	品番	標準販売価格
バイオフリースト	M	CGS-8829-M-BRB	¥ 10,200
	L	CGS-8829-L-BRB	¥ 10,200
	LL	CGS-8829-LL-BRB	¥ 10,200
	3L	CGS-8829-3L-BRB	¥ 10,200

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

電動ファン付ウェア(デニムベスト)

絶妙な風合いのある加工感6ozデニム生地の
ヴィンテージデニムベスト



材質:綿100%(6ozムラ糸デニム)



フルハーネス対応
ランヤード通し口



サイズ	M	L	LL	3L
胸囲	114.5	122	127	132
肩幅	43.5	47	49.5	52
着丈	66	68	70	72
裾回り	76.5	84	89	94
袖ぐり	37	40	42	44

色	サイズ	品番	標準販売価格
バイオフリースト	M	CGS-8822-M-BRB	¥ 8,900
	L	CGS-8822-L-BRB	¥ 8,900
	LL	CGS-8822-LL-BRB	¥ 8,900
	3L	CGS-8822-3L-BRB	¥ 8,900

※この商品の使用には、別途「電動ファン付ウェア用アクセサリ」が必要です。(P698参照)

ワークウェア

ベストセクション

TOOLS

ツールライン

電設作業

計測器

通線工具

スプレー

ワーク

セキュリティ用品

安全標識

電動ファン付ウェア用アクセサリ

P696～697に掲載の「電動ファン付ウェアシリーズ」をご使用になる場合、下記掲載の「12V専用ファン」「12V専用バッテリー」「12V専用充電器」が必要になります。別途、お買い求めください。なお、当シリーズ以外の商品との互換性はございませんので、あらかじめご了承ください。

12V専用接続ケーブル(CGS-9963)は、12V専用ファン(CGS-9955)にも付属しています。



12V専用ファン

12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載のハイパワーファン



ファン厚さ:50mm
ファン直径:106mm(対応穴径90mm)
ファン質量:約120g
最大風量:3.9m³/min(65リットル/秒)
羽の枚数:7枚
ファン寿命:目安 約2,000時間



12V専用接続ケーブル(CGS-9963)付属

品番	標準販売価格
CGS-9955	¥ 11,000

12V専用バッテリー

高出力12Vネオハイパワーバッテリー



バッテリー容量:6700mAh
入力電圧:(DCプラグ)DC8.4V/1.2A
出力電圧:(DCプラグ)DC12V/10V/8V,1A
ワット時定格量:48,24Wh
電圧:7.2V
サイズ(約):幅77×奥行25×高さ117.5mm
質量:約270g
充電時間:目安 約7～8時間
出力切替:3段階切替

品番	標準販売価格
CGS-9960	¥ 18,000

12V専用接続ケーブル

ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル



コード長:約98cm

品番	標準販売価格
CGS-9963	¥ 1,250

12V専用充電器

12V専用AC充電器



入力電圧:100-240V 50/60Hz 0.5A MAX
出力電圧:DC8.4V/1.2A
コード長:約115cm

品番	標準販売価格
CGS-9966	¥ 3,400

アイスウォーターベストプロ

冷却ホース内の冷水が身体を駆け巡る！
水分補給で+αの熱中症対策ができるクーリングベスト

- 少量の水と凍ったペットボトルで速攻冷感!
- 保冷仕様で冷感を長時間キープ
- モーターは静音で、静かな場所でも気にならない
- タイマー機能付専用バッテリー付属

軽量 静音 長時間冷却

高速チャージ 速効冷感 水分補給



バッテリーは左右どちらのポケットでも収納可能で操作もしやすい



冷却ホース

内側



背面



背中のタンクに冷水150mlと凍ったペットボトルを入れて使用します(650mlまでのペットボトルに対応、タンクに入る大きさの氷や保冷剤でも使用できます)

材質:表地:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
脇生地:ナイロン80% ポリウレタン20%

付属バッテリー(充電用MicroUSBケーブル付)

バッテリー容量:3350mAh
入力電圧:DC5V/2A(Micro USB)
出力電圧:(USB)DC5V/2A(USB Type-A)
(DCプラグ)DC7V/7V20秒-45秒停止/
7V20秒-1分30秒停止
ワット時定格量:12.06Wh
電圧:3.6V
サイズ:幅64×奥行24×高さ97mm
質量:約88g
充電時間:目安 約2時間(2Aアダプター使用時)
出力切替:3段階切替



熱中症対策



凍ったペットボトル飲料を使用すれば、溶けた後に取り出して飲むことが可能その後、新しく凍ったペットボトルを入れれば数秒で冷感が復活します

稼働時間(付属バッテリー・凍ったペットボトル650ml使用時)

モード	冷感UPモード	長時間使用モード	最長時間使用モード
連続冷水循環時間	約2.5時間	約3時間	約3.5時間
連続稼働可能時間	約7時間	約20時間	約25時間
タイマー作動	連続作動	20秒作動-45秒停止	20秒作動-1分30秒停止

サイズ	F
胸囲	95-115
肩幅	25
着丈	41.5

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	フリーサイズ	CGS-ICW-001	¥ 34,000

セーフティーサンダル

現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性
ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー

- ストレスフリーなベンチレーションサンダル
- EVA素材で通気性抜群、超軽量
- 靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ



ブラック

ブライ
ト
ホワイト

グレー

サイズ:SS(22.5-23)・S(23.5-24)・M(24.5-25)・L(25.5-26) LL(26.5-27)・3L(27.5~28)
質量:約190g(Lサイズ・片足)

材質:甲皮:EVA・メッシュ 底材:EVA
インソール:EVA・メッシュ
先芯:樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)

樹脂先芯 単体で圧迫試験、衝撃試験共JIS L種相当(JSAA B種相当)
アッパー材 表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシートを使用。通気性抜群
大底 接地面に穴の開いた通気ソール使用、材料はEVAで超軽量



用途にあわせてスタイルチェンジ可能なヒールストラップ付

色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	SS	CGS-8750-SS-BK	¥ 4,800
	S	CGS-8750-S-BK	¥ 4,800
	M	CGS-8750-M-BK	¥ 4,800
	L	CGS-8750-L-BK	¥ 4,800
	LL	CGS-8750-LL-BK	¥ 4,800
ブライ ト ホワイト	3L	CGS-8750-3L-BK	¥ 4,800
	SS	CGS-8750-SS-WT	¥ 4,800
	S	CGS-8750-S-WT	¥ 4,800
	M	CGS-8750-M-WT	¥ 4,800
	L	CGS-8750-L-WT	¥ 4,800
グレー	LL	CGS-8750-LL-WT	¥ 4,800
	3L	CGS-8750-3L-WT	¥ 4,800
	SS	CGS-8750-SS-GY	¥ 4,800
	S	CGS-8750-S-GY	¥ 4,800
	M	CGS-8750-M-GY	¥ 4,800
	L	CGS-8750-L-GY	¥ 4,800
	LL	CGS-8750-LL-GY	¥ 4,800
	3L	CGS-8750-3L-GY	¥ 4,800

セーフティーシューズ

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求
ベンチレーション・スリッポン・セーフティー

- 脱ぎ履きしやすいベンチレーションスリッポン
- 踵補強のTPUスタビライザーとつま先補強のPULゼラーで耐久性と安定した履き心地を実現
- ニットアッパーデザインで良好なフィット感、軽さが軽作業におすすめ



ブラック

ブライ
ト
ホワイト

グレー

サイズ:M(24.5-25)・L(25.5-26) LL(26.5-27)・3L(27.5~28)
質量:約270g(Lサイズ・片足)

材質:甲皮:フライニット 底材:EVA・ゴム
インソール:EVA・メッシュ
先芯:樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)

樹脂先芯 単体で圧迫試験、衝撃試験共JIS L種相当(JSAA B種相当)
アッパー材 ナイロン糸使用のニットアッパーデザインで通気性とフィット感アップ
大底 踵部のサイドに通気用の穴あきタイプ、EVAとTPU材のコンビネーション
ソール接地面にラバーを張り付け耐摩耗性を向上



アウトソール先端5つの孔をつぶして耐滑性と先芯強度をアップ


色	サイズ	品番	標準販売価格
ブラック	M	CGS-8700-M-BK	¥ 8,200
	L	CGS-8700-L-BK	¥ 8,200
	LL	CGS-8700-LL-BK	¥ 8,200
	3L	CGS-8700-3L-BK	¥ 8,200
ブライ ト ホワイト	M	CGS-8700-M-WT	¥ 8,200
	L	CGS-8700-L-WT	¥ 8,200
	LL	CGS-8700-LL-WT	¥ 8,200
	3L	CGS-8700-3L-WT	¥ 8,200
グレー	M	CGS-8700-M-GY	¥ 8,200
	L	CGS-8700-L-GY	¥ 8,200
	LL	CGS-8700-LL-GY	¥ 8,200
	3L	CGS-8700-3L-GY	¥ 8,200

セキュリティ用品

ベストセクション

呼び出しチャイムセット

押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせ

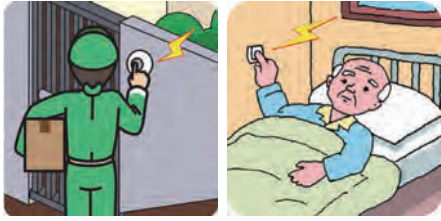

押しボタン送信機 (RE-XP10A)
防塵形・防浸形 IP67
電源: コイン型リチウム電池 CR2032×2個
電池寿命: 約1年半 (1日10回送信、20°C時)

受信チャイム (RE-XP700)
電源: 単3アルカリ乾電池×3本
別売ACアダプター (併用不可)
電池寿命: 約6カ月 (1日10回送信、20°C時)
音量: 45~90dB/1m
パターンは3種類
「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 音の種類は64通り
- 送信機はIP67防水仕様で屋外や風呂場など水のかかる場所でも使える
- 電波到達距離: 屋外見通し最大180m
屋内見通し最大 90m

	サイズ	質量 (電池含まず)	品番	標準販売価格
呼び出しチャイムセット	RE-XP10A + RE-XP700		RE-XP710A	¥ 6,500
防水型押しボタン送信機	60×70×27mm	38g	RE-XP10A	¥ 4,200
受信チャイム	90×91×32mm	85g	RE-XP700	¥ 5,500

人感チャイムセット

人の動きを感じて受信器へ送信
マグネットや両面テープで取り付けも簡単



人感センサー送信機 (RE-XP50A)
防塵形・防噴流形 IP55
電源: 単4型アルカリ乾電池×3本
電池寿命: 約2年 (1日10回送信、20°C時)

受信チャイム (RE-XP700)
電源: 単3アルカリ乾電池×3本
別売ACアダプター (併用不可)
電池寿命: 約6カ月 (1日10回送信、20°C時)
音量: 45~90dB/1m
パターンは3種類
「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

- ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
- 音の種類は64通り
- 電波到達距離: 屋外見通し最大180m
屋内見通し最大 90m
- センサー感知範囲の調節が可能
左右方向: 約20°~100°
上下方向: 約15°
感知距離: 約1~8m
感知方向の調整: 180° (9段階)
感度調節
屋内使用 弱: 約1~3m 強: 約3~8m
屋外使用 弱: 約1~8m 強: 約6~8m

	サイズ	質量 (電池含まず)	品番	標準販売価格
人感チャイムセット	RE-XP50A + RE-XP700		RE-XP750A	¥ 9,100
人感センサー送信機	77×83×35mm	82g	RE-XP50A	¥ 6,600
受信チャイム	90×91×32mm	85g	RE-XP700	¥ 5,500

中継機

送・受信機の電波が届かない場合、間に設置して電波を繋ぐ

- 直接電波が届かない場合、途中に中継機を設置することで、電波が届く
- 中継機1個で電波が届かない場合は、中継機を複数設置することにより、通信範囲の拡大が可能
- 電源を接続してスイッチを入れるだけで設定不要
- 屋外でも使用可能な防雨カバー付
- 電源: ACアダプター (付属)
または単3アルカリ乾電池×3本
- 対応機種: RE-XP10A, RE-XP50A



防雨カバー、防水カバー (ACアダプターコネクタ部)

サイズ	質量	品番	標準販売価格
58×129×30mm	65g	RE-XP2000	¥ 11,000

専用ACアダプター

対応機種に使用すれば、電池残量を気にせず使用できる

- 対応機種: RE-XP700, RE-XP2000



品番	標準販売価格
RE-X0505	¥ 5,800

NEWS

ツラライン

電設作業

計測器

通線工具

スプレー

ワーク

セキュリティ

安全標識

センサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ



- 暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
- 本体にセットしたSDカードに録画
- 撮った画像はパソコンで確認できる
- 配線不要の電池式で取り付け自在

- 電源: 単三アルカリ乾電池×4個(別売)
- 記録媒体: 32GBまでのmicroSDカードまたはmicroSDHCカード(別売)
- データ保存形式: JPEG(写真)、AVI(動画)
- カメラ: CMOS-30万画素

■用途
ストーカー対策
ペラダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
果樹園、畑、納屋等の防犯対策

IP X6 雨に強い

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
92×48×110	約175g	RE-SD1500	¥ 13,500

センサーカメラ

人が近づくと自動で撮影・録音・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ



背面



- 暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
- 本体にセットしたSDカードに録画
- 撮った画像は本体の液晶画面かパソコンで確認できる
- 配線不要の電池式で取り付け自在

- 電源: 単三アルカリ乾電池×6個(別売)
- 記録媒体: 32GBまでのmicroSDカードまたはmicroSDHCカード(別売)
- データ保存形式: JPEG(写真)、AVI(動画)
- カメラ: CMOS-100万画素

■用途
ストーカー対策
ペラダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
果樹園、畑、納屋等の防犯対策

IP X5 雨もOK
液晶画面付

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
105×53×105	約260g	RE-SD3000LCD	¥ 18,500

節電エコタイマー



タイマーで節電した料金を自動表示!
使用中の消費電力・CO2排出量などもわかる

- タイマー機能(上段)・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ
 - エコ表示(下段)・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間
 - トラッキング防止プラグ採用 ● 誤動作を防ぐロック機能付
 - 入力: AC100V(50/60Hz) ● 消費電力: 1W
 - 電気器具使用容量: 1500Wまで(抵抗負荷時)
 - 使用できる電気器具
 - ・ヒーター使用器具 1500W以下(電気ポット、カーペット、暖房便座等)
 - ・トランス使用器具 750W以下(テレビ、ステレオ、AV機器等)
 - ・モーター使用器具 400W以下(扇風機、換気扇、ポンプ等)
 - ・照明器具 750W以下(蛍光灯、スタンド、イルミネーション等)
- ※エアコン・クーラーには使用できません。

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
67×62×90	92g	RE-ET55D	¥ 8,000

プログラムタイマー



タイマー使用中でももうひとつのコンセントが使用できる

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる

- ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付
- 被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ
- 駒を押下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい
- 通電中は電源確認ランプ(LED)が点灯して、一目で確認
- コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい
- 入力: AC100V(50/60Hz)
- 電気器具使用容量: 1500Wまで(抵抗負荷時)
- 消費電力: 1W
- 動作数: 15分単位(1~94動作)
- 時計誤差: ±10分(最大) / 24時間
- タイマー誤差: ±5分間 / 15分

省エネや防犯に

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
80×44×82	約150g	RE-PT77	¥ 4,400

セキュリティ用品/安全標識

ベストセクション

屋外用プログラムタイマー

電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる
防雨型なので屋外の街灯や看板に最適



- 一度セットすれば、毎日繰り返し
- コンセント×1(本体下側)
- 入力:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:1W以下
- 電気器具使用容量:1500Wまで(抵抗負荷時)
- 動作数:15分単位(1~48動作)
- 時計誤差:±10分/24時間
- コード長:約1m
- 使用できる電気器具
 - ・ヒーター使用器具 1500W以下(電気ポット、カーペット、暖房便座等)
 - ・トランス使用器具 750W以下(テレビ、ステレオ、AV機器等)
 - ・モーター使用器具 400W以下(扇風機、換気扇、ポンプ等)
 - ・照明器具 750W以下(蛍光灯、スタンド、イルミネーション等)

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
84×64×142	311g	RE-PTW2	¥ 6,000

省エネや防犯に

光センサー付タイマーコンセント

暗くなると自動で点灯 → 明るくなると自動で消灯
→ 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯



- 一度セットすれば、毎日繰り返し
- 防雨型・屋外用
- 入力:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:1W
- 接続容量:1500Wまで(照明器具は750Wまで)
- 光センサー感度:20~30ルクス
- タイマー設定時間:2・4・6・8時間
- 有効コード長:入力側 約20cm、出力側 約15cm

- 使用できる電気器具
 - ・照明器具 750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション等)
 - ・ヒーター使用器具 1500W以下
 - ・トランス使用器具 750W以下
 - ・モーター使用器具 400W以下

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
70×45×110	約280g	RE-CDS24	¥ 7,300

簡易デジタルタイマー



電機器具のスイッチを自動で簡単に「入」「切」できるタイマー

- 一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能
- 最大14プログラム設定可能
- 設定単位:1分
- 時間誤差:月差±4分以内
- 入力:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:約1W
- 使用容量:最大1500W

省エネや防犯に

サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
65×33×68	93g	RE-PT70DW	¥ 5,800

短冊型一般標識



GR193



GR194



GR196

●サイズ:120×360×1mm ●材質:硬質エンビ

種類	品番	標準販売価格
GR193	RNTH-GR193	¥ 1,000
GR194	RNTH-GR194	¥ 1,000
GR196	RNTH-GR196	¥ 1,000

危険地域室標識



FS18



FS19



FS21



危G5

●材質:硬質エンビ

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
300×450×1	FS18	RNFS-18	¥ 3,000
	FS19	RNFS-19	¥ 3,000
	FS21	RNFS-21	¥ 3,000
225×300×1	危G5	RNKG-5	¥ 1,700

TOOLS

ツールライン

電気作業

計測器

通線工具

塗料

ワーク

セキュリティ用品

安全標識

高輝度蓄光通路誘導標識 (S級)

貼れる! 粘着シール

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる



SSN805
SSN860
SSN815



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

- 高輝度蓄光通路誘導標識
- 材質:PETステッカー
- 仕様:消防認定品

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
120×120	SSN805	RNSSN-805	¥ 40,000
150×150	SSN860	RNSSN-860	¥ 69,000
200×200	SSN815	RNSSN-815	¥ 74,500

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光通路誘導標識 (A級)

貼れる! 粘着シール



ASN805
ASN860
ASN815



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

- 高輝度蓄光通路誘導標識
- 材質:PETステッカー
- 仕様:消防認定品

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
120×120	ASN805	RNASN-805	¥ 17,300
150×150	ASN860	RNASN-860	¥ 21,800
200×200	ASN815	RNASN-815	¥ 32,700

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光式誘導標識 (C級)

貼れる! 粘着シール



蓄光SN-2901



蓄光SN-2902



蓄光SN-2903



蓄光SN-2801



蓄光SN-2802



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

- 材質:PETステッカー

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300	蓄光SN-2901	RNSN-2901	¥ 13,800
	蓄光SN-2902	RNSN-2902	¥ 13,800
	蓄光SN-2903	RNSN-2903	¥ 13,800
120×360	蓄光SN-2801	RNSN-2801	¥ 15,800
	蓄光SN-2802	RNSN-2802	¥ 15,800

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

蓄光誘導標識

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる



蓄光FA-701



蓄光FA-702



蓄光FA-703



※(一財)日本消防設備
安全センター認定品

- 材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300×1.2	蓄光FA701	RNFA-701	¥ 4,700
	蓄光FA702	RNFA-702	¥ 4,700
	蓄光FA703	RNFA-703	¥ 4,700
120×360×1.2	蓄光FA801	RNFA-801	¥ 5,200
	蓄光FA802	RNFA-802	¥ 5,200
	蓄光FA803	RNFA-803	¥ 5,200
	蓄光FA804	RNFA-804	¥ 5,200

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

安全標識

ベストセクション

誘導標識



●材質:硬質エンビ

サイズ(mm)	種類	品番	標準販売価格
100×300×1	FA901	RNFA-901	¥ 850
	FA902	RNFA-902	¥ 850
	FA903	RNFA-903	¥ 850
120×360×1	FA301	RNFA-301	¥ 980
	FA303	RNFA-303	¥ 1,000
	FA305	RNFA-305	¥ 1,000
	FA306	RNFA-306	¥ 1,000

スイッチング禁止テープ

貼れる!粘着シール




●サイズ:30mm幅×20m
●材質:上質紙(弱粘再はく離)
※使用後は簡単にはがせます。

種類	品番	標準販売価格
B	RNKT-B	¥ 1,800
F	RNKT-F	¥ 1,800
G	RNKT-G	¥ 1,800

氏名標識

貼れる!粘着シール



●サイズ:200×80mm
●材質:PETステッカー
●10枚1組

種類	品番	標準販売価格
貼73	RNSH-73	¥ 3,700
貼76	RNSH-76	¥ 3,700

立入禁止バリケードテープ

エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使える



●サイズ:幅60mm×長さ50m×厚さ0.1mm
●材質:ポリエチレン ※非粘着

品番	標準販売価格
RNBT-60A	¥ 2,800


カラーコーンスタンド



●サイズ:
スタンド700mm、ベース385mm角
●材質:ポリエチレン

種類	品番	標準販売価格
RC-1R	RNRC-1R	¥ 2,200
SRC-1	RNSRC-1	¥ 3,900

コーンウェイト



●サイズ:365mm角×24mm
●材質:ゴム
●質量:2kg
※コーン別売

種類	品番	標準販売価格
RC-A	RNRC-A	¥ 2,200

TOOLS

ツールライン

工具 電設作業

計測器

通線工具

塗料 スプレー

ワーク

セキュリティ用品

安全標識