

みるサーチ

管内探査カメラ

管路内 天井 壁裏 床下 等の 点検・探査カメラ

暗闇も狭い所も楽々探査!



LED照明付カメラ(防水) φ22mm


※本体は屋内使用。カメラ及びケーブルはIP57(一時的な水没に対応。長時間及び高水圧不可)

40mケーブル (5m毎長さ表示付、1m毎にマーク有)

録画OK (USBメモリ・マイクロSD/別売)

2電源 (AC・DC)

- ガラスファイバー製(FRP)ケーブル
- 10インチカラー液晶モニタ
- 繰り出しやすいケーブルリール付
- LED照明の明るさ調節、録画モードの変更も可能
- 音声録音機能付

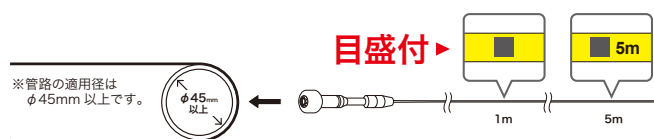

CMS-2240B
標準販売価格 **¥357,000**

(JANコード：4937897056154)

セット内容


●先端保護具




●先端カメラ



●ケーブルリール



●本体

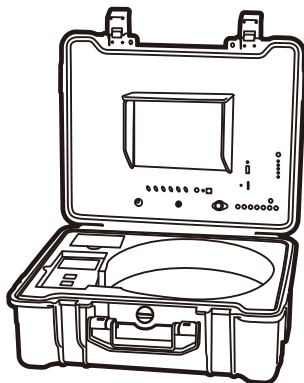

- リモコン
- 電池/CR2025 (動作確認用付属)
- ヒューズ (2個)
- リール接続ケーブル
- 充電用 AC/DCアダプタ(13.5V)
- モニタ用 AC/DCアダプタ(12V)

(注) USBメモリ・マイクロSDは付属してません

仕様

- バッテリー電源 (CMS-2240BTA) 仕様 / DC入力：13.5V 800mA / リチウムバッテリー：12V 4400mAh / 充電時間：約5時間 / 運用時間：3時間以上 / 出力電圧：12V / 負荷電流：1.1A / プロテクト電圧：8.1V
- 充電用AC/DCアダプタ (LP-13580CG) 仕様 / 定格電圧入力：AC100~240V / 定格周波数：50/60Hz / 定格入力電流：1.5A / 定格出力電圧：DC13.5V / 定格出力電流：800mA
- モニタ用AC/DCアダプタ (LP-12180CG) 仕様 / 定格電圧：AC100V / 定格入力容量：21.6VA / 定格周波数：50/60Hz / 定格出力電圧：DC12V / 定格2次電流：1.8A
- 先端カメラ (CMS-2240CM) 仕様 / サイズ：φ22×164mm / 視野角：60度 / 照明：8LED調光 (約0.8lx) / カメラ解像度：420TV本
- カメラケーブル (CMS-2240CB) 仕様 / ケーブル径：φ6~7mm / ケーブル長：約40m / リール径：約φ320mm / 最小通線管路：VE42以上 / 材質：ファイバー
- 録画機能 (外部メモリが必要) / 解像度：640×480 / 記録必要容量：0.5GB/約1時間 / 外部出力：USB 2.0、microSD出力 / レコード形式：AVI / 静止画記録必要容量：0.3M pixel
- モニタ / LCDパネル：10インチ / 解像度：800×600
- ケースサイズ：520×430×210mm
- 総質量：約12kg
- 有償修理対応製品です