


シングルグリップ 中間引タイプ DSG-100MH/150MH/200MH/300MH/  
450MH/600MH/750MH/900MH 外形サイズ

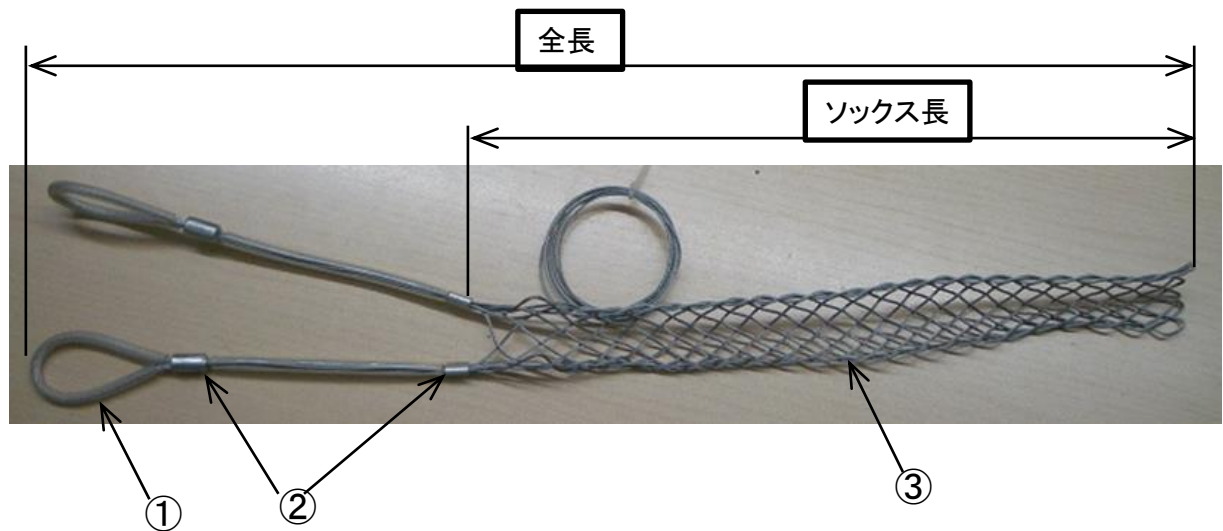

## 仕様

| 品番        | 適応ケーブル径   | 全長(参考値) | ソックス長(参考値) | 質量[g] | 許容引張荷重          |
|-----------|-----------|---------|------------|-------|-----------------|
| DSG-100MH | φ 7～φ 12  | 350     | 175        | 32    | 2.4kN(250kgf)   |
| DSG-150MH | φ 13～φ 18 | 420     | 260        | 55    | 3.9kN(400kgf)   |
| DSG-200MH | φ 19～φ 24 | 540     | 330        | 105   | 5.9kN(600kgf)   |
| DSG-300MH | φ 25～φ 34 | 700     | 480        | 190   | 7.8kN(800kgf)   |
| DSG-450MH | φ 35～φ 48 | 860     | 600        | 415   | 14.7kN(1500kgf) |
| DSG-600MH | φ 49～φ 60 | 980     | 700        | 595   | 19.6kN(2000kgf) |
| DSG-750MH | φ 60～φ 75 | 1080    | 780        | 980   | 22.5kN(2300kgf) |
| DSG-900MH | φ 75～φ 90 | 1200    | 880        | 1320  | 24.5kN(2500kgf) |

※全長およびソックス長は、網目を90°にした時の寸法です。自然長ではありません。

|    |      |          |    |     |                    |
|----|------|----------|----|-----|--------------------|
|    |      |          |    | 品名  | シングルグリップ<br>中間引タイプ |
| ③  | ソックス | スチールワイヤー |    | 品番  | DSG-100MH他         |
| ②  | スリーブ | アルミスリーブ  |    |     |                    |
| ①  | アイ   | スチールワイヤー |    |     |                    |
| 部番 | 部品名  | 材質・素材厚   | 備考 | 作成日 | 2016. 2.18         |

## シングルグリップシリーズ アイ寸法

別紙、アイ寸法の一覧を添付します。


アイは、ワイヤーのため、力が加わると変形します。本数値は、加工上の目安としたもので、必ずしも形状、寸法が製品と一致するわけではありません。あくまで参考寸法としてください。

### 記載シングルグリップ

- ① シングルグリップ  
DSG-10H 他
- ② シングルグリップ ステンレスタイプ  
DSG-20HSUS 他
- ③ シングルグリップ 中間引き (アイ1個タイプ)  
DSG-200MS 他
- ④ シングルグリップ 貫通タイプ  
DSGK-15 他
- ⑤ シングルグリップ(スムーズガイド付)  
DSG-20HSG 他
- ⑥ シングルグリップ(ソフトカバー付)  
DSG-10HSC 他
- ⑦ シングルグリップ 中間引き  
DSG-100MH 他
- ⑧ シングルグリップ 中間引き ステンレスタイプ  
DSG-200MHSUS 他
- ⑨ シングルグリップ ノースリーブタイプ  
DSG-10SL 他
- ⑩ シングルグリップ  
DSG-6H
- ⑪ シングルグリップ(VA線用)  
DSG-10HV/12HV
- ⑫ シングルグリップ(細管通線用)  
DSG-6HSP/8HSP

|    |     |        |    |     |                  |
|----|-----|--------|----|-----|------------------|
|    |     |        |    | 品名  | シングルグリップ<br>シリーズ |
|    |     |        |    | 品番  | DSG-10H他         |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2021.8.5         |

# シングルグリップ アイ寸法

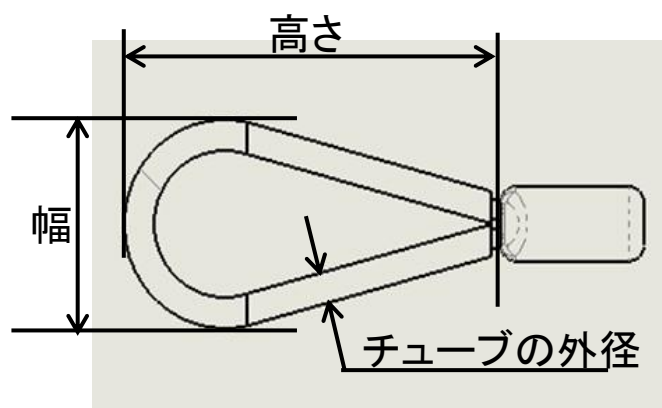

アイの内寸は測定できないため、  
外寸で管理しています。

※ 但し、アイはワイヤーのため、力を  
加えると変形します。

この寸法は加工の際の目安です。

内寸が必要な場合は、チューブ外径  
(ワイヤー径)を引いてください。

## シングルグリップ他

(ステンレスタイプ／中間引きアイ1個タイプ／貫通タイプ／スムーズガイド付／ソフトカバー付)

|          | 幅  | 高さ  | チューブ外径 | アイ寸法が同じ品番                            |
|----------|----|-----|--------|--------------------------------------|
| DSG-10H  | 28 | 50  | φ 5    | DSG-10HSC                            |
| DSG-15H  | 32 | 60  | φ 5.5  | DSG-15HSC/DSGK-15                    |
| DSG-20H  | 38 | 70  | φ 5.5  | DSG-20HSUS/200MS/20HSG/20HSC/DSGK-20 |
| DSG-30H  | 44 | 80  | φ 6.5  | DSG-30HSUS/300MS/30HSG/30HSC/DSGK-30 |
| DSG-45H  | 48 | 90  | φ 8    | DSG-45HSUS/450MS/45HSG/DSGK-45       |
| DSG-60H  | 60 | 120 | φ 10   | DSG-60HSUS/600MS/60HSG/DSGK-60       |
| DSG-75H  | 60 | 120 | φ 10   | DSG-750MS/DSGK-75                    |
| DSG-90H  | 90 | 170 | φ 12   |                                      |
| DSG-105H | 90 | 170 | φ 12   |                                      |

## シングルグリップ中間引き 編み込みタイプ(ステンレスタイプも同じ)

|           | 幅  | 高さ  | チューブ外径 |
|-----------|----|-----|--------|
| DSG-100MH | 25 | 50  | φ 4.5  |
| DSG-150MH | 25 | 55  | φ 5    |
| DSG-200MH | 30 | 60  | φ 5    |
| DSG-300MH | 30 | 60  | φ 5    |
| DSG-450MH | 40 | 70  | φ 6    |
| DSG-600MH | 45 | 85  | φ 8    |
| DSG-750MH | 45 | 85  | φ 8    |
| DSG-900MH | 60 | 120 | φ 10   |

## シングルグリップ ノースリーブタイプ

|          | 幅   | 高さ  | チューブ外径 |
|----------|-----|-----|--------|
| DSG-10SL | 35  | 55  | φ 5    |
| DSG-15SL | 40  | 60  | φ 5.5  |
| DSG-20SL | 45  | 70  | φ 6    |
| DSG-30SL | 60  | 90  | φ 8    |
| DSG-45SL | 80  | 120 | φ 9    |
| DSG-60SL | 90  | 130 | φ 9    |
| DSG-75SL | 100 | 150 | φ 11   |

## 軽荷重タイプ

|          | 幅  | 高さ | チューブ外径<br>(ワイヤー径) |
|----------|----|----|-------------------|
| DSG-6H   | 24 | 45 | φ 4               |
| DSG-10HV | 25 | 45 | φ 4               |
| DSG-12HV | 30 | 50 | φ 4.5             |
| DSG-6HSP | 30 | 50 | (φ 1.5)           |
| DSG-8HSP | 30 | 50 | (φ 1.5)           |