

エア一通線


通線ジェットブローセット(リードロープ エア一通線システム)

60mを一気に通管OK

(当社テストによる。60m 4曲りまでOK
※配管状況により変わります)

- ブロー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト(質量1.7kg)
- 電線管16~75(内径16~73mm)に対応
- リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
- リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
- 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
- 数本を同時に通線する場合、非常に早く作業ができる

電線管にリードロープを瞬時に通管できるエア通線システム

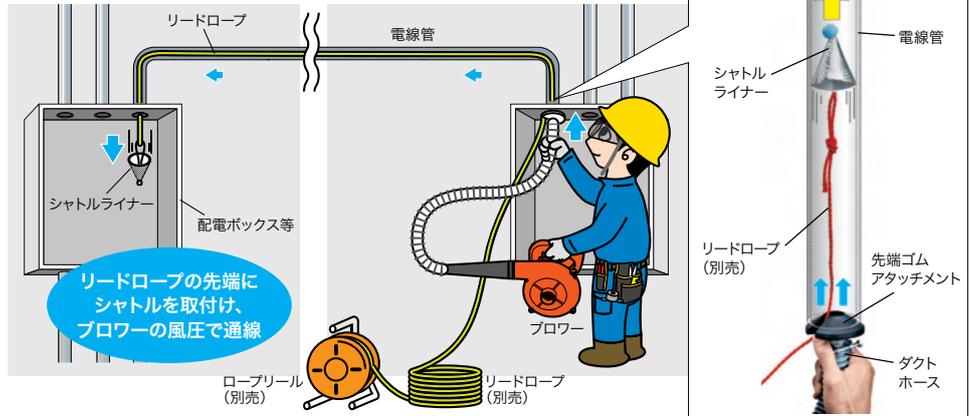

動画は
コチラ



[セット内容] 総質量:6.9kg

- ブロー本体 x1 ●ダクトホース(2m) x1
- ホースバンド x2 ●リードライン(φ0.7×200m)x5
- 先端ゴムアタッチメント6種類x各1
- ボールライナー(詳細は下表参照)
- シャトルライナー(詳細は下表参照)
- ケース x1

ブロー仕様

定格入力	AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)	500
電流(A)	5.3
回転数(min ⁻¹)	3500~13000
最大風量(m ³ /min)	2.3
風速(m/s)	0~76
定格時間	30分
ブロー質量(kg)	約1.7
ケーブル長(m)	約2
	二重絶縁構造 回



品番	標準販売価格
BW-500	¥ 76,800



別売ボールライナー
(下記電線管適応表参照)

入数	品番	標準販売価格
10	BWB-18	¥ 3,900
10	BWB-25	¥ 4,400
10	BWB-30	¥ 5,000
10	BWB-35	¥ 5,500
5	BWB-40	¥ 3,300
5	BWB-50	¥ 3,900
5	BWB-60	¥ 4,800
5	BWB-70	¥ 5,500



別売シャトルライナー
(下記電線管適応表参照)

入数	品番	標準販売価格
5	BWS-16	¥ 3,600
5	BWS-22	¥ 3,600
5	BWS-28	¥ 3,600
5	BWS-36	¥ 3,700
5	BWS-40	¥ 4,100
5	BWS-50	¥ 4,100
5	BWS-60	¥ 4,400
5	BWS-70	¥ 4,400



別売リードライン・リードロープ・ロープリール

品名	サイズ	破断荷重	品番	標準販売価格
リードライン(ロープ索引用の糸)	φ0.7×200m	0.09kN(10kgf)	LS-L	¥ 1,600
リードロープ(電線索引用ロープ)	φ4×200m	2.55kN(260kgf)	LS-R4	¥ 9,400
リードロープ(電線索引用ロープ)	φ5×200m	3.82kN(390kgf)	LS-R5	¥ 11,900
ロープリール(タテ型リール)	幅480×奥行230×高さ510mm	-	DR-720	¥ 19,500

電線管適応表

厚鋼	薄鋼	ねじなし	VE管	PF管 CD管	適応管内径	適応 ボールライナー	適応 シャトル ライナー	適応先端ゴムアタッチメント					
								ロングノズル	ショートノズル	ショートノズル(大)	アングルノズル①	アングルノズル②	アングルノズル③
G16	C19	E19	16	16	φ15.9~18	BWB-18	BWS-16	●	●		●	●	●
G22	C25	E25	22	22	φ21.9~23	BWB-25	BWS-22	●	●		●	●	●
G28	C31	E31	28	28	φ28 ~29	BWB-30	BWS-28	●	●		●	●	●
G36	C29	E29	36	36	φ34.9~36.9	BWB-35	BWS-36		●	●	●	●	●
G42	C51	E51	42	42	φ40 ~48	BWB-40	BWS-40		●	●	●	●	●
G54				54	φ50 ~54	BWB-50	BWS-50		●	●	●	●	●
	C63	E63			φ59.5~60.3	BWB-60	BWS-60		●	●	●	●	●
G70	C75	E75	70	70	φ69.6~72.6	BWB-70	BWS-70		●	●	●	●	●

ダクトホースが入りづらい
場合などにご使用ください

(呼線
「スチール」)

エア一通線

地中線工具

電動入線機

ロープ
リール

より戻し

グリップ
リール

管内
清掃用具

ロー
プ

入線
潤滑剤

NEW
発売予定