

ケーブルグリップ

通線工具


シングルグリップ(スムーズガイド付)

スムーズガイド付でケーブル先端が引っ掛からない

- スムーズガイドはプラスチック製
- CVTや複数のケーブルを挿入してもケーブル先端が覆われるので引っ掛からない



細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない



- 使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。
- ※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
- ※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。
- ※600V CVTの場合の例


使用ケーブル径 (mm)	適用ケーブル例 (mm ²)※	スムーズガイド外径 (mm)	ソックス部 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	引張荷重	品番	標準販売価格
φ19~24	14~22	φ29	315	410	70	5.9kN(600kgf)	DSG-20HSG	¥ 7,800
φ25~34	38~60	φ39	395	500	140	7.8kN(800kgf)	DSG-30HSG	¥ 8,000
φ35~48	100~150	φ55	590	720	300	14.7kN(1500kgf)	DSG-45HSG	¥ 14,400
φ49~60	200	φ68	635	800	460	19.6kN(2000kgf)	DSG-60HSG	¥ 14,800

スタンダードタイプ

シングルグリップ(ソフトカバー付)

ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない

- ソフトカバーはシリコンゴム製
- シリコンは滑りもよく通線がスムーズ

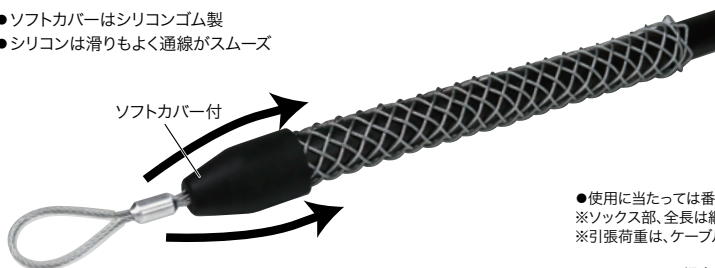

CVTケーブルに最適
細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない



- 使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。
- ※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
- ※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。
- ※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径 (mm)	適用ケーブル例 (mm ²)※	ソックス部 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	引張荷重	品番	標準販売価格
φ7~12	-	190	260	25	2.9kN(300kgf)	★ DSG-10HSC	¥ 5,800
φ13~18	-	230	310	45	4.4kN(450kgf)	★ DSG-15HSC	¥ 6,000
φ19~24	14~22	315	410	85	5.9kN(600kgf)	DSG-20HSC	¥ 7,800
φ25~34	38~60	395	500	175	7.8kN(800kgf)	DSG-30HSC	¥ 8,000

スタンダードタイプ

シングルグリップ(ソフトタイプ)

スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました!

- ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる
- アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる



- 使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。
- ※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
- ※引張荷重は、ケーブルグリップ単独の強度を示すものです。引き抜き力ではありません。
- ※600V CVTの場合の例

使用ケーブル径 (mm)	適用ケーブル例 (mm ²)※	ソックス部 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	引張荷重	品番	標準販売価格
φ19~24	14~22	315	400	70	5.9kN(600kgf)	DSGC-20HS	¥ 7,200
φ25~34	38~60	395	490	140	7.8kN(800kgf)	DSGC-30HS	¥ 7,400
φ35~48	100~150	590	700	370	14.7kN(1500kgf)	DSGC-45HS	¥ 13,800
φ49~60	200	635	750	450	14.7kN(1500kgf)	DSGC-60HS	¥ 14,200
φ60~75	250~400	790	915	720	14.7kN(1500kgf)	DSGC-75HS	¥ 17,900
φ90~115	-	1040	1240	1490	24.5kN(2500kgf)	★ DSGC-105HS	¥ 28,400

スタンダードタイプ

(呼線) スチール

エアート通線

地中線工具

電動入線機

ロープケーブル

より戻し

グリップ

管内清掃用具

ロープ

入線潤滑剤

NEW 発売予定