


## ロープリール(キャスター付)

### キャスター付でロープの移動に便利

- ドラムの交換可能
- リールとロープで約27kgの運搬が可能



動画は  
コチラ

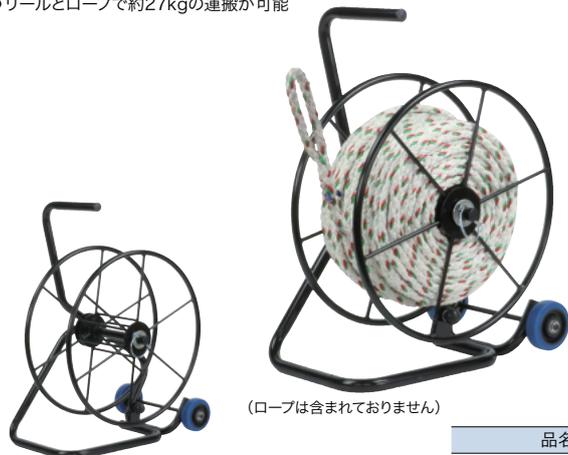


(ロープは含まれておりません)



RD-50



収納可能容量 (mm)



(mm)

収納可能ロープ(※)

	サイズ(mm×m)	質量(kg)
ナイロン ロープ (参考)	φ8×400	16.2
	φ10×260	16.5
	φ12×170	15.5
	φ14×130	16.1
	φ16×100	16.1
	φ18×70	14.3

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
ロープリール(キャスター付)	0.2kN (20kgf)	幅510×奥行360×高さ720	6.8	<b>RDL-500C</b>	¥ <b>53,900</b>
ドラム	0.2kN (20kgf)	直径φ500×高さ250	3.1	<b>RD-50</b>	¥ <b>21,900</b>

※ドラムのRD-50は、RDL-450に取付可能。但しRDL-450の耐荷重は0.15kN(15kgf)です。

## システムロープリール

### ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えたリール

- 複数のドラムをリール台1つで入れ替え使用できる
- ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
- 着脱自在ハンドルで巻き取りが可能
- ストッパー付キャスターで楽々移動

**0.59kN**  
(60kgf)

動画は  
コチラ



RDS-600



RDS-450

ロープドラム



RD-60



RD-45

[用途]

電力、通信、内外配線、入線、  
延線、工場用、船舶、漁業、  
林業、建設、道路、施設、  
橋梁、隧道

収納可能ロープ(※)

ロープ径 呼び	最大巻取り長さ(m)	
	RDS-450	RDS-600
φ8	450	780
φ10	230	460
φ12	120	240
φ14	100	190
φ16	70	120
φ18	65	100

※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。

品名	収納最大荷重	ドラム内径(mm)	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
システム ロープリール	0.59kN (60kgf)	φ 140	幅800×奥行340×高さ770	13.2	<b>RDS-600</b>	¥ <b>184,000</b>
			幅600×奥行340×高さ620	10.6	<b>RDS-450</b>	¥ <b>125,000</b>
ロープドラム	0.59kN (60kgf)	φ 140	直径φ600×内巾270	5.2	<b>RD-60</b>	¥ <b>26,300</b>
			直径φ450×内巾270	4.6	<b>RD-45</b>	¥ <b>21,900</b>

(ロープは含まれておりません)  
※各ロープの破断強度については、ご使用になる  
環境に応じて、適切な安全率を設定してください。