


圧着工具

電設作業工具

スーパーモジュラー工具

モジュラー圧着作業 (4P、6P、8P)はこれ1丁でOK

- 標準モジュラープラグ4P、6P(RJ11準拠)、8P(RJ45)用
適合モジュラープラグ:P518~519適合表参照
- コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
- ラチェット機構で確実に圧着
- 連続作業が楽な反復バネ

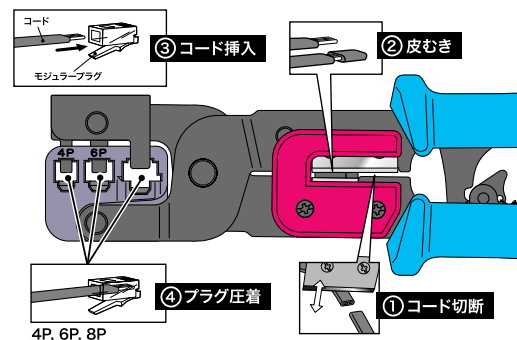


全長(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
227	500	MJ-468N	¥ 11,400

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

モジュラー圧着工具

モジュラー圧着作業 (6P、8P)はこれ1丁でOK

- コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
- 標準モジュラープラグ 6P(RJ11準拠)、8P(RJ45)用
適合モジュラープラグ:P518~519適合表参照

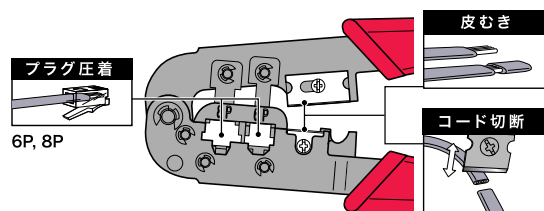

全長(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
190	250	MJ-8	¥ 9,400

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

圧着工具セット

BNCコネクターの圧着が片手でできる！ 6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応

- 片手で作業ができるL字型グリップ
- 疲れにくく持ちやすい
- ラチェット機構で確実に圧着
- 本体サイズ:215mm
- 本体質量:550g

- [セット内容]
- 本体
 - 六角レンチ
 - ダイス固定ネジ(予備2本)
 - ダイス(6種)



大型工具サックに入る
(モンキー・ポンプ用)

■付属ダイス明細

	絶縁端子用 使用範囲0.5mm ² ~6mm ² (AWG22~AWG10)	
	オープンバレル端子用 使用範囲0.5mm ² ~6mm ² (AWG22~AWG10)	
	裸端子・PBスリーブ用 使用範囲0.5mm ² ~10mm ² (AWG22~AWG8)	
	BNCコネクタ用 A LMJ-BNC-AD 推奨コネクタ(当社品): LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、 LBNC-L5C、LBNC-5D、LBNC-5F 適合ケーブル:3C-2V、3D-2V、3C-FV、5C-2V、 5D-2V、5C-FV、5C-FB、5D-FB、RG-58/U	
	BNCコネクタ用 B LMJ-BNC-BD (カナレタイプ専用) カナレ圧着ダイス TCD-35CA 相当品 推奨コネクタ:カナレタイプコネクタ、 LBNC-3C-3G、LBNC-3F-3G、 LBNC-5C-3G、LBNC-5F-3G 適合ケーブル:3C-2V、5C-2V、3C-FV、5C-FV、5C-FB	
	モジュラープラグ用 RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(当社品) 適合モジュラープラグ:P518~519適合表参照	

※かしめ式F型コネクタには対応できません。
※LMJ-BNC-AD、LMJ-BNC-BDについてはP551をご参照ください。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
285×157×50	1130	LMJ-SET-B	¥ 31,000