

テスター

検電器・計測器

絶縁抵抗計

目盛をスッキリ! 読み取りやすい!
100MΩフルスケールで分かりやすい!

- 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能
- ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電



テストリード

	測定範囲 (PDM-1529S)	測定範囲 (PDM-5219S)	許容差		
絶縁抵抗 レンジ (MΩ)	定格測定電圧	太字: 第1有効目盛 細字: 第2有効目盛	定格測定電圧	太字: 第1有効目盛 細字: 第2有効目盛	絶縁抵抗 (MΩ) 第一有効測定範囲 : 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲 : 指示値の±10%以内 0、∞目盛 : 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧 : 定格測定電圧の -0%~+30%以内 定格測定電流 : 1~1.2mA以内 短絡電流 : 2.9mA以下
	最大目盛値	0.5~ 2~1000 ~2000MΩ	500V 100MΩ	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	
	1000V	0.5~ 2~1000 ~2000MΩ	500V	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	
	2000MΩ	0.5~ 2~1000 ~2000MΩ	100MΩ	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	
	500V	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	250V	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	
	100MΩ	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	100MΩ	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	
	250V	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	125V	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	
100MΩ	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ	100MΩ	0.02~ 0.1~50 ~100MΩ		
交流電圧 レンジ (ACV)	0~600V	0~600V	最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流: 50~60Hz)		
直流電圧 レンジ (DCV)	0~60V	0~60V	最大目盛値の±5%以内		

仕様

品番	PDM-1529S	PDM-5219S
サイズ (mm)	99×43×144	99×43×144
質量 (g)	約310	約310
測定レンジ (V)	250-500-1000	125-250-500
使用電池	006P・9V形乾電池×1 (動作確認用付属)	

セット内容: 本体、テストリード (TL-509S)、携帯ケース、006P電池 (動作確認用)

品番	標準販売価格
PDM-1529S	¥ 39,800
PDM-5219S	¥ 39,800

絶縁抵抗

デジタル接地抵抗計

マイクロコンピュータ搭載
2 / 3 / 4線式で、接地抵抗を測定

- 接地抵抗率 (ρ) の計算可能
- 4種の周波数選択測定可能
- テストリード線補正機能
- 直列干渉電圧表示機能
- 補助接地抵抗測定機能
- バッテリー残量チェック機能
- オートパワーオフ機能

接地抵抗 最大20.99kΩ



保護カバーをスライドして本体を斜め置きできます

測定範囲

レンジ	測定範囲
2Ωレンジ	0.5Ω~2.099Ω
20Ωレンジ	2Ω~20.99Ω
200Ωレンジ	20Ω~209.9Ω
2000Ωレンジ	200Ω~2099Ω
20kΩレンジ	2kΩ~20.99kΩ

仕様


セット内容	本体、テストリード線 (赤15m、黄10m、黒5m、緑5m)、補助接地棒×4本 (ベグ)、単3形アルカリ乾電池×8個 (動作確認用)、収納ケース
使用電池	単3形乾電池×8 (動作確認用付属)

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
167×185×89	900 (バッテリー含)	★ DERT-20K	¥ 63,700

テストリード線

テスター用リード線

- 赤、黒 各1本

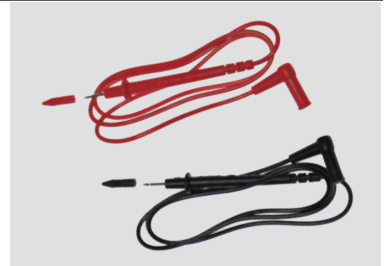

- ・長さ: 各0.9m
- ・質量: 45g
- ・材質: 樹脂

品番	標準販売価格
DAM-TL2 N	¥ 3,980

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

検電器

配線 チェッカー

テスター

各種測定器

探査カメラ

ケーブル 測長器

距離測定器

ケーブル

水平器

レーザー

NEW 発売予定