


トグラアンカー

- ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮留めができる
- アンカーはそのまま、ネジだけを取り外す事が可能
- アンカーの取付け及び取外しの際、壁を傷めない
- 振動及び衝撃を吸収

- 石膏ボード
- ALC
- レンガ
- 木材
- コンクリート
- タイル
- 合板
- Pバック



ピン2本入

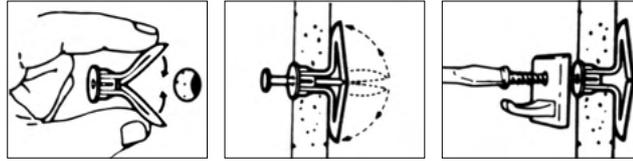

アンカーの脚を折りたたんで下穴に差し込む

ピンを差し込んでアンカーの脚を開く

取付物を添えてネジを締める

ドリル径 (mm)	ネジサイズ (mm)	適用板厚 (mm)	最大引抜強度 (※)	入数 (本)	品番	標準販売価格
φ8	4~5	3~6	77.7N (7.9kgf) (5.5mm合板) 安全率N=5	48	TOG-TAP	¥ 2,100
	3.5~6	9~11	21.4N (2.2kgf) (9.5mm石膏ボード) 安全率N=14	42	TOG-T95P	¥ 2,100
	3.5~6	11~13	73.5N (7.5kgf) (12mm石膏ボード) 安全率N=7	42	TOG-TBP	¥ 2,100

※当社技術基準P493参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC用



エールアンカー

画期的な構造と機能! 最強ALC専用アンカー

- 6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC (気泡コンクリート) 内孔にガッチリ食い込み、強力に固定

【用途】  
天井インサート、ブラケット等  
照明器具の取り付けに

- ALC
- お徳用バック
- Pバック

P501



ボルト径	首下長さ (mm)	ドリル径(下穴) (mm)	最大引抜強度 (安全率N=5※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
φ4mm	50	φ9.5	274.6N (28kgf) (ALC)	Pバック	14	DA-440P	¥ 2,200
φ5mm	50	φ9.5	294.2N (30kgf) (ALC)	Pバック	13	DA-560P	¥ 2,200
φ6mm	60	φ12.5	372.6N (38kgf) (ALC)	Pバック	10	DA-650P	¥ 2,200
				お徳用	73	TP-DA-650	¥ 14,500
φ8mm	70	φ14.5	392.2N (40kgf) (ALC)	Pバック	7	DA-865P	¥ 2,200
				お徳用	55	TP-DA-865	¥ 14,500
3分(3/8)	85	φ19.0	637.4N (65kgf) (ALC)	Pバック	6	DA-980P	¥ 2,200
				お徳用	42	TP-DA-980	¥ 14,500
φ10mm	85	φ19.0	637.4N (65kgf) (ALC)	Pバック	6	DA-1080P	¥ 2,200

※当社技術基準P493参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。