

コンクリート用ノープラグアンカー

簡単スピード施工・安心強度の
コンクリート用ネジ固定式アンカー


コンクリート
P
バック

- インパクトドライバー（専用ソケット）で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
- 優れた施工性・熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
- アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
- 施工後も高さ調整が可能（不陸調整機能）
- 隅部・天井部の施工も簡単
- 六価クロムフリーで環境にやさしい



ノープラグアンカー
※締結には専用ソケット
が必要です。

専用ソケット

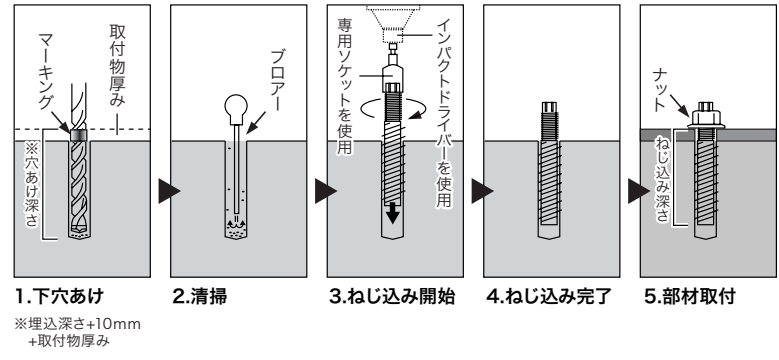

【用途】
駐輪設備・ラック、手すり取付、マテハン機器取付、椅子取付、各種建築設備看板、エクステリア、仮設材などの取付に

	サイズ	全長(mm)	ネジ長(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	最大引抜強度(安全率N=5※)	入数	品番	標準販売価格
ノープラグアンカー 専用ソケット (1本)付	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf)(コンクリート)	18	TS-S645P	¥ 3,100
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf)(コンクリート)	14	TS-S850P	¥ 3,100
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf)(コンクリート)	10	TS-S1060P	¥ 3,100
ノープラグアンカー 専用ソケットなし	M6	45	15	φ5.5	0.9kN(91.8kgf)(コンクリート)	18	TS-645P	¥ 1,600
	M8	50	20	φ7.5	1.4kN(142.8kgf)(コンクリート)	14	TS-850P	¥ 1,600
	M10	60	20	φ9.5	2.4kN(242.8kgf)(コンクリート)	10	TS-1060P	¥ 1,600
専用ソケットのみ	M6	50	—	—	—	1	TS-SM6	¥ 1,600
	M8	50	—	—	—	1	TS-SM8	¥ 1,600
	M10	50	—	—	—	1	TS-SM10	¥ 1,600

※当社技術基準P493参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

プラグボルト

自己腐食なし(亜鉛合金ダイキャストスリーブ)

- スリーブの固着が確実(テーパナット)
- ボルトの着脱が簡単
- コンクリート・レンガ等への機材器具の取り付け等に

コンクリート
P
バック



PB-425P 本体サイズ(1個):W10×D10×H28mm 質量(1個):5g	PB-530P 本体サイズ(1個):W12×D12×H33mm 質量(1個):10g	PB-640P 本体サイズ(1個):W13×D13×H43mm 質量(1個):17.4g	PB-845P 本体サイズ(1個):W14×D14×H51mm 質量(1個):35g
--	---	---	---

種別	ドリル径(mm)	外寸寸法(mm)	使用ビス/ボルト(mm)	埋込長さ(mm)	穿孔長(mm)	最大引抜強度	タイプ	入数	品番	標準販売価格
十字穴W付 ナベ頭	φ7.5	7×18	M4×25	18	25	2.8kN	Pバック	18	PB-425P	¥ 2,200
	φ8.5	8×20	M5×30	20	30	5.6kN	Pバック	16	PB-530P	¥ 2,200
	φ11	10.5×28	M6×40	28	40	8.6kN	Pバック	10	PB-640P	¥ 2,200
六角頭	φ14	13.5×32	M8×45	32	45	13.5kN	Pバック	8	PB-845P	¥ 2,200

※当社技術基準P493参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

多用途

A L C 用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用・鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用
ナット

徳用バック

NEW
発売予定