

電線コネクター


ねじ込みタイプ

Fネジック(ねじ込み電線コネクター)

**圧着・テーピング不要！
差し込んでねじれば、結線完了**

- より線OK、通信線OK
- 配線やり直しも簡単
- 圧着工具の入らない狭い所でもOK
- 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁が可能
- 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響を受けない
- UL規格・CSA規格取得

FN-840
FN-840P



27mm

FN-860




32mm

FN-880





34mm

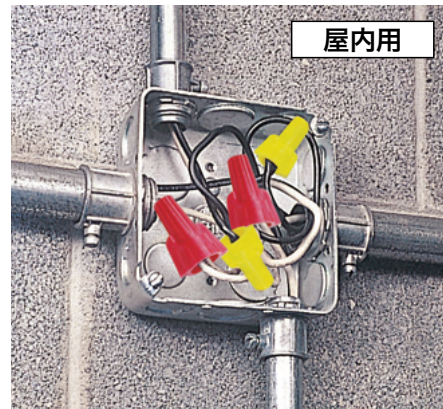

屋内用

**早い! 簡単!
ねじって完了**

わずか15秒!
作業時間が4分の1に



動画は
コチラ



色	適用範囲	単線回路	撚線回路	被覆むき長さ(mm)	定格電圧(最大)	最高使用温度	タイプ	入数	品番	標準販売価格
イエロー	AWG18~10 φ1.02~2.588mm 0.823~5.261mm ²	1.6×2~3 2.0×2 2.0×1+1.6×2	2.0□×2~4 3.5□×2	単線:10 撚線:10	300V(600V)	105℃ Max	バック入	30	FN-840P	¥1,300
							袋入	60	FN-840	¥2,200
レッド	AWG18~8 φ1.02~3.264mm 0.823~8.367mm ²	1.6×3~6 2.0×2~5 2.0×2+1.6×1~2 2.6×2	2.0□×2~5 3.5□×2~4 5.5□×2~3	単線:14 撚線:14	300V(600V)	105℃ Max	袋入	42	FN-860	¥2,200
グレー	AWG18~8 φ1.02~3.264mm 0.823~8.367mm ²	1.6×4~5 2.0×3~4 2.0×2+1.6×2~3 2.6×3	2.0□×5~7 5.5□×4~6 8.0□×3~4	単線:19 撚線:19	300V(600V)	105℃ Max	袋入	20	FN-880	¥2,200

差し込みタイプ

差し込みコネクター

差し込むだけで結線完了


- 差し込み式電線コネクター
- 圧着工具が入らない狭い場所等でも結線できる
- <PS>E規格適合品




FN-353P(3極)



FN-354P(4極)



差し込むだけ!

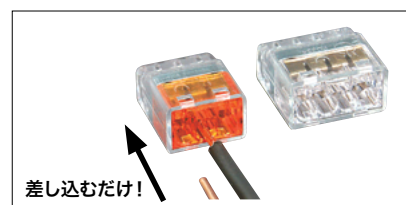

差し込むだけ!

屋内用

適合電線	基本電線ストリップ長	定格電圧	定格電流	タイプ	色	極数	入数	品番	標準販売価格
VVF, EM-EEF 1.6 又は2.0単線(Cu専用)	11mm標準	300V	15A	バック入	オレンジ	3極	30	FN-353P	¥1,300
					クリア	4極	30	FN-354P	¥1,400