

### LEDパンドル(Vフリースリムタイプ)


#### Vフリー仕様(100V-200V)

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-VF30J(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P618参照



- 昼白色 6000 ケルビン
- 屋外用 IP63
- パイプ径 45 mm
- 全光束 3000 ルーメン
- ライトベーススタンド対応

パイプ色:透明

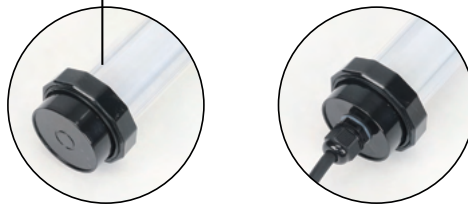

単独タイプ PDL-VF30



連結タイプ PDL-VF30J


延長ケーブル 約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
周波数(Hz)	50/60	ケーブル長(m)	約3
定格電圧(V)	AC100~200	延長ケーブル長(m)	0.3(連結タイプ)
定格消費電力(W)	30	パイプ色	透明
定格入力電流(A)	0.3	パイプ材質	ポリカーボネート
LED数	225個	キャップ部材質	ABS
全光束(lm)	3000	屋外用	IP63
平均演色評価数	Ra>80	付属金具	固定金具×2(割りピン付)
照射角	120°	連結可能数	最大20本(PDL-VF30J)
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下		
LED色温度(K)	6000		
力率	0.85以上		

【用途】  
屋外での工事現場、  
散水設備のあるビニール  
ハウス、酪農施設、  
イベントの仮設照明など

●付属金具

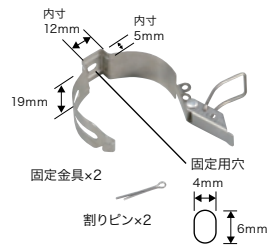

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1200	1.1	PDL-VF30	¥ 33,000
連結タイプ	φ45×1200	1.2	PDL-VF30J	¥ 35,200

### LEDパンドル(Vフリースリムタイプ)

#### Vフリー仕様(100V-200V)

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 内部の熱を放出する換気弁付き
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P618参照

パイプ色:透明

換気弁

単独タイプ PDL-VF15




発売予定  
2025

- 昼白色 6000 ケルビン
- 屋外用 IP63
- パイプ径 45 mm
- 全光束 1500 ルーメン
- ライトベーススタンド対応

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
周波数(Hz)	50/60	ケーブル長(m)	約3
定格電圧(V)	AC100~200	パイプ色	透明
定格消費電力(W)	30	パイプ材質	ポリカーボネート
定格入力電流(A)	0.15	キャップ部材質	ABS
LED数	140個	屋外用	IP63
全光束(lm)	1500	付属金具	固定金具×2(割りピン付)
平均演色評価数	Ra>80		
照射角	120°		
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下		
LED色温度(K)	6000		
力率	0.85以上		

【用途】  
屋外での工事現場、  
散水設備のあるビニール  
ハウス、酪農施設、  
イベントの仮設照明など

●付属金具

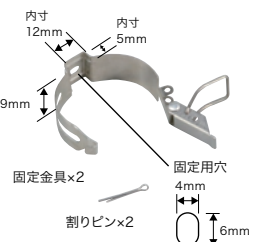

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×600	0.8	PDL-VF15	¥ 27,000