

一般作業灯

作業用照明器具

一般作業灯

LEDパンドル(全周光タイプ)



全周囲360°照らすことができるLED作業灯

- 自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-AR45J(連結タイプ)は、最大13本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載



- 昼白色
6000
ケルビン
- 屋外用
IP63
- パイプ径
70
mm
- 全光束
4500
ルーメン
- ライトベース
スタンド
対応

単体タイプ
PDL-AR45




連結タイプ
PDL-AR45J

延長ケーブル
約0.3m


- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 13本まで連結可能



パイプ色(発光部):透明
パイプ色(非発光部):乳白色



●付属金具

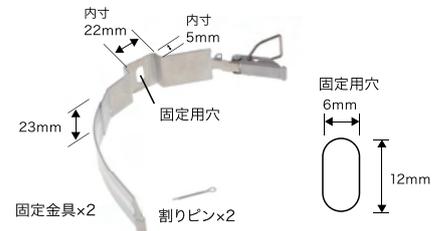

[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
周波数(Hz)	50/60	ケーブル長(m)	約3
定格電圧(V)	AC100	延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-45J)
定格消費電力(W)	45	パイプ色	透明
定格入力電流(A)	0.45	パイプ材質	ポリカーボネート
LED数	324個	金属キャップ部材質	ステンレス
全光束(lm)	4500	定格寿命	40000時間
平均演色評価数	Ra>80	屋外用	IP63
照射角	360°	付属金具	固定金具×2(割りピン付)
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下	連結可能数	最大13本(PDL-AR45J)
LED色温度(K)	6000		
力率	0.85以上		

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単体タイプ	φ70×1205	2.4	PDL-AR45	¥ 44,000
連結タイプ	φ70×1205	2.6	PDL-AR45J	¥ 49,500

LEDパンドル(スリムタイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-50J(連結タイプ)は、最大12本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

- 昼白色
6000
ケルビン
- 屋外用
IP63
- パイプ径
45
mm
- 全光束
5000
ルーメン
- ライトベース
スタンド
対応

単体タイプ
PDL-50




連結タイプ
PDL-50J

延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 12本まで連結可能




パイプ色:透明



換気弁

●付属金具



[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
周波数(Hz)	50/60	ケーブル長(m)	約3
定格電圧(V)	AC100	延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-50J)
定格消費電力(W)	50	パイプ色	透明
定格入力電流(A)	0.5	パイプ材質	ポリカーボネート
LED数	280個	金属キャップ部材質	ステンレス
全光束(lm)	5000	定格寿命	40000時間
平均演色評価数	Ra>80	屋外用	IP63
照射角	120°	付属金具	固定金具×2(割りピン付)
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下	連結可能数	最大12本(PDL-50J)
LED色温度(K)	6000		
力率	0.85以上		

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単体タイプ	φ45×1500	1.2	PDL-50	¥ 33,900
連結タイプ	φ45×1500	1.4	PDL-50J	¥ 36,300

電圧フリー

一般作業灯

LED

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用
点滅灯

NEW
発売予定