


LEDパンドル(スリムタイプ)

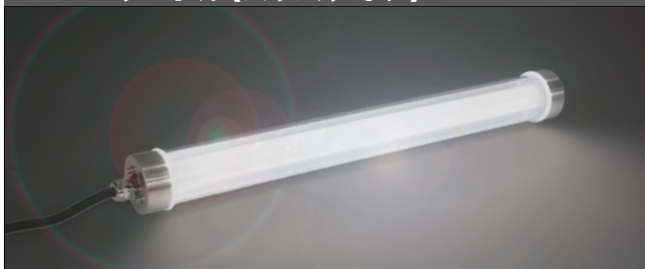

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

昼白色
6000
ケルビン


屋外用
IP63

パイプ径
45
mm

全光束
1000
ルーメン

ライトベース
スタンド
対応

単独タイプ
PDL-10

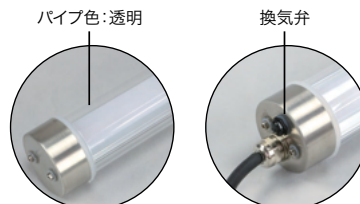

[用途]

屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニールハウ
ス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×450	0.7	PDL-10	¥ 22,000

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	10
定格入力電流(A)	0.1
LED数	80個
全光束(lm)	1000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
効率	0.85以上

電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)

ハンガーフック

灯具に取り付けて吊り下げるフック

- 2個入(割りピン×2付属)

発売予定
2025

[対応製品]

LEDパンドル(スリムタイプ)
PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,
PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J



適応パイプ径(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
φ45	180×80×20	84	PDL-45HF	¥ 6,000

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

固定金具

LEDパンドルシリーズ専用固定金具

- 2個入(割りピン×2付属)
- 呼び径:4 ビス穴×1カ所

[対応製品]

LEDパンドル(スリムタイプ)
PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,
PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J



適応パイプ径(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
φ45	60×55×20	30	PDL-45MF	¥ 2,800

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。