


鉄工ドリル・タップ

切削工具

ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、 外径ネジ山修正ツール

- 割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中ででも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適
※ステンレス製ボルトには対応していません。
- ガイドやハンドルは不要



サイズ	質量	適用ボルト	品番	標準販売価格
幅 65×奥行 20×高さ 52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 8,300

六角軸中タップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用

インパクトドライバー対応


回転

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。

六角軸中タップ・下穴ドリルセット

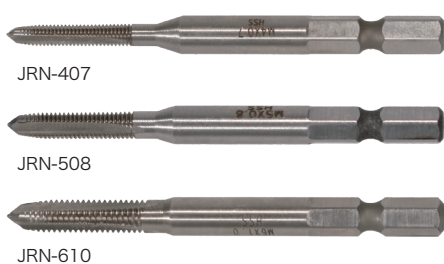

JRN-T45
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル
ブラケース入



JRN-T46
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル
ブラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸 中タップ	M4	3.3mm	3.3mm	φ7×80	16.0g	JRN-407	¥ 1,500
	M5	4.2mm	4.2mm	φ7×80	17.0g	JRN-508	¥ 1,600
	M6	5.0mm	5.0mm	φ7×80	17.5g	JRN-610	¥ 1,700
六角軸中タップ・ 下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	100.0g	JRN-T45	¥ 5,100
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRN-T46	¥ 5,300

0.7mm
0.8mm
1.0mm

六角軸スパイラルタップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

正逆回転機構付ドリル専用

インパクトドライバー対応


回転

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。

六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット

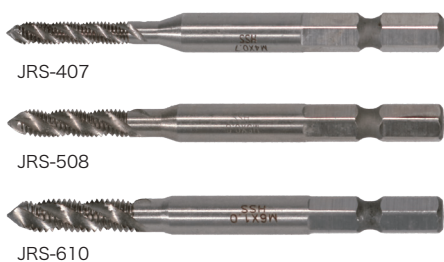

JRS-T45
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル
ブラケース入



JRS-T46
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル
ブラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸 スパイラルタップ	M4	3.3mm	3.3mm	φ7×80	15.5g	JRS-407	¥ 2,100
	M5	4.2mm	4.2mm	φ7×80	16.0g	JRS-508	¥ 2,200
	M6	5.0mm	5.0mm	φ7×80	18.0g	JRS-610	¥ 2,400
六角軸スパイラルタップ・ 下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T45	¥ 5,900
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T46	¥ 6,100

0.7mm
0.8mm
1.0mm

木工ドリル

鉄工ドリル
・タップ

切削油

磁器タイル
用ドリル

コンクリート
ドリル

ホールソー

パンチャー

コア

切断機
チップソー！

火花飛散
防止具

NEW
発売予定


鉄工ドリル・タップ

切削工具

ズンギリドクター

つぶれたネジ山を簡単に修復、 外径ネジ山修正ツール

- 割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中ででも修復可能
- 寸切りボルトのネジ山修正に最適
※ステンレス製ボルトには対応していません。
- ガイドやハンドルは不要



サイズ	質量	適用ボルト	品番	標準販売価格
幅65×奥行20×高さ52mm	70g	W3/8	ZD-9	¥ 8,300


六角軸中タップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。

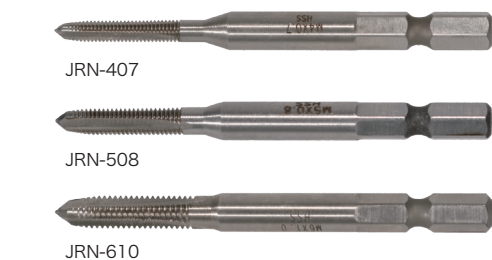

JRN-T45
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル
ブラケース入



JRN-T46
[セット内容(各1本)]
JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル
ブラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸 中タップ	M4	0.7mm	3.3mm	φ7×80	16.0g	JRN-407	¥ 1,500
	M5	0.8mm	4.2mm	φ7×80	17.0g	JRN-508	¥ 1,600
	M6	1.0mm	5.0mm	φ7×80	17.5g	JRN-610	¥ 1,700
六角軸中タップ・ 下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	100.0g	JRN-T45	¥ 5,100
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRN-T46	¥ 5,300

六角軸スパイラルタップ

ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 六角軸で充電ドライバーに装着可能

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK

- 材質：HSS鋼 ● 適用材質：鉄・アルミ・真鍮

六角シャンク S幅 6.35mm 充電式ドリルは9.6V以上を使用してください。



JRS-T45
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-508, 下穴用ドリル
ブラケース入



JRS-T46
[セット内容(各1本)]
JRS-407, JRS-610, 下穴用ドリル
ブラケース入



品名	ねじ径	ピッチ	下穴径	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
六角軸 スパイラルタップ	M4	0.7mm	3.3mm	φ7×80	15.5g	JRS-407	¥ 2,100
	M5	0.8mm	4.2mm	φ7×80	16.0g	JRS-508	¥ 2,200
	M6	1.0mm	5.0mm	φ7×80	18.0g	JRS-610	¥ 2,400
六角軸スパイラルタップ・ 下穴ドリルセット	セット内容	JRN-407, JRN-508, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T45	¥ 5,900
	セット内容	JRN-407, JRN-610, 下穴用ドリル		40×40×125	101.5g	JRS-T46	¥ 6,100

木
工
ドリル

鉄
工
ドリル
・
タップ

切
削
油

磁
器
タイル
用
ドリル

コン
クリート
ドリル

ホ
ールソー

パン
チャー

コ
ア




切
断
機
・
チップソー

火
花
飛
散
防止
具

NEW
発売予定



モジュラープラグカバー

モジュラープラグ・モジュラープラグカバー 適合表 ※ ○:適合 ×:不適合

プラグタイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6A 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ												
適合ケーブル外径※1	φ5.5～6.5mm	φ6.0～7.1mm	φ5.7～6.5mm	φ6.5～7.6mm	φ6.5	φ6.5	φ5.5												
仕様	1ピース	1ピース シールド付	1ピース	1ピース シールド付・クリップ付	1ピース シールド付	1ピース	1ピース												
モジュラープラグ 品番 ※図・掲載ページ	MJ-6A-808TC  単線・より線共用 P521	MJ-6A-808STC  単線・より線共用 P521	M6A-1P-865SDT  単線・より線共用 P521	M6A-1P-876SCT  単線・より線共用 P523	MJHA-808STC  単線・より線共用 P521	MJHA-808TC  単線・より線共用 P522	MJS-808TC  単線・より線共用 P522												
旧品番																			
MJC-8□□ 穴径※2: φ6.5 色:  P534 	○	○	○	×	○	○	○												
MJC-FLBL 穴径※2: φ6.0 色: 青 P536 	×	×	×	×	×	×	×												
MJC-870□□ 穴径※2: φ7.0 色: 青、クリア(透明) P535 	○	×	×	○	×	×	×												
MJC-875□□ 穴径※2: φ7.5 色: 青、クリア(透明) P535 	○	×	×	○	×	×	×												
MJC-880□□ 穴径※2: φ8.0 色: 青 P534 	×	×	×	○	×	×	×												
MJC-FLCL 穴径※2: φ6.5 色: クリア(透明) P536 	×	○	○	×	○	○	○												
MJC-F5-CL 穴径※2: φ6.0 色: クリア(透明) P536 	×	×	×	×	×	×	×												
MJC-SPBL 穴径※2: φ6.5 色: 青 P535 	○	○	○	×	○	○	○												
MJC-LO□□ 穴径※2: φ6.0 色: 緑、黄 P537 	○	○	○	×	○	○	○												

MJHS-808 (P525)、MJSHL-808 (P526)、MJF-H808・MJF-L808 (P530) は適合モジュラープラグカバーなし
※1 ケーブル外径は、ケーブルメーカーや品番により異なります。 ※2 プラグカバーの穴径です。穴径よりも細いケーブルをご使用ください。

モジュラープラグカバー

	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 6 貫通タイプ	CAT 5e 貫通タイプ													
	φ6.5	φ6.5	φ3.8	φ6.5	φ6.0	φ5.5	φ5.5	φ6.5	φ5.5	φ5.5									
	1ピース	2ピース	2ピース 細線ケーブル用	3ピース	3ピース リリースキー付	1ピース	2ピース	3ピース シールド付	1ピース シールド付	2ピース シールド付									
	M6-1P-865  単線・より線共用 P524	M6-2P-865  単線・より線共用 P524	MJHS-808  より線専用 P525	M6-3P-865  単線・より線共用 P524	MJSHL-808  単線専用 P526	M5E-1P-855  単線・より線共用 P528	M5E-2P-855  単線・より線共用 P528	M6-3P-865S  単線・より線共用 P524	M5E-1P-855S  単線・より線共用 P528	M5E-2P-855S  単線・より線共用 P528									
	MJHA-808 単線専用	MJH-808S 単線専用		MJT-808S 単線専用		MJS-808 単線専用 MJ-808 より線専用	MJS2-808 単線専用	MJHS-808S 単線専用	MJ-808S より線専用	MJS2-808S 単線専用									
	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○									
	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○									
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×									
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×									
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×									
	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×									
	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×									
	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×									

LAN ツール・部材

ツール
キット

LAN
チェッカー

LAN
ツール

モジュラー
プラグ

モジュラー
プラグカバー

LAN 延長
コネクタ

モジュラー
ジャック

LAN
ケーブル

ハブ・
ルーター

LAN ツール・部材

ツール
キット

LAN
チェッカー

LAN
ツール

モジュラー
プラグ

モジュラー
プラグカバー

LAN 延長
コネクタ

モジュラー
ジャック

LAN
ケーブル

ハブ・
ルーター

モジュラープラグカバー

モジュラープラグ・モジュラープラグカバー 適合表 ※ ○:適合 ×:不適合

プラグタイプ																			
適合ケーブル外径※1	φ5.5～6.5mm	φ6.0～7.1mm	φ5.7～6.5mm	φ6.5～7.6mm	φ6.5	φ6.5	φ5.5												
仕様	1ピース	1ピース シールド付	1ピース	1ピース シールド付・クリップ付	1ピース シールド付	1ピース	1ピース												
モジュラープラグ 品番 ※図・掲載ページ	MJ-6A-808TC 単線・より線共用 P521	MJ-6A-808STC 単線・より線共用 P521	M6A-1P-865SDT 単線・より線共用 P521	M6A-1P-876SCT 単線・より線共用 P523	MJHA-808STC 単線・より線共用 P521	MJHA-808TC 単線・より線共用 P522	MJS-808TC 単線・より線共用 P522												
旧品番																			
MJC-8□□ 穴径※2: φ6.5 色: P534 	○	○	○	×	○	○	○												
MJC-FLBL 穴径※2: φ6.0 色: 青 P536 	×	×	×	×	×	×	○												
MJC-870□□ 穴径※2: φ7.0 色: 青、クリア(透明) P535 	○	○	×	○	×	×	×												
MJC-875□□ 穴径※2: φ7.5 色: 青、クリア(透明) P535 	×	○	×	○	×	×	×												
MJC-880□□ 穴径※2: φ8.0 色: 青 P534	×	×	×	○	×	×	×												
MJC-FLCL 穴径※2: φ6.5 色: クリア(透明) P536 	○	×	○	×	○	○	×												
MJC-F5-CL 穴径※2: φ6.0 色: クリア(透明) P536 	×	×	×	×	×	×	○												
MJC-SPBL 穴径※2: φ6.5 色: 青 P535 	○	○	○	×	○	○	○												
MJC-LO□□ 穴径※2: φ6.0 色: 緑、黄 P537 	○	○	○	×	○	○	○												

MJHS-808 (P525)、MJSHL-808 (P526)、MJF-H808・MJF-L808 (P530) は適合モジュラープラグカバーなし
※1 ケーブル外径は、ケーブルメーカーや品番により異なります。 ※2 プラグカバーの穴径です。穴径よりも細いケーブルをご使用ください。

モジュラープラグカバー

 CAT 6 6P	 CAT 6 6P	 CAT 6 6P	 CAT 6 6P	 CAT 6 6P	 CAT 5e 5P	 CAT 5e 5P	 CAT 6 6P	 CAT 5e 5P	 CAT 5e 5P
φ6.5	φ6.5	φ3.8	φ6.5	φ6.0	φ5.5	φ5.5	φ6.5	φ5.5	φ5.5
1ピース	2ピース	2ピース 細線ケーブル用	3ピース	3ピース リリースキー付	1ピース	2ピース	3ピース シールド付	1ピース シールド付	2ピース シールド付
M6-1P-865  単線・より線共用 P524	M6-2P-865  単線・より線共用 P524	MJHS-808  より線専用 P525	M6-3P-865  単線・より線共用 P524	MJSHL-808  単線専用 P526	M5E-1P-855  単線・より線共用 P528	M5E-2P-855  単線・より線共用 P528	M6-3P-865S  単線・より線共用 P524	M5E-1P-855S  単線・より線共用 P528	M5E-2P-855S  単線・より線共用 P528
MJHA-808 単線専用	MJH-808S 単線専用		MJT-808S 単線専用		MJS-808 単線専用 MJ-808 より線専用	MJS2-808 単線専用	MJHS-808S 単線専用	MJ-808S より線専用	MJS2-808S 単線専用
○	○	×	○	×	○	○	○	○	○
×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
○	○	×	○	×	×	○	○	×	○
×	×	×	×	×	○	×	×	○	×
○	○	×	○	×	○	○	○	○	○
○	○	×	○	×	○	○	○	○	○


チェッカー

ポケット同軸チェッカー

胸ポケットにスッポリ入る！
超小型サイズの同軸チェッカー
同軸ケーブルの導通をチェックして音と光で判定



ケーブルの チェック

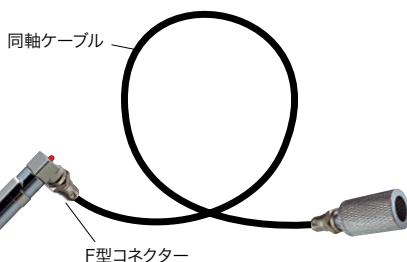


壁コンセントの チェック



アンテナ工事の 導通チェックに 便利！

付属アダプターでBNCにも対応



- 全長：125mm
- 質量：115g
- 最大測定可能ケーブル長：100m
- 半1乾電池付属（動作確認用）

動作確認用の電池は付属しておりません

△ 途中に分配機のような機器が入ると機能しません。

品 番	標準販売価格
LCT-1P	¥ 9,200

BS/CS電波キャッチャー

BS/CSパラボラアンテナ設置が短時間で可能!!


- BS/CS衛星の便利な受信レベルチェックツール!!
- コンパクトで屋根上でも簡単測定
- 夜間でも見やすいLED照明付き
- CATV工事、アンテナ工事、共同受信工事など
- 実際のTVラインでも、チェックが可能



レンザテックコンパス付属
方位測定に便利！



[セット内容]

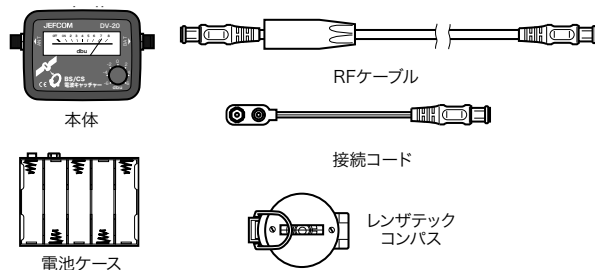

仕様

定格電圧	DC13～18V(単3乾電池×10)
内部ゲイン	55dB
入力レンジ幅	－25～－75dB(最小受信レベル：7μV)
周波数	950～2400MHz(LNB変換方式)
IF周波数	10.678GHz
C/N比	15dB以上
インピーダンス	75オーム F型コネクタ
ゲイン調整	±6dB
運用時間	連続で8時間以上
受信表示	アナログメーター及びブザー音
受信表示単位	dbμ
電池	単3乾電池×10(電池は付属していません)

※テレビから同軸ケーブルをつないだ場合は電池は不要です。

サイズ(mm) (突起部含まず)	質量(g) (電池なし)	品 番	標準販売価格
80×63×33	160	★ DV-20	¥ 12,100

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

チェッカー

BNC・同軸用ツール・部材

チェッカー

ツール


ケーブルアダプター

BNCプラグ・アダプター


チェッカー

ポケット同軸チェッカー

胸ポケットにスッポリ入る！
超小型サイズの同軸チェッカー
同軸ケーブルの導通をチェックして音と光で判定

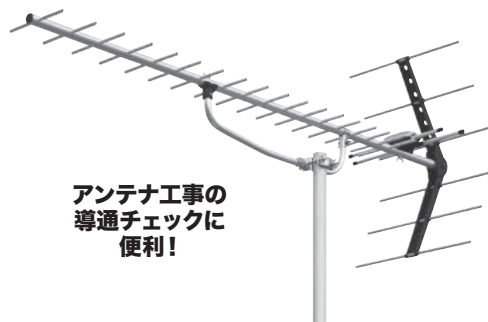

付属アダプターでBNCにも対応



- 全長:125mm
- 質量:115g
- 最大測定可能ケーブル長:100m

△途中で分配機のような機器が入ると機能しません。

アンテナ工事の
導通チェックに
便利！

品 番	標準販売価格
LCT-1P	¥ 9,200

BS/CS電波キャッチャー

BS/CSパラボラアンテナ設置が短時間で可能!!


- BS/CS衛星の便利な受信レベルチェックツール!!
- コンパクトで屋根上でも簡単測定
- 夜間でも見やすいLED照明付き
- CATV工事、アンテナ工事、共同受信工事など
- 実際のTVラインでも、チェックが可能



レンザテックコンパス付属
方位測定に便利！



[セット内容]

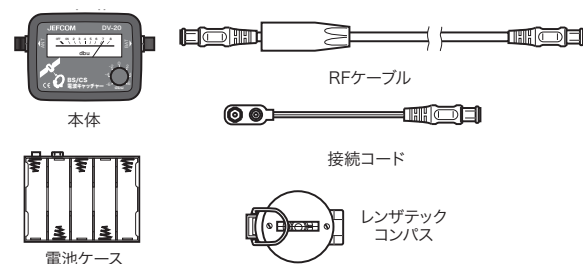

仕様

定格電圧	DC13～18V(単3乾電池×10)
内部ゲイン	55dB
入力レンジ幅	−25～75dB(最小受信レベル:7μV)
周波数	950～2400MHz(LNB変換方式)
IF周波数	10.678GHz
C/N比	15dB以上
インピーダンス	75オーム F型コネクタ
ゲイン調整	±6dB
運用時間	連続で8時間以上
受信表示	アナログメータ及びブザー音
受信表示単位	dbμ
電池	単3乾電池×10(電池は付属していません)

※テレビから同軸ケーブルをつないだ場合は電池は不要です。

サイズ(mm) (突起部含まず)	質量(g) (電池なし)	品 番	標準販売価格
80×63×33	160	★ DV-20	¥ 12,100

ヘッドライト

LEDヘッドライト

光束1000ルーメン！明るいLEDヘッドライト

- 堅牢なメタルボディ
- 本体は角度調節可能（上下各90°）
- 本体を取り外して使用できる



HIGH MID LOW

発売予定
2025

約15時間

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約20時間
（点灯モード）

光束
1000

光束
500

光束
50

約6時間

約14時間

約20時間

約4.5時間 約7時間 約15時間

使用光源	Chip LED	
LED数	2個	
色温度 (K)	6000	
全光束 (lm)	HIGH	1000
	MID	500
	LOW	50
充電時間	4時間	
連続点灯時間	HIGH	6時間
	MID	14時間
	LOW	20時間

内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 2200mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IPX6
使用環境	-10℃～40℃、常湿
材質	アルミニウム、ABS
付属品	USBタイプCケーブル


サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
90×42×28	129	PLRX-9H	¥ 7,700

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 濡れた手や手袋のままで触れずにON/OFF可能
- 3つの発光モード 調光可能
- タッチレスセンサー機能付
- 本体は角度調整可能

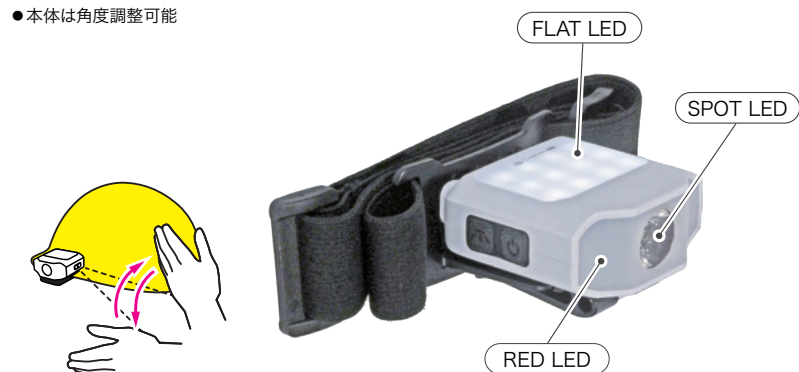

タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約3時間
（点灯モード）

USB
typeC

タッチ
レス
センサー付

調光
機能付

3種類
発光

180°
可動
クリップ

仕様	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、1000mAh
材質	ABS(本体)、PC(レンズ)
充電端子	USBタイプC端子※
充電時間	2.5時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド



	光束	点灯時間
SPOT LED	HIGH 200 lm	約 3時間
	LOW 20 lm	約 50時間
RED LED	HIGH 40 lm	約 3.5時間
	LOW 1 lm	約 60時間
FLAT LED	HIGH 120 lm	約 3.5時間
	LOW 20 lm	約 70時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
50×49×31	50	PLRX-8H	¥ 5,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

LEDパランドルRX(充電式・ヘルメットライトタイプ)

充電式でヘルメットなどのバイザー部に挟んで使用

- タッチレスセンサー付
- 濡れた手や手袋のままで触れずにON/OFF可能
- 本体は上方に角度調整可能
- LED3個搭載で5種類の点灯パターン
- バイザーから外れにくい滑り止めラバー付



MAIN+SIDE MAIN SIDE

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約8時間
（点灯モード）

USB
typeC

タッチ
レス
センサー付

光束
120
ルーメン

光束
90
ルーメン

光束
50
ルーメン

光束
60
ルーメン

MAIN
SIDE

MAIN
HIGH

MAIN
LOW

SIDE

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、500mAh
色温度 (K)	6400
材質	ABS(ボディ)、PC(透明部分)
充電端子	USBタイプC端子※
充電時間	1.5時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m

モード	光束	点灯時間
MAIN+SIDE	120 lm	約 3.5時間
	HIGH 90 lm	約 4.5時間
	LOW 50 lm	約 8時間
MAIN	点灯 60 lm	約 8時間
	点滅	約 5.5時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
64×61×26	43	PLRX-7H	¥ 3,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

ヘッドライト

LEDヘッドライト

光束1000ルーメン！明るいLEDヘッドライト

- 堅牢なメタルボディ
- 本体は角度調節可能（上下各90°）
- 本体を取り外して使用できる



HIGH MID LOW

発売予定
2025

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約15時間
※LOWの場合

光束
1000
ルーメン
約4.5時間
HIGH

光束
500
ルーメン
約7時間
MID

光束
50
ルーメン
約15時間
LOW

仕様

使用光源	Chip LED	
LED数	2個	
色温度 (K)	6000	
全光束 (lm)	HIGH	1000
	MID	500
	LOW	50
充電時間	4時間	
連続点灯時間	HIGH	約 4.5時間
	MID	約 7時間
	LOW	約 15時間

内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 2200mAh)
充電端子	USBタイプC端子※
保護等級	IPX6
使用環境	-10℃～40℃、常湿
材質	アルミニウム、ABS
付属品	USBタイプCケーブル



サイズ (mm)	質量 (g)	品 番	標準販売価格
90×42×28	129	PLRX-9H	¥ 7,700

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 濡れた手や手袋のままで触れずにON/OFF可能
- 3つの発光モード 調光可能
- タッチレスセンサー機能付
- 本体は角度調整可能

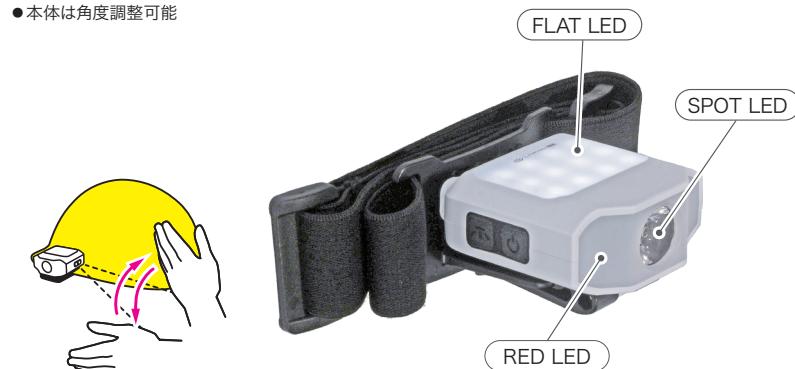

タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約3時間
※LOWの場合

USB
typeC

タッチ
レス
センサー付

調光
機能付

3種類
発光

180°
可動
クリップ

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、1000mAh
材質	ABS(本体)、PC(レンズ)
充電端子	USBタイプC端子※
充電時間	2.5時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド



		光束	点灯時間
SPOT LED	HIGH	200 lm	約 3時間
	LOW	20 lm	約 50時間
RED LED	HIGH	40 lm	約 3.5時間
	LOW	1 lm	約 60時間
FLAT LED	HIGH	120 lm	約 3.5時間
	LOW	20 lm	約 70時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品 番	標準販売価格
50×49×31	50	PLRX-8H	¥ 5,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

LEDパランドルRX(充電式・ヘルメットライトタイプ)

充電式でヘルメットなどのバイザー部に挟んで使用

- タッチレスセンサー付
- 濡れた手や手袋のままで触れずにON/OFF可能
- 本体は上方に角度調整可能
- LED3個搭載で5種類の点灯パターン
- バイザーから外れにくい滑り止めラバー付



MAIN+SIDE MAIN SIDE

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約8時間
※LOWの場合

USB
typeC

タッチ
レス
センサー付

光束
120
ルーメン
約3.5時間
MAIN
SIDE

光束
90
ルーメン
約4.5時間
MAIN
HIGH

光束
50
ルーメン
約8時間
MAIN
LOW

光束
60
ルーメン
約8時間
SIDE

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、500mAh
色温度 (K)	6400
材質	ABS(ボディ)、PC(透明部分)
充電端子	USBタイプC端子※
充電時間	1.5時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m

モード	光束	点灯時間
MAIN+SIDE	120 lm	約 3.5時間
MAIN	HIGH	90 lm 約 4.5時間
	LOW	50 lm 約 8時間
SIDE	点灯	60 lm 約 8時間
	点滅	— 約 5.5時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品 番	標準販売価格
64×61×26	43	PLRX-7H	¥ 3,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）