


ケーブルローラー

掲載ページ P.82

最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

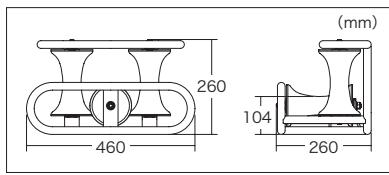

サイズ(幅×奥行×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品番	標準販売価格
460×260×260	8.1	φ114×182(×3)	CR-540A	¥ 55,000

発売予定
2026

NEW 発売予定

通線工具 01

ケーブル 索引具 02

電線・ CD管・ ロープリール 03

電設作業 工具 04

検電器・ 計測器 05

切削工具 06

掃除・ 養生道具 07

電設化成品 08

収納機器・ 車載備品 09

高所作業 ポール 10

腰回り品・ 安全保護具 11

防災・ セキュリティ 用品 12

アンカー・ ネジ 13

LANツール・ 部材 14

光ファイバー 部材 15

BNC・ 同軸用ツール・ 部材 16

通信線用 部材 17

ケーブル 保護収納 18

ポール用 金具・ 配線支持具 19

電線 コネクター 20

エアコン 部材 21

作業用 照明器具 22

イルミネーション ロジェクション イメージ(投照器) 23

吊り金車

掲載ページ P.84

通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車


- アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。閉じればロックします
- ペアリング入りローラー採用



HGR-20

ワンタッチ開閉式

HGR-10

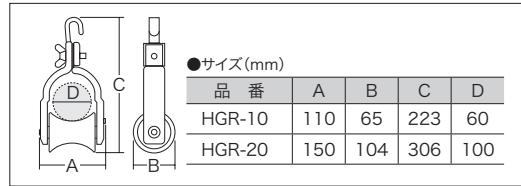

最大通過物径(mm)	安全最大荷重	質量(kg)	品番	標準販売価格
60	0.98kN (100kgf)	0.73	HGR-10	¥ 7,800
100	1.47kN (150kgf)	1.75	HGR-20	¥ 13,800

掲載ページ P.103

ユニロンスーパーロープ

従来のナイロンクロスをはるかに上回る高強度

- 荷重をかけてもキックしない(非自転構造)
- 耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
- 柔軟で作業性に優れる
- 両アイ加工付

特注品
対応可能

NEW



1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品番	標準販売価格
φ10mm × 50m	3.9	28.4kN	YSS-105	¥ 47,500
φ10mm × 100m	7.7		YSS-100	¥ 84,600
φ10mm × 200m	15.4		YSS-102	¥ 148,200
φ12mm × 50m	5.7	38.2kN	YSS-125	¥ 68,000
φ12mm × 100m	11.4		YSS-120	¥ 122,700
φ12mm × 200m	22.8		YSS-122	¥ 216,500
φ14mm × 50m	7.5		YSS-145	¥ 87,100
φ14mm × 100m	15	50.0kN	YSS-140	¥ 157,500
φ14mm × 200m	29.9		YSS-142	¥ 278,600
φ16mm × 50m	9.4		YSS-165	¥ 108,100
φ16mm × 100m	18.8	63.7kN	YSS-160	¥ 196,500
φ16mm × 200m	37.5		YSS-162	¥ 348,300
φ18mm × 50m	11.8		YSS-185	¥ 134,300
φ18mm × 100m	23.7	78.5kN	YSS-180	¥ 246,300
φ18mm × 200m	47.3		YSS-182	¥ 437,900

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ケーブルスムーザー

掲載ページ P.106

シリコン入りケーブル入線スプレー

NEW


- パイプの奥まで飛ぶ!
- シリコン入りでするする滑る!
- 新開発のフレキノズル+強力噴射



液体
タイプ
スプレー
式



速乾でサラサラして
べたつかない
塗布を目立たせたくない
箇所の使用に最適



動画は
コチラ

QR差替え

種類	容量(ml)	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	420	CS-420	¥ 1,800
ドライタイプ		CSD-420	¥ 1,900

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。


NEW PRODUCTS JEFCOM

13

ケーブルローラー

掲載ページ P.82

最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しOK

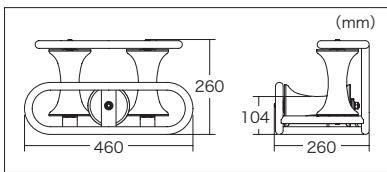

サイズ(幅×奥行き×高さmm)	質量(kg)	ローラー寸法(mm)	品番	標準販売価格
460×260×260	8.1	φ114×182(×3)	CR-540A	¥ 55,000

発売予定
2026

NEW 発売予定

通線工具 01

ケーブル 索引具 02

電線・ CD管・ ロープリール 03

電設作業 工具 04

検電器・ 計測器 05

切削工具 06

掃除・ 養生道具 07

電設化成品 08

収納機器・ 車載備品 09

高所作業 ポール 10

腰回り品・ 安全保護具 11

防災・ セキュリティ 用品 12

アンカー・ ネジ 13

LANツール・ 部材 14

光ファイバー 部材 15

BNC・ 同軸用ツール・ 部材 16

通信線用 部材 17

ケーブル 保護収納 18

ポール用 金具・ 配線支持具 19

電線 コネクター 20

エアコン 部材 21

作業用 照明器具 22


イルミネーション プロジェクション ライト(投照器) 23

吊り金車

掲載ページ P.84

通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車

- アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。閉じればロックします
- ペアリング入口ーラー採用

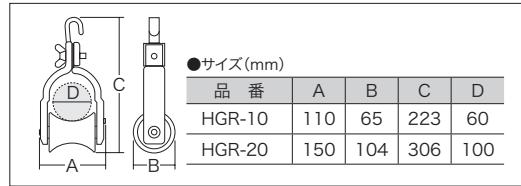

最大通過物径(mm)	安全最大荷重	質量(kg)	品番	標準販売価格
60	0.98kN (100kgf)	0.73	HGR-10	¥ 7,800
100	1.47kN (150kgf)	1.75	HGR-20	¥ 13,800

ユニロンスーパーロープ

掲載ページ P.103

従来のナイロンクロスをはるかに上回る高強度

- 荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
- 耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
- 柔軟で作業性に優れる
- 両アイ加工付

特注品
対応可能



1kN=102kgf

サイズ	質量(kg)	破断強度	品番	標準販売価格
φ10mm × 50m	3.9	28.4kN	YSS-105	¥ 47,500
φ10mm × 100m	7.7		YSS-100	¥ 84,600
φ10mm × 200m	15.4		YSS-102	¥ 148,200
φ12mm × 50m	5.7	38.2kN	YSS-125	¥ 68,000
φ12mm × 100m	11.4		YSS-120	¥ 122,700
φ12mm × 200m	22.8		YSS-122	¥ 216,500
φ14mm × 50m	7.5	50.0kN	YSS-145	¥ 87,100
φ14mm × 100m	15		YSS-140	¥ 157,500
φ14mm × 200m	29.9		YSS-142	¥ 278,600
φ16mm × 50m	9.4	63.7kN	YSS-165	¥ 108,100
φ16mm × 100m	18.8		YSS-160	¥ 196,500
φ16mm × 200m	37.5		YSS-162	¥ 348,300
φ18mm × 50m	11.8	78.5kN	YSS-185	¥ 134,300
φ18mm × 100m	23.7		YSS-180	¥ 246,300
φ18mm × 200m	47.3		YSS-182	¥ 437,900

※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

ケーブルスムーザー

掲載ページ P.106


シリコン入りケーブル入線スプレー

NEW

- パイプの奥まで飛ぶ!
- シリコン入りでするする滑る!
- 新開発のフレキノズル+強力噴射



液体
タブ
スプレー
式



速乾でサラサラして
べたつかない
塗布を目立たせたくない
箇所の使用に最適

種類	容量(ml)	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	420	CS-420	¥ 1,800
ドライタイプ		CSD-420	¥ 1,900

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

NEW PRODUCTS JEFCOM

13

コバルト正宗ドリルセット・エクストラ正宗ドリルセット

掲載ページ P.319、P.321

コバルト正宗ドリル・エクストラ正宗ドリル ケース付セット

- スチールケース付



DCOD-13S



DCOD-19S



DCOD-25S



DEXD-10S



DEXD-15S



DEXD-21S

セット内容	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8, 5.0,5.5,6.0,6.5mm(13サイズ・各1本)	105×25 x158	340	DCOD-13S	¥ 17,500
1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5, 10.0mm(19サイズ・各1本)	105×50 x158	670	DCOD-19S	¥ 43,000
1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5, 12.0,12.5,13.0mm(25サイズ・各1本)	105×55 x208	1240	DCOD-25S	¥ 84,000

セット内容	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0, 5.5,6.0,6.5mm(10サイズ・各1本)	105×25 x158	340	DEXD-10S	¥ 11,000
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm (15サイズ・各1本)	105×50 x158	670	DEXD-15S	¥ 27,500
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5, 8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5, 12.0,12.5,13.0mm(21サイズ・各1本)	105×55 x208	1240	DEXD-21S	¥ 57,000

ベルトバーツボックスネオ

掲載ページ P.359

ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ! 中身がより見やすくなった

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えができる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしつこく馴染むグリップ形状
- 材質:ポリプロピレン

NEW



●付属小箱(下記参照)
SP-NEO-18(透明)×14個



ベルトバーツボックスネオ(ケース)
BPN-3814F-BK



使用例

中身が見える
透明フタ

幅375×奥行63×高さ315mm

注:中身のバーツは含まれておりません。



小箱のフタは片手で開けやすい



必要なバーツを入れてベルトに
装着できる!



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる

BPN-3814-BK
1370g
BPN-3814F-BK
810g

交換用パックもあります。詳細はP358をご参考ください。

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ケース+小箱	幅377×奥行63×高さ317	1400	BPN-3814-BK	¥ 5,100
ケースのみ	幅377×奥行63×高さ317	840	BPN-3814F-BK	¥ 3,500

スケルトンネオ小箱

掲載ページ P.359



OPEN

透明度がアップ! 中身がより見やすくなった
小箱のフタが片手で開けやすい
必要なバーツを入れてベルトに装着できる!

NEW

■適用機種

ベルトバーツボックスネオ BPN-3814-BK(上記参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行67.5×高さ55	40	SP-NEO-18	¥ 430

NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

NEW PRODUCTS JEFCOM

NEW 新製品

通線工具	01
ケーブル索引具	02
電線・CD管・ロープリール	03
電設作業工具	04
検電器・計測器	05
切削工具	06
掃除・養生道具	07
電設化成品	08
収納機器・車載備品	09
高所作業ポール	10
腰回り品・安全保護具	11
防災・セキュリティ用品	12
アンカー・ネジ	13
LANツール・部材	14
光ファイバー部材	15
BNC・同軸用ツール・部材	16
通信線用部材	17
ケーブル保護収納	18
ポール用金具・配線支持具	19
電線コネクター	20
エアコン部材	21
作業用照明器具	22
イルミネーションプロジェクションライト(投照器)	23

コバルト正宗ドリルセット・エクストラ正宗ドリルセット

掲載ページ P.319、P.321

コバルト正宗ドリル・エクストラ正宗ドリル ケース付セット

- スチールケース付



セット内容	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8, 5.0,5.5,6.0,6.5mm(13サイズ・各1本)	105×25 x158	340	DCOD-13S	¥ 17,500
1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5, 10.0mm(19サイズ・各1本)	105×50 x158	670	DCOD-19S	¥ 43,000
1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5, 12.0,12.5,13.0mm(25サイズ・各1本)	105×55 x208	1240	DCOD-25S	¥ 84,000



セット内容	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0, 5.5,6.0,6.5mm(10サイズ・各1本)	105×25 x158	340	DEXD-10S	¥ 11,000
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm (15サイズ・各1本)	105×50 x158	670	DEXD-15S	¥ 27,500
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5, 8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5, 12.0,12.5,13.0mm(21サイズ・各1本)	105×55 x208	1240	DEXD-21S	¥ 57,000

ベルトパーツボックスネオ

掲載ページ P.359

ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ! 中身がより見やすくなった

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛けたりして、不注意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしきり馴染むグリップ形状
- 材質:ポリプロピレン



●付属小箱(下記参照)
SP-NEO-18(透明)×14個

NEW



小箱のフタは片手で開けやすい



必要なパーツを入れてベルトに
装着できる!



積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



注: 中身のパーツは含まれておりません。

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ケース+小箱	幅375×奥行63×高さ315	1370	BPN-3814-BK	¥ 5,100
ケースのみ	幅375×奥行63×高さ315	810	BPN-3814F-BK	¥ 3,500

交換用パッケルもあります。詳細はP358をご参照ください。

掲載ページ P.359

スケルトンネオ小箱



NEW PRODUCTSページは、2025年総合カタログvol.36発行以降の発売品・発売予定品です。

透明度がアップ! 中身がより見やすくなった

小箱のフタが片手で開けやすい

必要なパーツを入れてベルトに装着できる!

NEW

■適用機種

ベルトパーツボックスネオ BPN-3814-BK(上記参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行67.5×高さ55	40	SP-NEO-18	¥ 430

NEW PRODUCTS JEFCOM

NEW 新製品

通線工具	01
ケーブル索引具	02
電線・CD管・ロープリール	03
電設作業工具	04
検電器・計測器	05
切削工具	06
掃除・養生道具	07
電設化成品	08
収納機器・車載備品	09
高所作業ポール	10
腰回り品・安全保護具	11
防災・セキュリティ用品	12
アンカー・ネジ	13
LANツール・部材	14
光ファイバ部材	15
BNC・同軸用ツール・部材	16
通信線用部材	17
ケーブル保護収納	18
ポール用金具・配線支持具	19
電線コネクター	20
エアコン部材	21
作業用照明器具	22
イルミネーションプロジェクトライト(投影器)	23

入線潤滑剤 シリーズ

豊富な種類

No.1

液状タイプ(ノンシリコン)
液状タイプ(シリコン入り)
液体タイプ(シリコン入り)
泡タイプ(シリコン入り)
粉タイプ

液体
タイプウエスで塗布する必要がない
塗布がスピーディーに行える液状
タイプ

早く広く塗布できる

泡
タイプ垂れにくい
塗布した箇所が一目瞭然粉
タイプ水分を嫌う現場用
粉状で凍らず寒冷地でもOKノン
シリコンシリコン入りの使用が
望ましくない現場用スプレー
式ウエス不要で狙った位置に
素早く塗布できる

入線潤滑剤

ケーブルスムーザー


入線スプレー



シリコン入りケーブル入線スプレー

液体
タイプ

- パイプの奥まで飛ぶ!
- シリコン入りですぐ滑る!
- 新開発のフレキノズル+強力噴射

フレキノズルで
狙った所に噴射できる動画は
コチラブルボックスの
通線作業に

QR差替え

NEW

スタンダードタイプ
CS-420

ドライタイプ
CSD-420
速乾でサラサラして
ベタつかない
塗布を目立たせたくない
箇所の使用に最適

種類	容量 (ml)	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	420	CS-420	¥ 1,800
ドライタイプ		CSD-420	¥ 1,900

入線潤滑剤 シリーズ

豊富な種類

No.1

液状タイプ(ノンシリコン)
 液状タイプ(シリコン入り)
 液体タイプ(シリコン入り)
 泡タイプ(シリコン入り)
 粉タイプ

液体
タイプウエスで塗布する必要がない
塗布がスピーディーに行える液状
タイプ

早く広く塗布できる

泡
タイプ垂れにくい
塗布した箇所が一目瞭然粉
タイプ水分を嫌う現場用
粉状で凍らず寒冷地でもOKノン
シリコンシリコン入りの使用が
望ましくない現場用スプレー
式ウエス不要で狙った位置に
素早く塗布できる

入線潤滑剤

ケーブルスムーザー


入線スプレー



シリコン入りケーブル入線スプレー

液体
タイプ

- パイプの奥まで飛ぶ!
- シリコン入りですぐ滑る!
- 新開発のフレキノズル+強力噴射

フレキノズルで
狙った所に噴射できる動画は
コチラブルボックスの
通線作業に

NEW

スタンダードタイプ
CS-420

ドライタイプ
CSD-420
速乾! サラサラ
ペタつかない
塗布を目立たせたくない
箇所の使用に最適

種類	容量 (ml)	品番	標準販売価格
スタンダードタイプ	420	CS-420	¥ 1,800
ドライタイプ		CSD-420	¥ 1,900

SDS(安全データシート)は、弊社ホームページの各品番紹介ページにリンクがございます。

ジョイント釣り名人Jr.


中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に 断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆なし・ $\phi 4\text{mm}$ タイプ



02

ケーブル索引具


- 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
- 別売先端金具で機能アップ可能(P142、P150参照)



ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨)

1.0m×5本

JF-305

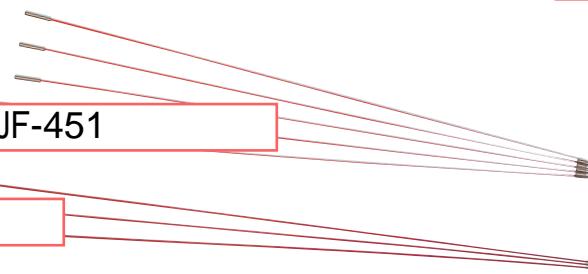

1.5m×3本

JF-305

JF-445

JF-445

1.8m×3本

JF-305

JF-454

1.8m×5本

JF-305

JF-490

付属先端金具

リードヘッド金具 JF-R




ワイヤーロック金具 JF-W




全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	オレンジ	FRP	$\phi 4\text{mm}$	1.0m	5本	0.16kg	JF-451	¥ 9,000
				1.5m	3本	0.15kg	JF-445	¥ 9,600
				1.8m	3本	0.16kg	JF-454	¥ 9,900
				1.8m	5本	0.26kg	JF-490	¥ 15,800

リール入の長尺タイプ



ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨)



付属先端金具

リードヘッド金具 JF-R



ワイヤーロック金具 JF-W



ロッド+フレーム

JF-4030RS



ロッドのみ


JF-4030



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	タイプ	質量	品番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	オレンジ	FRP	$\phi 4\text{mm}$	15m	ロッド+フレーム	2kg	JF-4015RS	¥ 28,200
					ロッドのみ	0.4kg	JF-4015	¥ 17,600
				30m	ロッド+フレーム	2.4kg	JF-4030RS	¥ 42,200
					ロッドのみ	0.8kg	JF-4030	¥ 27,000

ジョイント釣り名人セット

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に 断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
太径・細径セット



ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨)

付属先端金具

リードヘッド金具 JF-R




ワイヤーロック金具 JF-W



Φ4

Φ3+被覆



ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:あり


全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品番	標準販売価格
1.08kN(110kgf)	イエロー	FRP+PP被覆	$\phi 4\text{mm}$	1.0m	3本	0.24kg	JF-4040S	¥ 16,300
1.08kN(110kgf)	オレンジ	FRP	$\phi 4\text{mm}$	1.8m	3本			

ジョイント釣り名人Jr.

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に 断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
PP被覆なし・ $\phi 4\text{mm}$ タイプ



- 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
- 別売先端金具で機能アップ可能(P142、P150参照)




ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨)

1.0m×5本
JF-451

1.5m×3本
JF-445

1.8m×3本
JF-454

1.8m×5本
JF-490

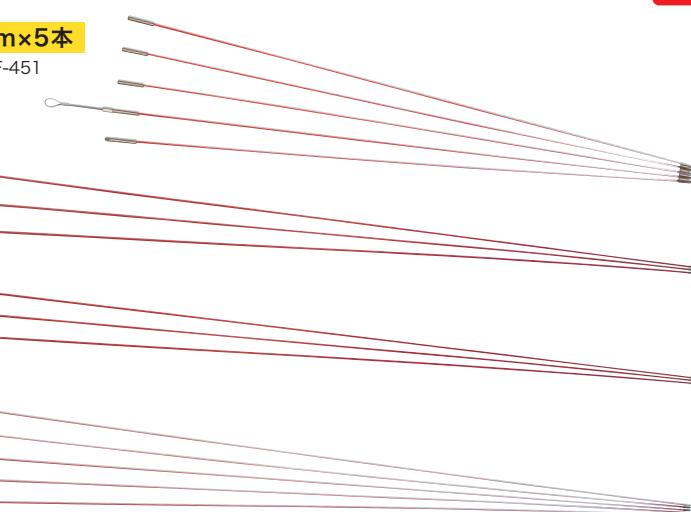

付属先端金具

リードヘッド金具 JF-R




ワイヤーロック金具 JF-W



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	オレンジ	FRP	$\phi 4\text{mm}$	1.0m	5本	0.16kg	JF-451	¥ 9,000
				1.5m	3本	0.15kg	JF-445	¥ 9,600
				1.8m	3本	0.16kg	JF-454	¥ 9,900
				1.8m	5本	0.26kg	JF-490	¥ 15,800

リール入の長尺タイプ




ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨)

リール内径:φ680mm
リール質量:1.6kg
785mm
450mm

ロッド+フレーム

JF-4030RS

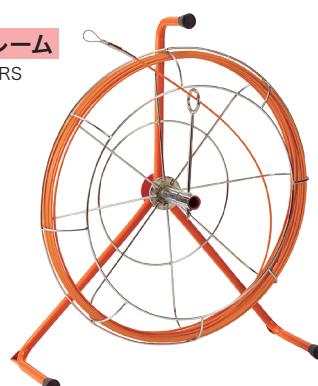

ロッドのみ

JF-4030



付属先端金具

リードヘッド金具 JF-R




ワイヤーロック金具 JF-W



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	タイプ	質量	品番	標準販売価格
1.08kN (110kgf)	オレンジ	FRP	$\phi 4\text{mm}$	15m	ロッド+フレーム	2kg	JF-4015RS	¥ 28,200
					ロッドのみ	0.4kg	JF-4015	¥ 17,600
				30m	ロッド+フレーム	2.4kg	JF-4030RS	¥ 42,200
					ロッドのみ	0.8kg	JF-4030	¥ 27,000

ジョイント釣り名人セット

中空壁・狭い天井・ケーブルラック等の通線に 断熱材も貫通できる配線作業の必須アイテム
太径・細径セット




ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:なし(使用時、革手袋装着推奨)

Φ4

$\phi 3 + \text{被覆}$

FRP



ロッド両端ネジ径:M5(段付凸ネジ・凹ネジ)
復元可能曲げ半径:20cm
PP被覆:あり

付属先端金具

リードヘッド金具 JF-R



ワイヤーロック金具 JF-W



全体破断荷重	ロッド色	材質	ロッド径	ロッド長さ	ロッド数	質量	品番	標準販売価格
1.08kN(110kgf)	イエロー	FRP+PP被覆	$\phi 4\text{mm}$	1.0m	3本	0.24kg	JF-4040S	¥ 16,300
1.08kN(110kgf)	オレンジ	FRP	$\phi 4\text{mm}$	1.8m	3本			

ツールキット

2026

Release

発売

予定

電設作業工具

04

キツル

圧着工具

ニペン・パンチ

カッタブル

カツタ

トリップル

ノコナナイフ

ドライバー

ハンマー

その他工具

ツールキット

電気工事士技能試験工具キット

1種・2種 技能試験に必要な工具をワンセット



携帯便利なキャリングケース



携帯便利なキャリングケース



携帯便利なキャリングケース



携帯便利なキャリングケース

発売予定
2026

■セット内容

	品名	品番	数量
	電工プロベンチ	JP-175	1
(JIS)	圧着工具 (VAスリープ用)	DC-17A	1
(JIS)	ウォーターポンププライヤー	-	1
	クッショングリップドライバー \oplus	DC-909P	1
	クッショングリップドライバー \ominus	DC-909	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
(JIS)	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	キャリングケース	-	1

ケースサイズ(㎜)	質量(kg)	品番	標準販売価格
幅280×奥行100×高さ100	2	D-KIT-E	¥ 24,800

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。

■セット内容

	品名	品番	数量
	電工プロベンチ	JP-175	1
(JIS)	ミニ圧着工具 (VAスリープ用)	DC-17MA2	1
(JIS)	ウォーターポンププライヤー	-	1
	クッショングリップドライバー \oplus	DC-909P	1
	クッショングリップドライバー \ominus	DC-909	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
(JIS)	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	キャリングケース	-	1

ケースサイズ(㎜)	質量(kg)	品番	標準販売価格
幅280×奥行100×高さ100	1.8	D-KIT-F	¥ 26,700

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。

■セット内容

	品名	品番	数量
(JIS)	成型カバー付ベンチ	NP-175	1
(JIS)	圧着工具 (VAスリープ用)	DC-17A	1
(JIS)	ウォーターポンププライヤー	-	1
	お~らくドライバー \oplus	DC-304P-100	1
	お~らくドライバー \ominus	DC-304-100	1
	電工ナイフ	DK-660B	1
(JIS)	電工メジャー (2m)	-	1
	キャリングケース	-	1

ケースサイズ(㎜)	質量(kg)	品番	標準販売価格
幅320×奥行140×高さ100	2	D-KIT-D	¥ 22,000

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。

■セット内容

	品名	品番	数量
(JIS)	電工プロベンチ(圧着付)	JP-175	1
(JIS)	圧着工具 (VAスリープ用)	DC-17A	1
(JIS)	ウォーターポンププライヤー	-	1
	エコエフリッパー	DF-215	1
	お~らくドライバー \oplus	DC-304P-100	1
	お~らくドライバー \ominus	DC-304-100	1
	電工ナイフ(折りたたみ式)	DK-660M	1
(JIS)	電工プロメジャー	JPM-2555STP	1
	ソフトツールケース	-	1

ケースサイズ(㎜)	質量(kg)	品番	標準販売価格
幅300×奥行100×高さ265	1.9	D-KIT-G	¥ 27,000

※別売ケーブルストリッパーはP207をご参照ください。

電工ナイフ・ノコ

NEW

新製品

電設作業工具

04

キツツル

圧着工具

ニペツンパチ

カッタブル

カ各ツタ

トリップバルス

ノコ電工ナイフ

ドライバ

ハンマー

その他工具

電工ナイフ(折りたたみ式)

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
ポケットに入れやすいクリップ付 (DK-670Cを除く)
刃材質:8cr13mov

DK-670A




収納時(裏面)
クリップ付

DK-670B



収納時(裏面)
クリップ付



DK-670C



収納時(裏面)

DK-670D



収納時(裏面)
クリップ付

DK-670F NEW



レンチ(奥17mm/手前21mm)

サイズ(mm)	収納時 全長(mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	質量 (g)	ハンドル材質	品番	標準販売価格
180×36×16	110	65	2.9	150	ステンレス チタ ンコーティング	DK-670A	¥ 7,600
150×32×20	95	60	2.4	90	ステンレス、 木柄	DK-670B	¥ 4,900
165×25×15	105	55	2.4	90	ステンレス、 木柄	DK-670C	¥ 4,900
165×25×15	95	60	2.4	80	Black G10	DK-670D	¥ 5,400
200×40×16	124	76	3	150	ステンレス チタ ンコーティング	DK-670F N	¥ 10,000

万能ナイフ(折りたたみ式)

汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
刃材質:8cr13mov

スタイルッシュ&コンパクトデザイン
APK-670A




収納時(裏面)
クリップ付

APK-670B



収納時(裏面)



APK-670C



カラビナ付
収納時(裏面)
クリップ付

サイズ(mm)	収納時 全長(mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	質量 (g)	刃材質	品番	標準販売価格
155×21×11	90	65	2.3	30	8cr13mov	APK-670A	¥ 3,500
225×35×17	120	80	2.7	140	8cr14mov	APK-670B	¥ 5,900
170×35×18	115	55	2.7	105	8cr13mov	APK-670C	¥ 4,900

電工ナイフ・ノコ

NEW

新製品

電設作業工具

04

キツツル

圧着工具

ニペツンパチ

カケタブル

カ各ツタ

トリップバルス

ノ電工ナイフ

ドライバ

ハンマー


その他工具

電工ナイフ(折りたたみ式)

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
ポケットに入れやすいクリップ付 (DK-670Cを除く)
刃材質:8cr13mov

DK-670A



DK-670C



収納時(裏面)



DK-670B



DK-670D



収納時(裏面)
クリップ付



DK-670F **NEW**



収納時(裏面)
クリップ付

レンチ(奥17mm/手前21mm)

サイズ(mm)	収納時 全長(mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	質量 (g)	ハンドル材質	品番	標準販売価格
180×36×16	110	65	2.9	150	ステンレス チタ ンコーティング	DK-670A	¥ 7,600
150×32×20	95	60	2.4	90	ステンレス、 木柄	DK-670B	¥ 4,900
165×25×15	105	55	2.4	90	ステンレス、 木柄	DK-670C	¥ 4,900
165×25×15	95	60	2.4	80	Black G10	DK-670D	¥ 5,400
200×40×16	124	76	3	150	ステンレス チタ ンコーティング	DK-670F N	¥ 10,000

万能ナイフ(折りたたみ式)

汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状

ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
刃材質:8cr13mov

スタイルッシュ&コンパクトデザイン
APK-670A





収納時(裏面)
クリップ付

APK-670B



収納時(裏面)



APK-670A
APK-670C

APK-670C



収納時(裏面)
クリップ付



ベルトカッター
栓抜き
⊖ドライバー
ガラス用ハンマー

サイズ(mm)	収納時 全長(mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	質量 (g)	刃材質	品番	標準販売価格
155×21×11	90	65	2.3	30	8cr13mov	APK-670A	¥ 3,500
225×35×17	120	80	2.7	140	8cr14mov	APK-670B	¥ 5,900
170×35×18	115	55	2.7	105	8cr13mov	APK-670C	¥ 4,900

ベルトパーツボックスネオ

ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!
中身がより見やすくなった

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしつくり馴染むグリップ形状
- 材質:ポリプロピレン

NEW

●付属小箱(下記参照)
SP-NEO-18(透明)×14個



小箱のフタは
片手で開けやすい

ベルトに吊れる透明小箱



必要なパーツを入れてベルトに
装着できる!

積重ね保管OK



必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



ベルトパーツボックスネオ(ケース)
BPN-3814F-BK

幅375×奥行63×高さ315mm

使用例



注:中身のパーツは含まれておりません。

BPN-3814-BK
1370g
BPN-3814F-BK
810g

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ケース+小箱	幅377×奥行63×高さ317	1400	BPN-3814-BK	¥ 5,100
ケースのみ	幅377×奥行63×高さ317	840	BPN-3814F-BK	¥ 3,500

交換用パッケルもあります。詳細はP358をご参照ください。

スケルトンネオ小箱

NEW

透明度がアップ! 中身がより見やすくなった
小箱のフタが片手で開けやすい

必要なパーツを入れてベルトに装着できる!

■適用機種

ベルトパーツボックスネオ BPN-3814-BK(上記参照)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行67.5×高さ55	40	SP-NEO-18	¥ 430

ベルトパーツボックスネオ

ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!
中身がより見やすくなった

- 透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
- 透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない
- フタが引っ掛けたりして、不用意に開かないロック機構
- 頑丈で手にしきり馴染むグリップ形状
- 材質:ポリプロピレン

NEW

●付属小箱(下記参照)
SP-NEO-18(透明)×14個



小箱のフタは
片手で開けやすい



ベルトに吊れる透明小箱



積重ね保管OK

必要なパーツを入れてベルトに
装着できる!

必要に応じて入れ替え



パックのまま保管できる



ベルトパーツボックスネオ(ケース)
BPN-3814F-BK



注:中身のパーツは含まれておりません。

タイプ	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ケース+小箱	幅375×奥行63×高さ315	1370	BPN-3814-BK	¥ 5,100
ケースのみ	幅375×奥行63×高さ315	810	BPN-3814F-BK	¥ 3,500

交換用パックルもあります。詳細はP358をご参照ください。

スケルトンネオ小箱

NEW

透明度がアップ! 中身がより見やすくなった

小箱のフタが片手で開けやすい
必要なパーツを入れてベルトに装着できる!

■適用機種

ベルトパーツボックスネオ BPN-3814-BK(上記参照)




サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅90×奥行67.5×高さ55	40	SP-NEO-18	¥ 430

パットアンカー

中空壁面への器具や配管の取り付けに

中空壁

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる

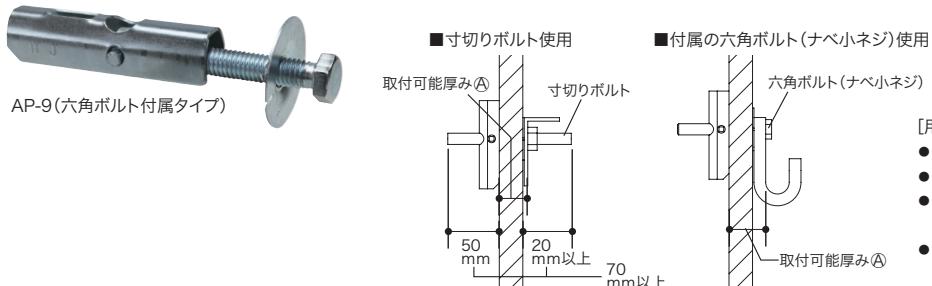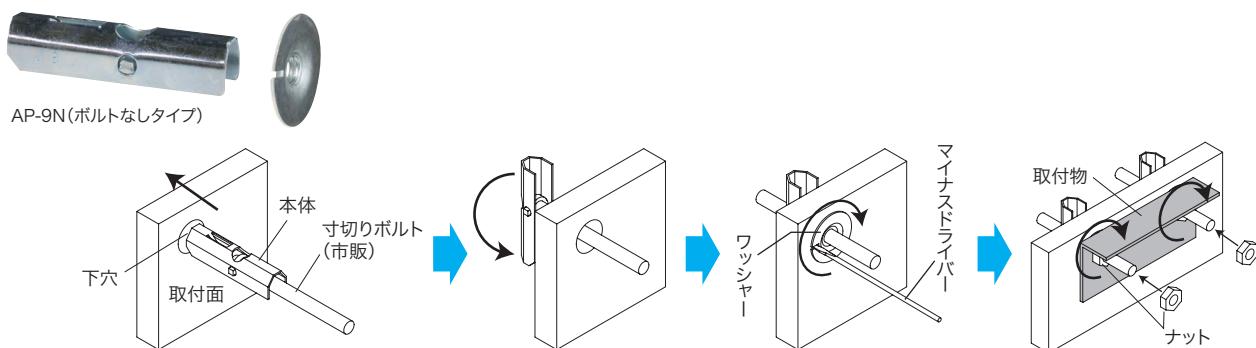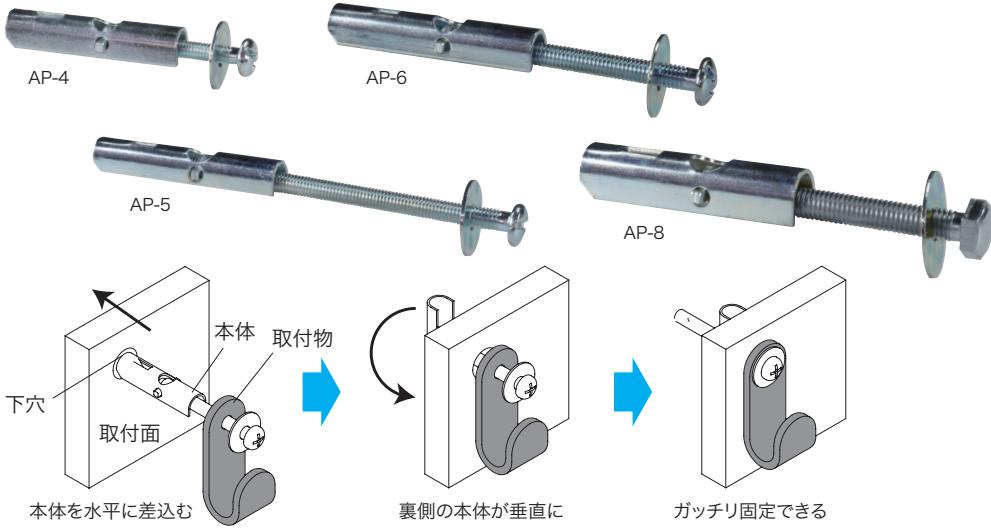

[用途]

- 給排水・ガス工事：衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事：エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事：集合計器盤・メーター盤・メーターボックス、照明器具・VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事：内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

タイプ	取付可能厚みⒶ (壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜 強度(※)	本体サイズ (mm)	ワッシャー 径	材質	入数	品番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-4	¥ 1,800
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-4N	¥ 1,700
ナベ小ネジ(付属)	20mm以下	M5×75mm	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-5	¥ 1,900
ナベ小ネジ(ネジなし)	20mm以下	M5×75mm以上(推奨)	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-5N	¥ 1,800
ナベ小ネジ(付属)	25mm以下	M6×75mm	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-6	¥ 2,200
ナベ小ネジ(ネジなし)	25mm以下	M6×75mm以上(推奨)	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-6N	¥ 2,000
六角ボルト(付属)	30mm以下	M8×75mm	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-8	¥ 2,700
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	M8×75mm以上(推奨)	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-8N	¥ 2,400
六角ボルト(付属)	30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-9	¥ 3,700
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	W3/8×75mm以上 (推奨)	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-9N	¥ 3,100

※ 当社技術基準P530参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。




AP-9 : 寸切りボルト50mm以上(推奨) 付属ボルト30mm以下

AP-9N : 寸切りボルト50mm以上(推奨)

パットアンカー

中空壁面への器具や配管の取り付けに

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる

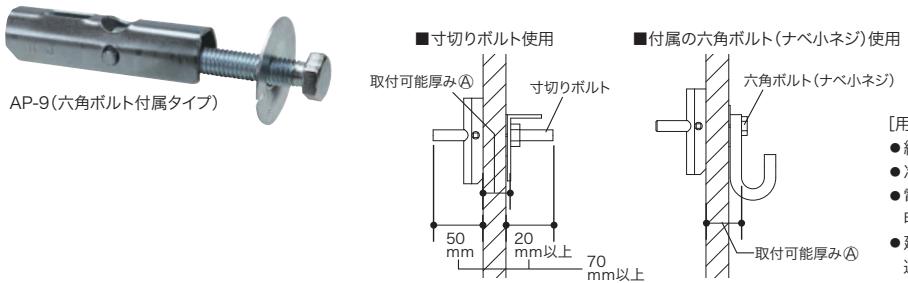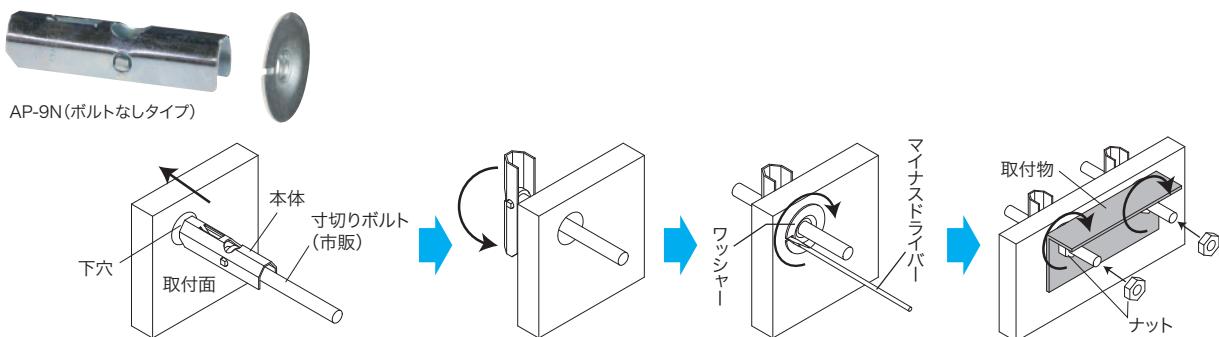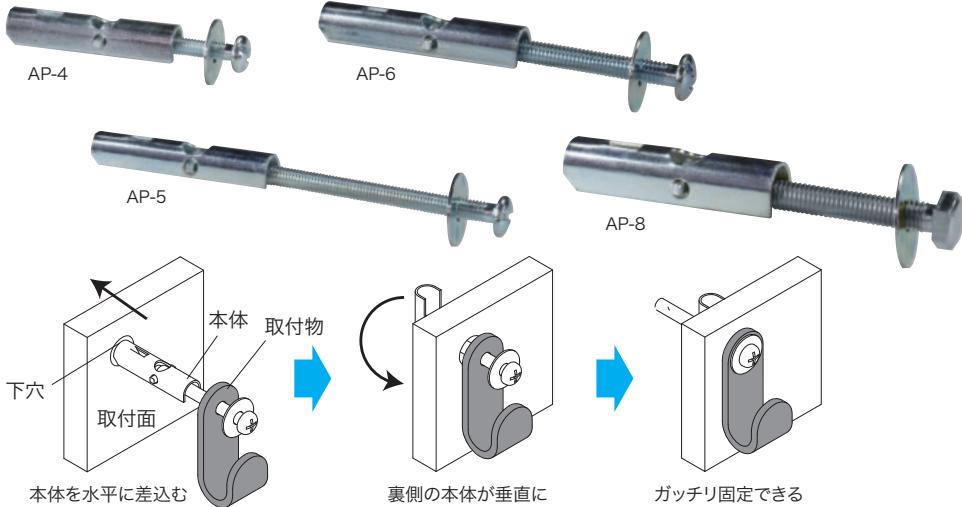

- [用途]
- ・給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給水管配管支持など
 - ・冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
 - ・電気工事:集合計器盤・メーター盤・メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
 - ・建築工事:内装間仕切り、アコードイオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

タイプ	取付可能厚みⒶ(壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径(下穴)	最大引抜強度(※)	本体サイズ(mm)	ワッシャー径	材質	入数	品番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-4	¥ 1,800
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-4N	¥ 1,700
ナベ小ネジ(付属)	20mm以下	M5×75mm	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-5	¥ 1,900
ナベ小ネジ(ネジなし)	20mm以下	M5×75mm以上(推奨)	φ12mm	343N(35kgf)	9×9×47	φ17mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-5N	¥ 1,800
ナベ小ネジ(付属)	25mm以下	M6×75mm	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(ネジ)	10	AP-6	¥ 2,200
ナベ小ネジ(ネジなし)	25mm以下	M6×75mm以上(推奨)	φ14mm	441N(45kgf)	10×11×55	φ19.5mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-6N	¥ 2,000
六角ボルト(付属)	30mm以下	M8×75mm	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-8	¥ 2,700
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	M8×75mm以上(推奨)	φ20mm	588N(60kgf)	14×14×60	φ26mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-8N	¥ 2,400
六角ボルト(付属)	寸切りボルト50mm以上(推奨) 付属ボルト30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー) SWCH(六角ボルト)	10	AP-9	¥ 3,700
六角ボルト(ボルトなし)	寸切りボルト50mm以上(推奨)	W3/8×75mm以上(推奨)	φ22mm	1.08kN (110kgf)	17×17×75	φ36mm	SPHC(本体・ワッシャー)	10	AP-9N	¥ 3,100

※ 当社技術基準P530参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

パットアンカー(ステンレス)





中空壁面への器具や配管の取り付けに

中空壁

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる

[用途]

- 給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事:内装間仕切り、アコードイオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

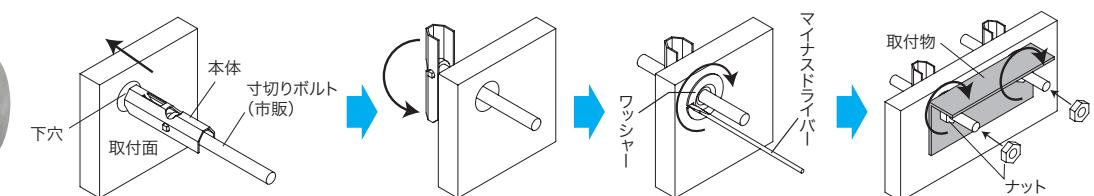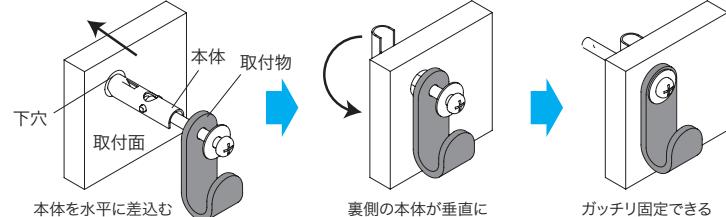

タイプ	取付可能厚みⒶ (壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜 強度(※)	本体サイズ (mm)	ワッシャー径	材質	入数	品番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304 (本体・ネジ・ワッシャー)	10	AP-4S	¥ 2,700
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-4SN	¥ 2,200
六角ボルト(付属)	30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304 (本体・六角ボルト・ワッシャー)	10	AP-9S	¥ 8,000
六角ボルト(ボルトなし)	30mm以下	W3/8×75mm以上(推奨)	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-9SN	¥ 5,800

*当社技術基準P530参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

AP-9S : 寸切りボルト50mm以上(推奨) 付属ボルト30mm以下

AP-9SN : 寸切りボルト50mm以上(推奨)

イージートグルアンカー

中空壁

アンカーが仮留めできて、簡単に施工




- 中空壁面への器具や配管の取り付けに
- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる

[用途]

- プラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など



動画はコチラ

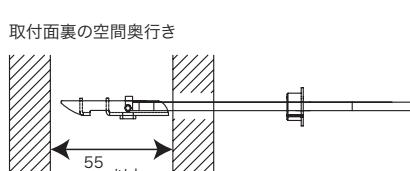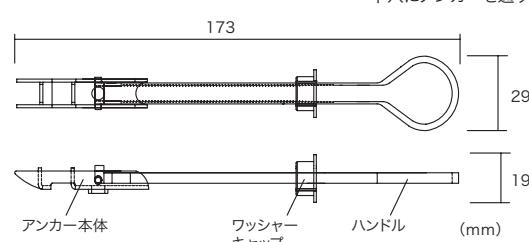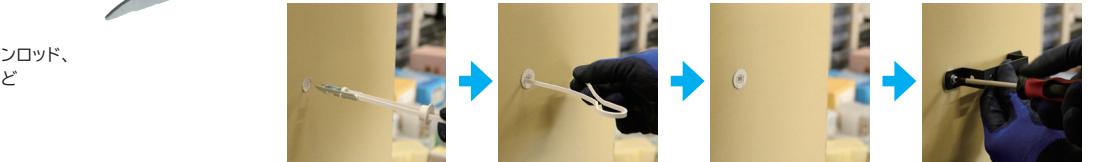

●取付面裏の空間奥行きが55mm以下の場合は、施工できません。

タイプ	適応板厚	ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜 強度(※)	本体サイズ (mm)	質量 (1個)	入数	品番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	9~25mm	M4×40mm	φ12mm	294N(30kgf)	29×173×19	15g	10	EGT-4	¥ 2,200
ナベ小ネジ(ネジなし)	9~25mm	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	294N(30kgf)	29×173×19	11g	10	EGT-4N	¥ 2,000

*当社技術基準P530参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

中空壁用

NEW

発売予定

パットアンカー(ステンレス)

中空壁

中空壁面への器具や配管の取り付けに

- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる

[用途]

- 給排水・ガス工事：衛生器具・ガス給油管配管支持など
- 冷暖房工事：エアコン・ダクト工事支持など
- 電気工事：集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
- 建築工事：内装間仕切り、アコードイオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

13

アンカーネジ

鋼板軽天用

各種ネジ

寸切ボルト用




徳用パック




AP-4S



AP-9S

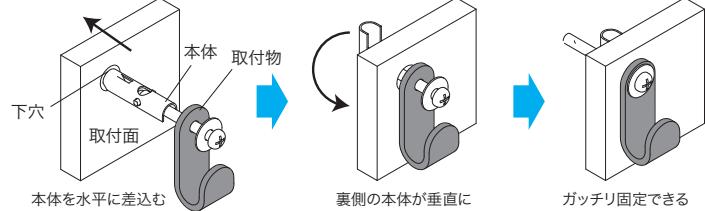

AP-9SN(ボルトなしタイプ)

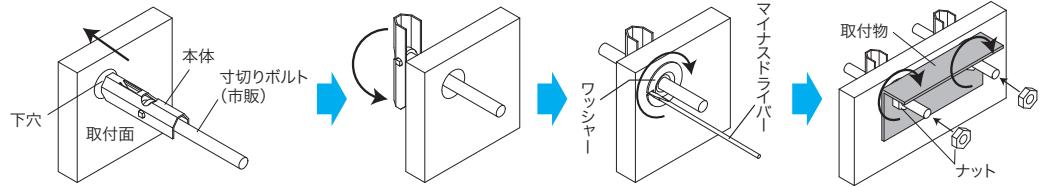

タイプ	取付可能厚みⒶ (壁+取付物)	ボルト・ネジサイズ	ドリル径 (下穴)	最大引抜 強度(※)	本体サイズ (mm)	ワッシャー径	材質	入数	品番	標準販売価格
ナベ小ネジ(付属)	15mm以下	M4×40mm	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304 (本体・ネジ・ワッシャー)	10	AP-4S	¥ 2,700
ナベ小ネジ(ネジなし)	15mm以下	M4×40mm以上(推奨)	φ12mm	245N(25kgf)	7×8×39	φ14mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-4SN	¥ 2,200
六角ボルト(付属)	寸切りボルト50mm以上(推奨) 付属ボルト 30mm以下	W3/8×75mm	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304 (本体・六角ボルト・ワッシャー)	10	AP-9S	¥ 8,000
六角ボルト(ボルトなし)	寸切りボルト50mm以上(推奨)	W3/8×75mm以上(推奨)	φ22mm	1.08kN(110kgf)	17×17×75	φ36mm	SUS304(本体・ワッシャー)	10	AP-9SN	¥ 5,800

※ 当社技術基準P530参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

イージートグルアンカー

中空壁

アンカーが仮留めできて、簡単に施工

- 中空壁面への器具や配管の取り付けに
- 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
- 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかりと固定することができる

中空壁

一般作業灯

LEDパランドル(スリムタイプ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放とする換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P666参考



単独タイプ

PDL-50

全光束
5000
ルーメン

星光色
6000
ケルビン

屋外用
IP63

パイプ径
45mm

ライトベース
スタンド
対応

①

連結タイプ

PDL-50J

全光束
5000
ルーメン

延長ケーブル
約0.3m

②



単独タイプ

PDL-30

全光束
3000
ルーメン

③

連結タイプ


PDL-30J

全光束
3000
ルーメン



④

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能



■共通仕様

光色	星光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100~200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常温85%以下
LED色温度	6000K
光率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

AC100V

[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

単独タイプ

PDL-10

全光束
1000
ルーメン



⑦

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品番	標準販売価格
① 単独タイプ	ø45×1500	1.2kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-50	¥ 33,900
② 連結タイプ	ø45×1500	1.4kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-50J	¥ 36,300
③ 単独タイプ	ø45×1200	1.1kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-30	¥ 30,300
④ 連結タイプ	ø45×1200	1.3kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-30J	¥ 32,700
⑤ 単独タイプ	ø45× 900	0.8kg	0.2A	20W	160	2000 lm	PDL-20	¥ 26,700
⑥ 連結タイプ	ø45× 900	1.0kg	0.2A	20W	160	2000 lm	PDL-20J	¥ 29,100
⑦ 単独タイプ	ø45× 450	0.7kg	0.1A	10W	80	1000 lm	PDL-10	¥ 22,000

一般作業灯

LEDパランドル(スリムタイプ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放散する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P666参考



単独タイプ
PDL-50

全光束
5000
ルーメン

星光色
6000
ケルビン

屋外用
IP63

パイプ径
45mm

ライトベース
スタンド
対応

①

連結タイプ
PDL-50J

全光束
5000
ルーメン

延長ケーブル
約0.3m

②



単独タイプ
PDL-30

全光束
3000
ルーメン

③

連結タイプ
PDL-30J

全光束
3000
ルーメン

延長ケーブル
約0.3m

④

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能



単独タイプ
PDL-20

全光束
2000
ルーメン

⑤

連結タイプ
PDL-20J

全光束
2000
ルーメン

延長ケーブル
約0.3m

⑥

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 27本まで連結可能




単独タイプ
PDL-10

全光束
1000
ルーメン



⑦



■共通仕様

光色	星光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常温85%以下
LED色温度	6000K
光率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm²×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品番	標準販売価格
① 単独タイプ	ø45×1500	1.2kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-50	¥ 33,900
② 連結タイプ	ø45×1500	1.4kg	0.5A	50W	280	5000 lm	PDL-50J	¥ 36,300
③ 単独タイプ	ø45×1200	1.1kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-30	¥ 30,300
④ 連結タイプ	ø45×1200	1.3kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-30J	¥ 32,700
⑤ 単独タイプ	ø45× 900	0.8kg	0.2A	20W	160	2000 lm	PDL-20	¥ 26,700
⑥ 連結タイプ	ø45× 900	1.0kg	0.2A	20W	160	2000 lm	PDL-20J	¥ 29,100
⑦ 単独タイプ	ø45× 450	0.7kg	0.1A	10W	80	1000 lm	PDL-10	¥ 22,000

一般作業灯

LEDパランドル(スリム乳白タイプ)

単独タイプ
PDL-30M連結タイプ
PDL-30MJ

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

光色	昼白色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	228個
全光束(lm)	3100
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常温85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30MJ)
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2、六角レンチ
連結可能数	最大20本(PDL-30MJ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 (乳白色タイプ)

- 自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30MJ(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P666参照

パイプ色:乳白色



●付属金具



[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1225	1.0	PDL-30M	¥ 29,100
連結タイプ	φ45×1225	1.1	PDL-30MJ	¥ 31,500

LEDパランドル(センサーティプ)

暗くなつて人が通ると自動点灯するLED作業灯

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P666参照

発売予定
2026

●付属品

単独タイプ
PDL-S30連結タイプ
PDL-S30J延長ケーブル
約0.3m


- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能



AC100V

■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100~200V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常温85%以下
LED色温度(K)	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)


センサースイッチで
ON、OFFを切り替えます。

- センサーON: 灯具周辺が暗い状態(20lx以下)で、センサー検知エリアに人が入ったとき、ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
- センサーOFF: 連続点灯します。



[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

センサー検知エリア(天井設置・下向き)

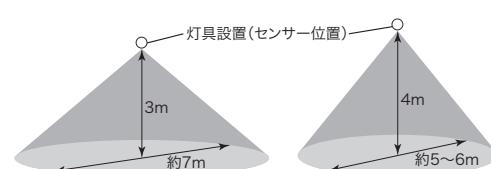

灯具設置(センサー位置)



[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1280	1.16kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30	¥ 38,000
連結タイプ	φ45×1280	1.32kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30J	¥ 41,000

一般作業灯

LEDパランドル(スリム乳白タイプ)

単独タイプ
PDL-30M連結タイプ
PDL-30MJ

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

光色	昼白色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	228個
全光束(lm)	3100
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常温85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30MJ)
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2、六角レンチ
連結可能数	最大20本(PDL-30MJ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 (乳白色タイプ)

- 自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30MJ(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P666参照

パイプ色:乳白色



●付属金具



[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1225	1.0	PDL-30M	¥ 29,100
連結タイプ	φ45×1225	1.1	PDL-30MJ	¥ 31,500

LEDパランドル(センサーティプ)

暗くなつて人が通ると自動点灯するLED作業灯

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属の固定金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応 P666参照

発売予定
2026

●付属品


単独タイプ
PDL-S30連結タイプ
PDL-S30J延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

■共通仕様

光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10°C~40°C 常温85%以下
LED色温度(K)	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)

センサースイッチで
ON、OFFを切り替えます。




- センサーON: 灯具周辺が暗い状態(20lx以下)で、センサー検知エリアに人が入ったとき、ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
- センサーOFF: 連続点灯します。

[用途]

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

センサー検知エリア(天井設置・下向き)

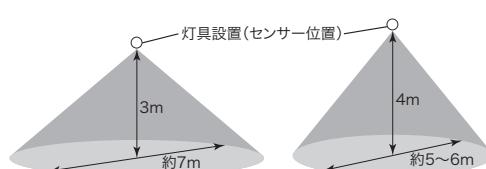

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1280	1.16kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30	¥ 38,000
連結タイプ	φ45×1280	1.32kg	0.3A	30W	225	3000 lm	PDL-S30J	¥ 41,000