


# LBNC-5DS

 BNC型ストレートプラグ  
 (半田締付タイプ)

- 2個入
- 適合ケーブル：
  - 5D-2V、
  - 5D-2V-S、
  - 5C-2V、
  - 5C-2V-S

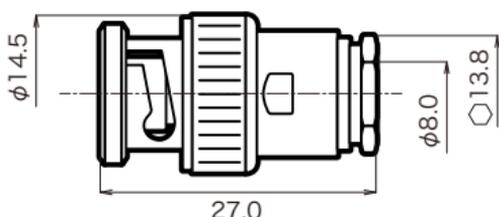


## 接続方法

(mm)



① シェルから締付金具を外し各部品を取り出す。



② 締付金具、ワッシャー、ガスケットの順にケーブルに通し、シースを指定の寸法でカットする。

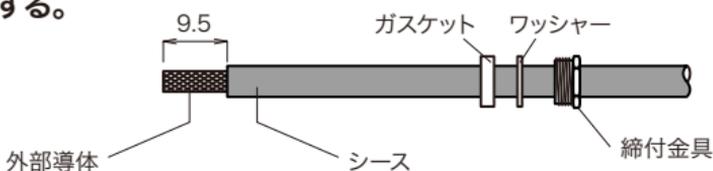

③ クランプを装着し、外部導体を折り返して切りそろえる。

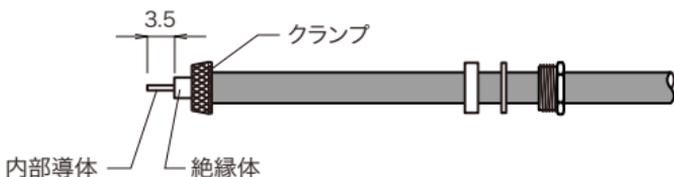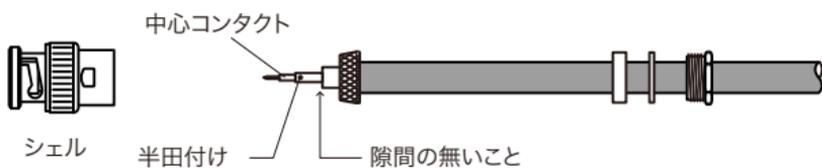
 ④ 内部導体に中心コンタクトを装着し半田付けする。  
 中心コンタクトと絶縁体の間に隙間の無いこと。


⑤ シェルを装着し、締付金具をスパナ等で締め付ける。



## 仕様

- インピーダンス : 50Ω
- 定格電圧 : AC500V
- 耐電圧 : AC1500V
- 絶縁抵抗 : 1000MΩmin
- 接触抵抗 : 3mΩmax
- 定格周波数 : 4GHz