


LBNC-5FS

 BNC型ストレートプラグ
 (半田締付タイプ)

- 2個入
- 適合ケーブル:
5D-FB、
5D-FV

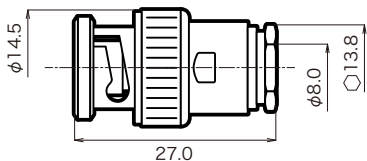


接続方法

(mm)


①シェルから締付金具を外し各部品を取り出す。




②締付金具、ワッシャー、ガスケットの順にケーブルに通し、シースを指定の寸法でカットする。

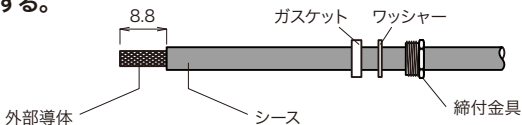


③クランプを装着し、外部導体を折り返して切りそろえ、アルミ箔をたんざく状に切り込みを入れる。

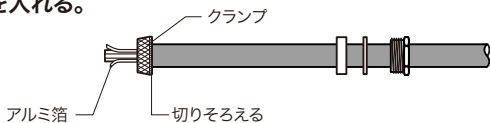

④アルミ箔を折り返して切りそろえ、絶縁体を指定の寸法でカットする。

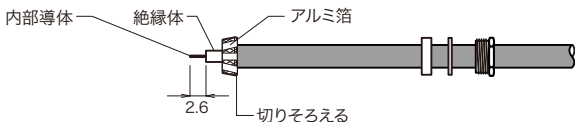

⑤内部導体に中心コンタクトを装着し半田付けする。絶縁体と中心コンタクトの間に隙間が無いこと。

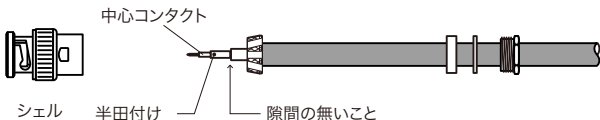

⑥シェルを装着し、締付金具をスパナ等で締め付ける。

(推奨締付トルク: 4N・m)



仕様

- インピーダンス : 50Ω
- 定格電圧 : AC500V
- 耐電圧 : AC1500V
- 絶縁抵抗 : 1000MΩmin
- 接触抵抗 : 3mΩmax
- 定格周波数 : 4GHz