




DENSAN
ELECTRICIANS TOOLS

新製品の
ご案内

品名：グリーンレーザーポイントライナー

品番・定価：下記参照

発売日：

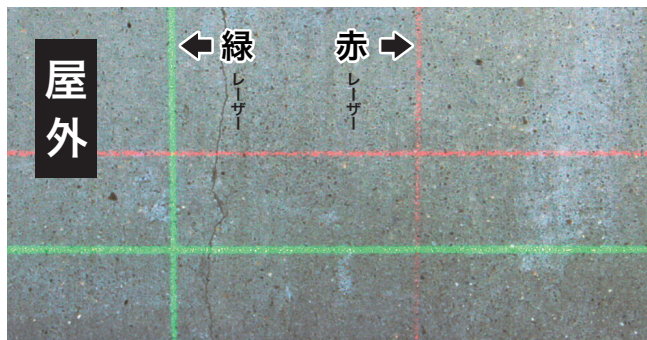

レーザー照度切替機能搭載 グリーンレーザー

レーザー照度切替

省エネ・通常（受光器）・高輝度

2WAY電源

乾電池・ACアダプタ

屋外OK

垂直
たちライン



水平
よこライン

おおがね
大矩
たちライン (90°)

鉛直
鉛直クロスライン
地墨ポイント




モード切替スイッチ
(レーザー照度切替)

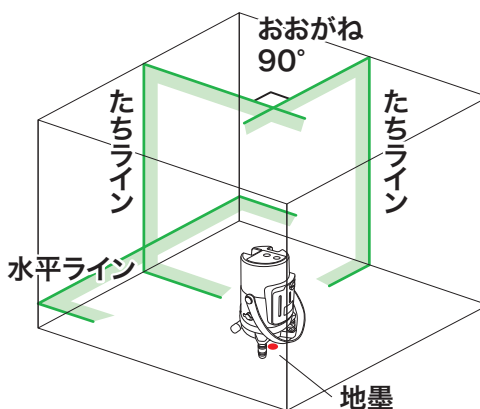

- 明るい場所でも視認性抜群
- レーザーラインの照度切替機能搭載（省エネ・通常・高輝度）
- 電池長持ち、レーザー全照射約6時間（付属乾電池使用時）
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 2WAY電源（アルカリ乾電池・付属のACアダプター）

LBP-4GRS 定価¥78,000

付属品
レーザーグラス・レーザーターゲット・
アルカリ乾電池（単三形）×4（動作確認用）・
専用ACアダプター・専用ハードケース



光源	ラインレーザー:515nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー:650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10% 25μs/10kHz±10%
モード切替	3モード 省エネ・通常(受光器)・高輝度
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360度
回転駆動装置	全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4本 又は 又はAC100V(付属のACアダプター使用)
連続使用時間 (20℃時)	レーザー全照射時(通常モード時) 約6時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10℃~45℃
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応（別売の受光器LBP-PRG使用）
屋外最大到達距離	約30m（別売の受光器LBP-PRG使用時）
サイズ	φ90(ボディー部)×H165mm
質量	0.8kg(電池込)

※連続使用時間は使用環境により異なります。

JANコード	梱包仕様	梱包姿図
	梱包形態：個装箱（段ボール） 梱包サイズ：330×230×300mm 梱包質量：約3kg 梱包単位：1	

グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

LBP-4GRS-SET 定価¥111,000

- セット内容（各1）
- ・LBP-4GRS（レーザーポイントライナー）
 - ・LBP-PRG（レーザー受光器）
 - ・LBP-EL2（レーザー三脚）

※発送は2個口となります。



JANコード

ジェフコム株式会社