



**DENSAN**  
ELECTRICIANS TOOLS

新製品の  
ご案内

品名：グリーンレーザーポイントライナー

品番・定価：下記参照

発売日：

**赤**より**見える!** 明るい場所でも視認性抜群

グリーンレーザー **第3弾**



**充電式**

**4WAY電源**

乾電池・充電電池・ACアダプタ・USB

**垂直**

たちライン

**水平全周**

よこライン


**両縦**

4方向たちライン  
(90°)

**鉛直**

鉛直クロスライン  
地墨ポイント

**屋外OK**

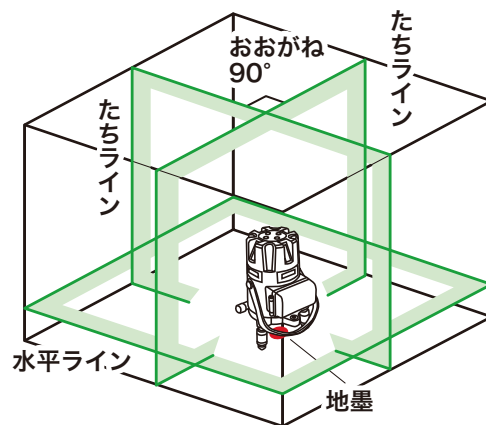

- 電池長持ち、フルライン照射約4.5時間以上（付属充電式電池使用時）
- 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
- 防塵防水 IP54相当
- 電源は選べる4パターン（アルカリ乾電池・付属の専用充電電池・付属のACアダプター・市販のUSBモバイルバッテリー）

**LBP-9GR 定価¥248,000**

- 付属品：レーザーグラス  
レーザーターゲット  
アルカリ乾電池（単三形）×4（動作確認用）  
専用ACアダプター  
専用充電式リチウムイオン電池パック  
専用USBケーブル  
専用ケース



光源	ラインレーザー：520nm 緑色半導体レーザー 地墨レーザー：650nm 赤色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下（クラス1M）（JIS C6802:2014）
パルス幅/周波数	30 μs / 10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m
指示精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±2.5°
スイッチ方式	全照射から各個別照射可能
傾斜警告	補正範囲外時ブザー音、及び補正外警告ランプ点灯
制動方式	磁気制動方式
本体回転範囲	360°
回転微動装置	全周微動ネジ（左右両側配置）
電池残量警告	電源ランプ点滅
電源	単3形乾電池×4 又は 専用充電式リチウムイオン電池パック（充電時間：約8時間） 又はAC100V（付属のACアダプター使用） 又は付属のUSBケーブル使用
連続使用時間	レーザー全照射時 約4.5時間：（専用充電式電池使用時）
使用温度範囲	-10°C～45°C
防塵防水性能	IP54相当
受光器対応	対応（別売の受光器 LBP-PRG 使用）
屋外最大到達距離	約30m（別売の受光器 LBP-PRG 使用時）
本体サイズ	φ88（ボディ部）×H178mm
本体質量	0.96kg（電池込）

JANコード	梱包仕様	梱包姿図
4 9 3 7 8 9 7 0 5 7 5 5 7	1. 梱包形態：個装箱（段ボール） 2. 梱包サイズ：330×230×300mm 3. 梱包質量：約3kg 4. 梱包単位：1	



グリーンレーザーポイントライナー（受光器・三脚セット）

**LBP-9GR-SET 定価¥275,000**

- セット内容（各1）
- ・LBP-9GR（レーザーポイントライナー）
  - ・LBP-PRG（レーザー受光器）
  - ・LBP-EL2（レーザー三脚）

※発送は2個口となります。

JANコード
4 9 3 7 8 9 7 0 5 7 5 6 4

**ジェフコム株式会社**