



DENSAN
LIGHTING SOLUTION

LEDパナドルRXシリーズ

**高輝度
LEDライト**



LEDライト
LEDヘッドライト
LED投光器

ジェフコム株式会社

LEDパンドルRX (充電式・スマートクリップタイプ)

スマートクリップ付コンパクトLED作業灯

- 薄型、軽量コンパクト
- クリップ、フック、マグネット、スタンドで使える
- 充電式 (充電中/充電完了表示付)
- HIGH、LOW 2段階切替 (PLRX-4C)
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替 (PLRX-8C)



動画はコチラ
PLRX-8C

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約2時間
明るさHIGHの場合



HIGH-LOW



HIGH-LOW



SPOT

NEW



光束
120
ルーメン
HIGH

光束
60
ルーメン
LOW

仕様

LED数	4個
明るさ (lm)	120 (HIGH) 60 (LOW)
照度 (lux) (0.5m時)	200 (HIGH) 100 (LOW)
照射角	120°
連続点灯 時間	約2時間 (HIGH) 約4時間 (LOW)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
120×54×24	77	PLRX-4C	¥ 7,300

NEW



光束
220
ルーメン
HIGH

光束
110
ルーメン
LOW

光束
75
ルーメン
SPOT

仕様

LED数	8個+1個 (スポット)
明るさ (lm)	220 (HIGH) 110 (LOW) 75 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	400 (HIGH) 200 (LOW) 700 (スポット)
照射角	120° (HIGH/LOW) 40° (スポット)
連続点灯 時間	約2時間 (HIGH) 約4時間 (LOW) 約3時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
180×54×27	131	PLRX-8C	¥ 9,800

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	-10~40°C

※USBアダプター (出力:5V 1.0A以上) が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパンドルRX (充電式・フラットタイプ)

フラットタイプ コンパクトLED作業灯


- 薄型、軽量コンパクト
- 背面マグネット付
- 充電式 (充電中/充電完了表示付)
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替



動画はコチラ
PLRX-10F

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約2時間
明るさHIGHの場合

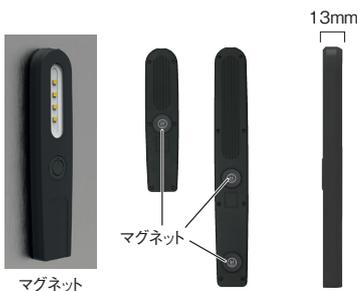

マグネット

NEW



HIGH-LOW SPOT

光束
100
ルーメン
HIGH

光束
50
ルーメン
LOW

光束
50
ルーメン
SPOT

仕様

LED数	4個+1個 (スポット)
明るさ (lm)	100 (HIGH)、50 (LOW)、 50 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	300 (HIGH)、150 (LOW)、 900 (スポット)
照射角	110° (HIGH/LOW) 35° (スポット)
連続点灯 時間	約2時間 (HIGH)、約4時間 (LOW)、 約2.5時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
150×34×13	52	PLRX-4F	¥ 6,200

NEW



HIGH-LOW SPOT

光束
250
ルーメン
HIGH

光束
125
ルーメン
LOW

光束
65
ルーメン
SPOT

仕様

LED数	10個+1個 (スポット)
明るさ (lm)	250 (HIGH)、125 (LOW)、 65 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	400 (HIGH)、200 (LOW)、 900 (スポット)
照射角	110° (HIGH/LOW) 35° (スポット)
連続点灯 時間	約2時間 (HIGH)、約4時間 (LOW)、 約4時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
250×34×13	88	PLRX-10F	¥ 9,200

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	-10~40°C

※USBアダプター (出力:5V 1.0A以上) が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパンドルRX (充電式・フリーアングルタイプ)


フリーアングルタイプ コンパクトLED作業灯

- 軽量コンパクト
- 底部マグネット付
- 充電式 (充電中/充電完了表示付)
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約2時間
※HIGHの場合

NEW

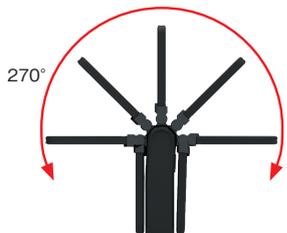

マグネット



HIGH-LOW



HIGH-LOW



SPOT

光束 250 ルーメン HIGH	光束 125 ルーメン LOW	光束 50 ルーメン SPOT
---------------------------	--------------------------	--------------------------



動画はコチラ
PLRX-8A

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	4個+1個(スポット)
色温度(K)	6,500
明るさ(lm)	250(HIGH)、125(LOW)、50(スポット)
照度(lux)(0.5m時)	350(HIGH)、175(LOW)、175(スポット)
照射角	115°(HIGH/LOW) 60°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW)、約5時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約3時間
保護等級	IP20
使用環境条件	-10~40°C

サイズ(最大時)(mm)	サイズ(最小時)(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
280×40×32	130×50×32	136	PLRX-8A	¥ 11,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパンドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 充電式
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

NEW

充電式
リチウム
イオン

点灯可能
約1.5時間
※HIGHの場合

光束
150
ルーメン
HIGH

光束
75
ルーメン
LOW

光束
75
ルーメン
SPOT



動画はコチラ
PLRX-4H



タッチレスセンサー




角度を調整できます。



HIGH-LOW



SPOT



タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。



仕様

使用光源	高輝度白色チップLED	連続点灯時間	約1.5時間(HIGH)、約3時間(LOW)、約3時間(スポット)
LED数	4個+1個(スポット)	充電電圧/電流	5V 1A
色温度(K)	6,500	充電時間	約2.5時間
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)、75(スポット)	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 800mAh
照度(lux)(0.5m時)	200(HIGH)、100(LOW)、2000(スポット)	保護等級	IP54
照射角	95°(HIGH)、110°(LOW)、15°(スポット)	使用環境条件	-10~40°C

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
74×41×41	73	PLRX-4H	¥ 9,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパンドルX (乾電池式・ヘッドライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 乾電池式
- HIGH、LOWの2段階切替

NEW

乾電池式
単4
アルカリ


点灯可能
約2.5時間
※HIGHの場合

光束
150
ルーメン
HIGH

光束
75
ルーメン
LOW



HIGH-LOW



タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。



仕様

使用光源	高輝度白色チップLED	連続点灯時間	約2.5時間(HIGH)、約7時間(LOW)
LED数	5個	使用電池	単4形アルカリ乾電池×3個(電池は付属していません)
色温度(K)	7,000	保護等級	IP54
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)	使用環境条件	-10~40°C
照度(lux)(0.5m時)	250(HIGH)、125(LOW)		
照射角	100°(HIGH)、120°(LOW)		


※連続点灯時間は照度が半減するまでの時間です。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
70×53×40	65	PLX-5H	¥ 5,500

ヘルメットクリップ

ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止

- 2個入

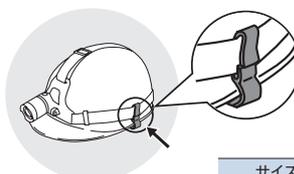

NEW

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅17×奥行18×高さ53	14	PL-CL	¥ 500



LEDパンドルRX (充電式・雲台タイプ)



充電式LED投光器

- コードレス (充電式) なので電源の無い場所での照明に便利
- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 充電状態/電池残量表示機能付
- USB出力付 (5V 2A)



屋外用 IP54

共通仕様 (雲台タイプ)

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,500
照射角 (°)	120
保護等級	IP54
使用環境条件	-10~40°C

充電式
リチウム
イオン

約2時間
明るさHIGHの場合

光束
1000
ルーメン

光束
500
ルーメン

HIGH LOW

NEW



充電式
リチウム
イオン

約2.5時間
明るさHIGHの場合

NEW

光束
2000
ルーメン

光束
1000
ルーメン

光束
500
ルーメン

HIGH MID LOW



HIGH、MID、LOWの明るさ3段階切替

仕様

LED数	72個	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 1200mAh
明るさ (lm)	2000 (HIGH) 1000 (MID) 500 (LOW)	充電時間	約6時間
照度 (lux) (0.5m時)	2400 (HIGH) 1200 (MID) 600 (LOW)	USB アダプター	入力 AC100V~240V 50/60Hz 出力 DC5V 3A
連続点灯時間	約2.5時間 (HIGH) 約5時間 (MID) 約10時間 (LOW)	USB出力	5V 2A

HIGH、LOW、明るさ2段階切替

仕様

LED数	40個	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 500mAh
明るさ (lm)	1000 (HIGH) 500 (LOW)	充電時間	約3.5時間
照度 (lux) (0.5m時)	1200 (HIGH) 600 (LOW)	USB アダプター	入力 AC100V~240V 50/60Hz 出力 DC5V 2A
連続点灯時間	約2時間 (HIGH) 約4時間 (LOW)	USB出力	5V 2A

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
230×135×43	885	PLRX-40U	¥ 18,000

サイズ (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
275×163×47	1.48	PLRX-72U	¥ 26,000

LEDパンドルRX (AC・雲台タイプ)



軽量コンパクト スリムLED投光器

- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- HIGH、LOW、明るさ2段階切替
- USB出力付 (5V 1A)
- アース付き3Pプラグ



屋外用 IP54

AC
電源

光束
3000
ルーメン

光束
1500
ルーメン

HIGH LOW

NEW



※2Pコンセントに取付ける場合は、3P→2Pプラグ変換アダプターを別途ご用意ください。

サイズ (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
275×163×47	1.85	PLX-72U	¥ 26,000

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED	定格電流 (A)	0.29 (100V)、 0.14 (200V)
色温度 (K)	6,500	定格消費電力 (W)	28
照射角 (°)	120	USB出力	5V 1A
LED数	72個	ケーブル長 (m)	5 (VCTF 0.75mm×3、 アース付き3Pプラグ)
明るさ (lm)	3000 (HIGH)、 1500 (LOW)	保護等級	IP54
照度 (lux) (0.5m時)	3600 (HIGH)、 1800 (LOW)	使用環境条件	-10~40°C
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz		

LEDパンドルRXシリーズ (交換部品)



PLRX-72U-CG



PLRX-40U-CG



PLRX-CB

LEDパンドルRX用交換部品

品名	仕様	品番	標準販売価格
LEDパンドルRX PLRX-72U用 充電器 (アダプタ)	入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz 0.5A 出力: DC5V 3A	PLRX-72U-CG	¥ 4,000
LEDパンドルRX PLRX-40U用 充電器 (アダプタ)	入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz 0.3A 出力: DC5V 2A	PLRX-40U-CG	¥ 3,000
LEDパンドルRX用 充電ケーブル	長さ: 1m	PLRX-CB	¥ 1,000