

LEDルミネーション(SJ-NH・SJXシリーズ)接続相関図

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

取り付け部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ


フレキネオン
フレーブライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクトクション
ライト(接照器)

透明
テクタ
透明
ブロ

2P 2P 3P 接続不可

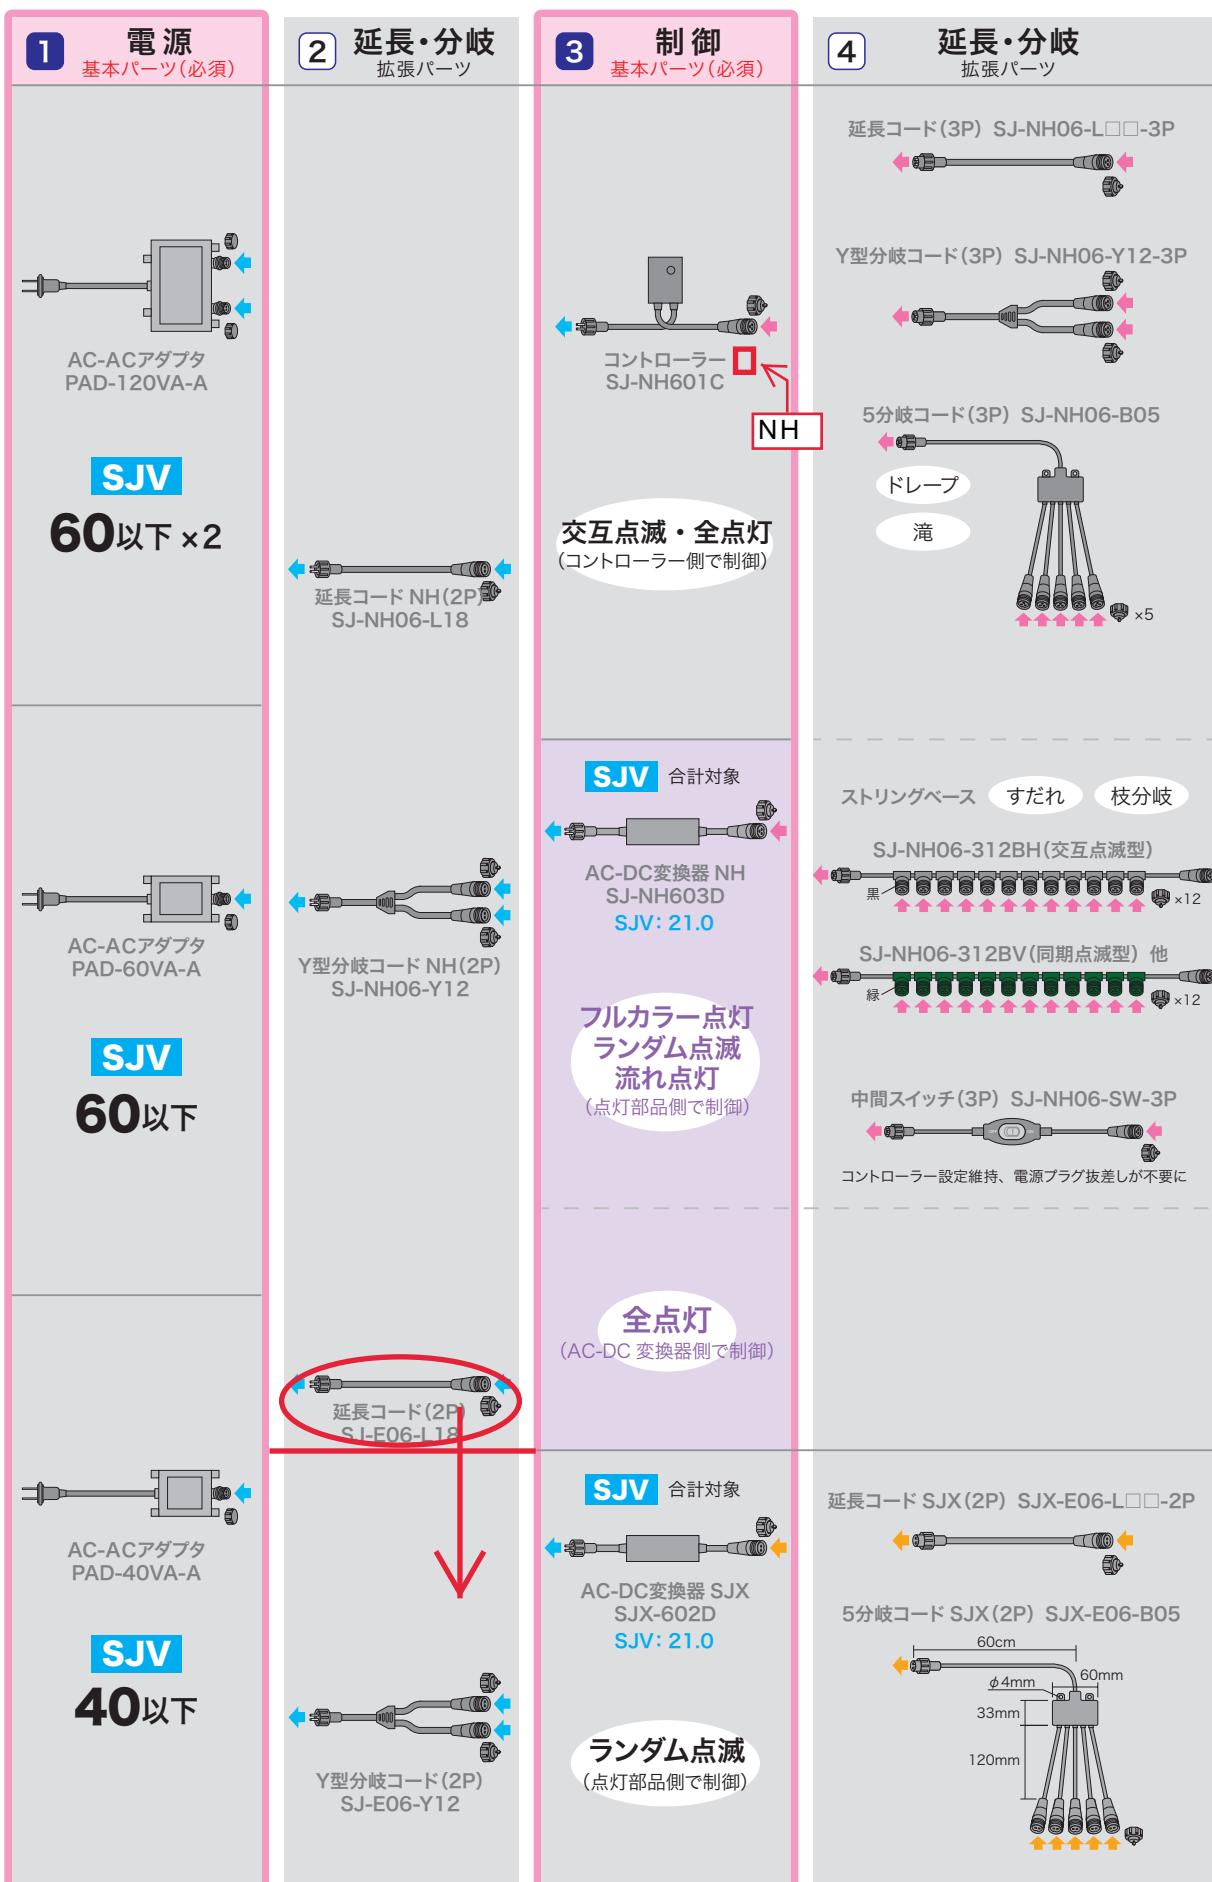

LEDルミネーション(SJ-NH・SJXシリーズ)接続相関図

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ


フレキネオン
トープライイト

室内用イルミ
ネーション

ライト(接照器)
プロジェクション

テクタ
透明ブロ

2P 2P 3P 接続不可

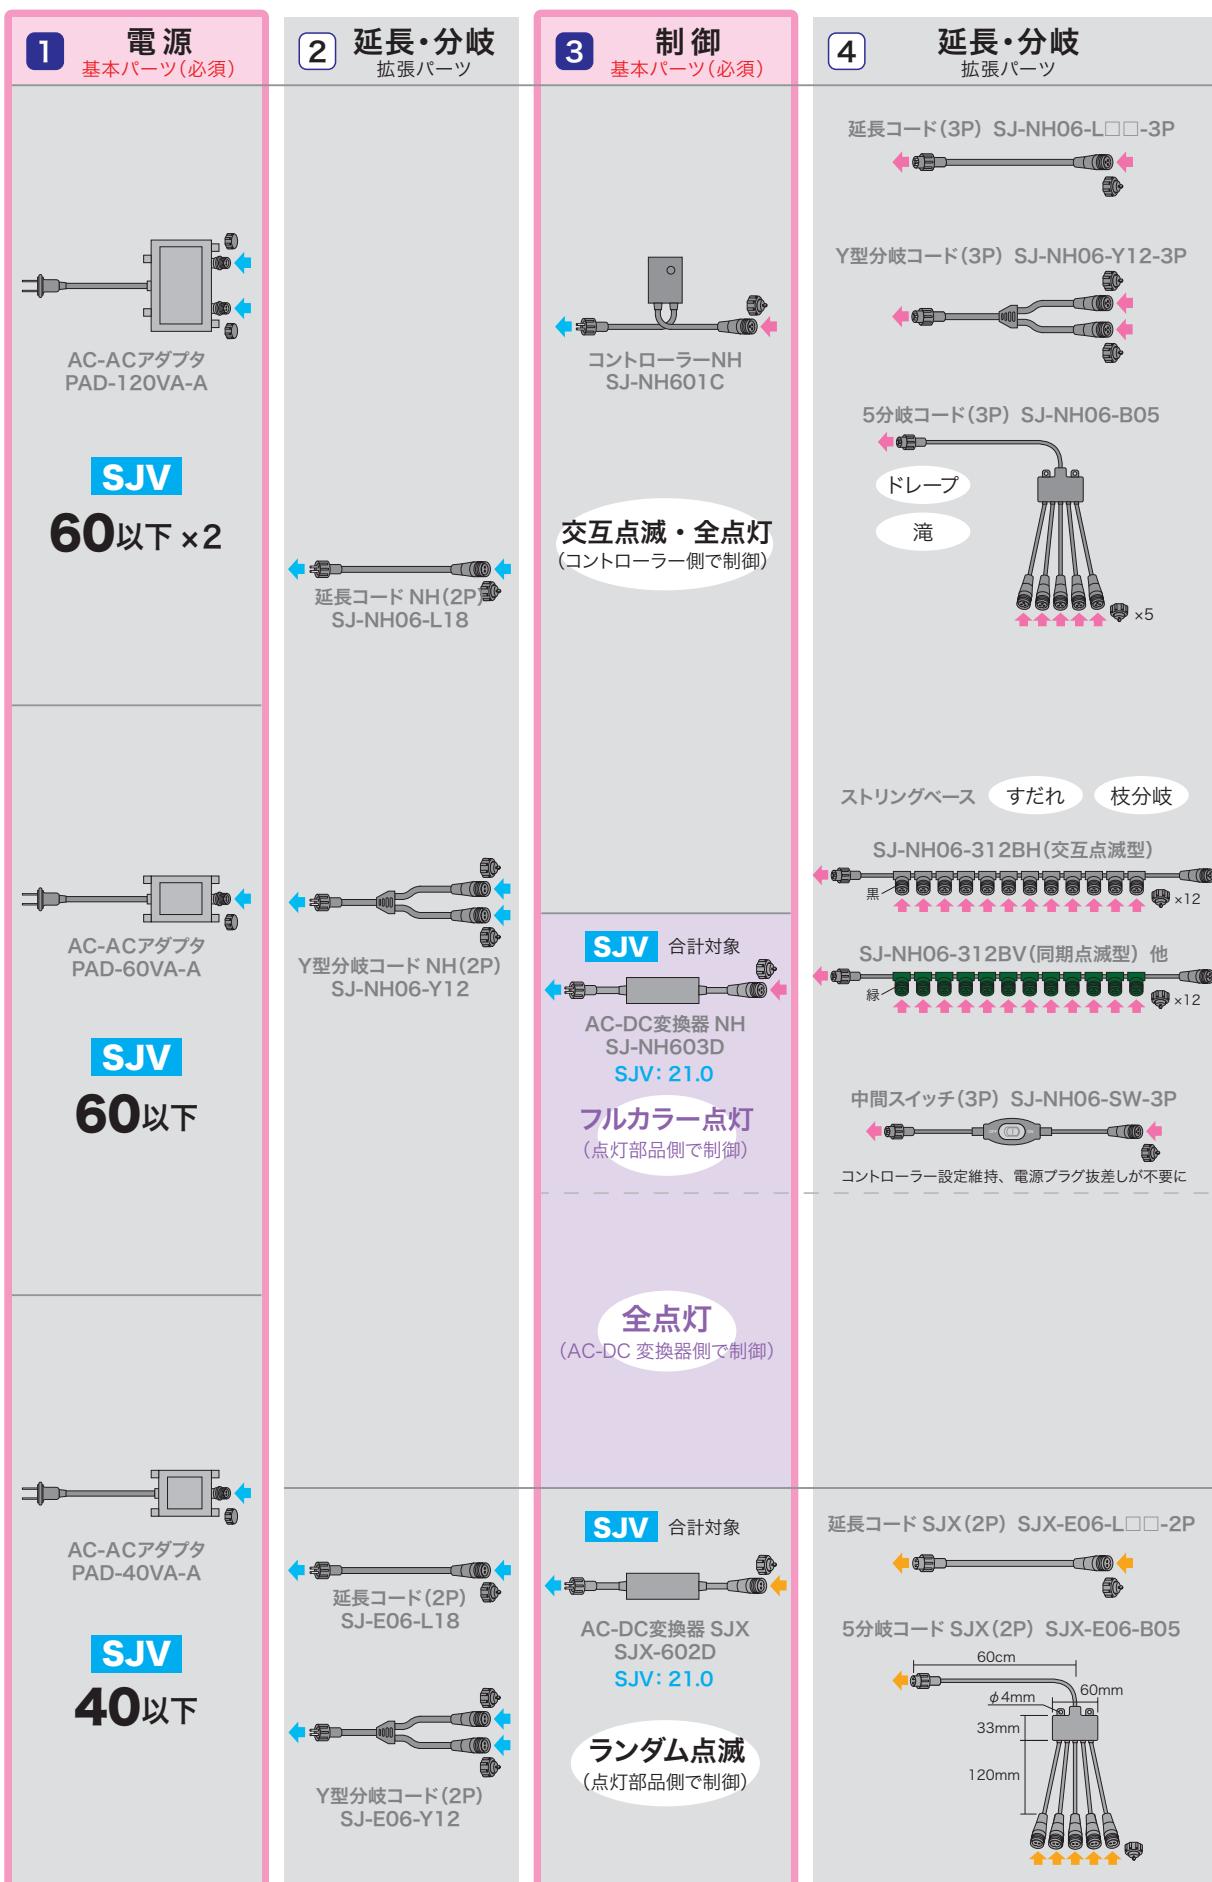

2P 2P 3P 接続不可

5 点灯 基本パーツ(必須) **SJV** 合計対象

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1

LEDアイスクルカーテン NH
SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリーNH SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDフラッシュポール SJX SJX-E12F-4LD
SJV: 5.2

LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD
SJV: 1.7

4 延長・分岐 拡張パーツ

SJ-NH06-L□□-3P

SJ-NH06-Y12-3P

SJ-NH06-B05

SJ-NH06-312BH他

SJ-E06-312BV他

SJ-NH06-SW-3P

5 点灯 基本パーツ(必須) **SJV** 合計対象

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1

LEDアイスクルカーテン NH
SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリーNH SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

ストリング系
フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル
モチーフ

取付部材

ソフトネオン
リアルモチーフ

フレキネオン
ティップライント

室内用イルミ
ネーション

ライト(投照器)
プロジェクション

透明プロ
テクター

SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用
部品(P122 ~ P123)について

① SJ-NH シリーズ

電圧低下による LED の明るさ減衰に対応、
SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在
させると電圧低下に対応できなくなります。

② SJX シリーズ

SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共にでは
ありません。

◀ 2P ▶ 2P ↲ 3P ✗ 接続不可

5 点灯 基本パーツ(必須) **SJV** 合計対象

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリー-NH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリー-NH SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1

LEDフラッシュボール SJX SJX-E12F-4LD
SJV: 5.2

LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD
SJV: 1.7

4 延長・分岐 拡張パーツ

SJ-NH06-L□□-3P

SJ-NH06-Y12-3P

SJ-NH06-B05

SJ-NH06-312BH他

SJ-E06-312BV他

SJ-NH06-SW-3P

5 点灯 基本パーツ(必須) **SJV** 合計対象

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリー-NH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)
SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4~10.1

LEDストリング NH
SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7~7.2

LEDクロスネット NH
SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4~27.1

LEDストリングツリー-NH SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

LEDアイスクルカーテン NH SJ-NH40-2507□□
SJV: 4.1

ストリング系
フォール

キャンンドル
フラッシュボール

ホタル
モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン
リアルモチーフ

フレキネオン
ティープライム

室内用イルミ
ネーション

プロジェクト
ライト(投照器)

透明プロ
テクター



**SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用
部品 (P122 ~ P123) について**

① SJ-NH シリーズ

電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、
SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在
させると電圧降下に対応できなくなります。

② SJX シリーズ

SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共にでは
ありません。

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール
キャンンドル

ホタル

モチーフ

取付タイプマ
材

ソフトネオ
ン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープ

室内用イルミ
ネーション

ライト(投照器)

透明ブロ
テクタ


様々なレイアウトに対応

- LEDストリングを様々な形に配置可能
ストリングベース: 円錐状・カーテン状
5分岐コード: 扇状
ラウンド分岐コード: 円錐状・放射状
- 中間スイッチはコントローラー・整流器の出力側のON・OFFが可能
点灯エリア分けや特定部分の点灯管理が可能
電源プラグの抜き差しが不要



※写真は使用イメージ（当社品は使用しておりません）

ストリングベース

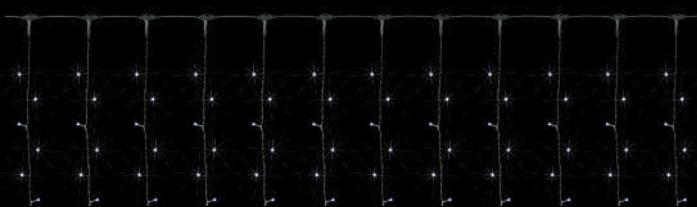


- LEDストリングを最大12本接続可能
- 種類: 2種類 交互点滅型・同期点滅型
(コントローラー使用時の点滅パターンが異なる)



点滅型	品名	分岐数	分岐ピッチ	長さ	質量	品番	標準販売価格
交互点滅型	ストリングベース	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-E06-BH	¥ 7,700
同期点滅型	ストリングベース	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-E06-BV	¥ 7,700
交互点滅型	ストリングベース NH (※)	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-NH06-BH312	¥ 9,300
同期点滅型	ストリングベース NH (※)	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300
同期点滅型	ストリングベース NH (※)	5	100cm	約5m	0.7kg	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000
同期点滅型	ストリングベース NH (※)	10	50cm	約5m	0.84kg	SJ-NH06-BV510	¥ 10,000

※ NH シリーズ用: LED ストリング NH・LED クロスネット NH・LED アイスクラーケン NH・LED ストリングツリー NH

NEW

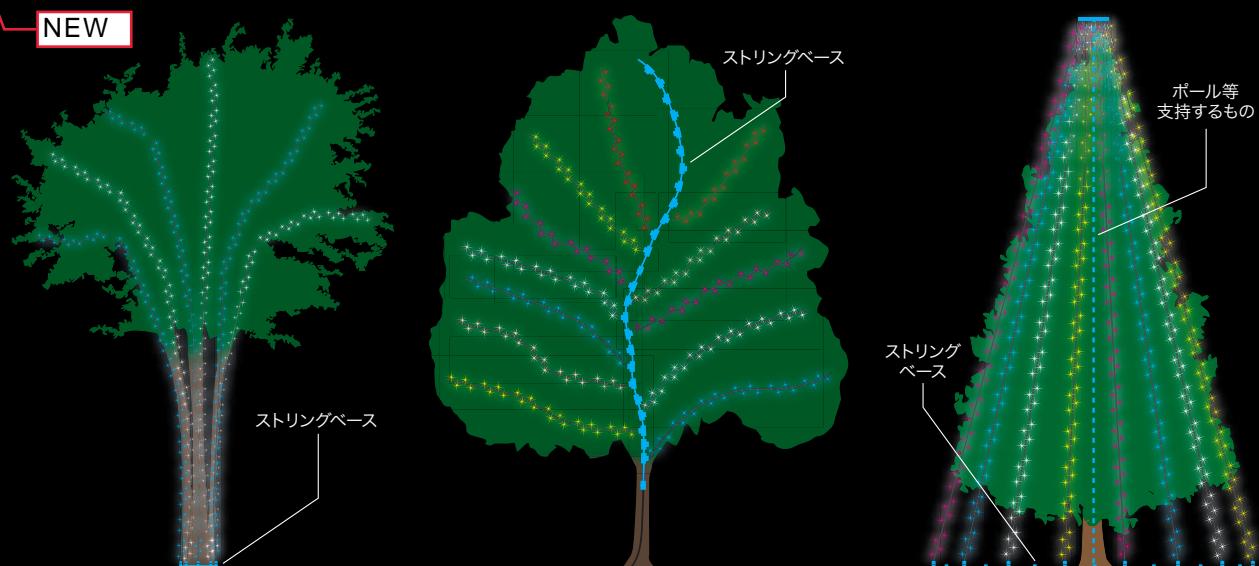


様々なレイアウトに対応

- LEDストリングを様々な形に配置可能
ストリングベース: 円錐状・カーテン状
5分岐コード: 扇状
ラウンド分岐コード: 円錐状・放射状
- 中間スイッチはコントローラー・整流器の出力側のON・OFFが可能
点灯エリア分けや特定部分の点灯管理が可能
電源プラグの抜き差しが不要




※写真は使用イメージ(当社品は使用しておりません)

ストリングベース

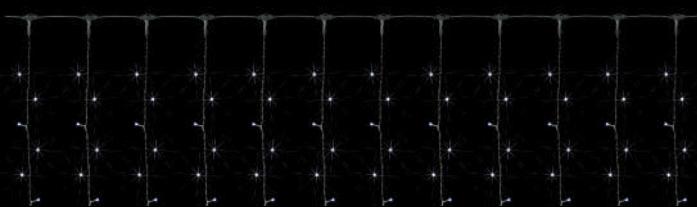


- LEDストリングを最大12本接続可能
- 種類: 2種類 交互点滅型・同期点滅型
(コントローラー使用時の点滅パターンが異なる)

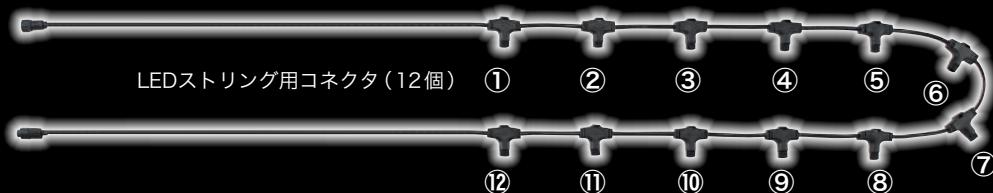

点滅型	品名	分岐数	分岐ピッチ	長さ	質量	品番	標準販売価格
交互点滅型	ストリングベース	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-E06-BH	¥ 7,700
同期点滅型	ストリングベース	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-E06-BV	¥ 7,700
NEW	交互点滅型 ストリングベース NH (※)	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-NH06-BH312	¥ 9,300
NEW	同期点滅型 ストリングベース NH (※)	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300
NEW	同期点滅型 ストリングベース NH (※)	5	100cm	約5m	0.7kg	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000
NEW	同期点滅型 ストリングベース NH (※)	10	50cm	約5m	0.84kg	SJ-NH06-BV510	¥ 10,000

※ NH シリーズ用: LED ストリング NH · LED クロスネット NH · LED アイスクラーケン NH · LED ストリングツリー NH

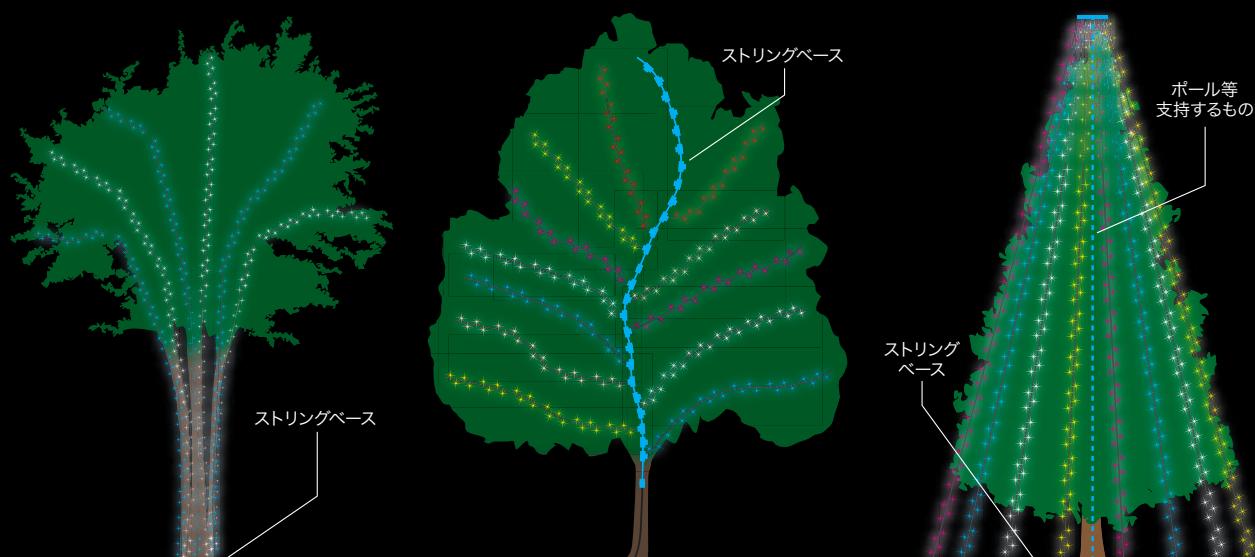

SJ-E06 ストリングベース・分岐コード・中間スイッチ

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール
キヤンドル

ホタル

モチーフ

取付
タイマー
部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネイション
テープ

室内用イルミ
ネーション

ライト
(投照器)

透明ブ
ロ

5分岐コード

- LEDストリングを5本接続可能
- LEDストリングを一点から扇状に配置可能




品名	質量	品番	標準販売価格
5分岐コード (3P・同期点滅型)	0.2kg	SJ-E06-B05	¥ 7,000
5分岐コード NH (3P・同期点滅型) (※1)	0.24kg	SJ-NH06-B05	¥ 8,500
5分岐コード SJX (2P・同期点滅型) (※2)	0.2kg	SJX-E06-B05	¥ 7,000

ねじ止め用穴: φ 4mm (2ヶ所)

※1 NHシリーズ用: LEDストリング NH・LEDクロスネット NH・LEDアイスクルカーテン
NH・LEDストリングツリー NH

※2 SJXシリーズ用: LEDフラッシュボール SJX・LEDホタル SJX

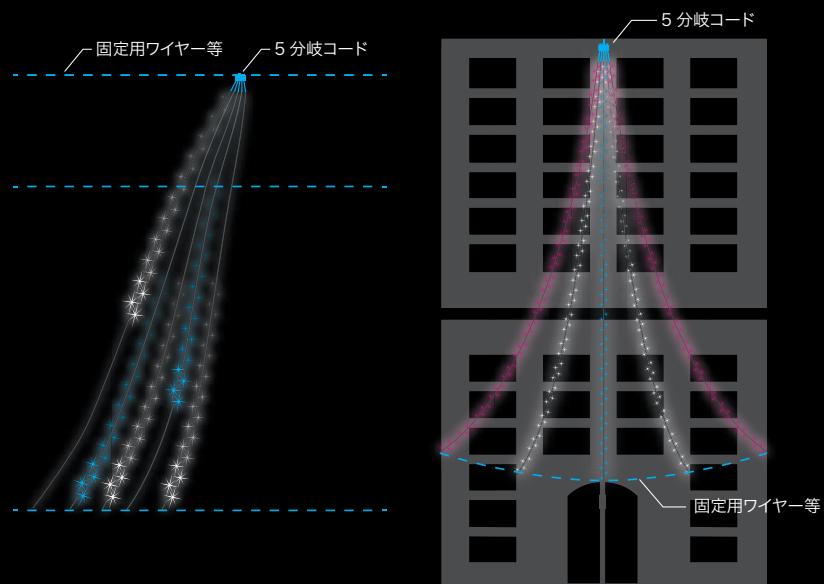

中間スイッチ

- 整流器・コントローラーの出力側 (3P) に接続して、その先のON/OFFが可能
- 点灯エリア分けや特定部分の点灯管理が可能
- 電源プラグの抜き差しが不要




品名	品番	標準販売価格
中間スイッチ (3P)	SJ-E06-SW-3P	¥ 3,800
中間スイッチ NH (3P) (※)	SJ-NH06-SW-3P	¥ 4,600

スイッチ部外寸: 75×35×25mm 長さ: 35cm 質量: 0.08kg

※ NHシリーズ用: LEDストリング NH・LEDクロスネット NH・LEDアイスクルカーテン NH・LEDストリングツリー NH

中間スイッチ SJ-E06-SW-3P 5分岐コード SJ-E06-B05

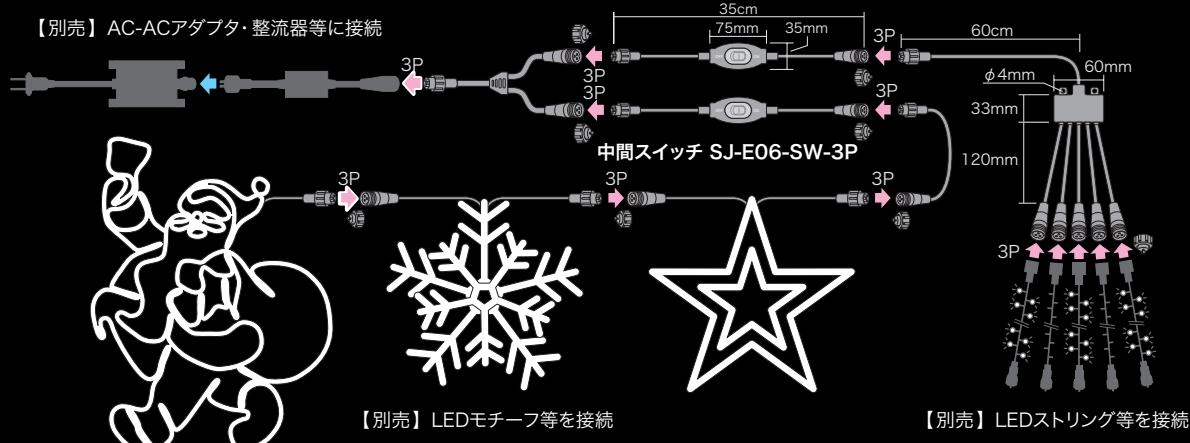

【別売】 LEDストリング等を接続

SJ-NH LEDクロスネットNH

ストリング系

フォール

フラッシュ
キヤンドル
ボール

ホタル

モチーフ

取付
タイ
マ
ー

ソフトネ
オン

リアルモ
チーフ

フレキシ
オネイ
ト

室内用イル
ミネーション

ライト
(投照器)

透明
ブロ



LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ）



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 7色ミックスでカラフル
- サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
- カラー：赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔：約10cm
- LED数：126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
- ランダム点滅 ← 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：6面（2m×1m）・3面（2m×2m）
SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）



交互
点滅

全点灯

コントローラーNH
SJ-NH601C対応

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

LED色	サイズ(長さ×幅)		品番	SJV	標準販売価格
赤	2.0m	×1.0m	SJ-NH10-RGBYPL	9.9	¥ 23,100
緑	2.0m	×2.0m	SJ-NH20-RGBYPL	18.2	¥ 32,400

SJV・概要・接続相関図
P10～P15へ

使い方
P50～P51へ


共通部品・取付部材
P122～P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

別売
コントローラー
またはAC-DC変換器
(P122)

LEDクロス
ネットNH
(ミックスカラ
ータイプ)

ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。・仮設（6ヶ月以内）・季節商品・設置の注意・仕様変更

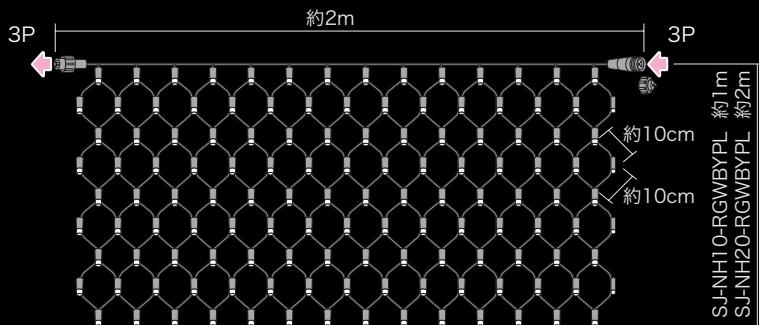

点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索



仕様 駆動方式：AC-ACアダプタ方式（P122参照）
定格入力電圧：AC24V
使用環境条件：-10～40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2.0×1.0m	1.0Kg	8.1W	126個	約10cm
2.0×2.0m	2.1Kg	14.9W	252個	

SJ-NH LEDクロスネットNH

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール

ホタル

モチーフ

取付タイプマーカー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネイション

室内用イルミネーション

プロジェクト(授賞)

透明プリ



LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ）



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
 - 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
 - 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
 - 7色ミックスでカラフル
 - サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
 - カラー：赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
 - LED間隔：約10cm
 - LED数：126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
 - 交互点滅・全点灯
 - 最大接続数：6面（2m×1m）・3面（2m×2m）
- SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）



コントローラーNH
SJ-NH601C対応

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応

	LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格					
赤	緑	白	青	黄	ピンク	電球色	2.0m×1.0m	SJ-NH10-RGBYPL	9.9	¥ 23,100
							2.0m×2.0m	SJ-NH20-RGBYPL	18.2	¥ 32,400

SJV・概要・接続相関図
P10～P15へ

使い方
P50～P51へ


共通部品・取付部材
P122～P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

別売
コントローラー
または AC-DC 変換器
(P122)

LED クロス
ネット NH
(ミックスカラー
タイプ)

ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。・仮設（6ヶ月以内）・季節商品・設置の注意・仕様変更

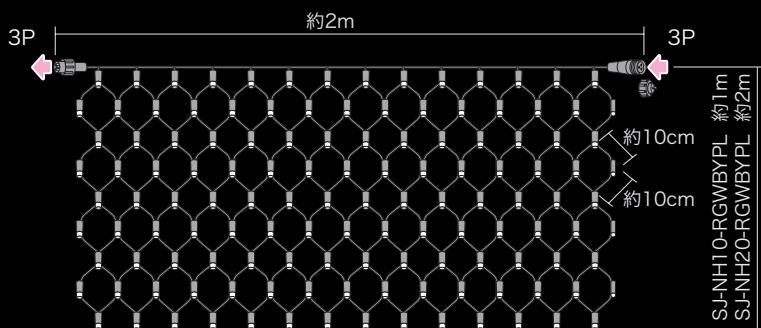

点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索



駆動方式：AC-ACアダプタ方式（P122参照）
仕様 定格入力電圧：AC24V
使用環境条件：-10～40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2.0×1.0m	1.0Kg	8.1W	126個	約10cm
2.0×2.0m	2.1Kg	14.9W	252個	

SJ-NH40 LEDアイスクラーケンNH

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール
キャンンドル

ホタル

モチーフ

取付タイマー
部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
フレキライツ

室内用イルミ
ネーション

ライト
(投照器)

透明
プロ



※写真は使用イメージ(写真素材に当社品を合成)



LEDアイスクラーケンNH



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- つららイメージのイルミネーション
- サイズ: 2.5m×0.7m
- カラー: 5種 (単色3種・2色2種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 60個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 9組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

SJ-NH40 LEDアイスクラーケンNH

ストリング系

フォール

フラッシュユーボール
キャンンドル

ホタル

モチーフ

取付タイマー
部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
フレキライツ

室内用イルミ
ネーション

ライト
(接続器)

透明
プロ



※写真は使用イメージ(写真素材に当社品を合成)



LEDアイスクラーケンNH



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- つららイメージのイルミネーション
- サイズ: 2.5m×0.7m
- カラー: 5種 (単色3種・2色2種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 60個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 14組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



交互
点滅

全点灯

コントローラ NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

SJ-NH40 LEDアイスカルカーテンNH

ストリング系

フォール

フラッシュ
キャンドル
ボール

ホタル

モチーフ

取り付け部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


ライト
(接続)
プロジェクション

透明
タクト
プロ
ロード


使い方

14

- LEDアイスカルカーテンNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に最大9組まで接続可能。
- AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯、コントローラーNH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

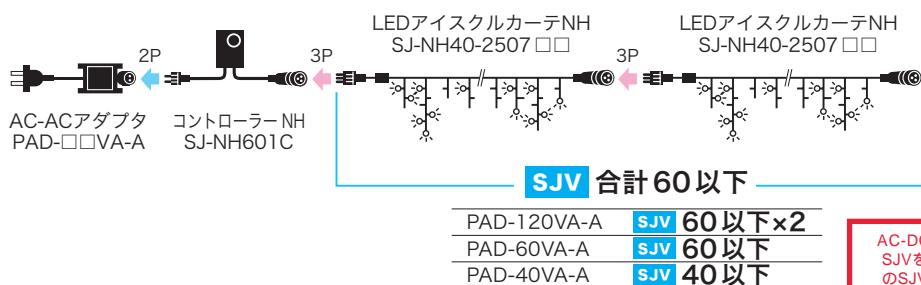

使用例を再現するには？

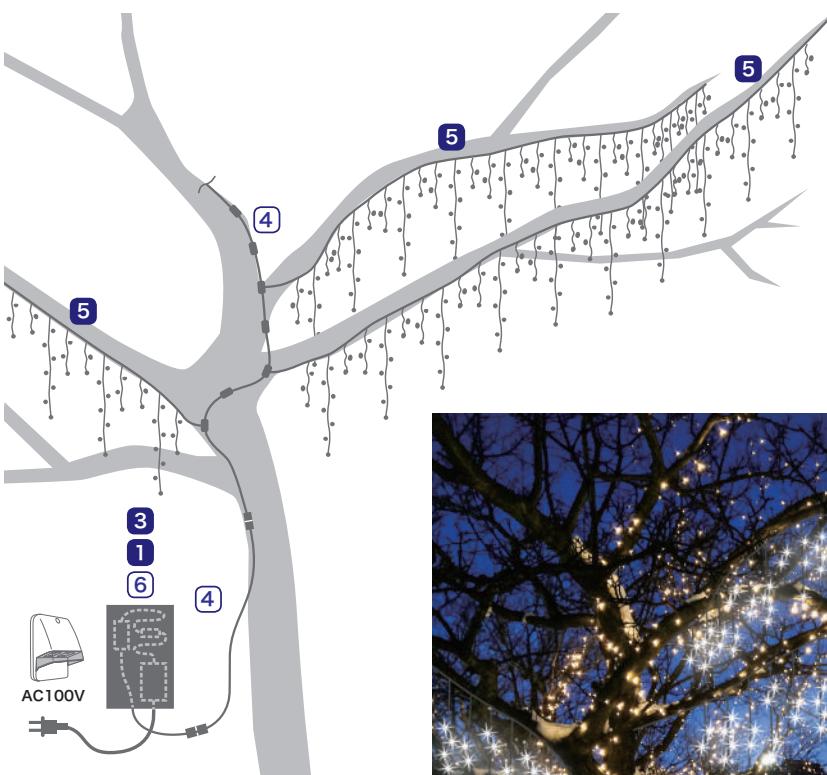

■街路樹や軒下に配置します。

【参考】

消費電力 約31W
(AC-DC変換器分約20W含む)
電気代 1日 約7円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安



	⑤ 必須品	④	④	③ 必須品	① 必須品	⑥
品名	LEDアイスカルカーテンNH	ストリングベースNH (交互点滅型) 3.3m	延長コードNH (3P) 1.8m	AC-DC変換器NH (3P) 3.6m	AC-ACアダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJ-NH40-2507□□	SJ-NH06-BH312	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥13,400	¥9,300	¥2,600	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	3	1	1	1	1	1
SJV	4.1	SJV 対象外		21.0	40 以下	
SJV 合計	12.3					

□□は色品番

上記表の合計価格

¥69,400

SJ-NH40 LEDアイスカルカーテンNH

ストリング系

フォール

フラッシュ
キャンドル
ボール

ホタル

モチーフ

取り付け部材
タイマー

ソフトネオン
リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

ライト
(接続)
プロジェクション


透明
テクタ
プリ

使い方

- LEDアイスカルカーテンNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に最大14組まで接続可能。
- AC-DC変換器NH (SJ-NH603D)で全点灯、コントローラーNH (SJ-NH601C)で交互点滅が可能。

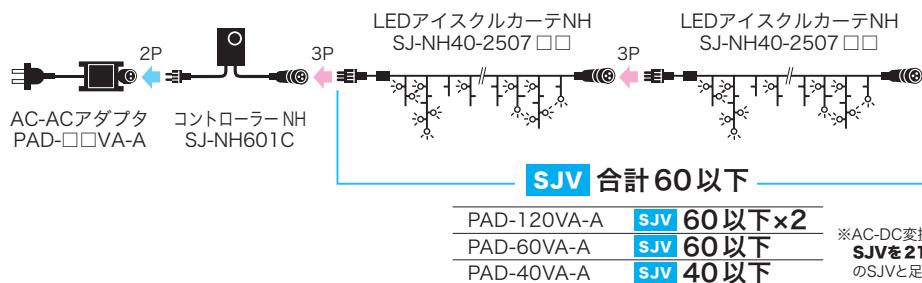

使用例を再現するには？

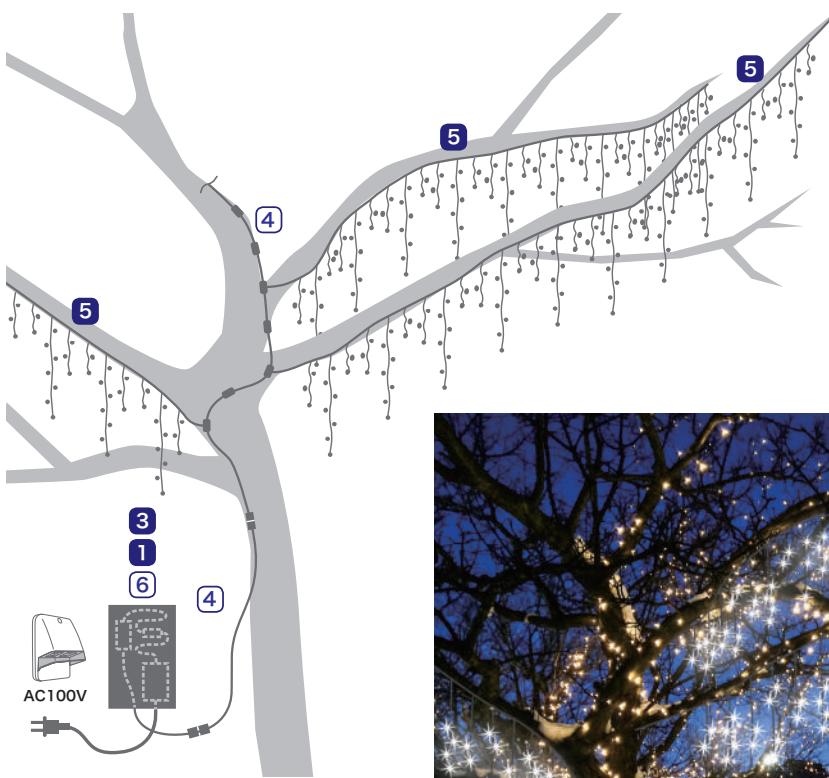

■街路樹や軒下に配置します。

【参考】

消費電力 約31W
(AC-DC変換器分約20W含む)
電気代 1日 約7円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安



	⑤ 必須部品	④	④	③ 必須部品	① 必須部品	⑥
品名	LEDアイスカルカーテンNH	ストリングベースNH (交互点滅型) 3.3m	延長コード NH (3P) 1.8m	AC-DC変換器NH (3P) 3.6m	AC-ACアダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJ-NH40-2507□□	SJ-NH06-BH312	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥13,400	¥9,300	¥2,600	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	3	1	1	1	1	1
SJV	4.1	SJV 対象外		21.0	40 以下	
SJV合計	12.3					

□□は色品番

上記表の合計価格

¥69,400

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ
屋外用
ローポルト
24V

LED色	サイズ	品番	SJV	標準販売価格
青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25BB	17.5	¥42,000
青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25LL	17.5	¥42,000
電球色	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WB	17.5	¥42,000
白	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WW	17.5	¥42,000
白	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WB	17.5	¥42,000
青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WW	17.5	¥42,000



SJV・概要・接続関係図
P10～P15へ

使い方
P72～P73へ

共通部品・取付部材
P122～P125へ



ご購入前に P6～P7をご参考ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヶ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

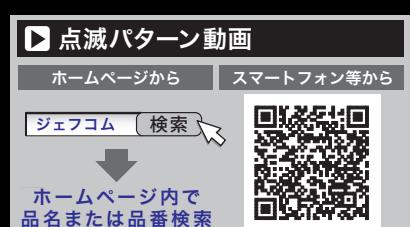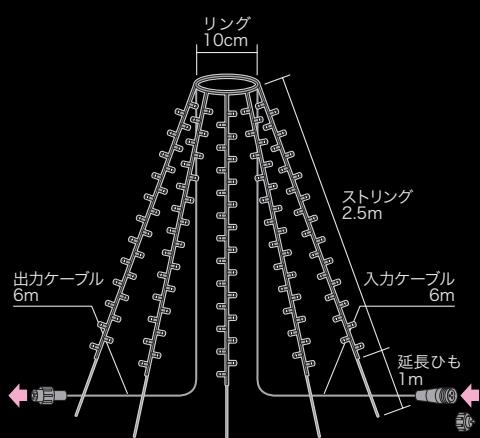

駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m(10本)	3.7kg	15W	240個	約10cm

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローポルト
24V

LED色	サイズ	品番	SJV	標準販売価格
青	青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25BB	17.5 ￥42,000
電球色	電球色	2.5m (10本)	SJ-NH11-25LL	17.5 ￥42,000
白	白	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WW	17.5 ￥42,000
白	青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WB	17.5 ￥42,000

SJV・概要・接続関係図
P10～P15へ

使い方
P72～P73へ


共通部品・取付部材
P122～P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

別売
コントローラー
または AC-DC 変換器
(P122)

LED
ストリング
ツリー NH

ご購入前に P6～P7をご参考ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヶ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

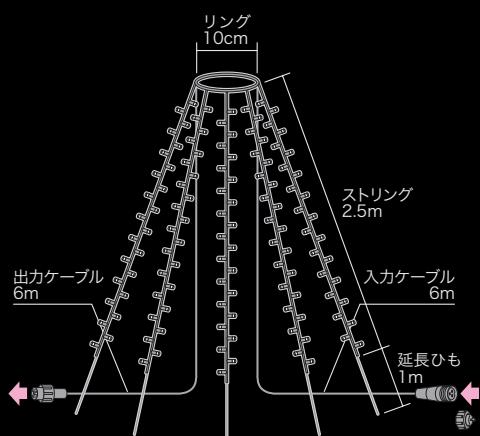

駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m(10本)	3.7kg	15W	240個	約10cm

SJX-E12F LEDフラッシュボールSJX

ストリング系

フォール

フラッシュ
キャンドル
ボール

ホタル

モチーフ

取付
タイ
マ
ー

ソフトネ
オン

リアルモ
チーフ

テ
レ
キ
ネ
イ
オ
ン

室
内
用
イル
ミ
ネ
シ
ヨ
ン

ブ
ロ
ジ
エ
ク
シ
ヨ
ン

テ
ク
モ
ト
リ
ー



LEDフラッシュボールSJX

NEW



- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- 長さ: 2m ~ 8m
- カラー: 白
- LED数: 4個(1組当たり)
- ランダム点滅
- 最大接続数: 7組

SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



ランダム
点滅

ランダム点滅
自己点滅型LED個々が
ランダムに点滅(同期しない)

AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
白	2m	SJX-E12F-4LD	5.2	¥15,000

SJV・概要・接続相関図
P10 ~ P15へ

使い方
P99へ


共通部品・取付部材
P122 ~ P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

AC-DC
変換器
SJX
(P122)

LED
フラッシュ
ボール
SJX

ご購入前に **P6 ~ P7**をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 · 仮設(6ヶ月以内) · 季節商品 · 設置の注意 · 仕様変更

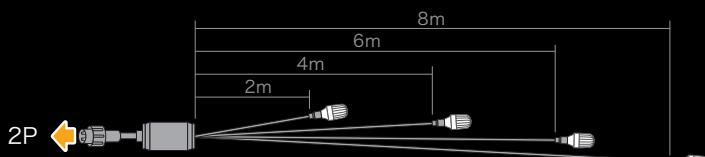

駆動方式: AC-ACアダプタ方式
(P122参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常温
屋外仕様 IP44

SJX シリーズ共用部品 (P122 ~ P123) について
AC-ACアダプタ以外は、SJX専用部品のみ使用可能です。
SJシリーズ、SJ-NHシリーズと共に使用できません。

点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索



SJX-E12F LEDフラッシュボールSJX

ストリング系

フォール

フラッシュ
キャンドル
ボール

ホタル

モチーフ

取付
タイ
部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネ
ーション

室内用イルミ
ネーション

ライト
投照器

透明
パイ




LEDフラッシュボールSJX

NEW



- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- 長さ: 2m ~ 8m
- カラー: 白
- LED数: 4個(1組当たり)
- ランダム点滅
- 最大接続数: 7組

SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)

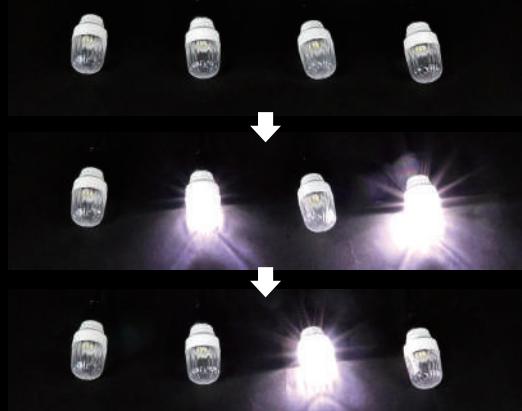

ランダム
点滅

ランダム点滅
自己点滅型LED個々が
ランダムに点滅(同期しない)

AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
白	2m ~ 8m	SJX-E12F-4LD	5.2	¥15,000

SJV・概要・接続相関図
P10 ~ P15へ

使い方
P99へ


共通部品・取付部材
P122 ~ P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

AC-DC
変換器
SJX
(P122)

LED
フラッシュ
ボール
SJX

ご購入前に **P6 ~ P7**をご参考ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 · 仮設(6ヶ月以内) · 季節商品 · 設置の注意 · 仕様変更

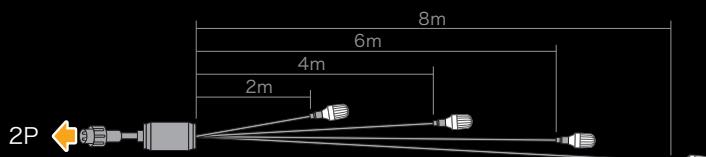

駆動方式: AC-ACアダプタ方式
(P122参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常温
屋外仕様 IP44

SJX シリーズ共用部品 (P122 ~ P123) について
AC-ACアダプタ以外は、SJX専用部品のみ使用可能です。
SJシリーズ、SJ-NHシリーズと共に使用できません。

点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索

