照明機器

LIGHTING SOLUTION

作業用照明器具 P530

電圧フリー作業灯 …… 530
一般作業灯 …… 531
LED ライト …… 534
ヘッドライト …… 541
投光器 …… 544
照明用三脚 …… 550
注意喚起用点滅灯 …… 551

ランプ P553

電飾用ランプ …… 553

イルミネーション（ソフトネオン） P558

ソフトネオン（PR-E340） …… 560
ソフトネオン（PR-E340W　乳白タイプ） …… 563
ソフトネオン（共通部品） …… 564

イルミネーション（ルミネーション®） P566

SJ-NH シリーズ …… 570
LED ストリング NH / LED クロスネット NH /
LED アイスクルカーテン NH / LED ストリングツリー NH /
SJ-NH シリーズ共通部品
SJ シリーズ …… 580
セット品 / LED ストリング / LED クロスネット /
LED アイスクルカーテン / LED ストリングツリー /
LED モチーフ / LED キャンドル / LED 電球ライト /
LED テープライト / SJ シリーズ共通部品
SJX シリーズ …… 614
LED ホタル SJX / LED フラッシュボール SJX /
LED フォール SJX / SJX シリーズ共通部品
SDX シリーズ …… 622
LED ツリー SDX / LED モチーフ SDX /
LED ソフトネオン SDX

LED 製品の設置についてのご注意 P626

イルミネーション（テープライト） P628

フレキネオン …… 628
テープライト …… 630

プロジェクションライト（投照器） P634

センサースイッチ P642

電圧フリー作業灯

LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)

Vフリー仕様(100V-200V)

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-VF30J(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 【別売】ライトベーススタンド対応　P550参照

パイプ色:透明

電圧フリー
(85~242V)
100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK

昼白色 6000 ケルビン
屋外用 IP63
パイプ径 45 mm
全光束 3000 ルーメン
ライトベーススタンド対応

NEW

単独タイプ
PDL-VF30

延長ケーブル
約0.3m

連結タイプ
PDL-VF30J

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

光色	昼白色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100~200
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	225個
全光束(lm)	3000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(連結タイプ)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ABS
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大20本(PDL-VF30J)

[用途]
屋外での工事現場、
散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

●付属金具



タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1200	1.1	PDL-VF30	¥ 30,000
連結タイプ	φ45×1200	1.2	PDL-VF30J	¥ 32,000

NEW 発売予定

※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

一般作業灯

LEDパランドル(スリムタイプ)

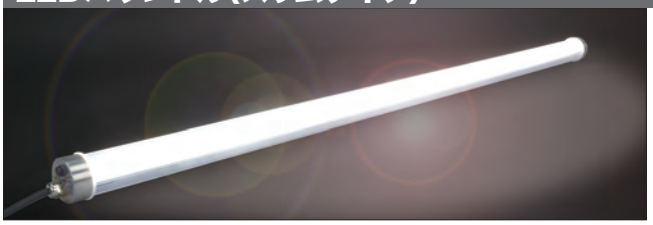

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30J(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

昼光色 6000 ケルビン / 屋外用 IP63 / パイプ径 45 mm / 全光束 3000 ルーメン

単独タイプ
PDL-30

連結タイプ
PDL-30J

延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

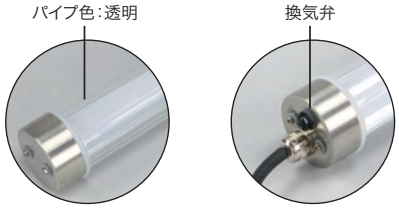

●付属金具



光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	225個
全光束(lm)	3000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	PNCTF 0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大20本(PDL-30J)

[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1200	1.1	PDL-30	¥ 27,500
連結タイプ	φ45×1200	1.3	PDL-30J	¥ 29,700

LEDパランドル(スリム乳白タイプ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(乳白色タイプ)

- 自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30MJ(連結タイプ)は、最大20本を連結可能

昼白色 5000 ケルビン / 屋外用 IP63 / パイプ径 45 mm / 全光束 3100 ルーメン

単独タイプ
PDL-30M

連結タイプ
PDL-30MJ

延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

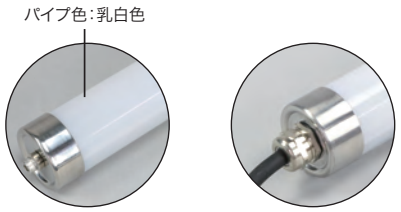

●付属金具

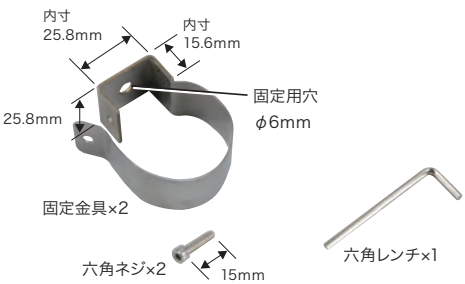

光色	昼白色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	228個
全光束(lm)	3100
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	2PNCT 0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30MJ)
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2、六角レンチ
連結可能数	最大20本(PDL-30MJ)

[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1225	1.0	PDL-30M	¥ 26,400
連結タイプ	φ45×1225	1.1	PDL-30MJ	¥ 28,600

NEW 発売予定

※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

LEDパランドル(スリムタイプ)

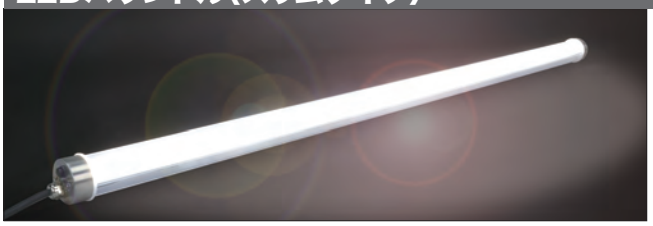

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-20J(連結タイプ)は、最大27本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

昼光色 6000 ケルビン
屋外用 IP63
パイプ径 45 mm
全光束 2000 ルーメン

単独タイプ
PDL-20

連結タイプ
PDL-20J
延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 27本まで連結可能

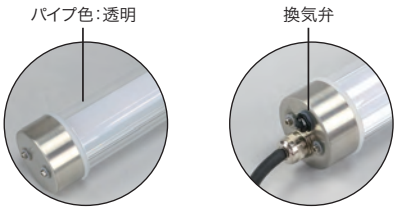

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	20
定格入力電流(A)	0.2
LED数	160個
全光束(lm)	2000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	PNCTF 0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-20J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大27本(PDL-20J)

[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

●付属金具



タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×900	0.8	PDL-20	¥ 24,200
連結タイプ	φ45×900	1.0	PDL-20J	¥ 26,400

LEDパランドル(スリムタイプ)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-50J(連結タイプ)は、最大12本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

昼光色 6000 ケルビン
屋外用 IP63
パイプ径 45 mm
全光束 5000 ルーメン

単独タイプ
PDL-50

連結タイプ
PDL-50J
延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 12本まで連結可能

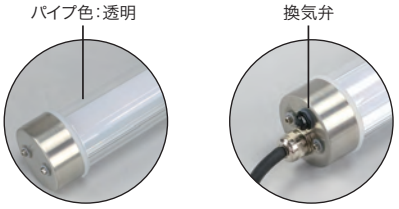

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	50
定格入力電流(A)	0.5
LED数	280個
全光束(lm)	5000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	PNCTF 0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-50J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大12本(PDL-50J)

[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

●付属金具



タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1500	1.2	PDL-50	¥ 30,800
連結タイプ	φ45×1500	1.4	PDL-50J	¥ 33,000

NEW 発売予定

※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

LEDパランドル(ダブルタイプ)

軽量で、頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)

昼光色 5000 ケルビン
屋外用 IP63
パイプ径 80 mm
全光束 4800 ルーメン

- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- PDL-W40J(連結タイプ)は、最大14本を連結可能

単独タイプ
PDL-W40

連結タイプ
PDL-W40J

延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 14本まで連結可能

パイプ色:透明

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	40
定格入力電流(A)	0.4
全光束(lm)	4800
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	PNCTF 0.75㎟×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-W40J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2
連結可能数	最大14本(PDL-W40J)

●付属金具



[用途]
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(㎜)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
単独タイプ	φ80×1220	1.80	PDL-W40	¥ 36,300
連結タイプ	φ80×1220	1.98	PDL-W40J	¥ 38,500

マグネットホルダー

灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー

NEW

- 2個入(割りピン×2付属)

[対応製品]
LEDパランドル(スリムタイプ)
PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,
PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,
PDL-50,PDL-50J

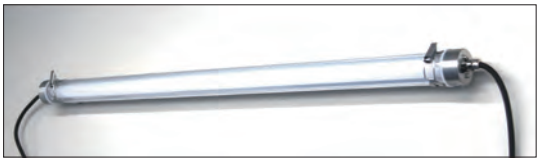



適応パイプ径(mm)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ45	43×55×72	90	PMH-450	¥ 4,000

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

固定金具

LEDパランドルシリーズ専用固定金具

NEW

- 2個入(割りピン×2付属)
- 呼び径:4　ビス穴×1ヵ所

[対応製品]
LEDパランドル(スリムタイプ)
PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,
PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J





適応パイプ径(mm)	サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ45	60×55×20	30	PDL-45MF	¥ 2,800

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

NEW 発売予定

※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

LEDライト

LEDパランドル

コンパクトLED作業灯

充電式
乾電池式

- LED光源で、長寿命！省電力！熱放射低減！
- 軽量コンパクトで使いやすい

背面フックで装着使用OK

吊り下げ使用OK

スタンド使用OK

[用途]
・AC電源のない場所、移動使用等
・配管　・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に

明るさ2段切替「HIGH」「LOW」

光束 300 ルーメン HIGH
光束 100 ルーメン LOW
充電式 リチウムポリマー
点灯可能 約3時間

- 充電式（ACアダプター充電方式）
- ACアダプター付属

仕様

入力	AC100V　50/60Hz
出力	DC5V　1000mA
LED数	SMD型 0.5W×5個
バッテリー	リチウムポリマー電池 3.7V-1500mAh
充電時間	最大約4.5時間

点灯時間	約3時間（HIGH） 約8時間（LOW）
光束（lm）	300（HIGH）、 100（LOW）
色温度（K）	6500～7000
使用環境条件	−10～40℃、常湿

サイズ（mm）	質量（本体のみ）（g）	品　番	標準販売価格
130×66×29	181	PLR-25PK	¥　5,800

明るさ2方向切替「MAIN」「SIDE」

乾電池式 単4アルカリ
点灯可能 約2時間
光束 200 ルーメン MAIN
光束 80 ルーメン SIDE

- 乾電池式

仕様

定格電圧（V）	4.5
使用乾電池	単4アルカリ乾電池×3本 （電池は付属しておりません）
LED数	MAIN（SMD型0.5W×5個）、 SIDE（SMD型0.5W×1個）

点灯時間	約2時間（MAIN）、 約4時間（SIDE）
光束（lm）	200（MAIN）、 80（SIDE）
色温度（K）	6500～7000
使用環境条件	−10～40℃、常湿

サイズ（mm）	質量（電池含まず）（g）	品　番	標準販売価格
125×65×27	161	PLB-25PK	¥　2,000

LEDパランドルRX（充電式・フリーアングルタイプ）

フリーアングルタイプ コンパクトLED作業灯

- 軽量コンパクト
- 底部マグネット付
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

HIGH・LOW

HIGH・LOW

SPOT

充電式 リチウムイオン
点灯可能 約2時間 明るさHIGHの場合
光束 250 ルーメン HIGH
光束 125 ルーメン LOW
光束 50 ルーメン SPOT



仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	4個+1個（スポット）
色温度（K）	6,500
明るさ（lm）	250（HIGH）、125（LOW）、50（スポット）
照度（lux）（0.5m時）	350（HIGH）、175（LOW）、175（スポット）
照射角	115°（HIGH/LOW）　60°（スポット）
連続点灯時間	約2時間（HIGH）、約4時間（LOW）、約5時間（スポット）
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約3時間
保護等級	IP20
使用環境条件	−10～40℃

サイズ（最大時）（mm）	サイズ（最小時）（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
280×40×32	130×50×32	136	★PLRX-8A	¥　6,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。　在庫をご確認ください。

LEDパランドルRX（充電式・フリーアングルタイプ）

調光ボリューム付 フリーアングルLED作業灯

- メインライトは点灯方向を180°反転でき、折りたたみも可能
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

フック

マグネット

HIGH〜LOW

180°

SPOT

点灯可能 約18時間（明るさLOWの場合） / 充電式 リチウムイオン / 光束 HIGH〜LOW 660〜60ルーメン 約2〜18時間 MAIN / 光束 120ルーメン 約9時間 SPOT

仕様

消費電力	7W(MAIN)、1W(SPOT)	
LED色温度	MAIN	6000〜7000K
	SPOT	5500〜6500K
光束	MAIN	660lm(HIGH)〜60lm(LOW)
	SPOT	120lm
点灯時間	MAIN	約2時間(HIGH)〜約18時間(LOW)
	SPOT	約9時間
充電電圧/電流	5V/1A	
充電時間	約3.5時間	
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)	
保護等級	IP30	
使用環境	−10℃〜40℃、常湿	

サイズ(最大時)(mm)	サイズ(最小時)(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
397×68×46	221×68×46	370	PLRX-700A	¥ 7,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルRX（充電式・フレキシブルタイプ）

調光ボリューム付 フレキシブルLED作業灯

- LEDライトを自由な方向に照射可能
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

フック

マグネット

HIGH〜LOW

SPOT

フレキシブルに曲げられる

点灯可能 約25時間（明るさLOWの場合） / 充電式 リチウムイオン / 光束 HIGH〜LOW 500〜40ルーメン 約2〜25時間 MAIN / 光束 120ルーメン 約9時間 SPOT

仕様

消費電力	5W(MAIN)、1W(SPOT)	
LED色温度	MAIN	6000〜7000K
	SPOT	5500〜6500K
光束	MAIN	500lm(HIGH)〜40lm(LOW)
	SPOT	120lm
点灯時間	MAIN	約2時間(HIGH)〜約25時間(LOW)
	SPOT	約9時間
充電電圧/電流	5V/1A	
充電時間	約4.5時間	
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)	
保護等級	IP30	
使用環境	−10℃〜40℃、常湿	

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
475×67×45	330	PLRX-500A	¥ 6,500

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルRX（充電式・スティックタイプ）

調光ボリューム付 ボールジョイントLED作業灯

- LEDライトを自由な角度に向けることができる
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- スリム形状のメインライト、スポットライトは、手が入りにくい箇所でも明るく照らすことができる
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

フック

マグネット

HIGH〜LOW

SPOT

点灯可能 約14時間（明るさLOWの場合） / 充電式 リチウムイオン / 光束 HIGH〜LOW 650〜60ルーメン 約1.5〜14時間 MAIN / 光束 120ルーメン 約9時間 SPOT

仕様

消費電力	7W(MAIN)、3W(SPOT)	
LED色温度	MAIN	6000〜7000K
	SPOT	5500〜6500K
光束	MAIN	650lm(HIGH)〜60lm(LOW)
	SPOT	120lm
点灯時間	MAIN	約1.5時間(HIGH)〜約14時間(LOW)
	SPOT	約9時間
充電電圧/電流	5V/1A	
充電時間	約4時間	
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)	
保護等級	IP30	
使用環境	−10℃〜40℃、常湿	

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
384×40×45	250	PLRX-07ST	¥ 6,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

NEW 発売予定

LEDパランドルRX（充電式・スマートクリップタイプ）

スマートクリップ付コンパクトLED作業灯

点灯可能 約2時間（明るさHIGHの場合）　充電式 リチウムイオン

- 薄型、軽量コンパクト
- クリップ、フック、マグネット、スタンドで使える
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- HIGH、LOW 2段階切替（PLRX-4C）
  HIGH、LOW、スポットの3段階切替（PLRX-8C）

HIGH・LOW

光束 120 ルーメン HIGH
光束 60 ルーメン LOW

HIGH・LOW

SPOT

光束 220 ルーメン HIGH
光束 110 ルーメン LOW
光束 75 ルーメン SPOT

仕様

LED数	4個
明るさ(lm)	120（HIGH） 60（LOW）
照度(lux) (0.5m時)	200(HIGH) 100(LOW)
照射角	120°
連続点灯時間	約2時間(HIGH) 約4時間(LOW)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V　600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120×54×24	77	PLRX-4C	¥　4,500

仕様

LED数	8個+1個(スポット)
明るさ(lm)	220(HIGH)、110(LOW)、75(スポット)
照度(lux) (0.5m時)	400(HIGH)、200(LOW)、700(スポット)
照射角	120°(HIGH/LOW) 40°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW) 約3時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V　1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
180×54×27	131	PLRX-8C	¥　6,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	−10〜40℃

LEDパランドルRX（充電式・フラットタイプ）

フラットタイプ コンパクトLED作業灯

点灯可能 約2時間（明るさHIGHの場合）　充電式 リチウムイオン

- 薄型、軽量コンパクト　●背面マグネット付
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

マグネット



HIGH・LOW

SPOT

光束 100 ルーメン HIGH
光束 50 ルーメン LOW
光束 50 ルーメン SPOT

HIGH・LOW

SPOT

光束 250 ルーメン HIGH
光束 125 ルーメン LOW
光束 65 ルーメン SPOT

仕様

LED数	4個+1個(スポット)
明るさ(lm)	100(HIGH)、50(LOW)、50(スポット)
照度(lux) (0.5m時)	300(HIGH)、150(LOW)、900(スポット)
照射角	110°(HIGH/LOW) 35°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW)、約2.5時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
150×34×13	52	PLRX-4F	¥　3,800

仕様

LED数	10個+1個(スポット)
明るさ(lm)	250(HIGH)、125(LOW)、65(スポット)
照度(lux) (0.5m時)	400(HIGH)、200(LOW)、900(スポット)
照射角	110°(HIGH/LOW) 35°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW)、約4時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
250×34×13	88	PLRX-10F	¥　5,500

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	−10〜40℃

NEW 発売予定

LEDパランドルRX(スマホ充電機能付)

スマホ充電機能付 小型LED作業灯

- HIGHとLOWの2段階切替
- WIDE～SPOTのフォーカス機能
- 連続5時間点灯
- 充電式(充電中/充電完了表示付)
- ストラップ付

WIDE

SPOT

ウラ面

点灯可能 約5時間 明るさLOWの場合 / 充電式 リチウムイオン / 光束 330 ルーメン 約4時間 HIGH / 光束 140 ルーメン 約5時間 LOW

仕様

モード	HIGH	LOW
光束(Lm)	330	140
点灯時間(H)	約4	約5
色温度(K)	7200	
充電時間(H)	約4	
付属品	USBタイプC ケーブル約0.5m	
インジケータ	充電中赤　完了緑	
バッテリー	3.7V 2000mAh リチウムイオン	
USB出力	5V-1A	
照射角度	約25～66度	
使用環境	5～40℃	

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ25×120	120	PLRX-PMA	¥ 3,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドル(モノアイタイプ)

リチウムイオン電池内蔵の 円形LEDライト

- ボールジョイントでLEDライトを自由な角度に向ける事ができる
- 底面のマグネットで金属面に固定可能
- 収納式フックで、吊り下げ使用OK
- 密閉構造で、埃にも強いIP64

フック使用時

ボールジョイント

点灯可能 約7.5時間 明るさLOWの場合 / 点灯可能 約4時間 明るさHIGHの場合 / 充電式 リチウムイオン / 光束 320 ルーメン HIGH / 光束 160 ルーメン LOW

動画はコチラ

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
消費電力	3W
LED数	1個
色温度(K)	6,200
明るさ(lm)	320(HIGH)、160(LOW)
連続点灯時間	約4時間(HIGH)、約7.5時間(LOW)
内蔵電池	リチウムイオン電池 18650 3.7V 2600mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
保護等級	IP64
使用環境条件	−10～40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
78×76×52	225	PLRX-3M	¥ 4,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルRX(充電式・モノアイタイプ)

7Wハイパワー 小型LED作業灯

- LEDライトを上下360°の自由な角度に照射可能
- 点灯モードは、LOW・MID・HIGHの3段階切替
- マグネット付ハンドルにより固定、手持ちの2WAY
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

マグネット

手持ち

360°

HIGH・MID・LOW

インジケータ
(充電残量)

点灯可能 約15時間 明るさLOWの場合 / 充電式 リチウムイオン / 光束 670 ルーメン 約2時間 HIGH / 光束 350 ルーメン 約4時間 MID / 光束 100 ルーメン 約15時間 LOW

仕様

消費電力	7W
LED色温度	6000～7000K
光束	670lm(HIGH)、350lm(MID)、100lm(LOW)
点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(MID)、約15時間(LOW)
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)
保護等級	IP64
使用環境	−10℃～40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
95×88×31	250	PLRX-7M	¥ 5,500

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

NEW 発売予定

LEDランタン(充電式)

リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト

- ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能
- ランタンモードで明るさ3段階調節可能
- モバイルバッテリー機能搭載
- 強力磁石付で、金属面へ固定可能
- 吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる

点灯可能 約24時間 明るさLOWの場合 / 充電式 リチウムイオン

ランタンモード

●ハンドライトモード

光束 600 ルーメン 約2.3時間 HIGH / 光束 280 ルーメン 約4.5時間 LOW

●ランタンモード

光束 180 ルーメン 約6時間 HIGH / 光束 80 ルーメン 約12時間 MID / 光束 40 ルーメン 約24時間 LOW

動画はコチラ

ランタンモード

ハンドライトモード

WIDE

SPOT

モバイルバッテリー機能

※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。

赤色点滅モード

LEDインジケータ(充電残量)

仕様

点灯モード	全光束(明るさの段階)、点灯時間		
ハンドライトモード	HIGH	LOW	−
	2.3時間	4.5時間	−
	600 lm	280 lm	−
ランタンモード	HIGH	MID	LOW
	6.0時間	12.0時間	24.0時間
	180 lm	80 lm	40 lm
赤色点滅モード	ゆっくり	速く	−
	18時間	38時間	−

消費電力	最大10W(ハンドライトモードHIGHの場合)
LED色温度	6500K
給電機能	5V、1A(約2時間)
	すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
充電時間	4時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	−10℃〜40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
110×65×65	380	PLRX-LT01M	¥ 9,800

LEDミニライト(充電式)

スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト

- MAINとSPOTの2種類のLED
- マグネット付クリップ・底面マグネット付
- 連続3時間点灯(LOW)
- 充電式
- 専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。

点灯可能 約3時間 明るさLOWの場合 / 充電式 リチウムイオン / 光束 200 ルーメン HIGH / 光束 100 ルーメン LOW / 光束 100 ルーメン SPOT

動画はコチラ

MAIN


SPOT

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、800mAh
LED種類	COB型2W(MAIN)、SMD型1W(SPOT)
運用時間	1.5時間(HIGH)、3時間(LOW・SPOT)
色温度(K)	6400(MAIN・SPOTどちらも)
演色性	Ra >80(HIGH・LOW)、Ra >70(SPOT)
光束(lm)	200(HIGH)、100(LOW・SPOT)
使用環境条件	−10〜40℃、常湿
材質	アルミニウム(ボディ)、PC(透明部分)
充電端子	USBタイプC端子
充電時間	2時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m

サイズ(mm)	質量(本体のみ)(g)	品　番	標準販売価格
140×21×20	68	PLRX-2PA	¥ 3,800

NEW 発売予定

LEDミニライト(充電式)

スリムなペン型LEDライト

- MAINとSPOTの2種類のLED
- 磁石付クリップ
- 連続2.5時間点灯
- 充電式
- USBアダプター付

MAIN

SPOT

光束 120 ルーメン MAIN
光束 100 ルーメン SPOT
充電式 リチウムイオン
点灯可能 約2.5時間 MAIN点灯の場合

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、750mAh
LED数	SMD型0.2W×7個(MAIN)、SMD型1W(SPOT)
運用時間	2.5時間(MAIN)、3時間(SPOT)
色温度(K)	6500(MAIN・SPOTどちらも)
光束(lm)	120 (MAIN)、100 (SPOT)
使用環境条件	−10〜40℃、常湿
消費電力(W)	1.4(MAIN)、1(SPOT)
材質	ABS(ボディ)、PC(透明部分)
充電端子	マイクロUSB端子
充電時間	2時間
充電器	5V、1.0A　USBアダプター、1.0mmマイクロUSBケーブル

サイズ(mm)	質量(本体のみ)(g)	品　番	標準販売価格
171×26×21	57	PLR-1PA	¥ 3,500

LEDミニライト(ペン型)

可動クリップで照射角度自在!

- 磁石内蔵で金属面に取り付け可能
- 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけ可能
- SMD型LEDを10個搭載
- 乾電池式
- スリムなデザイン

胸ポケットに


分電盤に

磁石付
可動クリップ

光束 150 ルーメン
実用点灯時間 約2時間
乾電池式 単4アルカリ

仕様

使用乾電池	単4アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
定格電圧(V)	4.5
LED数	SMD型LED10個
色温度(K)	7000〜8000
運用時間	2時間 以上
光束(lm)	150
使用環境条件	−10〜40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
22×31×150	34	PLZ-1PA	¥ 1,980

LEDジャバライト

首掛け使用もOK
両手が空いて便利

- フレキシブルチューブで照射角度自在
- 柱への巻き付け・自立点灯、取り外しての使用も可能

取外して使用可能

自立可能

巻き付け可能

実用点灯時間 10時間
乾電池式 単4アルカリ

仕様

使用電池	単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本)(電池は付属しておりません)
定格電圧	4.5V
LED数	12個×2

色温度(K)	10,000〜13,000
光束	最大42ルーメン(片側)
使用環境条件	−10℃〜40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ46×770(±10)	304	PSL-80	¥ 1,980

NEW 発売予定

極細フレキライト

フレキシブルLEDライト

- フレキシブルワイヤで照射角度自在
- 懐中電灯・ペンライトでは照らせない隙間や入り組んだ場所を明るく照らす
- 高輝度LED使用で明るい

実用点灯時間 約25時間　乾電池式 単4アルカリ

動画はコチラ



隙間や入り組んだ場所を明るく照らす

仕様

使用電池	単4形アルカリ乾電池×3本（電池は付属していません）
LED数	1個
使用光源	φ5mm 高輝度白色LED
指向特性	45°
光束	最大 3 lm
連続点灯時間	約25時間
使用環境条件	-10℃～40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
85×37×20	25	PLB-200GH	¥ 980

LEDエマージェンシーライト

2WAY充電で使えるLEDライト

- 日常使用、防犯、防災、地震対策、緊急事態、停電などに
- 1分程度の手回し充電で約5分の点灯が可能
- 太陽光で30分間充電すると約10分の点灯が可能
- ソーラーパネルを太陽光または、人工光に当てて自動充電
- 3個の高輝度LED使用
- カラビナ付きでバッグなどに容易に取付け可能

点灯可能 約5分 1分程度の手回し　充電式 ニッケル水素
点灯可能 約10分 太陽光で30分　光束 10 ルーメン

動画はコチラ



仕様

使用電池	ニッケル水素充電池 3.6V 40mAh
LED数	3個
使用光源	φ5mm 白色LED
電池寿命	充放電 約500回
光束	10 lm

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
124×45×32	86	PLL-EMS	¥ 980

NEW 発売予定

ヘッドライト

LEDパランドルRX（充電式・ヘッドライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- ヘッド部は上下方向に5段階(最大55度)の調整が可能
- 充電式
- 充電中/充電完了インジケータ表示付
- HIGH、LOWの2段階切替

タッチレスセンサー

タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。



角度を調整できます。

HIGH・LOW

光束 280 ルーメン HIGH
光束 100 ルーメン LOW
充電式 リチウムポリマー
点灯可能 約5.5時間 明るさLOWの場合

仕様

消費電力	3W
色温度(K)	6250～6750
明るさ(lm)	280(HIGH)、100(LOW)、280(センサーモード)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約5.5時間(LOW)、約2時間(センサーモード)
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	約2.5時間

使用電池	リチウムポリマー電池 3.7V 1500mAh
保護等級	IP65
使用環境条件	−10～40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
78×47×46	110	PLRX-3H	¥ 4,900

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルRX（充電式・ヘッドライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- 充電式
- 充電中/充電完了インジケータ表示付
- HIGH、LOW、AREAの3段階切替

タッチレスセンサー

タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。



角度を調整できます。

HIGH・LOW

AREA

光束 260 ルーメン HIGH
光束 100 ルーメン LOW
光束 110 ルーメン AREA
充電式 リチウムポリマー
点灯可能 約7.5時間 明るさLOWの場合

仕様

モード	HIGH	LOW	AREA
光束(Lm)	260	100	110
点灯時間(H)	約4.5	約7.5	約5
色温度(K)	6250～7400		
充電時間(H)	約4		
付属品	マイクロUSBケーブル約0.5m		
インジケータ	青LED5個		
バッテリー	3.7V 1800mAh リチウムポリマー		
照射角度	約90～120度		
使用環境	5～40℃		

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
49×70×41	100	PLRX-6H	¥ 3,500

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルRX（充電式・ヘルメットライトタイプ）

充電式でヘルメットなどのバイザー部に挟んで使用

NEW

- タッチレスセンサー付
- 濡れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- 本体は上方向に角度調整可能
- LED3個搭載で5種類の点灯パターン
- バイザーから外れにくい滑り止めラバー付

動画はコチラ

MAIN+SIDE

MAIN

SIDE

点灯可能 約8時間 明るさLOWの場合
充電式 リチウムイオン
光束 120 ルーメン 約3.5時間 MAIN+SIDE
光束 90 ルーメン 約4.5時間 MAIN HIGH
光束 50 ルーメン 約8時間 MAIN LOW
光束 60 ルーメン 約8時間 SIDE SIDE点滅 5.5時間

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、500mAh
色温度(K)	6400
材質	ABS(ボディ)、PC(透明部分)
充電端子	USBタイプC端子
充電時間	1.5時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
64×61×26	43	PLRX-7H	¥ 3,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

NEW 発売予定

LEDパランドルRX（充電式・ヘッドライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 充電式
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

タッチレスセンサー

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。


角度を調整できます。

HIGH・LOW

SPOT

光束 150 ルーメン HIGH
光束 75 ルーメン LOW
光束 75 ルーメン SPOT
充電式 リチウムイオン
点灯可能 約1.5時間 明るさHIGHの場合

動画はコチラ

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	4個+1個（スポット）
色温度（K）	6,500
明るさ（lm）	150（HIGH）、75（LOW）、75（スポット）
照度（lux）（0.5m時）	200（HIGH）、100（LOW）、2000（スポット）
照射角	95°（HIGH）、110°（LOW）、15°（スポット）

連続点灯時間	約1.5時間（HIGH）、約3時間（LOW）、約3時間（スポット）
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	約2.5時間
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 800mA
保護等級	IP54
使用環境条件	−10〜40℃

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
74×41×41	73	★PLRX-4H	¥ 6,000

※USBアダプター（出力:5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

LEDパランドルX（乾電池式・ヘッドライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 乾電池式
- HIGH、LOWの2段階切替

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。

HIGH・LOW

光束 150 ルーメン HIGH
光束 75 ルーメン LOW
乾電池式 単4アルカリ
点灯可能 約2.5時間 明るさHIGHの場合

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	5個
色温度（K）	7,000
明るさ（lm）	150（HIGH）、75（LOW）
照度（lux）（0.5m時）	250（HIGH）、125（LOW）
照射角	100°（HIGH）、120°（LOW）

連続点灯時間	約2.5時間（HIGH）、約7時間（LOW）
使用電池	単4形アルカリ乾電池×3個（電池は付属していません）
保護等級	IP54
使用環境条件	−10〜40℃

※連続点灯時間は照度が半減するまでの時間です。

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
70×53×40	65	PLX-5H	¥ 3,300

LEDパランドルRX（充電式・ヘッドライトタイプ）

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 充電式
- ヘッド部は取外し可能、ヘッド部の背面マグネット付
- 充電中/充電完了表示付
- スポット、ワイドの切替ができます。
- ボトムライトで足元を明るく照らします。

USBケーブル（付属品）

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。

光束 250 ルーメン ワイド
光束 120 ルーメン ボトム
充電式 リチウムポリマー
点灯可能 約3時間 ボトムライトの場合

動画はコチラ

仕様

使用光源	COB LED
色温度（K）	5,500〜6,500
照射角（°）	18（スポット）、120（ワイド）、120（ボトム）
明るさ（lm）	150（スポット）、250（ワイド）、120（ボトム）
照度（lux）（1.0m時）	1200（スポット）、50（ワイド）、100（ボトム）
連続点灯時間（時間）	約2.5（スポット）、約2.5（ワイド）、約3.0（ボトム）

使用電池	専用リチウムポリマー電池3.8V 1600mAh
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	約2〜3時間
保護等級	IP54
使用温度	0〜40℃
保管温度	−10〜50℃

サイズ（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
83×56×42	200	PLRX-5HDX	¥ 8,000

※USBアダプター（出力:5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。　在庫をご確認ください。

LEDヘッドライト

超高輝度LEDで明るいヘッドライト

- 充電(※)/乾電池 両用タイプ
- LED1灯タイプ(OFF→HIGH→LOW→FLASH 切替式)
- 可動式ヘッド
- フォーカスコントロール機能(スポット⇔ワイド無段階調節)

ヘルメットに装着

後方安全灯赤LED
(消灯→強→弱→点滅)

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED×1個
色温度(K)	6,000～7,000
明るさ(lm)	350(HIGH)、100(LOW)
点灯時間	【充電池使用時】約3時間30分(HIGH)、約14時間(LOW)、約6時間(FLASH)、【乾電池使用時】約1時間(HIGH)、約8時間30分(LOW)、約3時間30分(FLASH)

充電時間	約7～8時間
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh×2個、または 単4形アルカリ乾電池×3
照射特性	フォーカスコントロール機能、スポット⇔ワイド(無段階調節)
保護等級	IPX3(防雨型)
使用環境条件	−10～40℃

乾電池式 単4アルカリ
充電式 リチウムイオン
点灯可能 約1時間 明るさHIGHの場合
点灯可能 約3.5時間 明るさHIGHの場合
光束 350 ルーメン HIGH

サイズ(mm)	質量(電池含)(g)	品 番	標準販売価格
ヘッド部分 幅35×奥行55×高さ35	217	PLH-350	¥ 4,900
バッテリーボックス部分 幅100×奥行35×高さ50			

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
(USBケーブルは付属)

- 充電式(※)
- LED3灯タイプ(OFF→中央1灯→両側2灯→全点灯→全点滅 切替式)
- 可動式ヘッド

ヘルメットに装着

後方安全灯赤LED
(消灯→点灯→点灯→点灯→点滅)

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED×3個
色温度(K)	6,000～7,000
明るさ(lm)	650(3灯全点灯)、450(中央1灯点灯)、400(両側2灯点灯)
点灯時間	約4時間30分(3灯全点灯)、約6時間30分(中央1灯点灯)、約8時間(両側2灯点灯)、約10時間30分(3灯全点滅)

充電時間	約7～8時間
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh×2個
保護等級	IPX3(防雨型)
使用環境条件	−10～40℃

充電式 リチウムイオン
点灯可能 約4.5時間 明るさHIGHの場合
光束 650 ルーメン 3灯全点灯

サイズ(mm)	質量(電池含)(g)	品 番	標準販売価格
ヘッド部分 幅85×奥行57×高さ45	288	PLH-650	¥ 6,400
バッテリーボックス部分 幅100×奥行35×高さ50			

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
(USBケーブルは付属)

- 乾電池タイプ
- LED1灯タイプ(OFF→HIGH→LOW→FLASH 切替式)
- 可動式ヘッド
- フォーカスコントロール機能(スポット⇔ワイド無段階調節)

ヘルメットに装着

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED×1個
色温度(K)	6,000～9,000
明るさ(lm)	300(HIGH)、80(LOW)
点灯時間	約2～3時間(HIGH)、約12～14時間(LOW)、約5～7時間(FLASH)

使用電池	単3形アルカリ乾電池×3(充電池は使用不可)
照射特性	フォーカスコントロール機能、スポット⇔ワイド(無段階調節)
保護等級	IPX3(防雨型)
使用環境条件	−10～40℃

乾電池式 単3アルカリ
点灯可能 約2～3時間 明るさHIGHの場合
光束 300 ルーメン HIGH

サイズ(mm)	質量(電池含)(g)	品 番	標準販売価格
ヘッド部分 幅43×奥行55×高さ43	214	PLH-300	¥ 2,500
バッテリーボックス部分 幅80×奥行26×高さ58			

ヘルメットクリップ

ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止

- 2個入



サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
幅17×奥行18×高さ53	14	PL-CL	¥ 500

NEW 発売予定

投光器

LEDパランドルRX（充電式・雲台タイプ）

充電式LED投光器

屋外用 IP54

- コードレス（充電式）なので電源の無い場所での照明に便利
- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 充電状態/電池残量表示機能付
- USB出力付（5V 2A）
- 雲台用穴径φ10.5mm

共通仕様（雲台タイプ）

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,500
照射角(°)	120
保護等級	IP54
使用環境条件	−10〜40℃

HIGH、LOW、明るさ2段階切替

充電式 リチウムイオン　約2時間 明るさHIGHの場合　光束 1000 ルーメン　光束 500 ルーメン

HIGH　LOW

仕様

LED数	40個
明るさ(lm)	1000(HIGH) 500(LOW)
照度(lux) (0.5m時)	1200(HIGH) 600(LOW)
連続点灯時間	約2時間(HIGH) 約4時間(LOW)

使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 5000mAh
充電時間	約3.5時間
USB アダプター	入力　AC100V〜 240V 50/60Hz 出力　DC5V 2A
USB出力	5V 2A

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
230×135×43	885	PLRX-40U	¥ 11,000

HIGH、MID、LOWの明るさ3段階切替

充電式 リチウムイオン　約2.5時間 明るさHIGHの場合　光束 2000 ルーメン　光束 1000 ルーメン　光束 500 ルーメン

HIGH　MID　LOW

仕様

LED数	72個
明るさ(lm)	2000(HIGH) 1000(MID) 500(LOW)
照度(lux) (0.5m時)	2400(HIGH) 1200(MID) 600(LOW)
連続点灯時間	約2.5時間(HIGH) 約5時間(MID) 約10時間(LOW)

使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 12000mAh
充電時間	約6時間
USB アダプター	入力　AC100V〜 240V 50/60Hz 出力　DC5V 3A
USB出力	5V 2A

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
275×163×47	1.48	★PLRX-72U	¥ 16,000

LEDパランドルRXシリーズ（交換部品）

LEDパランドルRX用交換部品

PLRX-72U-CG

PLRX-40U-CG

PLRX-CB

品名	仕様	品　番	標準販売価格
LEDパランドルRX PLRX-72U用 充電器（アダプタ）	入力：AC100V 〜 240V 50/60Hz 0.5A 出力：DC5V 3A	PLRX-72U-CG	¥ 4,000
LEDパランドルRX PLRX-40U用 充電器（アダプタ）	入力：AC100V 〜 240V 50/60Hz 0.3A 出力：DC5V 2A	PLRX-40U-CG	¥ 3,000
LEDパランドルRX用 充電ケーブル	長さ：1m	PLRX-CB	¥ 1,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。 在庫をご確認ください。

NEW 発売予定

LEDパランドルX(AC・雲台タイプ)

軽量コンパクト スリムLED投光器

- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- HIGH、LOW、明るさ2段階切替
- USB出力付(5V 1A)
- アース付き3Pプラグ
- 雲台用穴径φ10.5mm

HIGH・LOW

屋外用 IP54

AC電源 | 光束 3000ルーメン HIGH | 光束 1500ルーメン LOW

※2Pコンセントに取付ける場合は、3P→2Pプラグ変換アダプターを別途ご用意ください。

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,500
照射角(°)	120
LED数	72個
明るさ(lm)	3000(HIGH)、1500(LOW)
照度(lux)(0.5m時)	3600(HIGH)、1800(LOW)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz

定格電流(A)	0.29(100V)、0.14(200V)
定格消費電力(W)	28
USB出力	5V 1A
ケーブル長(m)	5 (VCTF 0.75㎟×3)、アース付き3Pプラグ
保護等級	IP54
使用環境条件	−10~40℃

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
275×163×47	1.85	★PLX-72U	¥ 16,000

LEDパランドルRX(充電式)

コードレス(充電式)なので 電源のない場所での照明に便利

- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ハウジング
- 明るさ5段階切替
- USB出力付(5V 1A)

動画はコチラ

充電式リチウムイオン | 光束 2000ルーメン 100% | 光束 400ルーメン 20%

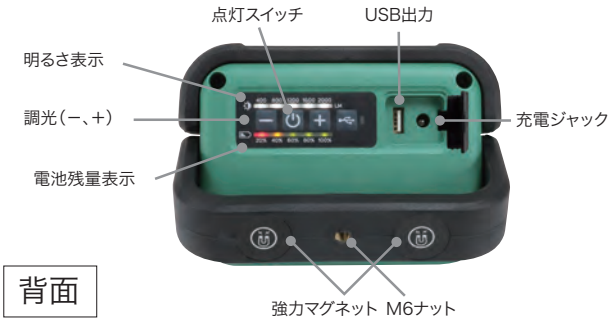

仕様

明るさ(lm)	1	400(20%)
	2	800(40%)
	3	1200(60%)
	4	1600(80%)
	5	2000(100%)
照度(lux)(1.0m時)	1	180(20%)
	2	360(40%)
	3	540(60%)
	4	720(80%)
	5	900(100%)
連続点灯時間(時間)	1	15~18(20%)
	2	8~10(40%)
	3	4~6(60%)
	4	3~4(80%)
	5	2~3(100%)

使用光源	COB LED
色温度(K)	5,500~6,500
照射角(°)	120
使用電池	専用リチウムイオン電池 7.2V 6000mAh
充電時間	約3~4時間
ACアダプター	入力:AC100V~240V 50/60Hz
	出力:DC8.4V 2.4A
USB出力	5V 1A
保護等級	IP54
使用温度(℃)	0~40
保管温度(℃)	−10~50

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
159×121×47	0.95	PLRX-70UM	¥ 17,000

交換用別売アダプター

品名	品番	標準販売価格
PLRX-70UM用充電器	PLRX-70UM-CG	¥ 4,000

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。 在庫をご確認ください。

LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)

充電 & AC電源 どちらも使用OK!

動画はコチラ

- 電源のない場所での照明に便利
- ACコンセントに接続したまま点灯可能
  ロック式プラグのACアダプター
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
- USB出力付(5V 1A)
- 明るさ5段階切替
- 電池残量表示(10段階)機能付
- 雲台用穴径φ10.5mm
- 発光部から近距離で障害物を
  検知すると自動的に消灯
  (障害物がなくなると再度点灯)

背面

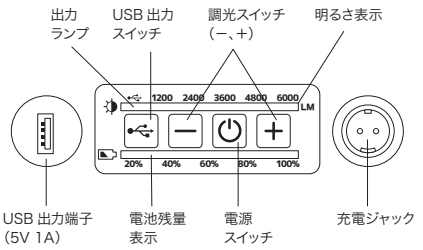

仕様

明るさ(lm)	1	1200(20%)	使用光源	COB LED
	2	2400(40%)	色温度(K)	5,500〜6,500
	3	3600(60%)	照射角(°)	120
	4	4800(80%)	使用電池	専用リチウムイオン電池 10.8V 6000mAh
	5	6000(100%)		
照度(lux)(1.0m時)	1	600(20%)	充電時間	約3〜4時間
	2	1200(40%)	ACアダプター	入力:AC100V〜240V 50/60Hz
	3	1800(60%)		
	4	2400(80%)		出力:DC12.6V 4.3A
	5	3000(100%)		
連続点灯時間(時間)	1	6〜7(20%)	USB出力	5V 1A
	2	3〜4(40%)	保護等級	IP54
	3	2〜3(60%)	使用温度(℃)	0〜40
	4	1.5〜2(80%)	保管温度(℃)	−10〜50
	5	1〜1.5(100%)		

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
194×213×70	2.1	PLRX-200UM	¥ 38,000

交換用別売アダプター

品名	品　番	標準販売価格
PLRX-200UM用充電器	PLRX-200UM-CG	¥ 10,000

LEDパランドルRX(充電式)

調光ボリューム付 コンパクトLED作業灯

- 調光ボリューム(アナログ回転式スイッチ)採用
  LEDライトの明るさを自由に調光可能
- 固定穴付いているので、雲台などにボルト等で固定可能
- 完全密閉構造で、埃にも強いIP64
- 雲台用穴径φ10mm

HIGH・LOW

屋外用 IP64

光束 1000 ルーメン HIGH
光束 60 ルーメン LOW

動画はコチラ

充電式 リチウムイオン

点灯可能 約24時間 明るさLOWの場合

仕様

消費電力	最大10W
LED色温度	6000K
光束	1000lm(HIGH)、60lm(LOW)
点灯時間	約1.5時間(HIGH)、約24時間(LOW)
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	−10℃〜40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
131×95×42	400	PLRX-40UM	¥ 6,300

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

NEW 発売予定

LED投光器(充電タイプ)

明るさ3段切替+点滅「HIGH」「MID」「LOW」「FLASH」

- 屋外使用に最適(IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- USB出力付き(5V 1A)
- ACアダプター付属

屋外用 IP44
6.5時間点灯 (LOW点灯時)
コードレス(充電式)
折りたたみ式
コンパクトで軽量
天井裏・床下等狭い場所に置ける

充電式 リチウムイオン / 約2時間 明るさHIGHの場合
光束 800 ルーメン HIGH / 光束 400 ルーメン MID / 光束 200 ルーメン LOW

パイプの角度は、4段階に切換えができます。

PDSB-05010S (10W型)

折りたたみ時

充電式 リチウムイオン / 約2時間 明るさHIGHの場合
光束 1600 ルーメン HIGH / 光束 800 ルーメン MID / 光束 400 ルーメン LOW

パイプの角度は、4段階に切換えができます。

PDSB-05020S (20W型)

折りたたみ時

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,500
照射角(°)	120
USB出力	5V 1A
保護等級	IP44
使用環境条件	−5〜40℃

種類	LED数	充電時間	連続点灯時間	全光束(lm)	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
10W形	18個	約3〜4時間	約2時間(HIGH) 約3.5時間(MID) 約6.5時間(LOW) 約3.5時間(FLASH)	800(HIGH) 400(MID) 200(LOW)	185×155×210(通常使用時) 185×225×50(折りたたみ時)	0.9	PDSB-05010S	¥ 9,700
20W形	36個	約3〜4時間	約2時間(HIGH) 約3.5時間(MID) 約6.5時間(LOW) 約3.5時間(FLASH)	1600(HIGH) 800(MID) 400(LOW)	230×155×265(通常使用時) 230×285×55(折りたたみ時)	1.6	PDSB-05020S	¥ 14,800

仕様(ACアダプター)

		PDSB-05010S-CG	PDSB-05020S-CG
使用電池		専用リチウムイオン電池 7.4V 2600mAh	専用リチウムイオン電池 7.4V 5200mAh
ACアダプター	入力電圧	AC100〜240V 50/60Hz 30VA	AC100〜240V 50/60Hz 50VA
	出力電圧	DC9V	DC9V
	出力電流	1A	2A

交換用別売アダプター

品名	品　番	標準販売価格
ACアダプター(10W形)	PDSB-05010S-CG	¥ 3,000
ACアダプター(20W形)	PDSB-05020S-CG	¥ 4,000

LED投光器(ACタイプ)

折りたたみ式LED投光器

- 屋外使用に最適(IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- 折りたたみ式でコンパクトに収納可能
- アースなし2Pプラグ

※明るさの切替えはありません。
※コンセントに挿すとすぐ点灯します。

屋外用 IP44
折りたたみ式
コンパクトで軽量
天井裏・床下等狭い場所に置ける

AC電源 / 光束 800 ルーメン

パイプの角度は、4段階に切換えができます。

PDS-0308S (8Wタイプ)

折りたたみ時

AC電源 / 光束 1800 ルーメン

パイプの角度は、4段階に切換えができます。

PDS-0317S (17Wタイプ)

折りたたみ時

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
保護等級	IP44
ケーブル長(m)	1.5(VCTF 0.75㎟×2)
色温度(K)	6500
照射角(°)	120
使用環境条件	−5℃〜40℃

種類	LED数	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	光束(lm)	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
8W形	20個	8.0	0.08	800	185×155×210(通常使用時) 185×225×50(折りたたみ時)	0.9	PDS-0308S	¥ 6,200
17W形	24個	17.2	0.19	1800	230×155×265(通常使用時) 230×285×55(折りたたみ時)	1.4	PDS-0317S	¥ 8,800

NEW 発売予定

LEDキャリングワークライト

折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯

光束 500 ルーメン LOW / 光束 1500 ルーメン MID / 光束 5000 ルーメン HIGH / 充電式 リチウムイオン / 点灯可能 約2.5時間 MID点灯の場合

屋内用

- LED色は白色と電球色の切り替えが可能
- 三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる
- 充電しながら点灯可能
  （充電中は、明るさの切り替えはできません）

NEW

LED色は白色と電球色の切り替えが可能

照明部は、好みの角度に展開できる

持ち運びしやすいキャリーハンドル

ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー

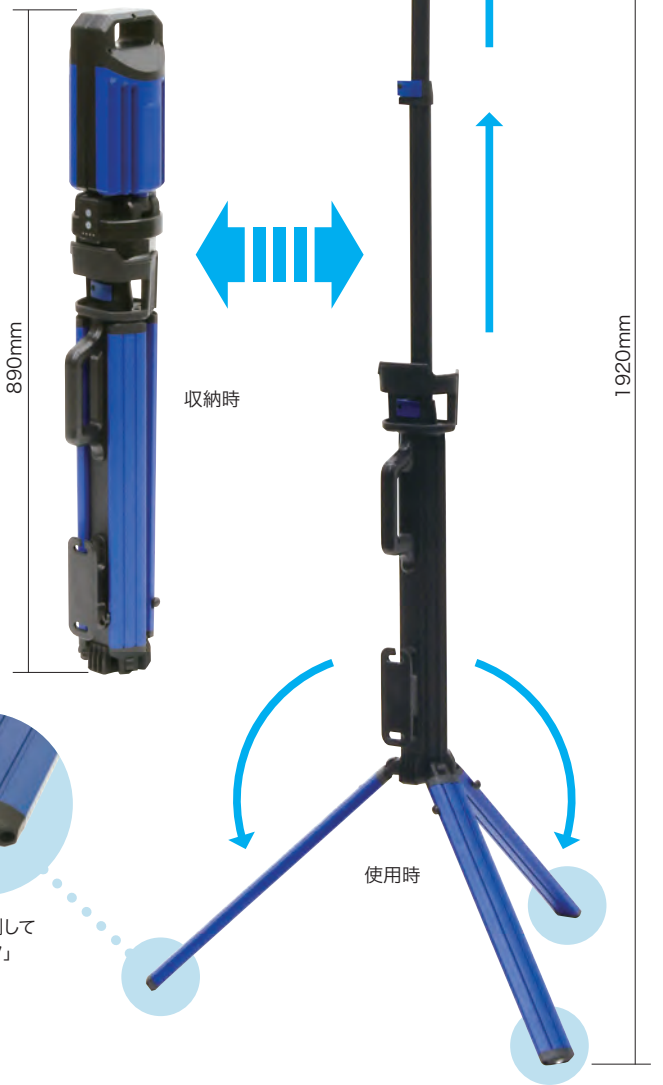

土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる「リバーシブルスパイク」

LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替

	LOW	MID	HIGH	充電しながら
点灯時間	約5時間	約2.5時間	約1時間	−
光束	500 lm	1500 lm	5000 lm	1700 lm

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	7.4V
定格容量	4000mAh
色温度	6000K（白色）、4000K（電球色）
充電時間	約6時間（点灯していない状態）
保護等級	IPX4
付属品	専用ACアダプター、キャリーバッグ

動画はコチラ

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
収納時 120×160×890 使用時 700×700×1200〜1920	4.5kg	PCWL-190TW	¥ 50,000

NEW 発売予定

LEDキャリングワークライト

LEDライト部分が取り外せるLED作業灯

光束 700 ルーメン LOW / 光束 1000 ルーメン MID / 光束 2000 ルーメン HIGH / 充電式 リチウムイオン / 点灯可能 約3.5時間 MID点灯の場合

屋内用

NEW

- LED色は白色と電球色の切り替えが可能
- 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる
- 充電しながら点灯可能
  （充電中は、明るさは「LOW」のみとなります）

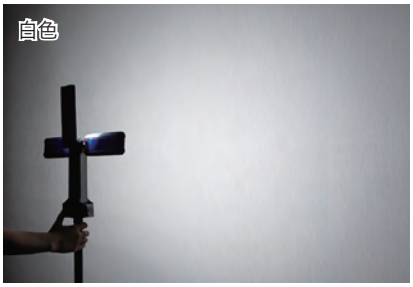

LED色は白色と電球色の切り替えが可能

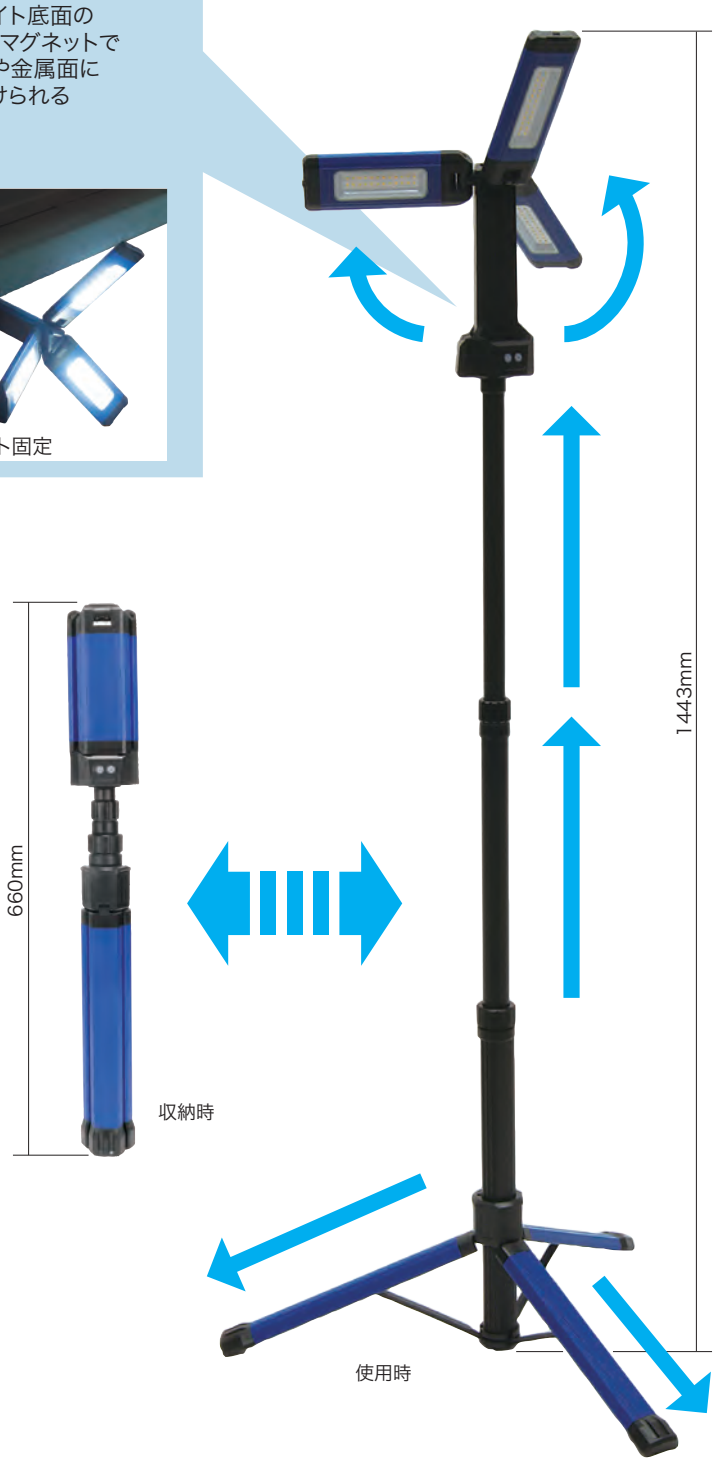

LOW・MID・HIGHの明るさ３段階切替

	LOW	MID	HIGH
点灯時間	約8.5時間	約3.5時間	約2時間
光束	700 lm	1000 lm	2000 lm

仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V
定格容量	4000mAh
色温度	6500K（白色）、4000K（電球色）
充電時間	約4時間 （点灯していない状態、5V2Aのアダプターを使用した場合）
保護等級	IP54
付属品	USBタイプCケーブル、キャリーバッグ

※USBアダプターは付属しておりません。別途ご用意ください。

動画はコチラ

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
収納時 81×81×660 使用時 542×542×660～1443	1.84kg	PCWL-140TR	¥ 45,000

NEW 発売予定

照明用三脚

ライトベーススタンド

LEDパランドル(スリムタイプ)・LEDパランドル(雲台タイプ)を最大4台取付可能

- LEDパランドル(スリムタイプ)を縦でも横でも、取り付け可能
- ストッパー付キャスター

動画はコチラ

NEW

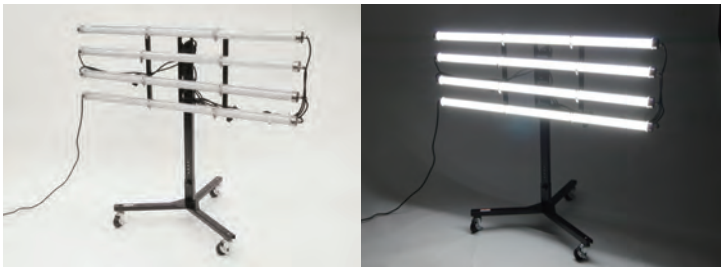

LEDパランドル(スリムタイプ) 横向き　取付イメージ

LEDパランドル(スリムタイプ) 縦向き　取付イメージ

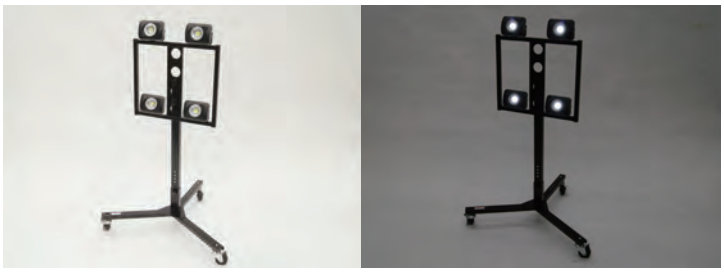

LEDパランドルRX(充電式)　取付イメージ

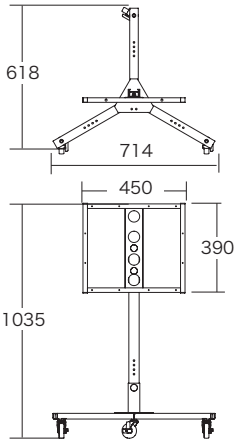

(mm)

【適用機種】

- LEDパランドル(スリムタイプ)
  PDL-30, PDL-30J, PDL-30M, PDL-30MJ, PDL-20, PDL-20J, PDL-50, PDL-50J
  (最大4台、付属金具で取り付け)
  必要接続部品(付属していません。別途ご用意ください。)
  ネジ(M4x8) ×2本
- LEDパランドルRX(充電式)
  PLRX-70UM (最大4台)
  必要接続部品(付属していません。別途ご用意ください。)
  ネジ(M6x30) ×1本、ワッシャー (M6) ×1個
  PLRX-40UM (最大4台)
  必要接続部品(付属していません。別途ご用意ください。)
  六角ボルト(M6x40) ×1本、
  ワッシャー (M6) ×2個、ナット(M6) ×1個

サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(Kg)	品　番	標準販売価格
714×618×1035	6.0	PD-4ST	¥ 30,000

NEW 発売予定

注意喚起用点滅灯

LEDピカライン(ローボルト24V)

ローボルト24Vで安全な注意喚起点滅灯

屋外用 IP44

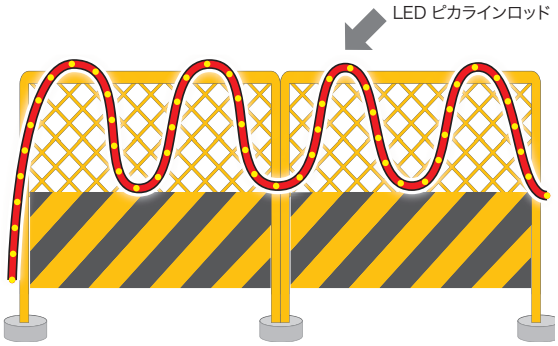

2方向-LED方式で視認性が高い
(1か所に2つのLEDが反対方向に配置されている)

他社製品にない特長

左側から見ても右側から見ても視認性が高い!

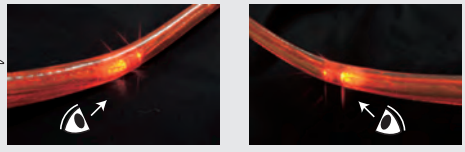

LED間隔:約28cm
ロッド直径:φ13mm
最小曲げ半径:半径20mm

LEDが1個切れても、他に影響しない新方式回路
(切れたLEDのみ不点灯)

- 屋外用(保護等級:IP44)
- 交互点滅を8段階の速度で制御できる
- 最大300mまで連結可能
- Y型分岐コードや延長コードの使用で、幅広い設置レイアウトに対応
- AC電源には、絶縁トランスを使用しているので雑音、誘導雷等に非常に強い
- ロッド色:赤
  LED色:赤
  ロッド長:10m /20m /50m

※仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LED寿命の目安は10,000時間(LED寿命は使用条件によって異なります)

NEW 発売予定

注意喚起用点滅灯

LEDピカライン(ローボルト24V)

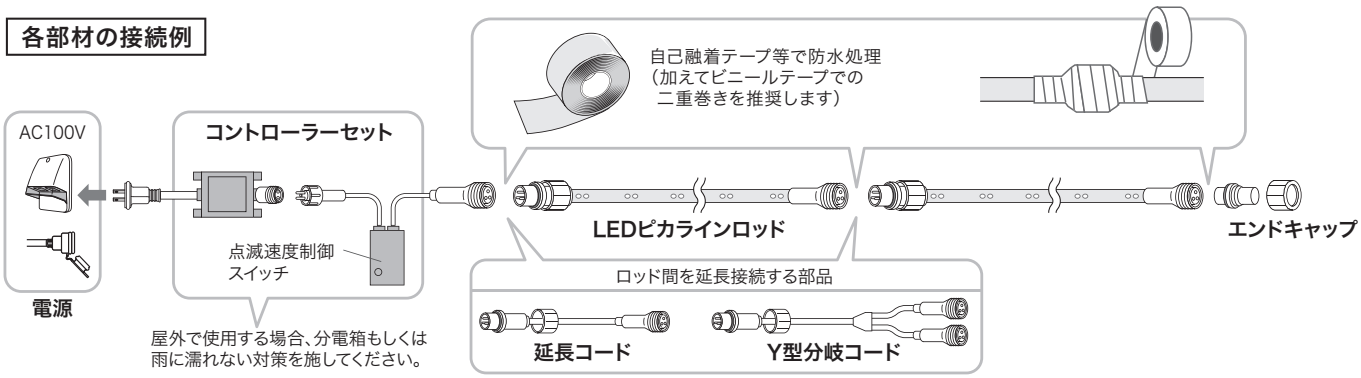

ロッド・コントローラー・アクセサリー

品　名／姿　図	特　長		品　番	標準販売価格
ロッド 	ロッド長:10m	定格消費電力:2.2W 定格入力電流:90mA 定格容量:2.2VA 質量:1.5kg(1mあたり150g)	PLD-E24-10RR	¥ 21,500
	ロッド長:20m	定格消費電力:3.4W 定格入力電流:140mA 定格容量:3.4VA 質量:3.0kg(1mあたり150g)	PLD-E24-20RR	¥ 31,300
	ロッド長:50m	定格消費電力:6.5W 定格入力電流:270mA 定格容量:6.5VA 質量:7.5kg(1mあたり150g)	PLD-E24-50RR	¥ 71,400
コントローラーセット 	周波数:50/60Hz 定格入力電圧:AC100V 定格消費電力:3.7W(無負荷時) 定格入力電流:82mA(無負荷時) 定格容量:60VA 2次出力電圧:24V 出力コード長:1.8m		PLD-C60-01P	¥ 18,700
Y型分岐コード 	●LEDピカラインロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する ●長さ:5m		PLD-Y50	¥ 7,700
延長コード 	●LEDピカラインロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続 ●長さ:5m		PLD-L50	¥ 5,800
クリップ 	●LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 ●20個入		PCK-C13	¥ 1,300
チャンネルモール(1.8m) 	●LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 ●長さ:約1.8m		PCK-CH18	¥ 1,400
分電箱 ●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 ●コントローラーセットを収納可能		●外寸(㎜):縦260×横144×深さ132 ●内寸(㎜):縦237×横121×深さ89 ●質量:0.6kg	PK-1J	¥ 2,200
		●外寸(㎜):縦301×横184×深さ134 ●内寸(㎜):縦273×横158×深さ99 ●質量:0.8kg	PK-3J	¥ 2,600
		●外寸(㎜):縦300×横350×深さ160mm ●内寸(㎜):縦272×横321×深さ132mm ●質量:2kg	PK-4J	¥ 6,000

電飾用ランプ

LEDサイン球

超高輝度チップLED採用
全体的に明るく均一に光る

口金サイズ E26　屋外用　IP63

●屋外用LEDサイン球

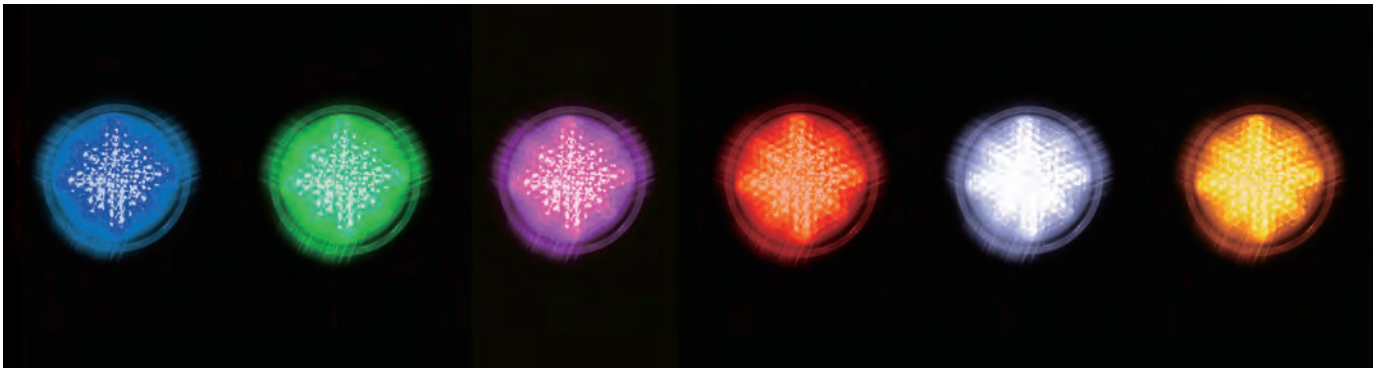

長寿命
省電力
明るい
低コスト
目立つ

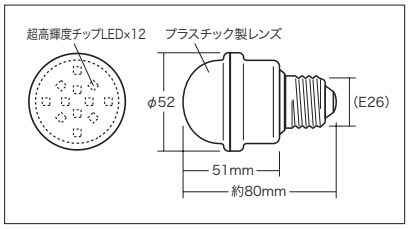

アイデア次第で様々な用途に！

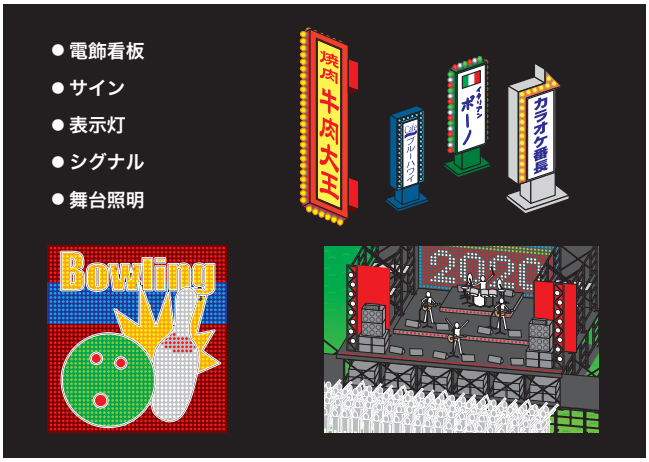

［用途］　店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、表示灯、誘導灯、常夜灯等

⚠
●LEDの発光色はバラツキが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
●直射日光の当る金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場所では内部設置しないでください。熱による変形・不点灯の恐れがあります。

LED数	口金	定格入力電圧	定格消費電力	定格入力電流	定格寿命	質量	光度(mcd)	色	品　番	標準販売価格
12個	E26	AC100V (50/60Hz)	1.2W	25mA	10000h (ただし使用条件、環境により変わります)	約60g	6000	青	PC12W-E26-B	¥3,000
							26000	緑	PC12W-E26-G	¥3,000
							6400	ピンク	PC12W-E26-P	¥3,000
							11200	赤	PC12W-E26-R	¥3,000
							34000	白	PC12W-E26-W	¥3,000
							7200	黄	PC12W-E26-Y	¥3,000

NEW 発売予定

※LED製品の設置ついての諸注意は、P626～627をご参照ください。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

電球蛍光ランプ(スパイラル型)ブラックライト

ブラックライト

- 演出照明
- ブラックライトアート
- インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし

22W

口金サイズ E26



[用途]
- 居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に
- ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に

⚠ 次のような器具には使用できません
- 調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)
- 非常用照明器具　●誘導灯器具　●水銀灯器具
- HID器具　●密閉型器具(当社作業灯除く)
- 寸法が合わない器具(口金サイズが合わない、取付部分が狭くて口金が入りきらない等)

定格入力電圧	光色	ピーク波長(nm)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命	全長(mm)	外径	質量(g)	口金	品　番	標準販売価格
AC100V (50/60Hz)	黒色	380	0.36	22	48	5000h	154	φ60	95	E26	EFD-22SUV	¥ 3,100

NEW
発売予定

ソフトネオン（PR-E340・PR-E340W）

LED ストリング NH（ルミネーション）

LED ストリングツリー NH（ルミネーション）

LED ストリング（ルミネーション）

LED クロスネット（ルミネーション）

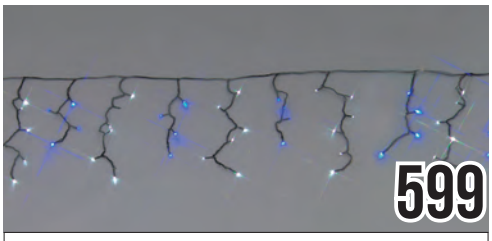

LED アイスクルカーテン（ルミネーション）

LED キャンドル・LED 電球ライト（ルミネーション）

LED テープライト（ルミネーション）

SDX シリーズ

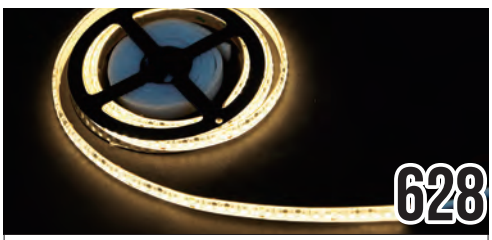

テープライト

イルミネーション

CONTENTS

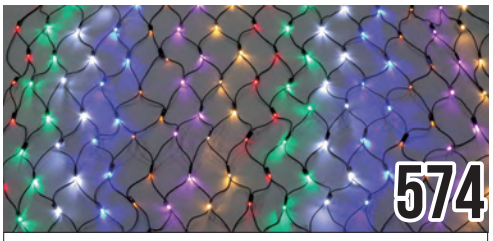
574
LED クロスネット NH（ルミネーション）

576
LED アイスクルカーテン NH（ルミネーション）

592
LED ストリングフォール（ルミネーション）

594
LED ワイヤーストリング（ルミネーション）

600
LED ストリングツリー（ルミネーション）

601
LED モチーフ（ルミネーション）

610
LED プロジェクションライト（ルミネーション）

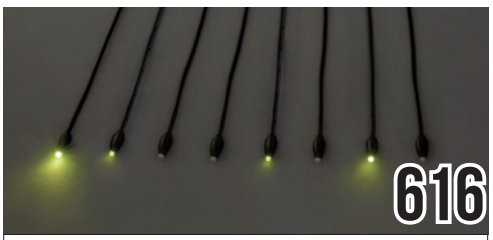
616
SJX シリーズ（ルミネーション）

634
プロジェクションライト（投照器）

642
センサースイッチ

ソフトネオン

LEDソフトネオン

実施例

菊水酒造株式会社 様
新潟県新発田市
施工：(有) ばば電気

実施例

新潟県柏崎市西山町
西山ふるさと公苑 様
施工：株式会社 竹内電設

NEW
発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

安全なローボルト（24V）仕様

組立式 PR シリーズ　屋外用　ローボルト 24V

- ロッド長・色のバリエーションが豊富で自由に組合せできる
- コントローラーで、交互点滅をはじめ、8種の点滅パターン（全点灯含む）を制御できる
- Y型分岐コード・延長コード（別売）の使用で、幅広い設置レイアウトに対応
- AC電源には、絶縁トランスを使用しているので雑音、誘導雷等に非常に強い
- 屋外用（保護等級：IP44）

ローボルト（24V） 安全
- より「安全・安心」のローボルト（24V）
- 家庭用 AC100V から 24V に変換

省電力 LED 光源 節電
- 明るく省電力な LED 光源を使用
- LED 色も豊富にラインアップ

LED間隔　40mmピッチ　　最大使用長 50m（※）

※写真は使用イメージ（当社品は使用しておりません）

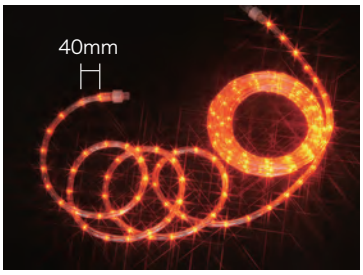

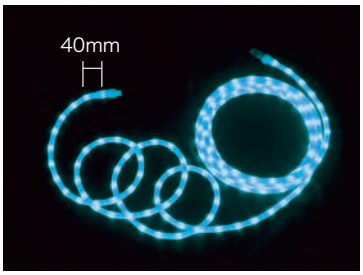

PR-E340
スタンダードタイプ
P560
フルカラータイプ
P562
ミックスカラータイプ
P562

PR-E340W
乳白ロッドタイプ
P563

文字や図形等が表現できる 細かなラインがはっきり見える

- LED間隔が40mmピッチと狭く、より精細なネオン表現が可能
- 最大50m（※）まで長尺使用できる
  （※PR-E340-08FL, 16FL フルカラータイプは40mまで）






□ 用　途 □

●イベント装飾・クリスマス装飾等の装飾イルミネーションから、店舗・住宅等の一般イルミネーションまで、幅広く利用できます。（仮設イルミネーション）

●人の集まる所・ターミナル・ホテル・レストラン・劇場・舞台・展示小間・ショーウインドウ等の装飾、ビル・橋梁・建造物・看板の輪郭照明、街路樹のデコレーション、一般小売店のウインドウ装飾、娯楽施設等のイルミネーション、文字・絵の装飾、電飾看板・ディスコライトにも使用。

使い方・詳細は
P564 ～ P565

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

PR-E340

新形状コネクタ

交互点滅（コントローラー PR-E3-600C対応）

全点灯（整流器 PR-E3-603D対応）

スタンダードタイプ

- カラー：13種（単色11種、2色2種）
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長：50m

使い方は P564 参照
部品詳細は P565 参照

※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード（P565参照）の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

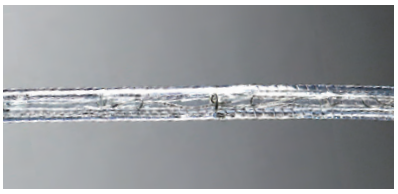

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

LED色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
アクアブルー　アクアブルー	4	PR-E340-04AA	¥ 18,000
	8	PR-E340-08AA	¥ 24,000
	16	PR-E340-16AA	¥ 39,000
青　青	2	PR-E340-02BB	¥ 14,000
	4	PR-E340-04BB	¥ 18,000
	8	PR-E340-08BB	¥ 24,000
	16	PR-E340-16BB	¥ 39,000
	32	PR-E340-32BB	¥ 69,000
オレンジ　オレンジ	4	PR-E340-04DD	¥ 18,000
	8	PR-E340-08DD	¥ 24,000
	16	PR-E340-16DD	¥ 39,000
緑　緑	4	PR-E340-04GG	¥ 18,000
	8	PR-E340-08GG	¥ 24,000
	16	PR-E340-16GG	¥ 39,000
ホワイトゴールド　ホワイトゴールド	2	PR-E340-02HH	¥ 14,000
	4	PR-E340-04HH	¥ 18,000
	8	PR-E340-08HH	¥ 24,000
	16	PR-E340-16HH	¥ 39,000
	32	PR-E340-32HH	¥ 69,000

LED色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
電球色　電球色	2	PR-E340-02LL	¥ 14,000
	4	PR-E340-04LL	¥ 18,000
	8	PR-E340-08LL	¥ 24,000
	16	PR-E340-16LL	¥ 39,000
	32	PR-E340-32LL	¥ 69,000
ミントグリーン　ミントグリーン	4	PR-E340-04MM	¥ 18,000
	8	PR-E340-08MM	¥ 24,000
	16	PR-E340-16MM	¥ 39,000
ピンク　ピンク	4	PR-E340-04PP	¥ 18,000
	8	PR-E340-08PP	¥ 24,000
	16	PR-E340-16PP	¥ 39,000
赤　赤	2	PR-E340-02RR	¥ 14,000
	4	PR-E340-04RR	¥ 18,000
	8	PR-E340-08RR	¥ 24,000
	16	PR-E340-16RR	¥ 39,000
	32	PR-E340-32RR	¥ 69,000
チェリーピンク　チェリーピンク	4	PR-E340-04UU	¥ 18,000
	8	PR-E340-08UU	¥ 24,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

組立式 PR シリーズ　屋外用　ローボルト 24V





新形状コネクタ

新仕様コネクタ採用、耐候性・信頼性向上

- コネクタ形状を変更し、耐候性と信頼性が向上
- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格入力容量(VA)	60
2次出力電圧(V)	24
制御パターン数	8パターン(全点灯含む)
LED発光間隔	40mm交互配列
使用環境条件	−10〜40℃ 常湿 屋外仕様 IP44

最大連接長(m)	最大50
最大連接容量(VA)	60
ロッド直径(mm)	ロッドφ13、コネクタφ27
ロッド材質	PVC塩化ビニール樹脂
ロッド曲げ半径	最小半径φ20mmまで
ロッド(LED)寿命	10,000時間 (使用条件、環境により変わります)

品　番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340-02□□	2	2.6	2.8	0.12	0.5
PR-E340-04□□	4	5.2	5.6	0.24	0.8
PR-E340-08□□	8	10	11	0.45	1.4
PR-E340-16□□	16	19	20	0.86	3.2(※2)
PR-E340-32□□	32	34	36	1.5	5.9(※2)

□□ は色品番　　AA(アクアブルー・アクアブルー)、BB(青・青)、DD(オレンジ・オレンジ)、GG(緑・緑)、HH(ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、LL(電球色・電球色)、MM(ミントグリーン・ミントグリーン)、PP(ピンク・ピンク)、RR(赤・赤)、UU(チェリーピンク・チェリーピンク)、VV(バイオレット・バイオレット)、WW(白・白)、YY(黄・黄)、BW(青・白)、RG(赤・緑)、RY(赤・黄)、WL(白・電球色)
(※1)入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
(※2)リール 0.2kg含

LED色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
	4	PR-E340-04VV	¥ 18,000
	8	PR-E340-08VV	¥ 24,000
	16	PR-E340-16VV	¥ 39,000
	2	PR-E340-02WW	¥ 14,000
	4	PR-E340-04WW	¥ 18,000
	8	PR-E340-08WW	¥ 24,000
	16	PR-E340-16WW	¥ 39,000
	32	PR-E340-32WW	¥ 69,000
	4	PR-E340-04YY	¥ 18,000
	8	PR-E340-08YY	¥ 24,000
	16	PR-E340-16YY	¥ 39,000

LED色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
	4	PR-E340-04BW	¥ 18,000
	8	PR-E340-08BW	¥ 24,000
	16	PR-E340-16BW	¥ 39,000
	4	PR-E340-04RG	¥ 18,000
	8	PR-E340-08RG	¥ 24,000
	16	PR-E340-16RG	¥ 39,000
	4	PR-E340-04RY	¥ 18,000
	8	PR-E340-08RY	¥ 24,000
	16	PR-E340-16RY	¥ 39,000
	4	PR-E340-04WL	¥ 18,000
	8	PR-E340-08WL	¥ 24,000
	16	PR-E340-16WL	¥ 39,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

組立式 PR シリーズ　屋外用　ローボルト 24V

フルカラー点灯　フルカラー LED 個々が自動変色（同期しない）

※下記のミックスカラーの様にLED色が固定でなく、LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色のみの時もあります。色の変化は右記の動画サイトでご確認ください。

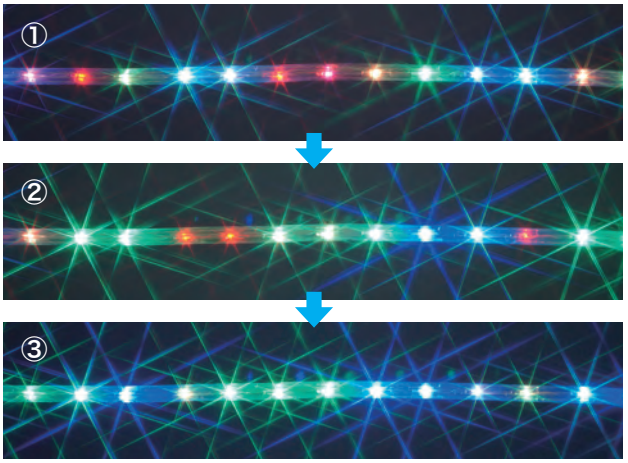

PR-E340

新形状コネクタ

フルカラー 点灯
整流器 PR-E3-603D対応

フルカラータイプ

- フルカラーLEDが個々に自動変色
- カラー：フルカラー
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- フルカラー自動変色
- 最大使用長：40m

使い方は P564 参照
部品詳細は P565 参照

点灯パターン動画
ホームページから
ジェフコム　検索
ホームページ内で品名または品番検索
スマートフォン等から

LED側で点灯を制御するフルカラー LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があり、制御には整流器（PR-E3-603D）を使用します。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

品　番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340-08FL	8	11.5	12.7	0.52	1.4
PR-E340-16FL	16	21.9	23	0.99	3.2

色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
フルカラー	8	PR-E340-08FL	¥ 26,000
	16	PR-E340-16FL	¥ 43,000

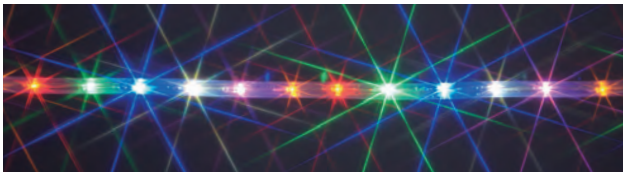

PR-E340

新形状コネクタ

交互点滅　全点灯
コントローラー PR-E3-600C対応
整流器 PR-E3-603D対応

ミックスカラータイプ

- 6色ミックスでカラフル
- カラー：赤・緑・青・白・ピンク・黄
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長：50m

使い方は P564 参照
部品詳細は P565 参照

点灯パターン動画
ホームページから　スマートフォン等から
ジェフコム　検索
ホームページ内で品名または品番検索

品　番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340-08RGBWPY	8	11	12.1	0.5	1.4
PR-E340-16RGBWPY	16	20.9	22	0.95	3.2

色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
赤 緑 青 白 ピンク 黄	8	PR-E340-08RGBWPY	¥ 24,000
	16	PR-E340-16RGBWPY	¥ 39,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

組立式 PRシリーズ　屋外用　ローボルト 24V

PR-E340W

新形状コネクタ

乳白ロッドタイプ

- ロッドが乳白色で文字などの表現に最適
- カラー：6種
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長：50m

交互点滅　コントローラー PR-E3-600C対応
全点灯　整流器 PR-E3-603D対応

使い方は P564 参照
部品詳細は P565 参照

※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード（P565参照）の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

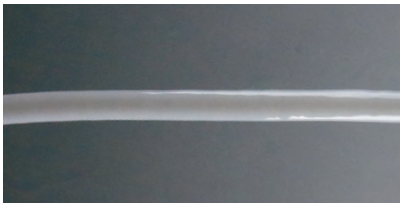

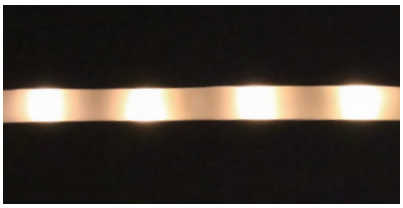

点灯パターン動画
ホームページから
ジェフコム　検索
ホームページ内で
品名または品番検索
スマートフォン等から

LED色	長さ(m)	品　番	標準販売価格
青	4	PR-E340W-04BB	¥ 18,000
青	8	PR-E340W-08BB	¥ 24,000
緑	4	PR-E340W-04GG	¥ 18,000
緑	8	PR-E340W-08GG	¥ 24,000
電球色	4	PR-E340W-04LL	¥ 18,000
電球色	8	PR-E340W-08LL	¥ 24,000
赤	4	PR-E340W-04RR	¥ 18,000
赤	8	PR-E340W-08RR	¥ 24,000
白	4	PR-E340W-04WW	¥ 18,000
白	8	PR-E340W-08WW	¥ 24,000
黄	4	PR-E340W-04YY	¥ 18,000
黄	8	PR-E340W-08YY	¥ 24,000

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格入力容量(VA)	60
2次出力電圧(V)	24
制御パターン数	8パターン(全点灯含む)
LED発光間隔	40㎜交互配列
使用環境条件	−10〜40℃ 常湿　屋外仕様 IP44
最大連接長(m)	最大50
最大連接容量(VA)	60
ロッド直径(㎜)	ロッドφ13、コネクタφ27
ロッド材質	PVC塩化ビニール樹脂
ロッド曲げ半径	最小半径φ20mmまで
ロッド(LED)寿命	10,000時間 (使用条件、環境により変わります)

品　番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340W-04□□	4	17.5	20.3	0.2	0.8
PR-E340W-08□□	8	28.1	31.4	0.31	1.4

※:□□ は色品番　BB(青・青)、GG(緑・緑)、LL(電球色・電球色)、RR(赤・赤)、WW(白・白)、YY(黄・黄)
(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

- LEDソフトネオンは単独では光りません。
  下記の様に他の部品と組合せて使用します。
- (別売)AC-ACアダプタと整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードの使用で新旧ソフトネオンの互換が可能です。

●各部名称

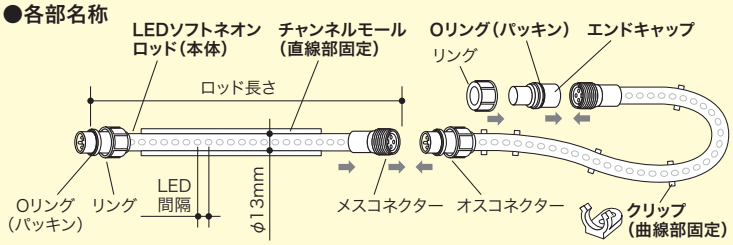

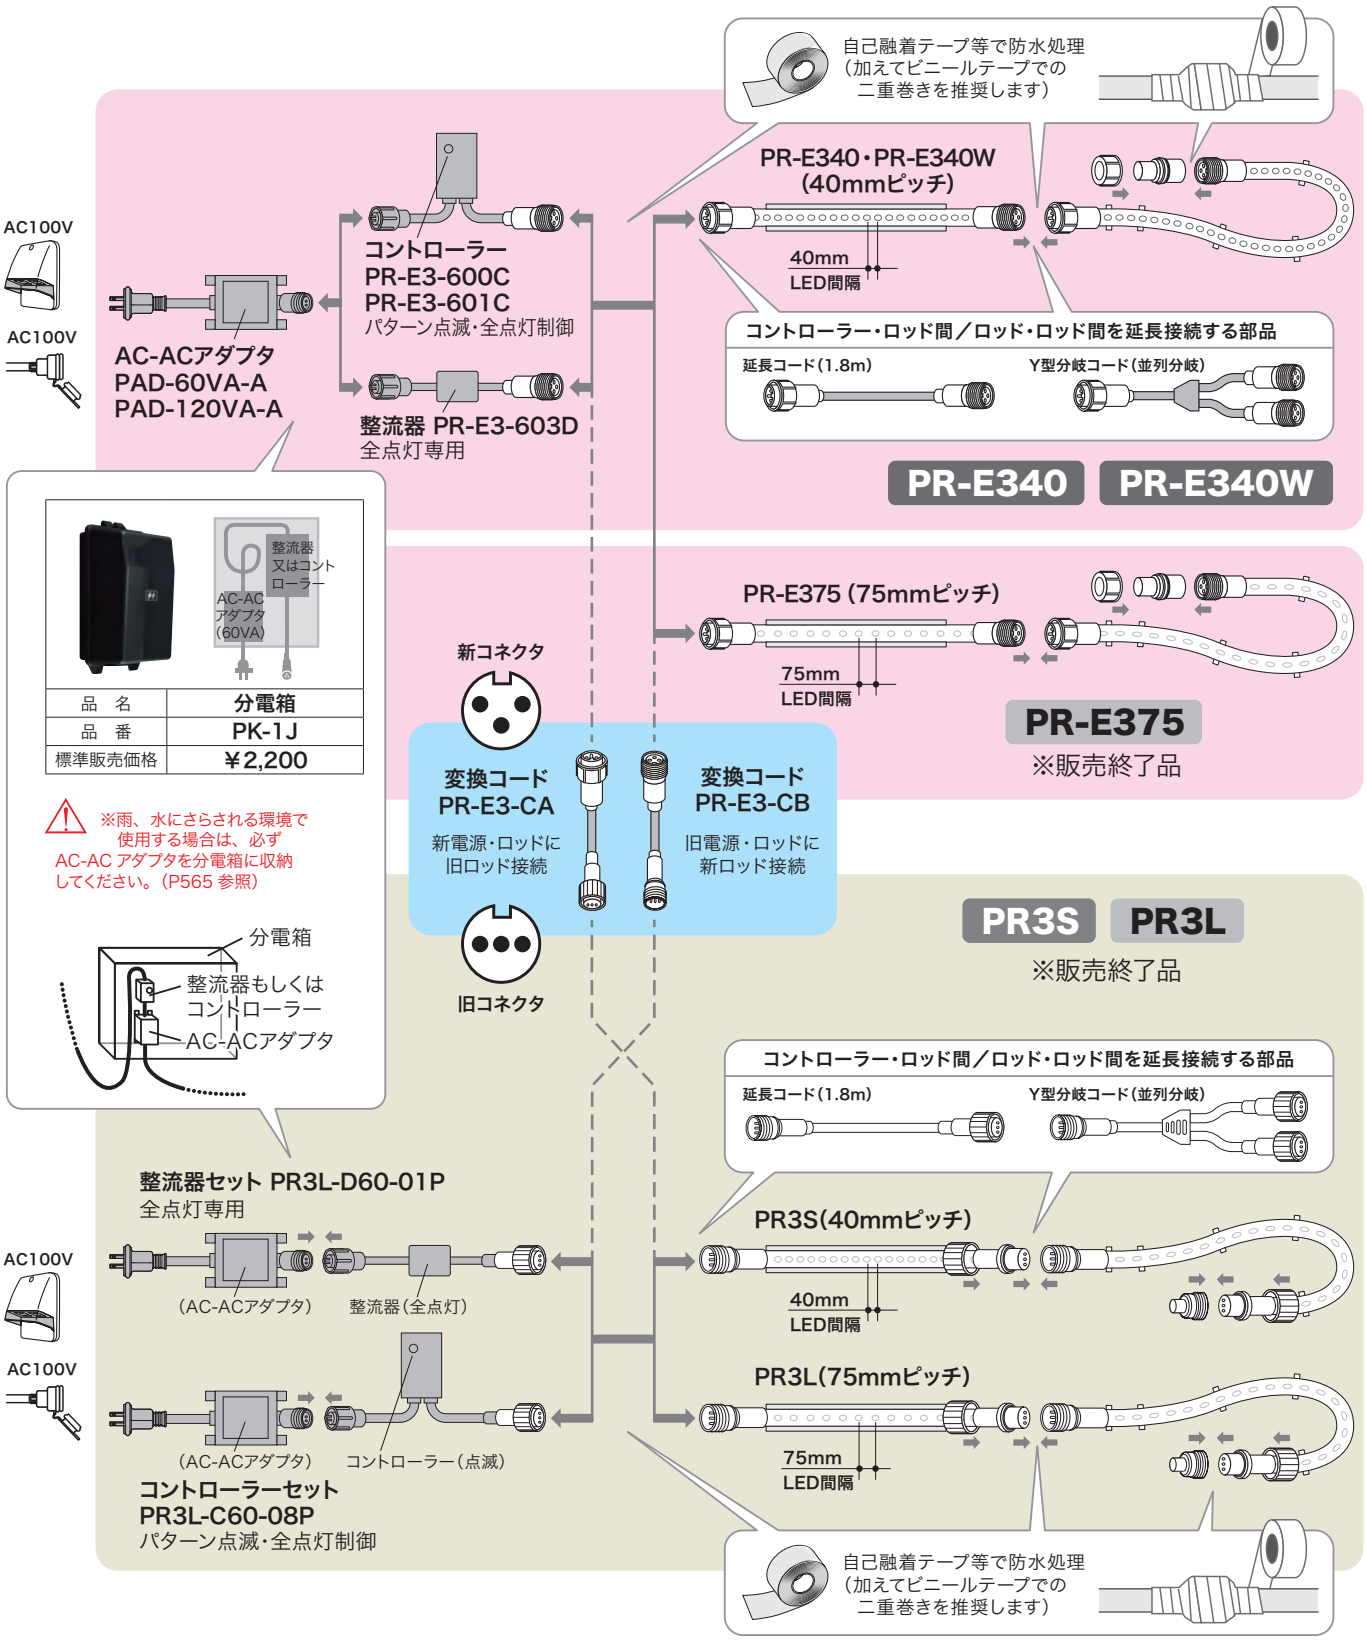

品　名	分電箱
品　番	PK-1J
標準販売価格	￥2,200

⚠ ※雨、水にさらされる環境で使用する場合は、必ずAC-AC アダプタを分電箱に収納してください。(P565 参照)

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオン

●コントローラー・アクセサリー

姿　図	特　長		品　名	品　番	標準販売価格
	AC-AC絶縁トランス方式　定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A　定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V　アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg		AC-ACアダプタ（60VA）	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	AC-AC 絶縁トランス方式　定格容量：60VA×2 最大 2 次電流：2.5A×2　定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V　アースなし 2 極プラグ 出力ポート：2 箇所（1 ポートあたり 50m 以下で使用してください）　トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg		AC-ACアダプタ（60VA×2）	PAD-120VA-A	¥ 16,000
	点灯制御：8 種類の点滅パターン（全点灯含む） コントローラー外寸：105×62×35mm 質量：400g　入出力コード：各約1.8m		コントローラー	★PR-E3-600C	¥ 9,000
	点灯制御：8 種点滅パターン（全点灯含む、PR-E3-600Cと4種共通、4種別パターン） 電源ON/OFF機能付（ボタン長押し） コントローラー外寸：105×62×35mm 質量：400g　入出力コード：各約1.8m		コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000
	点灯制御：全点灯 整流器外寸：105×62×35mm　質量：300g 入出力コード：各約1.8m		整流器	PR-E3-603D	¥ 3,700
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ：1.2m 質量：250g		Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量：250g		5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量：850g		ソフトネオンベース	PR-E3-BV	¥ 7,700
	整流器・ロッドの出力側の延長	長さ：1.8m　質量：170g	延長コード	PR-E3-L18	¥ 3,300
		長さ：5m　質量：400g	延長コード	PR-E3-L50	¥ 4,300
		長さ：10m　質量：750g	延長コード	PR-E3-L100	¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ（ロッドには付属、追加用） 2個入り		エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100

PR-E340　PR-E340W　共通部品

PR-E375　※販売終了品

新旧ソフトネオン変換コード　コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿　図	特　長	品　名	品　番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド（PR-E340 ～・PR-E375 ～）に従来品ロッド（PR3L ～・PR3S ～）を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド（PR3L ～・PR3S ～）に新ロッド（PR-E340 ～・PR-E375 ～）を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200

PR3S　**PR3L**　※販売終了品

従来型コネクタ
ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

姿　図	特　長	品　名	品　番	標準販売価格
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	クリップ（20個）	PCK-C13	¥ 1,300
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 長さ：約1.8m	チャンネルモール（1.8m）	PCK-CH18	¥ 1,400
 ●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 ●コントローラーセットを収納可能 PK-1J	AC-ACアダプタ（60VA）×1個・コントローラー（または整流器）×1個収納可能　外寸：縦260×横144×深さ132mm　内寸：縦237×横121×深さ89mm　質量：0.6kg	分電箱	PK-1J	¥ 2,200
	AC-ACアダプタ（60VA）×1個・コントローラー（または整流器）×2個収納可能　外寸：縦301×横184×深さ134mm　内寸：縦273×横158×深さ99mm　質量：0.8kg	分電箱	PK-3J	¥ 2,600
	AC-ACアダプタ（60VA×2個）・コントローラー（または整流器）×2個収納可能　外寸：縦300×横350×深さ160mm　内寸：縦272×横321×深さ132mm　質量：2kg	分電箱	PK-4J	¥ 6,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。

LED ルミネーション®
JEFCOM ILLUMINATION SELECTION

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

イルミネーションアイコンについて

組立式 SJ シリーズ	組立式 PR シリーズ	一体型 オールインワン	屋外用	室内型 水濡れ注意	ローボルト 24V	AC-AC アダプタ付属	AC アダプタ付属	整流器付属
専用の部品を組合せて使用、組換え・追加が簡単にできる		すぐに使えるセット品	屋外使用OK 防雨型	室内用 水濡れ注意 屋外不可	AC100Vを安全な24Vへ変換	AC-AC アダプタ付	電源 アダプタ付	全点灯用 整流器付

全点灯
LEDストリング・ジョイントモチーフなど、全LEDが連続点灯します。コントローラーの全点灯モードやAC-DC変換器で全点灯できます。



フルカラー点灯
LEDストリング・LEDクロスネット・LEDソフトネオン(フルカラータイプ)のフルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



流れ点灯
LEDストリングフォール・LEDフォールSJXなどLEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。光が移動している様に見えます。



フルカラーパターン点灯
LEDワイヤーストリング・LEDツリー(マルチパターン)LEDモチーフ(マルチパターン)など、付属の専用コントローラーで多彩な点灯パターンの切替ができます。

交互点滅
LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



ランダム点滅
LEDアイスクルカーテン・LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。



白・電球色パターン点灯
LEDプロジェクションライトPDS-C01-40WL、PDS-C02-40WLは専用リモコンで白色から電球色の無段階調整や自動点灯パターンの切替ができます。

全点滅
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)のように交互点滅の1周期2回の内、1回で点灯します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



動画で点灯パターンが見られる!

スマホ・タブレットPC・パソコンにて、WEBで点滅パターン動画を見ることができます。

● スマホ・タブレット等の方はQRコードを読み込んで動画サイトへ

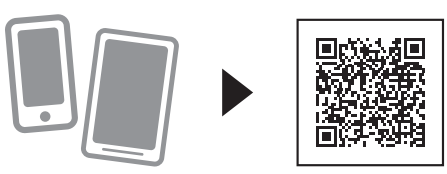

● PCの方はジェフコムのホームページ内検索バーより製品を検索して動画再生

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション　概要

イージープランニングシステム

Easy Planning System SJV 60

簡単、自由に設計できる。

電源 基本パーツ(必須)	制御 基本パーツ(必須)	点灯 基本パーツ(必須)	SJV 合計対象	SJVは点灯部品(光る部品)、AC-DC変換器が計算の対象となります。
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A AC100V コンセント SJV 60以下	コントローラー SJ-NH601C	LEDストリング SJ-E05-20WW ×6本 SJV 10 ×6 合計60		
AC-DCアダプタ PAD-50W-A AC100V コンセント SJV 40以下		LEDクロスネット(スタンダードタイプ) SJ-N20-BB SJV 11.3 + LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) SJ-N33-RGWBYPL SJV 18.2 合計29.5		
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A AC100V コンセント SJV 60以下	AC-DC変換器 SJX(2P) SJX-602D SJV 21.0	LEDホタル SJX SJX-E10FF-8LD + SJV 1.7 合計22.7		

①**基本パーツ(電源・制御・点灯)**は必ず使用します。(拡張パーツは必要に応じて使用)

②どのようなレイアウトでも、SJV合計が**AC-ACアダプタのSJV以下**であれば接続可能です。

③コネクタは同色矢印のみ接続可能です。

2P 2P 2P 3P 接続不可

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション　概要

スマートジョイントバリュー（SJV）で誰でも簡単に容量計算ができます。

スマートジョイントバリューとは、組合せ計算用に設定された数値です。
電源や点灯パーツなど、イルミネーションの主要パーツに表記されています。



SJV最大60まで接続可能

各パーツに設定されている「SJV」を、1回線あたりの合計値を最大「60」以内で組み合わせ可能です。「SJV」は点灯パーツ全種と一部点灯制御パーツ（AC-DC変換器）に設定されています。

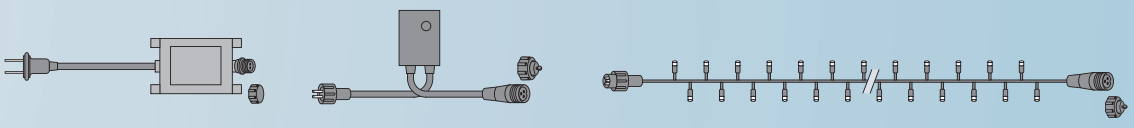

電源パーツ　点灯制御パーツ　点灯パーツ

組み立てが簡単な接続コネクタ

組み立てはコネクターを接続するだけ、結線等の加工は必要ありません。
コネクターは数種類あり、シリーズや接続位置によってコネクターの種類が変わりますが、パーツの選定段階で種類は絞られます。
屋外設置の場合は、自己融着テープでの防水処理をしてください。（P626参照）

430種を超える豊富なバリエーション

電源パーツ、点灯制御パーツ、点灯パーツ、分岐・延長パーツ、430種を超える豊富なパーツから、思い描いたイメージを形にできる「組立式イルミネーション」です。
定番のLEDストリング・LEDクロスネット、季節感を演出するLEDホタルやLEDジョイントモチーフなど、多彩なイルミネーションパーツをラインナップしています。

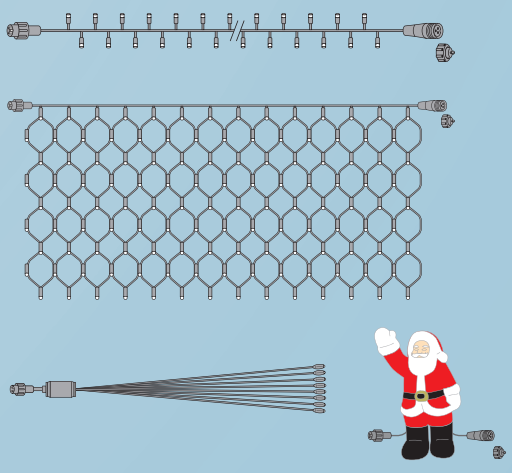

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション（SJ-NHシリーズ）　接続相関図

2P　3P

電源 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅰ オプション	制御 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅱ オプション

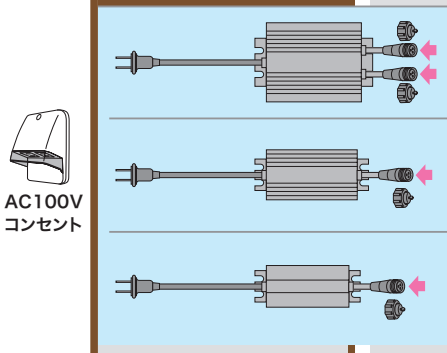























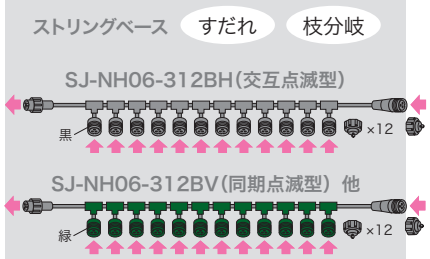

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション（SJ-NHシリーズ）　接続相関図

2P　3P

点灯 基本パーツ（必須）　SJV 合計対象

全点灯

LEDストリング NH　SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7～7.2



LEDクロスネット NH　SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

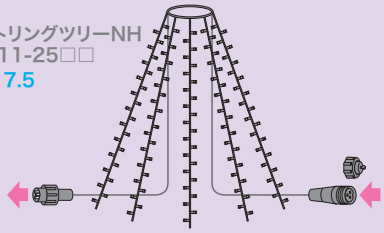

LEDアイスクルカーテン NH　SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



フルカラー点灯

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)　SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4～10.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング NH　SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7～7.2



LEDクロスネット NH　SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

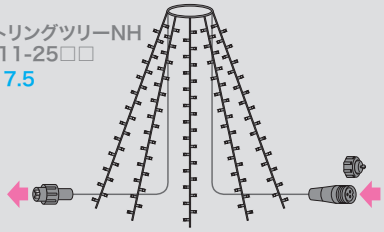

LEDアイスクルカーテン NH　SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



延長・分岐 Ⅱ　オプション

SJ-NH06-L□□-3P

SJ-NH06-Y12-3P



SJ-NH06-B05



SJ-NH06-312BH他

SJ-E06-312BV他

SJ-NH06-SW-3P

点灯 基本パーツ（必須）　SJV 合計対象

全点灯

LEDストリング NH　SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7～7.2



LEDクロスネット NH　SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

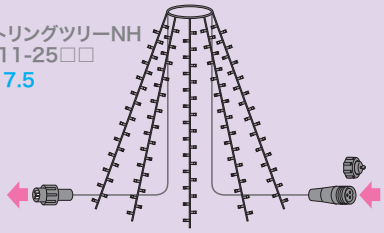

LEDアイスクルカーテン NH　SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



フルカラー点灯

LEDクロスネット NH(フルカラータイプ)　SJ-NH10-FL, SJ-NH20-FL
SJV: 4.4～10.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング NH　SJ-NH05-□□□□, SJ-NH05W-□□□□
SJV: 3.7～7.2



LEDクロスネット NH　SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□
SJV: 15.4～27.1



LEDストリングツリーNH
SJ-NH11-25□□
SJV: 17.5

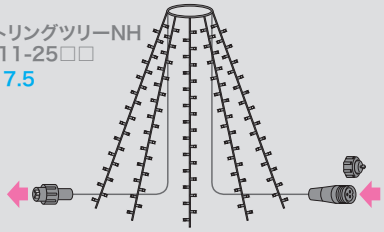

LEDアイスクルカーテン NH　SJ-NH40-2507□□ SJV: 4.1



※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

NEW 発売予定

LEDストリングNH（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）

- 長尺接続OK
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：2種類（5m・10m）
- カラー：12種類（単色10種・2色2種）
- LED数：48個（5m）・96個（10m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：80m　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）



組立式 SJ-NH シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P570～P571
SJ-NH シリーズ共通部品 P578～P579

別売 AC-AC アダプタ（P578） ― 別売 コントローラーNH または AC-DC 変換器 NH（P578） ― LED ストリング NH（ニューハイグレードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

従来品
LEDストリング
明るさの減衰



0～10m　10～20m　20～30m　30～40m　40～50m　50～60m　60～70m　70～80m

直列で長尺接続の場合。分岐コード等で並列接続すれば、減衰は抑えられます。

新回路 新製品
LEDストリングNH
明るさの減衰

0～10m　10～20m　20～30m　30～40m　40～50m　50～60m　60～70m　70～80m

直列接続・並列接続共にほぼ減衰はありません。目で見てもわからないレベルです。

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー アクアブルー	5	SJ-NH05-05AA	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10AA	7.2	¥ 11,600
青 青	5	SJ-NH05-05BB	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10BB	7.2	¥ 11,600
オレンジ オレンジ	5	SJ-NH05-05DD	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10DD	7.2	¥ 11,600
緑 緑	5	SJ-NH05-05GG	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10GG	7.2	¥ 11,600
電球色 電球色	5	SJ-NH05-05LL	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10LL	7.2	¥ 11,600
ピンク ピンク	5	SJ-NH05-05PP	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10PP	7.2	¥ 11,600

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤 赤	5	SJ-NH05-05RR	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10RR	7.2	¥ 11,600
シャンパンゴールド シャンパンゴールド	5	SJ-NH05-05SS	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10SS	7.2	¥ 11,600
白 白	5	SJ-NH05-05WW	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10WW	7.2	¥ 11,600
黄 黄	5	SJ-NH05-05YY	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10YY	7.2	¥ 11,600
白 青	5	SJ-NH05-05WB	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10WB	7.2	¥ 11,600
白 電球色	5	SJ-NH05-05WL	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05-10WL	7.2	¥ 11,600

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力（全点灯時）(W)	LED数	LED間隔
5	580	3.3	48個	約10cm
10	1120	6.6	96個	

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

NEW 発売予定

LEDストリングNH（ニューハイグレード・白コードタイプ）

- 長尺接続OK
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：2種類（5m・10m）
- カラー：4種類（単色4種）
- LED数：48個（5m）・96個（10m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：80m　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

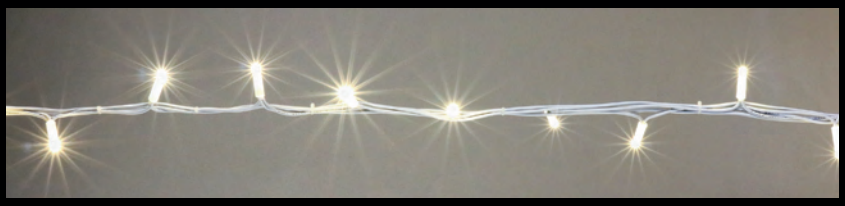

組立式 SJ-NHシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応）　全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P570～P571　SJ-NHシリーズ共通部品 P578～P579

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-ACアダプタ（P578）　別売 コントローラーNH または AC-DC変換器NH（P578）　LEDストリングNH（ニューハイグレード・白コードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
5	580	3.3	24個	約10cm
10	1120	6.6	48個	

LED色	長さ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
青　青	5	SJ-NH05W-05BB	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05W-10BB	7.2	¥ 11,600
電球色　電球色	5	SJ-NH05W-05LL	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05W-10LL	7.2	¥ 11,600

LED色	長さ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
シャンパンゴールド　シャンパンゴールド	5	SJ-NH05W-05SS	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05W-10SS	7.2	¥ 11,600
白　白	5	SJ-NH05W-05WW	3.7	¥ 6,300
	10	SJ-NH05W-10WW	7.2	¥ 11,600

LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボータイプ）

- 長尺接続OK
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 12色ミックスでカラフル
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：5m
- カラー：赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
- LED数：48個（5m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：75m　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJ-NHシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応）　全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P570～P571　SJ-NHシリーズ共通部品 P578～P579

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-ACアダプタ（P578）　別売 コントローラーNH または AC-DC変換器NH（P578）　LEDストリングNH（ニューハイグレード・レインボータイプ）

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
5	580	3.6W	48個	約10cm

LED色	コード色	長さ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
赤　オレンジ　黄　電球色　シャンパンゴールド　ミントグリーン　緑　アクアブルー　青　バイオレット　ピンク　白	黒	5	SJ-NH05-05NJ	4.0	¥ 7,800
	白	5	SJ-NH05W-05NJ	4.0	¥ 7,800

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネットNH（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDクロスネットNH（ニューハイグレードタイプ）

- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
- カラー：単色4種・2色2種
- LED間隔：約10cm
- LED数：126個（2m×1m）
  252個（2m×2m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：3面（2m×1m）
  2面（2m×2m）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJ-NH シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

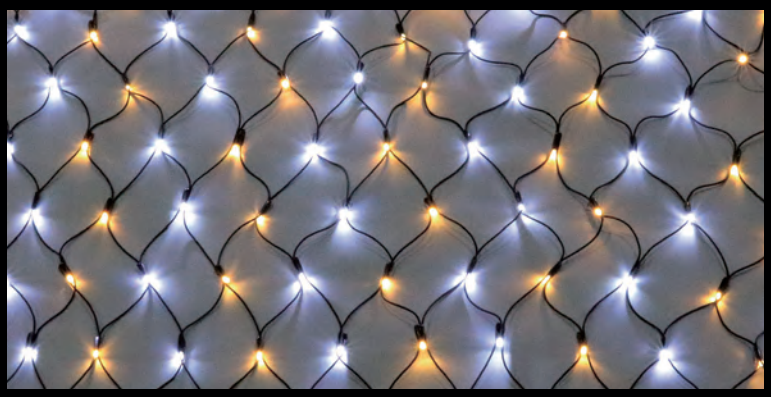

SJ-NH10-□□

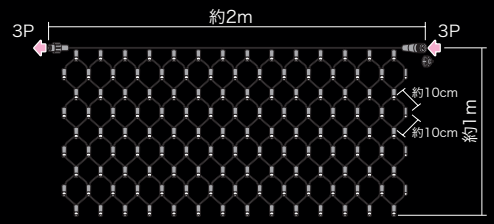

SJ-NH20-□□

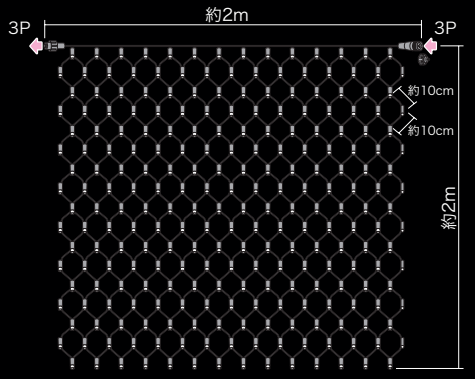

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2m×1m	1000g	12.2W	126個	約10 cm
2m×2m	2100g	21.4W	252個	

SJV・概要・接続相関図 P570〜P571
SJ-NH シリーズ共通部品 P578〜P579

別売 AC-AC アダプタ（P578） → 別売 コントローラー NH または AC-DC 変換器 NH（P578） → LED クロスネット NH（ニューハイグレードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から



LED色	サイズ（長さ×幅）(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	2×1	SJ-NH10-BB	15.4	¥ 21,000
	2×2	SJ-NH20-BB	27.1	¥ 30,000
電球色 電球色	2×1	SJ-NH10-LL	15.4	¥ 21,000
	2×2	SJ-NH20-LL	27.1	¥ 30,000
シャンパンゴールド シャンパンゴールド	2×1	SJ-NH10-SS	15.4	¥ 21,000
	2×2	SJ-NH20-SS	27.1	¥ 30,000
白 白	2×1	SJ-NH10-WW	15.4	¥ 21,000
	2×2	SJ-NH20-WW	27.1	¥ 30,000
白 青	2×1	SJ-NH10-WB	15.4	¥ 21,000
	2×2	SJ-NH20-WB	27.1	¥ 30,000
白 電球色	2×1	SJ-NH10-WL	15.4	¥ 21,000
	2×2	SJ-NH20-WL	27.1	¥ 30,000

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

NEW 発売予定

LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・ミックスカラータイプ）

- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 7色ミックスでカラフル
- サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
- カラー：赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔：約10cm
- LED数：126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：6面（2m×1m）・3面（2m×2m）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJ-NH シリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / コントローラー NH SJ-NH601C対応 交互点滅 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

SJV・概要・接続相関図 P570～P571
SJ-NH シリーズ共通部品 P578～P579

別売 AC-AC アダプタ（P578） — 別売 コントローラー NH または AC-DC 変換器 NH（P578） — LED クロスネット NH（ミックスカラータイプ）

点滅パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

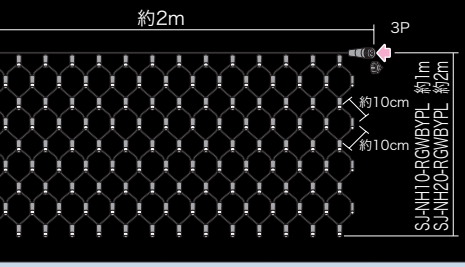

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2m×1m	1000g	8.1W	126個	約10 cm
2m×2m	2100g	14.9W	252個	

LED色	サイズ（長さ×幅）（m）	品　番	SJV	標準販売価格
赤 緑 白 青 黄 ピンク 電球色	2.0×1.0	SJ-NH10-RGWBYPL	9.9	¥ 23,100
	2.0×2.0	SJ-NH20-RGWBYPL	18.2	¥ 32,400

LEDクロスネットNH（ニューハイグレード・フルカラータイプ）

- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- フルカラーLEDが個々に自動変色
- サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
- カラー：フルカラー
- LED間隔：約10cm
- LED数：126個（2m×1m）・252個（2m×2m）
- フルカラー自動変色
- 最大接続数：13面（2m×1m）・5面（2m×2m）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJ-NH シリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 フルカラー 点灯

フルカラー点灯
フルカラー LED 個々が自動変色（同期しない）

LED側で点灯を制御するフルカラー LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御にはAC-DC変換器NHを使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

SJV・概要・接続相関図 P570～P571
SJ-NH シリーズ共通部品 P578～P579

別売 AC-AC アダプタ（P578） — 別売 AC-DC 変換器 NH（P578） — LED クロスネット NH（フルカラータイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

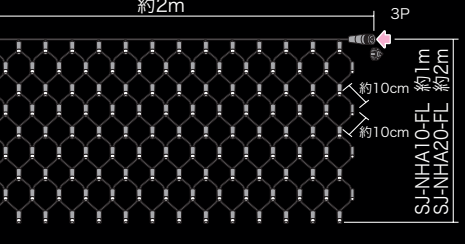

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2m×1m	1000g	3.7W	126個	約10 cm
2m×2m	2100g	8.6W	252個	

LED色	サイズ（長さ×幅）（m）	品　番	SJV	標準販売価格
フルカラー	2.0×1.0	SJ-NHA10-FL	4.4	¥ 25,200
	2.0×2.0	SJ-NHA20-FL	10.1	¥ 35,300

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDアイスクルカーテンNH（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDアイスクルカーテンNH（ニューハイグレードタイプ）

組立式 SJ-NH シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラー NH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P570～P571
SJ-NH シリーズ共通部品 P578～P579

別売 AC-ACアダプタ（P578） → 別売 コントローラーNH または AC-DC変換器NH（P578） → LED アイスクルカーテン NH

点滅パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → SJ-NH40 検索

スマートフォン等から

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- つららイメージのイルミネーション
- サイズ：2.5m×0.7m
- カラー：5種（単色3種・2色2種）
- LED間隔：約10cm
- LED数：60個
- ランダム点滅
- 最大接続数：14組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

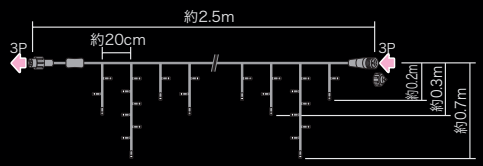

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧（V）	AC24
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
2.5×0.7	780	3.7	60個	約10cm

LED色	サイズ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
電球色 / 電球色	2.5×0.7	SJ-NH40-2507LL	4.1	¥ 13,400
シャンパンゴールド / シャンパンゴールド	2.5×0.7	SJ-NH40-2507SS	4.1	¥ 13,400
白 / 白	2.5×0.7	SJ-NH40-2507WW	4.1	¥ 13,400
白 / 青	2.5×0.7	SJ-NH40-2507WB	4.1	¥ 13,400
白 / 電球色	2.5×0.7	SJ-NH40-2507WL	4.1	¥ 13,400

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングツリーNH（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリングツリーNH（ニューハイグレードタイプ）

組立式 SJ-NHシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了
  （幹やポール等にリングの固定は必要）
- リング・ストリング10本の一体型
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- サイズ：リングφ100mm
  ストリング2.5m（10本）
  ストリング固定延長ひも1m（10本）
  入出力ケーブル各6m
- カラー：4種類（単色3種・2色1種）
- LED間隔：約10cm
- LED数：240個（24個×10本）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：3組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
- 付属品：金属ペグ10本

SJV・概要・接続相関図 P570～P571
SJ-NHシリーズ共通部品 P578～P579

別売 AC-ACアダプタ（P578） → 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P578） → LEDストリングツリーNH

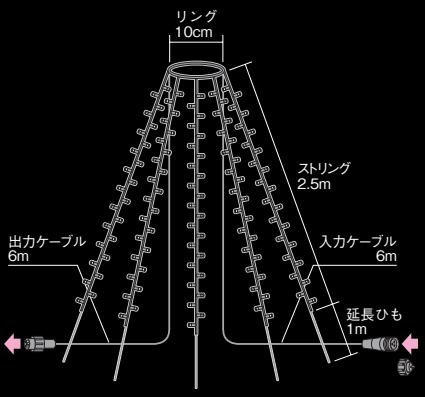

点滅パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P578参照）
定格入力電圧（V）	AC24
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
2.5（10本）	3700	15	240個	約10cm

LED色	サイズ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
	2.5（10本）	SJ-NH11-25BB	17.5	¥ 42,000
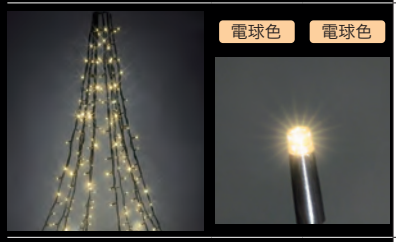	2.5（10本）	SJ-NH11-25LL	17.5	¥ 42,000
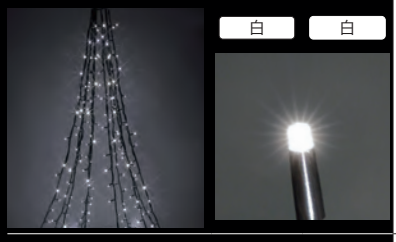	2.5（10本）	SJ-NH11-25WW	17.5	¥ 42,000
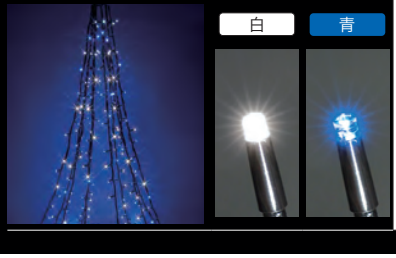	2.5（10本）	SJ-NH11-25WB	17.5	¥ 42,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション®（SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ）共通部品一覧

組合せ自在な連結型イルミネーション

NEW

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応：部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-ACアダプタ（60VA×2）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	PAD-120VA-A	60以下×2	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ（60VA）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DCアダプタ（150W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A N	60以下×2	¥ 27,000
	AC-DCアダプタ（80W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A N	60以下	¥ 12,000
	AC-DCアダプタ（50W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A N	40以下	¥ 8,000

「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	SJ-NH06-Y12	¥ 2,700
	延長コードNH（2P）	1.8m延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,100

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器NH（3P）	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJ-NH603D	21.0	¥ 9,000
	コントローラーNH	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH601C	—	¥ 5,300
	中間スイッチNH（3P）	AC-DC変換器NH・コントローラーNHの出力側（3P）の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm　質量：0.08kg	SJ-NH06-SW-3P	—	¥ 4,600
	光センサースイッチ（2P）	周囲の明るさでON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.0m 質量：0.22kg	SJ-NH06-PLS N	—	¥ 6,500

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション®（SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ）共通部品一覧

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH（3P）	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-NH06-Y12-3P	¥ 3,300
	延長コードNH(3P)	延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg	SJ-NH06-L18-3P	¥ 2,600
		延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg	SJ-NH06-L50-3P	¥ 5,200
		延長接続　長さ:10m　質量:0.7kg	SJ-NH06-L100-3P	¥ 9,300
		延長接続　長さ:20m　質量:1.6kg	SJ-NH06-L200-3P	¥ 19,200
	ストリングベースNH（交互点滅型）	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m　質量:0.8kg 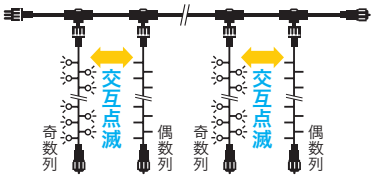 LEDストリングNH 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	SJ-NH06-BH312	¥ 9,300
	ストリングベースNH（同期点滅型）	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m　質量:0.8kg　A:75㎝　B:15cm	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを5本接続可能 長さ:約5m　質量:0.63kg　A:50㎝　B:1m	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 長さ:約5m　質量:0.84kg　A:25㎝　B:50cm	SJ-NH06-BV510	¥ 10,000
		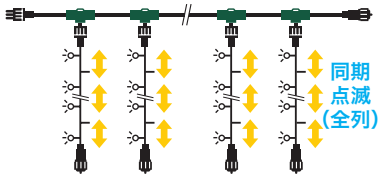 LEDストリングNH全てが同期して点滅する		
	5分岐コードNH（3P・同期点滅型）	扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:0.24kg	SJ-NH06-B05	¥ 8,500

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	エンドキャップ（6個入）	未接続コネクタ(3P)の感電防止用 （各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2Pコネクタに使用不可 サイズ:φ22×25㎜　質量:4g(1個)	SJ-E06-EC	¥ 600

SJ-NH シリーズ共用部品（P578 ～ P579）について

電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。

NEW 発売予定

LEDルミネーション（SJシリーズ） 接続相関図

2P 2P 3P 接続不可

電源 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅰ オプション	制御 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅱ オプション

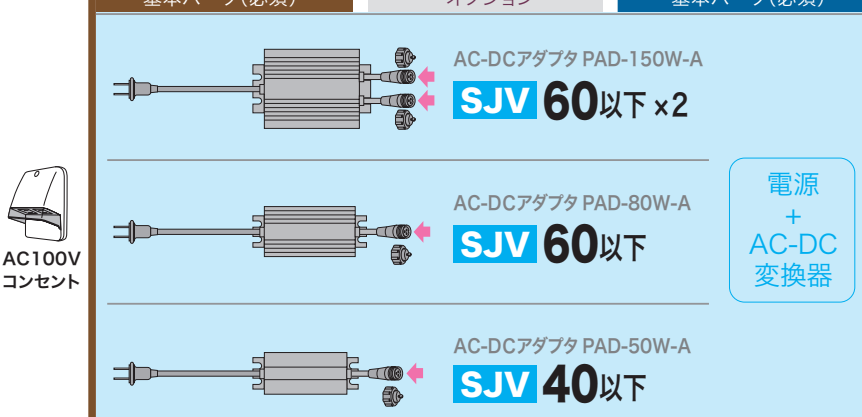

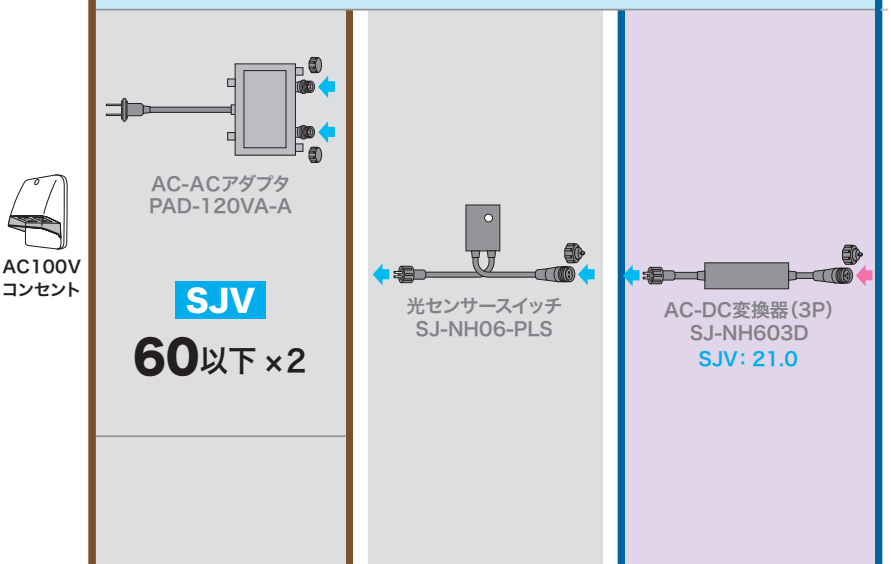

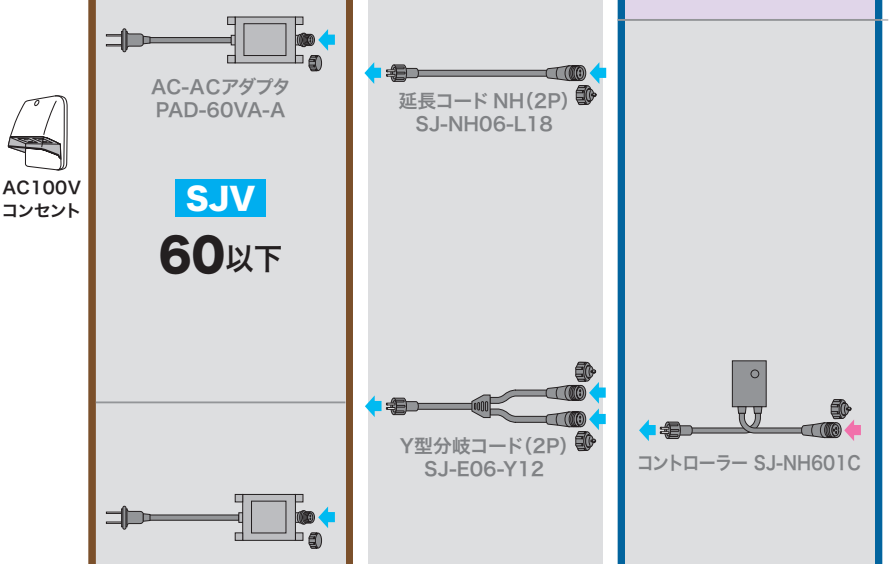

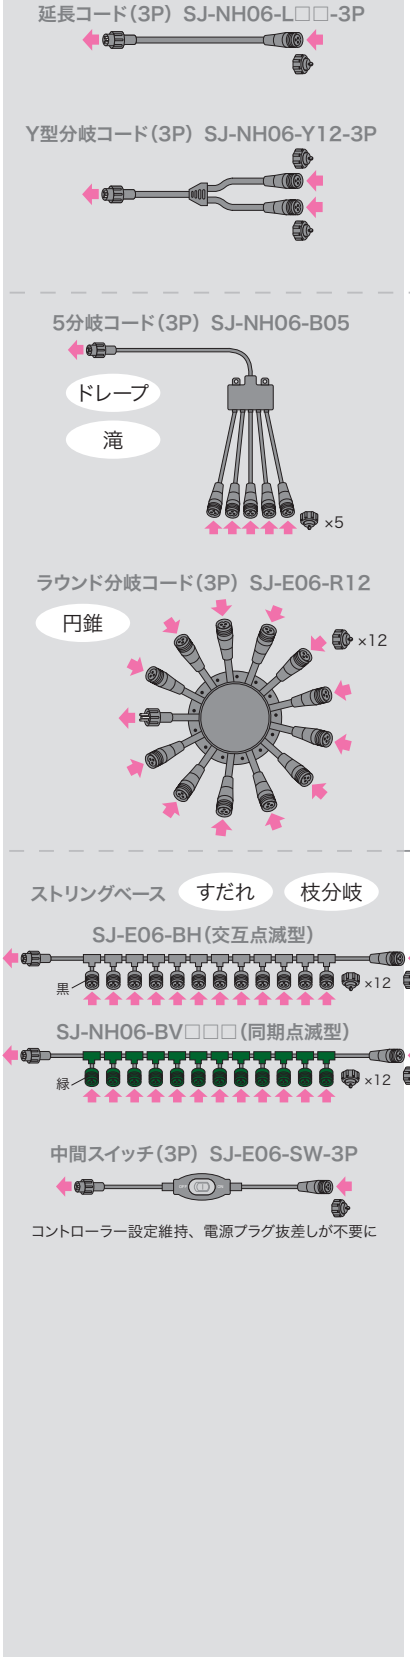

※ご購入前に P626～627 をご参照ください 下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDルミネーション（SJシリーズ）　接続相関図

2P　2P　3P　接続不可

点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象

マルチパターン点灯
LEDワイヤーストリング SJ-W05
SJV：18.1～22.8



全点灯
LEDキャンドル SJ-F6□-5S
SJV：1.5
LED電球ライト SJ-F63-5S
SJV：5.5

流れ点灯
LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05
SJV：2.0～7.0



フルカラー点灯・ランダム点滅

LEDストリング（フルカラータイプ・フラッシュタイプ） SJ-EA05
SJV：1.25～5.0



LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ） SJ-NA33
SJV：16.8～22.1

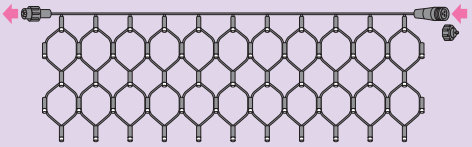

LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□　SJV：6.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□　SJV：1.25～15



LEDクロスネット（スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー）
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33　SJV：5.7～18.2



LEDストリングツリー
SJ-E11-25□□
SJV：15.8





LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV：1.1～37.6

LEDテープライト SJ-T01-□□□□
SJV：21.5～42.2

延長・分岐 Ⅱ オプション

SJ-E06-NH□□-3P

SJ-NH06-Y12-3P



SJ-NH06-B05



SJ-E06-BH

SJ-NH06-BV□□□

SJ-E06-R12



SJ-E06-SW-3P

点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象

フルカラー点灯・ランダム点滅

LEDストリング（フルカラータイプ・フラッシュタイプ） SJ-EA05
SJV：1.25～5.0



LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ） SJ-NA33
SJV：16.8～22.1



LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□　SJV：6.1



交互点滅・全点灯

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□　SJV：1.25～15



LEDクロスネット（スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー）
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG ,N33　SJV：5.7～18.2



LEDストリングツリー
SJ-E11-25□□
SJV：15.8





LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT
SJ-C□□-JT, SJ-D□□-JT
SJ-F□□-JT
SJV：1.1～37.6

LEDテープライト SJ-T01-□□□□
SJV：21.5～42.2

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

セット品

LEDストリングライトセット

全点灯　AC アダプタ 付属

簡単イルミネーションセット（室内用）

- 室内用
- すぐに設置できるオールインワンセット
- 継ぎ足し延長可能（LEDストリング SJ-E05-□□　P562参照）
- 長さ：10m
- カラー：5種類（単色3種・2色2種）
- LED数：96個
- 全点灯
- 最大接続長：70m
  SJV合計36以下（付属ACアダプター使用時）

【セット内容】
LEDストリング SJ-E05-10□□（10m）×1
ACアダプタ ×1

ツリーなどの設置場所の大きさより、追加でLEDストリングを接続すれば、ボリュームアップできます。（φ1.2m×H2.1mのツリーの場合、20m追加で右写真のようなボリュームになります。

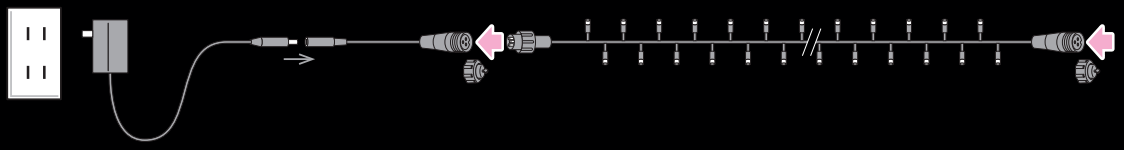

仕様

定格消費電力	36W
定格入力電流	1.0A
定格入力電圧	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A
駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様　−10〜40℃　常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
10m	500g	6.8W	96個	約10cm

■ クリスマスツリー（円錐形樹木）　必要なストリングの長さ（目安）

ツリー高さ	ツリー直径	巻き間隔	巻き数	長さ合計	LED数	追加で必要なLEDストリング長さ	追加分 標準販売価格 合計
1.5m	0.8m	10cm	14回	20m	192	10m	¥ 9,300
		15cm	9回	15m	144	5m	¥ 5,000
		20cm	7回	10m	96	0m	¥ 0
1.8m	1.0m	10cm	17回	30m	288	20m	¥ 18,600
		15cm	11回	20m	192	10m	¥ 9,300
		20cm	8回	15m	144	5m	¥ 5,000
2.1m	1.2m	10cm	20回	40m	384	30m	¥ 27,900
		15cm	13回	30m	288	20m	¥ 18,600
		20cm	10回	20m	192	10m	¥ 9,300
2.4m	1.4m	10cm	23回	55m	528	45m	¥ 42,200
		15cm	15回	40m	384	30m	¥ 27,900
		20cm	11回	30m	288	20m	¥ 18,600

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
	10m	STM-ASET-10BB	5.0	¥ 18,000
	10m	STM-ASET-10LL	5.0	¥ 18,000
	10m	STM-ASET-10WB	5.0	¥ 18,000
	10m	STM-ASET-10WP	5.0	¥ 18,000
	10m	STM-ASET-10WW	5.0	¥ 18,000

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングライトセット

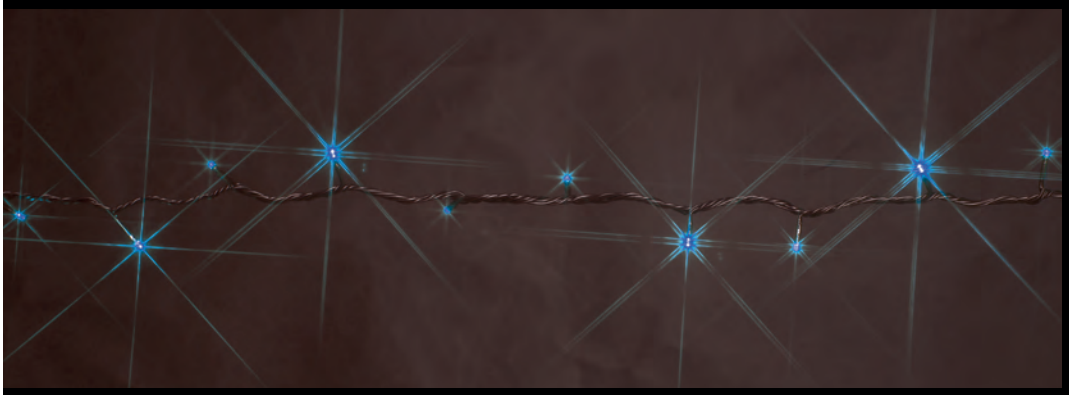

簡単イルミネーションセット（屋外用）

NEW

- 屋外用
- すぐに設置できるオールインワンセット
- 継ぎ足し延長可能（LEDストリング SJ-E05-10□□ P562参照）
- 長さ：10m
- カラー：4種類（単色2種・2色2種）
- LED数：96個
- 交互点滅
- 最大接続長：70m
  SJV合計40以下（付属AC-ACアダプタ使用時）

全点灯　交互点滅

コントローラー付属　AC-ACアダプタ付属

【セット内容】
LEDストリング SJ-E05-10□□（10m）×1
コントローラー NH SJ-NH601C ×1
AC-ACアダプタ PAD-40VA-A ×1

ツリーなどの設置場所の大きさより、追加でLEDストリングを接続すれば、ボリュームアップできます。（φ1.2m×H2.1mのツリーの場合、20m追加で上写真のようなボリュームになります。

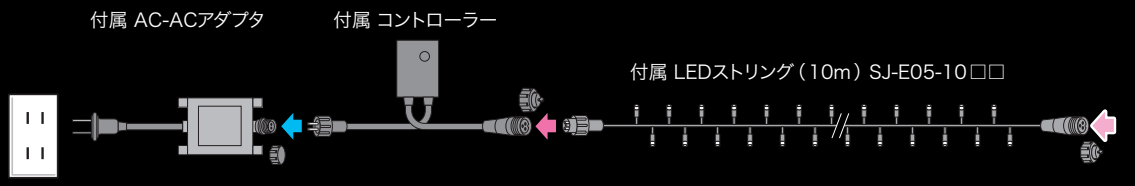

仕様

定格入力電圧	AC24V
駆動方式	AC-ACアダプタ方式（付属）
周波数	50/60Hz
発光制御	全点灯（単色・2色）
使用環境条件	使用環境条件：−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

種類	長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
単色・2色	10m	500g	6.8W	96個	約10cm

■ クリスマスツリー（円錐形樹木）　必要なストリングの長さ（目安）

ツリー高さ	ツリー直径	巻き間隔	巻き数	長さ合計	LED数	追加で必要なLEDストリング長さ	追加分 標準販売価格 合計
1.5m	0.8m	10cm	14回	20m	192	10m	¥ 9,300
		15cm	9回	15m	144	5m	¥ 5,000
		20cm	7回	10m	96	0m	¥ 0
1.8m	1.0m	10cm	17回	30m	288	20m	¥ 18,600
		15cm	11回	20m	192	10m	¥ 9,300
		20cm	8回	15m	144	5m	¥ 5,000
2.1m	1.2m	10cm	20回	40m	384	30m	¥ 27,900
		15cm	13回	30m	288	20m	¥ 18,600
		20cm	10回	20m	192	10m	¥ 9,300
2.4m	1.4m	10cm	23回	55m	528	45m	¥ 42,200
		15cm	15回	40m	384	30m	¥ 27,900
		20cm	11回	30m	288	20m	¥ 18,600

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青 青	10m	SJ-ASET-10BB	5.0	¥ 20,000
電球色 電球色	10m	SJ-ASET-10LL	5.0	¥ 20,000
白 青	10m	SJ-ASET-10WB	5.0	¥ 20,000
白 ピンク	10m	SJ-ASET-10WW	5.0	¥ 20,000

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリング

使用イメージ写真
当社品は使用しておりません

120mまで使用OK（※1）

長尺接続OK
最長120mまで（SJV合計60以下　PAD-60VA-A使用時）（※1）

豊富なバリエーション
カラー・種類共に業界最多のラインナップ

様々な点灯パターン
全点灯・交互点滅・ランダム点滅・流れ点灯等

優れた施工性・拡張性
デザインの創造性を広げる多彩なアイテム

多彩な点灯パターン、フルカラー LED

ワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）登場!!

付属コントローラーで
7種の点灯パターンの
切替可能

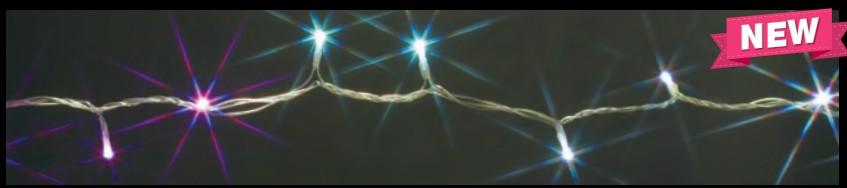

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング

各タイプの詳細はこちら

ハイグレードタイプ P586
最大接続長：115m
交互点滅 / 全点灯

ハイグレード・レインボータイプ P587
最大接続長：92.5m
交互点滅 / 全点灯

スタンダードタイプ P588
最大接続長：120m
交互点滅 / 全点灯

ミックスカラータイプ P589
最大接続長：105m
交互点滅 / 全点灯

フルカラータイプ P589
最大接続長：120m
フルカラー点灯

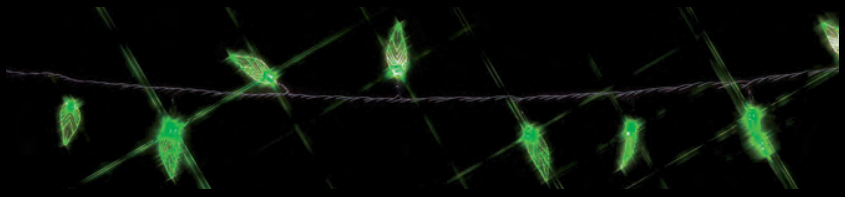

ポンポン型・リーフ型 P590
最大接続長：120m
交互点滅 / 全点灯

フラッシュタイプ P591
最大接続長：120m相当
ランダム点滅

ストリングフォール P592
最大接続長：合計120m（並列接続）
流れ点灯

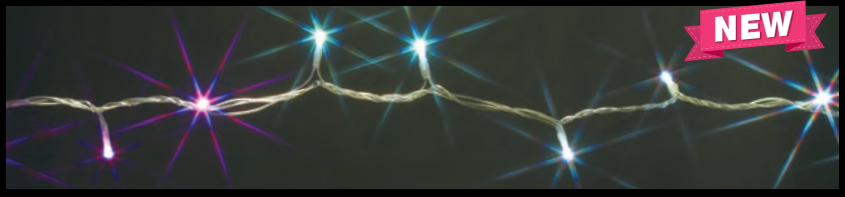

ワイヤーストリング P594
最大接続長：合計40m（並列接続）
フルカラーパターン点灯

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング（ハイグレードタイプ）

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：3種類（2.5m・5m・10m）
- カラー：14種類（単色12種・2色2種）
- LED数：24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：115m（2.5m×46本の場合）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

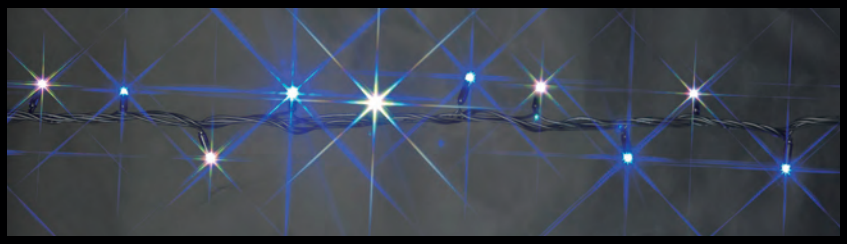



別売 AC-ACアダプタ（P612） ― 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） ― LEDストリング（ハイグレードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー アクアブルー	10	★SJ-E05HG-10AA	5.5	¥ 11,000
青 青	2.5	★SJ-E05HG-25BB	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05BB	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10BB	5.5	¥ 11,000
オレンジ オレンジ	2.5	★SJ-E05HG-25DD	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05DD	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10DD	5.5	¥ 11,000
緑 緑	2.5	★SJ-E05HG-25GG	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05GG	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10GG	5.5	¥ 11,000
電球色 電球色	2.5	★SJ-E05HG-25LL	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05LL	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10LL	5.5	¥ 11,000
ミントグリーン ミントグリーン	2.5	★SJ-E05HG-25MM	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05MM	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10MM	5.5	¥ 11,000
ピンク ピンク	2.5	★SJ-E05HG-25PP	1.3	¥ 3,500
	10	★SJ-E05HG-10PP	5.5	¥ 11,000

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤 赤	2.5	★SJ-E05HG-25RR	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05RR	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10RR	5.5	¥ 11,000
シャンパンゴールド シャンパンゴールド	5	★SJ-E05HG-05SS	2.7	¥ 6,000
バイオレット バイオレット	2.5	★SJ-E05HG-25VV	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05VV	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10VV	5.5	¥ 11,000
白 白	2.5	★SJ-E05HG-25WW	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05WW	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10WW	5.5	¥ 11,000
黄 黄	2.5	★SJ-E05HG-25YY	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05YY	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10YY	5.5	¥ 11,000
白 青	2.5	★SJ-E05HG-25WB	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05WB	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HG-10WB	5.5	¥ 11,000
白 電球色	2.5	★SJ-E05HG-25WL	1.3	¥ 3,500
	5	★SJ-E05HG-05WL	2.7	¥ 6,000

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力（全点灯時）(W)	LED数	LED間隔
2.5	260	4.9	24個	約10cm
5	510	10.8	48個	
10	1030	17.5	96個	

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング（ハイグレード・白コードタイプ）

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：2種類（5m・10m）
- カラー：5種類（単色5種）
- LED数：48個（5m）・96個（10m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：110m（5m×22本の場合）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラー NH SJ-NH601C対応 交互点滅 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

SJV・概要・接続相関図 P580～P581 | SJシリーズ共通部品 P612～P613

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-ACアダプタ（P612） ― 別売 コントローラーNH または AC-DC変換器 NH（P612） ― LEDストリング（ハイグレード・白コードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から：

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	5	★SJ-E05HGW-05BB	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HGW-10BB	5.5	¥ 11,000
電球色 電球色	5	★SJ-E05HGW-05LL	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HGW-10LL	5.5	¥ 11,000
ピンク ピンク	5	★SJ-E05HGW-05PP	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HGW-10PP	5.5	¥ 11,000

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
シャンパンゴールド シャンパンゴールド	5	★SJ-E05HGW-05SS	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HGW-10SS	5.5	¥ 11,000
白 白	5	★SJ-E05HGW-05WW	2.7	¥ 6,000
	10	★SJ-E05HGW-10WW	5.5	¥ 11,000

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
5	510	10.8	48個	約10cm
10	1030	17.5	96個	

LEDストリング（ハイグレード・白コード・レインボータイプ）

- 12色ミックスでカラフル
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：2種類（2.5m・5m）
- カラー：赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
- LED数：24個（2.5m）・48個（5m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：92.5m（2.5m×37本の場合）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラー NH SJ-NH601C対応 交互点滅 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

SJV・概要・接続相関図 P580～P581 | SJシリーズ共通部品 P612～P613

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-ACアダプタ（P612） ― 別売 コントローラーNH または AC-DC変換器 NH（P612） ― LEDストリング（ハイグレード・白コード・レインボータイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から：

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
2.5	265	4.8	24個	約10cm
5	510	6.7	48個	

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤 オレンジ 黄 電球色 シャンパンゴールド ミントグリーン 緑 アクアブルー 青 バイオレット ピンク 白	2.5	★SJ-E05HGW-25NJ	1.6	¥ 4,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。

LEDストリング（スタンダードタイプ）

- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション
- 長さ：5種類（2.5m・5m・10m・20m・30m）
- カラー：18種類（単色9種・2色9種）
- LED数：24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
  192個（20m）・288個（30m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：120m（2.5m・5m・10mの組合せ全通り）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 交互点滅 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612） — 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） — LEDストリング（スタンダードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	2.5	SJ-E05-25BB	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05BB	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10BB	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20BB	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30BB	15	¥ 26,700
緑 緑	2.5	SJ-E05-25GG	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05GG	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10GG	5	¥ 9,300
電球色 電球色	2.5	SJ-E05-25LL	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05LL	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10LL	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20LL	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30LL	15	¥ 26,700
ピンク ピンク	2.5	SJ-E05-25PP	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05PP	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10PP	5	¥ 9,300
赤 赤	2.5	SJ-E05-25RR	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05RR	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10RR	5	¥ 9,300
チェリーピンク チェリーピンク	5	SJ-E05-05UU	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10UU	5	¥ 9,300
バイオレット バイオレット	2.5	SJ-E05-25VV	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05VV	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10VV	5	¥ 9,300
白 白	2.5	SJ-E05-25WW	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WW	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WW	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20WW	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30WW	15	¥ 26,700
黄 黄	2.5	SJ-E05-25YY	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05YY	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10YY	5	¥ 9,300

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 ピンク	2.5	SJ-E05-25BP	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05BP	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10BP	5	¥ 9,300
赤 緑	2.5	SJ-E05-25RG	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05RG	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10RG	5	¥ 9,300
赤 黄	2.5	SJ-E05-25RY	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05RY	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10RY	5	¥ 9,300
白 青	2.5	SJ-E05-25WB	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WB	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WB	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20WB	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30WB	15	¥ 26,700
白 緑	2.5	SJ-E05-25WG	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WG	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WG	5	¥ 9,300
白 電球色	2.5	SJ-E05-25WL	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WL	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WL	5	¥ 9,300
白 ピンク	2.5	SJ-E05-25WP	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WP	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WP	5	¥ 9,300
白 赤	2.5	SJ-E05-25WR	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WR	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WR	5	¥ 9,300
白 黄	2.5	SJ-E05-25WY	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WY	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WY	5	¥ 9,300

※VVの発光色は見る方向等により色覚に差が出ます。1700K（X=0.19,Y=0.049）

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力（全点灯時）(W)	LED数	LED間隔
2.5	150	2.2	24個	約10cm
5	260	3.4	48個	
10	500	6.8	96個	
20	1000	13.6	192個	
30	1500	20.4	288個	

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング（ミックスカラータイプ）

- 6色ミックスでカラフル
- 長さ：3種類（2.5m・5m・10m）
- カラー：赤・緑・青・白・ピンク・黄
- LED数：24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：105m（5m×21本の場合）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / コントローラーNH SJ-NH601C対応：交互点滅 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応：全点灯

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612） — 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） — LEDストリング（ミックスカラータイプ）

点灯パターン動画

ホームページから / スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力（全点灯時）(W)	LED数	LED間隔
2.5	130	2.6	24個	約10cm
5	240	4.1	48個	
10	450	8.5	96個	

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤 緑 青 白 ピンク 黄	2.5	SJ-E05-25RGBWPY	1.4	¥ 3,400
	5	SJ-E05-05RGBWPY	2.8	¥ 5,500
	10	SJ-E05-10RGBWPY	5.6	¥ 11,000

LEDストリング（フルカラータイプ）

- フルカラーLEDが個々に自動変色
- 長さ：3種類（2.5m・5m・10m）
- カラー：フルカラー
- LED数：24個（2.5m）・48個（5m）・96個（10m）
- フルカラー自動変色
- 最大接続長：120m（2.5m・5m・10mの組合せ全通り）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応：フルカラー点灯

フルカラー点灯
フルカラーLED個々が自動変色（同期しない）

LED側で点灯を制御するフルカラーLEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御にはAC-DC変換器NHを使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

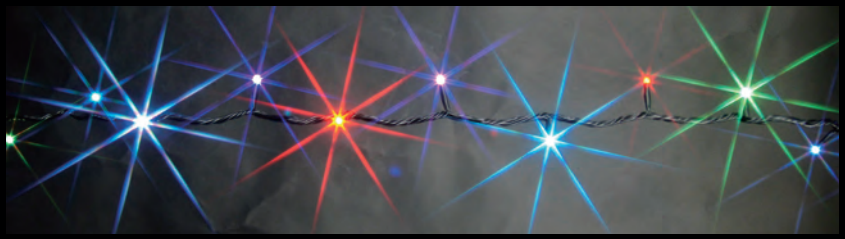

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612） — 別売 AC-DC変換器NH（P612） — LEDストリング（フルカラータイプ）

点灯パターン動画

ホームページから / スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2.5	145	2.9W	24個	約10cm
5	250	4.4W	48個	
10	455	10.3W	96個	

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー	2.5m	SJ-EA05-25FL	1.25	¥ 3,700
	5m	SJ-EA05-05FL	2.5	¥ 6,000
	10m	SJ-EA05-10FL	5.0	¥ 12,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング（リーフ型）

- 葉をかたどったリーフ型
- 長さ：10m
- カラー：3種類
- LED数：96個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：120m
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 交互点滅 | 全点灯

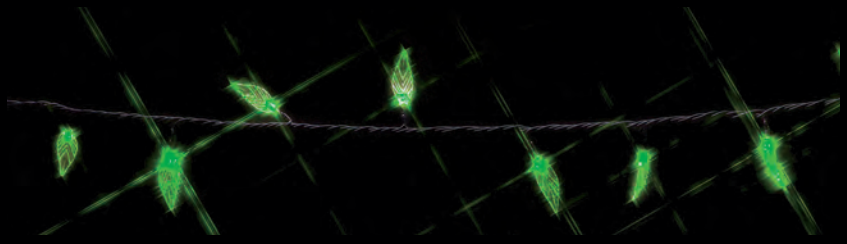

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612） → 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） → LEDストリング（リーフ型）



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
10	680	11.9W	96個	約10cm

その他　詳細
「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。
スマートフォン等から

LED色	長さ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
緑 緑	10	SJ-E05LF-10GG	5.0	¥ 12,000
赤 赤	10	SJ-E05LF-10RR	5.0	¥ 12,000
黄 黄	10	SJ-E05LF-10YY	5.0	¥ 12,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリング（フラッシュタイプ）

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 長さ：10m
- カラー：白
- LED数：12個
- ランダム点滅
- 最大接続長：330m（ストリング120m相当分）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）



AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

組立式 SJ シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | ランダム 点滅

ランダム点滅
自己点滅型 LED 個々が
ランダムに点滅（同期しない）

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-AC アダプタ（P612） → 別売 AC-DC 変換器NH（P612） → LED ストリング（フラッシュタイプ）

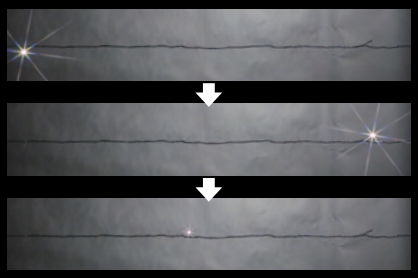

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

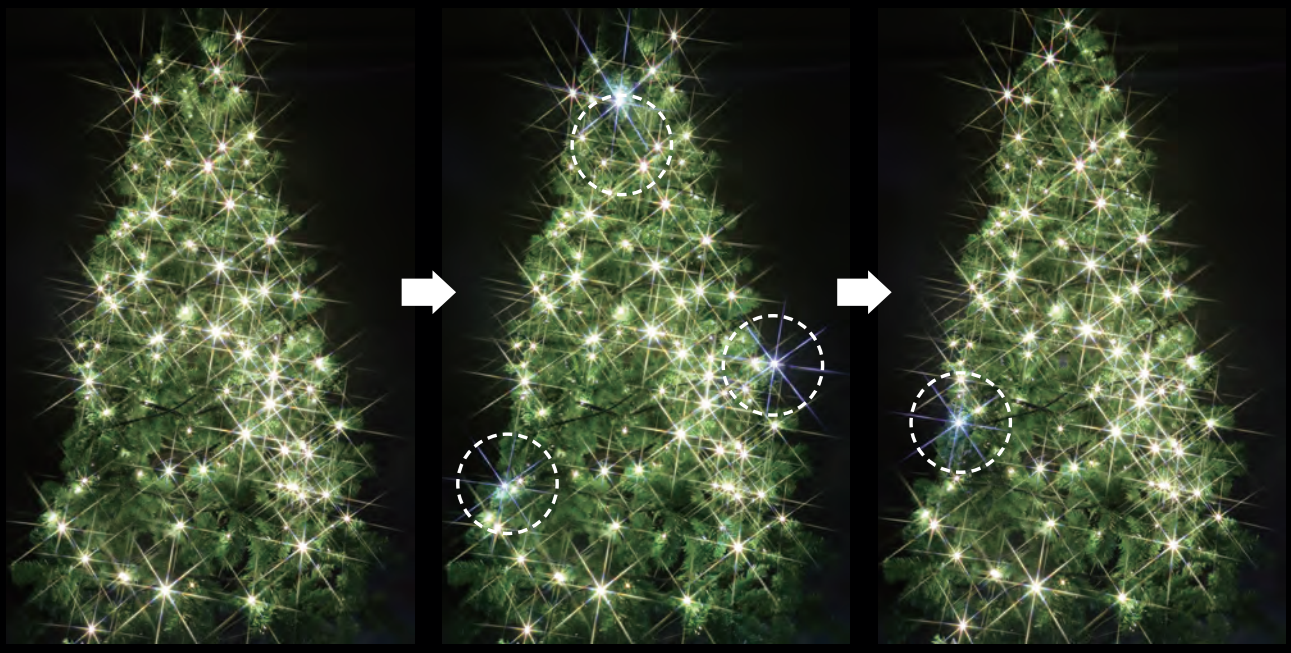

全点灯のLEDストリングに合わせて配置すると、キラキラ感が演出できます。

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
10	370	4.4W	12個	約77cm

LED色	長さ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
白	10	SJ-EA05F-10W	1.8	¥ 3,600

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングフォール（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリングフォール

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- サイズ：3種類（5m・10m・15m）
- カラー：9種類（単色6種・2色2種・レインボー1種）
- LED間隔：約10cm（5m・10m）・12cm（15m）
- LED数：48個（5m）・96個（10m）・128個（15m）
- 流れ点灯
- 最大接続長：合計120m（15m×8本の場合、終端接続のみ）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 流れ点灯

流れ点灯
LEDが1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯

別売 AC-AC アダプタ (P612) | 別売 AC-DC 変換器NH (P612) | LED ストリング フォール

SJV・概要・接続相関図 P580～P581 | SJシリーズ共通部品 P612～P613

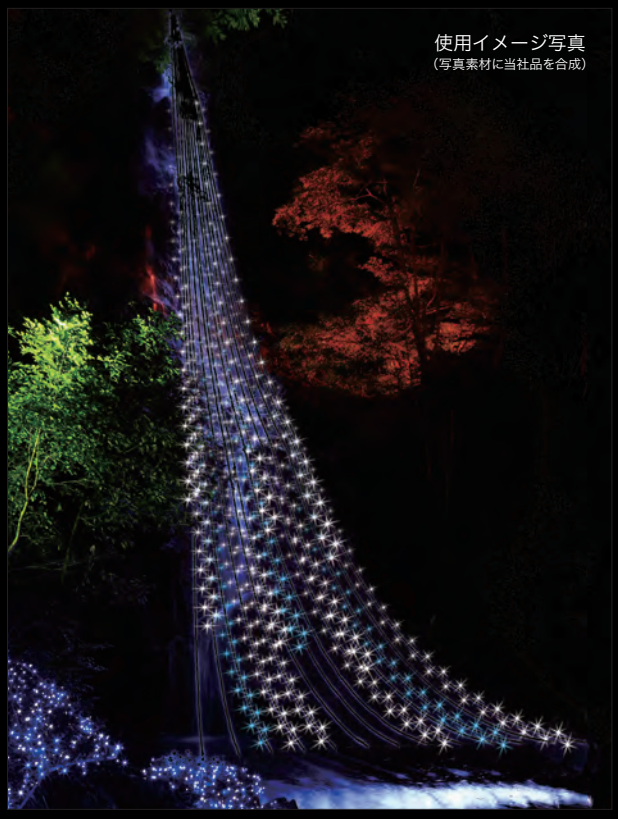

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
5	200	1.6	47個	約10cm
10	460	2.4	97個	
15	915	9.7	128個	約12cm



点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → SJ-S05 検索
スマートフォン等から

ストリング側で流れ点灯を制御するため、全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

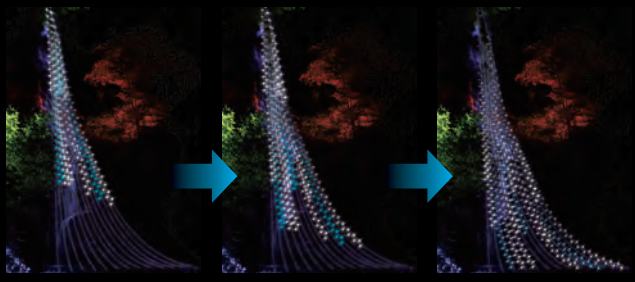

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	5	SJ-S05-05AA	3.3	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10AA	6.6	¥ 18,500
	15	SJ-S05-15AA	7.0	¥ 25,000
青	5	SJ-S05-05BB	3.3	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10BB	6.6	¥ 18,500
	15	SJ-S05-15BB	7.0	¥ 25,000
電球色	5	SJ-S05-05LL	3.3	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10LL	6.6	¥ 18,500
ピンク	5	SJ-S05-05PP	3.3	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10PP	6.6	¥ 18,500
白	5	SJ-S05-05WW	3.3	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10WW	6.6	¥ 18,500
	15	SJ-S05-15WW	7.0	¥ 25,000
黄	5	SJ-S05-05YY	3.3	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10YY	6.6	¥ 18,500
白 青	5	SJ-S05-05WB	4.1	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10WB	6.6	¥ 18,500
	15	SJ-S05-15WB	7.0	¥ 25,000
白 電球色	5	SJ-S05-05WL	4.1	¥ 9,900
	10	SJ-S05-10WL	6.6	¥ 18,500
	15	SJ-S05-15WL	7.0	¥ 25,000
	5	SJ-S05-05NJ	4.8	¥ 11,000
	10	SJ-S05-10NJ	6.6	¥ 20,500
	15	SJ-S05-15NJ	7.0	¥ 27,500

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングフォール（高密度タイプ）

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- LEDストリングフォール10m（SJ-S05-10□□）を2mに凝縮した高密度タイプ
- サイズ：2m
- カラー：4種類
- LED間隔：約2cm
- LED数：96個
- 流れ点灯
- 最大接続長：合計60m（終端接続のみ）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 流れ 点灯

流れ点灯
LEDが1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯

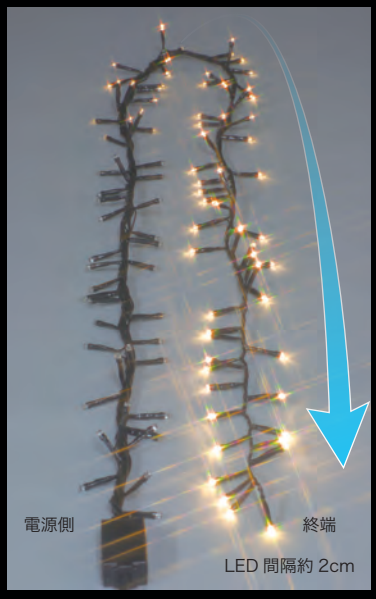

別売 AC-AC アダプタ（P612） — 別売 AC-DC 変換器NH（P612） — LED ストリングフォール（高密度）

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613



点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → SJ-H05 検索
スマートフォン等から：

ストリング側で流れ点灯を制御するため、全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
2	160	2.6	96個	約2cm

LED色	長さ（m）	品番	SJV	標準販売価格
青 青	2	SJ-H05-02BB	2.0	¥ 20,700
電球色 電球色	2	SJ-H05-02LL	2.0	¥ 20,700
赤 赤	2	SJ-H05-02RR	2.0	¥ 20,700
白 白	2	SJ-H05-02WW	2.0	¥ 20,700

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDワイヤーストリング（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）

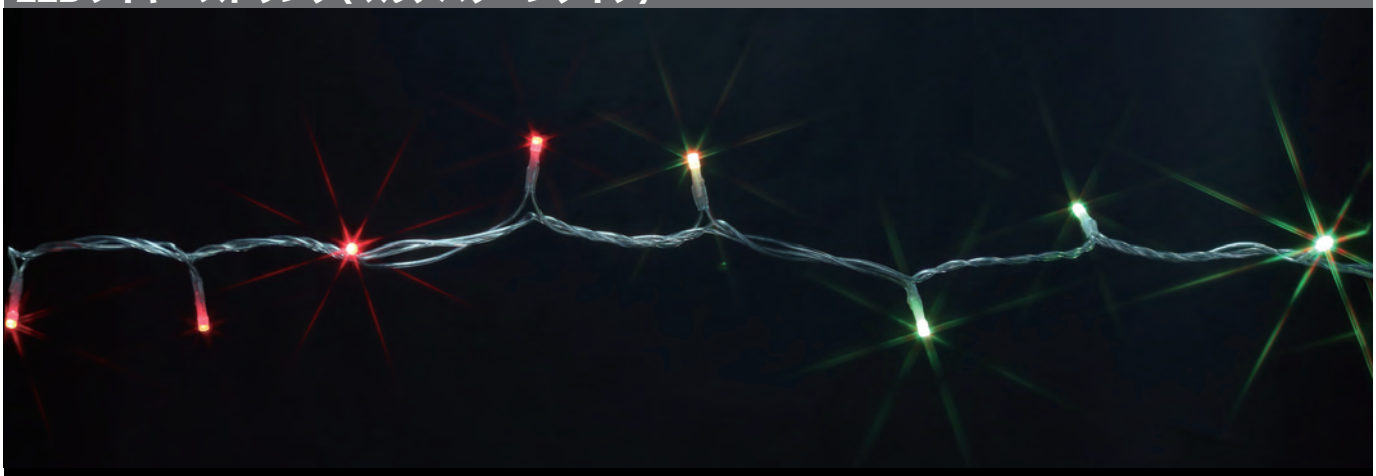



- 多彩な7パターンの点灯モード切替可能（全点灯不可）
- 長さ：2種類（10m・20m）
- カラー：フルカラー
- LED数：96個（10m）
  192個（20m）
- フルカラーパターン点灯
- 最大接続長：合計40m（並列接続）
  SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）

組立式 SJシリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応 フルカラーパターン点灯

フルカラーパターン点灯
フルカラー LED+ 専用コントローラーで多彩な点灯

「AC-DCアダプタ PAD-□□W-A」に接続して使用してください。「AC-ACアダプタ PAD-□□VA-A」に接続する場合は、「AC-DC変換器NH SJ-NH603D」を間に接続して使用してください。

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

NEW

別売 AC-DC アダプタ（P612） ― LED ワイヤーストリング

LEDワイヤーストリングは点灯部分の部品です。電源の別売部品との組合せで光ります。

点灯パターン動画
ホームページから / スマートフォン等から
ジェフコム 検索
ホームページ内で品名または品番検索


AC-DCアダプタ PAD-80W-A　LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）


AC-DCアダプタ PAD-80W-A　Y型分岐コード SJ-E06-Y12-3P　LEDワイヤーストリング（マルチパターンタイプ）

3P

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式（P612参照）
入力	AC100V 50/60Hz 2A
出力	DC24V 3.33A
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
10m	605g	25.3W	96個	約10cm
20m	990g	32.6W	192個	

その他　詳細
「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。
スマートフォン等から

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー	10	SJ-W05-10MP	18.1	¥ 26,000
	20	SJ-W05-20MP	22.8	¥ 44,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネット（LEDルミネーション® シリーズ）

ネットタイプでかぶせるだけ！

- 豊富なバリエーション
- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単

※写真は使用イメージ（写真素材に当社品を合成）

LEDクロスネット（ハイグレードタイプ）

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
- カラー：単色4種
- LED間隔：約10cm
- LED数：126個（2m×1m）
  252個（2m×2m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：7面（2m×1m）
  4面（2m×2m）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612） → 別売 コントローラーNH または AC-DC変換器NH（P612） → LEDクロスネット（ハイグレードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

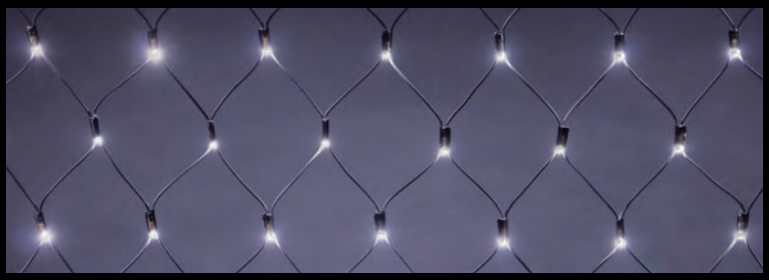

SJ-N10HG-□□

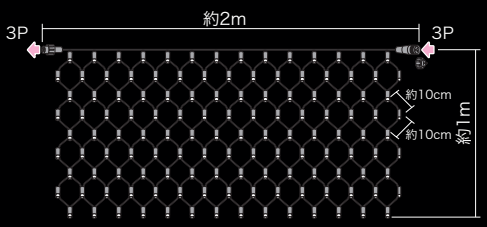

SJ-N20HG-□□

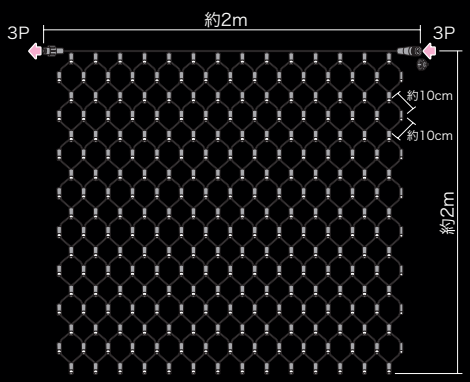

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2m×1m	885g	15.6W	126個	約10 cm
2m×2m	1775g	23.9W	252個	

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

LED色	サイズ（長さ×幅）(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	2×1	★SJ-N10HG-BB	8.0	¥ 20,000
	2×2	★SJ-N20HG-BB	14.0	¥ 28,000
電球色 電球色	2×1	★SJ-N10HG-LL	8.0	¥ 20,000
	2×2	★SJ-N20HG-LL	14.0	¥ 28,000
シャンパンゴールド シャンパンゴールド	2×2	★SJ-N20HG-SS	14.0	¥ 28,000
白 白	2×1	★SJ-N10HG-WW	8.0	¥ 20,000
	2×2	★SJ-N20HG-WW	14.0	¥ 28,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。

LEDクロスネット（スタンダードタイプ）

- サイズ：2種類（2m×1m・2m×2m）
- カラー：12種（単色11種・2色1種）
- LED間隔：約10cm
- LED数：126個（2m×1m）
  252個（2m×2m）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：10面（2m×1m）5面（2m×2m）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　交互点滅（コントローラー NH SJ-NH601C対応）　全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

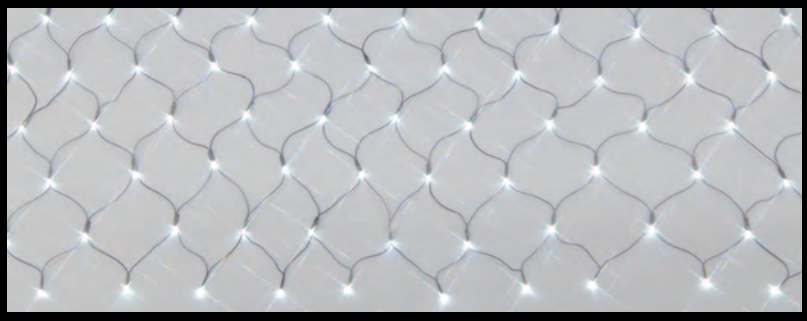

SJ-N10-□□

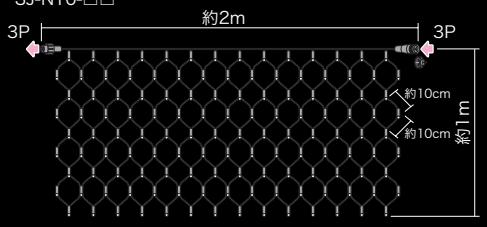

SJ-N20-□□

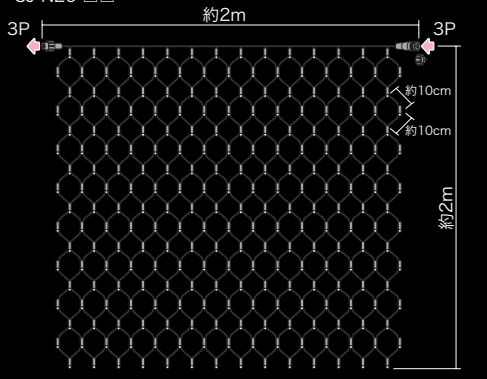

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2m×1m	450g	10W	126個	約10cm
2m×2m	680g	14W	252個	

SJV・概要・接続相関図 P580〜P581
SJシリーズ共通部品 P612〜P613

別売 AC-AC アダプタ（P612）
別売 コントローラー NH または AC-DC 変換器 NH（P612）
LED クロスネット（スタンダードタイプ）

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から



LED色	サイズ（長さ×幅）（m）	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー アクアブルー	2×1	SJ-N10-AA	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-AA	11.3	¥ 20,000
青 青	2×1	SJ-N10-BB	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-BB	11.3	¥ 20,000
オレンジ オレンジ	2×1	SJ-N10-DD	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-DD	11.3	¥ 20,000
緑 緑	2×1	SJ-N10-GG	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-GG	11.3	¥ 20,000
電球色 電球色	2×1	SJ-N10-LL	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-LL	11.3	¥ 20,000
ピンク ピンク	2×1	SJ-N10-PP	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-PP	11.3	¥ 20,000
ミントグリーン ミントグリーン	2×1	SJ-N10-MM	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-MM	11.3	¥ 20,000
赤 赤	2×1	SJ-N10-RR	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-RR	11.3	¥ 20,000
バイオレット バイオレット	2×1	SJ-N10-VV	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-VV	11.3	¥ 20,000
白 白	2×1	SJ-N10-WW	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-WW	11.3	¥ 20,000
黄 黄	2×1	SJ-N10-YY	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-YY	11.3	¥ 20,000
白 青	2×1	SJ-N10-WB	5.7	¥ 15,300
	2×2	SJ-N20-WB	11.3	¥ 20,000

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネット（フルカラータイプ）

- フルカラーLEDが個々に自動変色
- サイズ：3.3m×1.3m
- カラー：フルカラー
- LED間隔：約10cm
- LED数：336個
- フルカラー自動変色
- 最大接続数：2面　SJV合計60以下
  （PAD-60VA-A使用時）

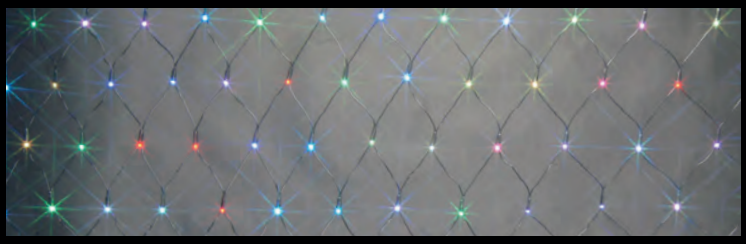

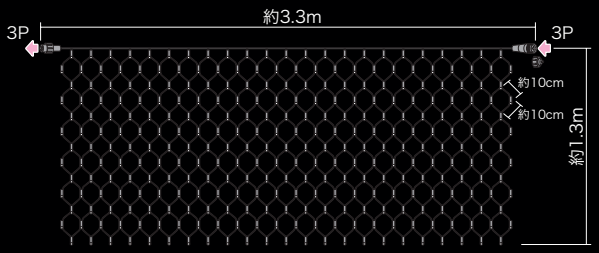

組立式 SJ シリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / フルカラー 点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

フルカラー点灯
フルカラー LED 個々が自動変色（同期しない）

LED側で点灯を制御するフルカラー LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御にはAC-DC変換器NHを使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

SJV・概要・接続相関図 P580～P581 / SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-AC アダプタ（P612） / 別売 AC-DC 変換器NH（P612） / LED クロスネット（フルカラータイプ）

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	1065g	27.8W	336個	約10cm

LED色	サイズ（長さ×幅）(m)	品　番	SJV	標準販売価格
	3.3×1.3	SJ-NA33-FL	22.1	¥ 41,000

LEDクロスネット（ミックスカラータイプ）

- 7色ミックスでカラフル
- サイズ：3.3m×1.3m
- カラー：赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔：約10cm
- LED数：336個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：3面　SJV合計60以下
  （PAD-60VA-A使用時）

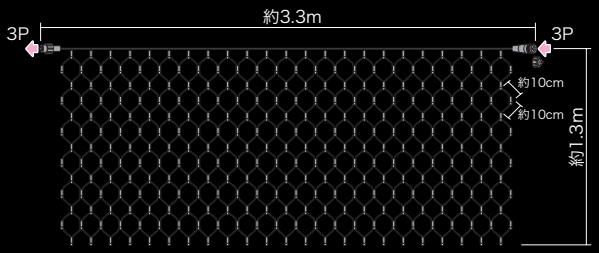

組立式 SJ シリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / 交互点滅（コントローラー NH SJ-NH601C対応） / 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

SJV・概要・接続相関図 P580～P581 / SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-AC アダプタ（P612） / 別売 コントローラー NH または AC-DC 変換器 NH（P612） / LED クロスネット（ミックスカラータイプ）

点滅パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	1020g	25W	336個	約10cm

LED色	サイズ（長さ×幅）(m)	品　番	SJV	標準販売価格
	3.3×1.3	SJ-N33-RGWBYPL	18.2	¥ 37,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDクロスネット（ランダム点滅タイプ）

- 自己点滅型LEDが個々に点滅
- サイズ：3.3m×1.3m
- カラー：8種（単色6種・2色2種）
- LED間隔：約10cm
- LED数：336個
- ランダム点滅
- 最大接続数：3面　SJV合計60以下
  （PAD-60VA-A使用時）



組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　ランダム 点滅

AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

ランダム点滅
自己点滅型 LED 個々が
ランダムに点滅（同期しない）

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御にはAC-DC変換器NHを使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

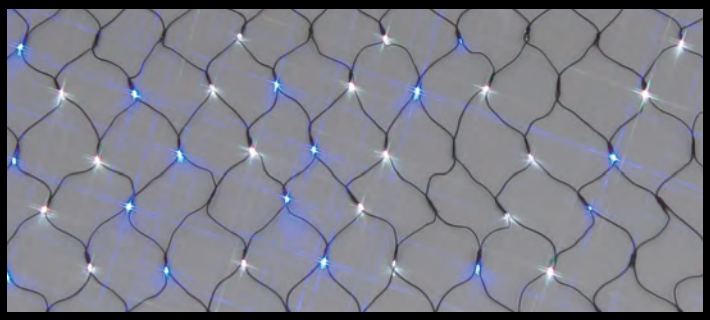

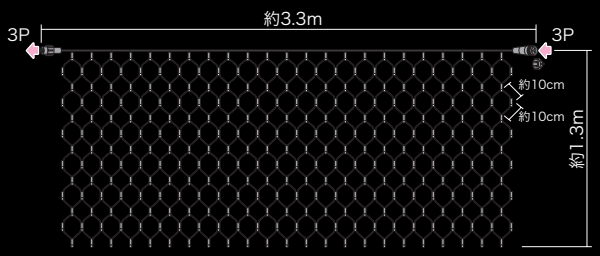

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	920g	26.5W	336個	約10cm

SJV・概要・接続相関図 P580〜P581
SJシリーズ共通部品 P612〜P613

別売 AC-AC アダプタ（P612）
別売 AC-DC 変換器NH（P612）
LED クロスネット（ランダム点滅タイプ）

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

LED色	サイズ（長さ×幅）(m)	品　番	SJV	標準販売価格
青 青	3.3×1.3	SJ-NA33-BB	16.8	¥ 33,600
緑 緑	3.3×1.3	SJ-NA33-GG	16.8	¥ 33,600
電球色 電球色	3.3×1.3	SJ-NA33-LL	16.8	¥ 33,600
ピンク ピンク	3.3×1.3	SJ-NA33-PP	16.8	¥ 33,600
赤 赤	3.3×1.3	SJ-NA33-RR	16.8	¥ 33,600
白 白	3.3×1.3	SJ-NA33-WW	16.8	¥ 33,600
白 青	3.3×1.3	SJ-NA33-WB	16.8	¥ 33,600
赤 緑	3.3×1.3	SJ-NA33-RG	16.8	¥ 33,600

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDアイスクルカーテン（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDアイスクルカーテン

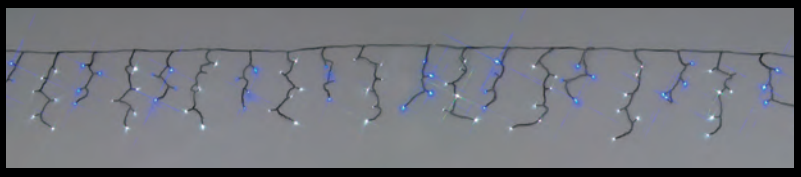

- つららイメージのイルミネーション
- サイズ：5m×0.6m
- カラー：8種（単色4種・2色3種・フルカラー1種）
- LED間隔：約10cm
- LED数：120個
- ランダム点滅
- 最大接続数：9組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

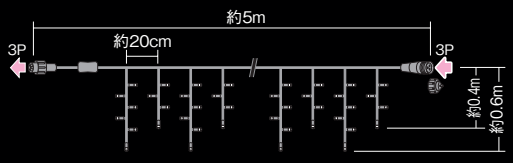

組立式 SJシリーズ / 屋外用 / ローボルト 24V / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 ランダム 点滅 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 フルカラー 点灯

ランダム点滅・フルカラー点灯
自己点滅型 LED 個々が
ランダムに点滅（同期しない）

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御にはAC-DC変換器NHを使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-AC アダプタ（P612） → 別売 AC-DC 変換器NH（P612） → LED アイスクル カーテン

点滅パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧（V）	AC24
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

品番	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
SJ-EA20-0506BB, LL,WW,RG,WB	620	13.5	120個	約10cm
SJ-EA20-0506RR	480	8.9	120個	約10cm
SJ-EA20-0506WL	480	9.5	120個	約10cm
SJ-EA20-0506FL	480	10.6	120個	約10cm

※2020年新製品は高輝度LEDの採用でSJV値が高くなっています。

LED色	サイズ（m）	品　番	SJV	標準販売価格
青 / 青	5×0.6	SJ-EA20-0506BB	6.1	¥ 13,400
電球色 / 電球色	5×0.6	SJ-EA20-0506LL	6.1	¥ 13,400
赤 / 赤	5×0.6	SJ-EA20-0506RR	9.3 ※	¥ 13,400
白 / 白	5×0.6	SJ-EA20-0506WW	6.1	¥ 13,400
赤 / 緑	5×0.6	SJ-EA20-0506RG	6.1	¥ 13,400
白 / 青	5×0.6	SJ-EA20-0506WB	6.1	¥ 13,400
白 / 電球色	5×0.6	SJ-EA20-0506WL	10.1 ※	¥ 13,400
フルカラー	5×0.6	SJ-EA20-0506FL	11.1 ※	¥ 16,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDストリングツリー（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリングツリー

コントローラーNH SJ-NH601C対応　AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　交互点滅　全点灯

- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了
  （幹やポール等にリングの固定は必要）
- リング・ストリング10本の一体型
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- サイズ：リングφ100mm
  ストリング2.5m（10本）
  ストリング固定延長ひも1m（10本）
  入出力ケーブル各6m
- カラー：4種類（単色3種・2色1種）
- LED間隔：約10cm
- LED数：240個（24個×10本）
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数：3組
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
- 付属品：金属ペグ10本

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612）　別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612）　LEDストリングツリー

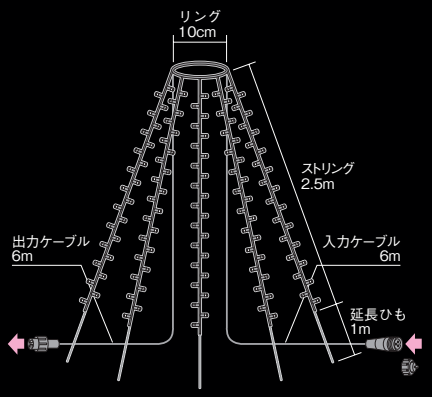

点滅パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧（V）	AC24
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ（m）	質量（g）	定格消費電力（全点灯時）（W）	LED数	LED間隔
2.5（10本）	2300	15.5	240個	約10cm

LED色	サイズ（m）	品番	SJV	標準販売価格
青　青	2.5（10本）	SJ-E11-25BB	15.8	¥ 40,000
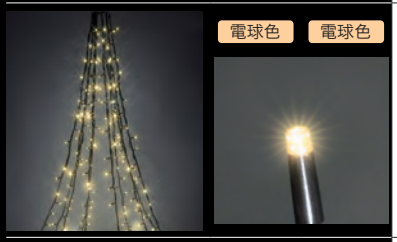 電球色　電球色	2.5（10本）	SJ-E11-25LL	15.8	¥ 40,000
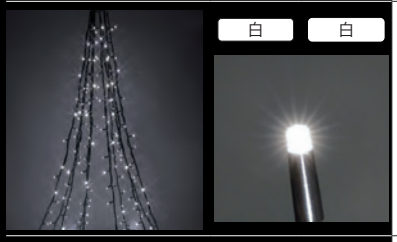 白　白	2.5（10本）	SJ-E11-25WW	15.8	¥ 40,000
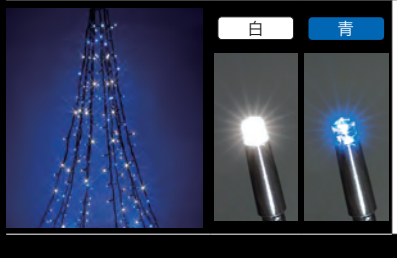 白　青	2.5（10本）	SJ-E11-25WB	15.8	¥ 40,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDモチーフ（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDジョイントモチーフ

楽しい絵柄でアクセントに最適

- 交互点滅・全点滅の2タイプ
- 豊富なバリエーション
- コントローラーの使用で8パターンの点滅モード（全点灯含む）の切換えが可能。

LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）
P602 ～ P604

組立式 SJ シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラー NH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）
P605 ～ P607

組立式 SJ シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 全点滅（コントローラー NH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）



サンタクロース（大） SJ-F02-JT

サンタクロース SJ-F01-JT

サンタクロース（小）A SJ-F04-JT

サンタクロース（中） SJ-F03-JT

サンタクロース（中）D SJ-F06-JT


消灯時

サンタクロース（特大）A SJ-F05-JT

消灯時

スノーマン（小）A SJ-F10-JT

スノーマン（小）B SJ-F11-JT

スノーマン（小）C SJ-F12-JT

スノーマン（大）A SJ-F13-JT

消灯時

スノーマン（中）A SJ-F14-JT

消灯時

品　名	定格消費電力（全点灯時）	発光制御	サイズ（幅×奥行×高さ）	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
サンタクロース	8.8W	8パターン（全点灯含む）	40×20×60cm	2.5kg	各約25cm	SJ-F01-JT	8.7	¥ 39,800
サンタクロース（大）	23W	8パターン（全点灯含む）	50×30×75cm	4.3kg	各約50cm	SJ-F02-JT	11.7	¥ 55,000
サンタクロース（中）	18W	8パターン（全点灯含む）	38×45×75cm	4.3kg	各約50cm	SJ-F03-JT	8.9	¥ 44,000
サンタクロース（小）A	9W	8パターン（全点灯含む）	24×19×41cm	1.3kg	各約50cm	SJ-F04-JT	3.5	¥ 14,000
サンタクロース（特大）A	46.1W	8パターン（全点灯含む）	59×50×120cm	8.2kg	各約1m	SJ-F05-JT	36.4	¥ 98,000
サンタクロース（中）D	39.1W	8パターン（全点灯含む）	58×39×72cm	4.3kg	各約1m	SJ-F06-JT	28.2	¥ 48,000
スノーマン（小）A	5.1W	8パターン（全点灯含む）	21×21×28cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F10-JT	1.4	¥ 8,300
スノーマン（小）B	5W	8パターン（全点灯含む）	23×19×26cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F11-JT	1.4	¥ 8,000
スノーマン（小）C	5W	8パターン（全点灯含む）	25×15×29cm	0.8kg	各約50cm	SJ-F12-JT	1.4	¥ 8,000
スノーマン（大）A	24.7W	8パターン（全点灯含む）	50×47×93cm	4.6kg	各約1m	SJ-F13-JT	15.7	¥ 53,000
スノーマン（中）A	33.8W	8パターン（全点灯含む）	38×38×72cm	3.1kg	各約1m	SJ-F14-JT	23.2	¥ 47,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　コントローラーNH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応　交互点滅　全点灯

※角（差込式）角同士が当たらない向きで取付けてください。

トナカイ（大）SJ-F20-JT

消灯時

トナカイ（大）D　SJ-F25-JT

白クマ（小）A　SJ-F30-JT

白クマ（小）B　SJ-F31-JT

※角（差込式）角同士が当たらない向きで取付けてください。

シカ（大）SJ-F22-JT

消灯時

トナカイ（大）C　SJ-F24-JT

白クマ（小）C　SJ-F32-JT

シロクマ　SJ-F33-JT

消灯時

ペンギン（小）A　SJ-F40-JT

ペンギン（小）B　SJ-F41-JT

ペンギン（小）C　SJ-F42-JT

リス（小）　SJ-F50-JT

別売 AC-ACアダプタ（P612）　別売 コントローラーNH または AC-DC変換器 NH（P612）　LED ジョイントモチーフ

SJV・概要・接続相関図 P580～P581　SJシリーズ共通部品 P612～P613

点滅パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ジョイントモチーフ　検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

品　名	定格消費電力（全点灯時）	発光制御	サイズ（幅×奥行×高さ）	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
トナカイ（大）	23W	8パターン（全点灯含む）	52×38×100cm	3.3kg	各約50cm	★ SJ-F20-JT	11.8	¥ 61,000
シカ（大）	33W	8パターン（全点灯含む）	35×96×118cm	7kg	各約50cm	★ SJ-F22-JT	19.9	¥ 95,000
トナカイ（大）C	40.0w	8パターン（全点灯含む）	87×38×115cm	4.6kg	各約1m	★ SJ-F24-JT	32.0	¥ 55,000
トナカイ（大）D	40.0w	8パターン（全点灯含む）	66×33×101cm	4.6kg	各約1m	★ SJ-F25-JT	32.0	¥ 55,000
白クマ（小）A	6.2W	8パターン（全点灯含む）	32×20×20cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F30-JT	2.1	¥ 8,000
白クマ（小）B	6.2W	8パターン（全点灯含む）	28×17×21cm	0.8kg	各約50cm	SJ-F31-JT	2.1	¥ 7,800
白クマ（小）C	9.5W	8パターン（全点灯含む）	45×17×32cm	1.8kg	各約50cm	SJ-F32-JT	4.1	¥ 23,000
シロクマ	19.6W	8パターン（全点灯含む）	34×25×80cm	2.5kg	各約1m	SJ-F33-JT	11.8	¥ 31,000
ペンギン（小）A	5.1W	8パターン（全点灯含む）	17×16×27cm	0.6kg	各約50cm	SJ-F40-JT	1.4	¥ 6,400
ペンギン（小）B	8.4W	8パターン（全点灯含む）	19×20×40cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F41-JT	1.4	¥ 11,000
ペンギン（小）C	9.4W	8パターン（全点灯含む）	37×15×31cm	1.3kg	各約50cm	SJ-F42-JT	4.1	¥ 13,000
リス（小）	5.1W	8パターン（全点灯含む）	14×25×23cm	0.6kg	各約50cm	SJ-F50-JT	1.4	¥ 7,300

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。

LEDジョイントモチーフ（交互点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 交互点滅 | 全点灯

別売 AC-ACアダプタ（P612） → 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） → LEDジョイントモチーフ

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

点滅パターン動画
ホームページから：ジェフコム 検索 → Qジョイントモチーフ 検索
スマートフォン等から

メリークリスマス（白・青）
SJ-A30WB-JT

メリークリスマス（赤・緑）
SJ-A30RG-JT

星（二重　電球色・電球色）
SJ-C11LL-JT

星（二重　白・青）
SJ-C11WB-JT

星（二重　白・電球色）
SJ-C11WL-JT

星（B）
SJ-C23-JT

ボール（小）
SJ-D14W-JT

ボール（中）　SJ-D15W-JT

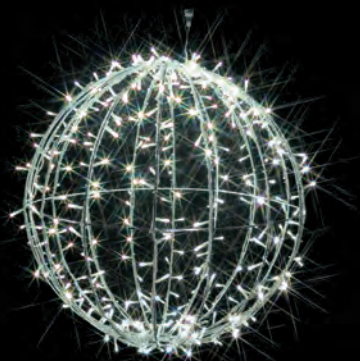
ボール（大）　SJ-D16W-JT

その他　詳細
「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。
スマートフォン等から

NEW

ボール（小）
SJ-D14L-JT

NEW
ボール（中）　SJ-D15L-JT

NEW
ボール（大）　SJ-D16L-JT

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44
電源コード長（cm）	約25

品　名	定格消費電力（全点灯時）	発光制御	サイズ（幅×奥行×高さ）	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
メリークリスマス（白・青）	8.9W	8パターン（全点灯含む）	80×45cm	1.7kg	各約25cm	SJ-A30WB-JT	8.8	¥ 19,800
メリークリスマス（赤・緑）	9.7W	8パターン（全点灯含む）	80×45cm	1.7kg	各約25cm	SJ-A30RG-JT	9.6	¥ 19,800
星（二重　電球色・電球色）	7.7W	8パターン（全点灯含む）	45×45cm	0.9kg	各約25cm	SJ-C11LL-JT	3.9	¥ 12,000
星（二重　白・青）	3.4W	8パターン（全点灯含む）	45×45cm	0.9kg	各約25cm	SJ-C11WB-JT	3.4	¥ 12,000
星（二重　白・電球色）	7.9 W	8パターン（全点灯含む）	45×45cm	0.9kg	各約25cm	SJ-C11WL-JT	4.0	¥ 12,000
星（B）	4.1W	8パターン（全点灯含む）	29×2×30cm	0.3kg	各約50cm	SJ-C23-JT	1.1	¥ 5,700
ボール（小・電球色）	7.7W	8パターン（全点灯含む）	22×22×22cm	0.4kg	各約50cm	SJ-D14L-JT N	3.9	¥ 10,000
ボール（小・白）	7.7W	8パターン（全点灯含む）	22×22×22cm	0.4kg	各約50cm	SJ-D14W-JT	3.9	¥ 10,000
ボール（中・電球色）	20.7W	8パターン（全点灯含む）	52×52×52cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D15L-JT N	14.4	¥ 24,000
ボール（中・白）	20.7W	8パターン（全点灯含む）	52×52×52cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D15W-JT	14.4	¥ 24,000
ボール（大・電球色）	26.5W	8パターン（全点灯含む）	72×72×72cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D16L-JT N	19.2	¥ 38,000
ボール（大・白）	26.5W	8パターン（全点灯含む）	72×72×72cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D16W-JT	19.2	¥ 38,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点滅 | 全点灯

ベルと星　SJ-A17-JT

サンタクロース SJ-A23-JT

ツリー（小）　SJ-A27-JT

ベルと星（B）　SJ-A28-JT

ツインベル　SJ-A24-JT

ツリー（大）　SJ-A26-JT

メリークリスマス　SJ-A31MX-JT

トナカイ　SJ-A25-JT

ハロウィン　SJ-B08MX-JT

ハッピーニューイヤー　SJ-B09MX-JT

別売 AC-ACアダプタ（P612） → 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） → LEDジョイントモチーフ

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

品　名	定格消費電力（全点灯時）	発光制御（コントローラー使用時）	サイズ（幅×奥行×高さ）	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
ベルと星	22W	8パターン（全点灯含む）	150×2.5×51cm	4.7kg	各約50cm	SJ-A17-JT	14.7	¥ 43,600
サンタクロース	22W	8パターン（全点灯含む）	123×2.5×85cm	2.7kg	各約50cm	SJ-A23-JT	14.8	¥ 39,800
ツインベル	11.8W	8パターン（全点灯含む）	40×2×40cm	0.9kg	各約50cm	SJ-A24-JT	9.8	¥ 8,000
トナカイ	9.3W	8パターン（全点灯含む）	48×2×54cm	0.7kg	各約50cm	SJ-A25-JT	5.1	¥ 14,000
ツリー（大）	14.4W	8パターン（全点灯含む）	54×2×83cm	1.2kg	各約50cm	SJ-A26-JT	9.1	¥ 38,000
ツリー（小）	11.8W	8パターン（全点灯含む）	46×2×75cm	0.8kg	各約50cm	SJ-A27-JT	6.5	¥ 8,000
ベルと星（B）	17.8W	8パターン（全点灯含む）	150×2.5×50cm	4.1kg	各約50cm	SJ-A28-JT	12.1	¥ 42,000
メリークリスマス	19.9W	8パターン（全点灯含む）	152×2.5×19cm	2kg	各約50cm	SJ-A31MX-JT	13.4	¥ 16,000
ハロウィン	32.6W	8パターン（全点灯含む）	160×2.5×59cm	3kg	各約50cm	SJ-B08MX-JT	25.3	¥ 29,000
ハッピーニューイヤー	26.1W	8パターン（全点灯含む）	160×2.5×25cm	2.3kg	各約50cm	SJ-B09MX-JT	18.5	¥ 22,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 全点滅 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

雪の結晶（小・青）
SJ-C101B-JT

雪の結晶（小・白）
SJ-C101W-JT



雪の結晶（中・青）
SJ-C102B-JT

雪の結晶（中・白）
SJ-C102W-JT

雪だるま　SJ-C14-JT

雪の結晶　SJ-C200W-JT

スノーフレーク（C）　SJ-C201-JT

別売 AC-ACアダプタ（P612） ― 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P612） ― LEDジョイントモチーフ

SJV・概要・接続相関図 P580～P581
SJシリーズ共通部品 P612～P613

スノーフレーク（B）　SJ-C202-JT

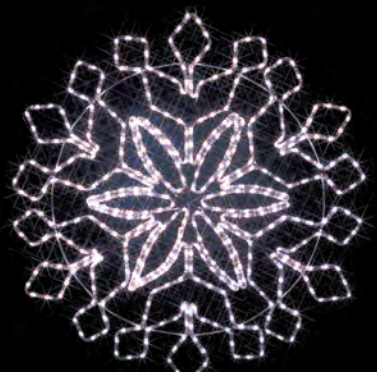

スノーフレーク（A）　SJ-C203-JT

点滅パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → 全点滅タイプ 検索
スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

品　名	定格消費電力（全点灯時）	発光制御	サイズ（幅×奥行×高さ）	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
雪だるま	11W	8パターン（全点灯含む）	56×2×65cm	1kg	各約50cm	SJ-C14-JT	5.9	¥ 20,800
雪の結晶（小・青）	11.2W	8パターン（全点灯含む）	44×2×37cm	0.8kg	各約50cm	SJ-C101B-JT	6.5	¥ 14,700
雪の結晶（小・白）	11.2W	8パターン（全点灯含む）	44×2×37cm	0.8kg	各約50cm	SJ-C101W-JT	6.5	¥ 14,700
雪の結晶（中・青）	13.8W	8パターン（全点灯含む）	57×2×49cm	1.1kg	各約50cm	SJ-C102B-JT	8.5	¥ 18,600
雪の結晶（中・白）	10.5W	8パターン（全点灯含む）	57×2×49cm	1.1kg	各約50cm	SJ-C102W-JT	8.5	¥ 18,600
雪の結晶	9.3W	8パターン（全点灯含む）	102×2×100cm	1.8kg	各約50cm	SJ-C200W-JT	15.5	¥ 28,000
スノーフレーク（C）	34.5W	8パターン（全点灯含む）	104×2.5×104cm	3.0kg	各約50cm	SJ-C201-JT	28	¥ 29,000
スノーフレーク（B）	35.5W	8パターン（全点灯含む）	102×2.5×102cm	3.3kg	各約50cm	SJ-C202-JT	29.4	¥ 31,000
スノーフレーク（A）	37.8W	8パターン（全点灯含む）	94×2.5×101cm	3.6kg	各約50cm	SJ-C203-JT	31.9	¥ 34,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

組立式 SJシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 全点滅 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

雪の結晶（青・青）
SJ-C103BB-JT

雪の結晶（電球色・電球色）
SJ-C103LL-JT


雪の結晶（白・青）
SJ-C103WB-JT

雪の結晶（白・電球色）
SJ-C103WL-JT

雪の結晶（白・白）
SJ-C103WW-JT

星（3個） SJ-C24-JT

エンジェル SJ-B07-JT

ハート SJ-B06-JT

飾り（A） SJ-C300W-JT

飾り（B） SJ-C301L-JT

別売 AC-ACアダプタ（P612） — 別売 コントローラーNH または AC-DC変換器NH（P612） — LED ジョイントモチーフ

SJV・概要・接続相関図 P580～P581 | SJシリーズ共通部品 P612～P613

点滅パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → 全点滅タイプ 検索

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

品　名	定格消費電力（全点灯時）	発光制御（コントローラー使用時）	サイズ（幅×奥行×高さ）	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
ハート	5.1W	8パターン（全点灯含む）	50×2×50cm	0.4kg	各約50cm	SJ-B06-JT	1.9	¥ 5,800
エンジェル	47.7W	8パターン（全点灯含む）	102×2.5×158cm	5kg	各約50cm	SJ-B07-JT	37.6	¥ 49,000
雪の結晶（青・青）	8.2W	8パターン（全点灯含む）	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103BB-JT	9.6	¥ 25,000
雪の結晶（電球色・電球色）	16.5W	8パターン（全点灯含む）	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103LL-JT	10.9	¥ 25,000
雪の結晶（白・青）	8.2W	8パターン（全点灯含む）	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103WB-JT	9.3	¥ 25,000
雪の結晶（白・電球色）	16.6W	8パターン（全点灯含む）	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103WL-JT	10.7	¥ 25,000
雪の結晶（白・白）	8.2W	8パターン（全点灯含む）	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103WW-JT	9.2	¥ 25,000
星（3個）	29.1W	8パターン（全点灯含む）	86×2.5×100cm	1.9kg	各約50cm	SJ-C24-JT	22.2	¥ 26,000
飾り（A）	21.7W	8パターン（全点灯含む）	92×2.5×33cm	1.3kg	各約50cm	SJ-C300W-JT	14.9	¥ 12,000
飾り（B）	19.7W	8パターン（全点灯含む）	91×2.5×28cm	1.0kg	各約50cm	SJ-C301L-JT	12.7	¥ 12,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDキャンドル・LED電球ライト（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDキャンドル

組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

- キャンドル5本組セット（1本×5）
- 各キャンドルは個別配線で、同一配線内ならどこにでも設置可能
- カラー：電球色
- LED数：1個（1本あたり）
- 全点灯
- 最大接続数：40組（200本）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

SJV・概要・接続相関図 P580～P581　SJシリーズ共通部品 P612～P613

別売 AC-ACアダプタ（P612）　AC-DC変換器NH（P612）　分岐コード各種（P613）　LEDキャンドル



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

コード長さ	定格消費電力（全点灯時）	LED数
18cm	1.7W（1本あたり0.34W）	1個×5

LED色	サイズ・質量	品番	SJV	標準販売価格
電球色	φ75×115mm 69g（1本あたり）	SJ-F60-5S	1.5※	¥ 8,000
電球色	φ75×140mm 79g（1本あたり）	SJ-F61-5S	1.5※	¥ 8,000
電球色	φ75×170mm 90g（1本あたり）	SJ-F62-5S	1.5※	¥ 8,000

※1本あたりのSJV 0.3

LED電球ライト

- 白熱電球風LEDイルミネーション（5本組）
- ストリングベース（SJ-NH06-BV505など）や5分岐コードに接続
- サイズ：φ45×120mm（1本あたり）
- 質量：60g（1本あたり）
- LED色：電球色
- 最大接続数：10組（50本）
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）



組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

別売 AC-ACアダプタ（P612）　AC-DC変換器NH（P612）　分岐コード各種（P613）　LED電球ライト

SJV・概要・接続相関図 P580～P581　SJシリーズ共通部品 P612～P613



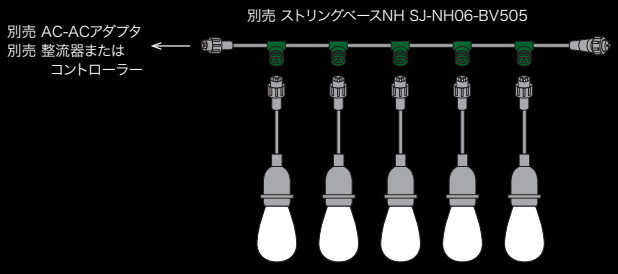

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P612参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

コード長さ	定格消費電力（全点灯時）	LED数
15cm	W（1本あたり　W）	1個×5

品番	SJV	標準販売価格
SJ-F63-5S	5.5	¥ 9,000

※1本あたりのSJV 1.1

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDテープライト（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDテープライト

追加接続可能な屋外用テープライト

- ●屋外用
- ●固定用両面テープ付（背面）
- ●断面サイズ：幅12mm×高さ4mm
- ●長さ：2種類（5m・10m）
- ●カラー：8種類
- ●LED間隔：13.88mm
- ●LED数：360個（5m）、720個（10m）
- ●交互点滅・全点灯
- ●最大接続数：10m　SJV合計60以下
  （PAD-60VA-A使用時）

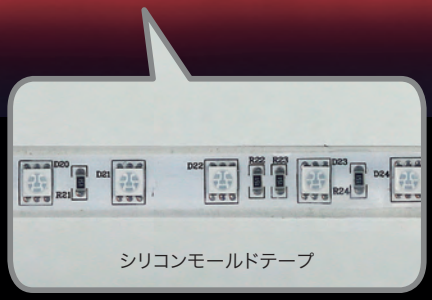

組立式 SJシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　交互点滅　全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C対応　AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

別売 AC-AC アダプタ (P612) → 別売 コントローラー NH または整流器 (P612) → LED テープライト

LEDテープライトは点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。

SJV・概要・接続相関図 P580～P581　SJシリーズ共通部品 P612～P613

▶ 点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P612参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力（最大）	LED数	LED間隔
5m	460g	20W	360個	13.88 mm
10m	930g	40W	720個	

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

LED色		長さ	品番	SJV	標準販売価格
	青	5m	SJ-T01-05BB	21.5	¥ 22,000
		10m	SJ-T01-10BB	42.2	¥ 40,000
	緑	5m	SJ-T01-05GG	21.5	¥ 22,000
		10m	SJ-T01-10GG	42.2	¥ 40,000
	電球色	5m	SJ-T01-05LL	21.5	¥ 22,000
		10m	SJ-T01-10LL	42.2	¥ 40,000
	ピンク	5m	SJ-T01-05PP	21.5	¥ 22,000
		10m	SJ-T01-10PP	42.2	¥ 40,000
	赤	5m	SJ-T01-05RR	21.5	¥ 22,000
		10m	SJ-T01-10RR	42.2	¥ 40,000
	白	5m	SJ-T01-05WW	21.5	¥ 22,000
		10m	SJ-T01-10WW	42.2	¥ 40,000
	白	5m	SJ-T01-05WB	21.5	¥ 22,000
	青	10m	SJ-T01-10WB	42.2	¥ 40,000
	白	5m	SJ-T01-05WL	21.5	¥ 22,000
	電球色	10m	SJ-T01-10WL	42.2	¥ 40,000

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDプロジェクションライト（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDプロジェクションライト

- 屋外用ライトアップミニライト（10W）
- リモコンでお好みの色に変更可能
- リモコン操作でON・OFF、カラー切替（全点灯）、モード切替、明るさ調整が可能
- 防雨・防塵ボディ
- LED色：フルカラー
- 最大接続数：6台　SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）

組立式 SJ シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 全点灯 | フルカラー 点灯

NEW



●本体仕様
サイズ：幅176×奥行110×高さ138mm
U字金具穴 φ8mm×1，φ8×19.5mm ×2
質量：1.1kg
ケーブル長さ：0.9m
カラー：フルカラー
点灯：全点灯・フルカラー自動変色
定格消費電力：10W
照射範囲：散光型
駆動方式：AC-DCアダプタ方式
入力：AC100V 50/60Hz 2A
出力：DC24V 3.33A
最大接続数：6台　SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）
使用環境条件：−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

別売 AC-DC アダプタ（P612） → LED プロジェクションライト

SJV・概要・接続相関図 P580 ～ P581
SJシリーズ共通部品 P612 ～ P613

●リモコン仕様
サイズ：幅50×奥行7×高さ84mm
質量：21g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
動作温度：−10℃〜 40℃　常湿
電波到達距離：2.5m

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

その他　詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

色	照射範囲	種類	定格消費電力	入力	出力	サイズ	質量	品　番	SJV	標準販売価格
フルカラー	散光型	10W型	10W	AC100V 50/60Hz 2A	DC24V 3.33A	幅176×奥行110×高さ138mm U字金具穴 φ8mm×1, φ8×19.5mm ×2	1.1kg	SJ-PDS-10FL	8.9	¥ 30,000

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション® 分電箱・取付用部材

電源保護（屋外の場合や、屋内であっても雨・水にさらされる環境では、ACアダプタ・整流器・コントローラーは必ず分電箱に収納してください。）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
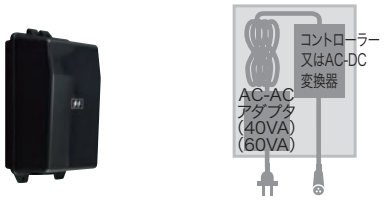	分電箱	サイズ： 外寸 縦 260× 横 144× 深さ 132mm 内寸 縦 237× 横 121× 深さ 89mm 質量：0.6kg 収納可能部品 AC アダプタ（60VA 以下）×1 個 制御部品（コントローラー・AC-DC 変換器）×1 個	PK-1J	¥ 2,200
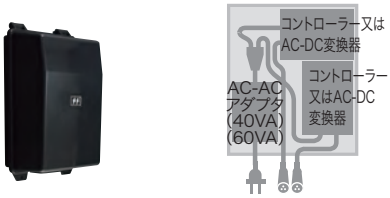	分電箱	サイズ： 外寸 縦 301× 横 184× 深さ 134mm 内寸 縦 273× 横 158× 深さ 99mm 質量：0.8kg 収納可能部品 AC アダプタ（60VA 以下）×1 個 制御部品（コントローラー・AC-DC 変換器）×2 個	PK-3J	¥ 2,600
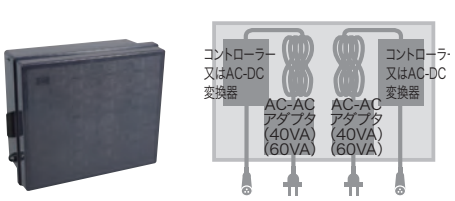	分電箱	サイズ：外寸 縦 300× 横 350× 深さ 160mm 内寸 縦 272× 横 321× 深さ 132mm 質量：2kg 収納可能部品 AC アダプタ（120VA×1 個、または 60VA 以下 ×2 個） 制御部品（コントローラー・AC-DC 変換器）×2 個	PK-4J	¥ 6,000

設置用取付部材（設置場所により落下防止などの対策を実施してください。）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	取付用ワイヤー（30cm）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 30cm 最大引張荷重：98N（10kgf）	STM-WR030F	¥ 500
	取付用ワイヤー（50cm）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 50cm 最大引張荷重：98N（10kgf）	STM-WR050F	¥ 600
	取付用ワイヤー（90cm）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 90cm 最大引張荷重：98N（10kgf）	STM-WR090F	¥ 700
	取付用ワイヤー（5m）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 5m 最大引張荷重：98N（10kgf）	STM-WR500F	¥ 900
	取付用ワイヤー（10m）	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 10m 最大引張荷重：98N（10kgf）	STM-WR1000F	¥ 2,000
	取付用ワイヤー（5m）	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 5m 最大引張荷重：196N（20kgf）	STM-WR500	¥ 800
	取付用ワイヤー（10m）	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ：φ 1mm × 約 10m 最大引張荷重：196N（20kgf）	STM-WR1000	¥ 1,900
	レイアウトベースマット（1×2m）	サイズ:約1m×約2m 色:黒　材質:PE	★ STM-NT0102	¥ 1,980
	レイアウトベースマット（2×2m）	サイズ:約2m×約2m 色:黒　材質:PE	★ STM-NT0202	¥ 3,980
	取付用針金（被覆付）	サイズ:φ0.55mm×約70m	STM-HG5570	¥ 1,500

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。

LEDルミネーション®（SJシリーズ）共通部品一覧

組合せ自在な連結型イルミネーション

NEW

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応：部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-ACアダプタ（60VA×2）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg	PAD-120VA-A	60以下×2	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ（60VA）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DCアダプタ（150W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A N	60以下×2	¥ 27,000
	AC-DCアダプタ（80W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A N	60以下	¥ 12,000
	AC-DCアダプタ（50W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A N	40以下	¥ 8,000



「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コード（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	★ SJ-E06-Y12	¥ 2,200
	延長コード（2P）	1.8m延長接続　出力2PIN仕様 長さ：1.8m 質量：0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,100

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器NH（3P）	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJ-NH603D	21.0	¥ 9,000
	コントローラーNH	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH601C	—	¥ 5,300
	中間スイッチ（3P）	整流器・コントローラーの出力側（3P）の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸：75×35×25㎜ 長さ：35cm　質量：0.08kg	★ SJ-E06-SW-3P	—	¥ 3,800
	光センサースイッチ（2P）	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg	SJ-NH06-PLS N	—	¥ 6,500

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション®（SJシリーズ）共通部品一覧

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH（3P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	SJ-NH06-Y12-3P	¥ 3,300
	延長コード（3P）	延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg	★SJ-E06-L100-3P	¥ 7,700
	延長コードNH（3P）	延長接続　長さ：1.8m　質量：0.2kg	SJ-NH06-L18-3P	¥ 2,600
		延長接続　長さ：5m　質量：0.4kg	SJ-NH06-L50-3P	¥ 5,200
		延長接続　長さ：10m　質量：0.7kg	SJ-NH06-L100-3P	¥ 9,300
		延長接続　長さ：20m　質量：1.6kg	SJ-NH06-L200-3P	¥ 19,200
	ラウンド分岐コード（3P・同期点滅型）	LEDストリングを放射状に12本接続可能 サイズ：φ約25cm×厚さ約2cm 台座φ85mm（穴φ3mm×13個） 質量：0.4kg	★SJ-E06-R12	¥ 12,000
	5分岐コードNH（3P・同期点滅型）	扇状にストリングを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量：0.2kg	SJ-NH06-B05	¥ 8,500
	ストリングベース（交互点滅型）	コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で交互点滅可能 LEDストリングを12本接続可能 長さ：約3.15m　質量：0.8kg 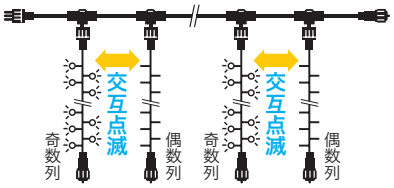 LEDストリング12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	★SJ-E06-BH	¥ 7,700
	ストリングベースNH（同期点滅型）	コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ：約3.15m　質量：0.8kg　A：75cm　B：15cm	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300
		コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを5本接続可能 長さ：約5m　質量：0.63kg　A：50cm　B：1m	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000
		コントローラーNH（SJ-NH601C）との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 長さ：約5m　質量：0.84kg　A：25cm　B：50cm	SJ-NH06-BV510	¥ 10,000
		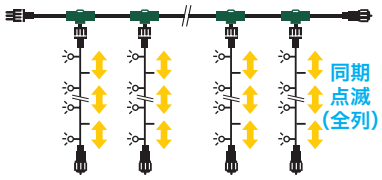 LEDストリング12本全てが同期して点滅する		

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	エンドキャップ（6個入）	サイズ：φ22×25mm　質量：4g（1個）　未接続コネクタ（3P）の感電防止用 （各製品には付属、紛失等の予備として使用）（注）2Pコネクタに使用不可	SJ-E06-EC	¥ 600
	配線変換ケーブル	LEDストリングやストリングベースの点灯順番を逆転します。 点灯順番が1番-2番⇒2番-1番に変換されます。	SJ-HK-3P	¥ 2,200

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。
在庫をご確認ください。

LEDルミネーション（SJXシリーズ）　接続相関図

2P　2P　3P　接続不可

電源 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅰ オプション	制御 基本パーツ（必須）	延長・分岐 Ⅱ オプション

電源 基本パーツ（必須）

AC100V コンセント



AC-DCアダプタ
PAD-150W-A
SJV 60以下 ×2

AC100V コンセント



AC-DCアダプタ
PAD-80W-A
SJV 60以下

AC100V コンセント



AC-DCアダプタ
PAD-50W-A
SJV 40以下

電源 ＋ AC-DC変換器

AC100V コンセント



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
SJV 60以下 ×2

AC100V コンセント



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
SJV 60以下

AC100V コンセント



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
SJV 40以下

延長・分岐 Ⅰ オプション



光センサースイッチ
SJ-NH06-PLS



延長コード NH（2P）
SJ-NH06-L18



Y型分岐コード（2P）
SJ-E06-Y12

制御 基本パーツ（必須）

SJV 合計対象



AC-DC変換器 SJX
SJX-602D
SJV：21.0

延長・分岐 Ⅱ オプション

変換ケーブル SJX
SJ-NH06-SJX

延長コード SJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P

Y型分岐ケーブル SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P

ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV505

ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV510

5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05



延長コード SJX（2P）
SJX-E06-L□□-2P



Y型分岐ケーブル SJX（2P）
SJX-E06-Y12-2P



ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV505



ストリングベース SJX（2P）
SJX-E06-BV510



5分岐コード SJX（2P）
SJX-E06-B05

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

NEW 発売予定

LEDルミネーション（SJXシリーズ）　接続相関図

2P　2P　3P　接続不可

点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象	延長・分岐 Ⅱ オプション	点灯 基本パーツ（必須） SJV 合計対象
ランダム点滅 LEDホタル SJX　SJX-E10FF-8LD SJV：1.7  LEDフラッシュボール SJX　SJX-E12F-4LD SJV：5.2 		
流れ点灯 LEDフォール SJX各種　SJX-E09□□-5S SJV：16.9～21.5 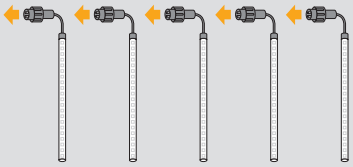	延長コード SJX（2P） SJX-E06-L□□-2P  Y型分岐ケーブル SJX（2P） SJX-E06-Y12-2P 	**流れ点灯** LEDフォール各種 SJX-E09□□-5S SJV：16.9～21.5 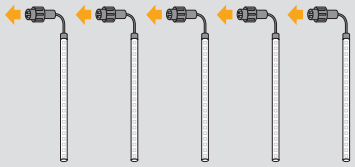
流れ点灯 LEDフォール SJX各種　SJX-E09□□-5S SJV：16.9～21.5 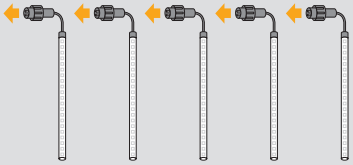	ストリングベース SJX（2P） SJX-E06-BV505 ストリングベース SJX（2P） SJX-E06-BV510 5分岐コード SJX（2P） SJX-E06-B05 	**流れ点灯** LEDフォール各種 SJX-E09□□-5S SJV：16.9～21.5 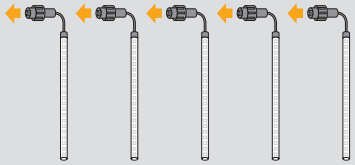
ランダム点滅 LEDホタル SJX　SJX-E10FF-8LD SJV：1.7  LEDフラッシュボール SJX　SJX-E12F-4LD SJV：5.2 		

SJX シリーズ共用部品（P614 ～ P615）について

SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。
変換ケーブル SJX を使用すれば、AC-DC 変換器 NH（SJ-NH603D）と接続可能です。

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDホタルSJX（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDホタルSJX

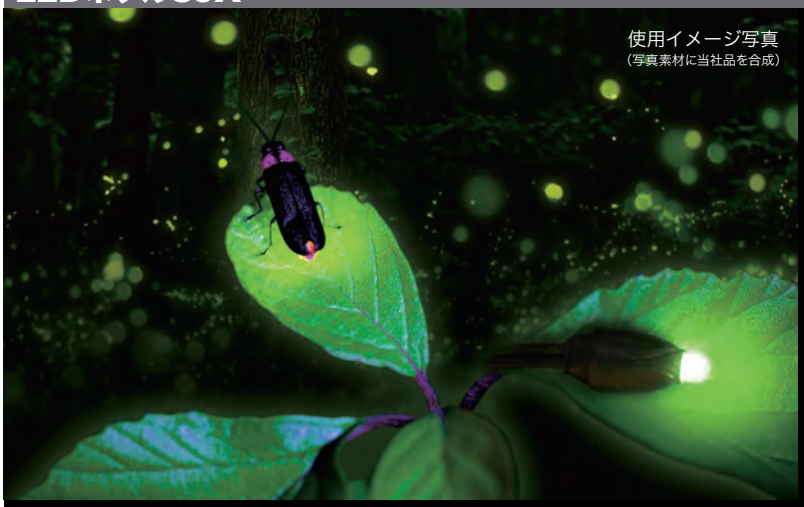
使用イメージ写真
（写真素材に当社品を合成）

組立式 SJX シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | ランダム 点滅

AC-DC変換器SJX SJX-602D対応

ランダム点滅
ホタルのように
ランダムに点滅

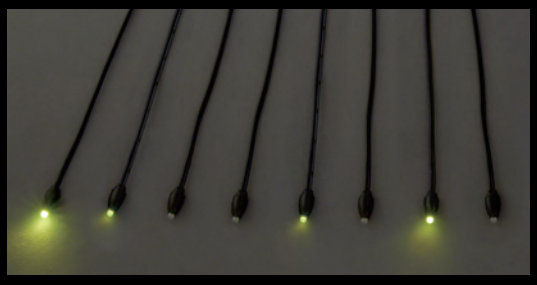



「ランダムに点滅」を繰り返します

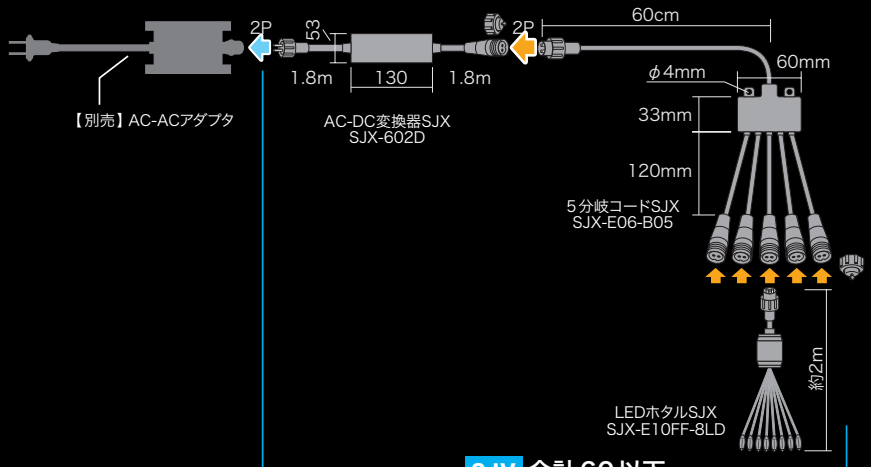

SJV 合計60以下

AC-DC変換器SJX（SJX-602D）のSJV21.0含む

SJV・概要・接続相関図 P614～P615 | SJXシリーズ共通部品 P620～P621

別売 AC-AC アダプタ (P620) — AC-DC 変換器 SJX (P620) — LED ホタル SJX

SJX シリーズ共用部品（P620 ～ P621）について
AC-AC アダプタ以外は、SJX 専用部品のみ使用可能です。
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

点滅パターン動画

ホームページから	スマートフォン等から
ジェフコム 検索 → SJX-E10FF 検索	

その他　詳細
「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。
スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P620参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

質量（kg）	定格消費電力（最大）（W）	LED数
0.19	0.4	8個

種　類	品　番	SJV	標準販売価格
LEDホタルSJX	SJX-E10FF-8LD	1.7	¥ 7,000
AC-DC変換器SJX	SJX-602D	21.0	¥ 9,000

※AC-DC変換器SJXのみ使用可能です（SJVを21.0消費します）。
他のコントローラー・整流器では使用できません。

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDフラッシュボールSJX（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDフラッシュボールSJX

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- 長さ：2m～8m
- カラー：白
- LED数：4個（1組当たり）
- ランダム点滅
- 最大接続数：7組
  SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

組立式 SJX シリーズ ／ 屋外用 ／ ローボルト 24V ／ ランダム 点滅（AC-DC変換器SJX SJX-602D対応）

ランダム点滅
自己点滅型 LED 個々がランダムに点滅（同期しない）

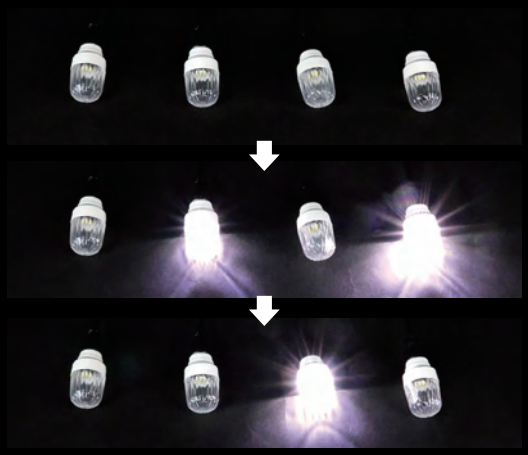

別売 AC-AC アダプタ（P620） → AC-DC 変換器 SJX（P620） → LED フラッシュボール SJX

SJV・概要・接続相関図 P614～P615
SJXシリーズ共通部品 P620～P621

点灯パターン動画

ホームページから ／ スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

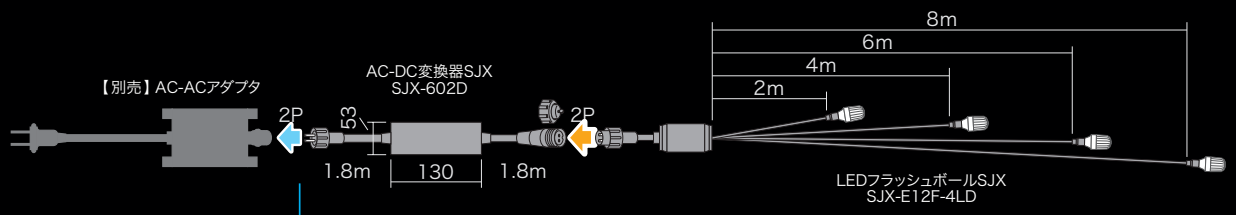

SJV 合計60以下

AC-DC変換器SJX（SJX-602D）のSJV21.0含む

SJX シリーズ共用部品（P620～P621）について

AC-AC アダプタ以外は、SJX 専用部品のみ使用可能です。
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P620参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

LED色	長さ	質量（g）	定格消費電力（最大）（W）	LED数
白	2m～8m	510	0.4	4個

種類	品番	SJV	標準販売価格
LEDフラッシュボールSJX	SJX-E12F-4LD	5.2	¥ 15,000
AC-DC変換器SJX	SJX-602D	21.0	¥ 9,000

※AC-DC変換器SJXのみ使用可能です（SJVを21.0消費します）。
他のコントローラー・整流器では使用できません。

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDフォールSJX（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDフォールSJX

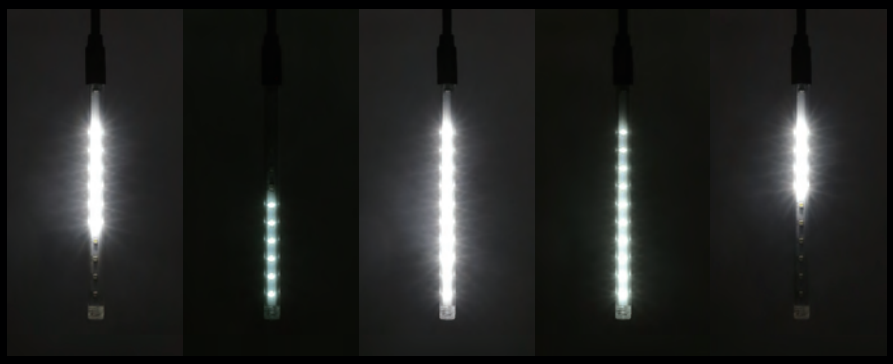

AC-DC変換器SJX SJX-602D対応

組立式 SJX シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 流れ 点灯

NEW

- 流星群のように光が流れる
- 5本組
- サイズ：3種（20cm・41cm・61cm）
- カラー：3種（白・青・電球色）
- 流れ点灯（ランダム）

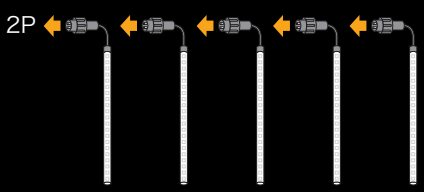

LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

別売 AC-AC アダプタ (P620) → AC-DC 変換器 SJX (P620) → ストリングベース SJX (P621) → LED フォール SJX

SJV・概要・接続相関図 P614～P615
SJXシリーズ共通部品 P620～P621

点灯パターン動画
ホームページから | スマートフォン等から
ジェフコム 検索
ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式（P620参照）
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿　屋外仕様 IP44

■1本あたりの仕様

品番	サイズ	質量	定格消費電力（最大）	LED数
SJX-E09-20□-5S	φ12×212mm	34g	3W	20個
SJX-E09-41□-5S	φ12×416mm	53g	4W	48個
SJX-E09-62□-5S	φ12×612mm	61g	4W	72個

20cm

- サイズ：20cm
- カラー：青・電球色・白
- 5本組（1本×5）
- LED数：合計100個（1本あたり20個　表10個・裏10個）
- 流れ点灯（ランダム）
- 最大連結数：3組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

NEW

LED色	サイズ（1本）	ケーブル長さ(1本)	質量（1本）	品　番	SJV	標準販売価格
青	φ12×212mm	10cm	34g	SJX-E09-20B-5S	16.9（※）	¥ 10,000
電球色	φ12×212mm	10cm	34g	SJX-E09-20L-5S	16.9（※）	¥ 10,000
白	φ12×212mm	10cm	34g	SJX-E09-20W-5S	16.9（※）	¥ 10,000

※5本合計　1本あたり3.38SJV

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

NEW 発売予定

LEDフォールSJX

41cm

●サイズ：41cm
●カラー：青・電球色・白
●5本組（1本×5）
●LED数：合計240個（1本あたり48個　表24個・裏24個）
●流れ点灯（ランダム）
●最大連結数：2組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

NEW

LED色	サイズ（1本）	ケーブル長さ(1本)	質量（1本）	品　番	SJV	標準販売価格
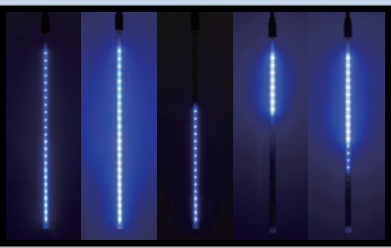 青	φ12×416mm	10cm	53g	SJX-E09-41B-5S	21.5（※）	¥ 14,000
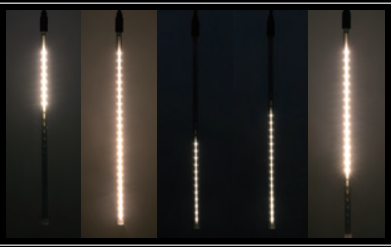 電球色	φ12×416mm	10cm	53g	SJX-E09-41L-5S	21.5（※）	¥ 14,000
白	φ12×416mm	10cm	53g	SJX-E09-41W-5S	21.5（※）	¥ 14,000

※5本合計　1本あたり4.3SJV

61cm

●サイズ：61cm
●カラー：青・電球色・白
●5本組（1本×5）
●LED数：合計360個（1本あたり72個　表36個・裏36個）
●流れ点灯（ランダム）
●最大連結数：2組　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

NEW

LED色	サイズ（1本）	ケーブル長さ(1本)	質量（1本）	品　番	SJV	標準販売価格
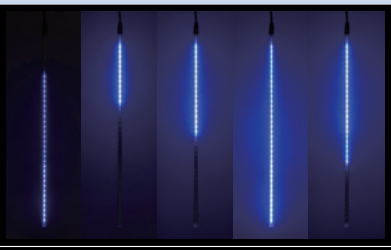 青	φ12×612mm	10cm	61g	SJX-E09-62B-5S	20.4（※）	¥ 17,000
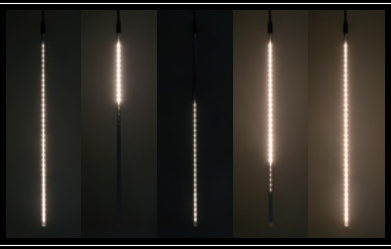 電球色	φ12×612mm	10cm	61g	SJX-E09-62L-5S	20.4（※）	¥ 17,000
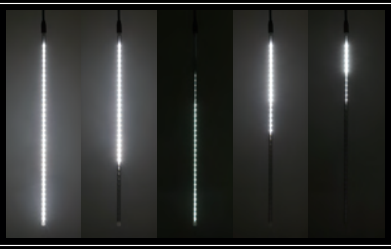 白	φ12×612mm	10cm	61g	SJX-E09-62W-5S	20.4（※）	¥ 17,000

※5本合計　1本あたり4.08SJV

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

NEW 発売予定

LEDルミネーション®（SJXシリーズ）共通部品一覧

組合せ自在な連結型イルミネーション

NEW

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応：部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

分岐・延長パーツ Ⅰ：電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ：制御パーツから先の配線を延長・分岐

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-ACアダプタ（60VA×2）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg 「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。	PAD-120VA-A	60以下×2	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ（60VA）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DCアダプタ（150W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A N	60以下×2	¥ 27,000
	AC-DCアダプタ（80W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A N	60以下	¥ 12,000
	AC-DCアダプタ（50W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A N	40以下	¥ 8,000

分岐・延長パーツ Ⅰ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コード（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	★ SJ-E06-Y12	¥ 2,200
	延長コード（2P）	1.8m延長接続　出力2PIN仕様 長さ：1.8m 質量：0.2kg	SJ-NH06-L18	¥ 2,100

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器SJX（2P）	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJX-602D	21.0	¥ 9,000
	光センサースイッチ（2P）	周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg	SJ-NH06-PLS N	—	¥ 6,500

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDルミネーション®（SJXシリーズ）共通部品一覧

NEW

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	Y型分岐コードSJX（2P）	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJX-E06-Y12-2P N	¥ 3,300
	延長コードSJX（2P）	延長接続　長さ:1.8m　質量:0.2kg	SJX-E06-L18-2P	¥ 1,700
		延長接続　長さ:5m　質量:0.4kg	SJX-E06-L50-2P	¥ 4,300
		延長接続　長さ:10m　質量:0.75kg	SJX-E06-L100-2P N	¥ 9,300
		延長接続　長さ:20m　質量: 1.5 kg	SJX-E06-L200-2P N	¥ 19,200
	ストリングベースSJX（同期点滅型）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを5本接続可能 長さ:約5m　質量:0.56kg	SJX-E06-BV505 N	¥ 9,500
	ストリングベースSJX（同期点滅型）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを10本接続可能 長さ:約5m　質量:0.75kg	SJX-E06-BV510 N	¥ 15,000
	5分岐コードSJX（2P・同期点滅型）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所　質量:0.2kg	SJX-E06-B05	¥ 7,000

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
	変換ケーブルSJX（2P）	LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用 長さ:15cm　質量:0.03kg	SJ-NH06-SJX N	¥ 1,500

SJX シリーズ共用部品（P620 ～ P621）について

SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。
変換ケーブル SJX を使用すれば、AC-DC アダプタ（PAD- □□ W-A）と接続可能です。

NEW 発売予定

LEDツリーSDX

LEDツリーSDX（マルチパターンタイプ）

※スタンドは付属しておりません。

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで８種の点灯パターン切替可能（別売 AC-DCアダプタに接続）
- コントローラー・ストリング１０本の一体型
- サイズ：リングφ100mm
  ストリング2.5m（１０本）
  ストリング固定延長ひも1m（１０本）
- LED間隔：約10cm
- LED数：200個（20個×10本）
- フルカラーマルチパターン点灯
- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了（幹やポール等にリングの固定は必要）

フルカラーパターン点灯
AC-DCアダプタ（別売）

フルカラーパターン点灯
フルカラー LED+専用コントローラーで多彩な点灯

NEW

■フルカラーパターン点灯

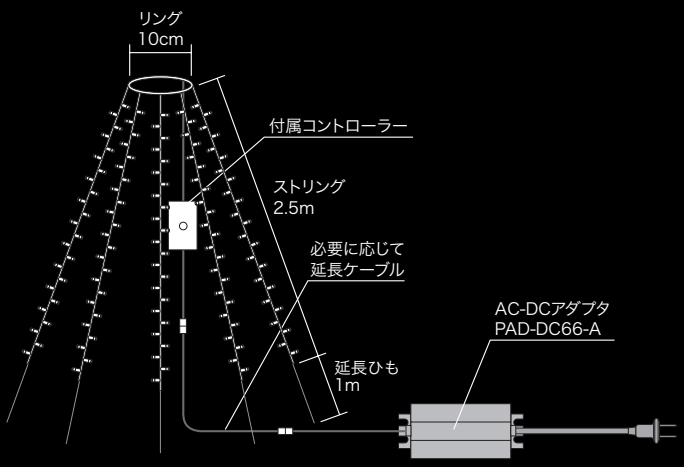

LEDツリー SDXは点灯部分の部品です。
別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。

別売 AC-DC アダプタ PAD-DC66-A ― 別売 延長ケーブル SDX-E06-L□□-2P ― コントローラー（付属） ― LED ツリー SDX

長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数	LED間隔
2.5m（10本）	2.4kg	60W	200個	約10cm

種類	品番	標準販売価格
LEDツリー SDX	SDX-E11-25MP	¥ 58,000
（別売）AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
入力	AC100V 50/60Hz 2A
出力	DC66V 2.27A
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDソフトネオンSDX

LEDソフトネオンSDX（ショートタイプ）

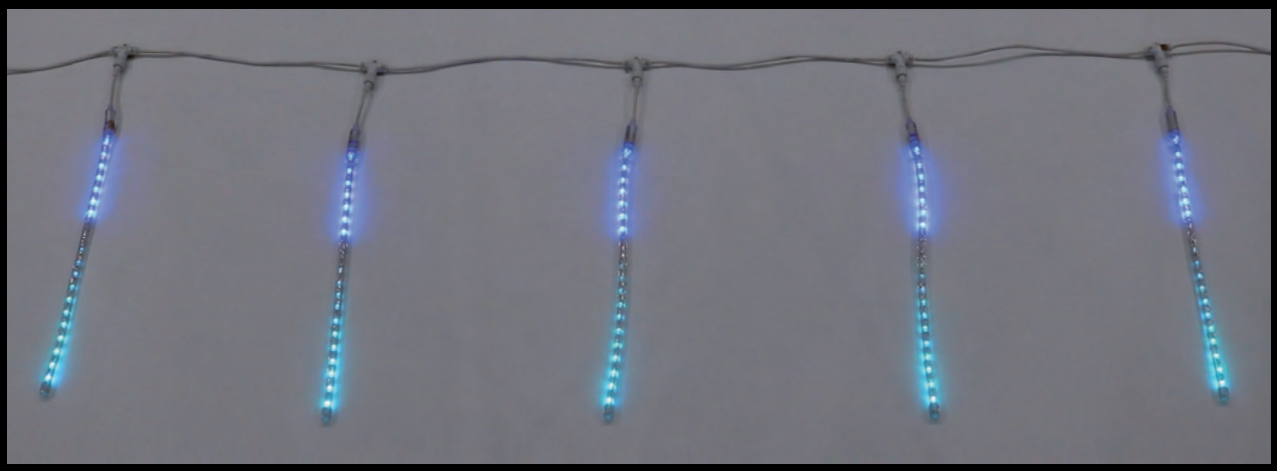

- 多彩なフルカラー点灯パターン
- 付属コントローラーで10種の点灯パターン切替可能（別売 AC-DCアダプタに接続）
- サイズ：全長10m（50cm間隔）
- LED数：400個（20個×20本）
- フルカラーマルチパターン点灯

フルカラーパターン点灯

フルカラーパターン点灯
フルカラー LED+専用コントローラーで多彩な点灯

NEW

AC-DCアダプタ（別売）

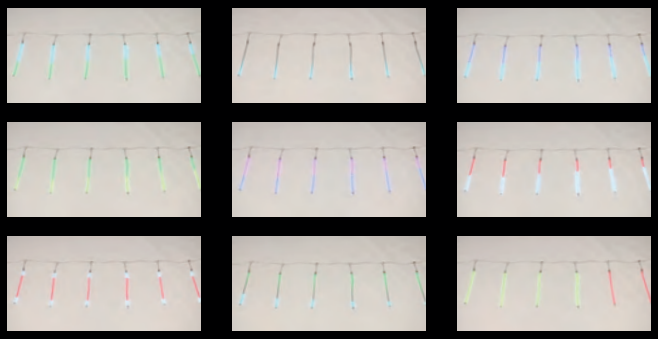

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

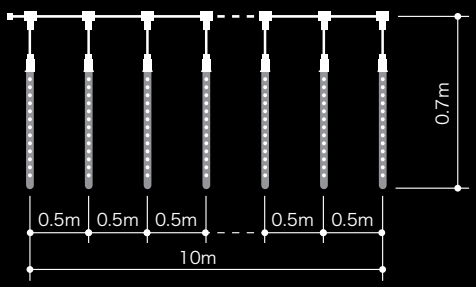

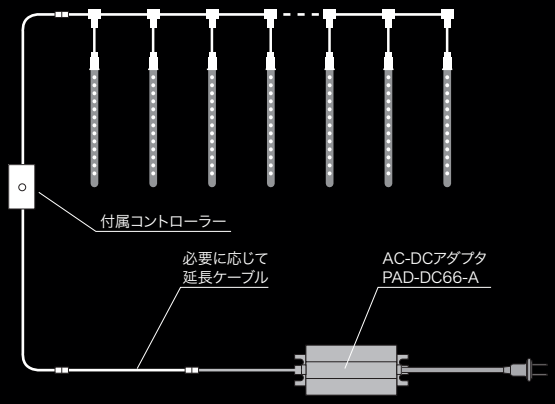

LEDソフトネオンSDXは点灯部分の部品です。
別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。

別売 AC-DC アダプタ PAD-DC66-A → 別売 延長ケーブル SDX-E06-L□□-2P → コントローラー（付属） → LED ソフトネオン SDX

長さ	質量	定格消費電力（全点灯時）	LED数
10m×0.7m	3.7kg	80.1W	400個

種類	品番	標準販売価格
LEDソフトネオンSDX	SDX-E09-5020MP	¥ 53,000
（別売）AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
入力	AC100V 50/60Hz 2A
出力	DC66V 2.27A
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDモチーフSDX

LEDモチーフSDX（マルチパターンタイプ）

●多彩なフルカラー点灯パターン
●付属コントローラーで点灯パターン切替可能
●フルカラーマルチパターン点灯（別売 AC-DCアダプタに接続）

フルカラーパターン点灯
AC-DCアダプタ（別売）

フルカラーパターン点灯
フルカラー LED+専用コントローラーで多彩な点灯

LEDモチーフSDXは点灯部分の部品です。
別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。

別売 AC-DCアダプタ PAD-DC66-A → 別売 延長ケーブル SDX-E06-L □□ -2P → コントローラー（付属） → LEDモチーフSDX

NEW

●４種の点灯パターン切替可能
●フルカラーマルチパターン点灯

サイズ	質 量	定格消費電力（全点灯時）
幅110×奥行3.5×高さ43cm	3.7kg	61.8W

種類	品 番	標準販売価格
フラワー C	SDX-C04-MP	¥ 56,000
（別売）AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000

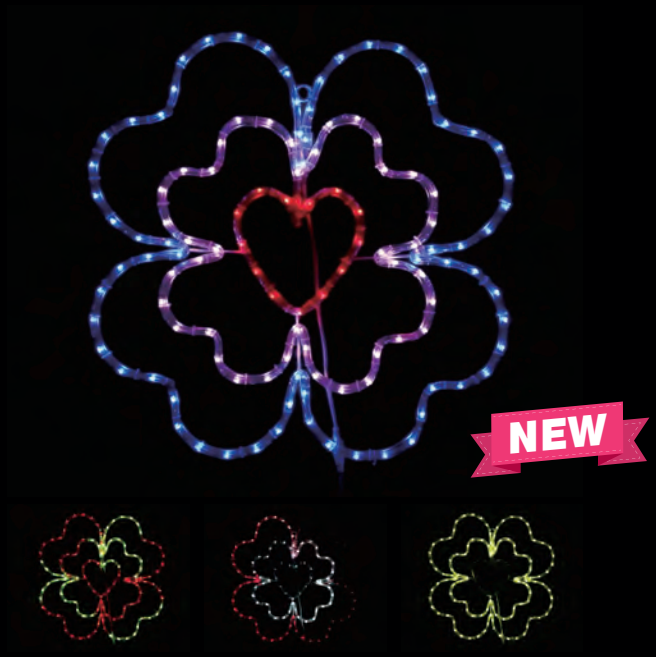

NEW

●10種の点灯パターン切替可能
●フルカラーマルチパターン点灯

サイズ	質 量	定格消費電力（全点灯時）
幅71×奥行5.5×高さ71cm	1.9kg	36W

種類	品 番	標準販売価格
フラワー A	SDX-C01-MP	¥ 48,000
（別売）AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000

NEW

●５種の点灯パターン切替可能
●フルカラーマルチパターン点灯

サイズ	質 量	定格消費電力（全点灯時）
幅49×奥行3.5×高さ63cm	1.1kg	23W

種類	品 番	標準販売価格
月と星	SDX-C02-MP	¥ 32,000
（別売）AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

フルカラーパターン点灯

AC-DCアダプタ(別売)

フルカラーパターン点灯
フルカラー LED+専用コントローラーで多彩な点灯

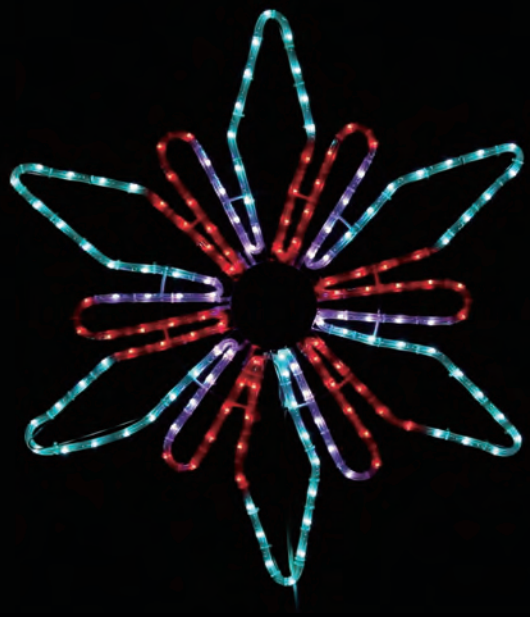

●5種の点灯パターン切替可能
●フルカラーマルチパターン点灯

NEW

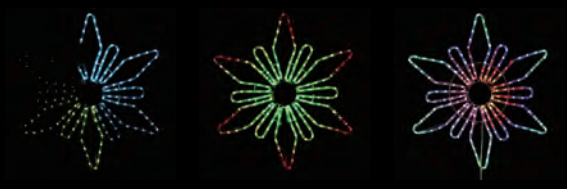

サイズ	質 量	定格消費電力(全点灯時)
幅81×奥行5.5×高さ95cm	2.6kg	42W

種類	品 番	標準販売価格
フラワー B	SDX-C03-MP	¥ 40,000
(別売) AC-DCアダプタ	PAD-DC66-A	¥ 21,000

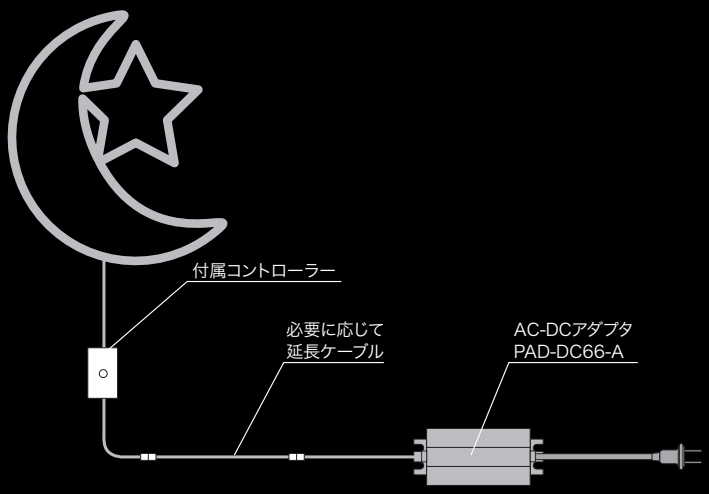

点灯パターン動画

ホームページから / スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
入力	AC100V 50/60Hz 2A
出力	DC66V 2.27A
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

SDXシリーズ共通部品

NEW

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	AC-DCアダプタ	定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC66V 2.27A　アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル：1.8m 出力ケーブル：0.15m　質量：1.3kg	PAD-DC66-A	¥ 21,000
	延長ケーブルSDX(2P)	AC-DC アダプタとコントローラー間を延長接続 長さ：1.8m　質量：0.2kg	SDX-E06-L18-2P	¥ 2,100
	延長ケーブルSDX(2P)	AC-DC アダプタとコントローラー間を延長接続 長さ：5m　質量：0.4kg	SDX-E06-L50-2P	¥ 5,200
	延長ケーブルSDX(2P)	AC-DC アダプタとコントローラー間を延長接続 長さ：10m　質量：1.5 kg	SDX-E06-L100-2P	¥ 9,300

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更

ご購入前のご確認事項

ご購入前に下記の諸注意をご了承の上、導入検討をお願いいたします。

商品在庫・仕様についての注意

●季節商品のため、在庫をご確認ください。完売の際はご容赦願います。
●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。
予めご了承ください。

仮設・装飾用LED製品の設置についての注意

●掲載製品は仮設（6ヵ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
●設置前に必ず全ての発光部の点灯テストを行い、不具合がないかお確かめください。
（軽く揺さぶるなどの方法で接触不良がないか確認してください。）

①お客様が梯子などで簡単に手の届く範囲内（メンテナンスの簡単な場所）でのご使用をおすすめします。
クレーン車、バケット車などでないとメンテナンスできない場所では、時として高額なメンテナンス費用や作業人員を要しますが、弊社では原則として負担・代行できません。
②特殊な大型モニュメントなどに取り付ける場合は、事前の技術打ち合わせなどの確認が必要です。
③安定してお使いいただくためには、下記のような適切な設置環境が必要です。
④6ヶ月以内であっても、複数回使用される場合は保管状況により不具合が発生する事があります。

防水処理について

●降雨・降雪対策のため、各ソケット・プラグ・コネクタ・エンドキャップ部を接続するときは、自己融着タイプの防水テープなどで防水処理をしてください。（加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します）

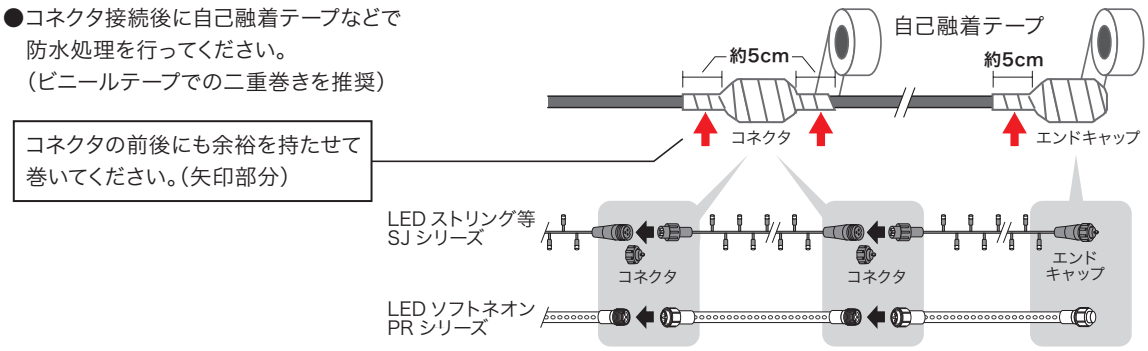

●屋内であっても、雨・水にさらされる環境では、ACアダプタ・AC-DC変換器・コントローラーは必ず分電箱（P611参照）に収納してください。

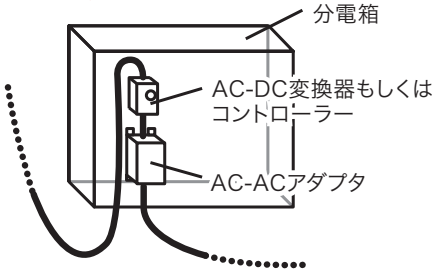

LED製品の設置についての諸注意

使用環境について（下記の使用環境でご使用ください）

●雰囲気温度がー10 ～ 40℃の範囲内である
外気温は適切でも、狭い場所に閉じ込められた場合、自己発熱により異常な温度上昇となる事があります。
また、凍結するおそれのある場所では、絶縁物が破壊される可能性がありますので、絶対に使用しないでください。

●不要輻射ノイズがない
近辺に電子機器による妨害電波などがない状態です。（確認のためには電界強度計等による測定が必要）

●電界強度の高い場所でない
大きなアンテナが近くにあるときは、電界強度が高いと考えられます。特に送信所、変電所、防衛施設、高圧電線付近では使用できない場合があります。

●常時、多湿の環境でない
常時湿気が多い環境での使用はできません。
また、下記の様な場所では極端に製品の寿命が短くなる場合があります。
・頻繁に水がかかったり、製品本体に積雪したままの状態となる場所
・海が近く潮風が当たるような場所

●製品を絶縁素材に取り付けてある
金属など導電性の素材に取り付ける必要がある場合は、必ずその導電性素材を接地してください。

●植物への施工において育成に影響が出ない
発光部を樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。

●他社製品との混在がない
他社製品は電源の電圧が異なる場合があり、コネクタで接続できても当社製品を瞬時に焼損させてしまうことがあります。

電源状態について（下記の電源状態でご使用ください）

●商用電源（一般家庭用電源AC100V）を使用してください。
●電圧変動が少ない……入力電圧は90～110Vに対応しています。
●瞬時停電がない……同じ電源ラインに大型の負荷設備などがない状態です。
（確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要）
●ノイズがのっていない……同じ電源ラインに他のインバーターなどから出るノイズがなく正常な波形を示しています。
（確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要。特に遊技場、回転器材・モーター類がある場所）
●雷などのサージ電圧が入らない……設備側で雷サージ対策がしてある状態です。
（防雷設備が設置してあることが重要）
●電源ラインの接地側が明確になっていて確実に接地されている……接続を繰り返すような電源ラインの場合、接地側が逆転している危険性があります。
（確認のためには接地抵抗計、電源ラインモニタ等による測定が必要）
●静電気・インパルスノイズ……LEDは静電気及びインパルスノイズにもっとも弱いです。発生源となるノイズ、誘導雷等の多い場所及び接地が確認できない場所では絶縁トランスを設置して完全に分離してください。

ジェフコムLEDイルミネーションの明るさの減衰について

・SJシリーズ（ストリング・クロスネット等）
・PRシリーズ（ソフトネオン）

・上記製品は、安全性を重視したローボルト（24V）仕様のため、従来の100V仕様品に比べて、長尺（直列）接続の長さに比例して明るさが減衰する特性があります。
※これは電圧降下によるもので、異常ではありません。
・事前打合せや設置前点灯にて、明るさの差をご確認いただいた上で、設置することをおすすめします。
また、専用の分岐コード類で並列接続することにより、その特性は軽減できます。

フレキネオン

LEDフレキネオン

ネオン管に代わる安全ネオン

- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる(半径30mm)
- 不要部分を切断できる(62mmピッチ　※)
- 室内用
- 材質:シリコン
- 断面サイズ:7×14mm
- 長さ:2種(2m・4m)
- カラー:7種(単色7種)
- LED数:256個(2m)、512個(4m)
- 全点灯
- セット内容:フレキネオン本体・ACアダプタ・エンドキャップ(2個)

※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。

全点灯　ローボルト 24V

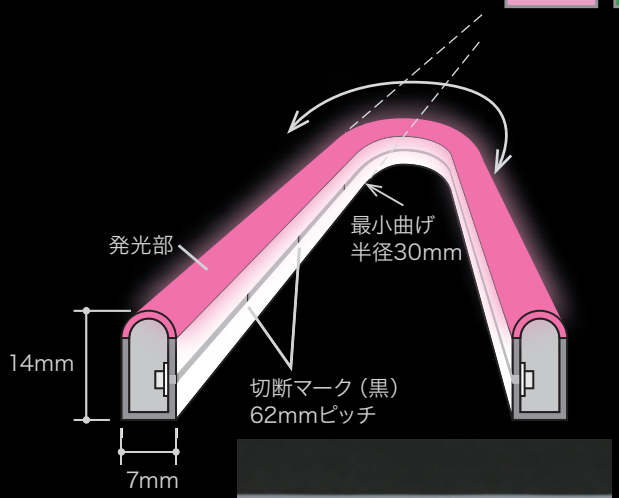

仕様

品番	STM-FX01-02□□	STM-FX01-04□□
長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	AC100V	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A	DC24V-2.5A
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	
周波数	50/60Hz	
発光制御	全点灯のみ	
最小曲げ半径	30mm	
使用環境条件	屋内仕様　−10〜40℃　常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	
照射角	160°	

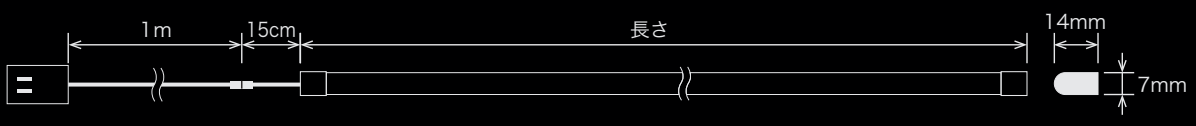

NEW
発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDフレキネオン

フレキネオン

LED色		長さ	品　番	標準販売価格
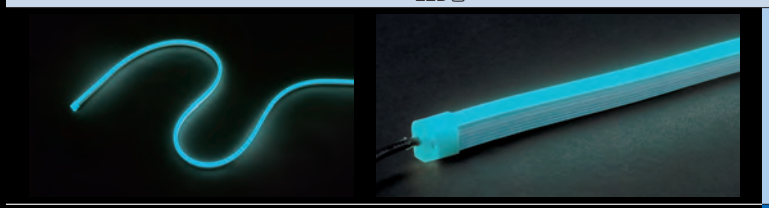	アクアブルー	2m	STM-FX01-02A	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04A	¥ 30,000
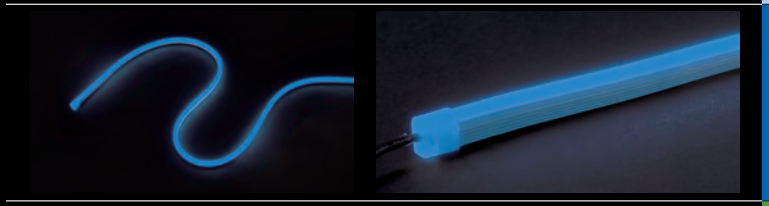	青	2m	STM-FX01-02B	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04B	¥ 30,000
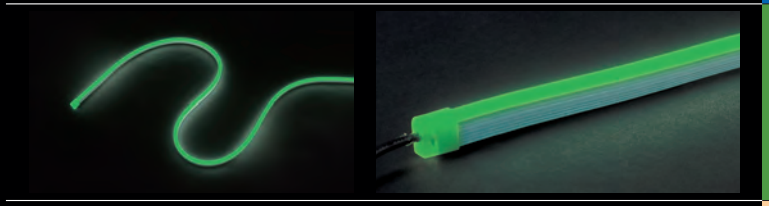	緑	2m	STM-FX01-02G	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04G	¥ 30,000
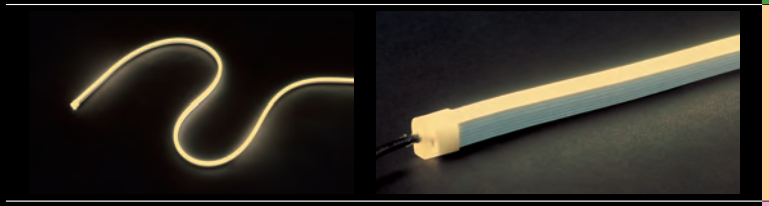	電球色	2m	STM-FX01-02L	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04L	¥ 30,000
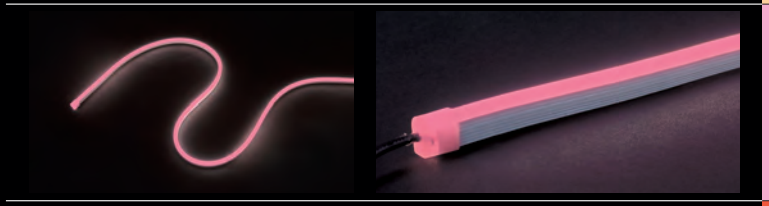	ピンク	2m	STM-FX01-02P	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04P	¥ 30,000
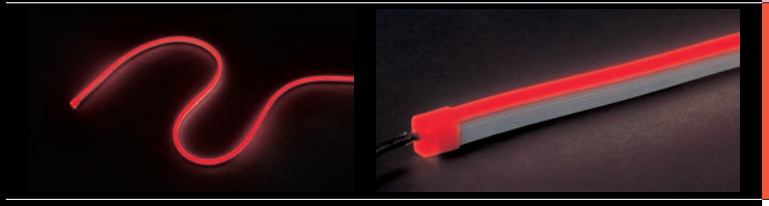	赤	2m	STM-FX01-02R	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04R	¥ 30,000
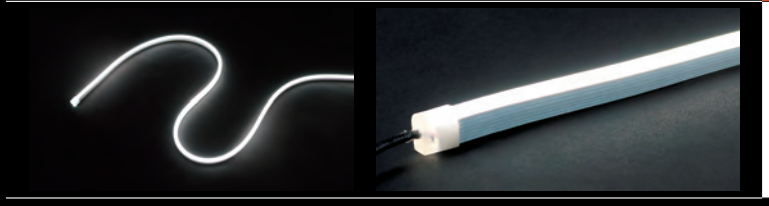	白	2m	STM-FX01-02W	¥ 18,000
		4m	STM-FX01-04W	¥ 30,000

フレキネオン用クリップ・エンドキャップ

姿　図	仕　様	品　名	品　番	標準販売価格
	・フレキネオン本体の固定用クリップ ・幅8× 奥行8× 高さ10mm ・ネジ穴径：2.8mm ・質量：0.4g/個 ・入数：100個	クリップ	STM-FX-CL	¥ 1,500
	・フレキネオン本体の固定用モール ・幅10× 奥行1000× 高さ11.5mm ・ネジ穴径φ2.8mm ・質量：50g	クリップモール	STM-FX-CM	¥ 5,000
	・フレキネオン切断時の端面保護用 ・幅9.5× 奥行14.5×高さ16mm ・質量：0.8g/個 ・入数：20個	エンドキャップ	STM-FX-EC	¥ 1,500

フレキネオン・テープライト共用部品　P633参照

NEW
発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

テープライト

LEDテープライト

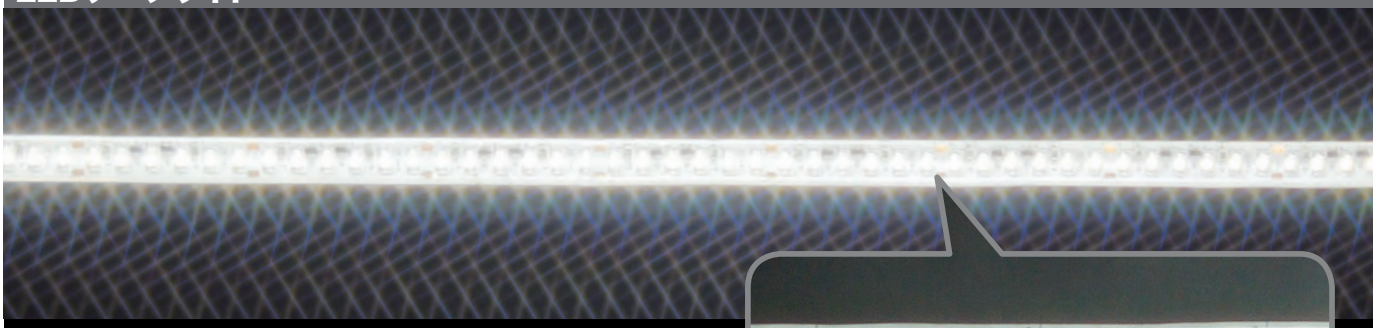

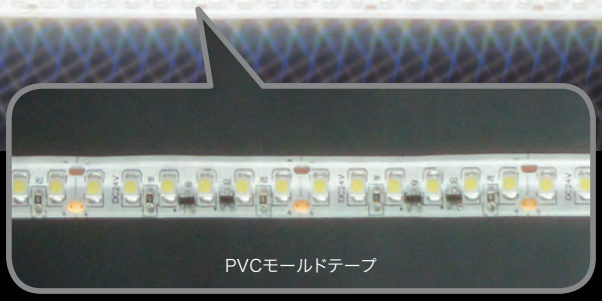

超高輝度・高密度タイプ

- 不要部分を切断できる(42mmピッチ　※)
- 室内用
- 固定用両面テープ付(背面)
- 断面サイズ:幅11mm×高さ4mm
- カラー:5種類
- LED間隔:約7mm
- LED数:1152個
- 全点灯
- セット内容:テープライト本体・ACアダプタ
  エンドキャップ(2個付属)

※切断した場合は、再接続できません。
切断面はエンドキャップで保護します。

一体型 オールインワン　室内型 水濡れ注意　ローボルト 24V　全点灯

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数(Hz)	50/60
発光制御	全点灯のみ
発光効率(lm/W)	100
使用環境条件	屋内仕様−10〜40℃　常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	8m
定格消費電力(W)	120
定格入力電流(A)	3.0
定格入力電圧(V)	AC100
二次定格出力	DC24V-5A
断面サイズ	幅11mm×高さ4mm
LED間隔	約7mm
LED数	1152個

LED色	長さ	品　番	標準販売価格
青	8m	STM-T01-08B	¥ 50,000
緑	8m	STM-T01-08G	¥ 50,000
電球色	8m	STM-T01-08L	¥ 50,000
赤	8m	STM-T01-08R	¥ 50,000
白	8m	STM-T01-08W	¥ 50,000

姿　図	仕　様	品　名	品　番	標準販売価格
	・テープライト切断時の端面保護用 ・幅12.5×奥行11×高さ6mm ・質量:0.4g/個 ・入数:20個	エンドキャップ	STM-T01-EC	¥ 1,500

フレキネオン・テープライト共用部品　P633参照

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDテープライト

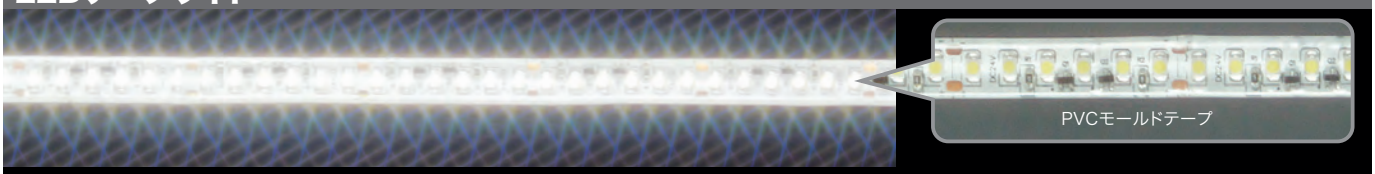

超高輝度・高密度タイプテープライト リニューアル　新登場!!

室内型 水濡れ注意　ローボルト 24V　全点灯

■ スリムなLEDテープ
■ 安全なローボルト
■ 高効率 100ルーメン／W
■ 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
■ 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
■ ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
■ 不要部分を切断できる(42mmピッチ ※)
■ 固定用両面テープ付(背面)
■ 断面サイズ:幅11mm×高さ4mm
■ 長さ:2 種類(2m・4m)
■ 全点灯
■ セット内容:テープライト本体・エンドキャップ(2個、4mのみ付属)
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。　2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数(Hz)	50/60
発光制御	全点灯のみ
発光効率(lm/W)	100
使用環境条件	屋内仕様−10〜40℃　常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	2m	4m
定格消費電力(W)	36	60
定格入力電流(A)	1.0	1.5
定格入力電圧(V)	DC24	DC24
LED数	1152個	1152個
SJV	20	52

⚠ 使用上のご注意:この商品単体では使用できません。
別売りの電源パーツが必要です。(下図参照)

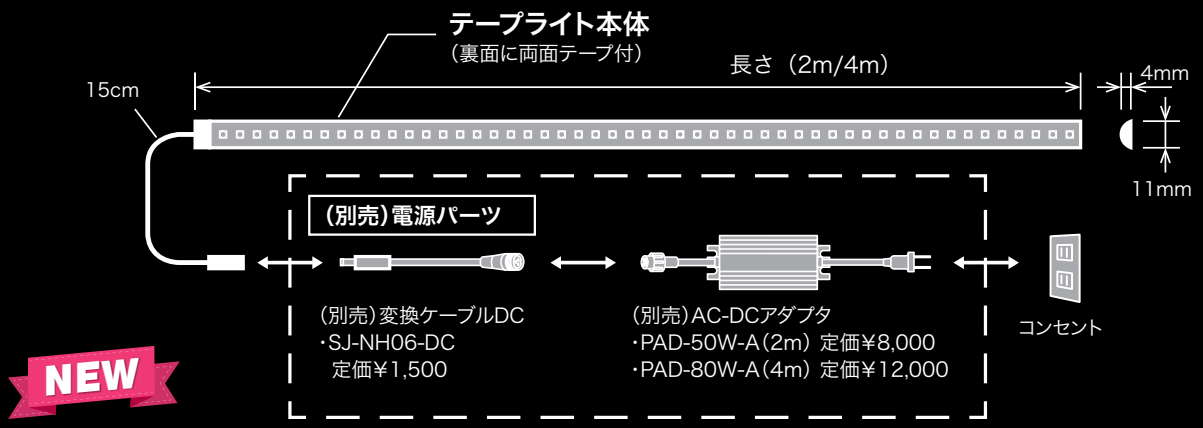

NEW

LEDテープライト

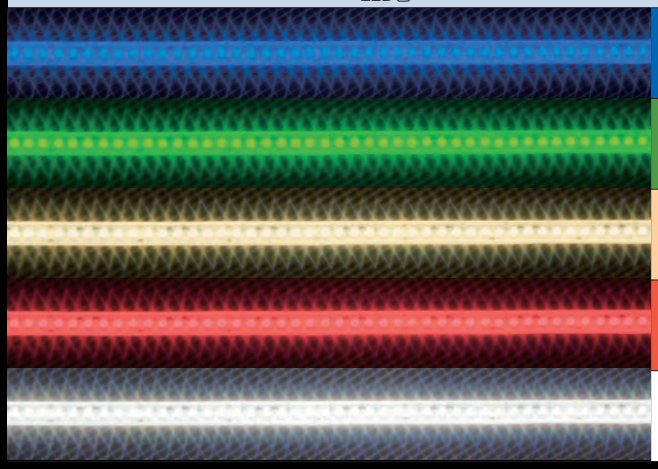

LED色	波長・色温度	長さ	品　番	標準販売価格
青	460nm (±5)	2m	STM-TN01-02B	¥ 10,000
		4m	STM-TN01-04B	¥ 20,000
緑	520nm (±5)	2m	STM-TN01-02G	¥ 10,000
		4m	STM-TN01-04G	¥ 20,000
電球色	2800K (±200)	2m	STM-TN01-02L	¥ 10,000
		4m	STM-TN01-04L	¥ 20,000
赤	623nm (±5)	2m	STM-TN01-02R	¥ 10,000
		4m	STM-TN01-04R	¥ 20,000
白	4200K (±200)	2m	STM-TN01-02W	¥ 10,000
		4m	STM-TN01-04W	¥ 20,000

LEDテープライト直線モール　NEW

姿　図	セット内容	品　番	標準販売価格
	・LEDテープライト直線モール:1m×2本 ・エンドキャップ:4個 ・固定用クリップ:6個	STM-T01-SM	¥ 4,000

フレキネオン・テープライト共用部品　P633参照

NEW 発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDテープライト(UVタイプ)

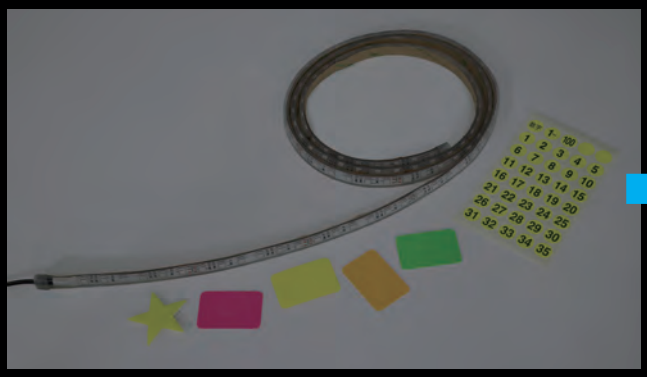

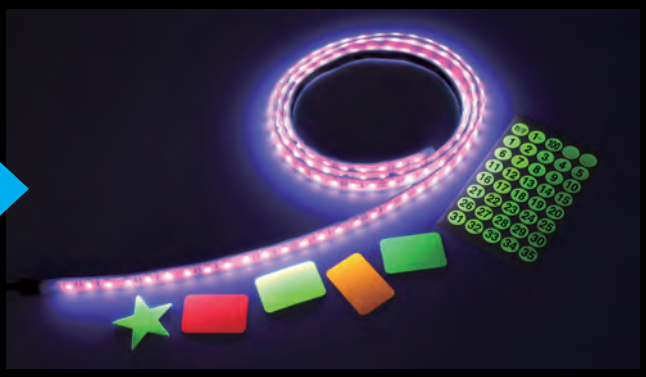

暗所でも蛍光色が浮かび上がる!!

室内型 水濡れ注意　ローボルト 24V　全点灯

LEDテープライト(UVタイプ) リニューアル　新登場!!

NEW

■蛍光体が反応する演出用UV
■室内用
■固定用両面テープ付(背面)
■断面サイズ:幅12mm×高さ5mm
■長さ:2 種類(2m・4m)
■カラー:ブラックライト(紫外線395 ～ 400nm)
■LED間隔:約16mm
■LED数:120 個(2m)、240 個(4m)
■全点灯
■安全なローボルト
■本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
■ショーケースなど狭い空間でも使用可能
(照射角度 約120度)

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数(Hz)	50/60
発光制御	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様－10～40℃　常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	2m	4m
定格消費電力(W)	36	60
定格入力電流(A)	1.0	1.5
定格入力電圧(V)	DC24	DC24
LED数	120個	240個
SJV	20	52

⚠ 使用上のご注意:この商品単体では使用できません。
別売りの電源パーツが必要です。(下図参照)

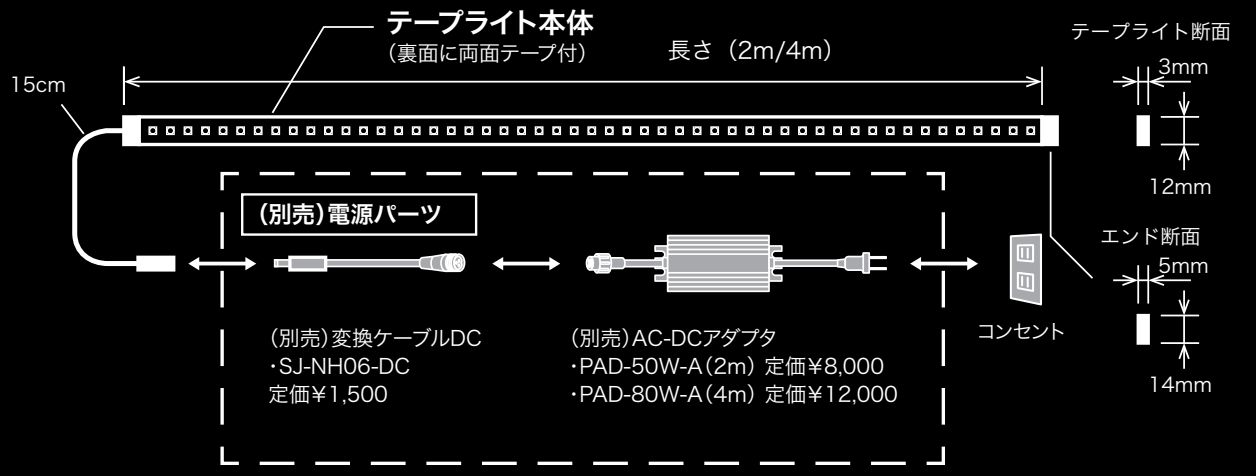

長さ	LED数(個)	品　番	標準販売価格
2m	120	STM-TN02-02UV	¥ 10,000
4m	240	STM-TN02-04UV	¥ 20,000

フレキネオン・テープライト共用部品　P633参照

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

フレキネオン・テープライト共用部品

延長・拡張用部品

●適合機種

LEDフレキネオン STM-FX01-□□□
P628 ～ P629 参照

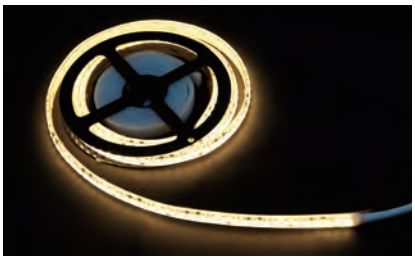

LEDテープライト STM-T01-□□□ P630参照
LEDテープライト STM-TN01-□□□ P631 参照

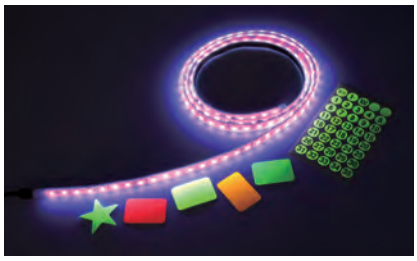

LEDテープライト（UVタイプ）STM-T02-□□UV
P632参照

	仕　様	品　名	品　番	標準販売価格
NEW	長さ：15cm SJ(3P)⇔DCジャック変換 SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換	変換ケーブルDC	SJ-NH06-DC	¥ 1,500
	長さ：1ｍ	延長コード	STM-TFX-L01	¥ 500
	長さ：3ｍ	延長コード	STM-TFX-L03	¥ 700
	長さ：5ｍ	延長コード	STM-TFX-L05	¥ 1,000
	電源ON/OFF	ON・OFF スイッチ	STM-TFX-SW	¥ 700
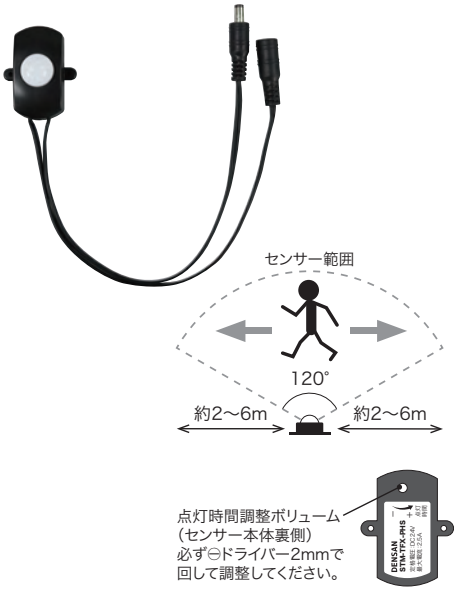	**※LEDテープライト（8ｍ） STM-T01-08□には使用できません** ・定格電圧/許容電流：DC24V/2.5A ・入出コード長：約27cm ・検知後ON時間：約5秒～30秒間（調整可能） ・点灯時間調整ボリューム付（本体裏側） ※⊖ドライバー 2mmで調整してください。 ・センサー特性：赤外線探知距離 （約2～6ｍ、120°範囲） ・付属品：両面テープ、ねじ×2本 ・使用環境：屋内用（-10℃～+40℃） ・本体サイズ：W40×D22.5×H50mm ・質量：約30ｇ	人感センサー スイッチ	STM-TFX-PHS	¥ 3,000

NEW 発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設(6ヵ月以内)　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

プロジェクションライト（投照器）

LEDベースライト

ライトアップに最適な小型のLED照明
保護等級 IP65　水のかかる場所でも使用可能

LED3個タイプ

LED6個タイプ





本体サイズ

●高級感のあるステンレスボディ
●AC100Vで、コンセントのある場所ならすぐに設置可能
●光色は、はっきりと鮮明に照らしだす「白色」と、優しく温かみのある色合いの「電球色」の2タイプ
用途：屋外建物、樹木などのライトアップ、クリスマスイルミネーションの照明、屋内での間接照明

照射角：60°
保護等級：IP65
電源ケーブル：2極プラグ 長さ1.5m

LED数	定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力	LED色	色温度	全光束	サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
3個	AC100V（50/60Hz）	0.03A	3W	白色	6000K	330 lm	幅120×奥行96×高さ145	880g	PDS-C03-03W	¥ 12,000
				電球色	3000K	300 lm	幅120×奥行96×高さ145	880g	PDS-C03-03L	¥ 12,000
6個	AC100V（50/60Hz）	0.06A	6W	白色	6000K	660 lm	幅120×奥行96×高さ145	890g	PDS-C03-06W	¥ 15,000
				電球色	3000K	600 lm	幅120×奥行96×高さ145	890g	PDS-C03-06L	¥ 15,000

ライトベーススタンド

プロジェクションライト（投照器）自立用スタンド

NEW

PDS-ST-A

PDS-ST-B

PDS-ST-C

PDS-ST-Aと
PDS-C02-40WLの
組み合わせ使用例



■サイズ（mm）

品番	全幅（A）	全長（B）	全高（C）	フレーム幅（D）	フレーム高（E）	取付穴間隔（F）
PDS-ST-A	245	275	50	40	30	106
PDS-ST-B	325	315	55	48	35	140
PDS-ST-C	385	355	55	48	35	140

■適用機種

PDS-ST-A	PDS-C01-40FL, PDS-C02-40FL, PDS-C01-40WL, PDS-C02-40WL, PLRX-40U, PLRX-200UM
	PDS-CS01-40FL
PDS-ST-B	PDS-C01-60FL, PLRX-72U, PDS-C04-100FL
PDS-ST-C	PDS-C01-100FL

サイズ（mm）	質量	品　番	標準販売価格
幅245×奥行275×高さ50	580g	PDS-ST-A	¥ 9,800
幅325×奥行315×高さ55	800g	PDS-ST-B	¥ 9,800
幅385×奥行355×高さ55	930g	PDS-ST-C	¥ 9,800

NEW
発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDプロジェクションライト（投照器）

実施例
PDS-C01-100FL
（散光・100W 型）

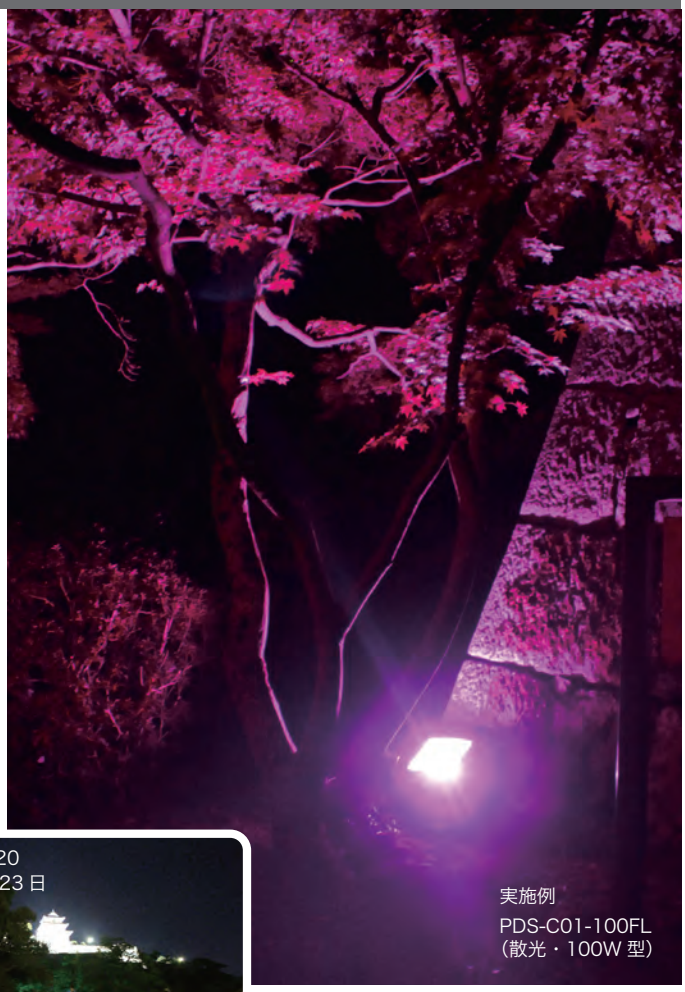

実施例
PDS-C01-100FL
（散光・100W 型）

丸亀城キャッスルロード 2020
2020 年 9 月 12 日～ 11 月 23 日
香川県丸亀市

超高輝度ライトアップカラー投照器
遠くまで光が届く「集光型」、広く照らす「散光型」の2タイプ

- 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
- ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- 防雨・防塵ボディ
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- 全点灯・フルカラー自動変色
- −20℃でも使用可能

[用途] 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
[セット内容] 投光器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

投照距離
イメージ
（おおよその距離）

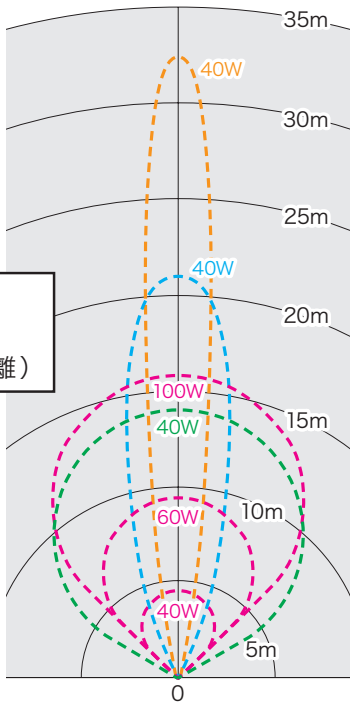

PDS-C02-40FL（集光型）
PDS-C01-40FL, 60FL
100FL（散光型）
PDS-C01-40WL（散光型）
PDS-C02-40WL（集光型）

NEW
発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDプロジェクションライト（投照器）

散光型（照射角120°）

広く照らす散光型、近距離ライトアップに最適

屋外用　全点灯　白・電球色パターン点灯

白色

電球色

投照距離イメージ
（おおよその距離）



- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：白色、電球色
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード 約3m PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：白色～電球色
動作温度：－20℃～40℃　湿度：85%以下
最大光束：3700lm（白色最大）、
2800lm（電球色最大）

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：－30℃～55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m

点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
白・電球色	散光型	40W型	40W	0.4A	4600 lm	幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1， φ13×33mm×2	3.3kg	PDS-C01-40WL	¥　72,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

NEW
発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDプロジェクションライト（投照器）

散光型（照射角85°）

広く照らす散光型、近距離ライトアップに最適

屋外用　全点灯　フルカラー点灯

NEW

PDS-C01-40FL
（40W型）

PDS-C01-60FL
（60W型）

PDS-C04-100FL
（100W型）

投照距離イメージ
（おおよその距離）



PDS-C01-40FL（40W型）
PDS-C01-60FL（60W型）
PDS-C01-100FL（100W型）

- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- 全点灯・フルカラー自動変色
- 防雨・防塵ボディ
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：フルカラーLED
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード　約3m　PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：4096段階 / RGB各色
動作温度：−20℃〜40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：−30℃〜55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m

点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	散光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg	PDS-C01-40FL	¥ 80,000
		60W型	58W	0.58A	1700 lm	幅321×奥行107×高さ392mm U字金具穴 φ11mm×1, φ15mm×2	6kg	PDS-C01-60FL	¥ 120,000
		100W型	100W	1.0A	3300 lm	幅300×奥行83×高さ471mm U字金具穴 W33mm×H13×2, φ13mm×1	7.0kg	PDS-C04-100FL N	¥ 140,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

NEW 発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器）

集光型（照射角10°）

白色～電球色、2色の自動変色モード

屋外用　全点灯　白・電球色パターン点灯

白色　電球色

投照距離イメージ
（おおよその距離）

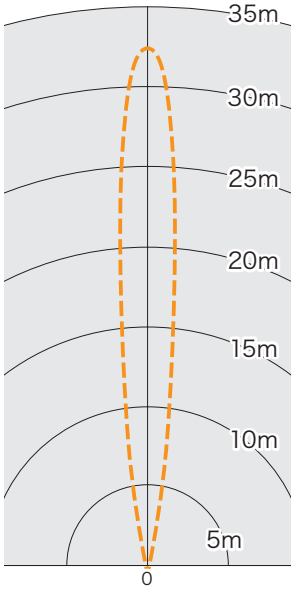

- 遠くまで光が届く集光型（照射角10°）
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替（白～電球色）、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- －20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）
- セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：白色、電球色
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード 約3m PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：白色～電球色
動作温度：－20℃～40℃　湿度：85%以下
最大光束：3700lm（白色最大）、
2800lm（電球色最大）

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：－30℃～55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m

点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
白・電球色	集光型	40W型	40W	0.4A	3700 lm	幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1、 φ13×33mm×2	3.6kg	PDS-C02-40WL	¥　72,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

NEW
発売予定

※ご購入前に P626～627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDプロジェクションライト（投照器）

集光型（照射角46°）

約46°の照射角で遠くまで光が届く

屋外用　全点灯　フルカラー点灯

投照距離イメージ
（おおよその距離）

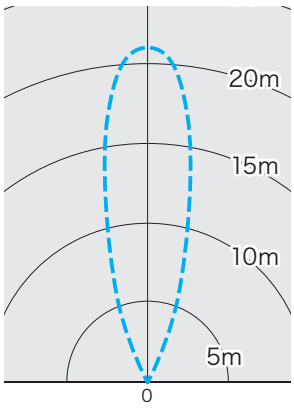

- ■ 遠くまで光が届く集光型（照射角46°）
- ■ 専用リモコンでON・OFF、カラー切替（全点灯）、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- ■ カラー：単色16種・フルカラー（自動変色モード6種）
- ■ −20℃でも使用可能
- ■ 防雨防塵ボディ（IP65）
- ■ セット内容：ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池（動作確認用）

【本体仕様】
LED：フルカラーLED
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：HVCTFコード　約3m　PSE認証済
電源プラグ：防雨型プラグ（2ピン）
カラースケール：4096段階 / RGB各色
動作温度：−20℃〜40℃　湿度：85%以下
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色（モード）を記憶しています。

【リモコン仕様】
サイズ：幅60×奥行9×高さ104mm
質量：42g
動作電圧：DC3V
使用電池：CR2032（動作確認用電池付属）
周波数：433.92MHz
動作温度：−30℃〜55℃
自動スリープ機能（30秒以上動作していない場合）
電波到達距離：3m

点滅パターン動画

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束（白色最大）	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg	PDS-C02-40FL	¥　80,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

NEW 発売予定

LEDプロジェクションライト（投照器・同期型）

集光型（照射角10°）

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」

屋外用　全点灯　フルカラー点灯　NEW

- 複数台で点灯のタイミングを同期できる「同期型」
- 最大50台まで接続可能
- 遠くまで光が届く集光型（照射角10°）
- 超高輝度LEDプロジェクションライト
- コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
- −20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ（IP65）

PDS-CS01-40FL
（40W型）

PDS-CS01-100FL
（100W型）

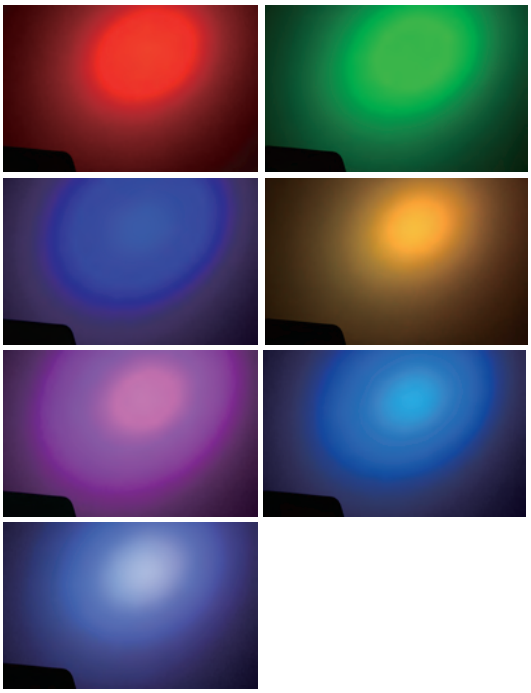

点灯には
① LEDプロジェクションライト本体
② コントローラー
③ 接続ケーブル
が必要です。（すべて別売）

屋内設置

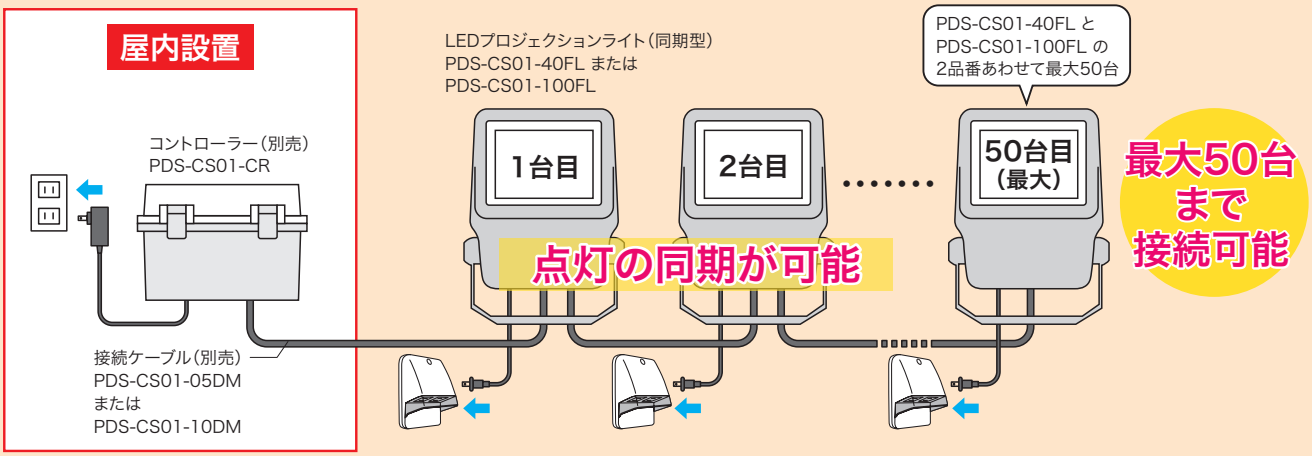

NEW
発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

① LEDプロジェクションライト本体

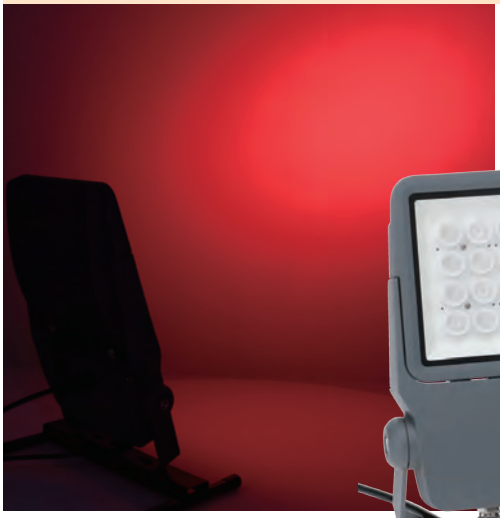

NEW

PDS-CS01-40FL
（40W型）

PDS-CS01-100FL
（100W型）

投照距離イメージ
（おおよその距離）



PDS-CS01-40FL（40W型）
PDS-CS01-100FL（100W型）

【本体仕様】
LED：フルカラーLED
周波数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
筐体：アルミダイカスト
電源コード：コード　約3m　PSE認証済
電源プラグ：2pinプラグ
カラースケール：4096段階 / RGB各色
動作温度：−20℃〜40℃　湿度：85%以下
IP65

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	サイズ	質量	品　番	標準販売価格
フルカラー	集光型	40W型	40W	0.4A	幅260×奥行60×高さ343mm U字金具穴 φ13mm×1, 13×33mm（長丸）×2	3.8kg	PDS-CS01-40FL	¥ 120,000
		100W型	100W	1A	幅300×奥行83×高さ471mm U字金具穴 φ13mm×1, 13×33mm（長丸）×2	7.1kg	PDS-CS01-100FL	¥ 180,000

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
※すべての操作はコントローラーで行います。
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

② コントローラー　屋内設置

NEW

【コントローラー仕様】
サイズ：幅225×奥行190×高さ120mm
質量：1.5kg（本体のみ・アダプター含まず）
※コントローラーはIP20（屋内用）です。
※一旦電源をOFFにした場合でも、直前の内容（モード）を記憶しています。

品　番	標準販売価格
PDS-CS01-CR	¥ 130,000

③ 接続ケーブル

PDS-CS01-05DM

PDS-CS01-10DM

NEW

長さ	品　番	標準販売価格
5m	PDS-CS01-05DM	¥ 9,500
10m	PDS-CS01-10DM	¥ 13,000

④終端抵抗

NEW

終端抵抗（保守用）
※コントローラーに付属

品　番	標準販売価格
PDS-CS01-TM	¥ 4,000

NEW
発売予定

※ご購入前に P626〜627 をご参照ください　下記についての記載事項を必ずお読みください。
・仮設（6ヵ月以内）　・季節商品　・設置の注意　・仕様変更
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

センサースイッチ

人体感熱センサースイッチ

お手持ちの照明器具をセンサーライトにできる

節電 照明器具に接続し、
防犯 暗くなって人が通ると自動点灯!

点灯時間
明るさ判別
調整可能

照明器具専用
屋外軒下用

- 人体感熱センサースイッチは、センサー検知エリア内で人体から放出される赤外線の動きを検知して設定時間の間ONし、自動的にOFFします。
- 周囲の明るさが設定値以下で動作します。

点灯時間・明るさ判別調整方法

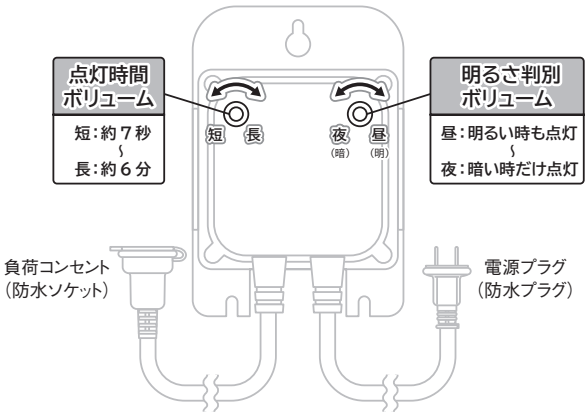

センサー検知のエリア

側面図(前方の検知エリア)

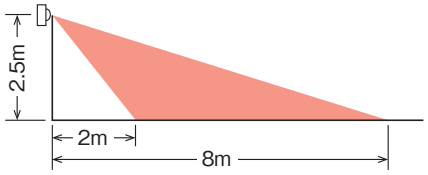

上面図(左右の検知エリア)



[用途]
・一般家庭、倉庫、工場、店舗、駐車場等
・住宅の門扉、入口、玄関、庭、ガレージ、階段等の節電照明、防犯灯、保安灯、安全灯等

接続器具	最大消費電力(W)
白熱電球・ハロゲン電球	10〜1000
蛍光灯・LED・その他	10〜800

定格電圧(V)	AC100(50/60Hz)
定格電流(A)	10
消費電流(mA)	40(無接続時)
出力電圧(V)	AC100
検知エリア	約8m　水平検知角度110度
最大接続負荷電力(W)	1000(白熱灯負荷)
動作時間	約7秒〜6分(調整機能付)
動作モード	点灯照度調整機能付
使用温度範囲(℃)	−10〜+40

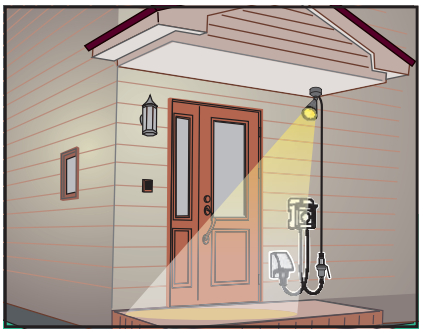
家庭の防犯灯に

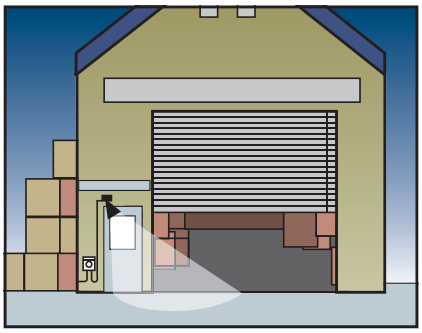
倉庫の防犯灯に

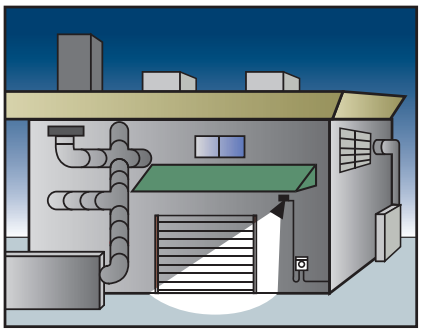
工場の保安灯に

NEW
発売予定

本体寸法(mm)	ケーブル長(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
幅84×奥行70×高さ125	約320	360	PHS-1000WA	¥　9,300