



照明機器

**DENSAN**

**LIGHTING SOLUTION**

---

## 水中・防水照明器具 **P474**

アクアライト（水中照明器具）	474
防水・防塵照明器具	475

---

## 作業用照明器具 **P476**

電圧フリー作業灯	476
一般作業灯	478
LED ライト	480
ヘッドライト	486
投光器	489
照明用三脚	493
注意喚起用点滅灯	494

---

## ランプ **P496**

電飾用ランプ	496
農業用ランプ	499

---

## イルミネーション (ソフトネオン) **P502**

ソフトネオン (PR-E340 40mm ビッチ)	
ソフトネオン (PR-E340W 40mm ビッチ 乳白タイプ)	
ソフトネオン (共通部品)	

---

## イルミネーション (ルミネーション®) **P510**

LED ストリング / LED クロスネット /	
LED アイスクルカーテン / LED ストリングツリー /	
LED ストリングフォール / LED カーテンフォール /	
LED フォール / LED キャンドル・LED ホタル SJX /	
LED モチーフ / ルミネーション共通部品	

---

## LED 製品の設置について のご注意 **P560**

## リアルモチーフ **P562**

## イルミネーション (室内用) **P564**

テーブルライト / 室内用イルミネーション	
-----------------------	--

---

## プロジェクション ライト (投照器) **P574**

## センサースイッチ **P576**

## ポータブル蓄電器 **P577**

---



# アクアライト (水中照明器具)

水中・防水照明器具

## アクアライト(水中照明器具)

### アクアライト (水中蛍光ライト IP68)

PAT.




水景施設等の水中照明、ライトアップに



使用例：しあわせ回廊 なら瑠璃絵

### 水に漬けられる!水深10mまで使用可能 (※1)

- 水中10mまで使用できる (水中結線具使用時)
- 耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで、耐粉塵構造・防雨型
- 付属金具・別売固定具で様々な設置にも対応
- 二重絶縁構造 □
- アースなし2極プラグ (※1)

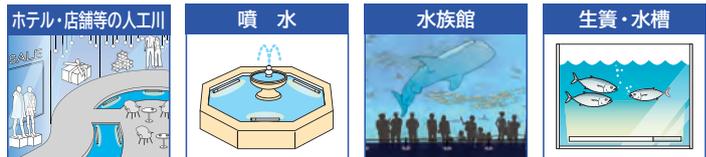

40W形 PDW-40WP

透明パイプはポリカーボネート製  
耐熱、軽量、丈夫、携帯楽々

リフレクター板がないので  
広範囲のライティング

100V専用

水中形 IP68  
(防浸型) JIS C0920  
JET 適合試験合格品

省電力  
消費電力  
95%以上

パイプ径  
φ60mm

20W形 PDW-20WP

インバーター回路内蔵  
瞬間点灯 チラツキなし


### HF蛍光灯タイプ

PDW-40WP-HF

- エネルギー効率が高い (110lm/w)
- PDW-40WPに比べて20%UP



付属金具 (各1)



仕様

周波数 (Hz)	50/60
定格電圧 (V)	100
ケーブル長さ	5m (PNCTケーブル)
水中以外の使用環境条件	-10~40℃、湿度85%以下
色温度 (K)	6200~6400 (昼光色)

種類	光色	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	サイズ (mm)	質量 (kg)	交換ランプ (※2)	品番	標準販売価格
20W形	昼光色	18	0.21	φ62×980	1.6	FL20SS, FL20S	PDW-20WP	¥ 30,300
	昼光色 (HF)	40	0.4	φ62×1600	2.2	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-40WP-HF	¥ 40,000
40W形	昼光色	31	0.34	φ62×1600	2.2	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-40WP	¥ 36,300
	昼光色 (HF)	40	0.4	φ62×1600	2.2	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-40WP-HF	¥ 40,000

※1 水中使用の際は、必ず「漏電ブレーカー」を設置してください。また、水深10mに設置する場合は「水中結線具」をご使用ください。(下記参照)  
※2 HF蛍光灯管 (FHF32) は、種類により適合しない場合があります。

### アクアライト (水中蛍光ライト) 用別売アクセサリ

#### 水中使用の際に、電源側に設置する漏電ブレーカー


- 1台で最大5本まで接続できる (防雨型延長コードなどで分岐してください)



GR-PF-J01

#### 水中に深く沈める際にケーブル長を延長するセット

- 付属のケーブルでは長さが足りない場合に使用する

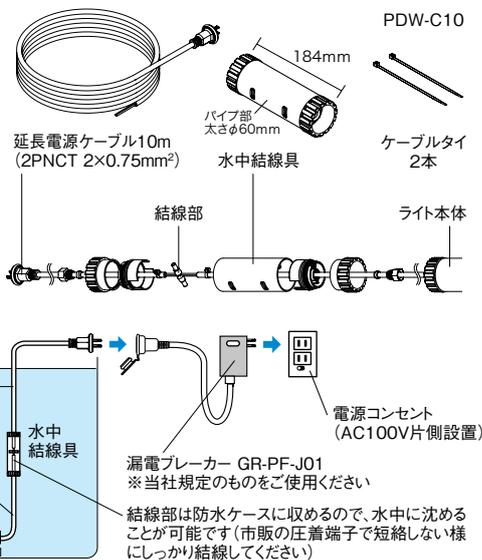


品名	品番	標準販売価格
漏電ブレーカー	GR-PF-J01	¥ 7,600
水中結線具	PDW-C10	¥ 12,600


### アクアライト・Vフリーライト用別売アクセサリ

#### 壁・床・天井に設置する固定金具

- PDWシリーズ専用 (PDI-VF40-1・PDI-VF40Jには使用できません)



PDW-VF-K



#### Vフリーライト用簡易反射板 (シール)

- 対応商品 (当社のパイプ径φ60の照明器具) PDI-VF40-1, PDI-VF40J PDWシリーズ
- 使用枚数 40Wタイプ→5枚 20Wタイプ→2枚半 (余分は切り取り)
- サイズ: 240×99mm



PDR-60

透明パイプに直接貼りつけます。

反射効果により  
15~20%照度アップ

品名	品番	標準販売価格
固定具 (2個入)	PDW-VF-K	¥ 2,800
反射シート (5枚1組)	PDR-60	¥ 1,390

NEW 発売予定


防水・防塵照明器具

Vフリーライト(屋外用 IP65)

PAT.




付属金具で様々な設置にも対応

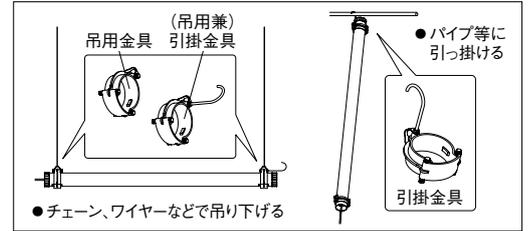

塵・泥にも強く、水洗いもできる！

- 発動発電機を利用できる(電圧降下に対応)
- 寒冷地でも使用できる(-10℃まで)
- 二重絶縁構造 □
- 透明パイプはポリカーボネート製、高強度、軽量、丈夫、携帯楽々
- インバーター回路内蔵で瞬間点灯、チラツキなし
- リフレクター板がないので広範囲のライティング
- アースなし2極プラグ(※1)

様々な分野・現場で大活躍！

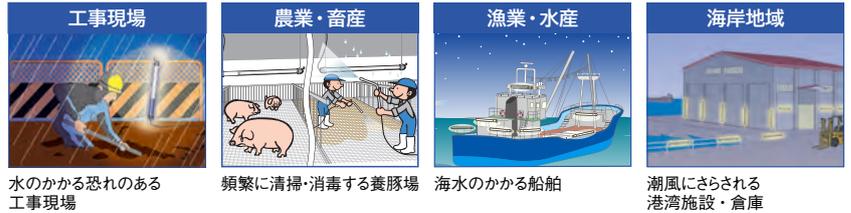

HF蛍光灯タイプ

エネルギー効率20%UP(110lm/w)  
(PDW-VF40,PDW-VF40Jとの比較)

電圧フリー (85~242V)  
100V、200V系どちらの電源でも切替えてOK

完全防雨・防塵


屋外用 IP65

省電力 効率 95%以上

パイプ径 60mm



付属金具(各1)




24本まで連結可能

連結タイプ40W形 PDW-VF40J  
PDW-VF40J-HF (HFタイプ)

- 両端が防雨型プラグ・ソケットの連結タイプで、直線的に連結できる
- 連結時、別コネクタケーブルが不要で、コスト削減・作業時間短縮が可能
- PDW-VF40J: 24本まで連結可能(直線で約163m)
- PDW-VF40J-HF (HFタイプ): 20本まで連結可能(直線で約135m)

使用例(最大24本連結の場合) ※ ( )内はHFタイプ

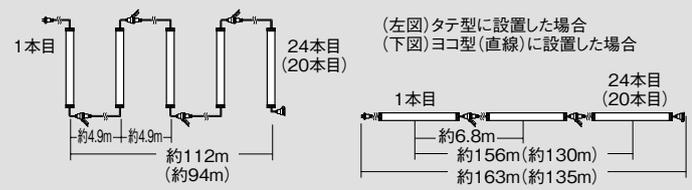

仕様

周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	100~240
ケーブル長さ	プラグ側 約5m (PNCTケーブル)
	ソケット側 約25cm (PNCTケーブル) ※
使用環境条件	-10~40℃ 湿度85%以下
色温度(K)	6200~6400 (昼光色)

※連結タイプのみ

種類	光色	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	サイズ(mm)	質量(kg)	交換ランプ(※2)	品番	標準販売価格
20W形	昼光色	22~25	0.1~0.36	φ62×980	1.6	FL20SS, FL20S	PDW-VF20	¥ 25,900
	昼光色	38~41	0.16~0.5	φ62×1600	2.2	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-VF40	¥ 30,800
40W形	昼光色(HF)	40	0.2~0.6	φ62×1600	2.2	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-VF40-HF	¥ 36,300
	昼光色	31~41	0.16~0.5	φ62×1600	2.8	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-VF40J	¥ 37,400
連結タイプ40W形	昼光色(HF)	40	0.2~0.6	φ62×1600	2.8	FL40SS, FL40S, FHF32	PDW-VF40J-HF	¥ 41,400

※1 AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。  
※2 HF蛍光管(FHF32)は、種類により適合しない場合があります。

# 電圧フリー作業灯

作業用照明器具

## 電圧フリー作業灯

### Vフリーライト(屋外用 IP63)

#### 屋外使用OK!

- 高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型
- インバーター回路内蔵で瞬間点灯チラツキなし
- リフレクター板のない広範囲ライティング
- 発動発電機を利用できる
- 寒冷地でも使用できる(-10℃まで)
- 両端に吊下げリング(ステンレス製)付
- アースなし2極プラグ(※1)



【用途】  
建設現場、工事現場、  
坑内現場、修理工場、  
家畜飼育、農園など




トンネルでの作業



自動車整備

電圧フリー (85~242V) 100V、200V系どちらの 電源でも切替えてOK	屋外用 IP63 (防雨型)	省電力 力率 98% 以上	パイプ径 60 (mm)
--	----------------------	------------------------	--------------------

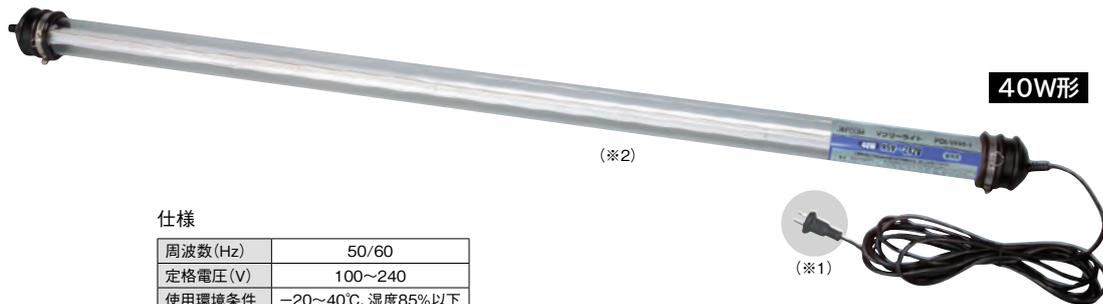

40W形

仕様

周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	100~240
使用環境条件	-20~40℃、湿度85%以下
ケーブル長さ	約5m(PNCTケーブル)
色温度(K)	6200~6400

光色	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	サイズ(mm)	質量(kg)	交換ランプ(※2)	品番	標準販売価格
昼光色	31 ~ 37	0.14 ~ 0.36	φ 76×1575	1.9	FL40SS, FL40S	<b>PDI-VF40-1</b>	<b>¥ 15,000</b>

※1:AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。  
※2:交換ランプは市販のものをお求めください。



40W形

### 連結タイプ 15本まで連結できる!!


- 両端が防雨型プラグ・ソケットの連結タイプで、直線的に連結できる
- 灯具15本まで連結可能(直線で約70m)、最大600Wまで利用できる
- 連結時、別コネクターケーブルが不要で、コスト削減・作業時間短縮が可能

仕様

周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	100~240
使用環境条件	-10~40℃、湿度85%以下
ケーブル長さ	約5m(本体+ケーブル PNCTケーブル)
色温度(K)	6200~6400

光色	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	サイズ(mm)	質量(kg)	交換ランプ(※2)	品番	標準販売価格
昼光色	31 ~ 37	0.14 ~ 0.36	φ 76×1675	1.95	FL40SS, FL40S	<b>PDI-VF40J</b>	<b>¥ 19,800</b>

※1:AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。  
※2:交換ランプは市販のものをお求めください。

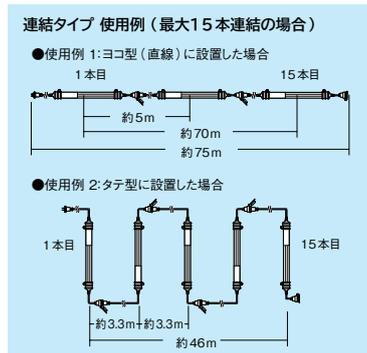

## 反射シート

### Vフリーライト用簡易反射板(シール)

#### 5枚1組

- 対応商品
  - ・PDI-VF40-1、PDI-VF40J
  - ・PDWシリーズ  
(当社のパイプ径φ60の照明器具)
- 40Wタイプ→5枚使用
- 20Wタイプ→2枚半使用  
(余分は切り取)



反射効果により15~20%照度アップ

サイズ(mm)	品番	標準販売価格
240×99	<b>PDR-60</b>	<b>¥ 1,390</b>

電圧フリー

一般作業灯

LED

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用  
点滅灯

### Vフリーライト LEDランプ型(屋外用 IP63)

#### 長期間使用可能なLED作業灯

- 安全性に配慮した新規格「L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプシステム(JEL801)」適合で誤挿入や落下、感電等のトラブルを防止
- 蛍光管型に比較して8~10倍の寿命
- 40W蛍光管型に比較して50%省エネ
- エネルギー効率が高い!(100lm/w)
- 寒冷地でも使用できる(-20℃まで)
- LED駆動のため瞬間点灯、チラツキなし
- リフレクター板がない広範囲ライティング
- 両端に吊下げリング(ステンレス製)付
- アースなし2極プラグ(※1)



【用途】  
建設現場、工事現場、  
坑内現場、修理工場、  
家畜飼育、農園など

電圧フリー (85~242V)	屋外用 IP63 (防雨型)	省電力 効率 85% 以上	パイプ径 60 mm
--------------------	----------------------	------------------------	------------------

100V、200V系どちらの電源でも切替えてOK



トンネルでの作業



自動車整備

#### LED21W形



仕様

周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	100~240
使用環境条件	-20~40℃、湿度85%以下
定格寿命	30000時間
ケーブル長さ	5m(PNCT 0.75mm <sup>2</sup> ×2)

光色	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	エネルギー効率(lm/W)	色温度(K)	演色評価数	口金	サイズ(mm)	質量(kg)	交換ランプ(※2)	品番	標準販売価格
昼白色	21	0.1~0.27	2000	100	4600~5500	Ra80以上	GX16t-5	φ76×1575	2.0	L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプ	★PDI-VF40-LD	¥ 43,000

※1 AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。 ※2 市販のランプをお求めください。

#### LEDパランドル

#### 長寿命・省エネでスリムなLED屋外用作業灯

- 長寿命・省エネ(20W蛍光管型との比較:寿命2~3倍、50%省エネ)
- エネルギー効率が高い(75 lm/w)
- 発動発電機を利用可能
- 寒冷地でも使用可能(-20℃まで)
- LED駆動のため瞬間点灯、チラツキなし
- 二重絶縁構造 回
- アースなし2極プラグ

電圧フリー (85~242V)	屋外用 IP64	パイプ径 30 mm	光束 720 ルーメン
--------------------	-------------	------------------	-------------------

100V、200V系どちらの電源でも切替えてOK

単独タイプ  
PDL-VF20



連結タイプ  
PDL-VF20J



約0.25m  
コンセント



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 38本まで連結可能 ※最大許容電力:700Wまで

スイッチ付タイプ  
PDL-VF20S



仕様

周波数(Hz)	50/60	半値照射角	60度以上
定格電圧(V)	AC100~240	色温度(K)	5800~6500
定格消費電力(W)	10	演色評価数	Ra80以上
定格入力電流(A)	0.04~0.11	定格寿命	10000h
全光束(lm)	720	使用環境条件	-20~40℃、湿度85%以下 (結露がないこと)
エネルギー効率(lm/W)	75	ケーブル長さ	5m(PNCT 0.75mm <sup>2</sup> ×2)
光色	昼光色		

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	60×50×940	1.1	PDL-VF20	¥ 19,000
連結タイプ	60×50×950	1.3	PDL-VF20J	¥ 19,800
スイッチ付タイプ	60×50×1050	1.2	PDL-VF20S	¥ 19,800

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。  
※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

# 一般作業灯

作業用照明器具

## 一般作業灯

### LEDパンドル(スリムタイプ)



### スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30J(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

昼光色  
6000  
ケルビン

屋外用  
IP63

パイプ径  
45  
mm

全光束  
3000  
ルーメン

**NEW**

単独タイプ  
PDL-30

連結タイプ  
PDL-30J



延長ケーブル  
約0.3m


- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能

パイプ色:透明


換気弁



●付属金具



【別売】三脚用フック  
P493参照



【用途】

屋外での工事現場、  
食品工場、医薬品倉庫、  
散水設備のあるビニール  
ハウス、酪農施設、  
イベントの仮設照明など

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	225個
全光束(lm)	3000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上

電源ケーブル	PNCT 0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大20本(PDL-30J)

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1200	1.1	<b>PDL-30</b>	¥ 25,000
連結タイプ	φ45×1200	1.3	<b>PDL-30J</b>	¥ 27,000

### LEDパンドル(スリム乳白タイプ)



### スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(乳白色タイプ)

- 自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30MJ(連結タイプ)は、最大20本を連結可能

昼白色  
5000  
ケルビン

屋外用  
IP63

パイプ径  
45  
mm

全光束  
3100  
ルーメン

**NEW**

単独タイプ  
PDL-30M

連結タイプ  
PDL-30MJ



延長ケーブル  
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能


パイプ色:乳白色



●付属金具



【別売】三脚用フック  
P493参照



【用途】

屋外での工事現場、  
食品工場、医薬品倉庫、  
散水設備のあるビニール  
ハウス、酪農施設、  
イベントの仮設照明など

光色	昼白色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	30
定格入力電流(A)	0.3
LED数	228個
全光束(lm)	3100
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	2PNCT 0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-30MJ)
パイプ色	乳白色
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2、六角レンチ
連結可能数	最大20本(PDL-30MJ)

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1225	1.0	<b>PDL-30M</b>	¥ 24,000
連結タイプ	φ45×1225	1.1	<b>PDL-30MJ</b>	¥ 26,000

電圧フリー  
作業灯

一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用  
点滅灯

**NEW**  
発売予定

## Vフリーライト

### 85V~242V 電圧フリーの作業用蛍光灯

- 100V系、200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる
- インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし
- 透明パイプはポリカーボネート製で、軽量、丈夫、携帯楽々
- アースなし2極プラグ

省電力  
力率  
95%  
以上

パイプ径  
36  
mm

【別売】  
マグネット  
ホルダー  
対応  
(下記参照)



10W形

(※1)



トンネルでの作業

自動車整備

【用途】

坑内現場、自動車整備、修理工場、養鶏場、養豚場、家畜飼育作業等

仕様

周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	100~240
使用環境条件	-10~40℃、湿度85%以下
ケーブル長さ(m)	5(VCT 2×0.75mm)
色温度(K)	6200~6400

光色	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全長(mm)	質量(g)	交換ランプ(※2)	品番	標準販売価格
昼光色	10.7~11.2	0.05~0.15	580	720	FL10	★PDI-VF10	¥8,900

※1:AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。

※2:交換ランプは市販のものをお求めください。

## インバーターパランドル

### 高周波インバーターにより、明るく、チラツキのない照明灯


- 軽量、丈夫で安全、携帯楽々で作業しやすい
- 両端に軟質プラスチックのツバ付、落しても衝撃をツバが吸収しやすく割れたり、壊れたりしにくい
- インバーター回路内蔵
- 特殊透明プラスチック管の使用で、割れにくい
- アースなし2極プラグ

パイプ径  
36  
mm

【別売】  
マグネット  
ホルダー  
対応  
(下記参照)



10W形

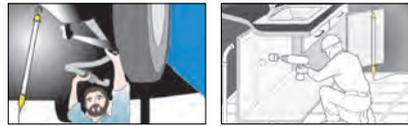

自動車整備・修理工場に

屋内作業に

仕様

周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(V)	AC100
使用環境条件	0~40℃
コード長さ(m)	5
色温度(K)	6200~6400

光色	定格消費電力(W)	適用電灯の定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全長(mm)	質量(g)	交換ランプ(※)	品番	標準販売価格
昼光色	10	10	0.16	611	780	FL10	★PDI-10C	¥7,700

※交換ランプは市販のものをお求めください。

## マグネットホルダー

### 灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー



【適用機種】

PDI-VF10、PDI-10C

パイプ外径(mm)	品番	標準販売価格
φ36	★PMH-360	¥1,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。  
※このページに掲載されている製品は作業用照明器具です。常設照明として使用しないでください。

# LEDライト

作業用照明器具

## LEDライト

### LEDパナンドル

#### コンパクトLED作業灯

- LED光源で、長寿命!省電力!熱放射低減!
- 軽量コンパクトで使いやすい



[用途]

- ・AC電源のない場所、移動使用等
- ・配管 ・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に

背面フックで装着使用OK



吊り下げ使用OK



スタンド使用OK



充電式

乾電池式

#### 明るさ2段切替「HIGH」「LOW」

- 充電式(ACアダプター充電方式)
- ACアダプター付属

光束  
300  
ルーメン  
HIGH

充電式  
リチウム  
ポリマー

点灯可能  
約3時間

光束  
100  
ルーメン  
LOW



仕様

入力	AC100V 50/60Hz	点灯時間	約3時間(HIGH) 約8時間(LOW)
出力	DC5V 1000mA	光束 (lm)	300 (HIGH)、 100 (LOW)
LED数	SMD型 0.5W×5個	色温度 (K)	6500~7000
バッテリー	リチウムポリマー電池 3.7V-1500mAh	使用環境条件	-10~40℃、常湿
充電時間	最大約4.5時間		

サイズ(mm)	質量(本体のみ)(g)	品番	標準販売価格
130×66×29	181	PLR-25PK	¥ 9,800

#### 明るさ2方向切替「MAIN」「SIDE」

- 乾電池式

乾電池式  
単4  
アルカリ

点灯可能  
約2時間



仕様

定格電圧(V)	4.5	点灯時間	約2時間(MAIN)、 約4時間(SIDE)
使用乾電池	単4アルカリ乾電池×3本 (電池は付属していません)	光束 (lm)	200 (MAIN)、 80 (SIDE)
LED数	MAIN (SMD型0.5W×5個)、 SIDE (SMD型0.5W×1個)	色温度 (K)	6500~7000
		使用環境条件	-10~40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(電池含まず)(g)	品番	標準販売価格
125×65×27	161	PLB-25PK	¥ 3,900

### LEDパナンドルRX (充電式・フリーアングルタイプ)

#### フリーアングルタイプ コンパクトLED作業灯

- 軽量コンパクト
- 底部マグネット付
- 充電式(充電中/充電完了表示付)
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約2時間  
明るさHIGHの場合



光束  
250  
ルーメン  
HIGH

光束  
125  
ルーメン  
LOW

光束  
50  
ルーメン  
SPOT



仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	4個+1個(スポット)
色温度 (K)	6,500
明るさ (lm)	250 (HIGH)、125 (LOW)、50 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	350 (HIGH)、175 (LOW)、175 (スポット)
照射角	115° (HIGH/LOW) 60° (スポット)
連続点灯時間	約2時間 (HIGH)、約4時間 (LOW)、約5時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約3時間
保護等級	IP20
使用環境条件	-10~40℃

サイズ(最大時)(mm)	サイズ(最小時)(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
280×40×32	130×50×32	136	PLRX-8A	¥ 11,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

電圧フリー

一般作業灯

LED

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯  
注意喚起用

NEW  
発売予定

## LEDパランドルRX (充電式・フリーアングルタイプ)

### 調光ボリューム付 フリーアングルLED作業灯

- メインライトは点灯方向を180°反転でき、折りたたみも可能
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約18時間  
明るさLOWの場合



HIGH~LOW



SPOT



180°



調光ボリューム  
(ON-OFF、明るさ調整)

インジケータ  
(充電残量)

暗

明

明るさ調整

折りたたみ時

発売予定  
2021

光束  
HIGH~LOW  
660~60  
ルーメン  
約2~18時間  
MAIN

光束  
120  
ルーメン  
約9時間  
SPOT

仕様

消費電力	7W (MAIN)、1W (SPOT)	
LED色温度	MAIN	6000~7000K
	SPOT	5500~6500K
光束	MAIN	660lm (HIGH)~60lm (LOW)
	SPOT	120lm
点灯時間	MAIN	約2時間 (HIGH)~約18時間 (LOW)
	SPOT	約9時間
充電電圧/電流	5V/1A	
充電時間	約3.5時間	
内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V、2600mAh)	
保護等級	IP30	
使用環境	-10℃~40℃、常湿	

サイズ(最大時)(mm)	サイズ(最小時)(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
397×68×46	221×68×46	370	PLRX-700A	¥ 13,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

## LEDパランドルRX (充電式・フレキシブルタイプ)

### 調光ボリューム付 フレキシブルLED作業灯


- LEDライトを自由な方向に照射可能
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約25時間  
明るさLOWの場合



HIGH~LOW



SPOT



フレキシブルに  
曲げられる



調光ボリューム  
(ON-OFF、明るさ調整)

インジケータ  
(充電残量)

暗

明

明るさ調整

発売予定  
2021

光束  
HIGH~LOW  
500~40  
ルーメン  
約2~25時間  
MAIN

光束  
120  
ルーメン  
約9時間  
SPOT

仕様

消費電力	5W (MAIN)、1W (SPOT)	
LED色温度	MAIN	6000~7000K
	SPOT	5500~6500K
光束	MAIN	500lm (HIGH)~40lm (LOW)
	SPOT	120lm
点灯時間	MAIN	約2時間 (HIGH)~約25時間 (LOW)
	SPOT	約9時間
充電電圧/電流	5V/1A	
充電時間	約4.5時間	
内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V、2600mAh)	
保護等級	IP30	
使用環境	-10℃~40℃、常湿	

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
475×67×45	330	PLRX-500A	¥ 12,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

## LEDパランドルRX (充電式・スティックタイプ)

### 調光ボリューム付 ボールジョイントLED作業灯


- LEDライトを自由な角度に向けることができる
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- スリム形状のメインライト、スポットライトは、手が入りにくい箇所でも明るく照らすことができる
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約14時間  
明るさLOWの場合



HIGH~LOW



SPOT

マグネット



インジケータ  
(充電残量)

スポットライトボタン

暗

明

調光ボリューム  
(ON-OFF、明るさ調整)

発売予定  
2021

光束  
HIGH~LOW  
650~60  
ルーメン  
約1.5~14時間  
MAIN

光束  
120  
ルーメン  
約9時間  
SPOT

仕様

消費電力	7W (MAIN)、3W (SPOT)	
LED色温度	MAIN	6000~7000K
	SPOT	5500~6500K
光束	MAIN	650lm (HIGH)~60lm (LOW)
	SPOT	120lm
点灯時間	MAIN	約1.5時間 (HIGH)~約14時間 (LOW)
	SPOT	約9時間
充電電圧/電流	5V/1A	
充電時間	約4時間	
内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V、2600mAh)	
保護等級	IP30	
使用環境	-10℃~40℃、常湿	

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
384×40×45	250	PLRX-07ST	¥ 13,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

# LEDライト

作業用照明器具

## LEDパンドルRX (充電式・スマートクリップタイプ)

### スマートクリップ付コンパクトLED作業灯

- 薄型、軽量コンパクト
- クリップ、フック、マグネット、スタンドで使える
- 充電式 (充電中/充電完了表示付)
- HIGH、LOW 2段階切替 (PLRX-4C)  
HIGH、LOW、スポットの3段階切替 (PLRX-8C)

点灯可能  
約2時間  
電圧HIGHの場合

充電式  
リチウム  
イオン



光束  
120  
ルーメン  
HIGH  
光束  
60  
ルーメン  
LOW



光束  
220  
ルーメン  
HIGH  
光束  
110  
ルーメン  
LOW  
光束  
75  
ルーメン  
SPOT

作業灯

一般作業灯

LED

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用  
点滅灯

NEW  
発売予定



#### 共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	-10~40°C

#### 仕様

LED数	4個
明るさ (lm)	120 (HIGH) 60 (LOW)
照度 (lux) (0.5m時)	200 (HIGH) 100 (LOW)
照射角	120°
連続点灯時間	約2時間 (HIGH) 約4時間 (LOW)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
120×54×24	77	PLRX-4C	¥ 7,300

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

#### 仕様

LED数	8個+1個(スポット)
明るさ (lm)	220 (HIGH)、110 (LOW)、75 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	400 (HIGH)、200 (LOW)、700 (スポット)
照射角	120° (HIGH/LOW) 40° (スポット)
連続点灯時間	約2時間 (HIGH)、約4時間 (LOW) 約3時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
180×54×27	131	PLRX-8C	¥ 9,800

## LEDパンドルRX (充電式・フラットタイプ)

### フラットタイプ コンパクトLED作業灯

- 薄型、軽量コンパクト
- 背面マグネット付
- 充電式 (充電中/充電完了表示付)
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

点灯可能  
約2時間  
電圧HIGHの場合

充電式  
リチウム  
イオン



光束  
100  
ルーメン  
HIGH  
光束  
50  
ルーメン  
LOW  
光束  
50  
ルーメン  
SPOT



光束  
250  
ルーメン  
HIGH  
光束  
125  
ルーメン  
LOW  
光束  
65  
ルーメン  
SPOT



#### 共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	-10~40°C

#### 仕様

LED数	4個+1個(スポット)
明るさ (lm)	100 (HIGH)、50 (LOW)、50 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	300 (HIGH)、150 (LOW)、900 (スポット)
照射角	110° (HIGH/LOW) 35° (スポット)
連続点灯時間	約2時間 (HIGH)、約4時間 (LOW)、約2.5時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
150×34×13	52	PLRX-4F	¥ 6,200

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

#### 仕様

LED数	10個+1個(スポット)
明るさ (lm)	250 (HIGH)、125 (LOW)、65 (スポット)
照度 (lux) (0.5m時)	400 (HIGH)、200 (LOW)、900 (スポット)
照射角	110° (HIGH/LOW) 35° (スポット)
連続点灯時間	約2時間 (HIGH)、約4時間 (LOW)、約4時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
250×34×13	88	PLRX-10F	¥ 9,200

## LEDパランドルRX (スマホ充電機能付)

### スマホ充電機能付 小型LED作業灯

発売予定  
2021

光束  
**330**  
ルーメン  
約4時間  
HIGH

光束  
**140**  
ルーメン  
約5時間  
LOW

- HIGHとLOWの2段階切替
- WIDE~SPOTのフォーカス機能
- 連続5時間点灯
- 充電式(充電中/充電完了表示付)
- ストラップ付

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約5時間  
明るさLOWの場合



WIDE



SPOT



USB タイプCポート  
(本体充電)

USB 出力ポート  
(スマホ充電)



ウラ面

#### 仕様

モード	HIGH	LOW
光束(Lm)	330	140
点灯時間(H)	約4	約5
色温度(K)	7200	
充電時間(H)	約4	
付属品	USBタイプC ケーブル約0.5m	
インジケータ	充電中赤 完了緑	
バッテリー	3.7V 2000mAh リチウムイオン	
USB出力	5V-1A	
照射角度	約25~66度	
使用環境	5~40℃	

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
φ25×120	120	PLRX-PMA	¥ 3,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

## LEDパランドル (モノアイタイプ)

### リチウムイオン電池内蔵の 円形LEDライト

- ボールジョイントでLEDライトを自由な角度に向ける事ができる
- 底面のマグネットで金属面に固定可能
- 収納式フックで、吊り下げ使用OK
- 密閉構造で、埃にも強いIP64

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約4時間  
明るさHIGHの場合

点灯可能  
約7.5時間  
明るさLOWの場合



NEW



ボールジョイント



フック使用時



マグネット

フック



動画は  
コチラ

光束  
**320**  
ルーメン  
HIGH

光束  
**160**  
ルーメン  
LOW

#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
消費電力	3W
LED数	1個
色温度(K)	6,200
明るさ(lm)	320(HIGH)、160(LOW)
連続点灯時間	約4時間(HIGH)、約7.5時間(LOW)
内蔵電池	リチウムイオン電池 18650 3.7V 2600mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
保護等級	IP64
使用環境条件	-10~40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
78×76×52	225	PLRX-3M	¥ 8,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

## LEDパランドルRX (充電式・モノアイタイプ)

### 7Wハイパワー 小型LED作業灯

- LEDライトを上下360°の自由な角度に照射可能
- 点灯モードは、LOW・MID・HIGHの3段階切替
- マグネット付ハンドルにより固定、手持ちの2WAY
- 電池残量がわかるインジケータ表示付

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約15時間  
明るさLOWの場合



マグネット

手持ち



360°



HIGH・MID・LOW

インジケータ  
(充電残量)



発売予定  
2021

光束  
**670**  
ルーメン  
約2時間  
HIGH

光束  
**350**  
ルーメン  
約4時間  
MID

光束  
**100**  
ルーメン  
約15時間  
LOW

#### 仕様

消費電力	7W
LED色温度	6000~7000K
光束	670lm(HIGH)、350lm(MID)、100lm(LOW)
点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(MID)、約15時間(LOW)
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)
保護等級	IP64
使用環境	-10℃~40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
95×88×31	250	PLRX-7M	¥ 9,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

# LEDライト

作業用照明器具

## LEDミニライト(充電式)

### スリムなペン型LEDライト

- MAINとSPOTの2種類のLED
- 磁石付クリップ
- 連続2.5時間点灯
- 充電式
- USBアダプター付



MAIN

SPOT



磁石付クリップ

光束 120 ルーメン	充電式 リチウム イオン
MAIN	点灯可能 約2.5時間 MAIN点灯の場合
光束 100 ルーメン	SPOT

#### 仕様

使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	3.7V、750mAh
LED数	SMD型0.2W×7個(MAIN)、SMD型1W(SPOT)
運用時間	2.5時間(MAIN)、3時間(SPOT)
色温度(K)	6500(MAIN・SPOTどちらも)
光束(lm)	120(MAIN)、100(SPOT)
使用環境条件	-10~40℃、常湿
消費電力(W)	1.4(MAIN)、1(SPOT)
材質	ABS(ボディ)、PC(透明部分)
充電端子	マイクロUSB端子
充電時間	2時間
充電器	5V、1.0A USBアダプター、1.0mmマイクロUSBケーブル

サイズ(mm)	質量(本体のみ)(g)	品番	標準販売価格
171×26×21	57	PLR-1PA	¥ 6,900

## LEDミニライト(ペン型)

### 可動クリップで照射角度自在!

- 磁石内蔵で金属面に取り付け可能
- 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけ可能
- SMD型LEDを10個搭載
- 乾電池式
- スリムなデザイン



胸ポケットに

分電盤に



磁石付  
可動クリップ

光束 150 ルーメン	実用 点灯時間 約2時間	乾電池式 単4 アルカリ
-------------------	--------------------	--------------------

#### 仕様

使用乾電池	単4アルカリ乾電池×3本 (電池は付属していません)
定格電圧(V)	4.5
LED数	SMD型LED10個
色温度(K)	7000~8000
運用時間	2時間以上
光束(lm)	150
使用環境条件	-10~40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
22×31×150	34	PLZ-1PA	¥ 1,980

## LEDジャバラライト

### 首掛け使用もOK 両手が空いて便利

- フレキシブルチューブで照射角度自在
- 柱への巻き付け・自立点灯、取り外しての使用も可能



取外して使用可能



自立可能



巻き付け可能

実用点灯時間 10時間	乾電池式 単4 アルカリ
----------------	--------------------

#### 仕様

使用電池	単4アルカリ乾電池×6本 (LEDライト部2個×3本) (電池は付属していません)	色温度(K)	10,000~13,000
定格電圧	4.5V	光束	最大42ルーメン(片側)
LED数	12個×2	使用環境条件	-10℃~40℃



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
φ46×770(±10)	304	PSL-80	¥ 5,800

電圧フリー

一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起  
点滅灯


NEW  
発売予定

## 極細フレキライト

## フレキシブルLEDライト

- フレキシブルワイヤで照射角度自在
- 懐中電灯・ペンライトでは照らせない隙間や入り組んだ場所を明るく照らす
- 高輝度LED使用で明るい

NEW

実用点灯時間  
約25時間乾電池式  
単4  
アルカリ動画は  
コチラ

隙間や入り組んだ場所を明るく照らす

## 仕様

使用電池	単4形アルカリ乾電池×3本 (電池は付属していません)
LED数	1個
使用光源	φ5mm 高輝度白色LED
指向特性	45°
光束	最大 3 lm
連続点灯時間	約25時間
使用環境条件	-10℃~40℃


サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
85×37×20	25	PLB-200GH	¥ 2,980

## LEDエマージェンシーライト

## 2WAY充電で使えるLEDライト

- 日常使用、防犯、防災、地震対策、緊急事態、停電などに
- 1分程度の手回し充電で約5分の点灯が可能
- 太陽光で30分間充電すると約10分の点灯が可能
- ソーラーパネルを太陽光または、人工光に当てて自動充電
- 3個の高輝度LED使用
- カラビナ付きでバッグなどに容易に取付け可能

NEW

点灯可能  
約5分  
1分程度の手回し充電式  
ニッケル  
水素点灯可能  
約10分  
太陽光で30分光束  
10  
ルーメン動画は  
コチラ

## 仕様

使用電池	ニッケル水素充電電池 3.6V 40mAh
LED数	3個
使用光源	φ5mm 白色LED
電池寿命	充放電 約500回
光束	10 lm

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
124×45×32	86	PLL-EMS	¥ 2,980

作業用照明器具

電圧フリー  
作業灯

一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用  
点滅灯NEW  
発売予定

# ヘッドライト

作業用照明器具

## ヘッドライト

### LEDヘッドライト

#### 超高輝度LEDで明るいヘッドライト

- 充電(※)/乾電池 両用タイプ
- LED1灯タイプ (OFF→HIGH→LOW→FLASH 切替式)
- 可動式ヘッド
- フォーカスコントロール機能 (スポット⇄ワイド無段階調節)

乾電池式  
単4  
アルカリ

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約1時間  
明るさHIGHの場合

点灯可能  
約3.5時間  
明るさHIGHの場合

光束  
350  
ルーメン  
HIGH

#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED×1個	充電時間	約7~8時間
色温度(K)	6,000~7,000	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh×2個、 または 単4形アルカリ乾電池×3
明るさ(lm)	350 (HIGH)、 100 (LOW)	照射特性	フォーカスコントロール機能、 スポット⇄ワイド (無段階調節)
点灯時間	【充電電池使用時】 約3時間30分 (HIGH)、 約14時間 (LOW)、 約6時間 (FLASH)、 【乾電池使用時】 約1時間 (HIGH)、 約8時間30分 (LOW)、 約3時間30分 (FLASH)	保護等級	IPX3 (防雨型)
		使用環境条件	-10~40℃



サイズ(mm)	質量(電池含)(g)	品番	標準販売価格
ヘッド部分 幅35×奥行55×高さ35	217	PLH-350	¥ 9,600
バッテリーボックス部分 幅100×奥行35×高さ50			

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。  
(USBケーブルは付属)

- 充電式(※)
- LED3灯タイプ (OFF→中央1灯→両側2灯→全点灯→全点滅 切替式)
- 可動式ヘッド



#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED×3個	充電時間	約7~8時間
色温度(K)	6,000~7,000	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh×2個
明るさ(lm)	650 (3灯全点灯)、 450 (中央1灯点灯)、 400 (両側2灯点灯)	保護等級	IPX3 (防雨型)
点灯時間	約4時間30分(3灯全点灯)、 約6時間30分(中央1灯点灯)、 約8時間(両側2灯点灯)、 約10時間30分(3灯全点滅)	使用環境条件	-10~40℃

サイズ(mm)	質量(電池含)(g)	品番	標準販売価格
ヘッド部分 幅85×奥行57×高さ45	288	PLH-650	¥ 12,500
バッテリーボックス部分 幅100×奥行35×高さ50			

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。  
(USBケーブルは付属)

- 乾電池タイプ
- LED1灯タイプ (OFF→HIGH→LOW→FLASH 切替式)
- 可動式ヘッド
- フォーカスコントロール機能 (スポット⇄ワイド無段階調節)



#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED×1個	使用電池	単3形アルカリ乾電池×3 (充電電池は使用不可)
色温度(K)	6,000~9,000	照射特性	フォーカスコントロール機能、 スポット⇄ワイド (無段階調節)
明るさ(lm)	300 (HIGH)、 80 (LOW)	保護等級	IPX3 (防雨型)
点灯時間	約2~3時間(HIGH)、 約12~14時間(LOW)、 約5~7時間(FLASH)	使用環境条件	-10~40℃

サイズ(mm)	質量(電池含)(g)	品番	標準販売価格
ヘッド部分 幅43×奥行55×高さ43	214	PLH-300	¥ 5,600
バッテリーボックス部分 幅80×奥行26×高さ58			

### LEDヘッドライト用バッテリー

- LEDヘッドライト (PLH-650/PLH-350) 専用のリチウムイオン電池
- 充電方法はLEDヘッドライト (PLH-650/PLH-350) の取扱説明書を参照



品番	標準販売価格
PLH-BT-A	¥ 1,900

### ヘルメットクリップ

#### ヘッドライト装着時のヘルメットと ゴムベルトのズレを防止

- 2個入




サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
幅17×奥行18×高さ53	14	PL-CL	¥ 500

NEW  
発売予定

## LEDパランドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ)

### タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 充電式
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

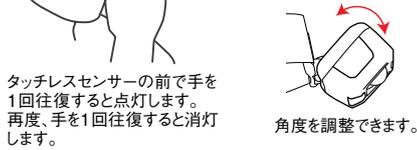

光束 150 ルーメン HIGH  
充電式 リチウムイオン  
点灯可能 約1.5時間  
明るさHIGHの場合

光束 75 ルーメン LOW  
点灯可能 約2.5時間  
明るさHIGHの場合

光束 75 ルーメン SPOT



#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED	連続点灯時間	約1.5時間(HIGH)、約3時間(LOW)、約3時間(スポット)
LED数	4個+1個(スポット)	充電電圧・電流	5V 1A
色温度(K)	6,500	充電時間	約2.5時間
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)、75(スポット)	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 800mAh
照度(lux)(0.5m時)	200(HIGH)、100(LOW)、2000(スポット)	保護等級	IP54
照射角	95°(HIGH)、110°(LOW)、15°(スポット)	使用環境条件	-10~40℃


サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
74×41×41	73	PLRX-4H	¥ 9,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

## LEDパランドルX (乾電池式・ヘッドライトタイプ)

### タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 乾電池式
- HIGH、LOWの2段階切替



光束 150 ルーメン HIGH  
乾電池式 単4アルカリ  
点灯可能 約2.5時間  
明るさHIGHの場合

光束 75 ルーメン LOW

#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED	連続点灯時間	約2.5時間(HIGH)、約7時間(LOW)
LED数	5個	使用電池	単4形アルカリ乾電池×3個(電池は付属していません)
色温度(K)	7,000	保護等級	IP54
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)	使用環境条件	-10~40℃
照度(lux)(0.5m時)	250(HIGH)、125(LOW)		
照射角	100°(HIGH)、120°(LOW)		

※連続点灯時間は照度が半減するまでの時間です。

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
70×53×40	65	PLX-5H	¥ 5,500

## LEDパランドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ)

### タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 充電式
- ヘッド部は取外し可能、ヘッド部の背面マグネット付
- 充電中/充電完了表示付
- スポット、ワイドの切替ができます。
- ボトムライトで足元を明るく照らします。



光束 250 ルーメン WIDE  
充電式 リチウムポリマー  
点灯可能 約3時間  
ボトムライトの場合

光束 120 ルーメン ボトム



#### 仕様

使用光源	COB LED	使用電池	専用リチウムポリマー電池 3.8V 1600mAh
色温度(K)	5,500~6,500	充電電圧・電流	5V 1A
照射角(°)	18(スポット)、120(ワイド)、120(ボトム)	充電時間	約2~3時間
明るさ(lm)	150(スポット)、250(ワイド)、120(ボトム)	保護等級	IP54
照度(lux)(1.0m時)	1200(スポット)、50(ワイド)、100(ボトム)	使用温度	0~40℃
連続点灯時間(時間)	約2.5(スポット)、約2.5(ワイド)、約3.0(ボトム)	保管温度	-10~50℃

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
83×56×42	200	PLRX-5HDX	¥ 11,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

# ヘッドライト

作業用照明器具

## LEDパナンドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ)

### タッチレスセンサー付LEDヘッドライト


- 汚れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- ヘッド部は上下方向に5段階(最大55度)の調整が可能
- 充電式
- 充電中/充電完了インジケータ表示付
- HIGH、LOWの2段階切替



タッチレスセンサー



タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。



角度を調整できます。



HIGH・LOW

発売予定  
2021

光束  
280  
ルーメン  
HIGH  
光束  
100  
ルーメン  
LOW

充電式  
リチウム  
ポリマー  
点灯可能  
約5.5時間  
明るさLOWの場合

#### 仕様

消費電力	3W	使用電池	リチウムポリマー電池 3.7V 1500mAh
色温度(K)	6250~6750	保護等級	IP65
明るさ(lm)	280(HIGH)、 100(LOW)、 280(センサーモード)	使用環境条件	-10~40℃、常湿
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、 約5.5時間(LOW)、 約2時間(センサーモード)		
充電電圧・電流	5V 1A		
充電時間	約2.5時間		

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
78×47×46	110	PLRX-3H	¥ 8,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

電圧フリー  
一般作業灯

## LEDパナンドルRX (充電式・ヘッドライトタイプ)

### タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- 充電式
- 充電中/充電完了インジケータ表示付
- HIGH、LOW、AREAの3段階切替



タッチレスセンサー



タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。



角度を調整できます。



HIGH・LOW



AREA

光束  
260  
ルーメン  
HIGH  
光束  
100  
ルーメン  
LOW  
光束  
110  
ルーメン  
AREA

充電式  
リチウム  
ポリマー  
点灯可能  
約7.5時間  
明るさLOWの場合

#### 仕様

モード	HIGH	LOW	AREA
光束(Lm)	260	100	110
点灯時間(H)	約4.5	約7.5	約5
色温度(K)	6250~7400		
充電時間(H)	約4		
付属品	マイクロUSBケーブル約0.5m		
インジケータ	青LED5個		
バッテリー	3.7V 1800mAh リチウムポリマー		
照射角度	約90~120度		
使用環境	5~40℃		

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
49×70×41	100	PLRX-6H	¥ 5,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用  
点滅灯

NEW  
発売予定

## 投光器

### LEDパンドルRX (充電式・雲台タイプ)



#### 充電式LED投光器

屋外用 IP54

- コードレス (充電式) なので電源の無い場所での照明に便利
- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 充電状態/電池残量表示機能付
- USB出力付 (5V 2A)
- 雲台用穴径φ10.5mm



#### 共通仕様 (雲台タイプ)

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,500
照射角 (°)	120
保護等級	IP54
使用環境条件	-10~40°C



HIGH、LOW、明るさ2段階切替



充電式 リチウム イオン	約2時間 明るさHIGHの場合	光束 1000 ルーメン HIGH	光束 500 ルーメン LOW
--------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

#### 仕様

LED数	40個	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 5000mAh
明るさ (lm)	1000 (HIGH) 500 (LOW)	充電時間	約3.5時間
照度 (lux) (0.5m時)	1200 (HIGH) 600 (LOW)	USB アダプター	入力 AC100V~240V 50/60Hz 出力 DC5V 2A
連続点灯時間	約2時間 (HIGH) 約4時間 (LOW)	USB出力	5V 2A

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
230×135×43	885	<b>PLRX-40U</b>	¥ 18,000



HIGH、MID、LOWの明るさ3段階切替



充電式 リチウム イオン	約2.5時間 明るさHIGHの場合	光束 2000 ルーメン HIGH	光束 1000 ルーメン MID	光束 500 ルーメン LOW
--------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

#### 仕様

LED数	72個	使用電池	専用リチウムイオン電池 3.6V 12000mAh
明るさ (lm)	2000 (HIGH) 1000 (MID) 500 (LOW)	充電時間	約6時間
照度 (lux) (0.5m時)	2400 (HIGH) 1200 (MID) 600 (LOW)	USB アダプター	入力 AC100V~240V 50/60Hz 出力 DC5V 3A
連続点灯時間	約2.5時間 (HIGH) 約5時間 (MID) 約10時間 (LOW)	USB出力	5V 2A

サイズ (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
275×163×47	1.48	<b>PLRX-72U</b>	¥ 26,000

### LEDパンドルRXシリーズ (交換部品)

#### LEDパンドルRX用交換部品



PLRX-72U-CG

PLRX-40U-CG

PLRX-CB

品名	仕様	品番	標準販売価格
LEDパンドルRX PLRX-72U用 充電器 (アダプター)	入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz 0.5A 出力: DC5V 3A	<b>PLRX-72U-CG</b>	¥ 4,000
LEDパンドルRX PLRX-40U用 充電器 (アダプター)	入力: AC100V ~ 240V 50/60Hz 0.3A 出力: DC5V 2A	<b>PLRX-40U-CG</b>	¥ 3,000
LEDパンドルRX用 充電ケーブル	長さ: 1m	<b>PLRX-CB</b>	¥ 1,000

# 投光器

作業用照明器具

## LEDパンドルX (AC・雲台タイプ)

### 軽量コンパクト スリムLED投光器

- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- HIGH、LOW、明るさ2段階切替
- USB出力付 (5V 1A)
- アース付き3Pプラグ
- 雲台用穴径φ10.5mm



屋外用 IP54

AC電源 3000ルーメン 1500ルーメン  
HIGH LOW

HIGH・LOW



※2Pコンセントに取付ける場合は、3P→2Pプラグ変換アダプターを別途ご用意ください。



#### 仕様

使用光源	高輝度白色チップLED	定格電流 (A)	0.29 (100V)、 0.14 (200V)
色温度 (K)	6,500	定格消費電力 (W)	28
照射角 (°)	120	USB出力	5V 1A
LED数	72個	ケーブル長 (m)	5 (VCTF 0.75mm×3)、 アース付き3Pプラグ
明るさ (lm)	3000 (HIGH)、 1500 (LOW)	保護等級	IP54
照度 (lux) (0.5m時)	3600 (HIGH)、 1800 (LOW)	使用環境条件	-10~40°C
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz		

サイズ (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
275×163×47	1.85	<b>PLX-72U</b>	¥ 26,000

## LEDパンドルRX (充電式)

### コードレス (充電式) なので 電源のない場所での照明に便利

**NEW**

- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ハウジング
- 明るさ5段階切替
- USB出力付 (5V 1A)



充電式リチウムイオン 2000ルーメン 400ルーメン  
100% 20%



#### 仕様

明るさ (lm)	1	400 (20%)	使用光源	COB LED
	2	800 (40%)	色温度 (K)	5,500~6,500
	3	1200 (60%)	照射角 (°)	120
	4	1600 (80%)	使用電池	専用リチウムイオン電池 7.2V 6000mAh
	5	2000 (100%)	充電時間	約3~4時間
照度 (lux) (1.0m時)	1	180 (20%)	ACアダプター	入力: AC100V~240V 50/60Hz 出力: DC8.4V 2.4A
	2	360 (40%)	USB出力	5V 1A
	3	540 (60%)	保護等級	IP54
	4	720 (80%)	使用温度 (°C)	0~40
	5	900 (100%)	保管温度 (°C)	-10~50
連続点灯時間 (時間)	1	15~18 (20%)		
	2	8~10 (40%)		
	3	4~6 (60%)		
	4	3~4 (80%)		
	5	2~3 (100%)		

サイズ (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
159×121×47	0.95	<b>PLRX-70UM</b>	¥ 25,000



背面



#### 交換用別売アダプター

品名	品番	標準販売価格
PLRX-70UM用充電器	<b>PLRX-70UM-CG</b>	¥ 4,000

電圧フリー

一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯  
注意喚起用

NEW  
発売予定

## LEDパランドルRX (充電/交流電源共用タイプ)

充電 & AC電源 どちらも使用OK!

- 電源のない場所での照明に便利
- ACコンセントに接続したまま点灯可能  
ロック式プラグのACアダプター
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
- USB出力付 (5V 1A)
- 明るさ5段階切替
- 電池残量表示 (10段階) 機能付
- 雲台用穴径φ10.5mm


動画は  
コチラ



**NEW**



背面

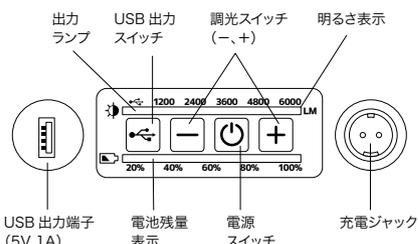

屋外用 IP54

充電式  
リチウム  
イオン

AC  
電源

光束  
6000  
ルーメン

光束  
1200  
ルーメン

仕様

明るさ (lm)	1	1200 (20%)	使用光源	COB LED					
	2	2400 (40%)		色温度 (K)	5,500~6,500				
	3	3600 (60%)			照射角 (°)	120			
	4	4800 (80%)				使用電池	専用リチウム イオン電池 10.8V 6000mAh		
	5	6000 (100%)					充電時間	約3~4時間	
照度 (lux) (1.0m時)	1	600 (20%)	ACアダプター					入力: AC100V~240V 50/60Hz	
	2	1200 (40%)		USB出力				出力: DC12.6V 4.3A	
	3	1800 (60%)			保護等級			IP54	
	4	2400 (80%)				使用温度 (°C)		0~40	
	5	3000 (100%)					保管温度 (°C)	-10~50	
連続点灯時間 (時間)	1	6~7 (20%)	交換用別売アダプター					品名	品番
	2	3~4 (40%)		PLRX-70UM用充電器				PLRX-200UM-CG	¥ 10,000
	3	2~3 (60%)							
	4	1.5~2 (80%)							
	5	1~1.5 (100%)							

サイズ (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
194×213×70	2.1	PLRX-200UM	¥ 50,000



交換用別売アダプター

品名	品番	標準販売価格
PLRX-70UM用充電器	PLRX-200UM-CG	¥ 10,000

電圧フリー  
一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用  
点滅灯

## LEDパランドルRX (充電式)

調光ボリューム付  
コンパクトLED作業灯

- 調光ボリューム (アナログ回転式スイッチ) 採用  
LEDライトの明るさを自由に調光可能
- 固定穴付いているので、雲台などにボルト等で固定可能
- 完全密閉構造で、埃にも強いIP64
- 雲台用穴径φ10mm

充電式  
リチウム  
イオン

点灯可能  
約24時間  
明るさLOWの場合



HIGH-LOW

**NEW**

屋外用 IP54

光束  
1000  
ルーメン

光束  
60  
ルーメン

HIGH

LOW

動画は  
コチラ



仕様

消費電力	最大10W
LED色温度	6000K
光束	1000lm (HIGH)、60lm (LOW)
点灯時間	約1.5時間 (HIGH)、約24時間 (LOW)
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	-10°C~40°C、常湿

サイズ (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
131×95×42	400	PLRX-40UM	¥ 11,000

\*USBアダプター (出力: 5V 1.0A以上) が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

**NEW**  
発売予定

# 投光器

作業用照明器具

## LED投光器 (充電タイプ)



### 明るさ3段切替+点滅 「HIGH」「MID」「LOW」「FLASH」

- 屋外使用に最適 (IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- USB出力付き (5V 1A)
- ACアダプター付属

屋外用 IP44

6.5時間点灯

(LOW点灯時)

コードレス (充電式)

折りたたみ式

コンパクトで軽量  
天井裏・床下等狭い場所に置ける

充電式  
リチウム  
イオン  
約2時間  
明るさHIGHの場合

光束  
800  
ルーメン  
HIGH

光束  
400  
ルーメン  
MID

光束  
200  
ルーメン  
LOW

充電式  
リチウム  
イオン  
約2時間  
明るさHIGHの場合

光束  
1600  
ルーメン  
HIGH

光束  
800  
ルーメン  
MID

光束  
400  
ルーメン  
LOW



PDSB-05010S  
(10W型)

パイプの角度は、  
4段階に切換えが  
できます。



折りたたみ時



PDSB-05020S  
(20W型)

パイプの角度は、  
4段階に切換えが  
できます。



折りたたみ時

#### 共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度 (K)	6,500
照射角 (°)	120
USB出力	5V 1A
保護等級	IP44
使用環境条件	-5~40°C

種類	LED数	充電時間	連続点灯時間	全光束 (lm)	サイズ (幅×奥行×高さ) (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
10W形	18個	約3~4時間	約2時間 (HIGH) 約3.5時間 (MID) 約6.5時間 (LOW) 約3.5時間 (FLASH)	800 (HIGH) 400 (MID) 200 (LOW)	185×155×210 (通常使用時) 185×225×50 (折りたたみ時)	0.9	PDSB-05010S	¥ 18,000
20W形	36個	約3~4時間	約2時間 (HIGH) 約3.5時間 (MID) 約6.5時間 (LOW) 約3.5時間 (FLASH)	1600 (HIGH) 800 (MID) 400 (LOW)	230×155×265 (通常使用時) 230×285×55 (折りたたみ時)	1.6	PDSB-05020S	¥ 27,000

#### 仕様 (ACアダプター)

		PDSB-05010S-CG	PDSB-05020S-CG
使用電池		専用リチウムイオン電池 7.4V 2600mAh	専用リチウムイオン電池 7.4V 5200mAh
ACアダプター	入力電圧	AC100~240V 50/60Hz 30VA	AC100~240V 50/60Hz 50VA
	出力電圧	DC9V	DC9V
	出力電流	1A	2A

#### 交換用別売アダプター

品名	品番	標準販売価格
ACアダプター (10W形)	PDSB-05010S-CG	¥ 3,000
ACアダプター (20W形)	PDSB-05020S-CG	¥ 4,000

## LED投光器 (ACタイプ)



### 折りたたみ式LED投光器

- 屋外使用に最適 (IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- 折りたたみ式でコンパクトに収納可能
- アースなし2Pプラグ

※明るさの切替はありません。  
※コンセントに挿すとすぐ点灯します。

**NEW**

屋外用 IP44

折りたたみ式

コンパクトで軽量  
天井裏・床下等狭い場所に置ける

AC  
電源  
光束  
800  
ルーメン



PDS-0308S  
(8Wタイプ)

パイプの角度は、  
4段階に切換えが  
できます。



折りたたみ時

AC  
電源  
光束  
1800  
ルーメン



PDS-0317S  
(17Wタイプ)

パイプの角度は、  
4段階に切換えが  
できます。



折りたたみ時

#### 共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
定格電圧 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60
保護等級	IP44
ケーブル長 (m)	1.5 (VCTF 0.75mm×2)
色温度 (K)	6500
照射角 (°)	120
使用環境条件	-5°C~40°C

種類	LED数	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	光束 (lm)	サイズ (幅×奥行×高さ) (mm)	質量 (kg)	品番	標準販売価格
8W形	20個	8.0	0.08	800	185×155×210 (通常使用時) 185×225×50 (折りたたみ時)	0.9	PDS-0308S	¥ 9,800
17W形	24個	17.2	0.19	1800	230×155×265 (通常使用時) 230×285×55 (折りたたみ時)	1.4	PDS-0317S	¥ 14,000

電圧フリー

一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯  
注意喚起用


NEW  
発売予定

照明用三脚

ライトスタンド(三脚)

雲台つきで安定したライトスタンド

- 二段式ポールで高さ930mm~1640mmまで自由に調節できる
- 軽くて携帯・移動が楽(質量4.2kg)
- 床面を傷つけないソフトなゴム足を採用
- ポールはエアークッション型で伸縮時に急激な落ちこみがなく安全
- 耐荷重: 5kg

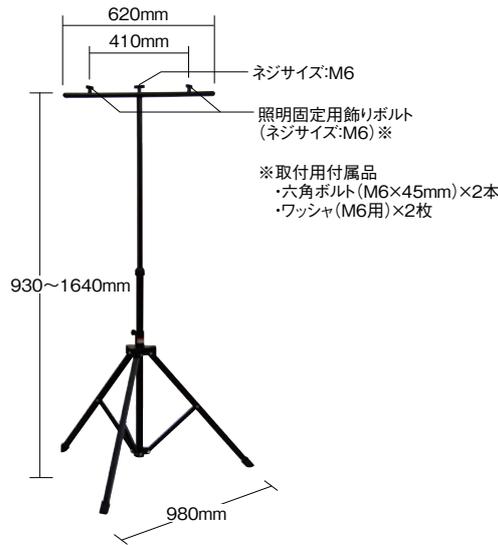

品番	標準販売価格
PD-3ST	¥ 7,000


フック(ライトスタンド用)・3段フック(ライトスタンド用)

LEDパンドル(PDL-30シリーズ)をライトスタンドに吊下げるオプションフック

- ライトスタンド(PD-3ST)の雲台に取付けて、LEDパンドルを吊下げるフック
- 適合機種: LEDパンドル PDL-30, PDL-30M  
LEDパンドル(連結タイプ) PDL-30J, PDL-30MJ
- 材質: SWM(3価黒クロメート)
- 耐荷重: 5kg 仮設用(常設禁止)



発売予定  
2021

フック PD-H

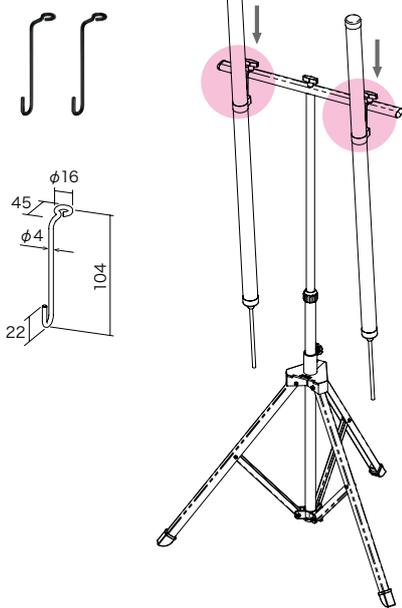

PD-H(縦吊り2本)

3段フック PD-3H

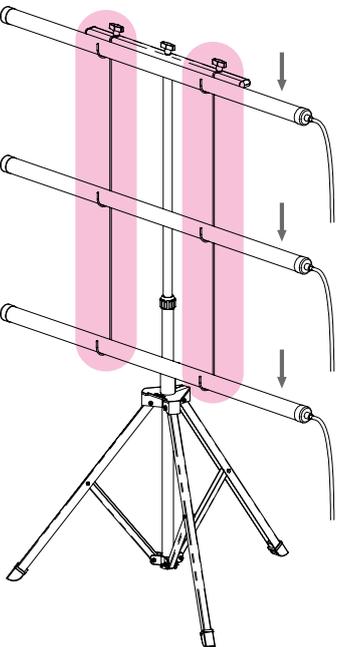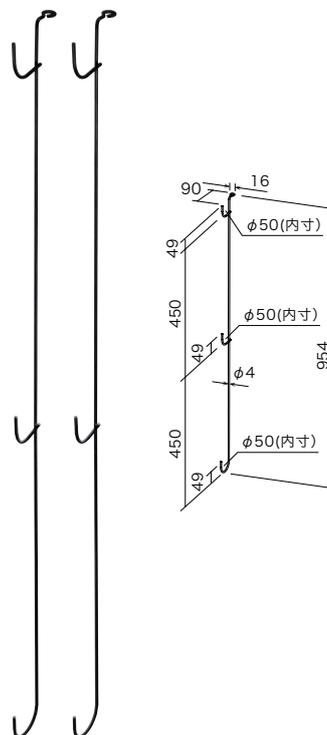

PD-3H(横吊り3本)

適合機種: LEDパンドルPDL-30シリーズ  
P478参照



品名	数量	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
フック	2本	16×45×104(1本)	20g(1本)	PD-H	¥ 2,000
3段フック	2本	16×90×954(1本)	125g(1本)	PD-3H	¥ 7,000

電圧フリー  
作業灯  
一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯  
注意喚起用

NEW  
発売予定

# 注意喚起用点滅灯

作業用照明器具


## 注意喚起用点滅灯

### LEDピカライン (ローボルト24V)

屋外用 IP44




### ローボルト24Vで安全な注意喚起点滅灯

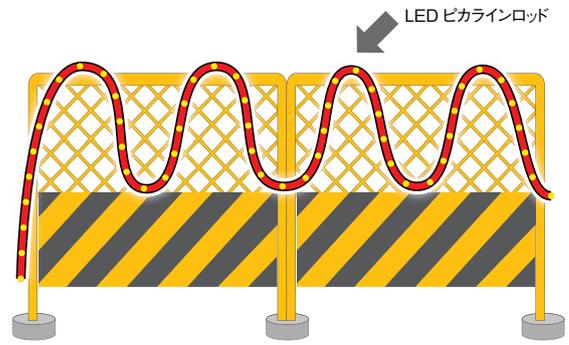

### 2方向-LED方式で視認性が高い (1か所に2つのLEDが反対方向に配置されている)

左側から見ても右側から見ても視認性が高い!

他社製品にない特長

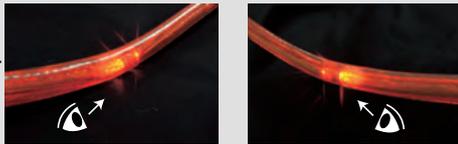


LED間隔:約28cm  
ロッド直径:φ13mm  
最小曲げ半径:半径20mm

### LEDが1個切れても、他に影響しない新方式回路 (切れたLEDのみ不点灯)

- 屋外用 (保護等級: IP44)
- 交互点滅を8段階の速度で制御できる
- 最大300mまで連結可能
- Y型分岐コードや延長コードの使用で、幅広い設置レイアウトに対応
- AC電源には、絶縁トランスを使用しているので雑音、誘導雷等に非常に強い
- ロッド色: 赤
- LED色: 赤
- ロッド長: 10m / 20m / 50m

※仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。  
LED寿命の目安は10,000時間(LED寿命は使用条件によって異なります)

### 各部材の接続例

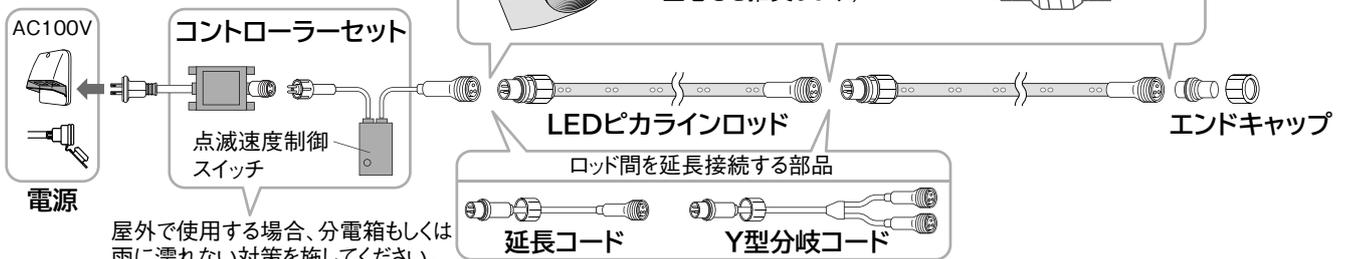

電圧フリー  
作業灯  
一般作業灯

LED  
ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

点滅灯  
注意喚起用

NEW  
発売予定

## LEDピカライン(ローボルト24V)

ロッド・コントローラー・アクセサリ

品名/姿図	特長	品番	標準販売価格
ロッド 	ロッド長:10m 定格消費電力:2.2W 定格入力電流:90mA 定格容量:2.2VA 質量:1.5kg(1mあたり150g)	<b>PLD-E24-10RR</b>	¥ 19,500
	ロッド長:20m 定格消費電力:3.4W 定格入力電流:140mA 定格容量:3.4VA 質量:3.0kg(1mあたり150g)	<b>PLD-E24-20RR</b>	¥ 28,400
	ロッド長:50m 定格消費電力:6.5W 定格入力電流:270mA 定格容量:6.5VA 質量:7.5kg(1mあたり150g)	<b>PLD-E24-50RR</b>	¥ 64,900
コントローラー セット 	周波数:50/60Hz 定格入力電圧:AC100V 定格消費電力:3.7W(無負荷時) 定格入力電流:82mA(無負荷時) 定格容量:60VA 2次出力電圧:24V 出力コード長:1.8m	<b>PLD-C60-01P</b>	¥ 17,000
Y型分岐コード 	●LEDピカラインロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクタ)と接続し、2系統に並列分岐する ●長さ:5m	<b>PLD-Y50</b>	¥ 7,000
延長コード 	●LEDピカラインロッドの出力側(メス型コネクタ)と入力側(オス型コネクタ)の間に接続 ●長さ:5m	<b>PLD-L50</b>	¥ 5,200
クリップ 	●LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 ●20個入	<b>PCK-C13</b>	¥ 1,300
チャンネルモール(1.8m) 	●LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ、釘止めが可能 ●長さ:約1.8m	<b>PCK-CH18</b>	¥ 1,400
分電箱 ●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置 ●コントローラーセットを収納可能 	●外寸(mm):縦260×横144×深さ132 ●内寸(mm):縦237×横121×深さ89 ●質量:0.6kg	<b>PK-1J</b>	¥ 2,200
	●外寸(mm):縦301×横184×深さ134 ●内寸(mm):縦273×横158×深さ99 ●質量:0.8kg	<b>PK-3J</b>	¥ 2,600

電圧フリー

一般作業灯

LED

ヘッドライト

投光器


照明用三脚

注意喚起用点滅灯


## LED伸縮式パイロン

暗いところでもはっきり見える伸縮式パイロン  
電池式で手軽に使える

- コンパクトに収納できる「光る」伸縮式パイロン
- スイッチで「点滅」「全点灯」「消灯」の切り替えが可能
- 反射材使用で目立つ!
- 折りたたんですき間に収納できるので車に常備可能

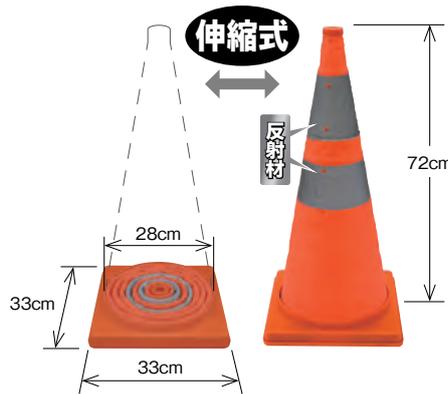


**点滅可能** 「点滅」「全点灯」「消灯」の切り替えが可能

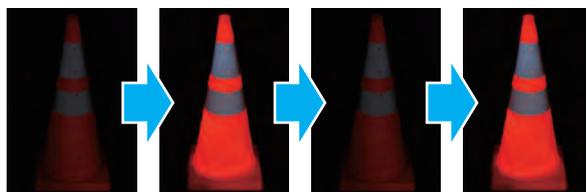

仕様

使用時サイズ(mm)	幅330×奥行330×高さ720
収納時サイズ(mm)	幅330×奥行330×高さ65
質量(kg)	1.75
使用電源	単4アルカリ乾電池×2個(電池は付属していません)



LED伸縮式パイロン用のウエイトはP665をご参照ください。  
コーンウエイトRNRC-A

品番	標準販売価格
<b>SSP-72-LD</b>	¥ 7,980

NEW 発売予定

# 電飾用ランプ

ランプ

## 電飾用ランプ

### LEDサイン球


PAT.

超高輝度LEDで明るさ抜群 電気代も大幅に節約


口金サイズ  
E26

屋外用  
IP63

- 屋外用LEDサイン球

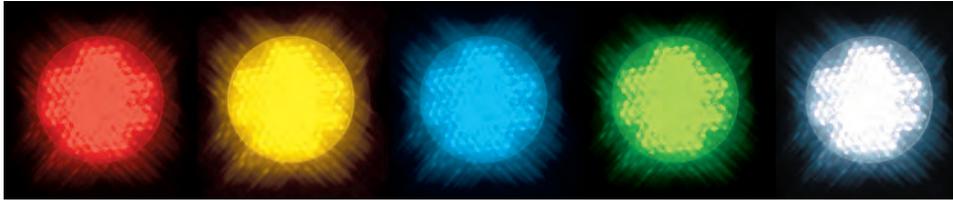


- 長寿命
- 省電力
- 明るい
- 低コスト
- 目立つ

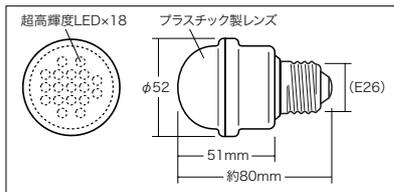

アイデア次第で様々な用途に!

- 電飾看板 ●表示灯 ●サイン ●シグナル ●舞台照明

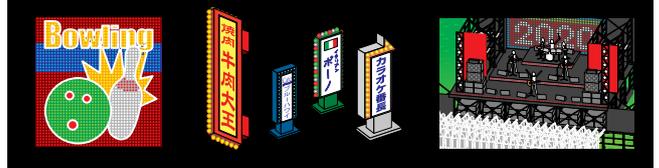

【用途】 店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、表示灯、誘導灯、常夜灯等

LED数	口金	定格入力電圧	定格消費電力	定格入力電流	定格寿命	質量	光度 (mcd)	色	品番	標準販売価格
18個	E26	AC100V (50/60Hz)	1.0W	22mA	10000h (ただし使用条件、環境により変わります)	約60g	9970	赤	★ P18W-E2601-R	¥2,100
							10290	黄	★ P18W-E2601-Y	¥2,100
							5516	青	★ P18W-E2601-B	¥3,300
							50800	緑	★ P18W-E2601-G	¥3,300
							4756	白	★ P18W-E2601-W	¥3,600

- LEDの発光色はバラツキが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
- 直射日光の当たる金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場所では内部設置しないでください。熱による変形・不点灯の恐れがあります。

### LEDサイン球 (散光タイプ)


PAT.

散光タイプ LEDサイン球  
どの方向からも光が均一に見える 乳白色レンズでソフトタッチの光


口金サイズ  
E26

屋外用  
IP63

- 高速点滅器での使用可能 (0.3秒以上の点滅)
- 高輝度LEDで明るさ抜群!! ●電気代も大幅に節約!!



アイデア次第で様々な用途に!

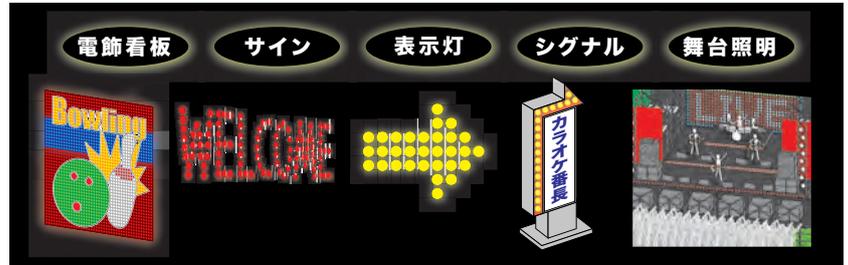

【用途】 店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、遊園地等の遊技施設の電飾、表示灯、誘導灯、常夜灯等

LED数	口金	定格入力電圧	定格消費電力	定格入力電流	定格寿命	質量	光度 (mcd)	色	品番	標準販売価格
1個	E26	AC100V (50/60Hz)	1.2W	25mA	10000h (ただし使用条件、環境により変わります)	約61g	4000	レッド	★ P18SW-E2601-R	¥3,300
							1500	ブルー	★ P18SW-E2601-B	¥3,300
							5000	グリーン	★ P18SW-E2601-G	¥3,300
							8000	ホワイト	★ P18SW-E2601-W	¥3,300
							8000	ウォームホワイト	★ P18SW-E2601-L	¥3,300
							800	ピンク	★ P18SW-E2601-P	¥3,300

- LEDの発光色はバラツキが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
- 直射日光の当たる金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場所では内部設置しないでください。熱による変形・不点灯の恐れがあります。

NEW  
発売予定

## LEDサイン球


PAT.

超高輝度チップLED採用  
全体的に明るく均一に光る

口金サイズ  
E26

屋外用  
IP63


●屋外用LEDサイン球

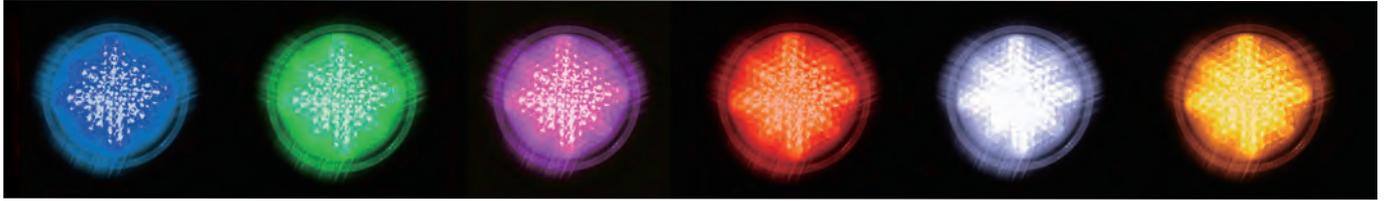

- 長寿命
- 省電力
- 明るい
- 低コスト
- 目立つ





**NEW**

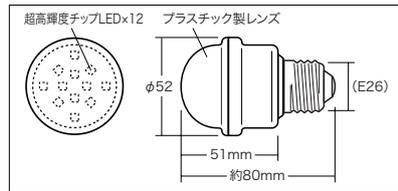

アイデア次第で様々な用途に!

- 電飾看板
- サイン
- 表示灯
- シグナル
- 舞台照明



【用途】 店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、表示灯、誘導灯、常夜灯等

電飾用  
ランプ

農業用ランプ



- LEDの発光色はバラツキが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
- 直射日光の当る金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場所では内部設置しないでください。熱による変形・不点灯の恐れがあります。


LED数	口金	定格入力電圧	定格消費電力	定格入力電流	定格寿命	質量	光度 (mcd)	色	品番	標準販売価格
12個	E26	AC100V (50/60Hz)	1.2W	25mA	10000h (ただし使用条件、環境により変わります)	約60g	6000	青	PC12W-E26-B	¥3,000
							26000	緑	PC12W-E26-G	¥3,000
							6400	ピンク	PC12W-E26-P	¥3,000
							11200	赤	PC12W-E26-R	¥3,000
							34000	白	PC12W-E26-W	¥3,000
							7200	黄	PC12W-E26-Y	¥3,000

## LEDサイン球 (G40型) (電飾球)


省電力1W 点滅動作でも長寿命確保!  
高速点滅器での使用可能  
長寿命 (約10,000時間)

【用途】  
店舗、工場、機械設備、倉庫、  
駐車場等の看板、表示灯、誘  
導灯、常夜灯、イルミネーシ  
ョン等

口金サイズ  
E17



ショーウィンドウ



明るさは電球3.6W相当

LED = 電球  
P12Sシリーズ 3.6W



- LEDの発光色はバラツキが発生することがあります。あらかじめご了承ください。
- 直射日光の当る金属製ボックス等、内部が極めて高温になる場所では内部設置しないでください。熱による変形・不点灯の恐れがあります。
- ソケット等に装着する場合、「ねじ込み力」は3N以下にしてください。それ以上の力をかけると破損する恐れがあります。

LED数	口金	定格入力電圧	定格消費電力	定格入力電流	全光束	定格寿命	サイズ	質量	光度 (mcd)	色	品番	標準販売価格
12個	E17	AC100V (50/60Hz)	1.0W	20mA	28.8lm	10,000h	φ40×約75mm	約20g	7460	青	★P12S-E1701-B	¥1,700
									25800	緑	★P12S-E1701-G	¥1,700

※LED製品の設置についての諸注意は、P560～561をご参照ください。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

NEW  
発売予定

# 電飾用ランプ

ランプ

## パーティーランプ(スパイラル型・カラータイプ)

### 電飾、イベント、パーティーに最適なカラーランプ

●インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし



オレンジ

イエロー

グリーン

14W

長寿命

省電力

口金サイズ  
E26

⚠ 次のような器具には使用できません

- 調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)
- 非常用照明器具
- 誘導灯器具
- 水銀灯器具
- HID器具
- 密閉型器具
- 寸法が合わない器具(口金サイズが合わない、取付部分が狭くて口金が入りきらない等)

⚠ 点灯色について

- 蛍光灯のため、点灯時と消灯時では色調が異なります。また、色のバラつきにより、同系色の点灯色が近くなる場合がございます。

⚠ 連続点滅不可


- 連続点滅を繰り返すと短寿命になります。

定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力	定格寿命	全長	外径	質量	口金	光束 (lm)	色	品番	標準販売価格
AC100V (50/60Hz)	0.23A	14W	3000h	125mm	φ43mm	70g	E26	180	オレンジ	★EFD14-SSA	¥ 1,900
								330	イエロー	★EFD14-SSY	¥ 1,900
								280	グリーン	★EFD14-SSG	¥ 1,900

## 電球蛍光ランプ(スパイラル型)ブラックライト

### ブラックライト

- 演出照明
- ブラックライトアート
- インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし



⚠ 次のような器具には使用できません

- 調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)
- 非常用照明器具 ●誘導灯器具 ●水銀灯器具
- HID器具 ●密閉型器具(当社作業灯除く)
- 寸法が合わない器具(口金サイズが合わない、取付部分が狭くて口金が入りきらない等)



[用途]

- 居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に
- ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に

22W

口金サイズ  
E26

定格入力電圧	光色	ピーク波長 (nm)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命	全長 (mm)	外径	質量 (g)	口金	品番	標準販売価格
AC100V (50/60Hz)	黒色	380	0.36	22	48	5000h	154	φ60	95	E26	EFD-22SUV	¥ 3,100

NEW  
発売予定

## 農業用ランプ

### 電球形蛍光ランプ(スパイラル型) 誘虫ランプ



EFD23-SSYM

#### 誘虫ランプ 虫を集めたい場所へ誘引



虫の好きな紫外線付近の光を発生し、集めたい場所に虫を誘引するランプ

#### 誘引率200%以上

※当社蛍光灯比。ただし、虫の種類、特性、環境によって変化します。

#### 仕様

消費電力(W)	20
口金サイズ	E26
定格入力電圧(V)	AC100(50/60Hz)
定格入力電流(A)	0.3
定格消費電力(W)	20
全光束(lm)	133
定格寿命(h)	5000
エネルギー効率(lm/W)	7.66
光色	水色
ピーク波長(nm)	440

タイプ	全長(mm)	外径	質量(g)	口金	品番	標準販売価格
誘虫ランプ	145	φ60	104	E26	★EFD23-SSYM	¥ 2,500

### 電球形蛍光ランプ(スパイラル型) 防虫ランプ



EFD23-SSRM

#### 防虫ランプ 虫が寄りつきにくい



虫の好きな紫外線付近の光をカットした、虫の寄りつきにくいランプ

#### 誘引阻止率30%以上

※当社蛍光灯比。ただし、虫の種類、特性、環境によって変化します。

#### 仕様


消費電力(W)	20
口金サイズ	E26
定格入力電圧(V)	AC100(50/60Hz)
定格入力電流(A)	0.3
定格消費電力(W)	20
全光束(lm)	729
定格寿命(h)	5000
エネルギー効率(lm/W)	42
光色	黄色
ピーク波長(nm)	617

タイプ	全長(mm)	外径	質量(g)	口金	品番	標準販売価格
防虫ランプ	145	φ60	104	E26	★EFD23-SSRM	¥ 2,500




504

ソフトネオン (PR-E340 40mm ピッチ)

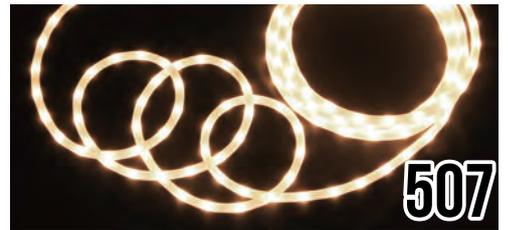


507

ソフトネオン (PR-E340W 乳白ロッド)

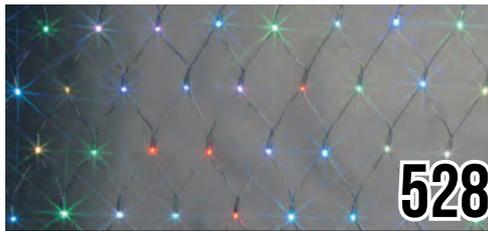

528

ルミネーション® (LED クロスネット)

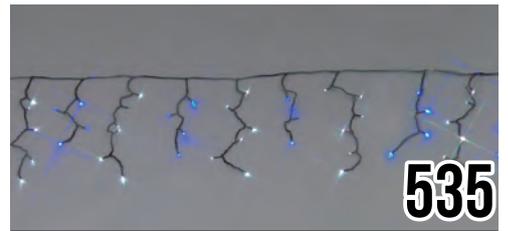

535

ルミネーション® (LED アイスクルカーテン)




541

ルミネーション® (LED カーテンフォール)




542

ルミネーション® (LED フォール)

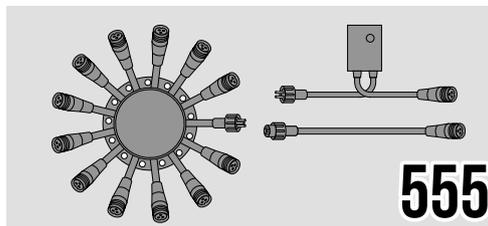

555

ルミネーション® 共通部品

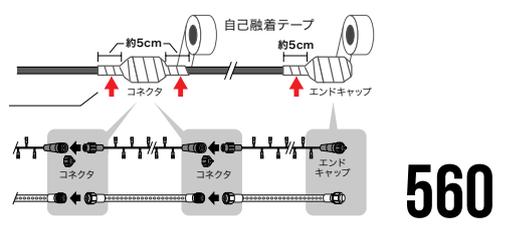

560

LED 製品の設置についての諸注意



568


室内用イルミネーション




574

プロジェクションライト (投照器)


CONTENTS

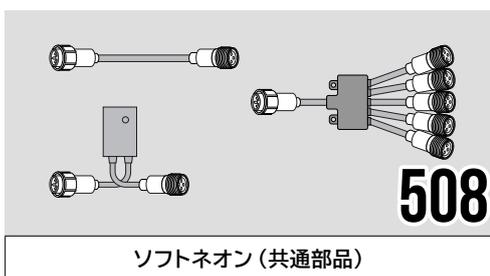

ソフトネオン (共通部品)

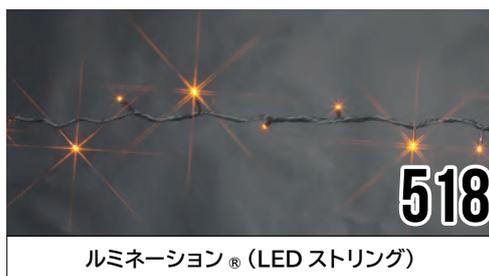


ルミネーション® (LED ストリング)

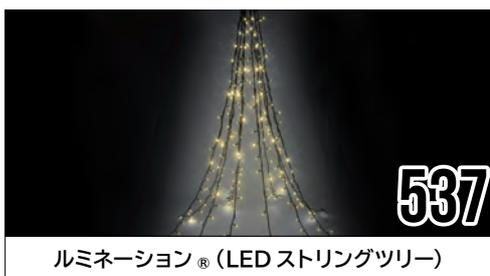

ルミネーション® (LED ストリングツリー)



ルミネーション® (LED ストリングフォール)

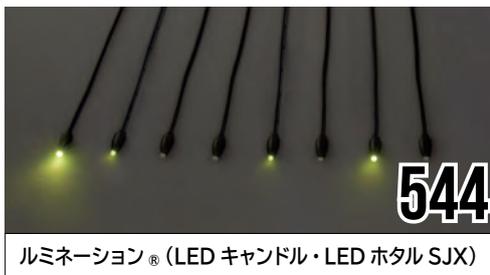

ルミネーション® (LED キャンドル・LED ホタル SJX)



ルミネーション® (LED モチーフ)



リアルモチーフ



テーブライト



センサースイッチ



ポータブル蓄電器

# ソフトネオン


イルミネーション(ソフトネオン)

## ソフトネオン

### LEDソフトネオン

実施例

菊水酒造株式会社 様  
新潟県新発田市  
施工：(有) ばば電気

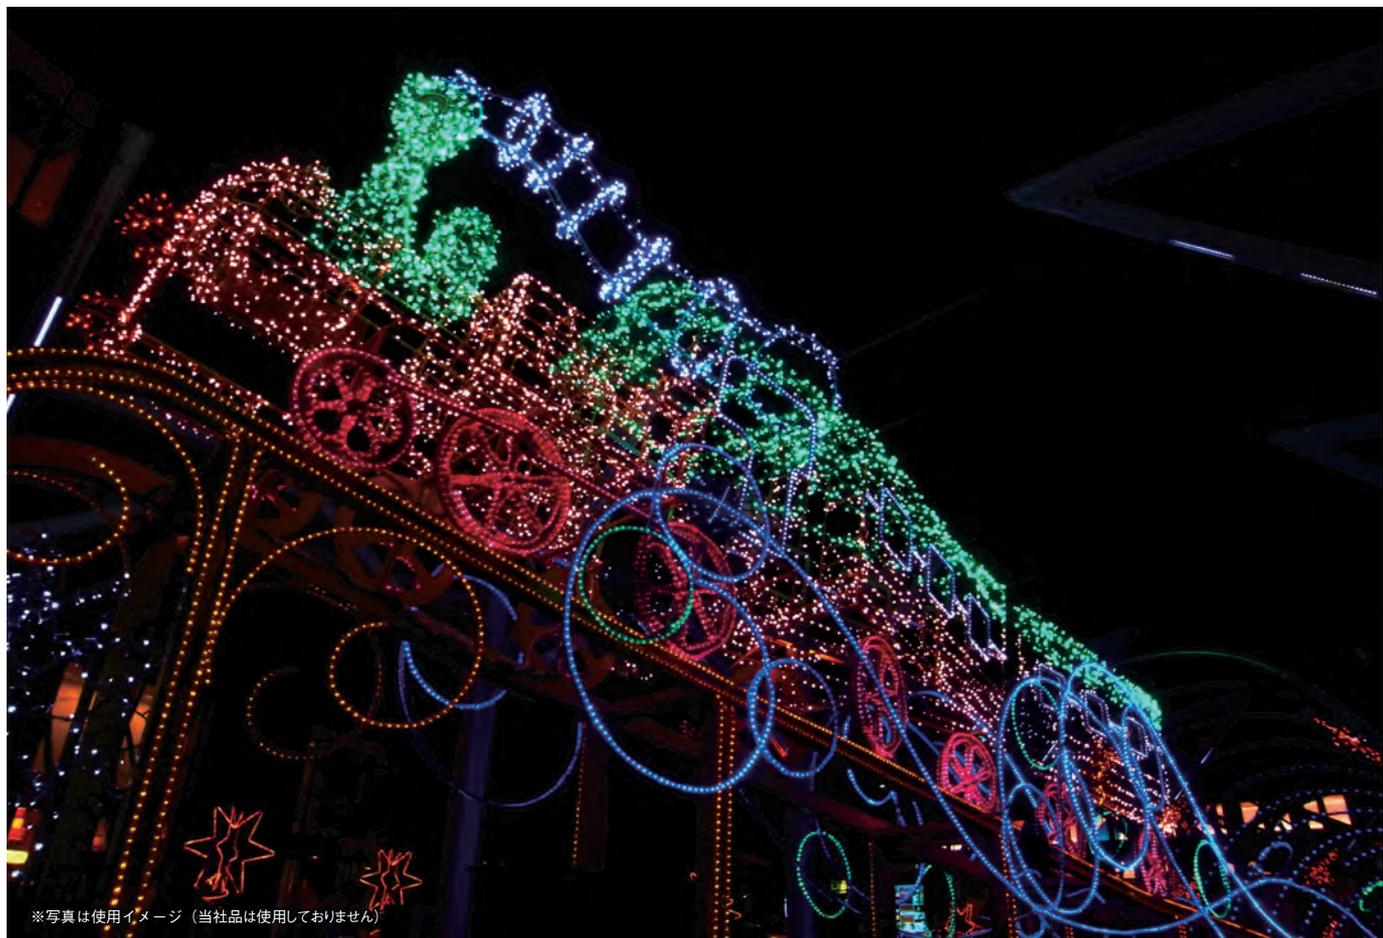

※写真は使用イメージ（当社品は使用しておりません）

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設（6カ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

NEW  
発売予定

## LEDソフトネオン

### 安全なローボルト(24V)仕様

- ロッド長・色のバリエーションが豊富で自由に組合せできる
- コントローラーで、交互点滅をはじめ、8種の点滅パターン(全点灯含む)を制御できる
- Y型分岐コード・延長コード(別売)の使用で、幅広い設置レイアウトに対応
- AC電源には、絶縁トランスを使用しているので雑音、誘導雷等に非常に強い
- 屋外用(保護等級:IP44)

組立式  
PR  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V



ロッド径  
φ13

### ローボルト(24V)

安全

- より「安全・安心」のローボルト(24V)
- 家庭用 AC100V から 24V に変換

### 省電力 LED 光源

節電

- 明るく省電力な LED 光源を使用
- LED 色も豊富にラインアップ

LED間隔 40mmピッチ


最大使用長 50m



※写真は使用イメージ(当商品は使用しておりません)

### 文字や図形等が表現できる 細かなラインがはっきり見える

- LED間隔が40mmピッチと狭く、より精細なネオン表現が可能
- 最大50mまで長尺使用できる

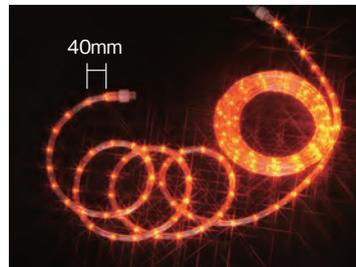

40mm  
H

### PR-E340

スタンダードタイプ


**P504**

フルカラータイプ

**P506**

ミックスカラータイプ

**P506**



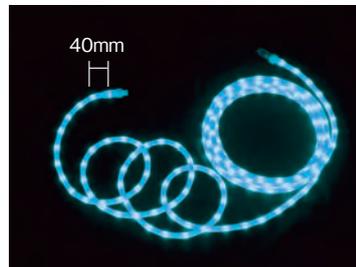


40mm  
H

### PR-E340W

乳白ロッドタイプ

**P507**



#### □ 用途 □

- イベント装飾・クリスマス装飾等の装飾イルミネーションから、店舗・住宅等の一般イルミネーションまで、幅広く利用できます。(仮設イルミネーション)
- 人の集まる所・ターミナル・ホテル・レストラン・劇場・舞台・展示小間・ショーウィンドウ等の装飾、ビル・橋梁・建造物・看板の輪郭照明、街路樹のデコレーション、一般小売店のウィンドウ装飾、娯楽施設等のイルミネーション、文字・絵の装飾、電飾看板・ディスコライトにも使用。

使い方・詳細は  
P508 ~ P509

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

NEW  
発売予定

# ソフトネオン (PR-340)


イルミネーション(ソフトネオン)

ソフトネオン  
(PR-E340)

ソフトネオン  
(PR-E340W)

ソフトネオン  
(共通部品)

## LEDソフトネオン

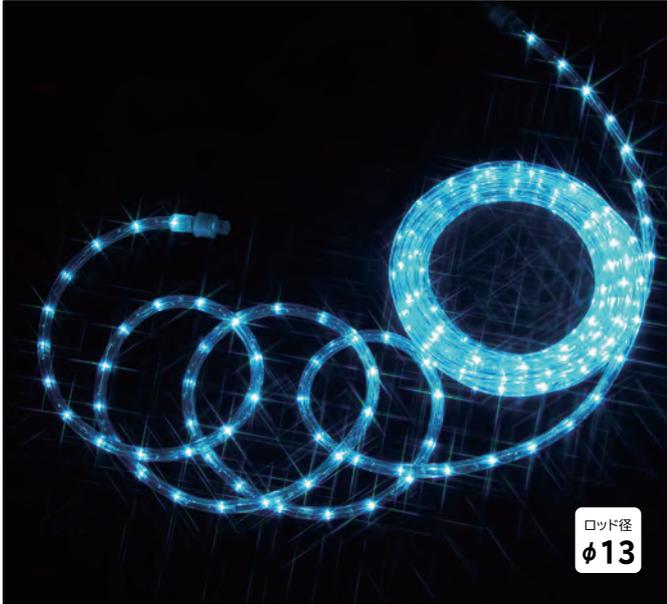

## PR-E340



新形状  
コネクタ

交互  
点滅

コントローラー  
PR-E3-600C対応

全点灯

整流器  
PR-E3-603D対応

### スタンダードタイプ

- カラー: 13種 (単色11種、2色2種)
- LED間隔: 40mmピッチ
- LED数: 24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長: 50m

使い方は **P508** 参照  
部品詳細は **P509** 参照

※従来品 PR3L・PR3S シリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード(P509参照)の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。



▶ 点灯パターン動画

ホームページから    スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で  
品名または品番検索

LED色	長さ(m)	品番	標準販売価格
アクアブルー	4	PR-E340-04AA	¥ 18,000
アクアブルー	8	PR-E340-08AA	¥ 24,000
アクアブルー	16	PR-E340-16AA	¥ 39,000
青	2	PR-E340-02BB	¥ 14,000
青	4	PR-E340-04BB	¥ 18,000
青	8	PR-E340-08BB	¥ 24,000
青	16	PR-E340-16BB	¥ 39,000
青	32	PR-E340-32BB	¥ 69,000
オレンジ	4	PR-E340-04DD	¥ 18,000
オレンジ	8	PR-E340-08DD	¥ 24,000
オレンジ	16	PR-E340-16DD	¥ 39,000
緑	4	PR-E340-04GG	¥ 18,000
緑	8	PR-E340-08GG	¥ 24,000
緑	16	PR-E340-16GG	¥ 39,000
ホワイトゴールド	2	PR-E340-02HH	¥ 14,000
ホワイトゴールド	4	PR-E340-04HH	¥ 18,000
ホワイトゴールド	8	PR-E340-08HH	¥ 24,000
ホワイトゴールド	16	PR-E340-16HH	¥ 39,000
ホワイトゴールド	32	PR-E340-32HH	¥ 69,000

LED色	長さ(m)	品番	標準販売価格
電球色	2	PR-E340-02LL	¥ 14,000
電球色	4	PR-E340-04LL	¥ 18,000
電球色	8	PR-E340-08LL	¥ 24,000
電球色	16	PR-E340-16LL	¥ 39,000
電球色	32	PR-E340-32LL	¥ 69,000
ミントグリーン	4	PR-E340-04MM	¥ 18,000
ミントグリーン	8	PR-E340-08MM	¥ 24,000
ミントグリーン	16	PR-E340-16MM	¥ 39,000
ピンク	4	PR-E340-04PP	¥ 18,000
ピンク	8	PR-E340-08PP	¥ 24,000
ピンク	16	PR-E340-16PP	¥ 39,000
赤	2	PR-E340-02RR	¥ 14,000
赤	4	PR-E340-04RR	¥ 18,000
赤	8	PR-E340-08RR	¥ 24,000
赤	16	PR-E340-16RR	¥ 39,000
赤	32	PR-E340-32RR	¥ 69,000
チェリーピンク	4	PR-E340-04UU <b>N</b>	¥ 18,000
チェリーピンク	8	PR-E340-08UU <b>N</b>	¥ 24,000

NEW  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# ソフトネオン (PR-340)

## LEDソフトネオン

組立式  
PR  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

イルミネーション(ソフトネオン)

ソフトネオン  
(PR-E340)

ソフトネオン  
(PR-E340W)

ソフトネオン  
(共通部品)



新形状コネクタ

### 新仕様コネクタ採用、耐候性・信頼性向上

- コネクタ形状を変更し、耐候性と信頼性が向上
- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

#### 仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	最大連接長(m)	最大50
定格入力容量(VA)	60	最大連接容量(VA)	60
2次出力電圧(V)	24	ロッド直径(mm)	ロッドφ13、コネクタφ27
制御パターン数	8/パターン(全点灯含む)	ロッド材質	PVC塩化ビニール樹脂
LED発光間隔	40mm交互配列	ロッド曲げ半径	最小半径φ20mmまで
使用環境条件	-10~40℃ 常湿 屋外仕様 IP44	ロッド(LED)寿命	10,000時間 (使用条件、環境により変わります)

品番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340-02□□	2	2.6	2.8	0.12	0.5
PR-E340-04□□	4	5.2	5.6	0.24	0.8
PR-E340-08□□	8	10	11	0.45	1.4
PR-E340-16□□	16	19	20	0.86	3.2(※2)
PR-E340-32□□	32	34	36	1.5	5.9(※2)

□□は色番 AA(アクアブルー・アクアブルー)、BB(青・青)、DD(オレンジ・オレンジ)、GG(緑・緑)、HH(ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、LL(電球色・電球色)、MM(ミントグリーン・ミントグリーン)、PP(ピンク・ピンク)、RR(赤・赤)、UU(チェリーピンク・チェリーピンク)、VV(バイオレット・バイオレット)、WW(白・白)、YY(黄・黄)、BW(青・白)、RG(赤・緑)、RY(赤・黄)、WL(白・電球色)  
 (※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。  
 (※2) リール 0.2kg含

LED色	長さ(m)	品番	標準販売価格
バイオレット	4	PR-E340-04VV	¥ 18,000
バイオレット	8	PR-E340-08VV	¥ 24,000
バイオレット	16	PR-E340-16VV	¥ 39,000
白	2	PR-E340-02WW	¥ 14,000
白	4	PR-E340-04WW	¥ 18,000
白	8	PR-E340-08WW	¥ 24,000
白	16	PR-E340-16WW	¥ 39,000
白	32	PR-E340-32WW	¥ 69,000
黄	4	PR-E340-04YY	¥ 18,000
黄	8	PR-E340-08YY	¥ 24,000
黄	16	PR-E340-16YY	¥ 39,000

LED色	長さ(m)	品番	標準販売価格
青	4	PR-E340-04BW	¥ 18,000
青	8	PR-E340-08BW	¥ 24,000
青	16	PR-E340-16BW	¥ 39,000
赤	4	PR-E340-04RG	¥ 18,000
赤	8	PR-E340-08RG	¥ 24,000
赤	16	PR-E340-16RG	¥ 39,000
赤	4	PR-E340-04RY	¥ 18,000
赤	8	PR-E340-08RY	¥ 24,000
赤	16	PR-E340-16RY	¥ 39,000
白	4	PR-E340-04WL	¥ 18,000
電球色	8	PR-E340-08WL	¥ 24,000
電球色	16	PR-E340-16WL	¥ 39,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
 ・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# ソフトネオン (PR-E340)

イルミネーション(ソフトネオン)

ソフトネオン (PR-E340)

ソフトネオン (PR-E340W)

ソフトネオン (共通部品)


## LEDソフトネオン




ロッド径  
φ13

### フルカラー点灯

フルカラー LED 個々が自動変色 (同期しない)  
※下記のミックスカラーの様にLED色が固定でなく、LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色のみの時もあります。色の変化は右記の動画サイトでご確認ください。

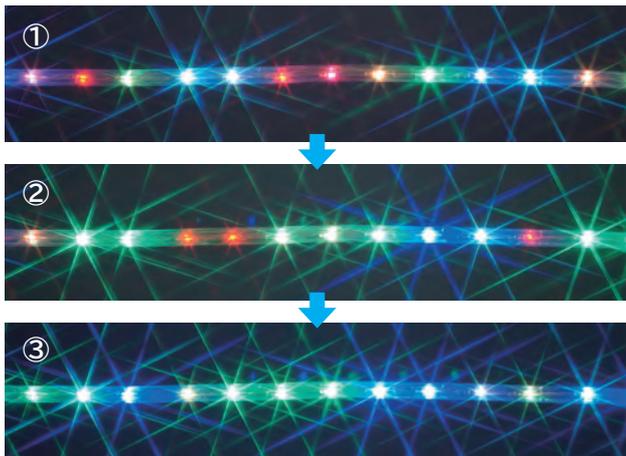

ロッド径  
φ13

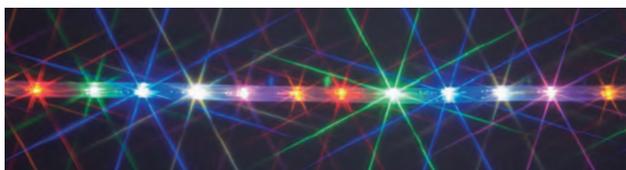

組立式  
PR  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

## PR-E340



新形状  
コネクタ

フルカラー  
点灯

整流器  
PR-E3-603D対応

### フルカラータイプ

- フルカラーLEDが個々に自動変色
- カラー:フルカラー
- LED間隔:40mmピッチ
- LED数:24球/m
- フルカラー自動変色
- 最大使用長:50m

使い方は P508 参照  
部品詳細は P509 参照

#### 点灯パターン動画

ホームページから

ジェフコム 検索

ホームページ内で  
品名または品番検索

スマートフォン等から



株式会社松永電工 様  
会社駐車場  
山梨県甲府市  
実施例

ソフトネオン  
フルカラータイプ  
(外側)

LED側で点灯を制御するフルカラー LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があり、制御には整流器 (PR-E3-603D) を使用します。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

品番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340-08FL	8	11.5	12.7	0.52	1.4
PR-E340-16FL	16	21.9	23	0.99	3.2

色	長さ(m)	品番	標準販売価格
フルカラー	8	PR-E340-08FL	¥ 26,000
	16	PR-E340-16FL	¥ 43,000

## PR-E340



新形状  
コネクタ

交互  
点滅

全点灯

コントローラー  
PR-E3-600C対応

整流器  
PR-E3-603D対応

### ミックスカラータイプ

- 6色ミックスでカラフル
- カラー:赤・緑・青・白・ピンク・黄
- LED間隔:40mmピッチ
- LED数:24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長:50m

使い方は P508 参照  
部品詳細は P509 参照

#### 点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で  
品名または品番検索



品番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340-08RGBWPY	8	11	12.1	0.5	1.4
PR-E340-16RGBWPY	16	20.9	22	0.95	3.2

色	長さ(m)	品番	標準販売価格
赤 緑 青 白	8	PR-E340-08RGBWPY	¥ 24,000
ピンク 黄	16	PR-E340-16RGBWPY	¥ 39,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

# ソフトネオン (PR-E340W)


イルミネーション(ソフトネオン)

ソフトネオン (PR-E340)

ソフトネオン (PR-E340W)

ソフトネオン (共通部品)

## LEDソフトネオン

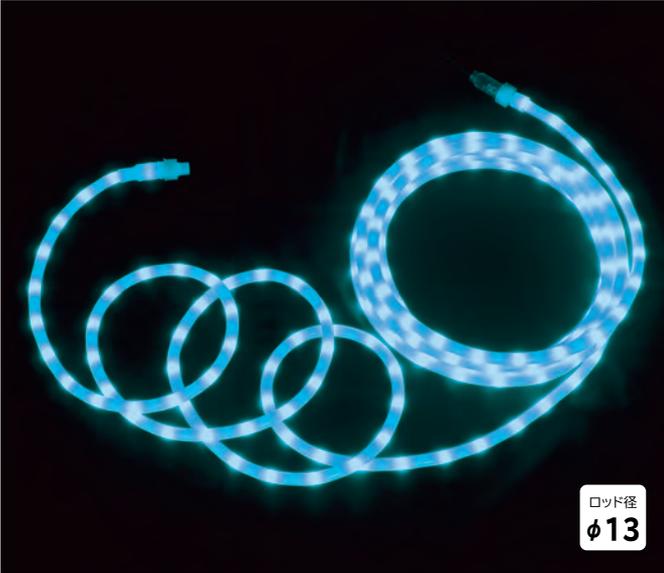

ロッド径  
φ13

組立式  
PR  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

## PR-E340W



新形状  
コネクタ

### 乳白ロッドタイプ

- ロッドが乳白色で文字などの表現に最適
- カラー：6種
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長：50m

交互  
点滅


コントローラー  
PR-E3-600C対応

全点灯

整流器  
PR-E3-603D対応

使い方は **P508 参照**  
部品詳細は **P509 参照**

※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード (P509参照) の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

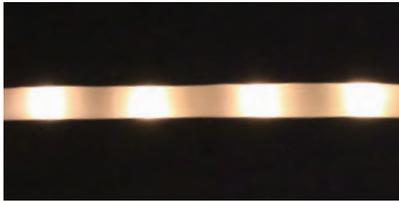

▶ 点灯パターン動画

ホームページから

ジェフコム 検索

ホームページ内で  
品名または品番検索

スマートフォン等から

LED色	長さ(m)	品番	標準販売価格
青	4	PR-E340W-04BB	¥ 18,000
	8	PR-E340W-08BB	¥ 24,000
緑	4	PR-E340W-04GG	¥ 18,000
	8	PR-E340W-08GG	¥ 24,000
電球色	4	PR-E340W-04LL	¥ 18,000
	8	PR-E340W-08LL	¥ 24,000
赤	4	PR-E340W-04RR	¥ 18,000
	8	PR-E340W-08RR	¥ 24,000
白	4	PR-E340W-04WW	¥ 18,000
	8	PR-E340W-08WW	¥ 24,000
黄	4	PR-E340W-04YY	¥ 18,000
	8	PR-E340W-08YY	¥ 24,000

### 仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格入力容量 (VA)	60
2次出力電圧 (V)	24
制御パターン数	8/パターン(全点灯含む)
LED発光間隔	40mm交互配列
使用環境条件	-10~40℃ 常湿 屋外仕様 IP44
最大連接長 (m)	最大50
最大連接容量 (VA)	60
ロッド直径 (mm)	ロッドφ13、コネクタφ27
ロッド材質	PVC塩化ビニール樹脂
ロッド曲げ半径	最小半径φ20mmまで
ロッド(LED)寿命	10,000時間 (使用条件、環境により変わります)

品番	長さ(m)	定格消費電力(W)	入力電力(※1)(VA)	入力電流(A)	質量(kg)
PR-E340W-04□□	4	5.2	5.6	0.24	0.8
PR-E340W-08□□	8	10	11	0.45	1.4

※□□は色品番 BB(青・青)、GG(緑・緑)、LL(電球色・電球色)、RR(赤・赤)、WW(白・白)、YY(黄・黄)  
 (※1)入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
 ・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更





NEW  
発売予定

# ソフトネオン (共通部品)

イルミネーション (ソフトネオン)

## LEDソフトネオン

- LEDソフトネオンは単独では光りません。  
下記の様に他の部品と組合せて使用します。
- (別売) AC-ACアダプタと整流器 (全点灯)、もしくはコントローラー (点滅・全点灯) が必要となります。
- 変換コードの使用で新旧ソフトネオンの互換が可能です。

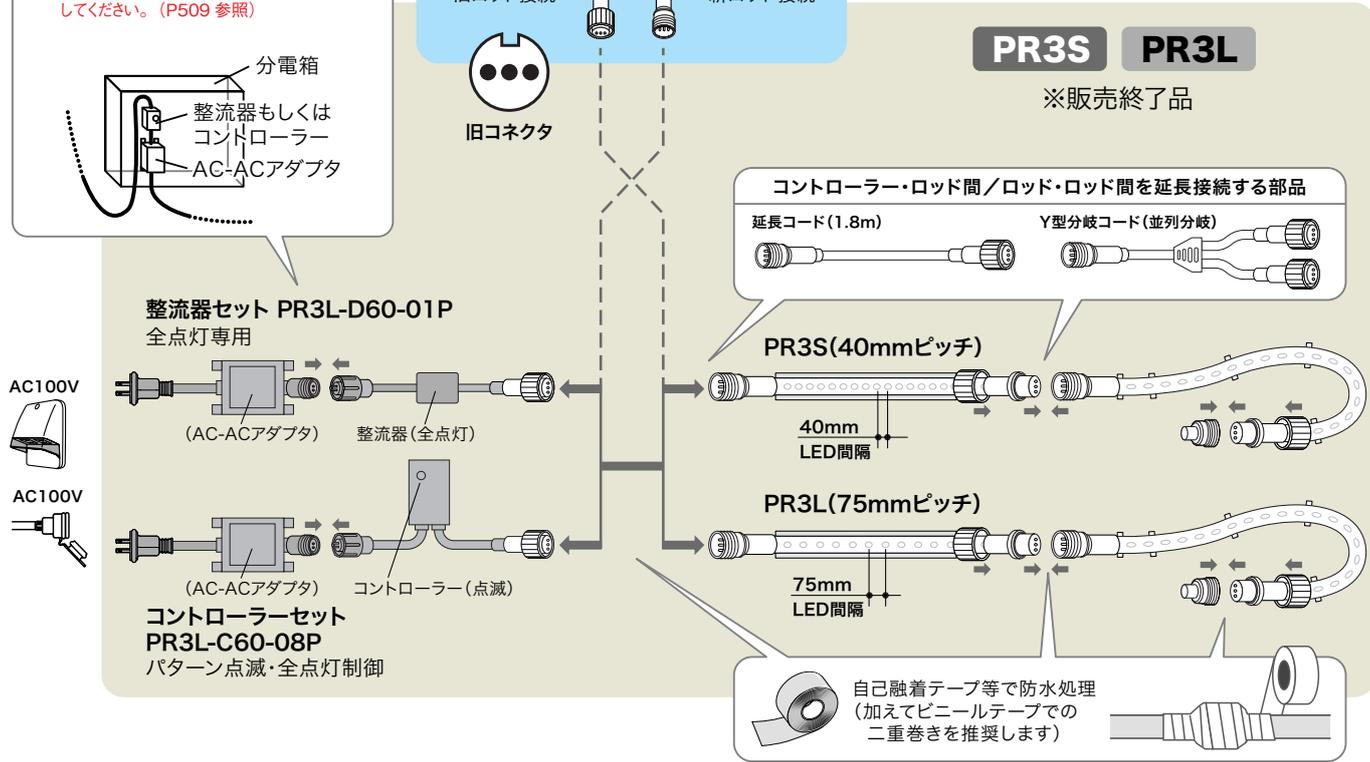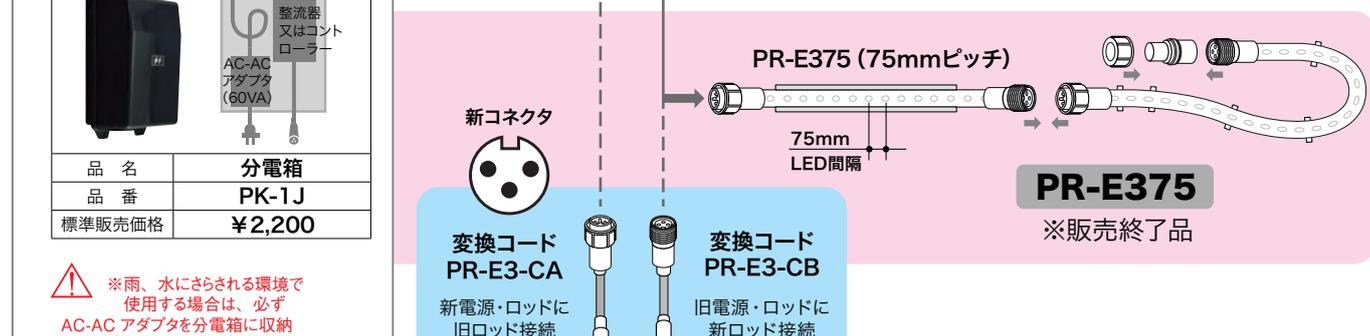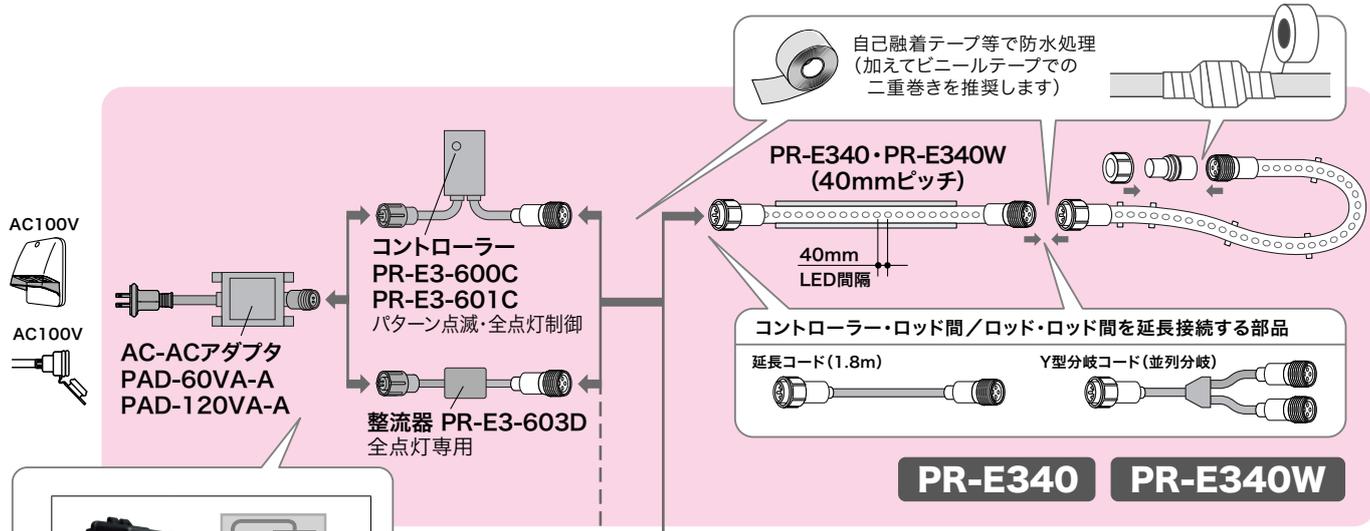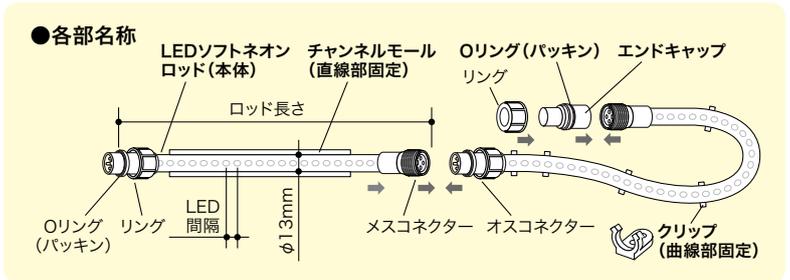

AC100V

AC100V

AC-ACアダプタ  
PAD-60VA-A  
PAD-120VA-A

コントローラー  
PR-E3-600C  
PR-E3-601C  
パターン点滅・全点灯制御

整流器 PR-E3-603D  
全点灯専用

品名	分電箱
品番	PK-1J
標準販売価格	¥2,200

※雨、水にさらされる環境で使用する場合は、必ずAC-ACアダプタを分電箱に収納してください。(P509参照)

分電箱  
整流器もしくはコントローラー  
AC-ACアダプタ

新コネクタ

変換コード PR-E3-CA  
新電源・ロッドに旧ロッド接続

変換コード PR-E3-CB  
旧電源・ロッドに新ロッド接続

旧コネクタ

NEW  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください 下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDソフトネオン

●コントローラー・アクセサリ



姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA 最大2次電流:2.5A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:103×65×74mm 長さ:1.8m 質量:1.5kg	AC-ACアダプタ (60VA)	<b>PAD-60VA-A</b>	¥ 9,900
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA×2 最大2次電流:2.5A×2 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ 出力ポート:2箇所 (1ポートあたり50m以下で使用してください) トランス部外寸:111×134×79mm 長さ:1.8m 質量:2.8kg	AC-ACアダプタ (60VA×2)	<b>PAD-120VA-A N</b>	¥ 16,000
	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) コントローラー外寸:105×62×35mm 質量:400g 入出力コード:各約1.8m	コントローラー	<b>PR-E3-600C</b>	¥ 9,000
	点灯制御:8種点滅パターン(全点灯含む、PR-E3-600Cと4種共通、4種別パターン) 電源ON/OFF機能付(ボタン長押し) コントローラー外寸:105×62×35mm 質量:400g 入出力コード:各約1.8m	コントローラー	<b>PR-E3-601C N</b>	¥ 9,000
	点灯制御:全点灯 整流器外寸:105×62×35mm 質量:300g 入出力コード:各約1.8m	整流器	<b>PR-E3-603D</b>	¥ 3,700
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ:1.2m 質量:250g	Y型分岐コード	<b>PR-E3-Y12</b>	¥ 3,300
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め穴2ヶ所 質量:250g	5分岐コード	<b>PR-E3-B05</b>	¥ 7,000
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量:850g	ソフトネオンベース	<b>PR-E3-BV</b>	¥ 7,700
	整流器・ロッドの出力側の延長 長さ:1.8m 質量:170g 長さ:5m 質量:400g 長さ:10m 質量:750g	延長コード	<b>PR-E3-L18</b> <b>PR-E3-L50</b> <b>PR-E3-L100</b>	¥ 3,300 ¥ 4,300 ¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入り	エンドキャップ	<b>PR-E3-EC</b>	¥ 1,100



**PR-E340**

**PR-E340W**

共通部品



**PR-E375**

※販売終了品

新旧ソフトネオン変換コード コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) に 従来品ロッド (PR3L ~ PR3S ~) を接続可能 約0.2m	変換コードA	<b>PR-E3-CA</b>	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド (PR3L ~ PR3S ~) に 新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) を接続可能 約0.2m	変換コードB	<b>PR-E3-CB</b>	¥ 2,200



**PR3S**

**PR3L**

※販売終了品

従来型コネクタ

ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 20個入	クリップ (20個)	<b>PCK-C13</b>	¥ 1,300
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 長さ:約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	<b>PCK-CH18</b>	¥ 1,400
	AC-ACアダプタ (60VA) × 1個・コントローラー (または整流器) × 1 個収納可能 外寸:縦260×横144×深さ132mm 内寸:縦237× 横121×深さ89mm 質量:0.6kg	分電箱	<b>PK-1J</b>	¥ 2,200
	AC-ACアダプタ (60VA) × 1個・コントローラー (または整流器) × 2 個収納可能 外寸:縦301×横184×深さ134mm 内寸:縦273× 横158×深さ99mm 質量:0.8kg	分電箱	<b>PK-3J</b>	¥ 2,600
	AC-ACアダプタ (60VA×2個)・コントローラー (または整流器) × 2 個収納可能 外寸:縦300×横350×深さ160mm 内寸:縦272× 横321×深さ132mm 質量:2kg	分電箱	<b>PK-4J</b>	¥ 6,000

●雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置  
●コントローラーセットを収納可能

PK-1J

NEW 発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

イルミネーション(ルミネーション)

# 心に届く 光の演出



LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイスクリープ

LED  
ストリング

LED  
ストリング

LED  
カーテン

LED  
フォール

LED  
キヤンドル

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定



使用イメージ写真  
当社は使用しておりません

## LED ルミネーション® JEFCOM ILLUMINATION SELECTION



### ジェフコムイルミネーションの世界

人々が集う場所を美しく照らす光。  
ホテル・学校・病院など、多彩な施設の様々なニーズにお応えできる、  
安心安全なローボルトイルミネーションシリーズをご案内します。

使用イメージ写真  
当社は使用しておりません

## イルミネーションアイコンについて

**組立式 SJ**  
シリーズ

専用の部品を組合せて使用、組換え・追加が簡単にできる

**組立式 PR**  
シリーズ

**一体型**  
オールインワン

すぐに使えるセット品

**屋外用**

屋外使用OK  
防雨型

**室内型**

水濡れ注意  
室内用  
水濡れ注意  
屋外不可

**浮遊型**

水に浮かべられる  
フロート付

**ローボルト 24V**

AC100Vを安全な24Vへ変換

**電池式**


お手軽に使える  
乾電池式

**ACアダプタ 付属**

電源アダプタ付


**流れ点灯**

LEDストリングフォール・LEDフォール(大)などLEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。光が移動している様に見えます。




**交互点滅**

LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。




**ランダム点滅**

LEDアイスクールカーテン・LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。



**フルカラー点灯**

LEDストリング・LEDクロスネット・LEDソフトネオン(フルカラータイプ)のフルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



**全点滅**

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)のように交互点滅の1周期2回の内、1回で点灯します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



点灯



消灯

**七色点灯**  
RGB

LEDクリスタルモチーフ(電池式)など、無段階に色が変化します。



**全点灯**

LEDモチーフなど、全LEDが連続点灯します。



## 動画で点灯パターンが見られる!

スマホ・タブレットPC・パソコンにて、WEBで点滅パターン動画を見ることができます。

● スマホ・タブレット等の方はQRコードを読み込んで動画サイトへ



● PCの方はジェフコムのホームページ内検索バーより製品を検索して動画再生



ジェフコムのホームページ内検索バーより

Q SJ-S05 検索

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイスクールカーテン

LED  
ストリングツリー

LED  
ストリングフォール

LED  
カーテンフォール

LED  
フォール

LED  
キヤンドル  
LEDホタルシジメ

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

# 思い描いたイメージを形にできる 「組立式イルミネーション」SJシリーズ

- ◆スマートジョイントバリュー (SJV) で容量計算も楽々
- ◆組み立てはコネクタを接続するだけの簡単施工
- ◆390種を超えるパーツで自由なレイアウトが可能

**SJV**  
スマートジョイントバリュー

最大**60**まで接続可能

**SJV**

スマートジョイントバリューとは？  
組み合わせ計算用の数値です。  
点灯部品等に設定されています。

LED  
ストリング  
LED  
クロスネット  
LED  
アイリス  
クルカーテン  
LED  
スト  
リングツリー  
LED  
スト  
リングフオー  
ール  
LED  
カーテン  
フ  
ォール  
LED  
フ  
ォール  
LED  
キャ  
ン  
ド  
ル  
LED  
ホタル  
S  
J  
X  
モ  
チ  
ーフ

ル  
ミ  
ネ  
ー  
シ  
ョ  
ン  
共  
通  
部  
品

NEW  
発売予定







**電源**  
基本パーツ(必須)

**制御**  
基本パーツ(必須)

**点灯**  
基本パーツ(必須)

**SJV** 合計対象


SJVは点灯部品(光る部品)、  
AC-DC変換器が計算の対象  
となります。

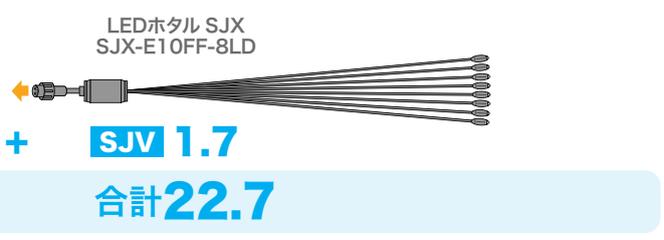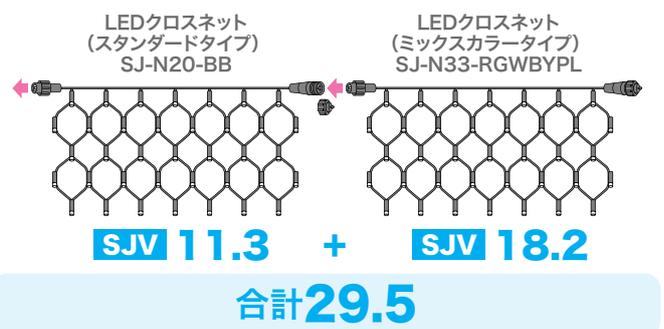


- ①基本パーツ(電源・制御・点灯)は必ず使用します。(拡張パーツは必要に応じて P555 ~ P559 参照)
- ②どのようなレイアウトでも、SJV合計がAC-ACアダプタのSJV以下であれば接続可能です。
- ③コネクタは同色矢印のみ接続可能です。 2P 2P 2P 3P 15P 接続不可

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## 簡単接続コネクタ

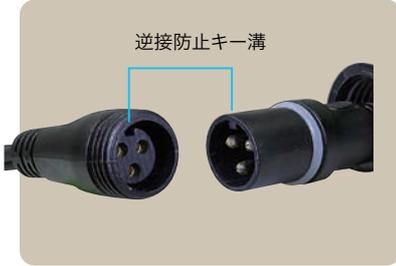

- ①コネクタを差し込んでリングをしっかり締めてください。
- ②コネクタは防水性がありますが、様々な環境に対応するために、接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

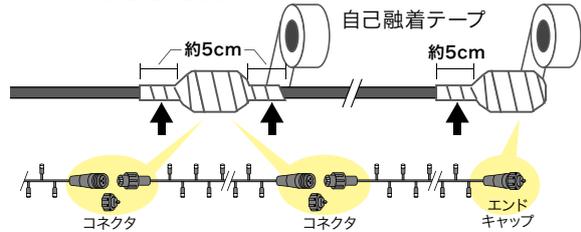

## 390種を超える多彩なバリエーション

LEDストリング (P518)




LEDストリングツリー (P537) LEDジョイントモチーフ (P548)




LEDストリングフォール (P539)




LEDクロスネット (P528)

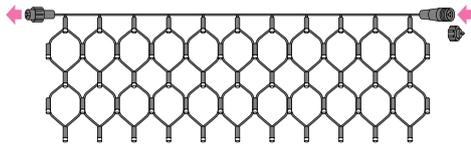


LEDフォール (P542)

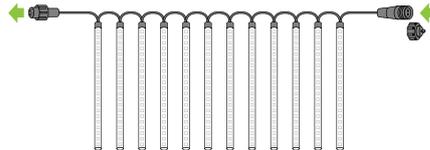

LEDモチーフ (P554)




LEDアイスクールカーテン (P535)



LEDホテルSJX (P545)



LEDキャンドル (P544)




延長コード (P557)




Y型分岐コード (P557)




ストリングベース (P557)



点滅コントローラー (P556)



5分岐コード (P557) ラウンド分岐コード (P557)

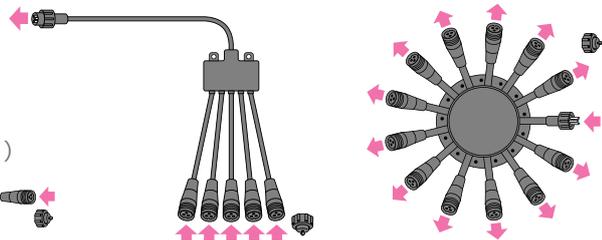

整流器 (P556)



中間スイッチ (P556)



LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイス  
クールカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフォール

LED  
カーテン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キャンドル  
ホテルSJX

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW

発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。


・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# イルミネーション (ルミネーション®)

## LEDルミネーション 接続関連図

← 2P 
 ← 2P 
 ← 3P 
 ← 15P 
 ← ~~接続不可~~

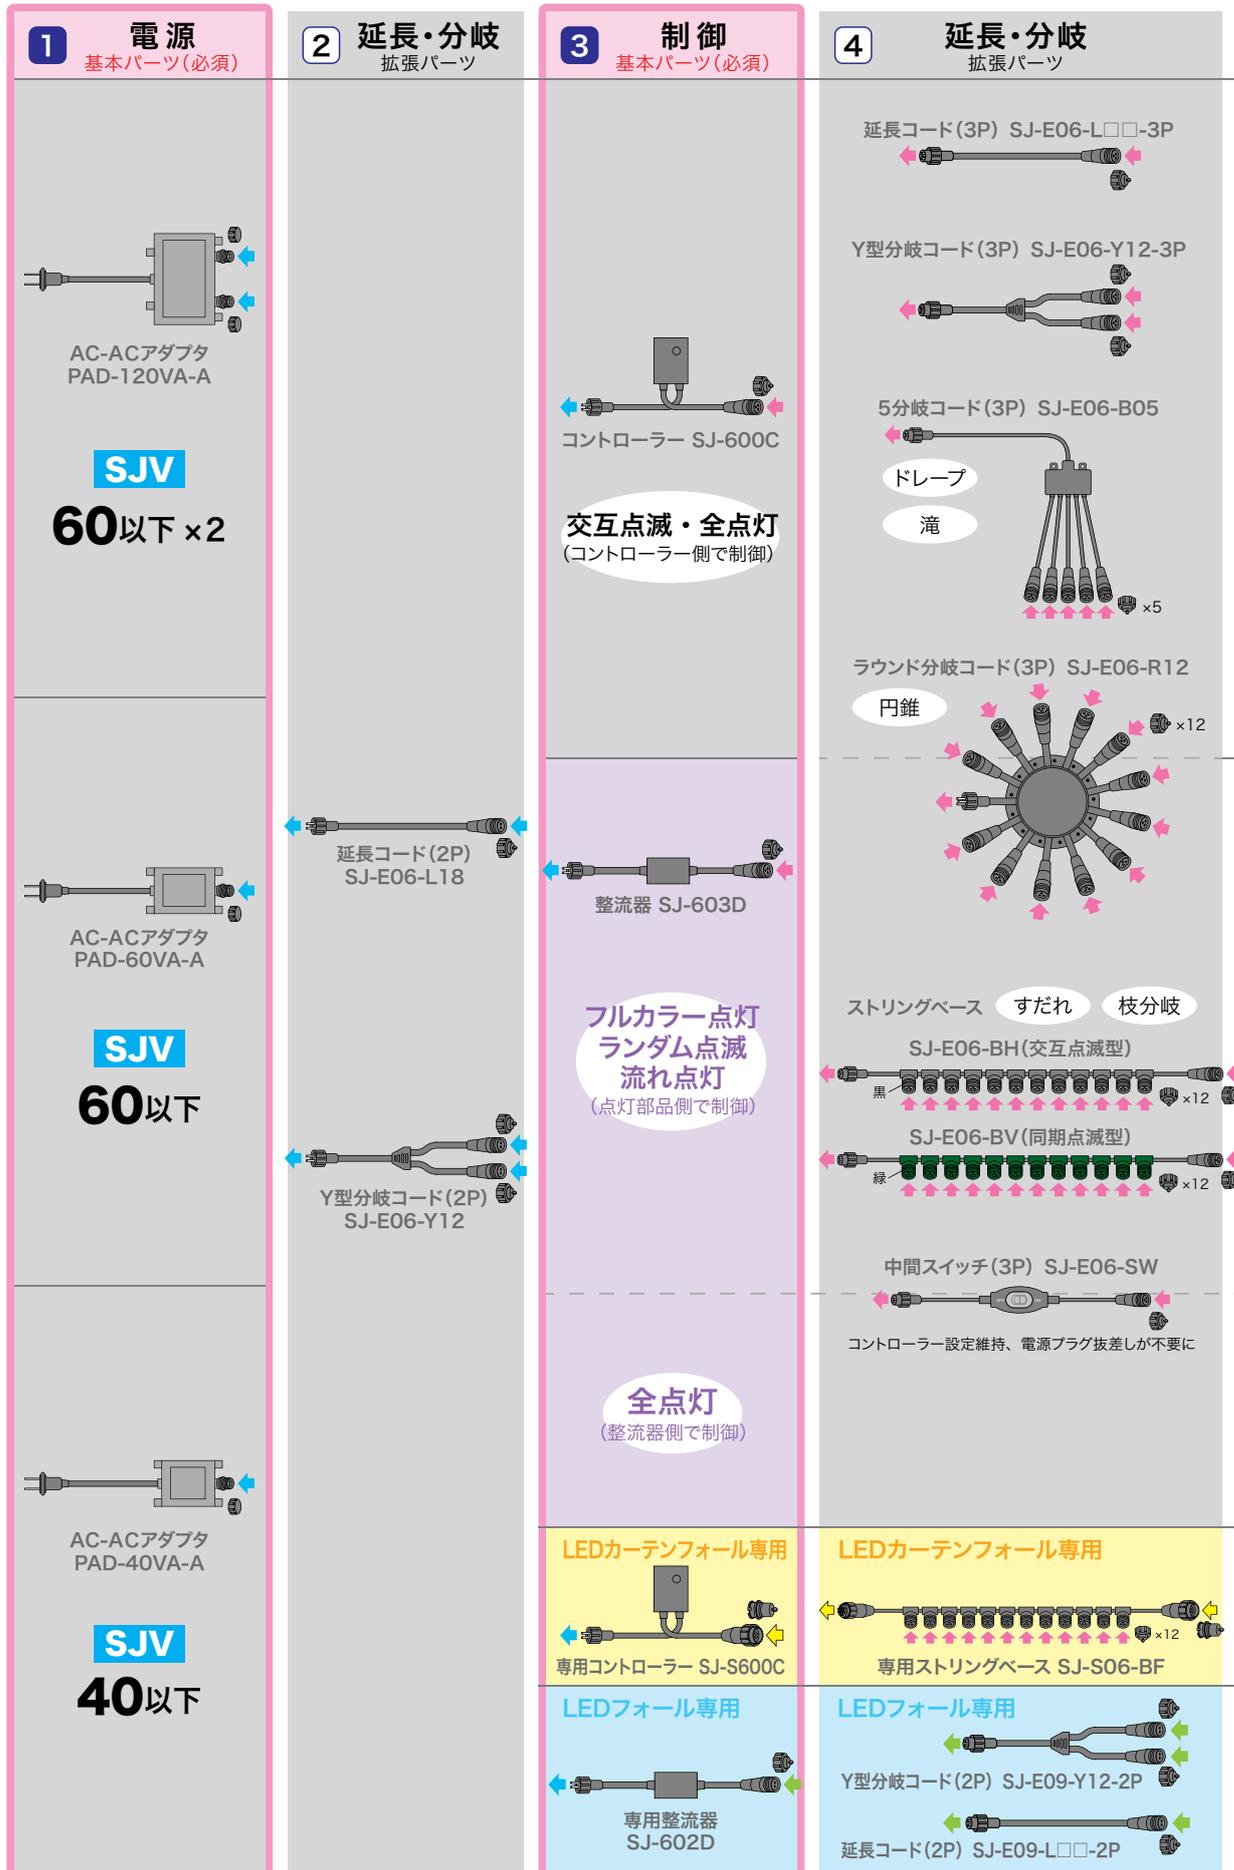

- イルミネーション(ルミネーション)
- LED ストリング
- LED クロスネット
- LED アイリス
- LED ストリングツリー
- LED ストリングフォール
- LED カーテン
- LED フォール
- LED キャンドル
- LED ホタルシジミ
- LED モチーフ
- ルミネーション 共通部品
- NEW 発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
 ・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDルミネーション 接続関連図


←2P ←2P ←3P ←15P ✕ 接続不可

### 5 点灯 SJV 合計対象


基本パーツ(必須)

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15


LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)  
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG, N33  
SJV: 5.7~18.2

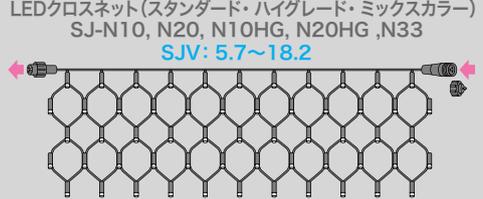

LEDストリングツリー  
SJ-E11-25□□  
SJV: 15.8




LEDジョイントモチーフ各種  
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT, SJ-C□□-JT,  
SJ-D□□-JT, SJ-F□□-JT  
SJV: 1.1~37.6




LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05 SJV: 1.25~5.0

LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33  
SJV: 16.8~22.1

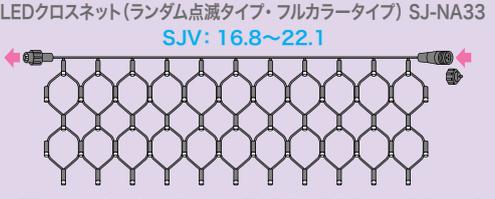


LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1



LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05 SJV: 2.0~7.0



LEDモチーフ各種 SJV: 3.0~13.2  
SJ-A□□-N, SJ-C□□-N, SJ-D□□-N




LEDキャンドル SJ-F6□-5S  
SJV: 1.5


LED電球ライト SJ-F63-5S  
SJV: 5.5



LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDフォール各種 SJ-E09□□-□ SJV: 3.1~10.8

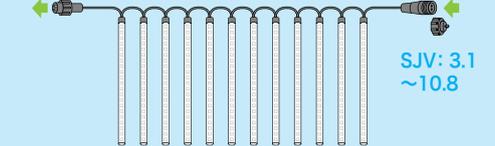


### 4 延長・分岐 拡張パーツ



SJ-E06-L□□-3P



SJ-E06-Y12-3P



SJ-E06-B05




SJ-E06-BH



SJ-E06-BV



SJ-E06-R12



SJ-E06-SW




### 5 点灯 SJV 合計対象


基本パーツ(必須)

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15


LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)  
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG, N33  
SJV: 5.7~18.2

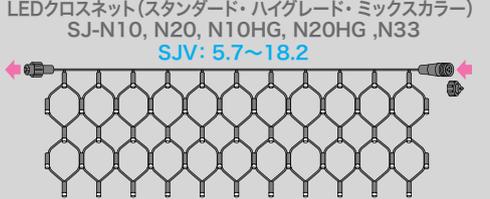

LEDストリングツリー  
SJ-E11-25□□  
SJV: 5.6




LEDジョイントモチーフ各種  
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT, SJ-C□□-JT,  
SJ-D□□-JT, SJ-F□□-JT  
SJV: 1.1~37.6




LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05 SJV: 1.25~5.0

LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33  
SJV: 16.8~22.1

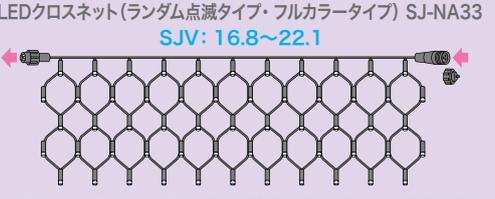

LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1



LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05 SJV: 2.0~7.0



LEDモチーフ各種 SJV: 3.0~13.2  
SJ-A□□-N, SJ-C□□-N, SJ-D□□-N

LEDキャンドル SJ-F6□-5S  
SJV: 1.5

LED電球ライト SJ-F63-5S  
SJV: 5.5

延長・分岐(3P)  
(上記参照)

LEDフォール専用


SJ-E09-Y12-2P

SJ-E09-L□□-2P

LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDフォール各種 SJ-E09□□-□ SJV: 3.1~10.8

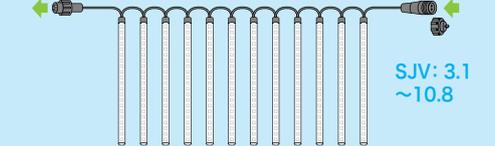

イルミネーション(ルミネーション)

LEDストリング

LEDクロスネット

LEDアイス  
クルカーテン

LEDスト  
リングツリー

LEDスト  
リングフオール

LEDカー  
テン  
フオール

LED  
フオール

LEDキャ  
ンドル  
LED電球  
ライト

LED  
モチーフ

ル  
ミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。


・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# イルミネーション (ルミネーション®)

## LEDルミネーション 接続関連図

◀ 2P ◀ 2P ◀ 3P ◀ ✕ 接続不可

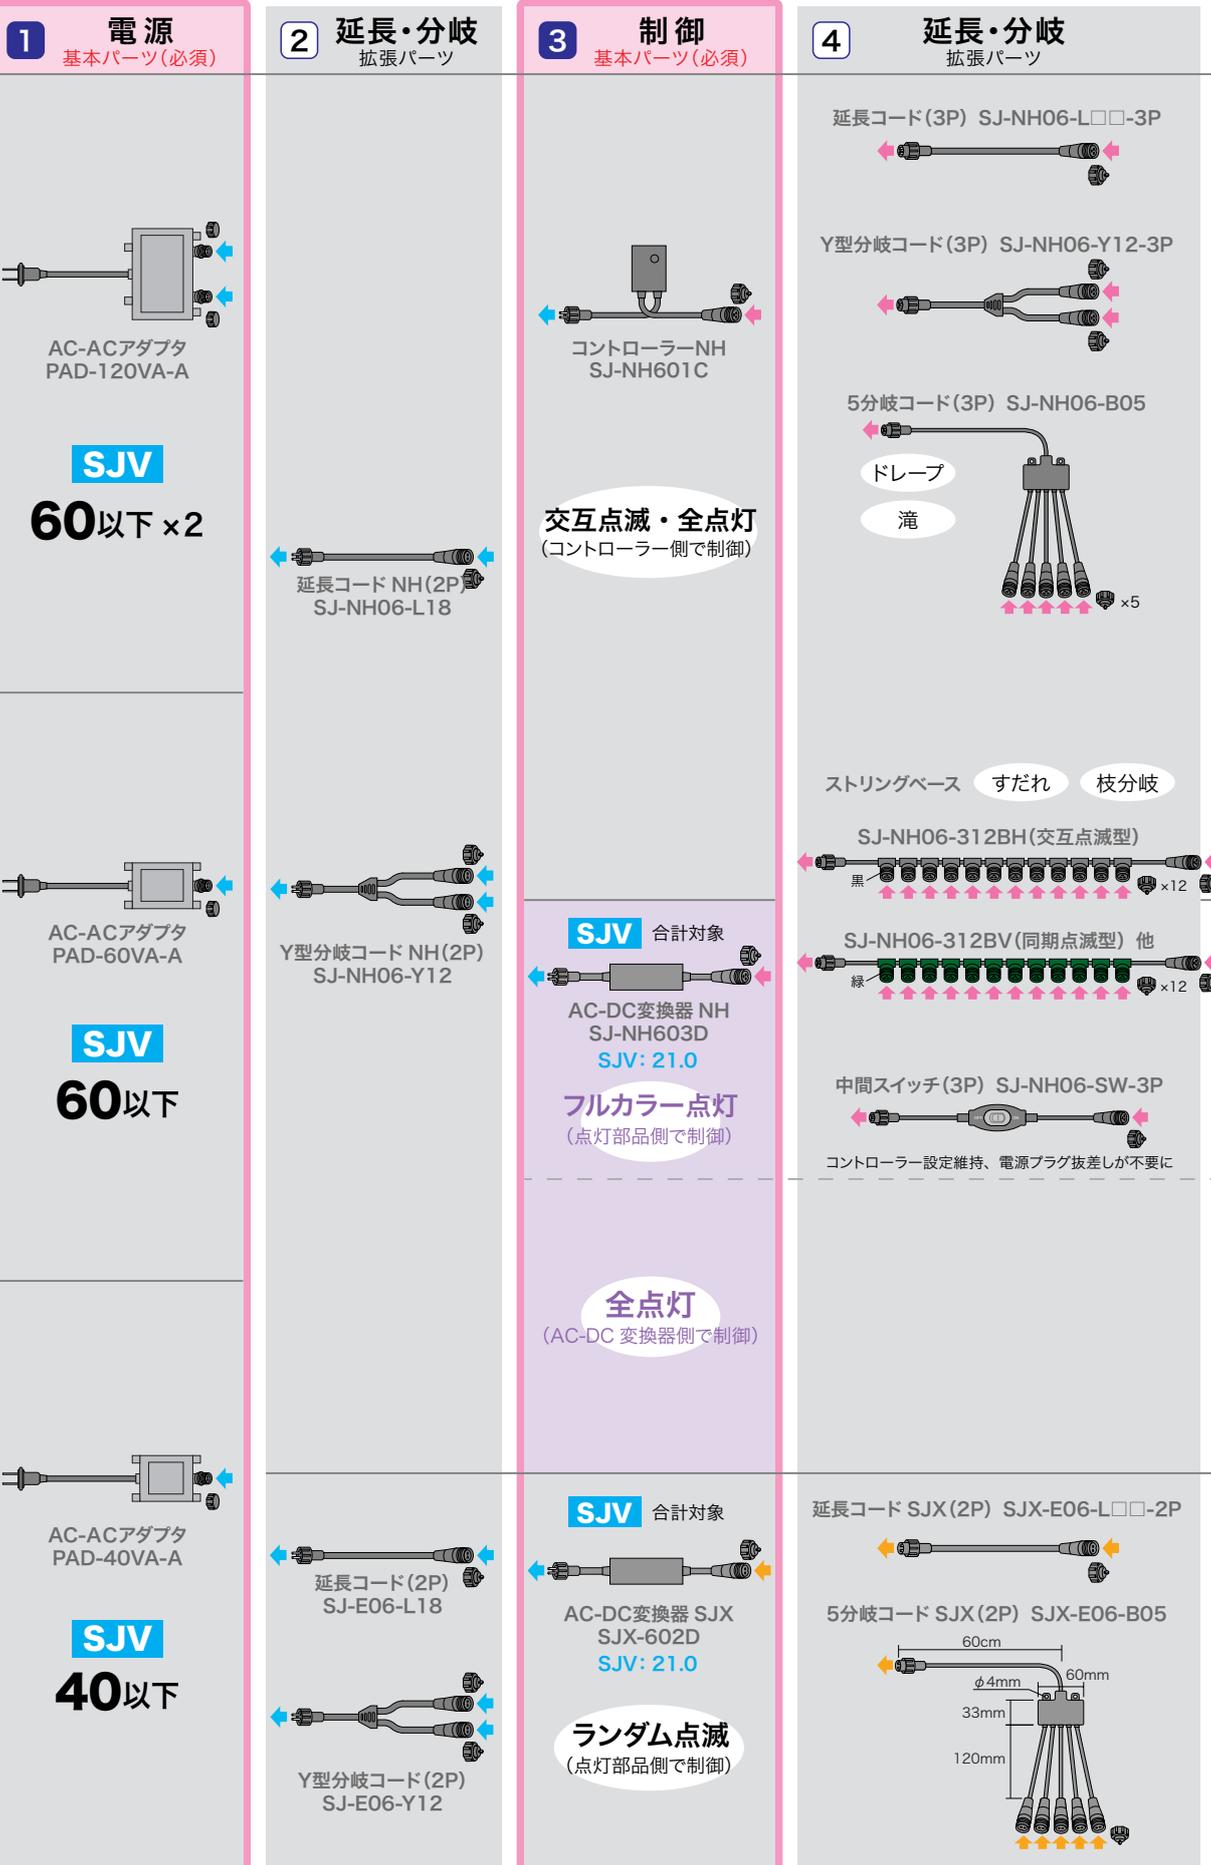

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイス

LED  
スト

LED  
スト

LED  
カーテン

LED  
カーテン

LED  
キヤンドル

LED  
モーター




LED  
共通部品

NEW  
発売予定


## LEDルミネーション 接続相関図

← 2P ← 2P ← 3P ✗ 接続不可



### 5 点灯 SJV 合計対象 基本パーツ(必須)

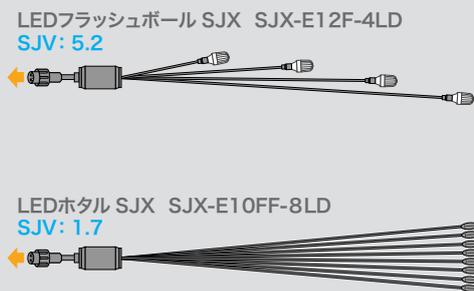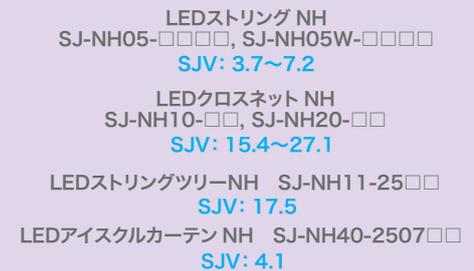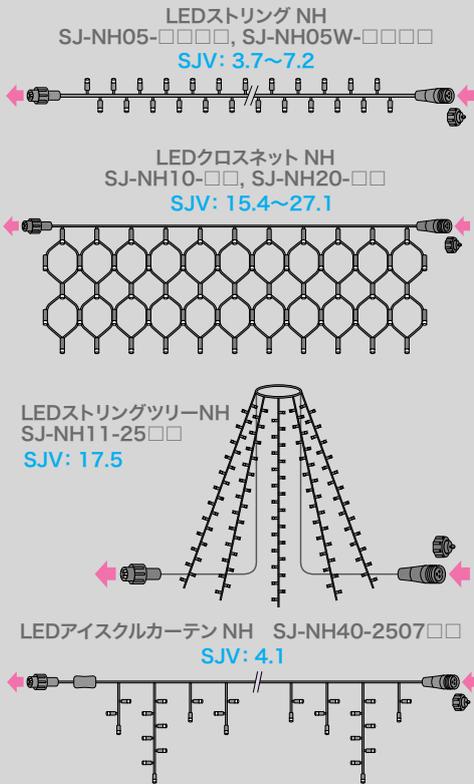

### 4 延長・分岐 拡張パーツ

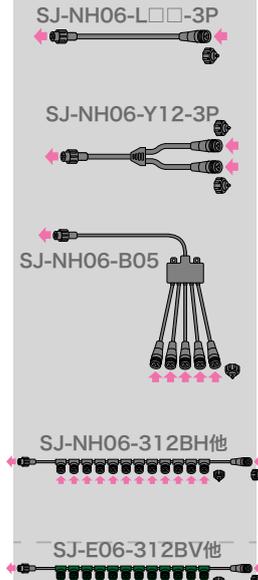

### 5 点灯 SJV 合計対象 基本パーツ(必須)

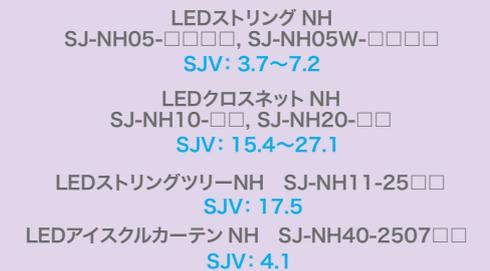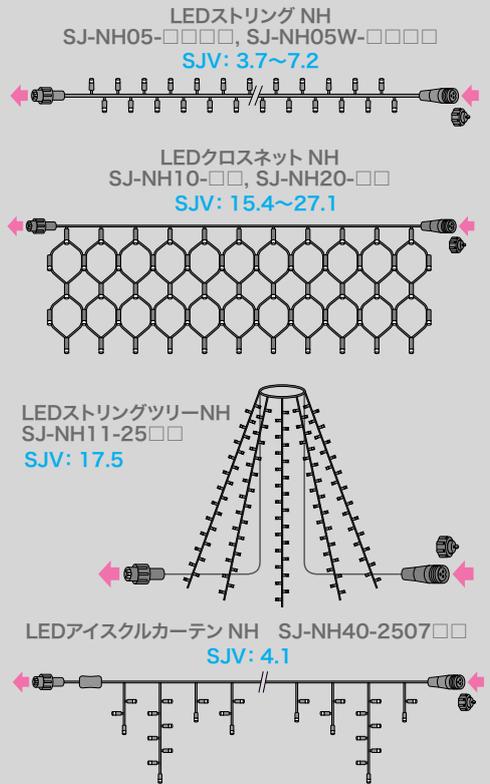

#### SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用部品 (P558 ~ P559) について

- ① SJ-NH シリーズ  
電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。
- ② SJX シリーズ  
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LEDアイス  
クルカーテン

LEDスト  
リングツリー

LEDスト  
リングフオール

LEDカー  
テン  
フオール

LED  
フオール

LEDキヤ  
ンデル  
LEDホテルSJX

LED  
モーター  
フ

ルミ  
ネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDストリング (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDストリング



使用イメージ写真  
当社は使用していません

**120mまで使用OK** (※1)

**長尺接続OK**

最長120mまで (SJV合計60以下 PAD-60VA-A使用時) (※1)

**豊富なバリエーション**


カラー・種類共に業界最多のラインナップ

**様々な点灯パターン**

全点灯・交互点滅・ランダム点滅・流れ点灯等

**優れた施工性・拡張性**

デザインの創造性を広げる多彩なアイテム

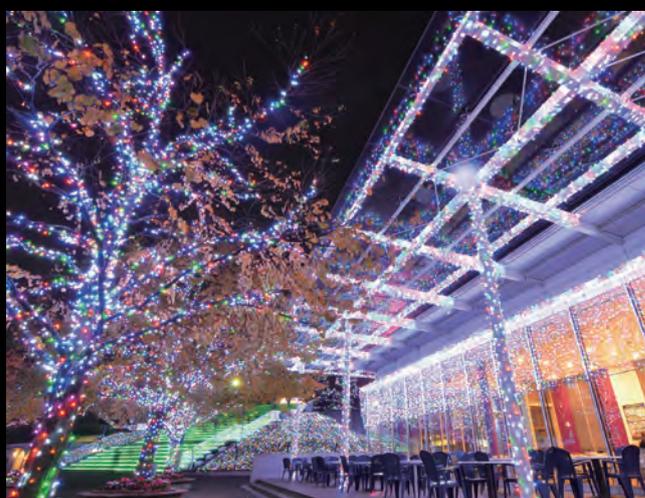

※1 長尺接続時の明るさの減衰については、P561をご参照ください。

電圧降下による明るさの減衰に対応した  
**ニューハイグレードタイプ 登場!!**

**NEW**

**従来品**  
LEDストリング  
明るさの減衰



0 ~ 10m



70 ~ 80m

**新回路 新製品**  
LEDストリングNH  
明るさの減衰



0 ~ 10m



70 ~ 80m

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リング  
フォール

LED  
カー  
テン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キャ  
ンドル  
LED  
ポ  
タル  
S  
J  
X

LED  
モ  
チーフ

ル  
ミ  
ネ  
ー  
シ  
ョ  
ン  
共  
通  
部  
品

**NEW**  
発売予定

## LEDストリング

各タイプの詳細はこちら



ニューハイグレードタイプ P520

最大接続長: 80m

交互点滅 全点灯



ニューハイグレード・白コードタイプ P521

最大接続長: 80m

交互点滅 全点灯



ニューハイグレード・レインボータイプ P521

最大接続長: 75m

交互点滅 全点灯



ハイグレードタイプ P522

最大接続長: 115m

交互点滅 全点灯



ハイグレード・レインボータイプ P523

最大接続長: 92.5m

交互点滅 全点灯



スタンダードタイプ P524

最大接続長: 120m

交互点滅 全点灯



ミックスカラータイプ P525

最大接続長: 105m

交互点滅 全点灯



フルカラータイプ P526

最大接続長: 120m


フルカラー点灯



フラッシュタイプ P526

最大接続長: 120m相当

ランダム点滅

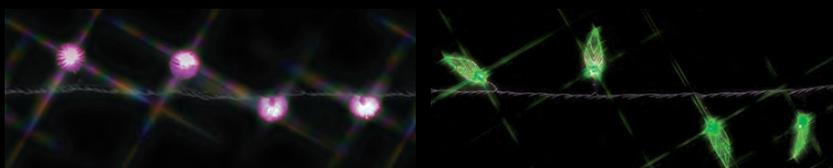

ポンポン型・リーフ型 P527

最大接続長: 120m

交互点滅 全点灯

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# LEDストリング

イルミネーション(ルミネーション)

LEDストリング

LEDクロスネット

LEDアイズ  
クルカーテン

LEDストリングツリー

LEDストリングフォール

LEDカーテン  
フォール

LED  
フォール

LEDキャンドル  
LEDポタルジュエ

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

## LEDストリングNH (ニューハイグレードタイプ)

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (5m・10m)
- カラー: 12種類 (単色10種・2色2種)
- LED数: 48個 (5m)・96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 80m SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



コントローラーNH  
SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH  
SJ-NH603D対応

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

SJV・概要・接続相関図 P512 ~ P517へ 共通部品・取付部品 P555 ~ P559へ

別売 AC-AC アダプタ (P558) 別売 コントローラーNH または AC-DCNH 変換器 (P558) LEDストリングNH (ニューハイグレードタイプ)

点灯パターン動画  
ホームページから スマートフォン等から  
ジェフコム 検索  
ホームページ内で品名または品番検索



従来品  
LEDストリング  
明るさの減衰



新回路 新製品  
LEDストリングNH  
明るさの減衰



LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	5	SJ-NH05-05AA	3.7	¥ 6,300
アクアブルー	10	SJ-NH05-10AA	7.2	¥ 11,600
青	5	SJ-NH05-05BB	3.7	¥ 6,300
青	10	SJ-NH05-10BB	7.2	¥ 11,600
オレンジ	5	SJ-NH05-05DD	3.7	¥ 6,300
オレンジ	10	SJ-NH05-10DD	7.2	¥ 11,600
緑	5	SJ-NH05-05GG	3.7	¥ 6,300
緑	10	SJ-NH05-10GG	7.2	¥ 11,600
電球色	5	SJ-NH05-05LL	3.7	¥ 6,300
電球色	10	SJ-NH05-10LL	7.2	¥ 11,600
ピンク	5	SJ-NH05-05PP	3.7	¥ 6,300
ピンク	10	SJ-NH05-10PP	7.2	¥ 11,600

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤	5	SJ-NH05-05RR	3.7	¥ 6,300
赤	10	SJ-NH05-10RR	7.2	¥ 11,600
シャンパングールド	5	SJ-NH05-05SS	3.7	¥ 6,300
シャンパングールド	10	SJ-NH05-10SS	7.2	¥ 11,600
白	5	SJ-NH05-05WW	3.7	¥ 6,300
白	10	SJ-NH05-10WW	7.2	¥ 11,600
黄	5	SJ-NH05-05YY	3.7	¥ 6,300
黄	10	SJ-NH05-10YY	7.2	¥ 11,600
白	5	SJ-NH05-05WB	3.7	¥ 6,300
白	10	SJ-NH05-10WB	7.2	¥ 11,600
白	5	SJ-NH05-05WL	3.7	¥ 6,300
白	10	SJ-NH05-10WL	7.2	¥ 11,600

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)	長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
定格入力電圧	AC24V	5	580	3.3	48個	約10cm
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44	10	1120	6.6	96個	

その他 詳細  
「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。  
スマートフォン等から

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDストリングNH (ニューハイグレード・白コードタイプ)

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (5m・10m)
- カラー: 4種類 (単色4種)
- LED数: 48個 (5m)・96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 80m SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)	長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
定格入力電圧	AC24V	5	580	3.3	24個	約10cm
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44	10	1120	6.6	48個	

LED色	長さ (m)	品番	SJV	標準販売価格
青	5	SJ-NH05W-05BB	3.7	¥ 6,300
青	10	SJ-NH05W-10BB	7.2	¥ 11,600
電球色	5	SJ-NH05W-05LL	3.7	¥ 6,300
電球色	10	SJ-NH05W-10LL	7.2	¥ 11,600

LED色	長さ (m)	品番	SJV	標準販売価格
シャンパンゴールド	5	SJ-NH05W-05SS	3.7	¥ 6,300
シャンパンゴールド	10	SJ-NH05W-10SS	7.2	¥ 11,600
白	5	SJ-NH05W-05WW	3.7	¥ 6,300
白	10	SJ-NH05W-10WW	7.2	¥ 11,600

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

SJV・概要・接続相關図 P512 ~ P517へ 共通部品・取付部品 P555 ~ P559へ

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-AC アダプタ (P558) 別売 コントローラー NH または AC-DCNH 変換器 (P558) LEDストリング NH (ニューハイグレード・白コードタイプ)

### 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

## LEDストリング (ハイグレード・レインボータイプ)

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 12色ミックスでカラフル
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 5m
- カラー: 赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・パイオレット・ピンク・白
- LED数: 48個 (5m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 75m SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)	長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
定格入力電圧	AC24V	5	580	3.6W	48個	約10cm
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44					

LED色											コード色	長さ (m)	品番	SJV	標準販売価格	
赤	オレンジ	黄	電球色	シャンパンゴールド	ミントグリーン	緑	アクアブルー	青	パイオレット	ピンク	白	黒	5	SJ-NH05-05NJ	4.0	¥ 7,800
												白	5	SJ-NH05W-05NJ	4.0	¥ 7,800

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

SJV・概要・接続相關図 P512 ~ P517へ 共通部品・取付部品 P555 ~ P559へ

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-AC アダプタ (P558) 別売 コントローラー NH または AC-DCNH 変換器 (P558) LEDストリング NH (ニューハイグレード・レインボータイプ)

### 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設 (6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# LEDストリング

イルミネーション(ルミネーション)

LEDストリング

LEDクロスネット

LEDアイス

LEDストリングツリー

LEDストリングフォール

LEDカーテン

LEDフォール

LEDキャンドル

LEDモーター

ルミネーション

共通部品

NEW

発売予定

## LEDストリング (ハイグレードタイプ)

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 3種類 (2.5m・5m・10m)
- カラー: 14種類 (単色12種・2色2種)
- LED数: 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 115m (2.5m×46本の場合)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅

全点灯

コントローラー SJ-600C対応

整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続相関図 共通部品・取付部品

P512 ~ P517へ P555 ~ P559へ

別売 AC-AC アダプタ (P556)

別売 コントローラー または整流器 (P556)

LED ストリング (ハイグレードタイプ)

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索



LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	2.5	SJ-E05HG-25AA	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05AA	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10AA	5.5	¥ 11,000
青	2.5	SJ-E05HG-25BB	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05BB	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10BB	5.5	¥ 11,000
オレンジ	2.5	SJ-E05HG-25DD	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05DD	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10DD	5.5	¥ 11,000
緑	2.5	SJ-E05HG-25GG	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05GG	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10GG	5.5	¥ 11,000
電球色	2.5	SJ-E05HG-25LL	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05LL	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10LL	5.5	¥ 11,000
ミントグリーン	2.5	SJ-E05HG-25MM	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05MM	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10MM	5.5	¥ 11,000
ピンク	2.5	SJ-E05HG-25PP	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05PP	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10PP	5.5	¥ 11,000

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤	2.5	SJ-E05HG-25RR	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05RR	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10RR	5.5	¥ 11,000
シャンパングールド	2.5	SJ-E05HG-25SS	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05SS	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10SS	5.5	¥ 11,000
バイオレット	2.5	SJ-E05HG-25VV	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05VV	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10VV	5.5	¥ 11,000
白	2.5	SJ-E05HG-25WW	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05WW	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10WW	5.5	¥ 11,000
黄	2.5	SJ-E05HG-25YY	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05YY	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10YY	5.5	¥ 11,000
白	2.5	SJ-E05HG-25WB	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05WB	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10WB	5.5	¥ 11,000
白	2.5	SJ-E05HG-25WL	1.3	¥ 3,500
	5	SJ-E05HG-05WL	2.7	¥ 6,000
	10	SJ-E05HG-10WL	5.5	¥ 11,000

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)	長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
定格入力電圧	AC24V	2.5	260	4.9	24個	約10cm
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44	5	510	10.8	48個	
		10	1030	17.5	96個	

その他 詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

QRコード

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
 ・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
 ※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDストリング (ハイグレード・白コードタイプ)

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (5m・10m)
- カラー: 5種類 (単色5種)
- LED数: 48個 (5m)・96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 110m (5m×22本の場合)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅

全点灯

コントローラー SJ-600C対応

整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続関連図 P512～P517へ


共通部品・取付部品 P555～P559へ

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 コントローラーまたは整流器 (P556)

LEDストリング (ハイグレードタイプ)

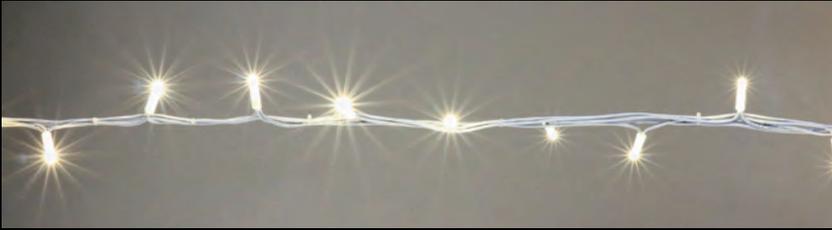

点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青	5	SJ-E05HGW-05BB	2.7	¥ 6,000
青	10	SJ-E05HGW-10BB	5.5	¥ 11,000
電球色	5	SJ-E05HGW-05LL	2.7	¥ 6,000
電球色	10	SJ-E05HGW-10LL	5.5	¥ 11,000
ピンク	5	SJ-E05HGW-05PP	2.7	¥ 6,000
ピンク	10	SJ-E05HGW-10PP	5.5	¥ 11,000

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
シャンパンゴールド	5	SJ-E05HGW-05SS	2.7	¥ 6,000
シャンパンゴールド	10	SJ-E05HGW-10SS	5.5	¥ 11,000
白	5	SJ-E05HGW-05WW	2.7	¥ 6,000
白	10	SJ-E05HGW-10WW	5.5	¥ 11,000

仕様	駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)	長さ (m)	5	10	質量 (g)	510	1030	定格消費電力 (全点灯時) (W)	10.8	17.5	LED数	48個	96個	LED間隔	約 10cm
	定格入力電圧	AC24V	使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44												

## LEDストリング (ハイグレード・白コード・レインボータイプ)

- 12色ミックスでカラフル
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (2.5m・5m)
- カラー: 赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
- LED数: 24個 (2.5m)・48個 (5m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 92.5m (2.5m×37本の場合)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅

全点灯

コントローラー SJ-600C対応

整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続関連図 P512～P517へ

共通部品・取付部品 P555～P559へ

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 コントローラーまたは整流器 (P556)

LEDストリング (ハイグレード・白コード・レインボータイプ)



点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)	長さ (m)	2.5	5	質量 (g)	265	510	定格消費電力 (全点灯時) (W)	4.8	6.7	LED数	24個	48個	LED間隔	約10cm
定格入力電圧	AC24V	使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44												

LED色											長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格	
赤	オレンジ	黄	電球色	シャンパンゴールド	ミントグリーン	緑	アクアブルー	青	バイオレット	ピンク	白	2.5	SJ-E05HGW-25NJ	1.6	¥ 4,000
												5	SJ-E05HGW-05NJ	3.2	¥ 6,500

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# LEDストリング

イルミネーション(ルミネーション)

LEDストリング

LEDクロスネット

LEDアイズ

LEDストリングツリー

LEDストリングフォール

LEDカーテン

LEDフォール

LEDキャンドル

LEDモーター

ルミネーション


共通部品

NEW

発売予定

## LEDストリング (スタンダードタイプ)

- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション
- 長さ: 5種類 (2.5m・5m・10m・20m・30m)
- カラー: 18種類 (単色9種・2色9種)
- LED数: 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)・192個 (20m)・288個 (30m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 120m (2.5m・5m・10mの組合せ全通り) SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

SJV概要・接続関連図 共通部品・取付部材 P512 ~ P517へ P555 ~ P559へ

別売 AC-ACアダプタ (P556) 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) LEDストリング (スタンダードタイプ)

点灯パターン動画 ホームページから スマートフォン等から ジェフコム 検索 ホームページ内で品名または品番検索

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青	2.5	SJ-E05-25BB	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05BB	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10BB	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20BB	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30BB	15	¥ 26,700
緑	2.5	SJ-E05-25GG	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05GG	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10GG	5	¥ 9,300
電球色	2.5	SJ-E05-25LL	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05LL	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10LL	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20LL	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30LL	15	¥ 26,700
ピンク	2.5	SJ-E05-25PP	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05PP	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10PP	5	¥ 9,300
赤	2.5	SJ-E05-25RR	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05RR	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10RR	5	¥ 9,300
チェリーピンク	5	SJ-E05-05UU <b>N</b>	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10UU <b>N</b>	5	¥ 9,300
バイオレット	2.5	SJ-E05-25VV	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05VV	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10VV	5	¥ 9,300
白	2.5	SJ-E05-25WW	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WW	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WW	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20WW	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30WW	15	¥ 26,700
黄	2.5	SJ-E05-25YY	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05YY	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10YY	5	¥ 9,300

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青	2.5	SJ-E05-25BP	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05BP	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10BP	5	¥ 9,300
赤	2.5	SJ-E05-25RG	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05RG	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10RG	5	¥ 9,300
赤	2.5	SJ-E05-25RY	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05RY	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10RY	5	¥ 9,300
白	2.5	SJ-E05-25WB	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WB	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WB	5	¥ 9,300
	20	SJ-E05-20WB	10	¥ 18,100
	30	SJ-E05-30WB	15	¥ 26,700
白	2.5	SJ-E05-25WG	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WG	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WG	5	¥ 9,300
白	2.5	SJ-E05-25WL	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WL	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WL	5	¥ 9,300
白	2.5	SJ-E05-25WP	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WP	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WP	5	¥ 9,300
白	2.5	SJ-E05-25WR	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WR	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WR	5	¥ 9,300
白	2.5	SJ-E05-25WY	1.25	¥ 3,100
	5	SJ-E05-05WY	2.5	¥ 5,000
	10	SJ-E05-10WY	5	¥ 9,300

※VVの発光色は見る方向等により色覚に差が出ます。1700K(X=0.19,Y=0.049)

仕様	長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
駆動方式	2.5	150	2.2	24個	約10cm
	5	260	3.4	48個	
定格入力電圧	10	500	6.8	96個	
	20	1000	13.6	192個	
	30	1500	20.4	288個	
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44				

その他 詳細 「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDストリング (ミックスカラータイプ)

- 6色ミックスでカラフル
- 長さ: 3種類 (2.5m・5m・10m)
- カラー: 赤・緑・青・白・ピンク・黄
- LED数: 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 105m (5m×21本の場合)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互 点滅

全点灯

コントローラー SJ-600C対応

整流器 SJ-603D対応


SJV・概要・接続関連図 P512 ~ P517へ

共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 コントローラーまたは整流器 (P556)

LED ストリング (ミックスカラータイプ)

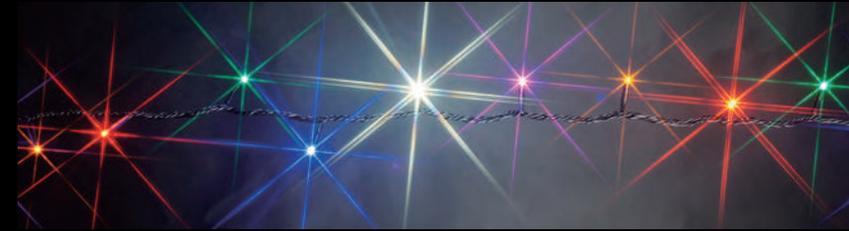

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
2.5	130	2.6	24個	約10cm
5	240	4.1	48個	
10	450	8.5	96個	

LED色						長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤	緑	青	白	ピンク	黄	2.5	SJ-E05-25RGBWPY	1.4	¥ 3,400
						5	SJ-E05-05RGBWPY	2.8	¥ 5,500
						10	SJ-E05-10RGBWPY	5.6	¥ 11,000

## LEDストリング (フルカラータイプ)

- フルカラーLEDが個々に自動変色
- 長さ: 3種類 (2.5m・5m・10m)
- カラー: フルカラー
- LED数: 24個 (2.5m)・48個 (5m)・96個 (10m)
- フルカラー自動変色
- 最大接続長: 120m (2.5m・5m・10mの組合せ全通り)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

フルカラー 点灯

整流器 SJ-603D対応

フルカラー点灯  
フルカラー LED 個々が自動変色 (同期しない)

LED側で点灯を制御するフルカラー LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

SJV・概要・接続関連図 P512 ~ P517へ

共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 整流器 (P556)

LED ストリング (フルカラータイプ)



### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
2.5	145	2.9W	24個	約10cm
5	250	4.4W	48個	
10	455	10.3W	96個	

LED色		長さ	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー		2.5m	SJ-EA05-25FL	1.25	¥ 3,700
		5m	SJ-EA05-05FL	2.5	¥ 6,000
		10m	SJ-EA05-10FL	5.0	¥ 12,000

点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設 (6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# LEDストリング

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDストリング(リーフ型)

- 葉をかたどったリーフ型
- 長さ: 10m
- カラー: 3種類
- LED数: 96個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 120m  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)




コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

SJV 概要・接続関連図 P512 ~ P517へ 共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

別売 AC-ACアダプタ (P556) 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) LEDストリング(リーフ型)

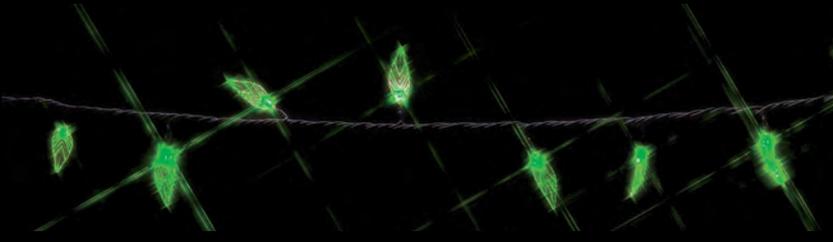

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10	680	11.9W	96個	約10cm

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
緑 緑	10	SJ-E05LF-10GG	5.0	¥ 12,000
赤 赤	10	SJ-E05LF-10RR	5.0	¥ 12,000
黄 黄	10	SJ-E05LF-10YY	5.0	¥ 12,000

## LEDストリング(ポンポン型)

- 飾り玉をかたどったポンポン型
- 長さ: 10m
- カラー: 5種類
- LED数: 96個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 120m  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)





ポンポン部分 乳白色樹脂製 いがりの様な固い球状

コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

SJV 概要・接続関連図 P512 ~ P517へ 共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

別売 AC-ACアダプタ (P556) 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) LEDストリング(ポンポン型)

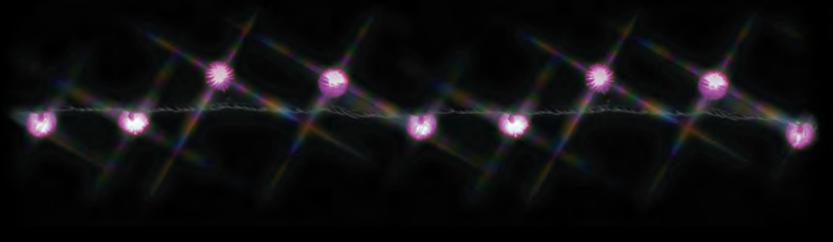

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10	680	11.9W	96個	約10cm

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	10	★ SJ-E05PN-10BB	5.0	¥ 12,000
電球色 電球色	10	★ SJ-E05PN-10LL	5.0	¥ 12,000
ピンク ピンク	10	★ SJ-E05PN-10PP	5.0	¥ 12,000
白 白	10	★ SJ-E05PN-10WW	5.0	¥ 12,000
白 青	10	★ SJ-E05PN-10WB	5.0	¥ 12,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※ このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

LEDストリング

LEDクロスネット

LEDアイスクールカーテン

LEDストリングツリー

LEDストリングフオー

LEDカーテンフオー

LEDフオー

LEDキャンドルLEDポタルシ

LEDモチーフ

ルミネーション

NEW 発売予定

## LEDストリング(フラッシュタイプ)

- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 長さ:10m
- カラー:白
- LED数:12個
- ランダム点滅
- 最大接続長:330m(ストリング120m相当分)  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V


整流器  
SJ-603D対応  
ランダム  
点滅

ランダム点滅  
自己点滅型 LED 個々が  
ランダムに点滅(同期しない)



SJV・概要・接続関連図 P512 ~ P517へ  
共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

別売 AC-ACアダプタ (P556) | 別売 整流器 (P556) | LEDストリング(フラッシュタイプ)

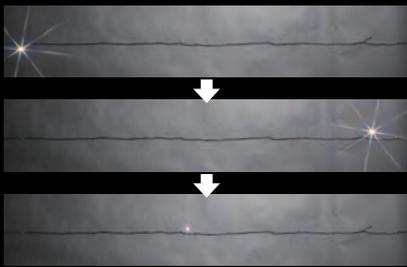

▶点灯パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索



全点灯のLEDストリングに合わせて配置すると、キラキラ感が演出できます。

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10	370	4.4W	12個	約77cm

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
 白	10	SJ-EA05F-10W	1.8	¥ 3,600

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフオー

LED  
カーテン  
フオー

LED  
フオー

LED  
キヤンドル  
LEDホルソー

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW

発売予定

# LEDクロスネット

## LEDクロスネット (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDクロスネット




※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)


### ネットタイプでかぶせるだけ!

- 豊富なバリエーション
- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単

2m×1m・2m×2m

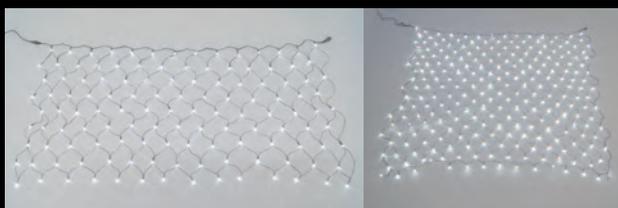

3.3m×1.3m

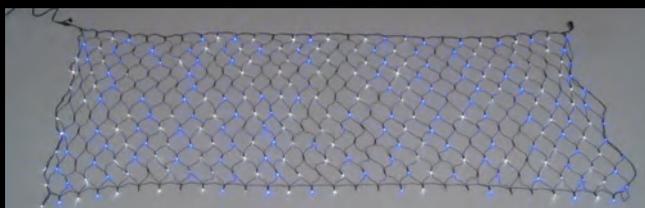

#### ニューハイグレードタイプ

SJ-NH10-□□, SJ-NH20-□□

**NEW**

P529

#### ミックスカラータイプ

SJ-N33-RGWBYPL

P533

#### ハイグレードタイプ

SJ-N10HG-□□, SJ-N20HG-□□

P531

#### フルカラータイプ

SJ-NA33-FL

P533

#### スタンダードタイプ

SJ-N10-□□, SJ-N20-□□

P532

#### ランダム点滅タイプ

SJ-NA33-□□

P534

### 電圧降下による明るさの減衰に対応した **ニューハイグレードタイプ** 登場!!

**NEW**



ニューハイグレードタイプ



ニューハイグレード・ミックスカラータイプ



ニューハイグレード・フルカラータイプ

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDクロスネットNH (ニューハイグレードタイプ)

- 電圧低下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- サイズ:2種類(2m×1m・2m×2m)
- カラー:単色4種・2色2種
- LED間隔:約10cm
- LED数:126個(2m×1m)  
252個(2m×2m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数:3面(2m×1m)  
2面(2m×2m)  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

交互  
点滅


全点灯

コントローラ NH  
SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH  
SJ-NH603D対応


**NEW**



SJ-NH10-□□

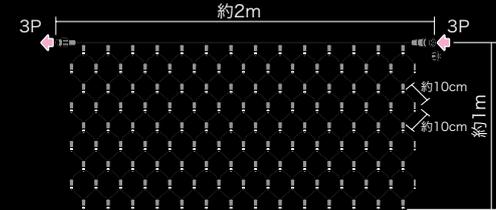

SJ-NH20-□□

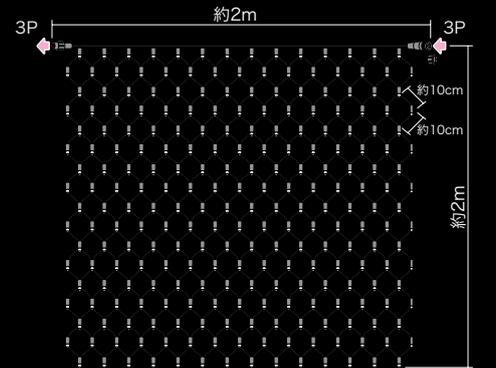

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P558参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	1000g	12.2W	126個	約10cm
2m×2m	2100g	21.4W	252個	約10cm

**SJV**・概要・接続相関図 **共通部品**・取付部材  
**P512~P517**へ **P555~P559**へ

別売 AC-AC アダプタ (P558) | 別売 コントローラ または AC-DC 変換器 (P558) | LED クロス ネット NH (ニューハイグレードタイプ)

### ▶ 点灯パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

### その他 詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

LED色	サイズ (長さ×幅) (m)	品番	SJV	標準販売価格
青	2×1	SJ-NH10-BB	15.4	¥ 21,000
青	2×2	SJ-NH20-BB	27.1	¥ 30,000
電球色	2×1	SJ-NH10-LL	15.4	¥ 21,000
電球色	2×2	SJ-NH20-LL	27.1	¥ 30,000
シャンベゴールド	2×1	SJ-NH10-SS	15.4	¥ 21,000
シャンベゴールド	2×2	SJ-NH20-SS	27.1	¥ 30,000
白	2×1	SJ-NH10-WW	15.4	¥ 21,000
白	2×2	SJ-NH20-WW	27.1	¥ 30,000
白	2×1	SJ-NH10-WB	15.4	¥ 21,000
白	2×2	SJ-NH20-WB	27.1	¥ 30,000
白	2×1	SJ-NH10-WL	15.4	¥ 21,000
白	2×2	SJ-NH20-WL	27.1	¥ 30,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイズ  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフオール

LED  
カー  
テン  
フオール

LED  
フ  
オール

LED  
キャ  
ン  
ド  
ル  
ホ  
タル  
シ  
ー  
ズ

LED  
モ  
チ  
ーフ

ル  
ミ  
ネ  
ー  
シ  
ョ  
ン  
共  
通  
部  
品

**NEW**  
発売予定

# LEDクロスネット

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDクロスネットNH (ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 7色ミックスでカラフル
- サイズ:2種類(2m×1m・2m×2m)
- カラー:赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔:約10cm
- LED数:126個(2m×1m)・252個(2m×2m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数:6面(2m×1m)・3面(2m×2m)  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応


SJV・概要・接続関連図 P512～P517へ

共通部品・取付部品 P555～P559へ

別売 AC-AC アダプタ (P558)

別売 コントローラー または AC-DC 変換器 (P558)

LED クロス ネット NH (ミックスカラータイプ)

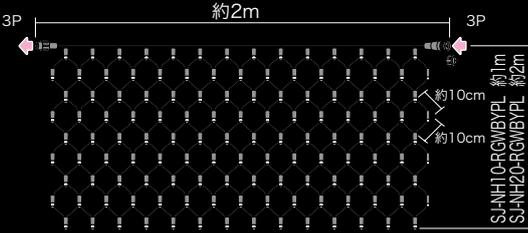

**NEW**

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	1000g	8.1W	126個	約10cm
2m×2m	2100g	14.9W	252個	

LED色	サイズ(長さ×幅)(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤 緑 白 青 黄 ピンク 電球色	2.0×1.0	SJ-NH10-RGWBYPL	9.9	¥ 23,100
	2.0×2.0	SJ-NH20-RGWBYPL	18.2	¥ 32,400

## LEDクロスネットNH (ニューハイグレード・フルカラータイプ)

- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- フルカラーLEDが個々に自動変色
- サイズ:2種類(2m×1m・2m×2m)
- カラー:フルカラー
- LED間隔:約10cm
- LED数:126個(2m×1m)・252個(2m×2m)
- フルカラー自動変色
- 最大接続数:13面(2m×1m)・5面(2m×2m)  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

フルカラー点灯

フルカラー点灯  
フルカラーLED 個々が自動変色(同期しない)

AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応


SJV・概要・接続関連図 P512～P517へ

共通部品・取付部品 P555～P559へ

別売 AC-AC アダプタ (P558)

別売 AC-DC 変換器 (P558)

LED クロス ネット NH (フルカラータイプ)

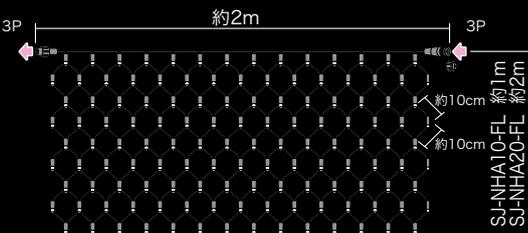

**NEW**

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	1000g	3.7W	126個	約10cm
2m×2m	2100g	8.6W	252個	

LED色	サイズ(長さ×幅)(m)	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー	2.0×1.0	SJ-NHA10-FL	4.4	¥ 25,200
	2.0×2.0	SJ-NHA20-FL	10.1	¥ 35,300

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイス クルカーテン

LED ストリング

LED ストリング

LED カーテン

LED

LED キャンドル LED ボタル SJ-X

LED モチーフ

ルミネーション 共通部品

NEW 発売予定

## LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)

- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- サイズ: 2種類(2m×1m・2m×2m)
- カラー: 単色4種
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 126個(2m×1m)  
252個(2m×2m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 7面(2m×1m)  
4面(2m×2m)  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅


全点灯

コントローラー SJ-600C対応

整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続相関図 P512 ~ P517へ

共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

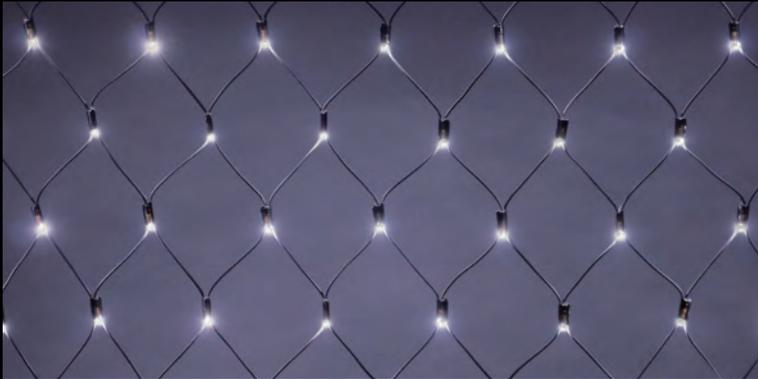

別売 AC-AC アダプタ (P556)

別売 コントローラー または整流器 (P556)

LED クロスネット (ハイグレードタイプ)

▶ 点灯パターン動画


ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索


QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

SJ-N10HG-□□

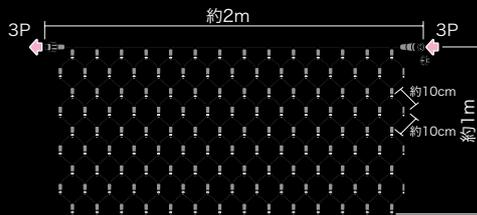

SJ-N20HG-□□

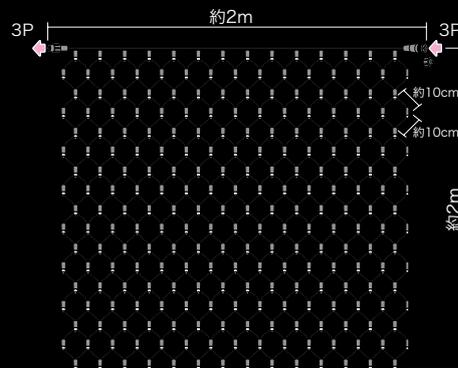

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	885g	15.6W	126個	約10cm
2m×2m	1775g	23.9W	252個	約10cm

LED色	サイズ(長さ×幅)(m)	品番	SJV	標準販売価格
青	2×1	SJ-N10HG-BB	8.0	¥ 20,000
青	2×2	SJ-N20HG-BB	14.0	¥ 28,000
電球色	2×1	SJ-N10HG-LL	8.0	¥ 20,000
電球色	2×2	SJ-N20HG-LL	14.0	¥ 28,000
シアンレゴルド	2×1	SJ-N10HG-SS	8.0	¥ 20,000
シアンレゴルド	2×2	SJ-N20HG-SS	14.0	¥ 28,000
白	2×1	SJ-N10HG-WW	8.0	¥ 20,000
白	2×2	SJ-N20HG-WW	14.0	¥ 28,000

### その他 詳細

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。



スマートフォン等から

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイス クルカーテン

LED スト リングツリー

LED スト リングフオー ル

LED カーテン フォール

LED フォール

LED キヤンド ル LED ホタル SJ-X

LED モチーフ

ルミネーション 共通部品

NEW 発売予定

# LEDクロスネット

イルミネーション(ルミネーション)




## LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

- サイズ: 2種類 (2m×1m・2m×2m)
- カラー: 12種 (単色11種・2色1種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 126個 (2m×1m)  
252個 (2m×2m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 10面 (2m×1m) 5面 (2m×2m)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



コントローラー SJ-600C対応  
整流器 SJ-603D対応

組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯

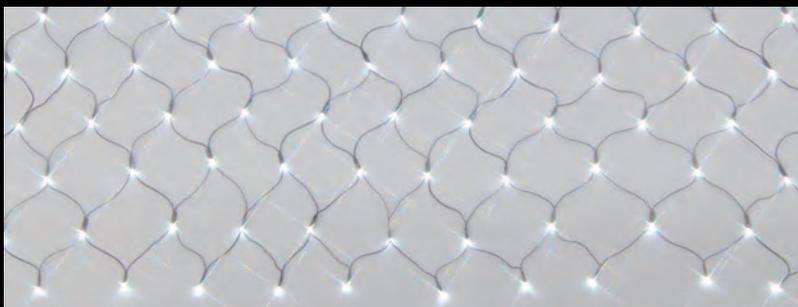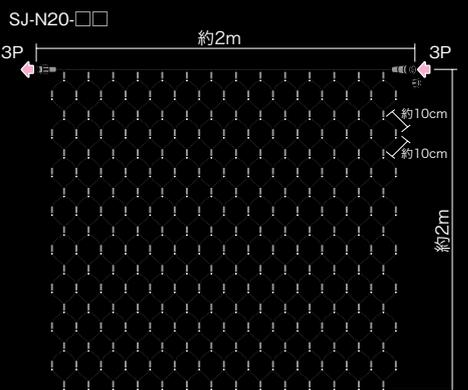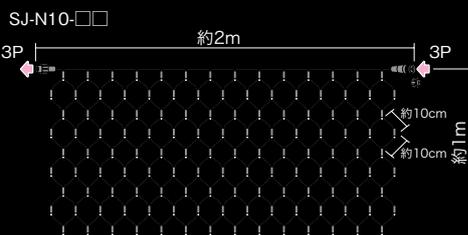

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
2m×1m	450g	10W	126個	約10cm
2m×2m	680g	14W	252個	約10cm

LED色	サイズ(長さ×幅)(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	2×1	SJ-N10-AA	5.7	¥ 15,300
アクアブルー	2×2	SJ-N20-AA	11.3	¥ 20,000
青	2×1	SJ-N10-BB	5.7	¥ 15,300
青	2×2	SJ-N20-BB	11.3	¥ 20,000
オレンジ	2×1	SJ-N10-DD	5.7	¥ 15,300
オレンジ	2×2	SJ-N20-DD	11.3	¥ 20,000
緑	2×1	SJ-N10-GG	5.7	¥ 15,300
緑	2×2	SJ-N20-GG	11.3	¥ 20,000
電球色	2×1	SJ-N10-LL	5.7	¥ 15,300
電球色	2×2	SJ-N20-LL	11.3	¥ 20,000
ピンク	2×1	SJ-N10-PP	5.7	¥ 15,300
ピンク	2×2	SJ-N20-PP	11.3	¥ 20,000
ミントグリーン	2×1	SJ-N10-MM	5.7	¥ 15,300
ミントグリーン	2×2	SJ-N20-MM	11.3	¥ 20,000
赤	2×1	SJ-N10-RR	5.7	¥ 15,300
赤	2×2	SJ-N20-RR	11.3	¥ 20,000
バイオレット	2×1	SJ-N10-VV	5.7	¥ 15,300
バイオレット	2×2	SJ-N20-VV	11.3	¥ 20,000
白	2×1	SJ-N10-WW	5.7	¥ 15,300
白	2×2	SJ-N20-WW	11.3	¥ 20,000
黄	2×1	SJ-N10-YY	5.7	¥ 15,300
黄	2×2	SJ-N20-YY	11.3	¥ 20,000
白	2×1	SJ-N10-WB	5.7	¥ 15,300
青	2×2	SJ-N20-WB	11.3	¥ 20,000

SJV・概要・接続関連図 P512~P517へ  
共通部品・取付部材 P555~P559へ

別売 AC-AC アダプタ (P556) | 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) | LED クロスネット (スタンダードタイプ)

点灯パターン動画  
ホームページから | スマートフォン等から  
ジェフコム 検索  
↓  
ホームページ内で品名または品番検索

その他 詳細  
「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。  
スマートフォン等から

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、売完の際はご容赦願います。

LED ストリング  
LED クロスネット

LED アイスクルカーテン

LED ストリングツリー

LED ストリングフォール

LED カーテンフォール

LED フォール

LED キャンデールホルダー

LED モチーフ

LED ルミネーション  
共通部品

NEW 発売予定

## LEDクロスネット(フルカラータイプ)

- フルカラーLEDが個々に自動変色
- サイズ: 3.3m×1.3m
- カラー: フルカラー
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 336個
- フルカラー自動変色
- 最大接続数: 2面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

フルカラー  
点灯

整流器  
SJ-603D対応  
フルカラー点灯  
フルカラーLED個々が自動  
変色(同期しない)


LED側で点灯を制御するフルカラーLEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

SJV・概要・接続相關図 P512～P517へ  
共通部品・取付部品 P555～P559へ

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

別売  
整流器  
(P556)

LED  
クロスネット  
(フルカラー  
タイプ)

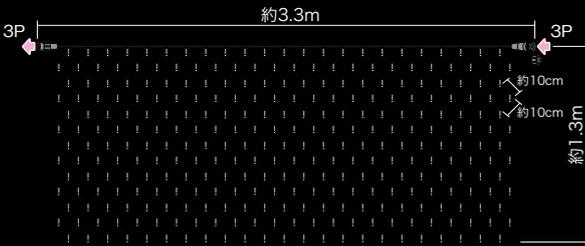

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

### ▶ 点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索




ホームページ内で  
品名または品番検索

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
3.3×1.3m	1065g	27.8W	336個	約10cm

LED色	サイズ(長さ×幅) (m)	品番	SJV	標準販売価格
	3.3×1.3	SJ-NA33-FL	22.1	¥ 41,000

## LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)

- 7色ミックスでカラフル
- サイズ: 3.3m×1.3m
- カラー: 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 336個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 3面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

交互  
点滅

全点灯

コントローラー  
SJ-600C対応  
整流器  
SJ-603D対応

SJV・概要・接続相關図 P512～P517へ  
共通部品・取付部品 P555～P559へ

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

別売  
コントローラー  
または整流器  
(P556)

LED  
クロスネット  
(ミックスカ  
ラータイプ)



### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

### ▶ 点滅パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



ホームページ内で  
品名または品番検索

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
3.3×1.3m	1020g	25W	336個	約10cm

LED色	サイズ(長さ×幅) (m)	品番	SJV	標準販売価格
	3.3×1.3	SJ-N33-RGWBYPL	18.2	¥ 37,000

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
ストリー  
リングツリー

LED  
スト  
リングフール

LED  
カーテン  
フール

LED  
フール

LED  
キヤンドル  
LEDホタルジュエ

LED  
モチーフ

ル  
ミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

# LEDクロスネット

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)

- 自己点滅型LEDが個々に点滅
- サイズ: 3.3m×1.3m
- カラー: 8種(単色6種・2色2種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 336個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 3面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用



ローボルト  
24V

ランダム  
点滅

整流器  
SJ-603D対応

ランダム点滅  
自己点滅型LED個々が  
ランダムに点滅(同期しない)

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

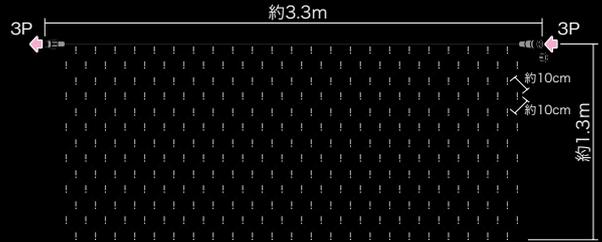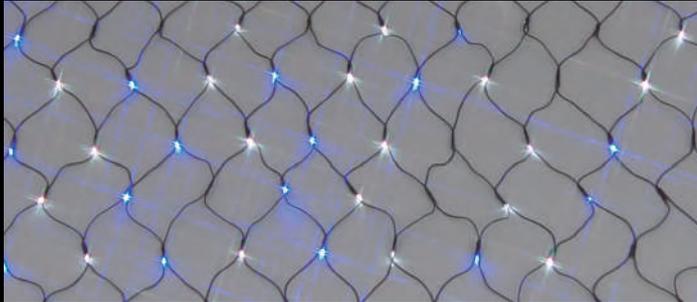

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	920g	26.5W	336個	約10cm

LED色	サイズ(長さ×幅)(m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	3.3×1.3	SJ-NA33-BB	16.8	¥ 33,600
緑 緑	3.3×1.3	SJ-NA33-GG	16.8	¥ 33,600
電球色 電球色	3.3×1.3	SJ-NA33-LL	16.8	¥ 33,600
ピンク ピンク	3.3×1.3	SJ-NA33-PP	16.8	¥ 33,600
赤 赤	3.3×1.3	SJ-NA33-RR	16.8	¥ 33,600
白 白	3.3×1.3	SJ-NA33-WW	16.8	¥ 33,600
白 青	3.3×1.3	SJ-NA33-WB	16.8	¥ 33,600
赤 緑	3.3×1.3	SJ-NA33-RG	16.8	¥ 33,600

SJV 概要・接続関連図 P512 ~ P517へ  
共通部品・取付部材 P555 ~ P559へ

- 別売 AC-ACアダプタ (P556)
- 別売 整流器 (P556)
- LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)

### 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索



ホームページ内で  
品名または品番検索

### その他 詳細

「ジェフコム LEDイルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。



スマートフォン等から

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LEDアイス  
クルカーテン

LEDスト  
リングツリー

LEDスト  
リングフオー

LEDカー  
テン

LED  
フオー

LEDキャ  
ンドル

LED  
モチーフ

ルミ  
ネーション

NEW  
発売予定

## LEDアイスクールカーテン (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDアイスクールカーテンNH (ニューハイグレードタイプ)



使用イメージ写真  
(写真素材に当社品を合成)

組立式 SJ シリーズ	屋外用	ローボルト 24V	交互 点滅	全点灯
-------------------	-----	--------------	----------	-----

コントローラー NH  
SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH  
SJ-NH603D対応

SJV: 概要・接続相關図 P512 ~ P517へ	共通部品・取付部材 P555 ~ P559
-------------------------------	--------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P558)	別売 コントローラー または AC-DC 変換器 (P558)	LED アイスクール カーテン NH
-------------------------------	--	-----------------------------

#### 点滅パターン動画

ホームページから    スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

Q SJ-NH40 検索

#### その他 詳細


「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- つららイメージのイルミネーション
- サイズ: 2.5m×0.7m
- カラー: 5種 (単色3種・2色2種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 60個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 14組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

**NEW**

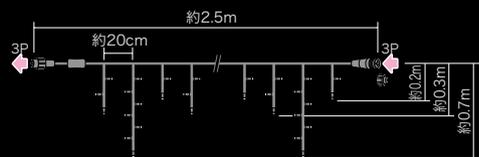

#### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)
定格入力電圧 (V)	AC24
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
2.5×0.7	780	3.7	60個	約10cm

LED色	サイズ (m)	品番	SJV	標準販売価格
電球色 電球色	2.5×0.7	SJ-NH40-2507LL	4.1	¥ 13,400
シャンロゴールド シャンロゴールド	2.5×0.7	SJ-NH40-2507SS	4.1	¥ 13,400
白 白	2.5×0.7	SJ-NH40-2507WW	4.1	¥ 13,400
白 青	2.5×0.7	SJ-NH40-2507WB	4.1	¥ 13,400
白 電球色	2.5×0.7	SJ-NH40-2507WL	4.1	¥ 13,400

※ご購入前に P560~561 をご参照ください 下記についての記載事項を必ずお読みください。  
 ・仮設 (6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
 ※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

- LED ストリング
- LED クロスネット
- LED アイスクールカーテン
- LED ストリングツリー
- LED ストリングフール
- LED カーテン
- LED フォール
- LED フォール
- LED キヤンドル
- LED モチーフ
- LED 共通部品
- LED ルミネーション

**NEW**  
発売予定


# LEDアイスクルカーテン

イルミネーション(ルミネーション)


## LEDアイスクルカーテン



使用イメージ写真  
(写真素材に当社品を合成)

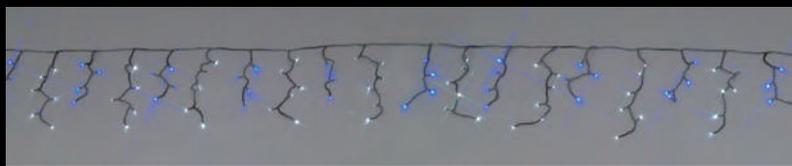

- つららイメージのイルミネーション
- サイズ: 5m×0.6m
- カラー: 8種(単色4種・2色3種・フルカラー1種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 120個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 9組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

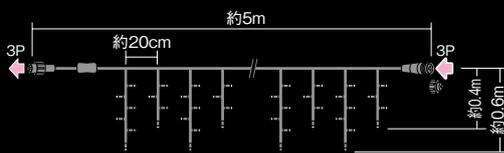

※2020年新製品は高輝度LEDの採用でSJV値が高くなっています。

組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

ランダム 点滅

フルカラー 点灯

整流器 SJ-603D対応

整流器 SJ-603D対応

ランダム点滅・フルカラー点灯  
自己点滅型 LED 個々が  
ランダムに点滅 (同期しない)

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

SJV・概要・接続相関図 P512 ~ P517へ

共通部品・取付部品 P555 ~ P559

別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 整流器 (P556)

LED アイスクルカーテン

### 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索



ホームページ内で  
品名または品番検索

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧 (V)	AC24
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

品番	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
SJ-EA20-0506BB, LL, WW, RG, WB	620	13.5	120個	約10cm
SJ-EA20-0506RR	480	8.9	120個	約10cm
SJ-EA20-0506WL	480	9.5	120個	約10cm
SJ-EA20-0506FL	480	10.6	120個	約10cm

LED色	サイズ (m)	品番	SJV	標準販売価格
青	5×0.6	SJ-EA20-0506BB	6.1	¥ 13,400
電球色	5×0.6	SJ-EA20-0506LL	6.1	¥ 13,400
赤	5×0.6	SJ-EA20-0506RR	9.3 ※	¥ 13,400
白	5×0.6	SJ-EA20-0506WW	6.1	¥ 13,400
赤・緑	5×0.6	SJ-EA20-0506RG	6.1	¥ 13,400
白・青	5×0.6	SJ-EA20-0506WB	6.1	¥ 13,400
白・電球色	5×0.6	SJ-EA20-0506WL	10.1 ※	¥ 13,400
フルカラー	5×0.6	SJ-EA20-0506FL	11.1 ※	¥ 16,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイスクルカーテン

LED ストリングツリー

LED ストリングフォール

LED フォールカーテン

LED フォール

LED キャンドル LED ボール SJX

LED モチーフ

ルミネーション 共通部品

NEW 発売予定

## LEDストリングツリー (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDストリングツリーNH (ニューハイグレードタイプ)



組立式 SJ シリーズ 屋外用 ローボルト 24V 交互点滅 全点灯


コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了 (幹やポール等にリングの固定は必要)
- リング・ストリング10本の一体型
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- サイズ: リングφ100mm  
ストリング2.5m (10本)  
ストリング固定延長ひも1m (10本)  
入出力ケーブル各6m
- カラー: 4種類 (単色3種・2色1種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 240個 (24個×10本)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 3組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
- 付属品: 金属ベグ10本

**NEW**

SJV・概要・接続相関図 共通部品・取付部品 P512 ~ P517へ P555 ~ P559

別売 AC-ACアダプタ (P558) 別売 コントローラーまたは AC-DC変換器 (P558) LEDストリングツリーNH

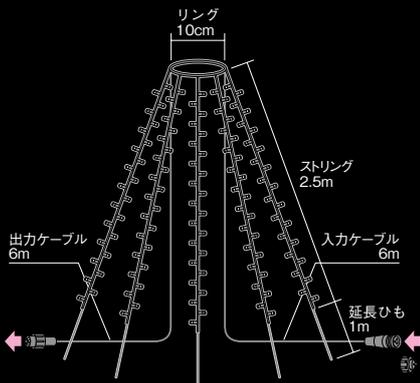

**点滅パターン動画**

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

**その他 詳細**

「ジェフコム LEDイルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)			
定格入力電圧 (V)	AC24			
使用環境条件	-10~40°C、常湿 屋外仕様 IP44			
長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
2.5 (10本)	3700	15	240個	約10cm

LED色	サイズ (m)	品番	SJV	標準販売価格
青 青	2.5 (10本)	SJ-NH11-25BB	17.5	¥ 42,000
電球色 電球色	2.5 (10本)	SJ-NH11-25LL	17.5	¥ 42,000
白 白	2.5 (10本)	SJ-NH11-25WW	17.5	¥ 42,000
白 青	2.5 (10本)	SJ-NH11-25WB	17.5	¥ 42,000

LEDストリング

LEDクロスネット

LEDアイズ クルカーテン

LEDストリングツリー

LEDストリングフオール

LEDカーテンフオール

LEDフオール

LEDキヤンドル LEDホテルサイン

LEDモチーフ

ルミネーション 共通部品

NEW 発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設 (6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# LEDストリングツリー

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LEDアイス  
クルカーテン

LEDスト  
リングツリー

LEDスト  
リングフォール

LEDカーテン  
フォール

LED  
フォール

LEDキャンドル  
LEDポタルジュエ

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

## LEDストリングツリー



- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了  
(幹やポール等にリングの固定は必要)
- リング・ストリング10本の一体型
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- サイズ:リングφ100mm  
ストリング2.5m(10本)  
ストリング固定延長ひも1m(10本)  
入出ケーブル各6m
- カラー:4種類(単色3種・2色1種)
- LED間隔:約10cm
- LED数:240個(24個×10本)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数:3組  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
- 付属品:金属ベグ10本

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

交互  
点滅

全点灯

コントローラー  
SJ-600C対応


整流器  
SJ-603D対応

SJV・概要・接続関連図 共通部品・取付部材  
P512 ~ P517ハ P555 ~ P559

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

別売  
コントローラー  
または整流器  
(P556)

LED  
ストリング  
ツリー

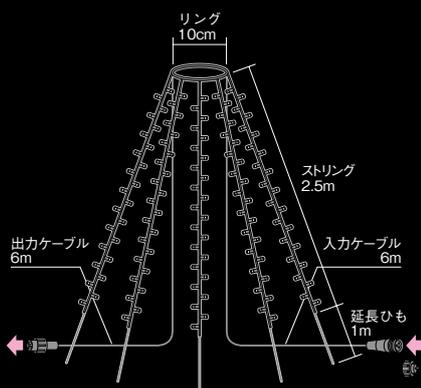

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で  
品名または品番検索

その他 詳細

「ジェフコム LED  
イルミネーションカタログ」  
またはホームページも併せて  
ご覧ください。

スマートフォン  
等から

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧(V)	AC24
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力 (全点灯時)(W)	LED数	LED 間隔
2.5(10本)	2300	15.5	240個	約10cm

LED色	サイズ(m)	品番	SJV	標準販売価格
青	2.5 (10本)	SJ-E11-25BB	15.8	¥ 40,000
電球色	2.5 (10本)	SJ-E11-25LL	15.8	¥ 40,000
白	2.5 (10本)	SJ-E11-25WW	15.8	¥ 40,000
白 青	2.5 (10本)	SJ-E11-25WB	15.8	¥ 40,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDストリングフォール (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDストリングフォール

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- サイズ:3種類 (5m・10m・15m)
- カラー:9種類 (単色6種・2色2種・レインボー1種)
- LED間隔:約10cm (5m・10m)・12cm (15m)
- LED数:48個 (5m)・96個 (10m)・128個 (15m)
- 流れ点灯
- 最大接続長:合計120m (15m×8本の場合、終端接続のみ)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

整流器  
SJ-603D対応  
流れ  
点灯

流れ点灯  
LEDが1つずつ光が流れる  
ように時間差で点灯・消灯

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)


別売  
整流器  
(P556)

LED  
ストリング  
フォール

**NEW**


SJV・概要・接続相関図 P512 ~ P517へ  
共通部品・取付部材 P555 ~ P559

使用イメージ写真  
(写真素材に当社品を合成)

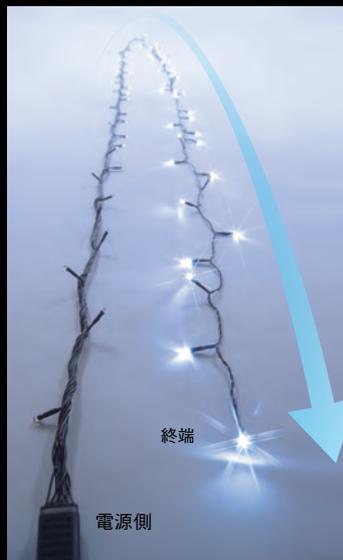

長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
5	200	1.6	47個	約10cm
10	460	2.4	97個	約10cm
15	915	9.7	128個	約12cm

LED色	長さ (m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	5	SJ-S05-05AA	3.3	¥ 9,900
アクアブルー	10	SJ-S05-10AA	6.6	¥ 18,500
アクアブルー	15	SJ-S05-15AA	7.0	¥ 25,000
青	5	SJ-S05-05BB	3.3	¥ 9,900
青	10	SJ-S05-10BB	6.6	¥ 18,500
青	15	SJ-S05-15BB	7.0	¥ 25,000
電球色	5	SJ-S05-05LL	3.3	¥ 9,900
電球色	10	SJ-S05-10LL	6.6	¥ 18,500
電球色	15	SJ-S05-15LL	7.0	¥ 25,000
ピンク	5	SJ-S05-05PP	3.3	¥ 9,900
ピンク	10	SJ-S05-10PP	6.6	¥ 18,500
ピンク	15	SJ-S05-15PP	7.0	¥ 25,000
白	5	SJ-S05-05WW	3.3	¥ 9,900
白	10	SJ-S05-10WW	6.6	¥ 18,500
白	15	SJ-S05-15WW	7.0	¥ 25,000
黄	5	SJ-S05-05YY	3.3	¥ 9,900
黄	10	SJ-S05-10YY	6.6	¥ 18,500
黄	15	SJ-S05-15YY	7.0	¥ 25,000
白	5	SJ-S05-05WB	N	4.1 ¥ 9,900
白	10	SJ-S05-10WB	N	6.6 ¥ 18,500
白	15	SJ-S05-15WB	N	7.0 ¥ 25,000
白	5	SJ-S05-05WL	N	4.1 ¥ 9,900
白	10	SJ-S05-10WL	N	6.6 ¥ 18,500
白	15	SJ-S05-15WL	N	7.0 ¥ 25,000
白	5	SJ-S05-05NJ	N	4.8 ¥ 11,000
白	10	SJ-S05-10NJ	N	6.6 ¥ 20,500
白	15	SJ-S05-15NJ	N	7.0 ¥ 27,500



点灯パターン動画


ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム

Q SJ-S05

ストリング側で流れ点灯を制御するため、全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

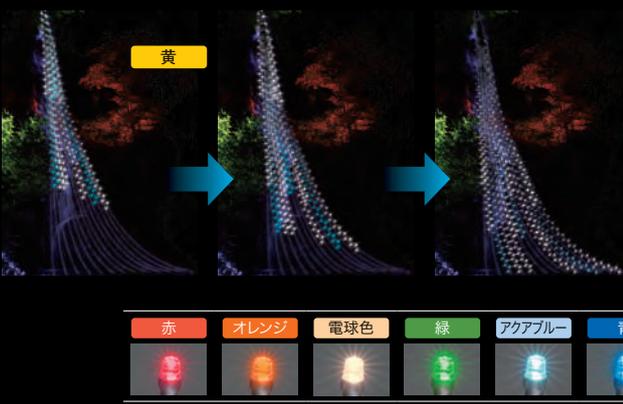

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リング  
フォール

LED  
カー  
テン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キャ  
ンドル  
ホルダー

LED  
モチ  
ーフ

LED  
ル  
ミ  
ネ  
ー  
シ  
ョ  
ン  
共  
通  
部  
品

**NEW**  
発売予定

# LEDストリングフォール

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDストリングフォール(高密度タイプ)

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- LEDストリングフォール10m(SJ-S05-10□□)を2mに凝縮した高密度タイプ
- サイズ: 2m
- カラー: 4種類
- LED間隔: 約2cm
- LED数: 96個
- 流れ点灯
- 最大接続長: 合計60m(終端接続のみ)  
SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用



ローボルト  
24V

整流器  
SJ-603D対応  
流れ  
点灯


流れ点灯  
LEDが1つずつ光が流れる  
ように時間差で点灯・消灯



使用イメージ写真  
(写真素材に当社品を合成)

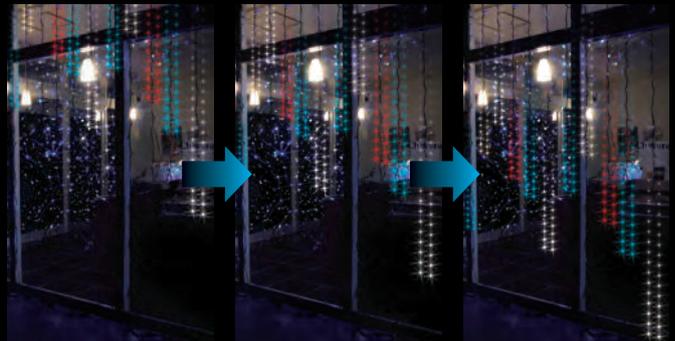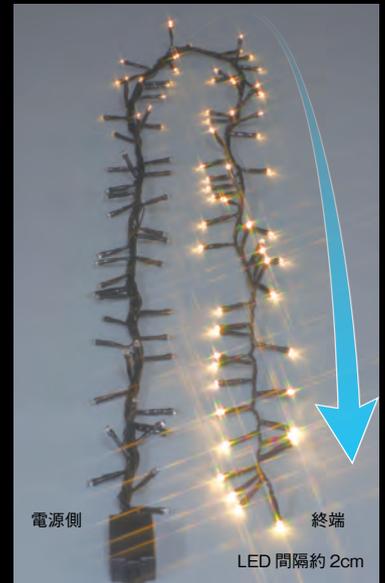

SJV・概要・接続相関図 P512 ~ P517へ  
共通部品・取付部材 P555 ~ P559



点灯パターン動画

ホームページから    スマートフォン等から

ジェフコム 検索

Q SJ-H05 検索

ストリング側で流れ点灯を制御するため、全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

長さ (m)	質量 (g)	定格消費電力 (全点灯時) (W)	LED数	LED間隔
2	160	2.6	96個	約2cm

LED色	長さ (m)	品番	SJV	標準販売価格
青	2	SJ-H05-02BB	2.0	¥ 20,700
電球色	2	SJ-H05-02LL	2.0	¥ 20,700
赤	2	SJ-H05-02RR	2.0	¥ 20,700
白	2	SJ-H05-02WW	2.0	¥ 20,700

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDカーテンフォール (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDカーテンフォール



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

流れ  
点灯


専用コントローラー  
SJ-S600C対応

- 流れる光をコントロール
- 専用コントローラー・ストリングベースで流れる方向・スピードの切替が可能
- 最大12ヶ所の点灯部品(ストリング等)をコントロール


使用イメージ写真



#### ■流れ点灯 1つまたは2つの光が流れるように時間差で点灯・消灯

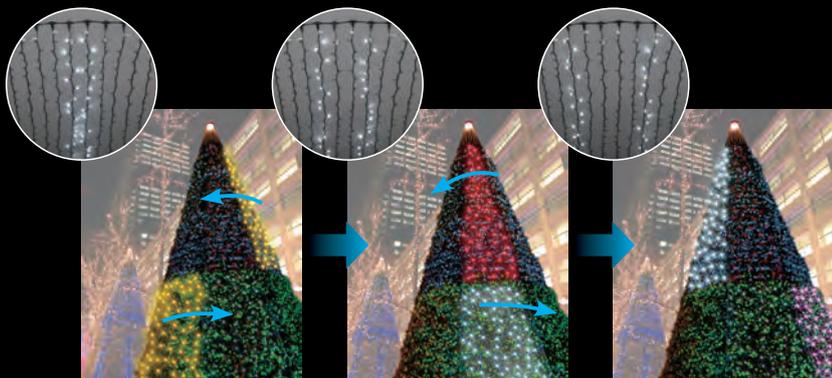

ストリングベース SJ-S06-BF

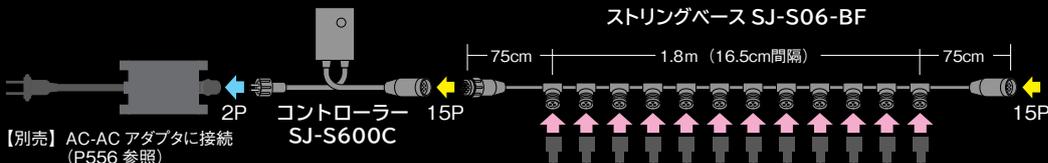

SJV・概要・接続関連図  
P512 ~ P517へ

共通部品・取付部材  
P555 ~ P559

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

専用  
コント  
ローラー

専用  
ストリング  
ベース

LED  
ストリング  
など

12パターン  
「流れ点灯」

【別売】 LED ストリング等を接続

#### ▶ 点滅パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



Q SJ-S06 検索

#### その他 詳細

「ジェフコム LED  
イルミネーションカタログ」  
またはホームページも併せて  
ご覧ください。



スマートフォン  
等から

品名	品番	標準販売価格
LEDカーテンフォール 専用コントローラー	<b>SJ-S600C</b>	¥ 10,800
LEDカーテンフォール 専用ストリングベース	<b>SJ-S06-BF</b>	¥ 19,600

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LEDアイス  
クルカーテン

LEDスト  
リングツリー

LEDスト  
リングフォール

LEDカーテン  
フォール

LED  
フォール

LEDキヤンドル  
LEDホルスター

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

# LEDフォール

## LEDフォール (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDフォール



使用イメージ写真  
当社は使用しておりません



実施例

12本組  
タイプ

存在感抜群  
81cmロングタイプ

- 次々に流れる美しい光のライン
- サイズ: 4種 (20cm・41cm・62cm・81cm)
- 本数: 2種 (12本組・1本タイプ)
- LED数: 20個 (20cm)・48個 (41cm)・72個 (62cm)・96個 (81cm)
- 流れ点灯 (ランダム)

組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V


流れ点灯

### 81cm (1本タイプ)

- 長尺で存在感抜群
- ダイナミックな光が流れる
- 1本単位で増設可能
- サイズ: 81cm
- カラー: 白
- LED数: 96個 (表48個・裏48個)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 19本 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



### LEDフォール (大) 流れ点灯

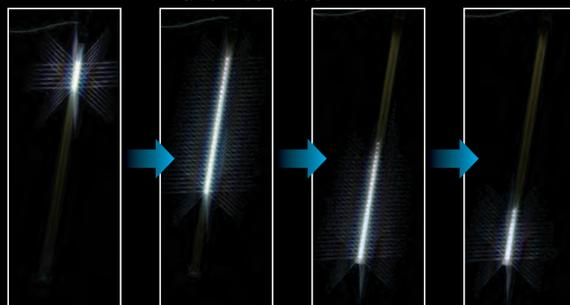

【別売】AC-ACアダプタ・整流器に接続 (P556参照)

ランダム  
点灯

SJV・概要・接続相関図 P512 ~ P517^

共通部品・取付部材 P555 ~ P559

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

別売  
専用整流器  
(P556)

LED  
フォール

### 点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



ホームページ内で  
品名または品番検索

### その他 詳細

「ジェフコム LED  
イルミネーションカタログ」  
またはホームページも併せて  
ご覧ください。



スマートフォン  
等から



### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧 (V)	AC24
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

### LEDフォール (大)

LED色	品番	SJV	標準販売価格
白	★ SJ-E0981-W	3.1	¥ 9,900

※ご購入前に P500~501 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

イルミネーション (ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイス  
クルカーテン

LED  
スト  
リング  
ツリー

LED  
スト  
リング  
フォール

LED  
カーテン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キャンドル  
LED  
ポスター  
サイン

LED  
モチーフ


LED  
ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

## LEDフォール

### 流星群の様に光が流れる 多本数タイプ(12本組)


- 12本組で点灯制御回路内蔵、次々と流れ点灯します。
- 1箇所集中して配置する場合に手間が省けます。
- 軽量で木の枝に引っ掛ける等、簡単に設置できます。

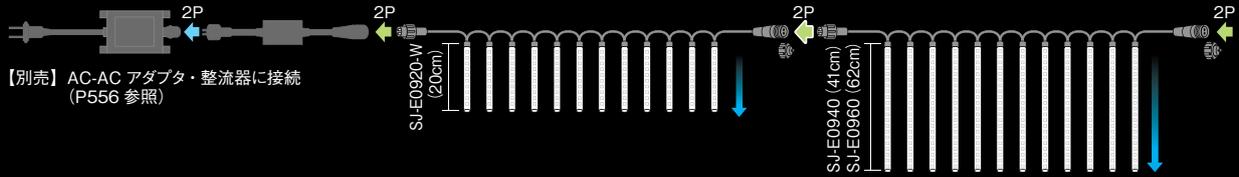

【別売】 AC-AC アダプタ・整流器に接続  
(P556 参照)

#### 20cm (12本組)

- 多本数タイプ
- 流星群のように光が流れる
- 12本組
- サイズ: 20cm
- カラー: 白
- LED数: 240個 (12本合計)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 5組  
SJV合計60以下  
(PAD-60VA-A使用時)

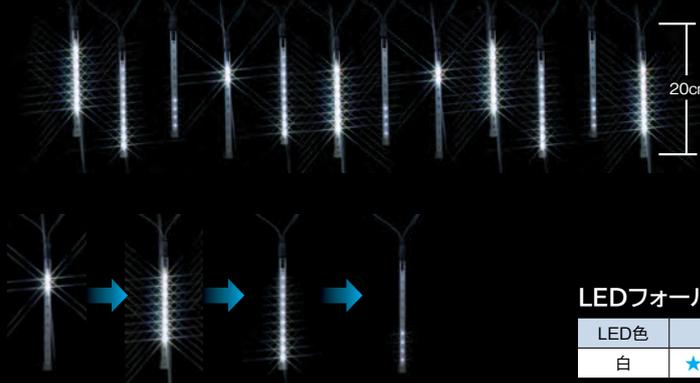


#### LEDフォール (小・12本1組)

LED色	品番	SJV	標準販売価格
白	★ SJ-E0920-W	10.7	¥ 24,200

#### 41cm (12本組)

SJ-E0940-B  
(青)

- 多本数タイプ
- 流星群のように光が流れる
- 12本組
- サイズ: 41cm
- カラー: 2種 (青・白)
- LED数: 576個 (12本合計)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 5組  
SJV合計60以下  
(PAD-60VA-A使用時)

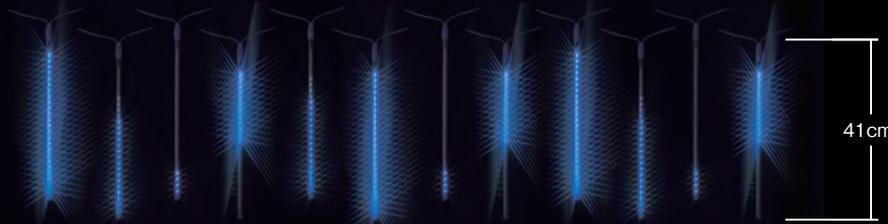

#### LEDフォール (中) (41cmタイプ・12本1組)

LED色	品番	SJV	標準販売価格
青	★ SJ-E0940-B	10.6	¥ 36,000


#### 62cm (12本組)

SJ-E0960-B  
(青)

SJ-E0960-W  
(白)

- 多本数タイプ
- 流星群のように光が流れる
- 12本組
- サイズ: 62cm
- カラー: 2種 (青・白)
- LED数: 864個 (12本合計)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 5組  
SJV合計60以下  
(PAD-60VA-A使用時)

#### LEDフォール (中) 流れ点灯

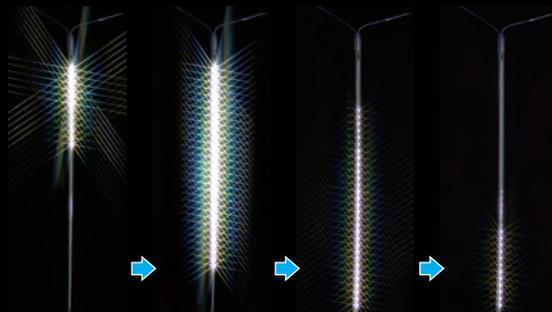

#### LEDフォール (中) (62cmタイプ・12本1組)

LED色	品番	SJV	標準販売価格
青	★ SJ-E0960-B	10.8	¥ 46,000
白	★ SJ-E0960-W	10.8	¥ 46,000

※ご購入前に P500~501 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

# LEDキャンドル・LEDホタルSJX

## LEDキャンドル・LED電球ライト (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDキャンドル

整流器  
SJ-603D対応

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

全点灯



**NEW**

- キャンドル5本組セット (1本×5)
- 各キャンドルは個別配線で、同一配線内ならどこにでも設置可能
- カラー:電球色
- LED数:1個 (1本あたり)
- 全点灯
- 最大接続数:40組 (200本)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)


SJV・概要・接続関連図 共通部品・取付部材  
P512～P517へ P555～P559

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

整流器  
(P556)

分岐コード  
各種  
(P557)

LED  
キャンドル



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

コード長さ	定格消費電力 (全点灯時)	LED数
18cm	1.7W (1本あたり0.34W)	1個×5

LED色	サイズ・質量	品番	SJV	標準販売価格
電球色	φ75×115mm 69g (1本あたり)	SJ-F60-5S	1.5 ※	¥ 8,000
電球色	φ75×140mm 79g (1本あたり)	SJ-F61-5S	1.5 ※	¥ 8,000
電球色	φ75×170mm 90g (1本あたり)	SJ-F62-5S	1.5 ※	¥ 8,000

※1本あたりのSJV 0.3

### LED電球ライト

整流器  
SJ-603D対応

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

全点灯



- 白熱電球風LEDイルミネーション (5本組)
- ストリングベース (SJ-NH06-BV505など) や5分岐コードに接続
- サイズ:φ45×120mm (1本あたり)
- 質量:60g (1本あたり)
- LED色:電球色
- 最大接続数:10組 (50本)  
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)


別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

整流器  
(P556)

分岐コード  
各種  
(P557)

LED  
電球ライト

SJV・概要・接続関連図 共通部品・取付部材  
P512～P517へ P555～P559



**NEW**



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)	
定格入力電圧	AC24V	
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44	
コード長さ	定格消費電力 (全点灯時)	LED数
15cm	W (1本あたり W)	1個×5

品番	SJV	標準販売価格
SJ-F63-5S	5.5	¥ 9,000

※1本あたりのSJV 1.1

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設 (6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフオール

LED  
カーテン  
フオール

LED  
フオール

LED  
キャンドル  
LEDホタルSJX


LED  
モチーフ

ル  
ミネーション  
共通部品

**NEW**  
発売予定

## LEDホタルSjX (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDホタルSjX

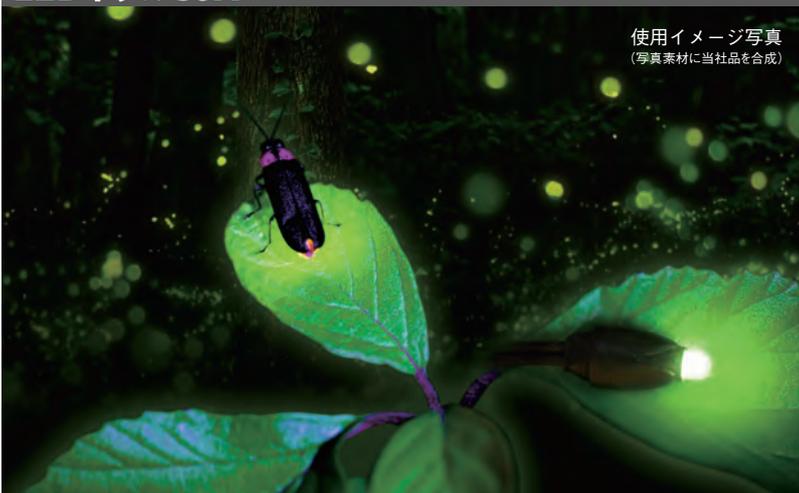

使用イメージ写真  
(写真素材に当社品を合成)

AC-DC変換器SjX  
SjX-602D対応

組立式  
Sj  
シリーズ


屋外用

ローボルト  
24V



ランダム  
点滅

ランダム点滅  
ホタルのように  
ランダムに点滅

**NEW**



「ランダムに点滅」を繰り返します

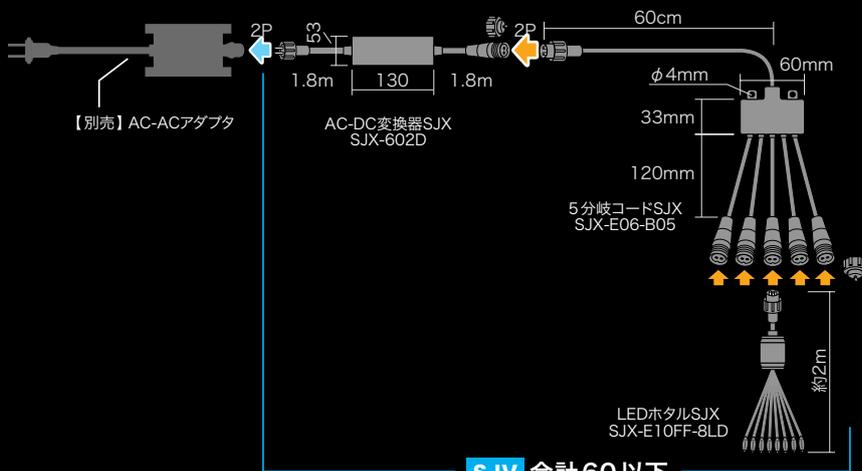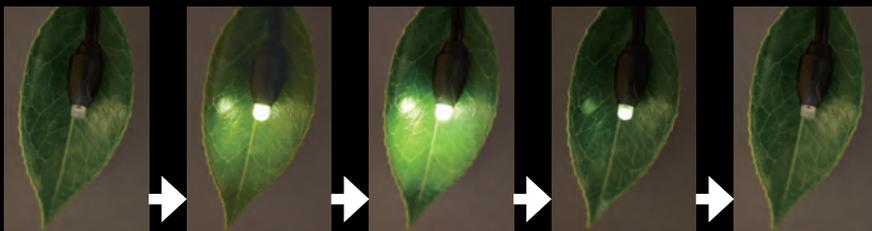

AC-DC変換器SjX (SjX-602D) のSjV21.0含む

#### SjX シリーズ共用部品 (P558 ~ P559) について

AC-AC アダプタ以外は、SjX 専用部品のみ使用可能です。  
Sjシリーズ、Sj-NH シリーズと共通ではありません。

#### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P558参照)	質量(kg)	定格消費電力(最大)(W)	LED数
定格入力電圧	AC24V	0.19	0.4	8個
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44			

種類	品番	SjV	標準販売価格
LEDホタルSjX	<b>SjX-E10FF-8LD</b>	1.7	¥ 7,000
AC-DC変換器SjX	<b>SjX-602D</b>	21.0	¥ 9,000

※AC-DC変換器SjXのみ使用可能です(SjVを21.0消費します)。  
他のコントローラ・整流器では使用できません。

**SjV**・概要・接続関連図 共通部品・取付部材  
P512 ~ P517へ P555 ~ P559

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P558)

AC-DC  
変換器  
SjX  
(P558)

LED  
ホタル  
SjX

#### ▶ 点滅パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



QsjX-E10FF 検索

#### その他 詳細

「ジェフコム LED  
イルミネーションカタログ」  
またはホームページも併せて  
ご覧ください。



スマートフォン  
等から



※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイス  
リングカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフォール

LED  
カーテン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キャンドル  
LEDホタルSjX

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

**NEW**  
発売予定

# LEDキャンドル・LEDホタルSjX

## LEDフラッシュボールSjX (LEDルミネーション® シリーズ)

### LEDフラッシュボールSjX

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
カーテン

LED  
ストリー

LED  
フオール

LED  
カーテン

LED  
フオール

LED  
キャンドル  
LED  
ホタルSjX

LED

共通  
部品

NEW  
発売予定



- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SjXシリーズ」
- 長さ：2m～8m
- カラー：白
- LED数：4個（1組当たり）
- ランダム点滅
- 最大接続数：7組

SjV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

AC-DC変換器SjX  
SjX-602D対応

組立式  
Sj  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

ランダム  
点滅

ランダム点滅  
自己点滅型LED  
個々がランダムに  
点滅 (同期しない)

発売予定  
2021

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P558)

AC-DC  
変換器  
SjX  
(P558)

LED  
フラッシュ  
ボール  
SjX

SjV 概要・接続相関図  
P512～P517へ

共通部品・取付部材  
P555～P559

#### ▶ 点灯パターン動画


ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



ホームページ内で  
品名または品番検索

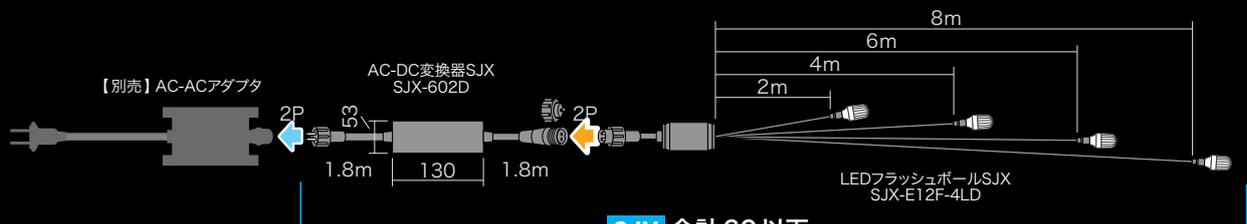

SjV 合計60以下

AC-DC変換器SjX (SjX-602D) のSjV21.0含む

#### SjX シリーズ共用部品 (P558～P559) について

AC-AC アダプタ以外は、SjX 専用部品のみ使用可能です。  
Sj シリーズ、Sj-NH シリーズと共通ではありません。



仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P558参照)	LED色	長さ	質量 (g)	定格消費電力 (最大) (W)	LED数
定格入力電圧	AC24V	白	2m～8m	510	0.4	4個
使用環境条件	-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44					

種類	品番	SjV	標準販売価格
LEDフラッシュボールSjX	SjX-E12F-4LD	5.2	¥ 15,000
AC-DC変換器SjX	SjX-602D	21.0	¥ 9,000

※AC-DC変換器SjXのみ使用可能です (SjVを21.0消費します)。  
他のコントローラー・整流器では使用できません。

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設 (6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LEDモチーフ (LEDルミネーション® シリーズ)

LEDジョイントモチーフ・LEDモチーフ



使用イメージ写真  
(合成写真)

楽しい絵柄で  
アクセントに最適

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V


交互  
点滅

全点灯

コントローラー SJ-600C対応  
整流器 SJ-603D対応

- LEDジョイントモチーフ(中継接続)、LEDモチーフ(終端接続)の2タイプ
- LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) 立体25種・平面10種  
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) 平面28種  
LEDモチーフ(2色点滅タイプ) 平面1種  
LEDモチーフ(全点灯タイプ) 立体2種・平面5種
- LEDジョイントモチーフはコントローラーの使用で8パターンの点滅モード(全点灯含む)の切換えが可能。

【別売】  
AC-ACアダプタ・整流器に  
接続 (P556 参照)



LEDジョイントモチーフ  
(中継接続)

LEDモチーフ  
2色点滅タイプ  
全点灯タイプ  
(終端接続)

LEDジョイントモチーフ(中継・終端接続可能)

LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) P548 ~ P550

交互  
点滅

全点灯



NEW



NEW



LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) P551 ~ P553

全  
点滅

全点灯



LEDモチーフ(終端接続のみ)

LEDモチーフ(2色点滅タイプ) P554

交互  
点滅

全点灯



LEDモチーフ(全点灯タイプ) P554

全点灯



イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフォール

LED  
カーテン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キヤンドル  
LEDホタルシジク

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# LEDモチーフ

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

交互  
点滅

全点灯

コントローラー  
SJ-600C対応

整流器  
SJ-603D対応



サンタクロース(特大)A SJ-F05-JT



消灯時



サンタクロース(中)D SJ-F06-JT



消灯時



スノーマン(大)A SJ-F13-JT



消灯時



スノーマン(中)A SJ-F14-JT



消灯時



トナカイ(大)B SJ-F23-JT



消灯時

角の角度は変更可能



トナカイ(大)D SJ-F25-JT



消灯時



シロクマ SJ-F33-JT



消灯時



消灯時

トナカイ(大)C SJ-F24-JT



品名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出力・入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
サンタクロース(特大)A	46.1W	8パターン(全点灯含む)	59×50×120cm	8.2kg	各約1m	SJ-F05-JT	N	¥ 98,000
サンタクロース(中)D	39.1W	8パターン(全点灯含む)	58×39×72cm	4.3kg	各約1m	SJ-F06-JT	N	¥ 48,000
スノーマン(大)A	24.7W	8パターン(全点灯含む)	50×47×93cm	4.6kg	各約1m	SJ-F13-JT	N	¥ 53,000
スノーマン(中)A	33.8W	8パターン(全点灯含む)	38×38×72cm	3.1kg	各約1m	SJ-F14-JT	N	¥ 47,000
トナカイ(大)B	36.0W	8パターン(全点灯含む)	86×25×116cm	4.4kg	各約1m	SJ-F23-JT	N	¥ 55,000
トナカイ(大)C	40.0w	8パターン(全点灯含む)	87×38×115cm	4.6kg	各約1m	SJ-F24-JT	N	¥ 55,000
トナカイ(大)D	40.0w	8パターン(全点灯含む)	66×33×101cm	4.6kg	各約1m	SJ-F25-JT	N	¥ 55,000
シロクマ	19.6W	8パターン(全点灯含む)	34×25×80cm	2.5kg	各約1m	SJ-F33-JT	N	¥ 31,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

- 組立式 SJ シリーズ
- 屋外用
- ローボルト 24V
- 交互点滅
- 全点灯



サンタクロース SJ-F01-JT



サンタクロース(大) SJ-F02-JT



サンタクロース(中) SJ-F03-JT



サンタクロース(小)A SJ-F04-JT



トナカイ(大) SJ-F20-JT

※角(差込式)角同士が当たらない向きで取付けてください。



シカ(大) SJ-F22-JT

※角(差込式)角同士が当たらない向きで取付けてください。



トナカイ(小) SJ-F21-JT



白クマ(小)A SJ-F30-JT



白クマ(小)B SJ-F31-JT



白クマ(小)C SJ-F32-JT



スノーマン(小)A SJ-F10-JT



スノーマン(小)B SJ-F11-JT



スノーマン(小)C SJ-F12-JT



リス(小) SJ-F50-JT

別売 AC-ACアダプタ (P556) | 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) | LEDジョイントモチーフ

SJV・概要・接続関連図 P512 ~ P517

共通部品・取付部材 P555 ~ P559

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

点滅パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

Qジョイントモチーフ 検索



ペンギン(小)A SJ-F40-JT ペンギン(小)B SJ-F41-JT ペンギン(小)C SJ-F42-JT

品名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出力・入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
サンタクロース	8.8W	8パターン(全点灯含む)	40×20×60cm	2.5kg	各約25cm	SJ-F01-JT	8.7	¥ 39,800
サンタクロース(大)	23W	8パターン(全点灯含む)	50×30×75cm	4.3kg	各約50cm	SJ-F02-JT	11.7	¥ 55,000
サンタクロース(中)	18W	8パターン(全点灯含む)	38×45×75cm	4.3kg	各約50cm	SJ-F03-JT	8.9	¥ 44,000
サンタクロース(小)A	9W	8パターン(全点灯含む)	24×19×41cm	1.3kg	各約50cm	SJ-F04-JT	3.5	¥ 14,000
スノーマン(小)A	5.1W	8パターン(全点灯含む)	21×21×28cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F10-JT	1.4	¥ 8,300
スノーマン(小)B	5W	8パターン(全点灯含む)	23×19×26cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F11-JT	1.4	¥ 8,000
スノーマン(小)C	5W	8パターン(全点灯含む)	25×15×29cm	0.8kg	各約50cm	SJ-F12-JT	1.4	¥ 8,000
トナカイ(大)	23W	8パターン(全点灯含む)	52×38×100cm	3.3kg	各約50cm	SJ-F20-JT	11.8	¥ 61,000
トナカイ(小)	7.4W	8パターン(全点灯含む)	10×32×37cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F21-JT	2.8	¥ 13,000
シカ(大)	33W	8パターン(全点灯含む)	35×96×118cm	7kg	各約50cm	SJ-F22-JT	19.9	¥ 95,000
白クマ(小)A	6.2W	8パターン(全点灯含む)	32×20×20cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F30-JT	2.1	¥ 8,000
白クマ(小)B	6.2W	8パターン(全点灯含む)	28×17×21cm	0.8kg	各約50cm	SJ-F31-JT	2.1	¥ 7,800
白クマ(小)C	9.5W	8パターン(全点灯含む)	45×17×32cm	1.8kg	各約50cm	SJ-F32-JT	4.1	¥ 23,000
ペンギン(小)A	5.1W	8パターン(全点灯含む)	17×16×27cm	0.6kg	各約50cm	SJ-F40-JT	1.4	¥ 6,400
ペンギン(小)B	8.4W	8パターン(全点灯含む)	19×20×40cm	0.9kg	各約50cm	SJ-F41-JT	1.4	¥ 11,000
ペンギン(小)C	9.4W	8パターン(全点灯含む)	37×15×31cm	1.3kg	各約50cm	SJ-F42-JT	4.1	¥ 13,000
リス(小)	5.1W	8パターン(全点灯含む)	14×25×23cm	0.6kg	各約50cm	SJ-F50-JT	1.4	¥ 7,300

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイス クルカーテン

LED スト リングツリー

LED スト リングフオー ル

LED カーテン フォール

LED フォール

LED キヤンド ルホルン

LED モチーフ

LED ルミネーション

NEW


発売予定

# LEDモチーフ

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

交互  
点滅

全点灯

コントローラー  
SJ-600C対応

整流器  
SJ-603D対応

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

別売  
コントローラー  
または整流器  
(P556)

LED  
ジョイント  
モチーフ

SJV 概要・接続相関図 P512 ~ P517

共通部品・取付部材 P555 ~ P559

### 点滅パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



Qジョイントモチーフ 検索



メリークリスマス(白・青)  
SJ-A30WB-JT



メリークリスマス(赤・緑)  
SJ-A30RG-JT



星(二重 電球色・電球色)  
SJ-C11LL-JT

NEW



星(二重 白・青)  
SJ-C11WB-JT



星(二重 白・電球色)  
SJ-C11WL-JT

NEW




雪の結晶(青・青)  
SJ-C103BB-JT



雪の結晶(電球色・電球色)  
SJ-C103LL-JT

NEW



雪の結晶(白・青)  
SJ-C103WB-JT



雪の結晶(白・電球色)  
SJ-C103WL-JT

NEW



雪の結晶(白・白)  
SJ-C103WW-JT

### その他 詳細

「ジェフコム LED  
イルミネーションカタログ」  
またはホームページも併せて  
ご覧ください。



スマートフォン  
等から



### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
電源コード長(cm)	約25

品名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出力・入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
メリークリスマス(白・青)	8.9W	8パターン(全点灯含む)	80×45cm	1.7kg	各約25cm	SJ-A30WB-JT	8.8	¥19,800
メリークリスマス(赤・緑)	9.7W	8パターン(全点灯含む)	80×45cm	1.7kg	各約25cm	SJ-A30RG-JT	9.6	¥19,800
雪の結晶(青・青)	8.2W	8パターン(全点灯含む)	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103BB-JT	9.6	¥25,000
雪の結晶(電球色・電球色)	16.5W	8パターン(全点灯含む)	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103LL-JT	N 10.9	¥25,000
雪の結晶(白・青)	8.2W	8パターン(全点灯含む)	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103WB-JT	9.3	¥25,000
雪の結晶(白・電球色)	16.6W	8パターン(全点灯含む)	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103WL-JT	N 10.7	¥25,000
雪の結晶(白・白)	8.2W	8パターン(全点灯含む)	50×50cm	1.3kg	各約25cm	SJ-C103WW-JT	9.2	¥25,000
星(二重 電球色・電球色)	7.7W	8パターン(全点灯含む)	45×45cm	0.9kg	各約25cm	SJ-C11LL-JT	N 3.9	¥12,000
星(二重 白・青)	3.4W	8パターン(全点灯含む)	45×45cm	0.9kg	各約25cm	SJ-C11WB-JT	3.4	¥12,000
星(二重 白・電球色)	7.9W	8パターン(全点灯含む)	45×45cm	0.9kg	各約25cm	SJ-C11WL-JT	N 4.0	¥12,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイズ  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフオー

LED  
カーテン  
フオー

LED  
フオー

LED  
キャンドル  
LEDポータルサイン

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

## LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。



組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用

ローボルト  
24V

全  
点滅

全点灯

コントローラー  
SJ-600C対応 整流器  
SJ-603D対応



ベルと星 SJ-A17-JT



サンタクロース SJ-A23-JT



ツリー (小) SJ-A27-JT



ベルと星 (B) SJ-A28-JT



ツインベル SJ-A24-JT



ツリー (大) SJ-A26-JT


フラッシュ LED  
6箇所



メリークリスマス SJ-A31MX-JT



トナカイ SJ-A25-JT

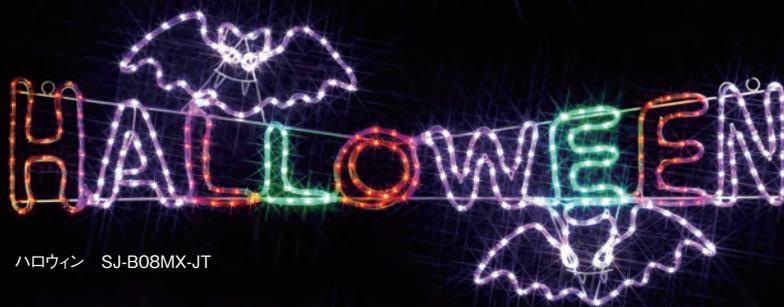

ハロウィン SJ-B08MX-JT



ハッピーニューイヤー SJ-B09MX-JT

別売 AC-ACアダプタ (P556) | 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) | LEDジョイントモチーフ

**SJV** 概要・接続相関図 P512 ~ P517  
共通部品・取付部材 P555 ~ P559

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

品名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御(コントローラー使用時)	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出カ入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
ベルと星	22W	8パターン(全点灯含む)	150×2.5×51cm	4.7kg	各約50cm	SJ-A17-JT	14.7	¥ 43,600
サンタクロース	22W	8パターン(全点灯含む)	123×2.5×85cm	2.7kg	各約50cm	SJ-A23-JT	14.8	¥ 39,800
ツインベル	11.8W	8パターン(全点灯含む)	40×2×40cm	0.9kg	各約50cm	SJ-A24-JT	9.8	¥ 8,000
トナカイ	9.3W	8パターン(全点灯含む)	48×2×54cm	0.7kg	各約50cm	SJ-A25-JT	5.1	¥ 14,000
ツリー (大)	14.4W	8パターン(全点灯含む)	54×2×83cm	1.2kg	各約50cm	SJ-A26-JT	9.1	¥ 38,000
ツリー (小)	11.8W	8パターン(全点灯含む)	46×2×75cm	0.8kg	各約50cm	SJ-A27-JT	6.5	¥ 8,000
ベルと星 (B)	17.8W	8パターン(全点灯含む)	150×2.5×50cm	4.1kg	各約50cm	SJ-A28-JT	12.1	¥ 42,000
メリークリスマス	19.9W	8パターン(全点灯含む)	152×2.5×19cm	2kg	各約50cm	SJ-A31MX-JT	13.4	¥ 16,000
ハロウィン	32.6W	8パターン(全点灯含む)	160×2.5×59cm	3kg	各約50cm	SJ-B08MX-JT	25.3	¥ 29,000
ハッピーニューイヤー	26.1W	8パターン(全点灯含む)	160×2.5×25cm	2.3kg	各約50cm	SJ-B09MX-JT	18.5	¥ 22,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフォール

LED  
カーテン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キャンドル  
ホルダー

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

# LEDモチーフ

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

組立式  
SJ  
シリーズ

屋外用


ローボルト  
24V

全  
点滅

全点灯

コントローラー  
SJ-600C対応


整流器  
SJ-603D対応




雪の結晶(小・青)  
SJ-C101B-JT



雪の結晶(小・白)  
SJ-C101W-JT




雪の結晶(中・青)  
SJ-C102B-JT




雪の結晶(中・白)  
SJ-C102W-JT



雪だるま SJ-C14-JT

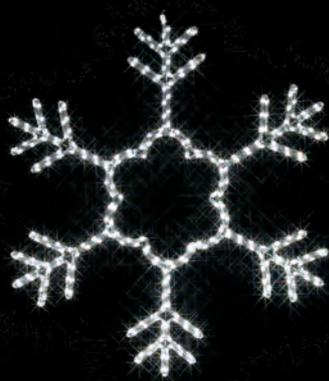


雪の結晶 SJ-C200W-JT

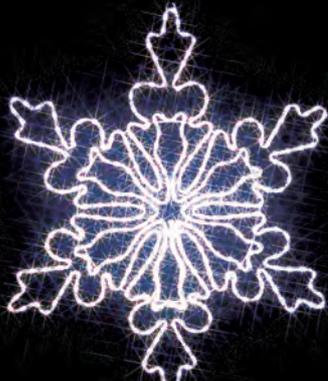


スノーフレーク(C) SJ-C201-JT



星(B)  
SJ-C23-JT

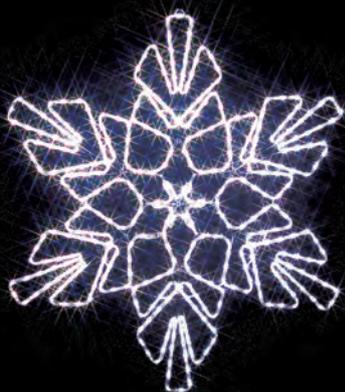

スノーフレーク(B) SJ-C202-JT

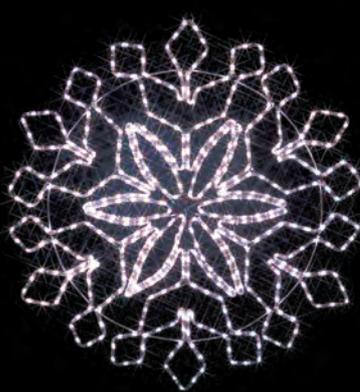

スノーフレーク(A) SJ-C203-JT

別売 AC-ACアダプタ (P556) | 別売 コントローラーまたは整流器 (P556) | LEDジョイントモチーフ

SJV 概要・接続相関図 P512 ~ P517  
共通部品・取付部材 P555 ~ P559

▶ 点滅パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

Q全点滅タイプ 検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

品名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出・入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
雪だるま	11W	8パターン(全点灯含む)	56×2×65cm	1kg	各約50cm	SJ-C14-JT	5.9	¥ 20,800
雪の結晶(小・青)	11.2W	8パターン(全点灯含む)	44×2×37cm	0.8kg	各約50cm	SJ-C101B-JT	6.5	¥ 14,700
雪の結晶(小・白)	11.2W	8パターン(全点灯含む)	44×2×37cm	0.8kg	各約50cm	SJ-C101W-JT	6.5	¥ 14,700
雪の結晶(中・青)	13.8W	8パターン(全点灯含む)	57×2×49cm	1.1kg	各約50cm	SJ-C102B-JT	8.5	¥ 18,600
雪の結晶(中・白)	10.5W	8パターン(全点灯含む)	57×2×49cm	1.1kg	各約50cm	SJ-C102W-JT	8.5	¥ 18,600
雪の結晶	9.3W	8パターン(全点灯含む)	102×2×100cm	1.8kg	各約50cm	SJ-C200W-JT	15.5	¥ 28,000
スノーフレーク(C)	34.5W	8パターン(全点灯含む)	104×2.5×104cm	3.0kg	各約50cm	SJ-C201-JT	28	¥ 29,000
スノーフレーク(B)	35.5W	8パターン(全点灯含む)	102×2.5×102cm	3.3kg	各約50cm	SJ-C202-JT	29.4	¥ 31,000
スノーフレーク(A)	37.8W	8パターン(全点灯含む)	94×2.5×101cm	3.6kg	各約50cm	SJ-C203-JT	31.9	¥ 34,000
星(B)	4.1W	8パターン(全点灯含む)	29×2×30cm	0.3kg	各約50cm	SJ-C23-JT	1.1	¥ 5,700

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイスクールカーテン

LED ストリングツリー

LED ストリングフォール

LED カーテンフォール

LED フォール

LED キャンドルホルダー

LED モチーフ

LED 共通部品

NEW 発売予定

## LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

組立式  
SJ  
シリーズ


屋外用

ローボルト  
24V

全  
点滅

全点灯

コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

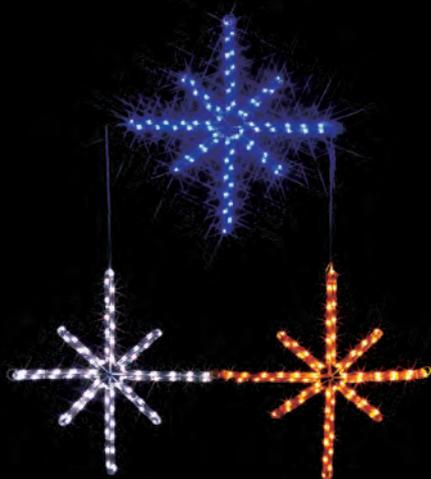

星(3個) SJ-C24-JT



エンジェル SJ-B07-JT



ハート SJ-B06-JT



飾り(A) SJ-C300W-JT



飾り(B) SJ-C301L-JT



ボール(小) SJ-D14W-JT



ボール(中) SJ-D15W-JT



ボール(大) SJ-D16W-JT

別売  
AC-AC  
アダプタ  
(P556)

別売  
コントローラー  
または整流器  
(P556)

LED  
ジョイント  
モチーフ

### 点滅パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索



Q全点滅タイプ 検索

### 仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

品名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御(コントローラー使用時)	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出カ入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
ハート	5.1W	8パターン(全点灯含む)	50×2×50cm	0.4kg	各約50cm	SJ-B06-JT	1.9	¥ 5,800
エンジェル	47.7W	8パターン(全点灯含む)	102×2.5×158cm	5kg	各約50cm	SJ-B07-JT	37.6	¥ 49,000
星(3個)	29.1W	8パターン(全点灯含む)	86×2.5×100cm	1.9kg	各約50cm	SJ-C24-JT	22.2	¥ 26,000
飾り(A)	21.7W	8パターン(全点灯含む)	92×2.5×33cm	1.3kg	各約50cm	SJ-C300W-JT	14.9	¥ 12,000
飾り(B)	19.7W	8パターン(全点灯含む)	91×2.5×28cm	1.0kg	各約50cm	SJ-C301L-JT	12.7	¥ 12,000
ボール(小)	7.7W	8パターン(全点灯含む)	22×22×22cm	0.4kg	各約50cm	SJ-D14W-JT	3.9	¥ 10,000
ボール(中)	20.7W	8パターン(全点灯含む)	52×52×52cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D15W-JT	14.4	¥ 24,000
ボール(大)	26.5W	8パターン(全点灯含む)	72×72×72cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D16W-JT	19.2	¥ 38,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイズ  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフォール

LED  
カーテン  
フォール

LED  
フォール

LED  
キヤンドル  
ホルダー

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

# LEDモチーフ

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDモチーフ(2色点滅タイプ)

- 終端接続タイプ(交互点滅)
- 別売 AC-ACアダプタ、コントローラーに接続します。
- コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御が可能

組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅

全点灯

コントローラー使用の場合

整流器使用の場合

雪の結晶(2色点滅 白・青)



別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 コントローラーまたは整流器 (P556)

LEDモチーフ(2色点滅タイプ)

▶ 点滅パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

Q SJ-C103WB-N 検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

SJV・概要・接続関連図 P512 ~ P517

共通部品・取付部材 P555 ~ P559

定格消費電力(全点灯時)	発光制御	サイズ(幅×高さ)	質量	入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
12W	8パターン(全点灯含む)	55×60cm	1.3kg	約25cm	★ SJ-C103WB-N	9.3	¥ 22,000

## LEDモチーフ(全点灯タイプ)

- 終端接続タイプ(全点灯)
- 別売 AC-ACアダプタ、整流器に接続します。  
※コントローラーに接続しても点滅しません。

組立式 SJ シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

全点灯

整流器 SJ-603D対応




サンタクロース SJ-A23-N




煙突のある家(スタンド付) SJ-A19-N




トナカイ小 首上げ SJ-D11-N



雪の結晶(小・青) SJ-C101B-N



雪の結晶(中・青) SJ-C102B-N



雪の結晶(中・白) SJ-C102W-N



トナカイ中 首上げ SJ-D13-N

別売 AC-ACアダプタ (P556)

別売 整流器 (P556)

LEDモチーフ(全点灯タイプ)

SJV・概要・接続関連図 P512 ~ P517

共通部品・取付部材 P555 ~ P559

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式(P556参照)
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

品名	定格消費電力	発光制御	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	入力ケーブル長	品番	SJV	標準販売価格
煙突のある家(スタンド付)	9W	全点灯のみ	80×20×80cm	2kg	約25cm	★ SJ-A19-N	7.3	¥ 18,300
サンタクロース	16W	全点灯のみ	90×120cm	3kg	約25cm	★ SJ-A23-N	13.2	¥ 31,000
雪の結晶(小・青)	12W	全点灯のみ	40×45cm	1kg	約25cm	★ SJ-C101B-N	5.9	¥ 10,700
雪の結晶(中・青)	15W	全点灯のみ	45×55cm	1kg	約25cm	★ SJ-C102B-N	7.4	¥ 12,900
雪の結晶(中・白)	13W	全点灯のみ	45×55cm	1kg	約25cm	★ SJ-C102W-N	7.8	¥ 13,700
トナカイ小 首上げ	7W	全点灯のみ	50×15×64cm	1kg	約25cm	★ SJ-D11-N	3.0	¥ 10,200
トナカイ中 首上げ	9W	全点灯のみ	60×29×81cm	1kg	約25cm	★ SJ-D13-N	5.1	¥ 15,900

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイスクリームのカーテン

LED ストリングツリー

LED ストリングフォール

LED カーテンフォール

LED フォール

LED キャンデール

LED モチーフ

LED ルミネーション

NEW

発売予定

共通部品

**LEDルミネーション® 共通部品一覧**


組合せ自在な連結型イルミネーション



- 1~6までの部品を組合せて使用できますが、基本は1・3・5の3つです。
- 1**  
電源
  - 2**  
分岐・延長
  - 3**  
点灯制御
  - 4**  
分岐・延長
  - 5**  
点灯
  - 6**  
電源保護
  - 7**  
取付部材

**6 電源保護** (屋外の場合や、屋内であっても雨・水にさらされる環境では、AC-ACアダプタ・整流器・コントローラーは必ず分電箱に収納してください。)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	分電箱	サイズ: 外寸 縦 260×横 144×深さ 132mm 内寸 縦 237×横 121×深さ 89mm 質量: 0.6kg  収納可能部品 AC-AC アダプタ (60VA 以下) × 1 個 制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) × 1 個	<b>PK-1J</b>	¥ 2,200
	分電箱	サイズ: 外寸 縦 301×横 184×深さ 134mm 内寸 縦 273×横 158×深さ 99mm 質量: 0.8kg  収納可能部品 AC-AC アダプタ (60VA 以下) × 1 個 制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) × 2 個	<b>PK-3J</b>	¥ 2,600
	分電箱	サイズ: 外寸 縦 300×横 350×深さ 160mm 内寸 縦 272×横 321×深さ 132mm 質量: 2kg  収納可能部品 AC-AC アダプタ (120VA × 1 個、または 60VA 以下 × 2 個) 制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) × 2 個	<b>PK-4J</b>	¥ 6,000

**7 設置用取付部材** (設置場所により落下防止などの対策を実施してください。)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	取付用ワイヤー (30cm)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 30cm 最大引張荷重: 98N (10kgf)	<b>STM-WR030F</b>	¥ 500
	取付用ワイヤー (50cm)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 50cm 最大引張荷重: 98N (10kgf)	<b>STM-WR050F</b>	¥ 600
	取付用ワイヤー (90cm)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 90cm 最大引張荷重: 98N (10kgf)	<b>STM-WR090F</b>	¥ 700
	取付用ワイヤー (5m)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 5m 最大引張荷重: 98N (10kgf)	<b>STM-WR500F</b>	¥ 900
	取付用ワイヤー (10m)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 10m 最大引張荷重: 98N (10kgf)	<b>STM-WR1000F</b>	¥ 2,000
	取付用ワイヤー (5m)	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 5m 最大引張荷重: 196N (20kgf)	<b>STM-WR500</b>	¥ 800
	取付用ワイヤー (10m)	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 10m 最大引張荷重: 196N (20kgf)	<b>STM-WR1000</b>	¥ 1,900

姿 図・仕 様	品 名	品 番	標準販売価格
 約2m x 約1m サイズ: 約1m×約2m 色: 黒 材質: PE	レイアウトベースマット (1×2m)	<b>STM-NT0102</b>	¥ 1,980
 約2m x 約2m サイズ: 約2m×約2m 色: 黒 材質: PE	レイアウトベースマット (2×2m)	<b>STM-NT0202</b>	¥ 3,980
 サイズ: φ0.55mm×約70m	取付用針金 (被覆付)	<b>STM-HG5570</b>	¥ 1,500

LED ストリング

LED クロスネット

LED クルカーテン

LED リングツリー

LED リングフットール

LED フォールカーテン

LED フォール

LED キヤンドル

LED モチーフ

ルミネーション 共通部品

NEW 発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# ルミネーション共通部品

イルミネーション(ルミネーション)

## LEDルミネーション® (SJシリーズ) 共通部品一覧

### 組合せ自在な連結型イルミネーション

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応:部品の追加・差し替えも容易
- より安全性を高めたAC-ACアダプタ方式を採用

「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。



■1~6までの部品を組合せて使用できますが、基本は1・3・5の3つです。

- 1 電源      2 分岐・延長      3 点灯制御      4 分岐・延長      5 点灯      6 電源保護      7 取付部材

### SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用部品 (P558 ~ P559) について

- ① SJ-NH シリーズ  
電圧降下によるLEDの明るさ減衰に対応、SJシリーズとコネクタは共通ですが、混ざらせると電圧降下に対応できなくなります。
- ② SJX シリーズ  
SJシリーズ、SJ-NHシリーズと共通ではありません。



### 1 電源

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	AC-ACアダプタ (60VAx2)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VAx2 出力ポート2箇所(1ポートあたりSJV60以下で使用してください) 最大2次電流:2.5Ax2 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:111x134x79mm 長さ:1.8m 質量:2.8kg	PAD-120VA-A N	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ (60VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA 最大2次電流:2.5A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:103x65x74mm 長さ:1.8m 質量:1.5kg	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	AC-ACアダプタ (40VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:40VA 最大2次電流:1.6A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:93x65x70mm 長さ:1.8m 質量:1.3kg	PAD-40VA-A	¥ 6,100

### 2 分岐・延長 (電源と点灯制御間を延長・分岐)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	Y型分岐コード(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-E06-Y12	¥ 2,200
	延長コード(2P)	1.8m延長接続 出力2PIN仕様 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-E06-L18	¥ 1,700

### 3 点灯制御

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	整流器(3P)	全点灯のみ 整流器部外寸:66x40x22mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg 使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10~40℃ 常湿	SJ-603D	¥ 3,700
	LEDフォール専用整流器(2P)	流れ点灯のみ(全点灯なし) 整流器部外寸:66x40x22mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg 使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10~40℃ 常湿	★SJ-602D	¥ 3,700
	コントローラー	8種類の点滅パターン(全点灯含む)に切替可能 コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg 使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10~40℃ 常湿 (-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります)	SJ-600C	¥ 4,400
	LEDカーテンフォール専用コントローラー	12種類の流れ点灯パターン(全点灯なし)に切替可能 コントローラー外寸:105x62x35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg 使用環境条件:屋外仕様(IP44適合品) -10~40℃ 常湿 (-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります)	SJ-S600C	¥ 10,800
	中間スイッチ(3P)	整流器・コントローラーの出力側(3P)の任意箇所ON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75x35x25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-E06-SW-3P	¥ 3,800

※ご購入前に P560~561 をご参照ください 下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

LED ストリング

LED クロスネット

LED カラーアイズ

LED ストリー

LED フォール

LED カーテン

LED フォール

LED キャンドル

LED モチーフ





LED 共通部品



NEW

発売予定

LEDルミネーション® (SJシリーズ) 共通部品一覧

4 分岐・延長 (点灯制御から先の配線を延長・分岐)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	Y型分岐コード(3P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-E06-Y12-3P	¥ 2,700
	延長コード(3P)	延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-E06-L18-3P	¥ 2,100
		延長接続 長さ:5m 質量:0.4kg	SJ-E06-L50-3P	¥ 4,300
		延長接続 長さ:10m 質量:0.7kg	SJ-E06-L100-3P	¥ 7,700
		延長接続 長さ:20m 質量:1.6kg	SJ-E06-L200-3P	¥ 16,000
	ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)	LEDストリングを放射状に12本接続可能 サイズ:φ約25cm×厚さ約2cm 台座φ85mm(穴φ3mm×13個) 質量:0.4kg	SJ-E06-R12	¥ 12,000
	5分岐コード (3P・同期点滅型)	扇状にストリングを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:0.2kg	SJ-E06-B05	¥ 7,000
	ストリングベース (交互点滅型)	コントローラーSJ-600Cとの併用で交互点滅可能 LEDストリングを12本接続可能 長さ:約3.15m 質量:0.8kg	SJ-E06-BH	¥ 7,700
	ストリングベース (同期点滅型)	コントローラーSJ-600Cとの併用で同期点滅可能 LEDストリングを12本接続可能 長さ:約3.15m 質量:0.8kg	SJ-E06-BV	¥ 7,700
	LEDカーテンフール 専用ストリングベース	コントローラーSJ-S600Cとの併用で流れ点灯可能 LEDストリング等12本接続可能 長さ:約3.3m 質量:0.6kg	SJ-S06-BF	¥ 19,600

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	LEDフール専用 Y型分岐コード(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	★ SJ-E09-Y12-2P	¥ 2,200
	LEDフール専用 延長コード(2P)	延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	★ SJ-E09-L18-2P	¥ 1,700
	LEDフール専用 延長コード(2P)	延長接続 長さ:10m 質量:0.7kg	★ SJ-E09-L100-2P	¥ 6,600

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	エンドキャップ(6個入)	サイズ:φ22×25mm 質量:4g(1個) 未接続コネクタ(3P)の感電防止用 (各製品には付属、紛失等の予備として使用) (注)2Pコネクタに使用不可	SJ-E06-EC	¥ 600
	配線交換ケーブル	LEDストリングやストリングベースの点灯順番を逆転します。 点灯順番が1番-2番⇒2番-1番に変換されます。	SJ-HK-3P	¥ 2,200

5 点灯 LEDストリング、LEDモチーフなど P518～554参照

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

# ルミネーション共通部品


イルミネーション(ルミネーション)

## LEDルミネーション® (SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ) 共通部品一覧

### 組合せ自在な連結型イルミネーション

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応：部品の追加・差し替えも容易
- より安全性を高めたAC-ACアダプタ方式を採用

「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。



■1~6までの部品を組合せて使用できますが、基本は1・3・5の3つです。

- 1 電源      2 分岐・延長      3 点灯制御      4 分岐・延長      5 点灯      6 電源保護      7 取付部材



### 1 電源

姿図	品名	仕様	品番	標準販売価格
	AC-ACアダプタ (60VA×2)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA×2 出力ポート2箇所(1ポートあたりSJV60以下で使用してください) 最大2次電流:2.5A×2 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:111×134×79mm 長さ:1.8m 質量:2.8kg	PAD-120VA-A <b>N</b>	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ (60VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:60VA 最大2次電流:2.5A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:103×65×74mm 長さ:1.8m 質量:1.5kg	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	AC-ACアダプタ (40VA)	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量:40VA 最大2次電流:1.6A 定格1次電圧:AC100V 定格2次電圧:AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸:93×65×70mm 長さ:1.8m 質量:1.3kg	PAD-40VA-A	¥ 6,100

### 2 分岐・延長 (電源と点灯制御間を延長・分岐)

姿図	品名	仕様	品番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-NH06-Y12 <b>N</b>	¥ 2,700
	延長コードNH(2P)	1.8m延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-NH06-L18 <b>N</b>	¥ 2,100
	Y型分岐コード(2P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-E06-Y12	¥ 2,200
	延長コード(2P)	1.8m延長接続 出力2PIN仕様 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-E06-L18	¥ 1,700

### 3 点灯制御

姿図	品名	仕様	品番	標準販売価格
	AC-DC変換器NH(3P)	全点灯のみ 無負荷消費電力:約20W 最大負荷容量:60VA 変換器外寸:53×130×38mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.5kg 21.0(SJV21.0消費します)	SJ-NH603D <b>N</b>	¥ 9,000
	コントローラーNH	点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) ON/OFF機能:ボタン長押し 周波数:50/60Hz 無負荷消費電力:2W 無負荷入力電流:35mA 最大負荷容量:60VA コントローラー外寸:105×62×35mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.4kg	SJ-NH601C <b>N</b>	¥ 5,300
	中間スイッチNH(3P)	AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能 スイッチ部外寸:75×35×25mm 長さ:35cm 質量:0.08kg	SJ-NH06-SW-3P <b>N</b>	¥ 4,600
	AC-DC変換器SJX(2P)	全点灯のみ 無負荷消費電力:約20W 最大負荷容量:60VA 変換器外寸:53×130×38mm 出力・入力ケーブル長:各1.8m 質量:0.5kg 21.0(SJV21.0消費します)	SJX-602D <b>N</b>	¥ 9,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください 下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

LED ストリング

LED クロスネット

LED アイスクルカーテン

LED ストリングツリー

LED ストリングフォール

LED カーテンフォール

LED フォール

LED キャンドルホルダー

LED モチーフ

LED 共通部品

NEW 発売予定

LEDルミネーション® (SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ) 共通部品一覧



4 分岐・延長 (点灯制御から先の配線を延長・分岐)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH (3P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-NH06-Y12-3P N	¥ 3,300
	延長コードNH (3P)	延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-NH06-L18-3P N	¥ 2,600
		延長接続 長さ:5m 質量:0.4kg	SJ-NH06-L50-3P N	¥ 5,200
		延長接続 長さ:10m 質量:0.7kg	SJ-NH06-L100-3P N	¥ 9,300
		延長接続 長さ:20m 質量:1.6kg	SJ-NH06-L200-3P N	¥ 19,200
	ストリングベースNH (交互点滅型)	コントローラーNH (SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m 質量:0.8kg	SJ-NH06-BH312 N	¥ 9,300
	ストリングベースNH (同期点滅型)	コントローラーNH (SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m 質量:0.8kg A:75cm B:15cm	SJ-NH06-BV312 N	¥ 9,300
		コントローラーNH (SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを5本接続可能 長さ:約5m 質量:0.63kg A:50cm B:1m	SJ-NH06-BV505 N	¥ 7,000
		コントローラーNH (SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 長さ:約5m 質量:0.84kg A:25cm B:50cm	SJ-NH06-BV510 N	¥ 10,000
	5分岐コードNH (3P・同期点滅型)	扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:0.24kg	SJ-NH06-B05 N	¥ 8,500

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	延長コードSJX (2P)	長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJX-E06-L18-2P N	¥ 1,700
		長さ:5m 質量:0.4kg	SJX-E06-L50-2P N	¥ 4,300
	5分岐コードSJX (2P・同期点滅型)	LEDホテルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:0.2kg	SJX-E06-B05 N	¥ 7,000

SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用部品 (P558 ~ P559) について

- ① SJ-NH シリーズ  
電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。
- ② SJX シリーズ  
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設 (6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

イルミネーション(ルミネーション)

LED  
ストリング

LED  
クロスネット

LED  
アイリス  
クルカーテン

LED  
スト  
リングツリー

LED  
スト  
リングフール

LED  
カーテン  
フール

LED  
フール

LED  
キヤンドル  
LEDホテルSJX

LED  
モチーフ

ルミネーション  
共通部品

NEW  
発売予定

### ご購入前のご確認事項

ご購入前に下記の諸注意をご了承の上、導入検討をお願いいたします。

#### 商品在庫・仕様についての注意

- 季節商品のため、在庫をご確認ください。完売の際はご容赦願います。
- 製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

#### 仮設・装飾用LED製品の設置についての注意


- 掲載製品は仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  - 設置前に必ず全ての発光部の点灯テストを行い、不具合がないかお確かめください。  
(軽く揺さぶるなどの方法で接触不良がないか確認してください。)
- ① お客様が梯子などで簡単に手の届く範囲内(メンテナンスの簡単な場所)でのご使用をおすすめします。クレーン車、パケット車などでないとメンテナンスできない場所では、時として高額なメンテナンス費用や作業人員を要しますが、弊社では原則として負担・代行できません。
  - ② 特殊な大型モニュメントなどに取り付ける場合は、事前の技術打ち合わせなどの確認が必要です。
  - ③ 安定してお使いいただくためには、下記のような適切な設置環境が必要です。

#### 防水処理について


- 降雨・降雪対策のため、各ソケット・プラグ・コネクタ・エンドキャップ部を接続するときは、自己融着タイプの防水テープなどで防水処理をしてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)

- コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。  
(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)

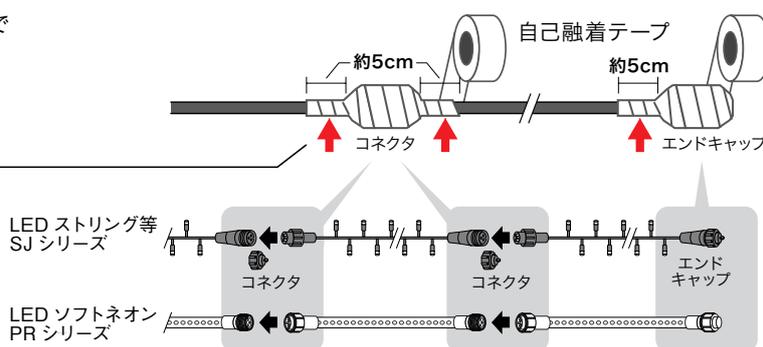

- 屋内であっても、雨・水にさらされる環境では、AC-ACアダプタ・整流器・コントローラーは必ず分電箱(P555参照)に収納してください。

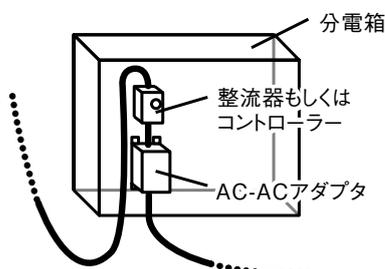

## LED製品の設置についての諸注意

## 使用環境について(下記の使用環境でご使用ください)

- 雰囲気温度が-10～40℃の範囲内である  
外気温は適切でも、狭い場所に閉じ込められた場合、自己発熱により異常な温度上昇となる事があります。  
また、凍結するおそれのある場所では、絶縁物が破壊される可能性がありますので、絶対に使用しないでください。
- 不要輻射ノイズがない  
近辺に電子機器による妨害電波などが無い状態です。(確認のためには電界強度計等による測定が必要)
- 電界強度の高い場所でない  
大きなアンテナが近くにあるときは、電界強度が高いと考えられます。特に送信所、変電所、防衛施設、  
高圧電線付近では**使用できない場合があります。**
- 常時、多湿の環境でない  
常時湿気が多い環境での使用はできません。  
また、下記の様な場所では極端に製品の寿命が短くなる場合があります。  
・頻繁に水がかかったり、製品本体に積雪したままの状態となる場所  
・海が近く潮風が当たるような場所
- 製品を絶縁素材に取り付けてある  
金属など導電性の素材に取り付ける必要がある場合は、必ずその導電性素材を接地してください。
- 植物への施工において育成に影響が出ない  
発光部を樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。

## 電源状態について(下記の電源状態でご使用ください)

- 商用電源(一般家庭用電源AC100V)を使用してください。
- 電圧変動が少ない……入力電圧は90～110Vに対応しています。
- 瞬時停電がない……同じ電源ラインに大型の負荷設備などが無い状態です。  
(確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要)
- ノイズがのっていない……同じ電源ラインに他のインバーターなどから出るノイズがなく正常な波形を示しています。  
(確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要。特に遊技場、回転器材・モーター類がある場所)
- 雷などのサージ電圧が入らない……設備側で雷サージ対策がしてある状態です。  
(防雷設備が設置してあることが重要)
- 電源ラインの接地側が明確になっていて確実に接地されている……接続を繰り返すような電源ラインの場合、接地側が逆転している危険性があります。  
(確認のためには接地抵抗計、電源ラインモニタ等による測定が必要)
- 静電気・インパルスノイズ……LEDは静電気及びインパルスノイズにもっとも弱いです。発生源となるノイズ、誘導雷等の多い場所及び接地が確認できない場所では**絶縁トランス**を設置して完全に分離してください。

## ジェフコムLEDイルミネーションの明るさの減衰について

- ・SJシリーズ(ストリング・クロスネット等)
- ・PRシリーズ(ソフトネオン)
- ・上記製品は、安全性を重視したローボルト(24V)仕様のため、従来の100V仕様品に比べて、長尺(直列)接続の長さ按比例して明るさが減衰する特性があります。  
※これは電圧降下によるもので、異常ではありません。
- ・事前打合せや設置前点灯にて、明るさの差をご確認いただいた上で、設置することをおすすめします。  
また、専用の分岐コード類で並列接続することにより、その特性は軽減できます。

# リアルモチーフ

イルミネーション(屋外用)


リアル  
モチーフ

クリスタル  
モチーフ

ストリング  
(電池式)

## リアルモチーフ

### LEDリアルモチーフ(受注生産品)



- 一体型  
オールイン  
ワン
- 屋外用
- ローボルト  
24V
- 全点灯


### 目を奪われる リアルなディテール

- 受注生産品(納期はお問い合わせください)
- 屋外用
- 昼夜で楽しめるモチーフ
- 高耐久性のFRP製(本体)
- ローボルト24V
- AC100V 50/60Hz
- アースなし2極プラグ(防雨型)
- AC-ACアダプタ・整流器付属
- 全点灯(点滅しません)



※設置場所により、据付施工が必要になる場合がございます。

### サラブレッド

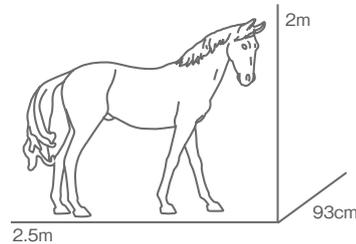

#### 仕様

消費電力(W)	LED数(個)	質量(kg)
504	8,400	140

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-1211</b>	<b>¥2,000,000</b>

※価格には下記費用は含まれておりません。

- 運送費
- 搬入費(車上渡し)
- 設置工事費
- 梱包材(金属フレーム)廃棄費

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

NEW  
発売予定

## LEDリアルモチーフ(受注生産品)



フラミンゴ




仕様

消費電力(W)	LED数(個)	質量(kg)
43	760	19.5

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-09702</b>	<b>¥ 300,000</b>

- ※価格には下記費用は含まれておりません。
- 運送費
  - 搬入費(車上渡し)
  - 設置工事費
  - 梱包材(金属フレーム)廃棄費



仕様


消費電力(W)	LED数(個)	質量(kg)
43	760	19.5

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-09704</b>	<b>¥ 300,000</b>

- ※価格には下記費用は含まれておりません。
- 運送費
  - 搬入費(車上渡し)
  - 設置工事費
  - 梱包材(金属フレーム)廃棄費



アヒル



仕様


消費電力(W)	LED数(個)
41	680

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-1220</b>	<b>¥ 200,000</b>

- ※価格には下記費用は含まれておりません。
- 運送費
  - 搬入費(車上渡し)
  - 設置工事費
  - 梱包材(金属フレーム)廃棄費



子アヒル




仕様

消費電力(W)	LED数(個)
15	264

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-1235E</b>	<b>¥ 90,000</b>

- ※価格には下記費用は含まれておりません。
- 運送費
  - 搬入費(車上渡し)
  - 設置工事費
  - 梱包材(金属フレーム)廃棄費




仕様

消費電力(W)	LED数(個)
15	264

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-1231E</b>	<b>¥ 90,000</b>

- ※価格には下記費用は含まれておりません。
- 運送費
  - 搬入費(車上渡し)
  - 設置工事費
  - 梱包材(金属フレーム)廃棄費



仕様

消費電力(W)	LED数(個)
15	264

品番	標準販売価格(※)
<b>RML200-1233E</b>	<b>¥ 90,000</b>

- ※価格には下記費用は含まれておりません。
- 運送費
  - 搬入費(車上渡し)
  - 設置工事費
  - 梱包材(金属フレーム)廃棄費

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## テープライト

### LEDフレキネオン



### ネオン管に代わる安全ネオン

**NEW**

- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる(半径30mm)
- 不要部分を切断できる(62mmピッチ ※)
- 室内用
- 材質:シリコン
- 断面サイズ:7×14mm
- 長さ:2種(2m・4m)
- カラー:7種(単色7種)
- LED数:256個(2m)、512個(4m)
- 全点灯
- セット内容:フレキネオン本体・ACアダプタ・エンドキャップ(2個)


※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。

全点灯

ローボルト  
24V

#### 仕様

品番	STM-FX01-02□□	STM-FX01-04□□
長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	AC100V	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A	DC24V-2.5A
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	
周波数	50/60Hz	
発光制御	全点灯のみ	
最小曲げ半径	30mm	
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	
照射角	160°	

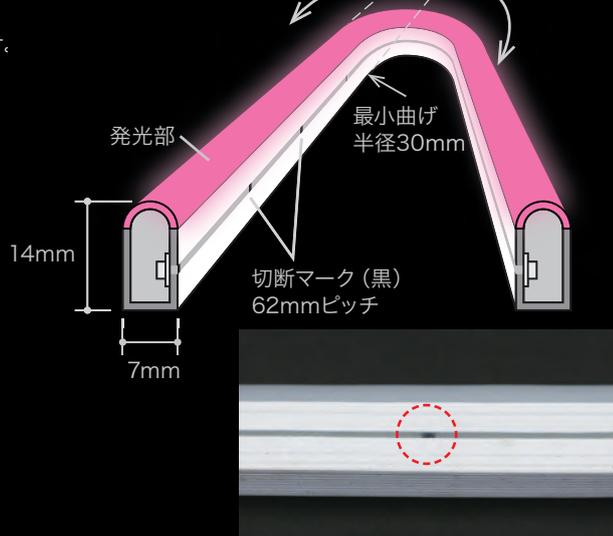

**NEW**  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDフレキネオン

**NEW**

### フレキネオン

LED色		長さ	品番	標準販売価格	
		アクアブルー	2m	STM-FX01-02A	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04A	¥ 30,000
		青	2m	STM-FX01-02B	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04B	¥ 30,000
		緑	2m	STM-FX01-02G	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04G	¥ 30,000
		電球色	2m	STM-FX01-02L	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04L	¥ 30,000
		ピンク	2m	STM-FX01-02P	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04P	¥ 30,000
		赤	2m	STM-FX01-02R	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04R	¥ 30,000
		白	2m	STM-FX01-02W	¥ 18,000
			4m	STM-FX01-04W	¥ 30,000

### フレキネオン用クリップ・エンドキャップ

姿 図	仕 様	品 名	品 番	標準販売価格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フレキネオン本体の固定用クリップ</li> <li>幅8×奥行8×高さ10mm</li> <li>ネジ穴径:2.8mm</li> <li>質量:0.4g/個</li> <li>入数:100個</li> </ul>	クリップ	STM-FX-CL	¥ 1,500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フレキネオン本体の固定用モール</li> <li>幅10×奥行1000×高さ11.5mm</li> <li>ネジ穴径φ2.8mm</li> <li>質量:50g</li> </ul>	クリップモール	STM-FX-CM	¥ 5,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フレキネオン切断時の端面保護用</li> <li>幅9.5×奥行14.5×高さ16mm</li> <li>質量:0.8g/個</li> <li>入数:20個</li> </ul>	エンドキャップ	STM-FX-EC	¥ 1,500

## フレキネオン・テープライト共用部品

### 延長・拡張用部品

発売予定  
2021

- 適合機種: LEDフレキネオン STM-FX01シリーズ (P564~P565参照)
- LEDテープライト STM-T01シリーズ (P566参照)
- LEDテープライト (UVタイプ) STM-T02シリーズ (P567参照)

仕 様	品 名	品 番	標準販売価格
長さ: 1m	延長コード	STM-TFX-L01	¥ 500
長さ: 3m	延長コード	STM-TFX-L03	¥ 700
長さ: 5m	延長コード	STM-TFX-L05	¥ 1,000
電源ON/OFF	ON・OFFスイッチ	STM-TFX-SW	¥ 700

仕 様	品 名	品 番	標準販売価格
<ul style="list-style-type: none"> <li>定格電圧: DC24V</li> <li>入出力コード: 約27cm</li> <li>検知後作動時間: 約5秒~30秒(調整可能)</li> <li>センサー特性: 赤外線</li> <li>検知範囲: 120° 約2~6m</li> </ul>	人感センサー スイッチ	STM-TFX-PHS	¥ 3,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

**NEW**  
発売予定

# テープライト

イルミネーション(室内用)

テープ  
ライト

室内用イル  
ミネーション

## LEDテープライト

### 超高輝度・高密度タイプ

- 不要部分を切断できる(42mmピッチ ※)
- 室内用
- 固定用両面テープ付(背面)
- 断面サイズ:幅11mm×高さ4mm
- 長さ:3種類(2m・4m・8m)
- カラー:5種類
- LED間隔:約7mm
- LED数:288個(2m)、576個(4m)、1152個(8m)
- 全点灯
- セット内容:テープライト本体・ACアダプタ  
エンドキャップ(2個、4m・8mのみ付属)

**NEW**



PVCモールドテープ

- 一体型  
オールイン  
ワン
- 室内型  
水濡れ注意
- ローボルト  
24V
- 全点灯



※切断した場合は、再接続できません。  
切断面はエンドキャップで保護します。

#### 仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数(Hz)	50/60
発光制御	全点灯のみ
発光効率(lm/W)	100
使用環境条件	屋内仕様-10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	2m	4m	8m
定格消費電力(W)	36	60W	120W
定格入力電流(A)	1.0	1.5A	3.0A
定格入力電圧(V)	AC100	AC100V	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A	DC24V-2.5A	DC24V-5A
断面サイズ	幅11mm×高さ4mm	幅11mm×高さ4mm	幅11mm×高さ4mm
LED間隔	約7mm	約7mm	約7mm
LED数	288個	576個	1152個



LED色	長さ	品番	標準販売価格
青	2m	STM-T01-02B	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04B <b>N</b>	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08B <b>N</b>	¥ 50,000
緑	2m	STM-T01-02G	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04G <b>N</b>	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08G <b>N</b>	¥ 50,000
電球色	2m	STM-T01-02L	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04L <b>N</b>	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08L <b>N</b>	¥ 50,000
赤	2m	STM-T01-02R	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04R <b>N</b>	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08R <b>N</b>	¥ 50,000
白	2m	STM-T01-02W	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04W <b>N</b>	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08W <b>N</b>	¥ 50,000

姿図	仕様	品名	品番	標準販売価格
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テープライト切断時の端面保護用</li> <li>・幅12.5×奥行11×高さ6mm</li> <li>・質量:0.4g/個</li> <li>・入数:20個</li> </ul>	エンドキャップ	STM-T01-EC <b>N</b>	¥ 1,500



フレキネオン・テープライト共用部品 P565参照

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

**NEW**  
発売予定

LEDテープライト (UVタイプ)



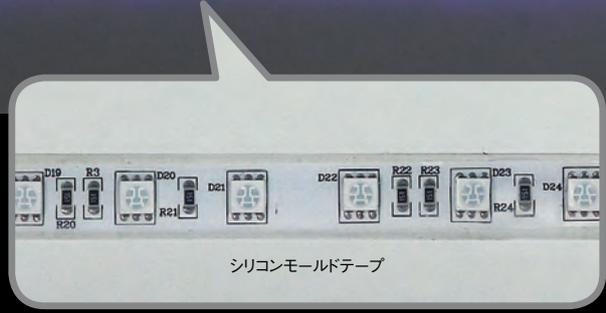
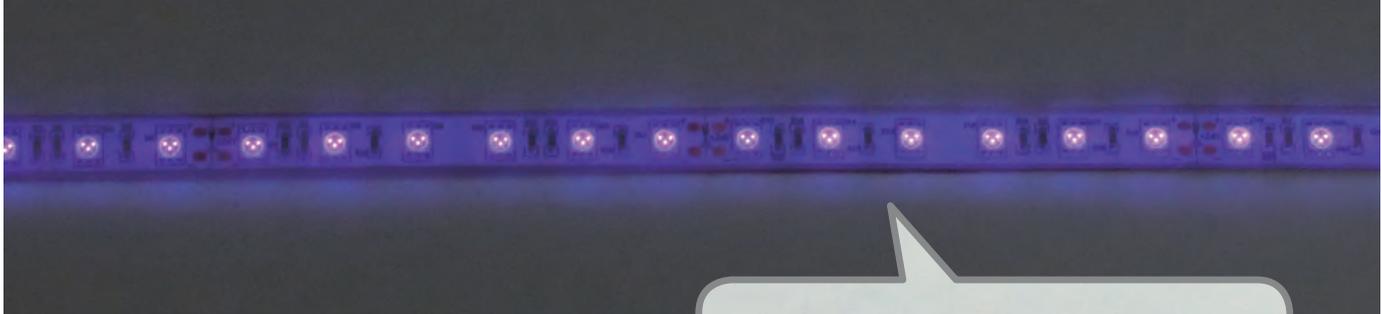


蛍光体が反応する演出用UV

**NEW**

- 室内用
- 固定用両面テープ付(背面)
- 断面サイズ: 幅12mm×高さ5mm
- 長さ: 2種類(2m・4m)
- カラー: ブラックライト(紫外線395~400nm)
- LED間隔: 約16mm
- LED数: 120個(2m)、240個(4m)
- 全点灯
- セット内容: テープライト本体・ACアダプタ

- 一体型  
オールイン  
ワン
- 室内型  
水濡れ注意
- ローボルト  
24V
- 全点灯

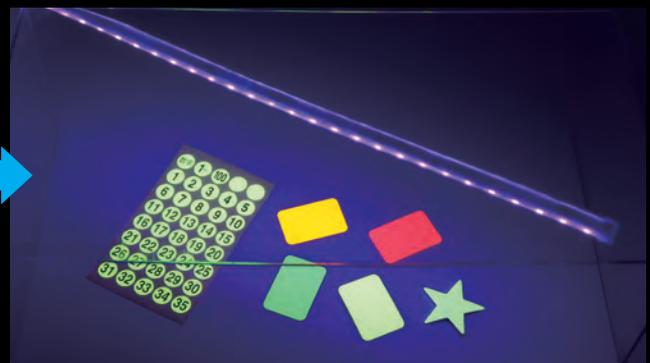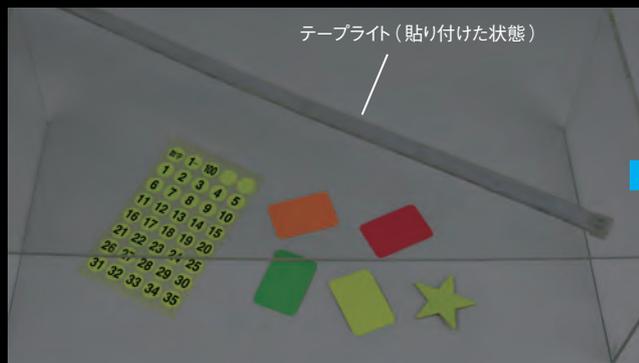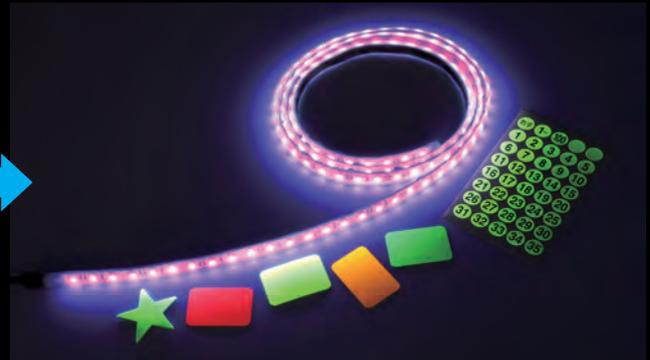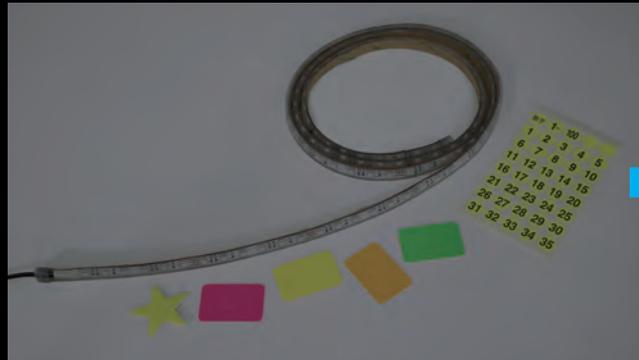

暗所でも蛍光色が浮かび上がる!!



仕様

長さ	2m	4m
定格消費電力(W)	36W	60W
定格入力電流(A)	1.0A	1.5A
定格入力電圧(V)	AC100V	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A	DC24V-2.5A

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数(Hz)	50/60
発光制御	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

カラー	ブラックライト (紫外線395~400nm)
断面サイズ(mm)	幅12×高さ5
LED間隔(mm)	約16

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	LED数(個)	セット内容	品番	標準販売価格
2m	120	テープライト本体・ACアダプタ	<b>STM-T02-02UV</b>	¥ 10,000
4m	240	テープライト本体・ACアダプタ	<b>STM-T02-04UV</b>	¥ 20,000

フレキネオン・テープライト共用部品 P565参照

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# 室内用イルミネーション

## 室内用イルミネーション

### LEDストリングライトセット



### 簡単イルミネーションセット

**NEW**



- 室内用
  - すぐに設置できるオールインワンセット
  - 継ぎ足し延長可能 (LEDストリング SJ-E05-□□ P32参照)
  - 長さ: 10m
  - カラー: 5種類 (単色3種・2色2種)
  - LED数: 96個
  - 全点灯
  - 最大接続長: 70m
- SJV合計36以下 (付属ACアダプター使用時)




全点灯

AC  
アダプタ  
付属

ツリーなどの設置場所の大きさより、追加でLEDストリングを接続すれば、ボリュームアップできます。(φ1.2m×H2.1mのツリーの場合、20m追加で右写真のようなボリュームになります。)

付属 ACアダプター      付属 DC変換コード      付属 LEDストリング (10m) SJ-E05-10□□

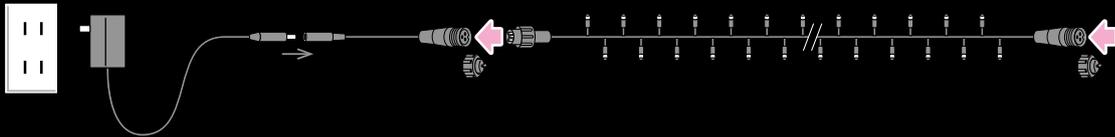

別売  
LEDストリング  
60mまで  
追加接続可能

#### 仕様

定格消費電力	36W
定格入力電流	1.0A
定格入力電圧	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A
駆動方式	AC-DCアダプタ方式
周波数	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	500g	6.8W	96個	約10cm

#### ■ クリスマスツリー (円錐形樹木) 必要なストリングの長さ (目安)

ツリー高さ	ツリー直径	巻き間隔	巻き数	長さ合計	LED数	追加に必要なLEDストリング長さ	追加分標準販売価格 合計
1.5m	0.8m	10cm	14回	20m	192	10m	¥ 9,300
		15cm	9回	15m	144	5m	¥ 5,000
		20cm	7回	10m	96	0m	¥ 0
1.8m	1.0m	10cm	17回	30m	288	20m	¥ 18,600
		15cm	11回	20m	192	10m	¥ 9,300
		20cm	8回	15m	144	5m	¥ 5,000
2.1m	1.2m	10cm	20回	40m	384	30m	¥ 27,900
		15cm	13回	30m	288	20m	¥ 18,600
		20cm	10回	20m	192	10m	¥ 9,300
2.4m	1.4m	10cm	23回	55m	528	45m	¥ 42,200
		15cm	15回	40m	384	30m	¥ 27,900
		20cm	11回	30m	288	20m	¥ 18,600

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	10m	STM-ASET-10BB	5.0	¥ 18,000
電球色	10m	STM-ASET-10LL	5.0	¥ 18,000
白	10m	STM-ASET-10WB	5.0	¥ 18,000
白	10m	STM-ASET-10WP	5.0	¥ 18,000
白	10m	STM-ASET-10WW	5.0	¥ 18,000

ライト  
タイプ

室内用イルミ  
ネーション


**NEW**  
発売予定

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

## LEDクリスタルモチーフ(電池式)

光が反射して立体的に見えるフルネルフィルム!

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 全点灯

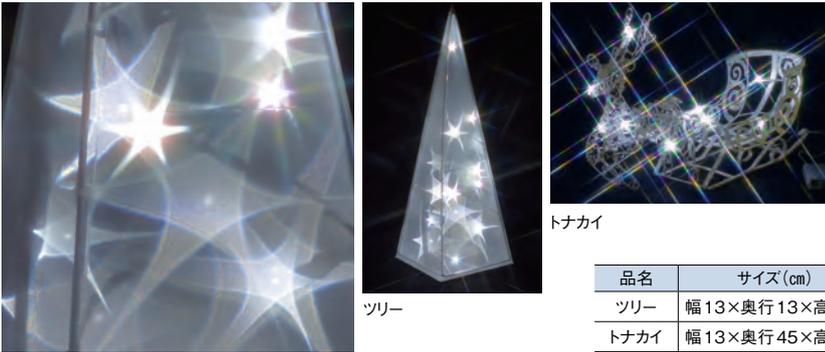

仕様

使用電池	単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属していません)
発光制御	全点灯(ON/OFFスイッチ付)
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

品名	サイズ(cm)	質量(g)	品番	標準販売価格
ツリー	幅13×奥行13×高さ40	300(本体のみ、電池除く)	STM-M05W	¥10,800
トナカイ	幅13×奥行45×高さ30	500(本体のみ、電池除く)	STM-M01	¥5,000

## LEDクリスタルモチーフ(電池式)

アイキャッチに最適。お手軽イルミネーション

- 乾電池式で場所を選ばず、手軽に設置できる
- 電池は本体に収納できる為、コードレスですっきり
- ON・OFFスイッチ付

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 七色点灯 RGB



サンタクロース(小)A STM-F30

サンタクロース(小)B STM-F31

サンタクロース STM-F37

スノーマン STM-F38

スノーマン(小)B STM-F33


点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

STM-F30 検索

※各品番を入力



七色点灯イメージ(無段階に色が変化します)

点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

STM-F33 検索

仕様

発光制御	七色点灯
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

品名	サイズ(cm)	質量(g)	使用電池	品番	標準販売価格
サンタクロース(小)A	幅6×奥行6×高さ9.5	65	LR44×2個(本体のみ、電池除く)	STM-F30	¥1,300
サンタクロース(小)B	幅6×奥行6×高さ10	70	LR44×2個	STM-F31	¥1,300
サンタクロース	幅6×奥行6×高さ10	50	LR44×3個	STM-F37	¥1,500
スノーマン	幅5×奥行5×高さ10	50	LR44×3個	STM-F38	¥1,500
スノーマン(小)B	幅9×奥行7.5×高さ16.5	120	LR44×3個	STM-F33	¥1,800

- 幻想的なスノードームタイプ
- スパイラル水流でスノードーム内のスパンコールが舞い上がります

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 全点灯




点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

STM-F39 検索



仕様

発光制御	全点灯
水中攪拌	スパイラル水流(スノードーム内)
点灯時間	約35時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なる)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

品名	サイズ(cm)	質量(g)	使用電池	品番	標準販売価格
LEDツリー(緑)	φ9×高さ23	400	単4アルカリ電池×3個(本体のみ、電池除く)	STM-F39-G	¥7,000
LEDツリー(赤)	φ9×高さ23	400	単4アルカリ電池×3個	STM-F39-R	¥7,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

ラテ

室内用イルミネーション


NEW 発売予定

# 室内用イルミネーション

イルミネーション(室内用)

## LEDキャンドル(電池式)

- 幻想的なスノードームタイプ
- ろうそくの様にゆらぐ光
- スパイラル水流でスノードーム内のスパンコールが舞い上がります

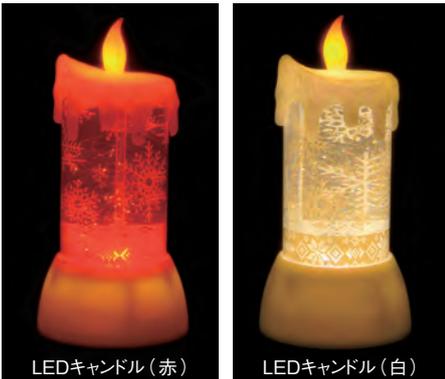


### ▶ 点灯パターン動画

ホームページから    スマートフォン等から

ジェフコム 検索

STM-K05 検索



一体型 オールインワン	室内型 水濡れ注意	電池式	全点灯
----------------	--------------	-----	-----

発光制御	ほのお ゆらぎ点灯/スノードーム 全点灯
水中攪拌	スパイラル水流(スノードーム内)
点灯時間	約30時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なる)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

品名	サイズ(cm)	質量(g) (本体のみ、電池除く)	使用電池 (電池は付属なし)	品番	標準販売価格
LEDキャンドル(赤)	φ10×高さ21.5	670	単4アルカリ電池×3個	<b>STM-K05-R</b>	¥ 8,000
LEDキャンドル(白)	φ10×高さ21.5	670	単4アルカリ電池×3個	<b>STM-K05-W</b>	¥ 8,000

## LEDクリスタルモチーフ(電池式)

共通仕様

発光制御	全点灯(ON/OFFスイッチ付)	定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)	使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

一体型 オールインワン	室内型 水濡れ注意	電池式	全点灯
----------------	--------------	-----	-----



サンタクロース(中)

品番	標準販売価格
<b>STM-F15-MA</b>	¥ 9,000

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅21×奥行10×高さ34cm  
質量:500g(本体のみ、電池除く)



スノーマン(中)

品番	標準販売価格
<b>STM-F16-MA</b>	¥ 8,000

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅21×奥行23×高さ26cm  
質量:500g(本体のみ、電池除く)



雪だるま(小) A

品番	標準販売価格
<b>STM-F09-SA</b>	¥ 5,400

使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅12×奥行10×高さ20cm  
質量:200g(本体のみ、電池除く)



白クマ(中)

品番	標準販売価格
<b>STM-F17-MA</b>	¥ 8,000

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅22×奥行13×高さ33cm  
質量:500g(本体のみ、電池除く)



白クマ(小) A

品番	標準販売価格
<b>STM-F05-SA</b>	¥ 5,400

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅15×奥行30×高さ20cm  
質量:310g(本体のみ、電池除く)



白クマ(小) B

品番	標準販売価格
<b>STM-F05-SB</b>	¥ 3,900

使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅15×奥行20×高さ20cm  
質量:250g(本体のみ、電池除く)



くま(雪だるま)

品番	標準販売価格
<b>STM-F50</b>	¥ 3,500


使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅11×奥行10×高さ17cm  
質量:160g(本体のみ、電池除く)



くま(ソックス)

品番	標準販売価格
<b>STM-F51</b>	¥ 4,100

使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅16×奥行8×高さ20cm  
質量:200g(本体のみ、電池除く)



アヒル(小)

品番	標準販売価格
<b>STM-F54-SA</b>	¥ 5,500

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅14×奥行20×高さ22cm  
質量:400g(本体のみ、電池除く)



フクロウ(小)

品番	標準販売価格
<b>STM-F55-SA</b>	¥ 3,900


使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅10×奥行12×高さ20cm  
質量:200g(本体のみ、電池除く)



ブードル(小) A

品番	標準販売価格
<b>STM-F52</b>	¥ 5,800

使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅20×奥行10×高さ18cm  
質量:280g(本体のみ、電池除く)



カエル(小)

品番	標準販売価格
<b>STM-F20-SA</b>	¥ 2,200

使用電池:単4アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅10×奥行11×高さ10cm  
質量:100g(本体のみ、電池除く)



カエル(大)

品番	標準販売価格
<b>STM-F20-MA</b>	¥ 2,600

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅15×奥行16×高さ10cm  
質量:160g(本体のみ、電池除く)

のどが点滅  
のどがふくらんで  
動いている感じを  
点滅で表現



吊下げひも

イルカ(中) A

品番	標準販売価格
<b>STM-F53WB-MA</b>	¥ 8,500

使用電池:単3アルカリ乾電池×3本  
(電池は付属していません)  
サイズ:幅35×奥行16×高さ15cm  
質量:380g(本体のみ、電池除く)

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更


※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

ライト  
タイプ


室内用  
イルミ  
ネーション

## LEDフォール(電池式)

光が流れるランダム「流れ点灯」

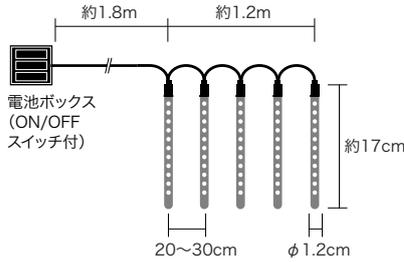

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 流れ点灯

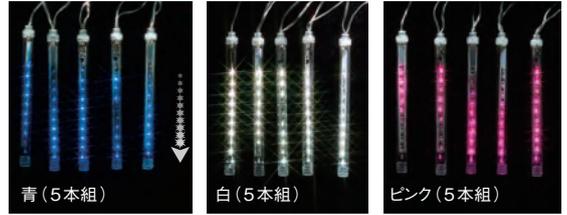

使用電池	単3アルカリ乾電池×3個(電池は付属しておりません) 1.2V充電池(Ni-MH)使用可(点灯時間等は短くなります)
発光制御	流れ点灯のみ(ON/OFFスイッチ付)
LED数	50個(1本10個)
点灯時間	約72時間
定格寿命	10000時間(使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿


※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

サイズ(cm)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
φ1.2×約17 (1本)	120 (本体のみ、電池除く)	青	STM-G05B	¥ 4,000
		白	STM-G05W	¥ 4,000
		ピンク	STM-G05P	¥ 4,000

### 点灯パターン動画



## LEDリボン(電池式)

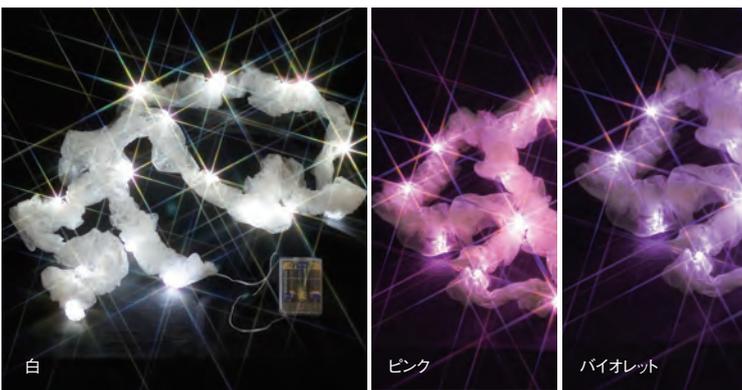

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 全点灯


使用電池	単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)	点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
発光制御	全点灯(ON-OFFスイッチ付)	定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
LED色	白	使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿
LED数(個)	20	電源コード長(m)	約0.5
LED間隔(cm)	10		

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

サイズ(m)	質量(g)	色	品番	標準販売価格
長さ2 (リボン部分)	75 (本体のみ、電池除く)	白	STM-L01W	¥ 2,000
		ピンク	STM-L01P	¥ 2,000
		バイオレット	STM-L01V	¥ 2,000

## LEDフラワー(電池式)

花と光のおもてなし

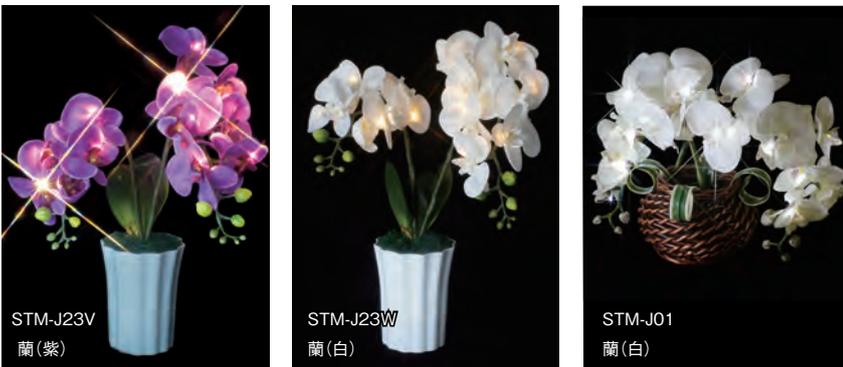

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 全点灯



品番	STM-J23V	STM-J23W	STM-J01
品名	蘭(紫)	蘭(白)	蘭(白)
使用電池	単2アルカリ乾電池×2本		単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
発光制御	全点灯(ON-OFF-TIMERスイッチ付)		全点灯(ON-OFFスイッチ付)
LED色	電球色		白
LED数(個)	11		18
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)		
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)		
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿		
電源コード長さ(cm)	-		約30

品名	サイズ(cm)(参考値)	質量(本体のみ、電池除く)	品番	標準販売価格
蘭(紫)	幅35×奥行40×高さ55	1kg	STM-J23V	¥ 6,000
蘭(白)	幅35×奥行40×高さ55	1kg	STM-J23W	¥ 6,000
蘭(白)	幅19×奥行26×高さ19	260g	STM-J01	¥ 4,500

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# 室内用イルミネーション

イルミネーション(室内用)

## LEDフラワー

### イルミネーションフラワーでデコレーション



使用イメージ写真



使用電池	CR2032×1個(電池は付属しておりません)
発光制御	全点灯(ON - OFFスイッチ付)
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

サイズ(cm)	質量(g)	LED色	色	品番	標準販売価格
φ6×高さ3.5	15 (本体のみ、電池除く)	電球色	赤	STM-J35RD	¥ 1,100
			オレンジ	STM-J35OR	¥ 1,100
			黄	STM-J35YL	¥ 1,100
			白	STM-J35WT	¥ 1,100




リース  
STM-J10



ローブリッター・白  
STM-J30



ガーベラ  
STM-J31

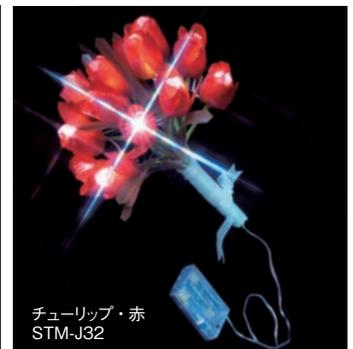

チューリップ・赤  
STM-J32

#### 共通仕様

使用電池	単3アルカリ乾電池×3本 (電池は付属しておりません)
発光制御	全点灯(ON - OFFスイッチ付)
点灯時間	約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿
電源コード長(m)	約0.5


※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

品名	サイズ(参考値)(cm)	質量(g)(※)	LED色	LED数	品番	標準販売価格
リース	幅21×奥行5×高さ22	100	電球色	22	STM-J10	¥ 4,000
ローブリッター・白	幅23×奥行23×高さ20	135	白	7	STM-J30	¥ 2,500
ガーベラ	幅20×奥行20×高さ32	200	白	12	STM-J31	¥ 4,000
チューリップ・赤	幅25×奥行25×高さ30	160	白	12	STM-J32	¥ 3,500

※本体のみ、電池除く

一体型 オールインワン 室内型 水濡れ注意 電池式 全点灯

## LEDツリー(電池式)



LED ツリー (A)



LED ツリー (B)

使用電池	単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
発光制御	全点灯(ON - OFFスイッチ付)
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

品名	サイズ(参考値)(cm)	質量(g)(※)	LED色	LED数	品番	標準販売価格
LEDツリー (A)	幅22×奥行22×高さ36	160	電球色	16個	STM-J15	¥ 3,500
LEDツリー (B)	幅25×奥行25×高さ36	200	電球色	16個	STM-J16	¥ 3,500

※本体のみ、電池除く

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。


NEW  
発売予定

## LEDフロート(電池式)

水に浮かぶイルミネーション



七色点灯イメージ  
(無段階に色が変化します)

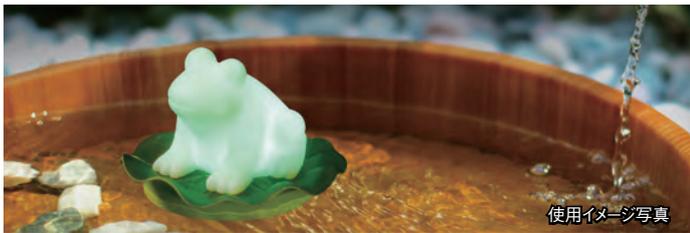

共通仕様

使用電池	CR2032×2個 (電池は付属しておりません)
発光制御	七色点灯
点灯時間	約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	水面浮遊仕様 -10~40℃ 常湿

品名	サイズ(cm)	質量(g)(※)	品番	標準販売価格
カエル	φ11×高さ8	50	<b>STM-W05</b>	¥ 1,000
牡丹(ピンク)	φ18×高さ6	25	<b>STM-W01P</b>	¥ 1,000
牡丹(白)	φ18×高さ6	25	<b>STM-W01W</b>	¥ 1,000

※本体のみ、電池除く

## LEDキャンドル(電池式)




共通仕様

使用電池	LR44×2(電池は付属しておりません)
発光制御	全点灯(ON/OFFスイッチ付)
点灯時間	約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命	10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

品名	サイズ(cm)	質量(g)(※)	品番	標準販売価格
陶器(A)	幅6.8×奥行6.8×高さ9	125	<b>STM-K10</b>	¥ 700
陶器(B)	幅6.7×奥行4.8×高さ13	125	<b>STM-K11</b>	¥ 700



※本体のみ、電池除く

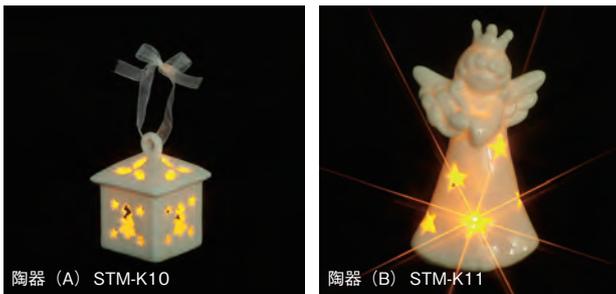

## LEDミニストリングライト(電池式)

アイキャッチに最適曲げて使える

- 細針金状で軽く、線が目立たない
- 曲げた状態を維持できる
- 店舗ディスプレイ・ショーケース等に最適

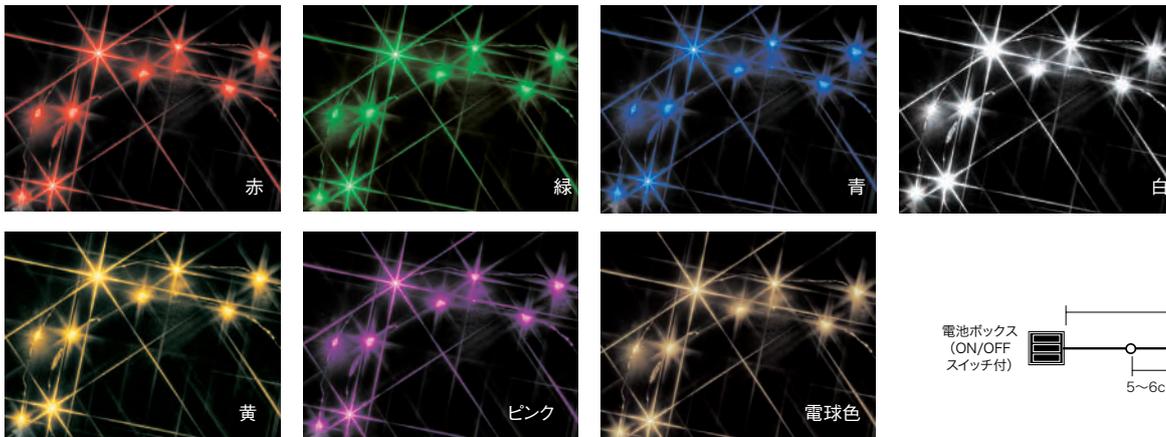

仕様

使用電池	単3アルカリ乾電池×3個 (電池は付属しておりません) 1.2V充電電池(NI-MH)使用可 (点灯時間等は短くなります)
発光制御	全点灯(ON/OFFスイッチ付)
点灯時間	約72時間
定格寿命	10000時間(使用条件によって異なります)
使用環境条件	屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

全長(m)	質量(g)	LED数(個)	LED配列	LED間隔(mm)	色	品番	標準販売価格
約1.3	100 (電池含む)	20	直列ライン方式	50~60	赤	<b>STM-G01R</b>	¥ 1,600
					緑	<b>STM-G01G</b>	¥ 1,600
					青	<b>STM-G01B</b>	¥ 1,600
					白	<b>STM-G01W</b>	¥ 1,600
					黄	<b>STM-G01Y</b>	¥ 1,600
					ピンク	<b>STM-G01P</b>	¥ 1,600
					電球色	<b>STM-G01L</b>	¥ 1,600

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

# プロジェクションライト (投照器)

## プロジェクションライト (投照器)


### LEDプロジェクションライト (投照器)

プロジェクションライト (投照器)

投照器



実施例  
PDS-C01-100FL  
(散光・100W 型)

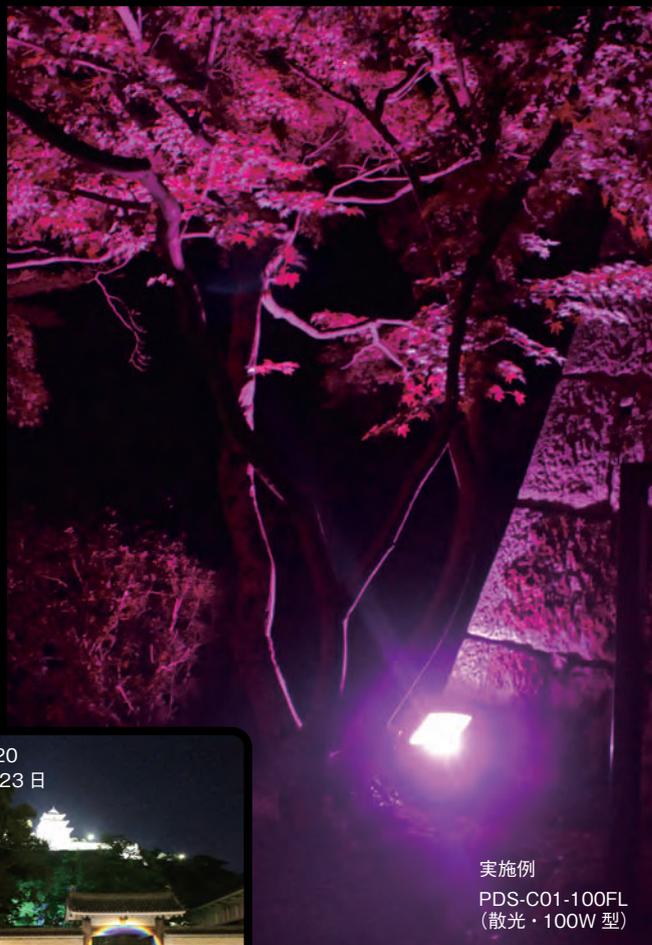

実施例  
PDS-C01-100FL  
(散光・100W 型)

丸亀城キャッスルロード 2020  
2020 年 9 月 12 日～ 11 月 23 日  
香川県丸亀市



屋外用 全点灯 フルカラー  
点灯

**NEW**

### 超高輝度ライトアップカラー投照器 遠くまで光が届く「集光型」、 広く照らす「散光型」の2タイプ

- 超高輝度ライトアップカラー投照器
- 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすくに変更可能
- ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- 防雨・防塵ボディ
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替 (全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー：単色16種・フルカラー (自動変色モード6種)
- 全点灯・フルカラー自動変色
- -20℃でも使用可能

【用途】 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に  
【セット内容】 投光器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池 (動作確認用)



**NEW**  
発売予定

※ご購入前に P560～561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設 (6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更  
※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。


# プロジェクションライト (投照器)

プロジェクションライト (投照器)

投照器

## LEDプロジェクションライト (投照器)

### 集光型 (照射角 46°)

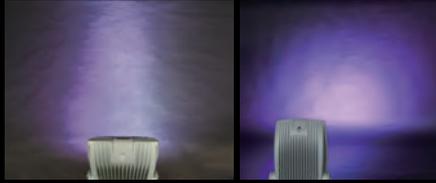

### 散光型 (照射角 85°)



**NEW**



PDS-C02-40FL  
(40W型)



PDS-C01-40FL  
(40W型)



PDS-C01-60FL  
(60W型)



PDS-C01-100FL  
(100W型)

**▶ 点滅パターン動画**


ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で  
品名または品番検索

### 投照距離イメージ (おおよその距離)

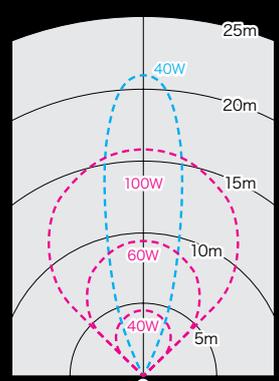

#### 【本体仕様】

LED: フルカラー LED  
 周波数: 50/60Hz  
 定格入力電圧: AC100V  
 筐体: アルミダイカスト  
 電源コード: HVC1Fコード 約3m PSE認証済  
 電源プラグ: 防水型プラグ (2ピン)  
 カラースケール: 4096段階 / RGB各色  
 動作温度: -20℃~40℃ 湿度: 85%以下  
 停電など瞬時的に電気が途絶えた場合でも最後の色 (モード) を記憶しています。

#### 【リモコン仕様】

サイズ: W60×D9×H104mm  
 質量: 42g  
 動作電圧: DC3V  
 使用電池: CR2032 (動作確認用電池付属)  
 周波数: 433.92MHz  
 動作温度: -30℃~55℃  
 自動スリープ機能 (30秒以上動作していない場合)  
 電波到達距離: 3m



専用リモコン

※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。  
 ※すべての操作はリモコンで行います。ライト本体と同梱リモコンはペアリングされており、ライト1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種のライトであっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数の同時に使用される場合は、ライト本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束 (白色最大)	サイズ	質量	品番	標準販売価格
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	W244 × D88 × H309mm U字金具穴 φ 10.8mm × 1, φ 14.8mm × 2	3.3kg	<b>PDS-C02-40FL</b> <b>N</b>	¥ 80,000
		40W型	41W	0.41A	1000 lm	W244 × D88 × H309mm U字金具穴 φ 10.8mm × 1, φ 14.8mm × 2	3.3kg	<b>PDS-C01-40FL</b>	¥ 80,000
	散光型	60W型	58W	0.58A	1700 lm	W321 × D107 × H392mm U字金具穴 φ 11mm × 1, φ 15mm × 2	6kg	<b>PDS-C01-60FL</b>	¥ 120,000
		100W型	100W	1.0A	3300 lm	W382 × D129 × H468mm U字金具穴 φ 10.5mm × 3, φ 16mm × 2	8.1kg	<b>PDS-C01-100FL</b>	¥ 140,000

※ご購入前に P560~561 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設 (6か月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

※このページに掲載の商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

**NEW**  
発売予定

# センサースイッチ

センサースイッチ

## センサースイッチ

### 人体感熱センサースイッチ

お手持ちの照明器具をセンサーライトにできる

- 節電** 照明器具に接続し、
- 防犯** 暗くなって人が通ると自動点灯!


- 人体感熱センサースイッチは、センサー検知エリア内で人体から放出される赤外線動きを検知して設定時間の間ONし、自動的にOFFします。
- 周囲の明るさが設定値以下で動作します。

点灯時間  
明るさ判別  
調整可能

照明器具専用  
屋外軒下用




#### 点灯時間・明るさ判別調整方法

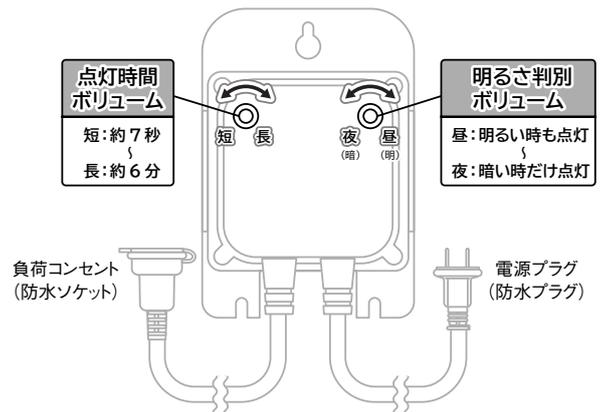


#### センサー検知のエリア

側面図 (前方の検知エリア)

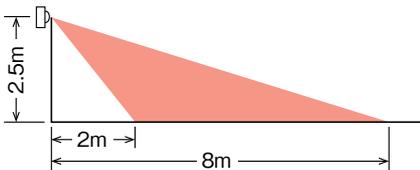

上面図 (左右の検知エリア)




#### [用途]

- 一般家庭、倉庫、工場、店舗、駐車場等
- 住宅の門扉、入口、玄関、庭、ガレージ、階段等の節電照明、防犯灯、保安灯、安全灯等

接続器具	最大消費電力 (W)
白熱電球・ハロゲン電球	10~1000
蛍光灯・LED・その他	10~800


定格電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)
定格電流 (A)	10
消費電流 (mA)	40 (無接続時)
出力電圧 (V)	AC100
検知エリア	約8m 水平検知角度110度
最大接続負荷電力 (W)	1000 (白熱灯負荷)
動作時間	約7秒~6分 (調整機能付)
動作モード	点灯照度調整機能付
使用温度範囲 (°C)	-10~+40

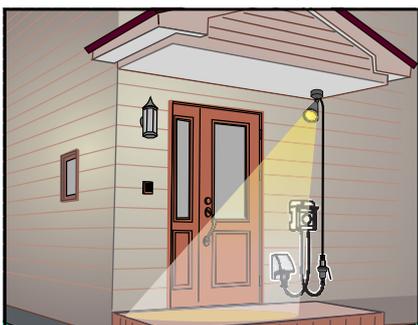

家庭の防犯灯に



倉庫の防犯灯に

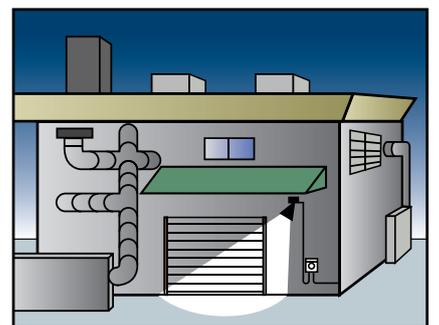

工場の保安灯に

本体寸法 (mm)	ケーブル長 (mm)	質量 (g)	品番	標準販売価格
幅84×奥行70×高さ125	約320	360	PHS-1000WA	¥ 9,300

NEW  
発売予定

## ポータブル蓄電器

### ポータブル蓄電器

#### 電源のない場所に必携!

- 安定の正弦波! (家庭用コンセント同様に使用可能)
- コンセントに挿しっぱなしOK! (非常用電源として最適)
- LEDライト付 (高輝度1w)

- MAX 220W\*1 (10Wの照明×約20時間)
- 屋外での使用もOK\*2 (防滴仕様)
- 入力2種
  - ・AC100V
  - ・ソーラーパネル(セットのみ)
- 出力2種
  - ・AC100V
  - ・USB 5V
- 持ち運びラクラク(約10kg)
- 空気を汚さず静か

家庭用コンセント同様に使える!

## 安定の正弦波

矩形波・疑似正弦波とは質が違う

精密機械やコンピューター制御の電気製品でも使用することが可能。



#### 主な用途・使用方法

液晶TV (22インチ/46W) 約5時間

スマホの充電 (10W:充電1時間) 約22回

LED電球 (60W型:7.3W) 約30時間

ノートPC (65W) 約3時間

- ご利用になれる消費電力の目安は 220W 以下です。
- この他さまざまな用途に使用できます。

現場照明に

テレビ・ラジオなど

災害・停電時に

屋外での作業等に

緊急災害時等に

LED照明

卓上扇風機


小型ドローン充電

小型アンプ

(AC100V出力を使用した計算値)

#### 仕様

##### パネル部

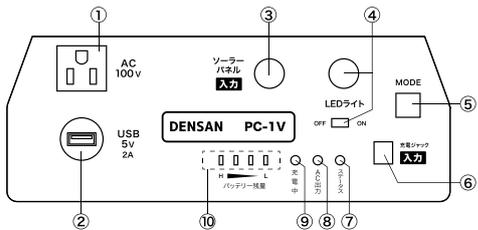

- ① AC 出力端子 (100V)
- ② USB 出力端子 (5V)
- ③ ソーラーパネル入力端子
- ④ LED ライト&スイッチ
- ⑤ MODE スイッチ (MODE LED)
- ⑥ 充電ジャック
- ⑦ ステータスランプ
- ⑧ AC 出力ランプ
- ⑨ 充電中ランプ
- ⑩ バッテリー残量表示



ポータブル蓄電器 (PC-1V)



付属:ACアダプター(充電器)



ソーラーパネル



収納バッグ付(ソーラーパネル)

##### ポータブル蓄電器 (PC-1V) 仕様

出力	AC	AC 100V/2.2A 50/60Hz*1
	USB	DC 5V/2A*3
	AC最大出力容量	220W*1
	AC出力波形	正弦波
入力	ACアダプター	DC 25V / 2A
	ソーラーパネル*4入力	DC 18~25V / 3.6A
充電*5	ACアダプター	約8 ~ 10 時間
	ソーラーパネル*4充電	約12 ~ 14 時間
容量	鉛蓄電池	12V / 20Ah
使用環境条件		0 ~ 40℃ (80%RH 以下)
サイズ(mm)		幅360×奥行180×高さ360
質量(kg)		約10
原産国		日本

##### ソーラーパネル仕様

使用環境	-10~40℃ 湿度85%以下 屋外用 IP44
最大電力	90W *6
公称開放電圧	21.6V
公称短絡電流	5.5A
公称最大出力動作電圧	18V
公称最大出力動作電流	5A
サイズ(突起部含まず)(mm)	収納時 幅630×奥行80×高さ540 展開時 幅1090×奥行600×高さ430
質量(kg)	約11
原産国	中国

品名	品番	標準販売価格
ポータブル蓄電器	PC-1V	¥198,000
ポータブル蓄電器セット(PC-1V+ソーラーパネル)	PC-1V-SET	¥299,000

- \*1 出力容量は機器の力率や負荷特性、使用時の負荷などにより変動します。
- \*2 本体は防滴仕様。ACアダプター(充電器)は屋内仕様。
- \*3 すべてのUSB対応機器での動作を保証するものではありません。
- \*4 ソーラーパネルは「ポータブル蓄電器セット(PC-1V-SET)」にのみ付属します。
- \*5 充電時間は目安です。使用回数、電池残量、環境等により充電時間は変化します。
- \*6 発電電力は季節、場所、雲量、温度等により変化します。PC-1Vの充電時間は最適条件時です。

NEW  
発売予定