


LKJ-6A

カテゴリ 6A用 キーストンジャック


使用方法

①

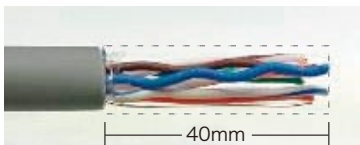


外皮を約 40mm 剥きます。

②

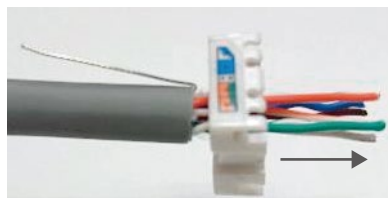


ドレイン線は折り返し、
心線は通線アダプターに通します。

③

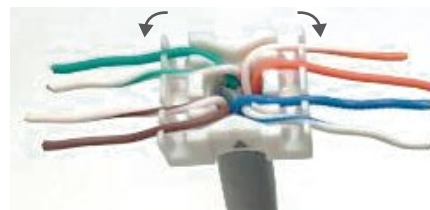


通線アダプターの色に従って
心線を溝に通します。

④

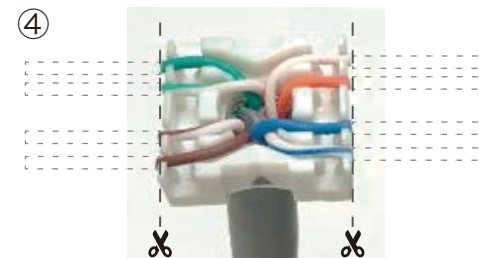


余分な心線をカットします。

⑤

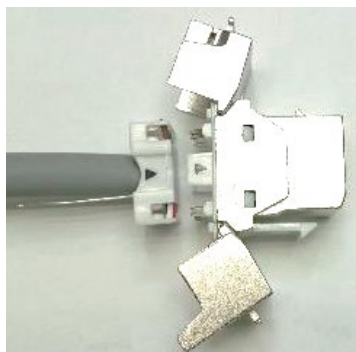


通線アダプターの△印と
本体の△印を合わせて嵌合します。

⑥

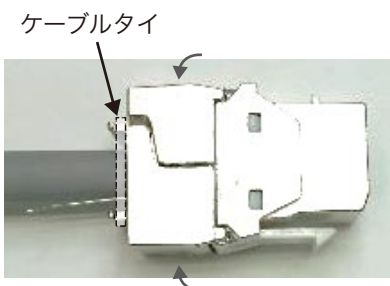

「カチッ」となるまで押し込み、
ケーブルタイで固定します。

⑦

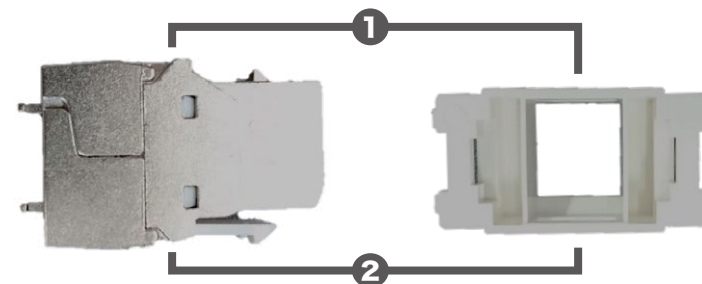

壁面プレート用アダプターの方に注意して、
①を取り付け、白い樹脂を押さえながら②を取り付けます

⑧



完成です。