


LKJ-6A カテゴリー 6A用 キーストンジャック

取扱説明書

■使用方法

①

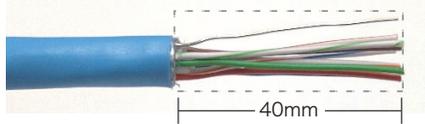


外皮を約40mm剥きます。

②




ドレイン線を折り返します。

③

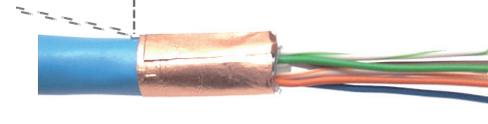

銅テープを巻き、はみ出たドレイン線をカットします。

④

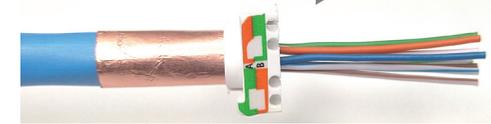

通線アダプターに通します。

⑤



通線アダプターの色に従って心線を通します。

⑥




余分な心線をカットします。

⑦




通線アダプターと本体の凹凸を合わせます。

⑧

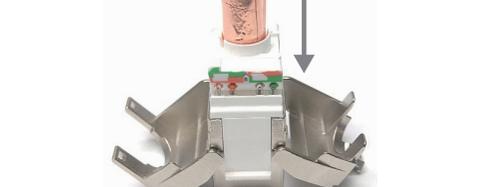


通線アダプターを本体に押し込みます。

⑨

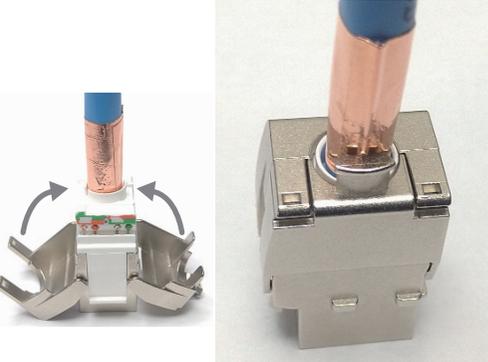


カバーを「カチッ」と鳴るまで閉じてください。

⑩

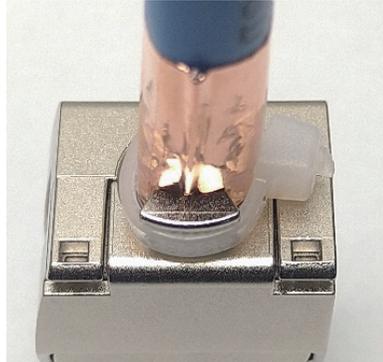

ケーブルタイで本体とケーブルを固定します。

⑪

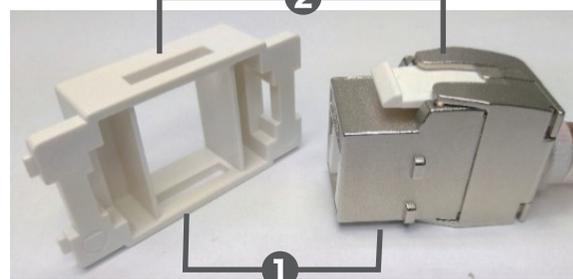
 壁面プレート用アダプターの方向に注意して、
①を取り付け、白い樹脂を押さえながら
②を取り付けます

⑫



完成です。