


LMB-6A-1K

カテゴリー 6A用 マウントボックス


使用方法

①

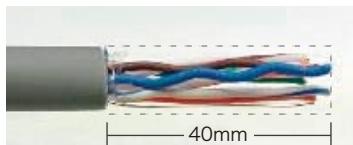


外皮を約 40mm 剥きます。

②

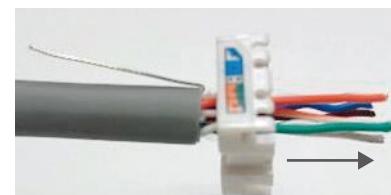

ドレン線は折り返し、
心線は通線アダプターに通します。

③

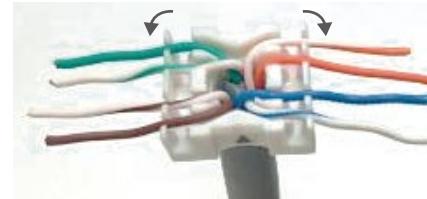


通線アダプターの色に従って
心線を溝に通します。

④




余分な心線をカットします。

⑤

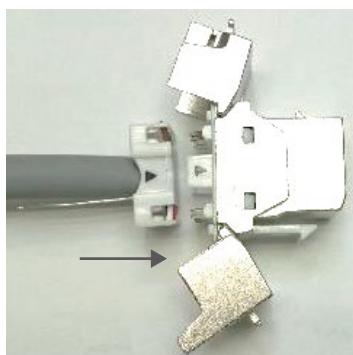



通線アダプターの△印と
本体の△印を合わせて嵌合します。

⑥

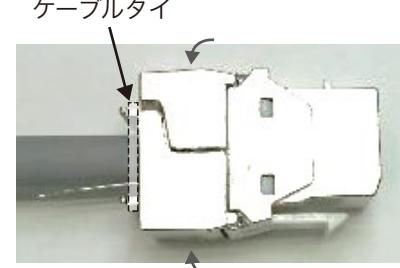


「カチッ」となるまで押し込み、
ケーブルタイで固定します。

取付方向

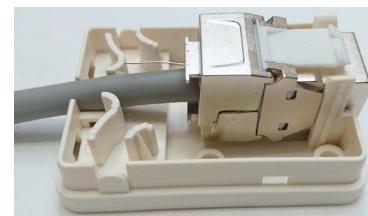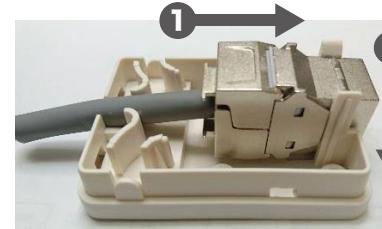

キーストンジャックを下カバーに取付けます。
白い樹脂部が上でも、下でも取付け可能です。

⑧

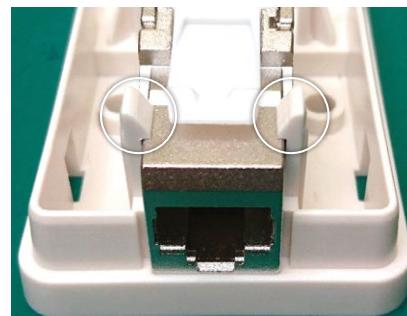

カバーのツメがキーストンジャックを
固定していることを確認してください。

⑨



上カバーを取り付けて完成です。

※注意

キーストンジャックをジャックカバーへ脱着する回数は
少なくしてください。

ジャックカバーのツメが折れて固定できなくなります。